


01 / Gewölbte Vorderseite der Bauchtasche

Schnittkante: 300 × 150 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Nach der Skizze wurden 300 × 150 mm und ein oberer Einsatz mit 70 mm Tiefe angenommen. Vorderteil, Rückteil, Oberteil mit Schlitz für den Reißverschluss, unterer Einsatz und zwei seitliche Flügel. Der Gürtel besteht aus zwei verstellbaren Teilen. Volumen und Sitz an der Taille am Modell prüfen.

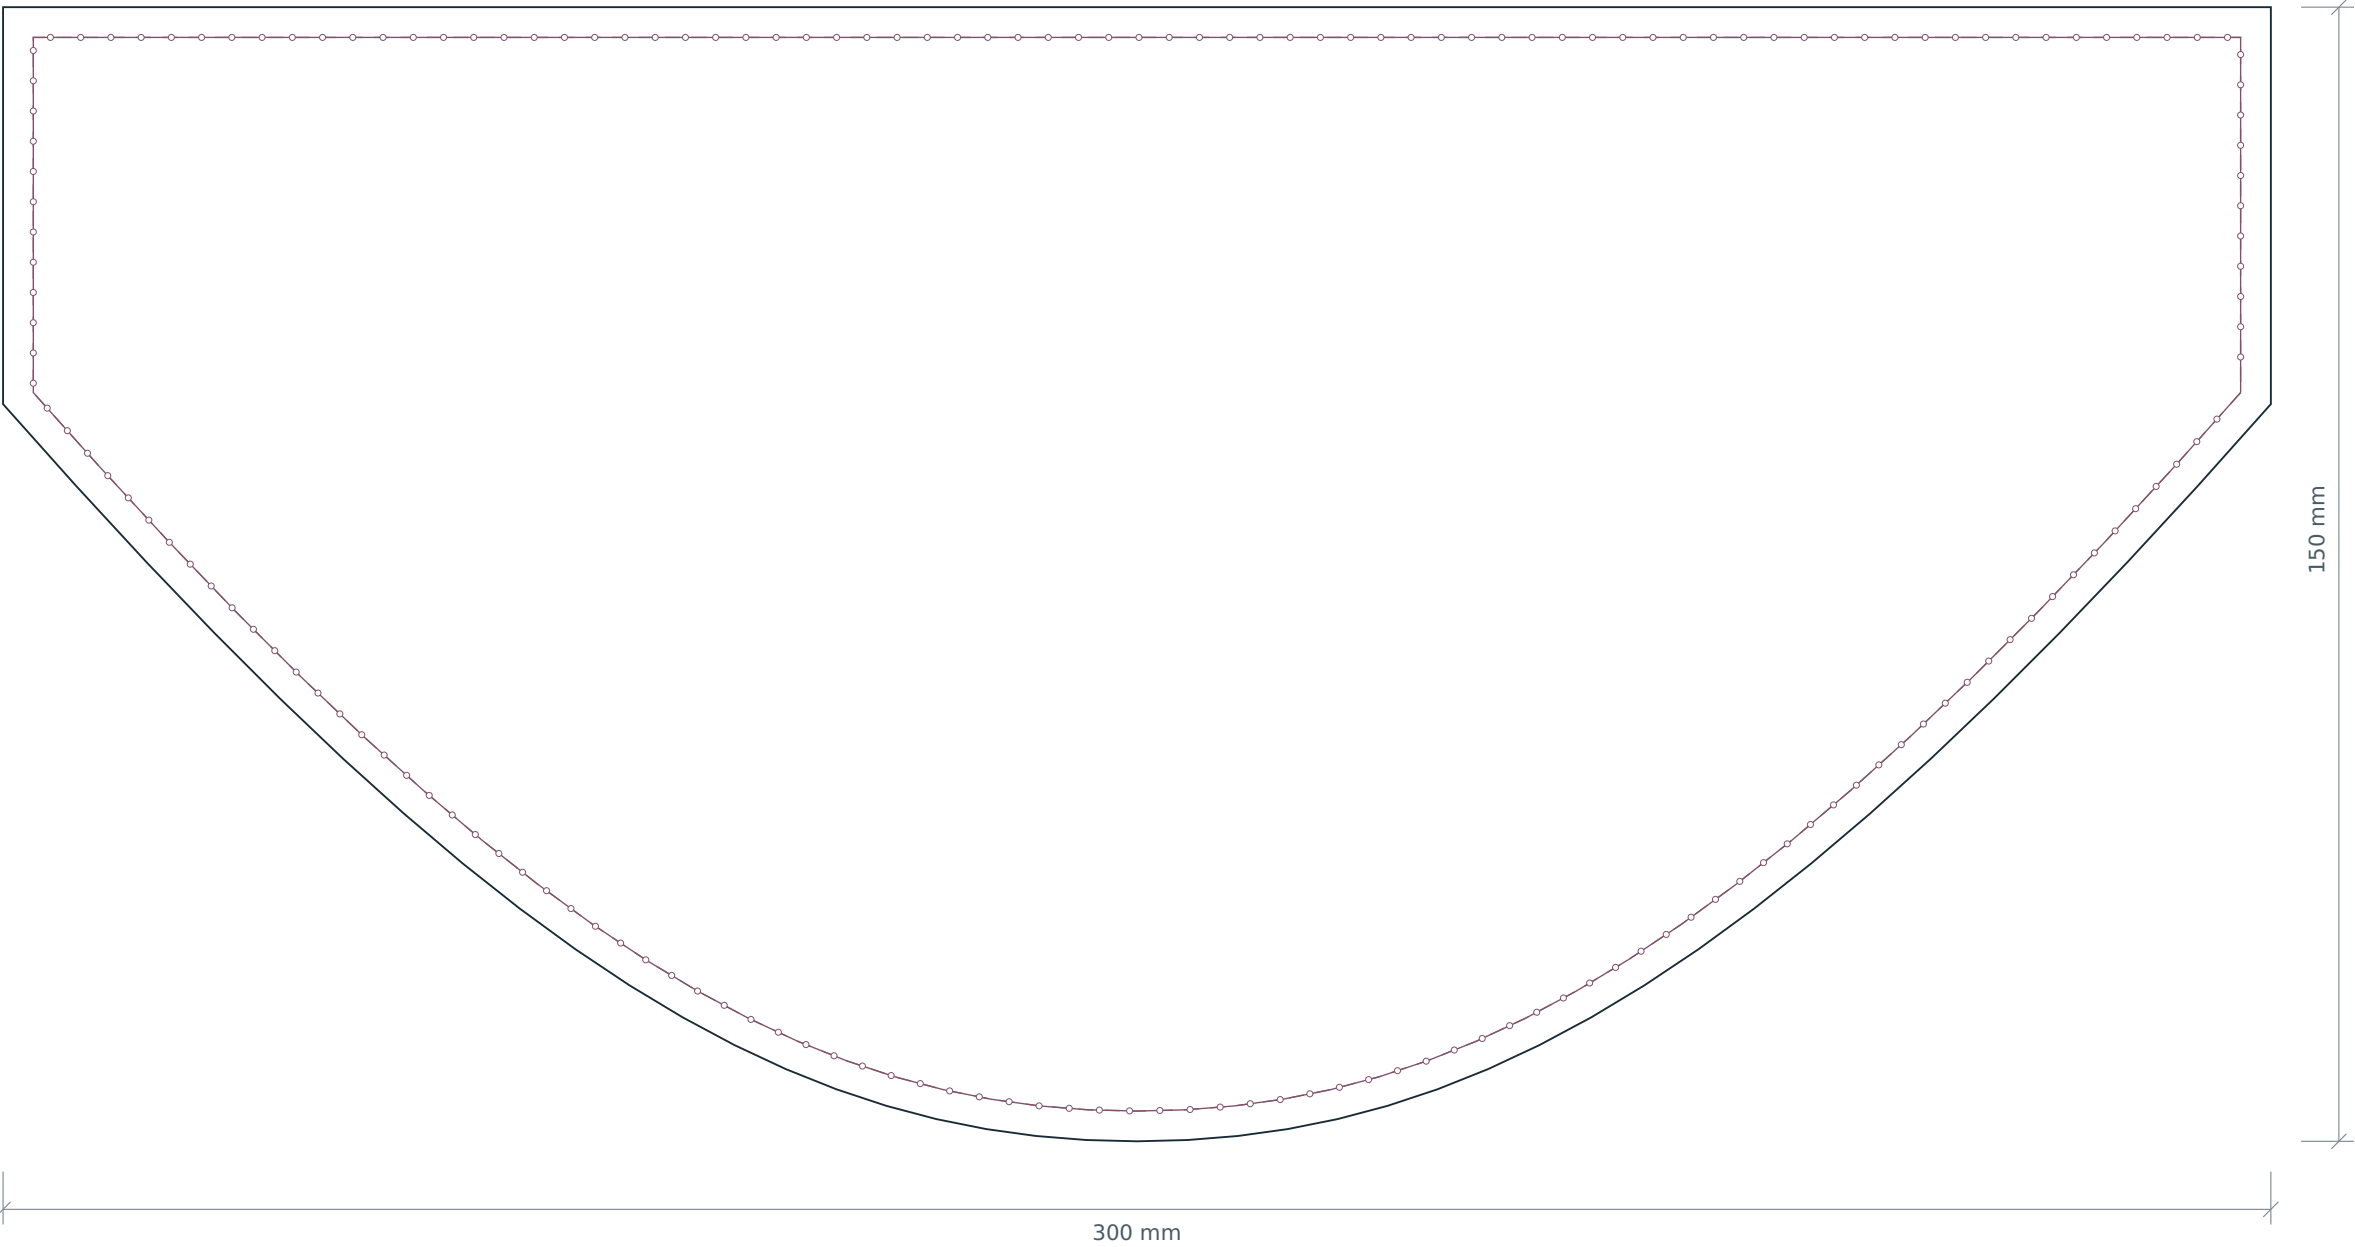

Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 354 × 246 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/banana-belt/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.


02 / Rückseite der Bauchtasche

Schnittkante: 300 × 150 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Nach der Skizze wurden 300 × 150 mm und ein oberer Einsatz mit 70 mm Tiefe angenommen. Vorderteil, Rückteil, Oberteil mit Schlitz für den Reißverschluss, unterer Einsatz und zwei seitliche Flügel. Der Gürtel besteht aus zwei verstellbaren Teilen. Volumen und Sitz an der Taille am Modell prüfen.

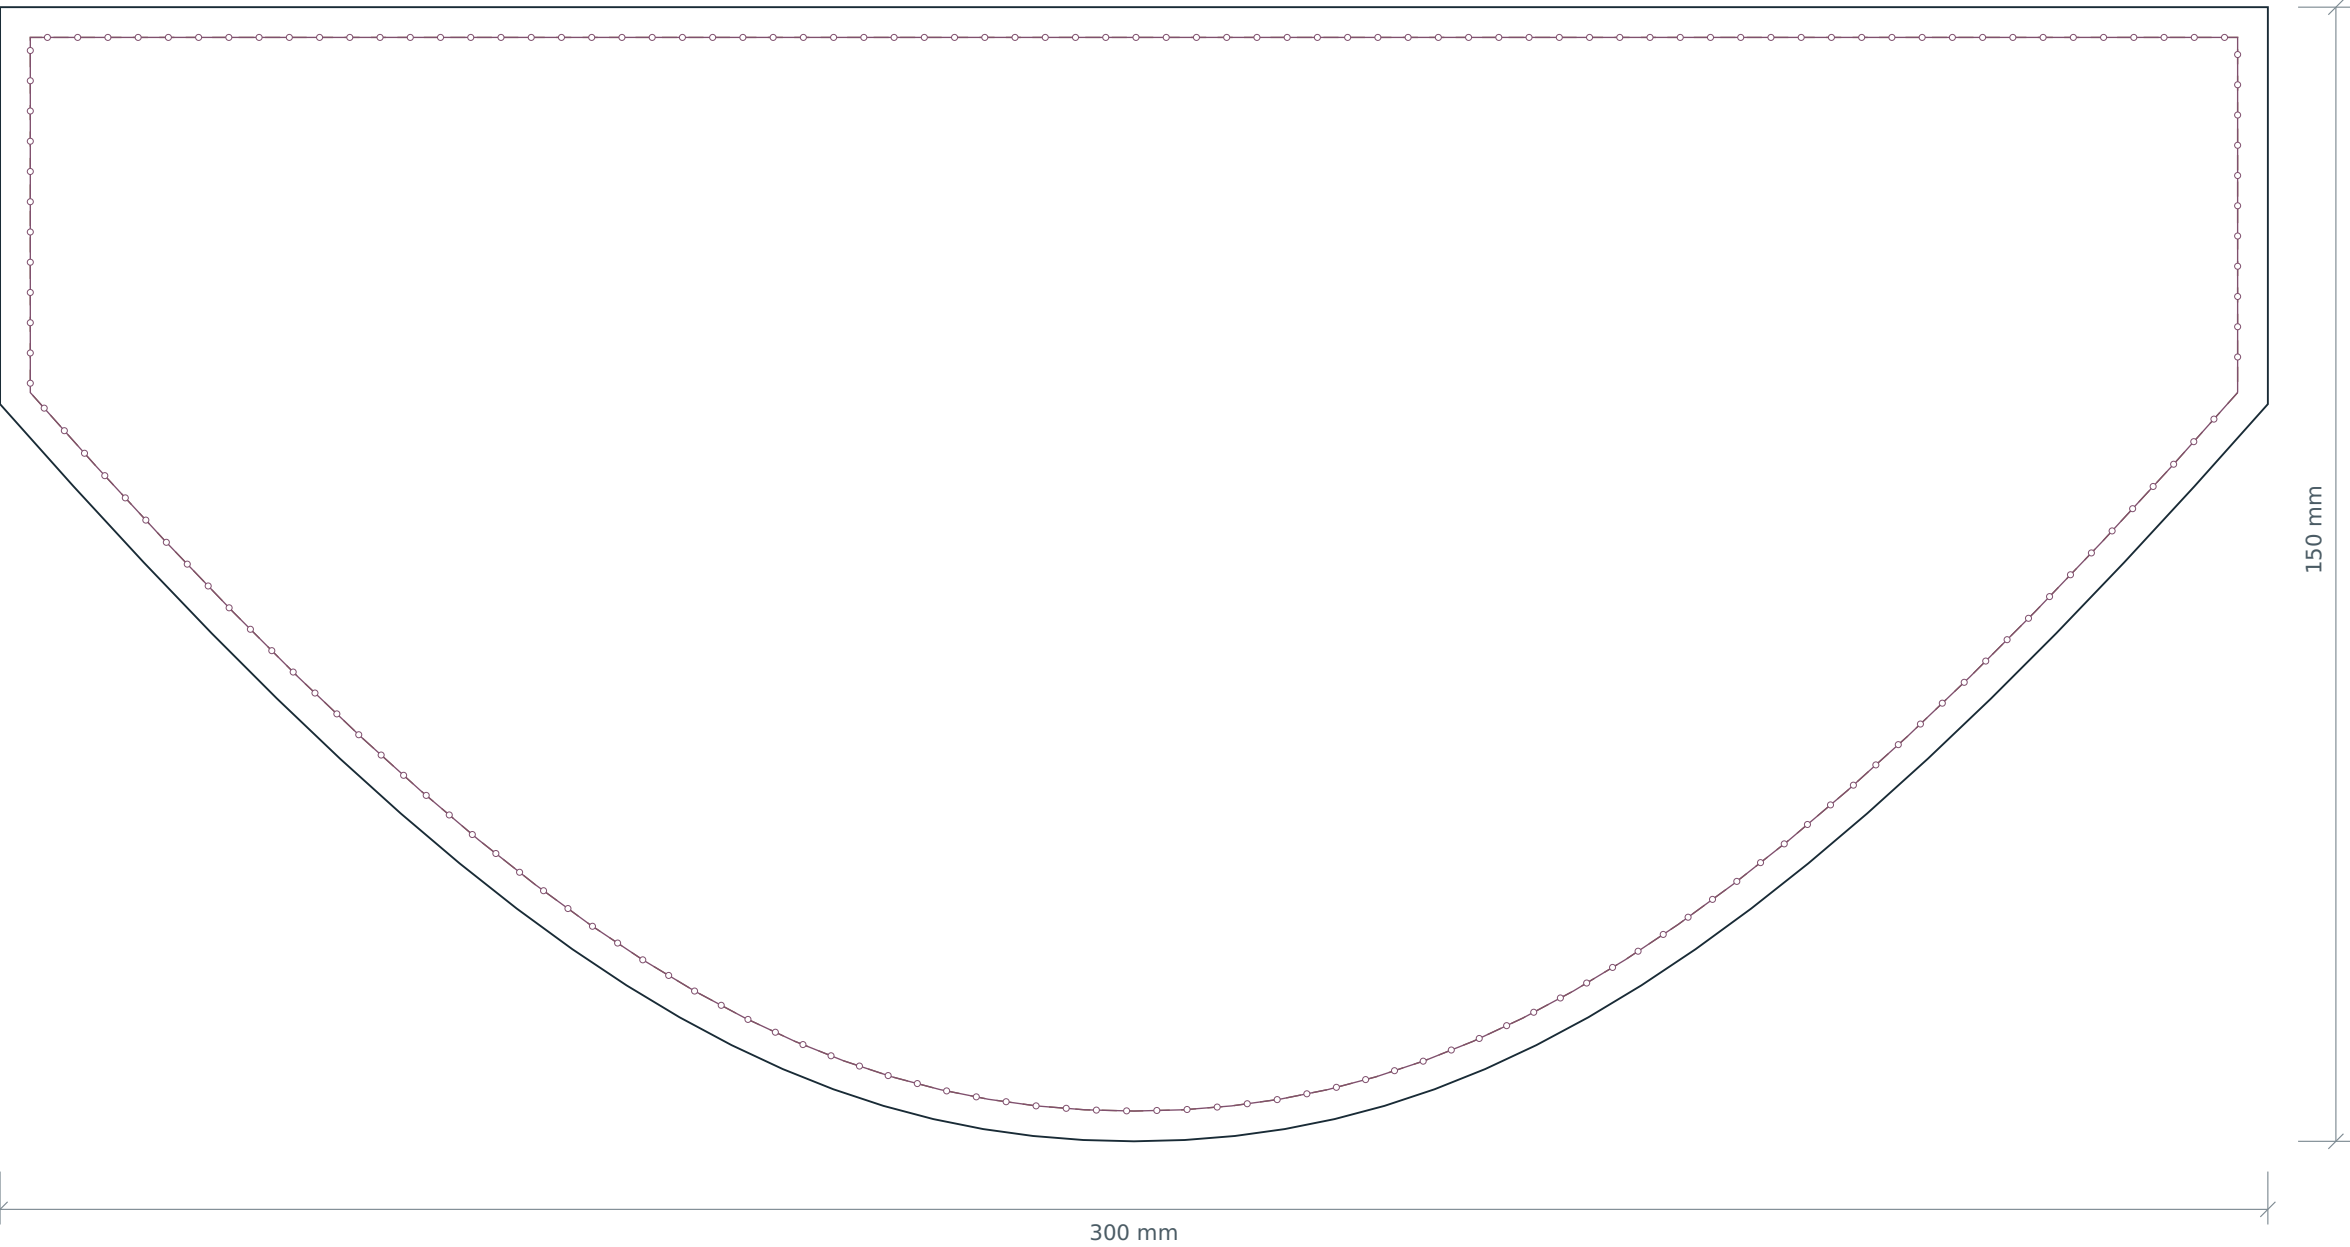

Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 354 × 246 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/banana-belt/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.


03 / Untere Korpusblende

Schnittkante: 474.25 × 70 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Die Streifenlänge entspricht dem Grundbogen der zugehörigen Wand. Den Reißverschlusschlitz, falls vorhanden, mit den Beschlägen abgleichen. Die Nahtpassung am Probemodell prüfen.

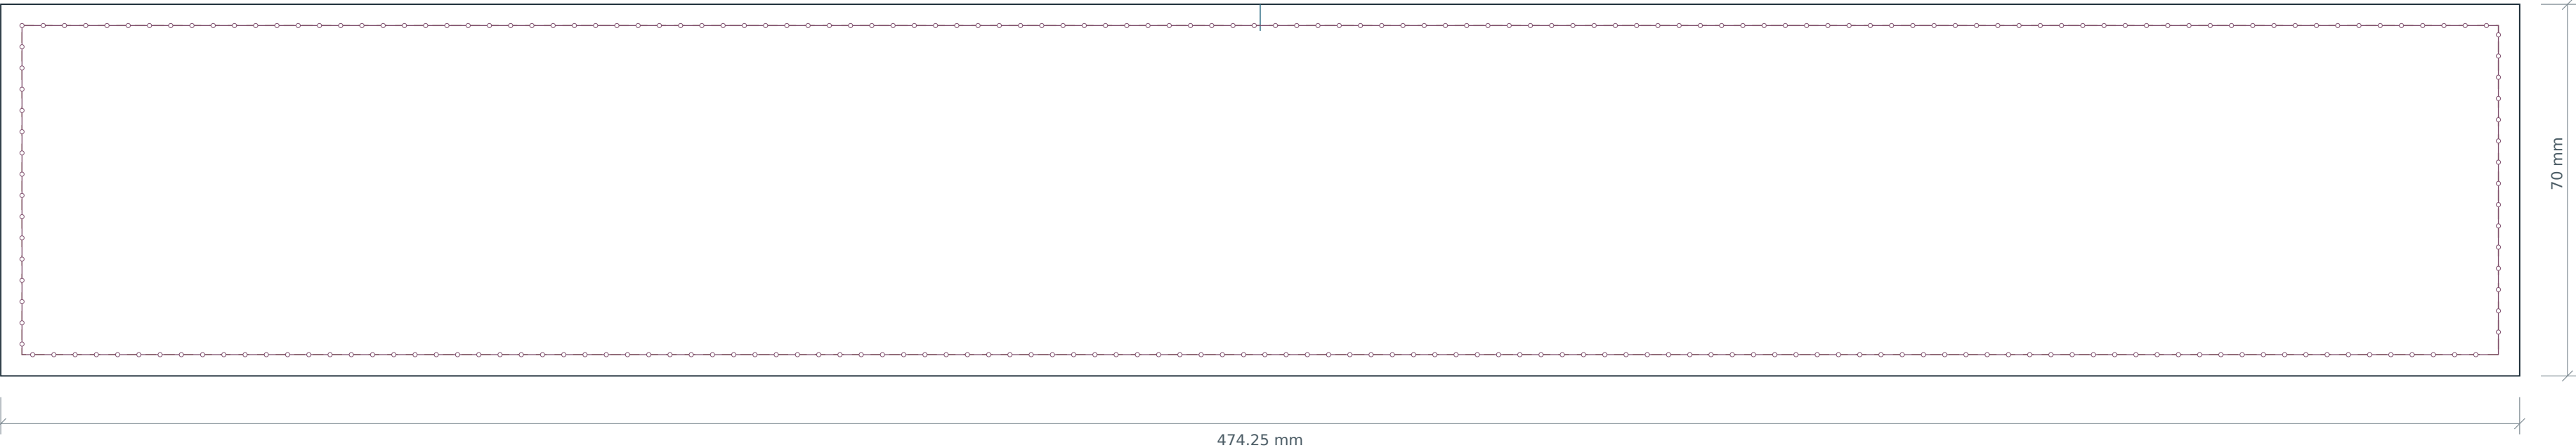

Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 528.25 × 166 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/banana-belt/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.


04 / Obere Blende mit Reißverschluss

Schnittkante: 300 × 70 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Nach der Skizze wurden 300 × 150 mm und ein oberer Einsatz mit 70 mm Tiefe angenommen. Vorderteil, Rückteil, Oberteil mit Schlitz für den Reißverschluss, unterer Einsatz und zwei seitliche Flügel. Der Gürtel besteht aus zwei verstellbaren Teilen. Volumen und Sitz an der Taille am Modell prüfen.

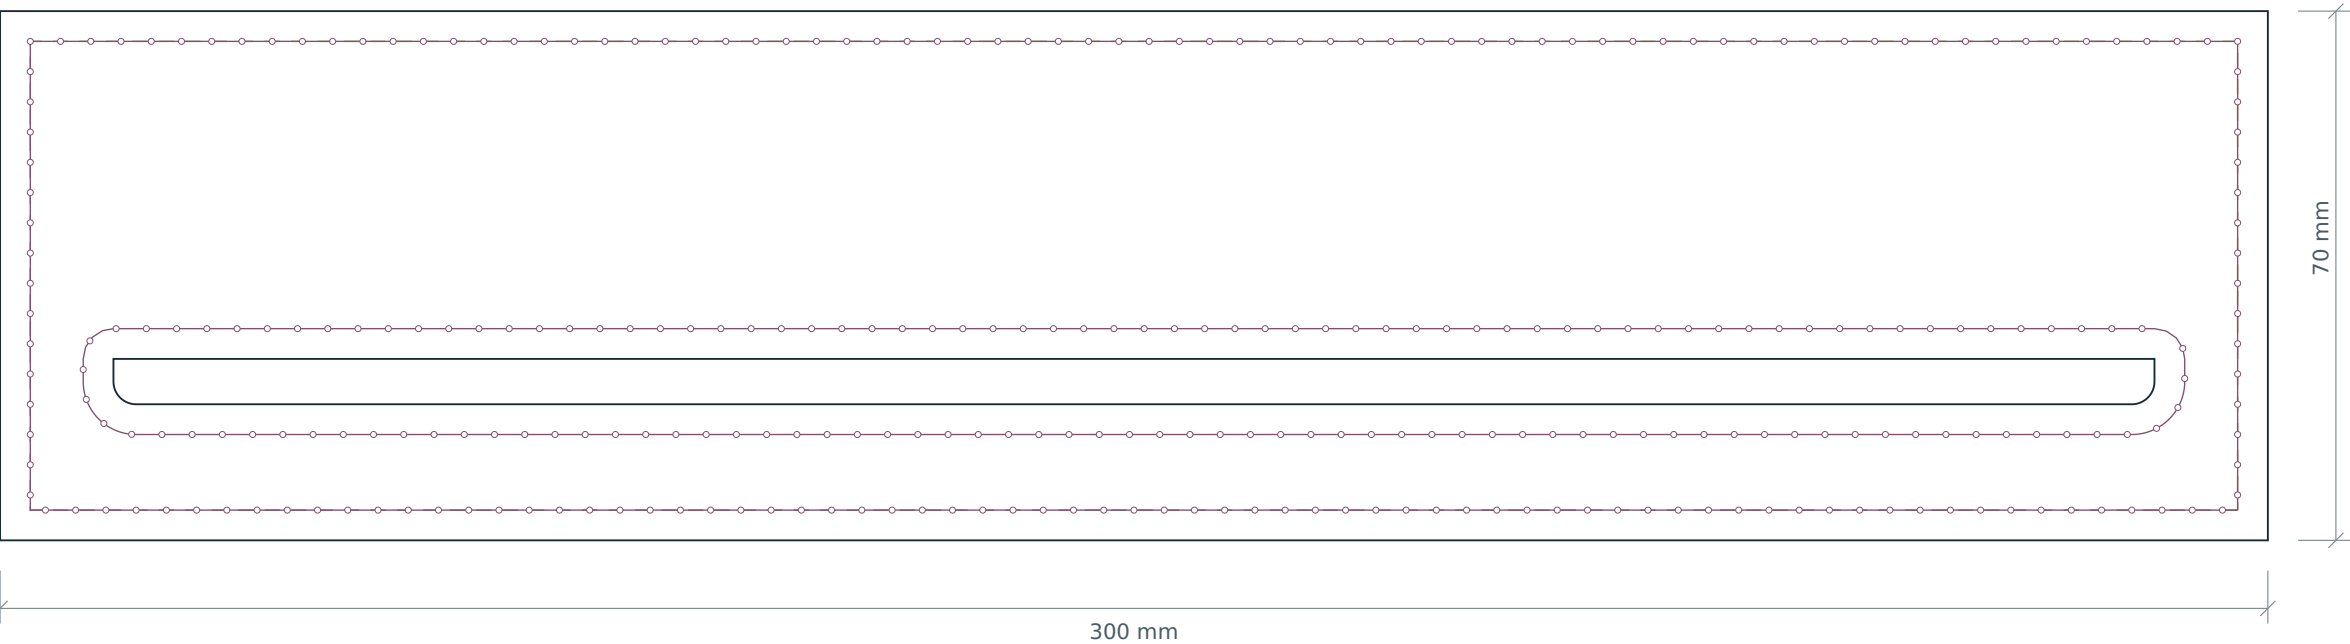

Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 354 × 166 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/banana-belt/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

05 / Seitlicher Flügel des Gurts


5 / 8

Schnittkante: 65 × 60 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Nach der Skizze wurden 300 × 150 mm und ein oberer Einsatz mit 70 mm Tiefe angenommen. Vorderteil, Rückteil, Oberteil mit Schlitz für den Reißverschluss, unterer Einsatz und zwei seitliche Flügel. Der Gürtel besteht aus zwei verstellbaren Teilen. Volumen und Sitz an der Taille am Modell prüfen.

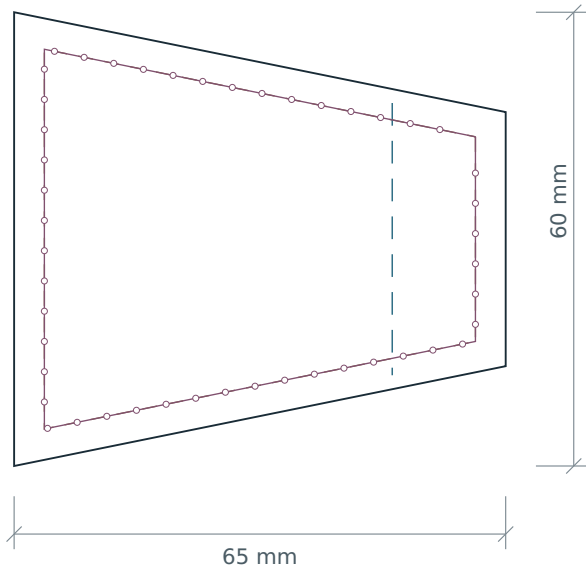

Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 160 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/banana-belt/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

VLOTHO / CAD


06 / Hälfte des Hüftgurts · links

Schnittkante: 500 × 30 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Nach der Skizze wurden 300 × 150 mm und ein oberer Einsatz mit 70 mm Tiefe angenommen. Vorderteil, Rückteil, Oberteil mit Schlitz für den Reißverschluss, unterer Einsatz und zwei seitliche Flügel. Der Gürtel besteht aus zwei verstellbaren Teilen. Volumen und Sitz an der Taille am Modell prüfen.

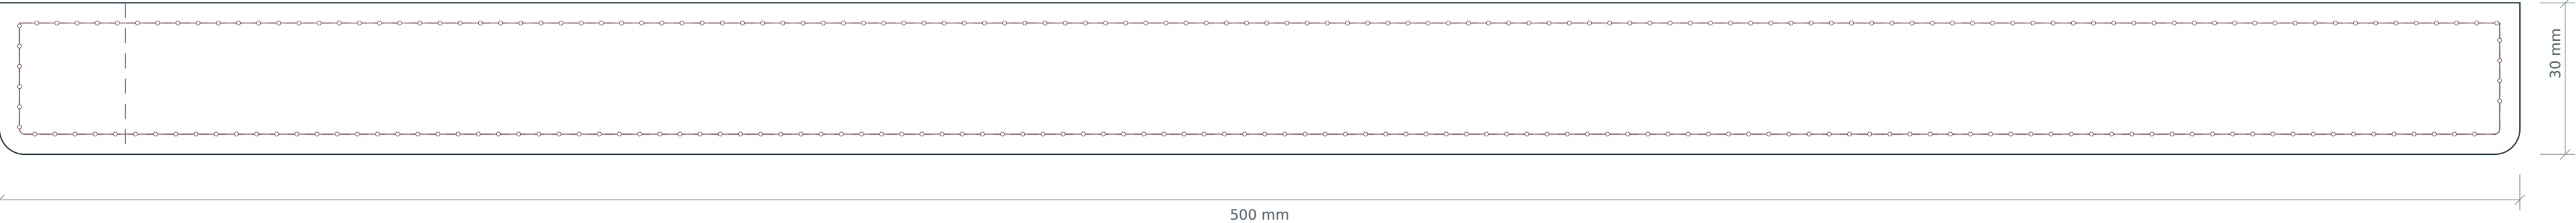

Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 554 × 160 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/banana-belt/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

07 / Seitlicher Flügel des Gurts


7 / 8

Schnittkante: 65 × 60 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Nach der Skizze wurden 300 × 150 mm und ein oberer Einsatz mit 70 mm Tiefe angenommen. Vorderteil, Rückteil, Oberteil mit Schlitz für den Reißverschluss, unterer Einsatz und zwei seitliche Flügel. Der Gürtel besteht aus zwei verstellbaren Teilen. Volumen und Sitz an der Taille am Modell prüfen.

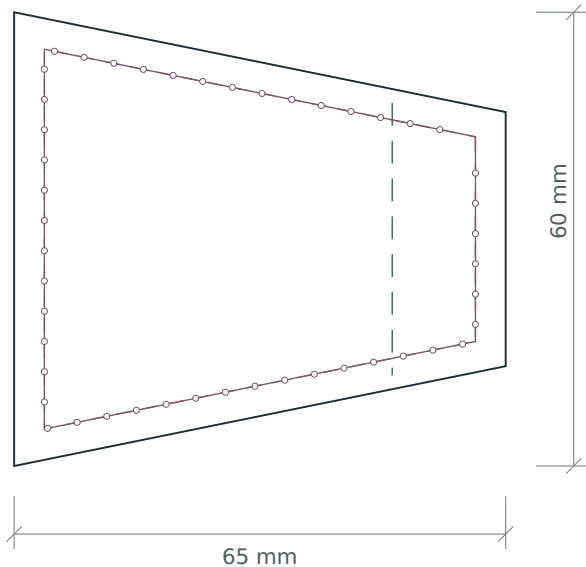

Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 160 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/banana-belt/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

VLOTHO / CAD


08 / Hälfte des Hüftgurts · rechts

Schnittkante: 500 × 30 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Nach der Skizze wurden 300 × 150 mm und ein oberer Einsatz mit 70 mm Tiefe angenommen. Vorderteil, Rückteil, Oberteil mit Schlitz für den Reißverschluss, unterer Einsatz und zwei seitliche Flügel. Der Gürtel besteht aus zwei verstellbaren Teilen. Volumen und Sitz an der Taille am Modell prüfen.

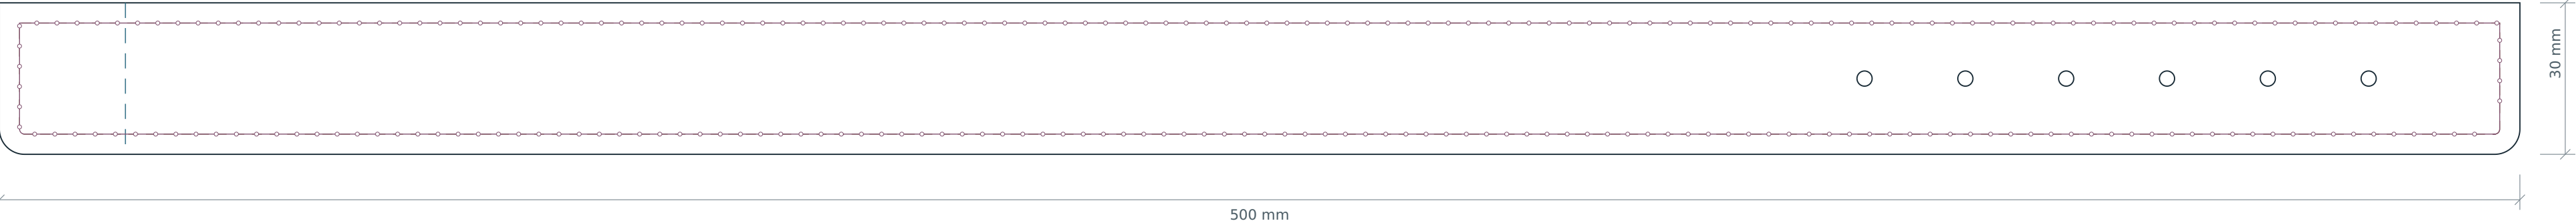

Maßstabskontrolle: 100 mm



Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/banana-belt/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 554 × 160 mm.