

01 / Zylinderwand · Abwicklung

Schnittkante: 420 x 714.48 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm


Die Enden mit den Ovalen absteppen. Die Langskanten mit einem Reißverschluss mit sichtbarer Breite 8 mm verbinden; die Reißverschlusslänge entspricht der Korpuslänge.

Schnittkante: 230 × 230 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Gesamtmaße 420 × 230 × 230 mm geschätzt. Die Zylinderabwicklung ist mit dem Umfang der Enden abgestimmt; Längsreißverschluss, zwei runde Verstärkungen, zwei Tragegriffe, Schulterriemen und Außentasche mit Reißverschluss. Bei unabhängiger Änderung von Höhe und Tiefe werden die Enden oval.

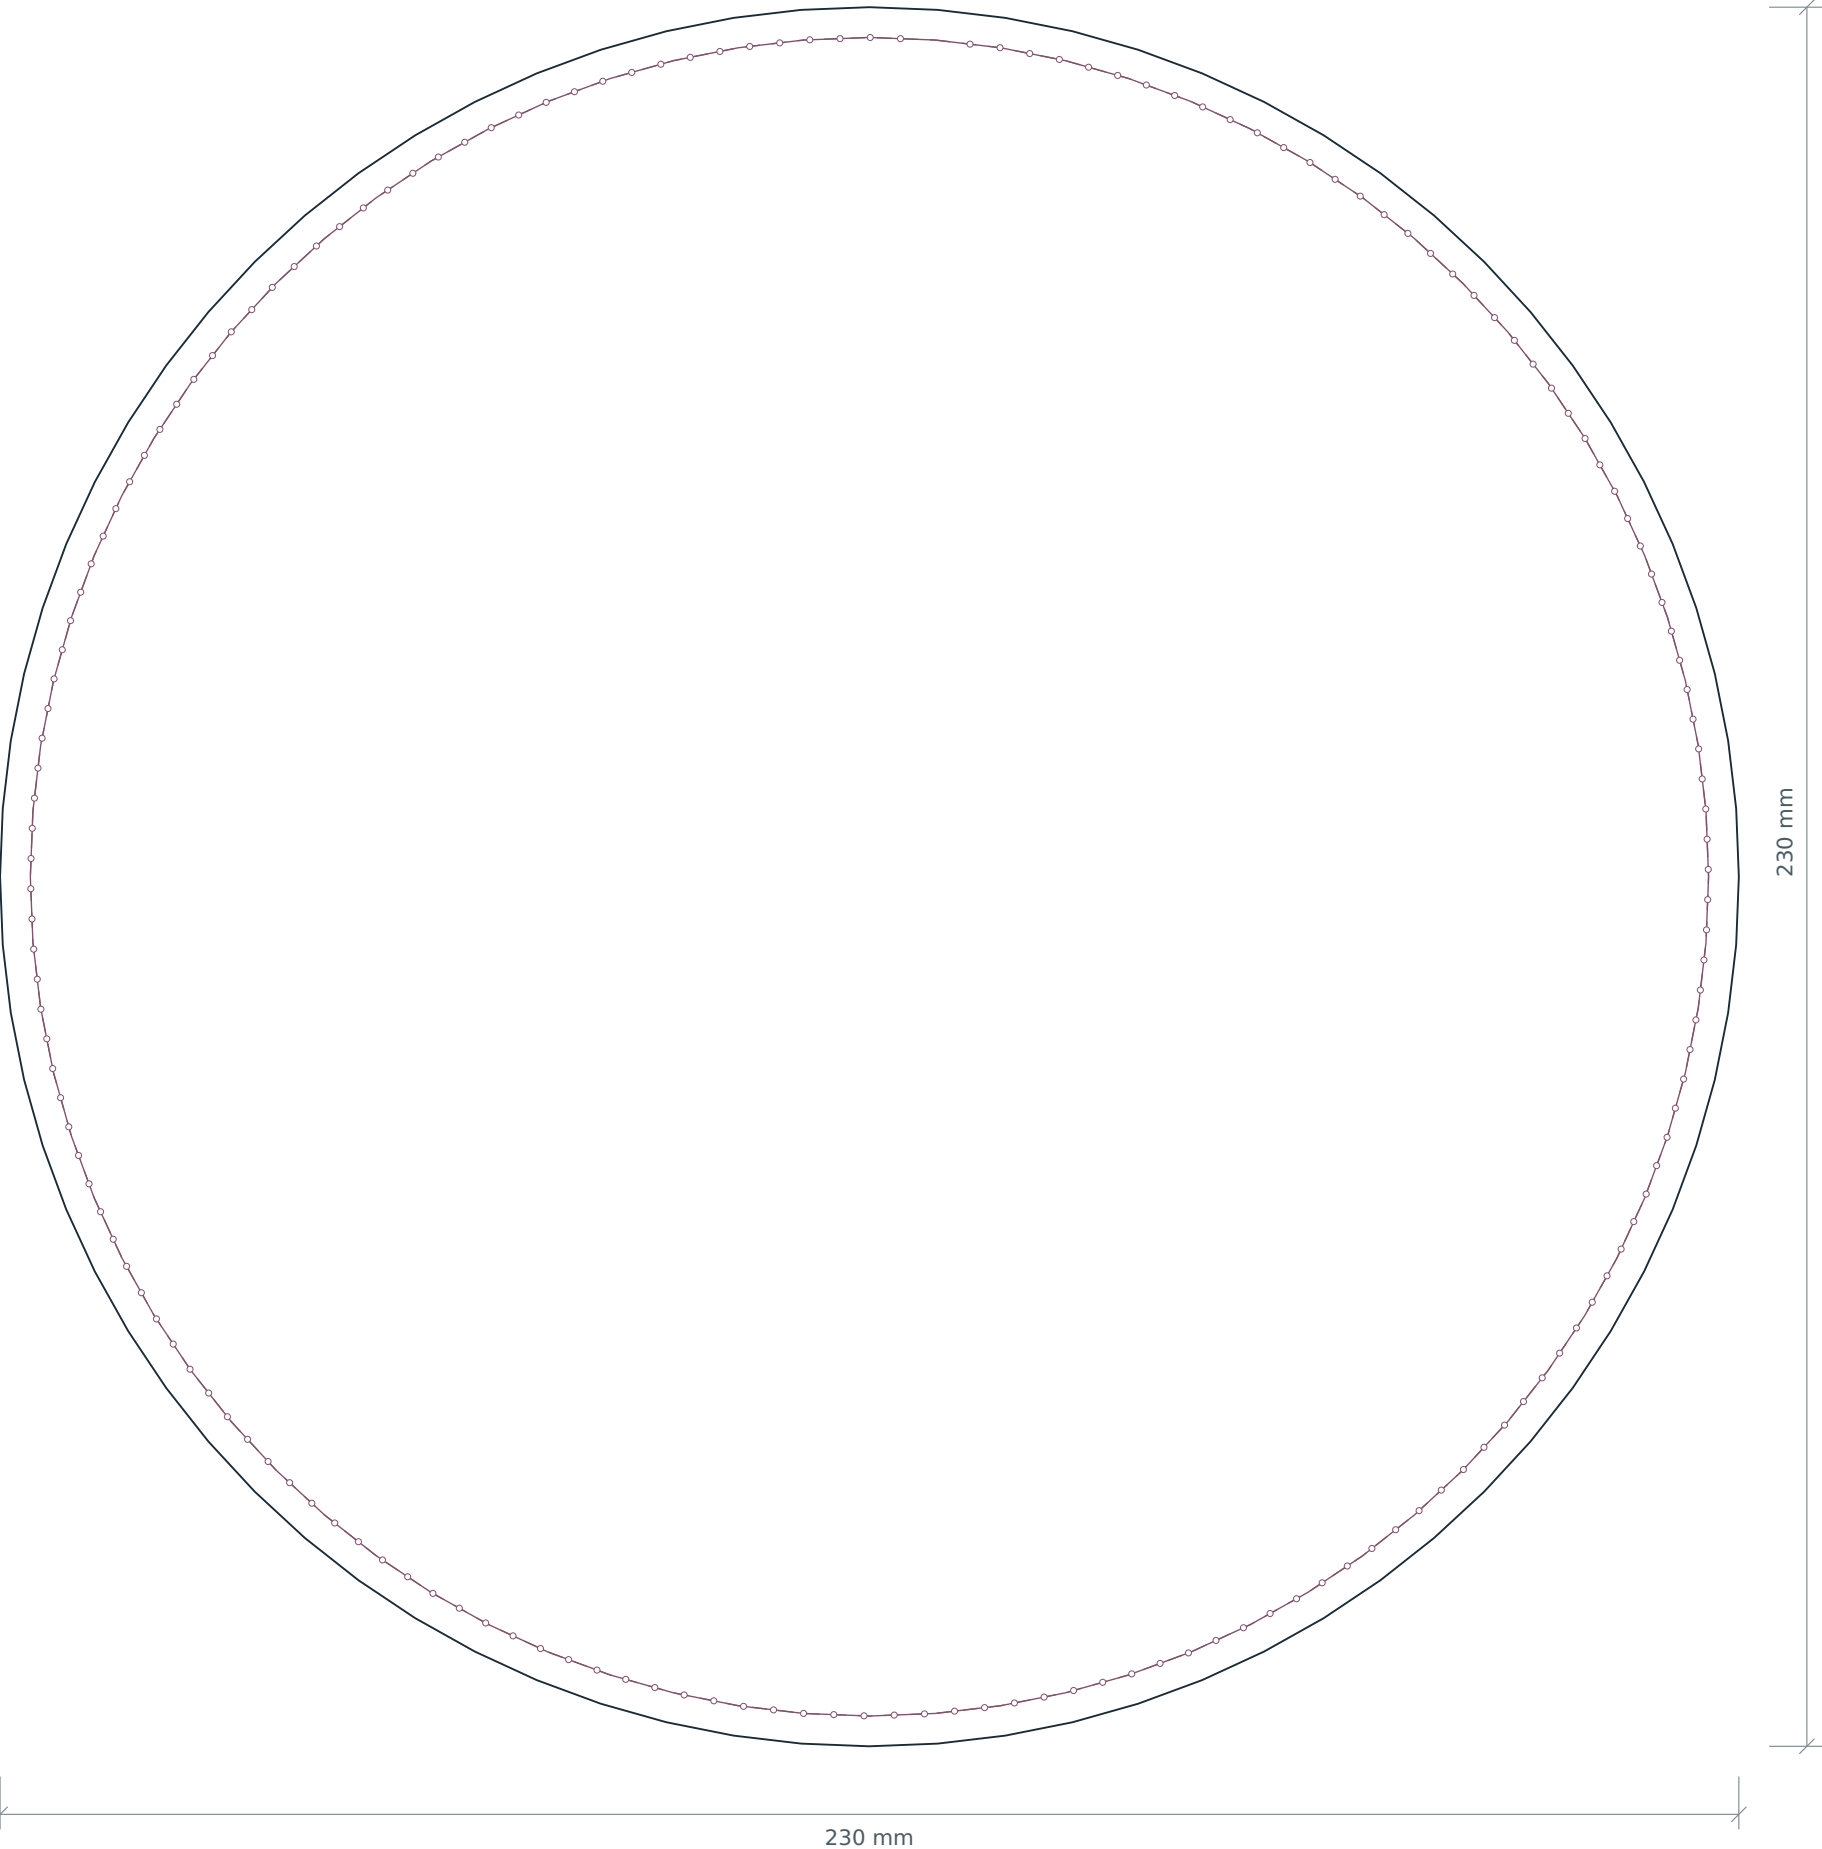

Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.


Seite: 284 × 326 mm.

Schnittkante: 230 × 230 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Gesamtmaße 420 × 230 × 230 mm geschätzt. Die Zylinderabwicklung ist mit dem Umfang der Enden abgestimmt; Längsreißverschluss, zwei runde Verstärkungen, zwei Tragegriffe, Schulterriemen und Außentasche mit Reißverschluss. Bei unabhängiger Änderung von Höhe und Tiefe werden die Enden oval.

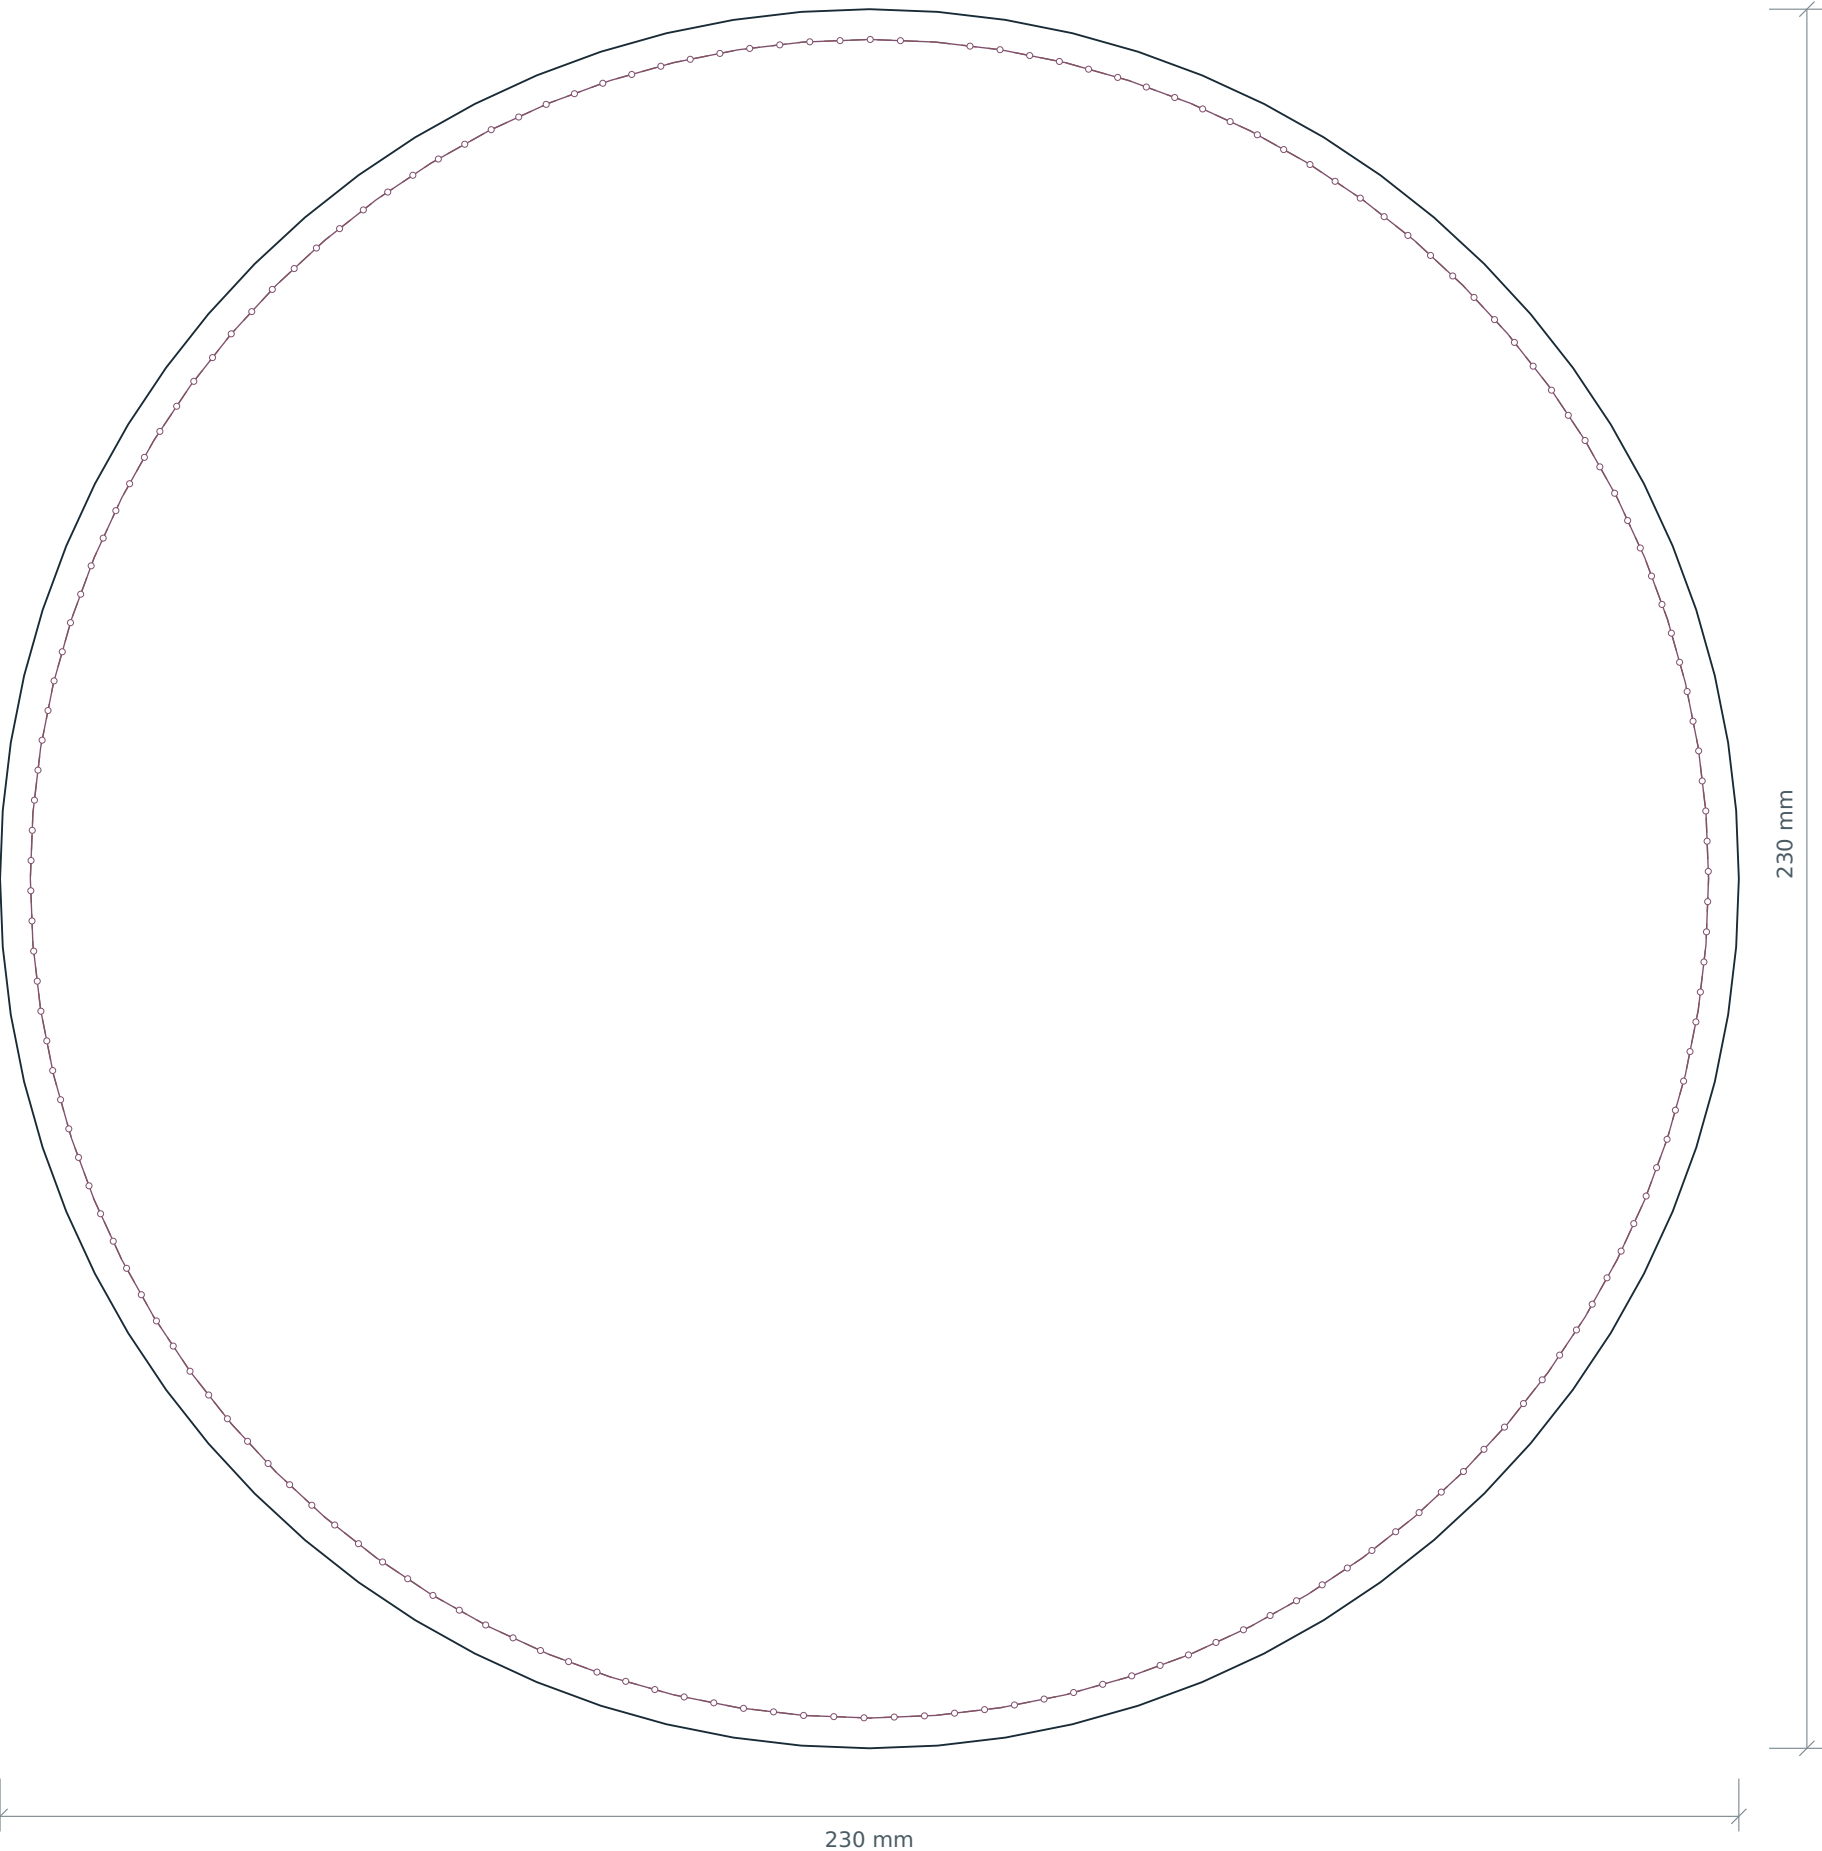

Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.


Seite: 284 × 326 mm.

Schnittkante: 25 × 722.48 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Der Verstärker verläuft nahe der Kante um den Korpus, mit einer Unterbrechung am Reißverschluss. Vor dem Schließen des Zylinders annähen.

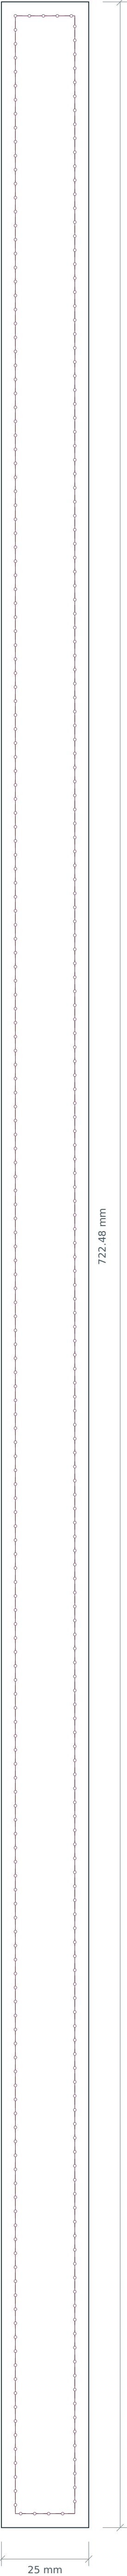

Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.


Seite: 240 × 818.48 mm.

Schnittkante: 25 × 722.48 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Der Verstärker verläuft nahe der Kante um den Korpus, mit einer Unterbrechung am Reißverschluss. Vor dem Schließen des Zylinders annähen.

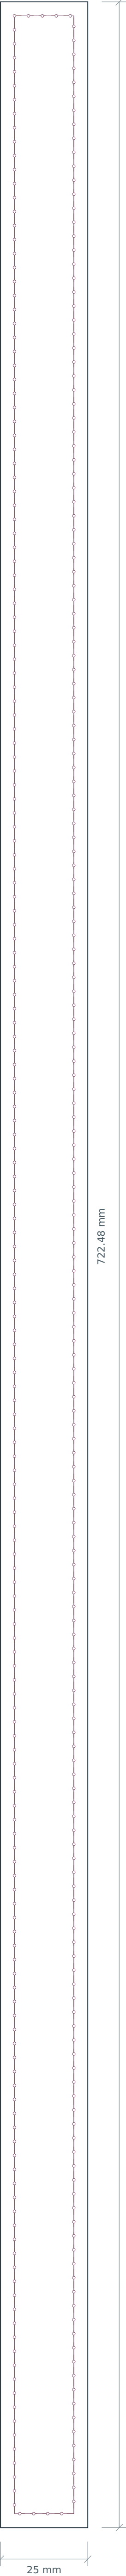

Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 818.48 mm.


06 / Henkel · vordere

Schnittkante: 480 × 25 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Die Länge umfasst Enden von jeweils 45 mm. Arbeitslänge und Befestigung am Probemodell abgleichen.

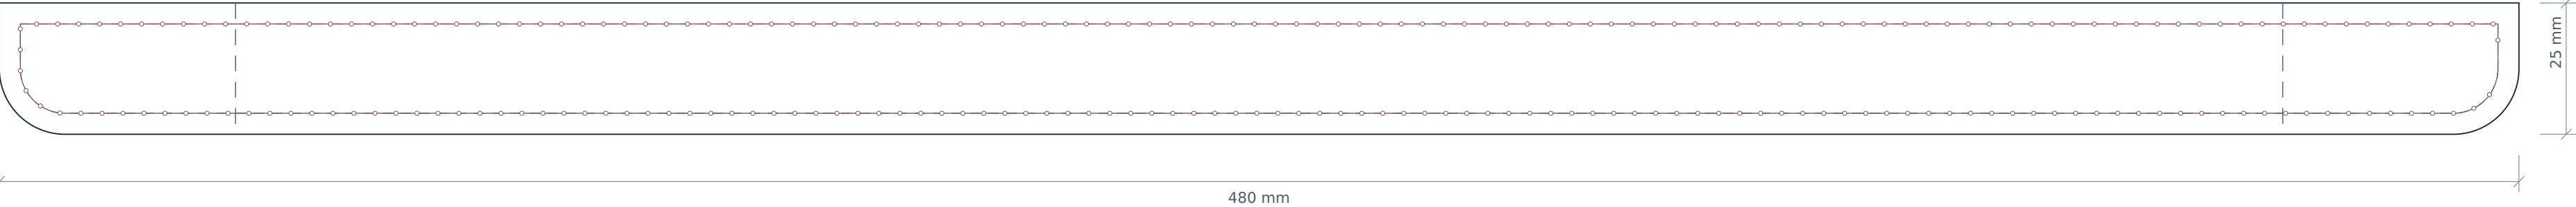

Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 534 × 160 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/barrel-duffel/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.


07 / Henkel · hintere

Schnittkante: 480 × 25 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Die Länge umfasst Enden von jeweils 45 mm. Arbeitslänge und Befestigung am Probemodell abgleichen.

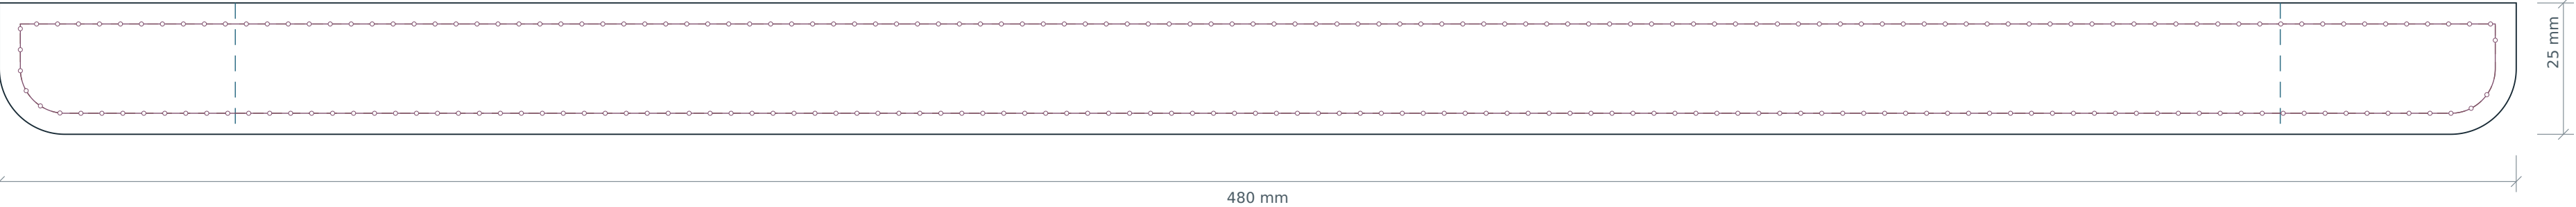

Maßstabskontrolle: 100 mm

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/barrel-duffel/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 534 × 160 mm.

08 / Außentasche mit Reißverschluss


8 / 11

Schnittkante: 193.2 × 96.6 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Einen Reißverschluss unter dem Schlitz anbringen; die Tasche zuerst am abgewickelten Korpus annähen, dann den Zylinder schließen.

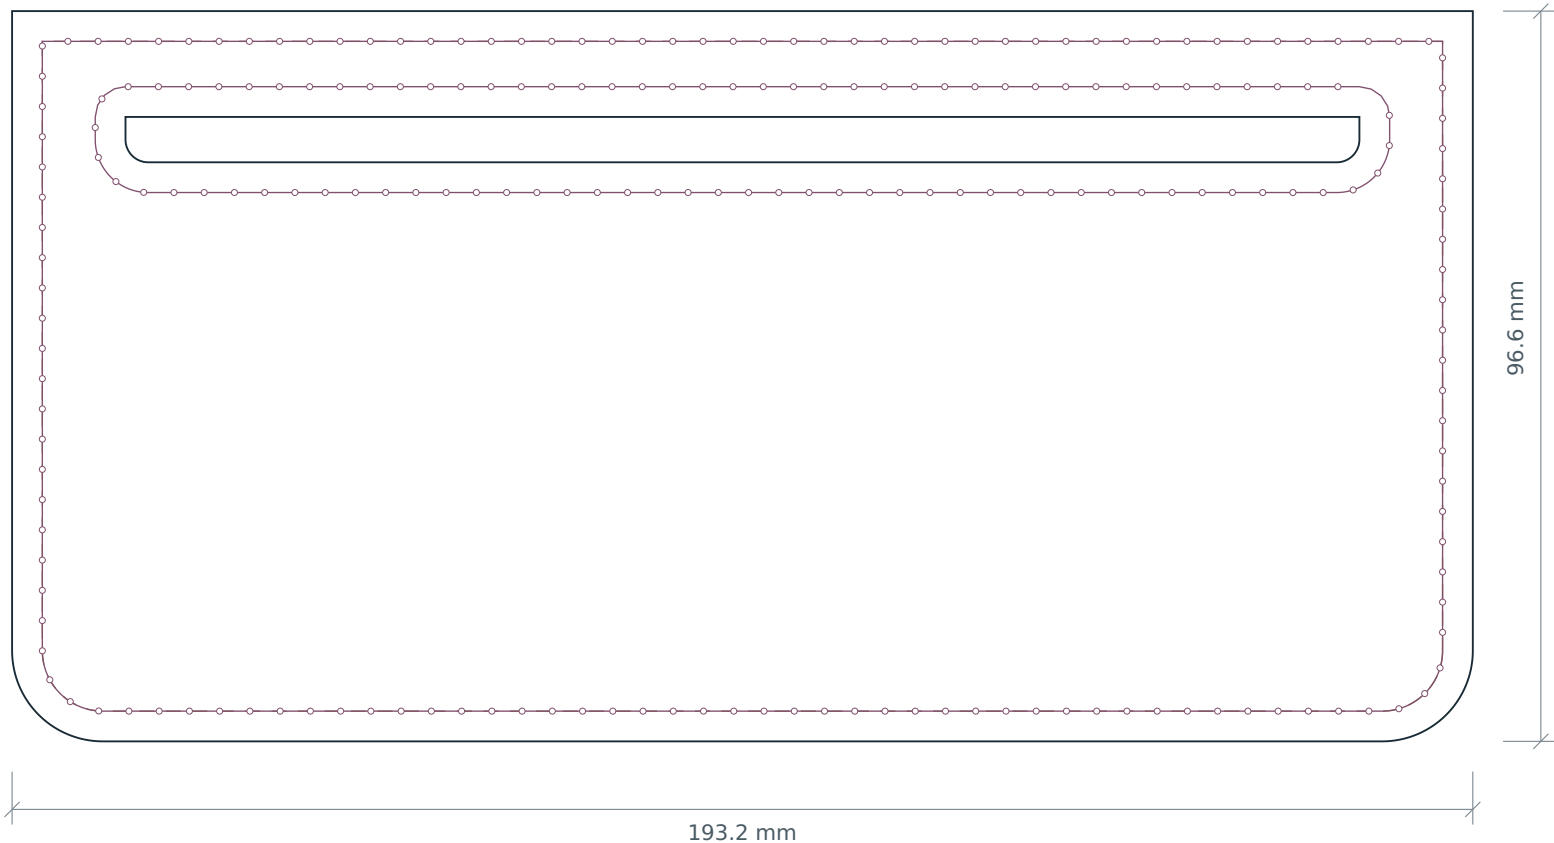

Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 247.2 × 192.6 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/barrel-duffel/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

VLOTHO / CAD

09 / Riemenbefestigung · 1


9 / 11

Schnittkante: 30 × 60 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Gesamtmaße 420 × 230 × 230 mm geschätzt. Die Zylinderabwicklung ist mit dem Umfang der Enden abgestimmt; Längsreißverschluss, zwei runde Verstärkungen, zwei Tragegriffe, Schulterriemen und Außentasche mit Reißverschluss. Bei unabhängiger Änderung von Höhe und Tiefe werden die Enden oval.

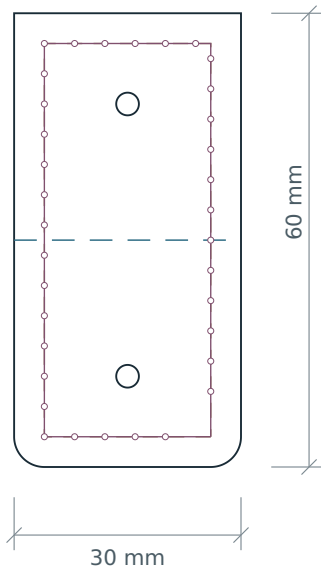

Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 160 mm.



Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/barrel-duffel/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

VLOTHO / CAD

10 / Riemenbefestigung · 2


10 / 11

Schnittkante: 30 × 60 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Gesamtmaße 420 × 230 × 230 mm geschätzt. Die Zylinderabwicklung ist mit dem Umfang der Enden abgestimmt; Längsreißverschluss, zwei runde Verstärkungen, zwei Tragegriffe, Schulterriemen und Außentasche mit Reißverschluss. Bei unabhängiger Änderung von Höhe und Tiefe werden die Enden oval.

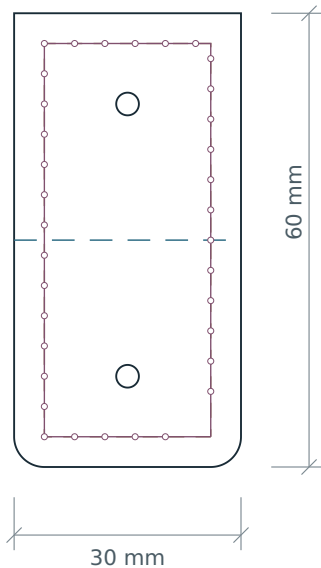

Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 160 mm.



Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/barrel-duffel/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

VLOTHO / CAD

11 / Verstellbarer Riemen

Schnittkante: 1200 × 30 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Die Zuschnittlänge umfasst die Befestigungsenden. Lochung Ø 3 mm mit der Schnalle abgleichen. Der Riemen ist schematisch gebogen dargestellt.

