

01 / Riemenstreifen

Schnittkante: 1150 x 35 mm | Schnittmaße · Nahtabstand 3 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Naht umlaufend: Abstand 3 mm. An der scharfen Spitze werden zu nahe beieinanderliegende Löcher ausgelassen, damit sich die Lochungen nicht überlagern. Löcher für die Schnalle: 5 Stk., Ø 4 mm, Abstand 25 mm; nächstes in 90 mm von der Spitze. Zungenschlitz 20 x 5 mm an der Faltung. Anfangsmarkierung ist verstellbar; vor dem Stanzen mit Schnalle und Umfang abgleichen. Befestigung des Umschlags separat bestimmen.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/belt/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 1204 x 160 mm.

02 / Gürtelschlaufe


2 / 2

Schnittkante: 88 × 12 mm | Schnittmaße · Nahtabstand 3 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Paarige Nahtreihen 4 mm von den kurzen Enden werden bei einer Überlappung von 8 mm ausgerichtet. Länge des Rings um den Riemen unter Berücksichtigung der Dicke anpassen.

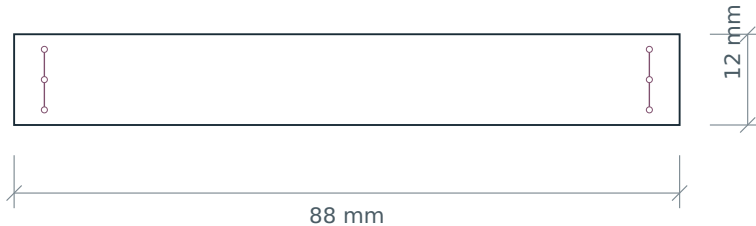

Maßstabskontrolle: 100 mm



Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/belt/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 160 mm.

VLOTHO / CAD