


01 / Seitenwand mit Reißverschluss

Schnittkante: 350 x 220 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Testmaße 350 x 220 x 65 mm. Zwei dreieckige Wände, ein umlaufender Streifen, vier Befestigungsriemen. Vor dem Zuschnitt den verfügbaren Platz am konkreten Rahmen nachzeichnen und die Abstände prüfen; Riemen und Reißverschluss am Muster festlegen.

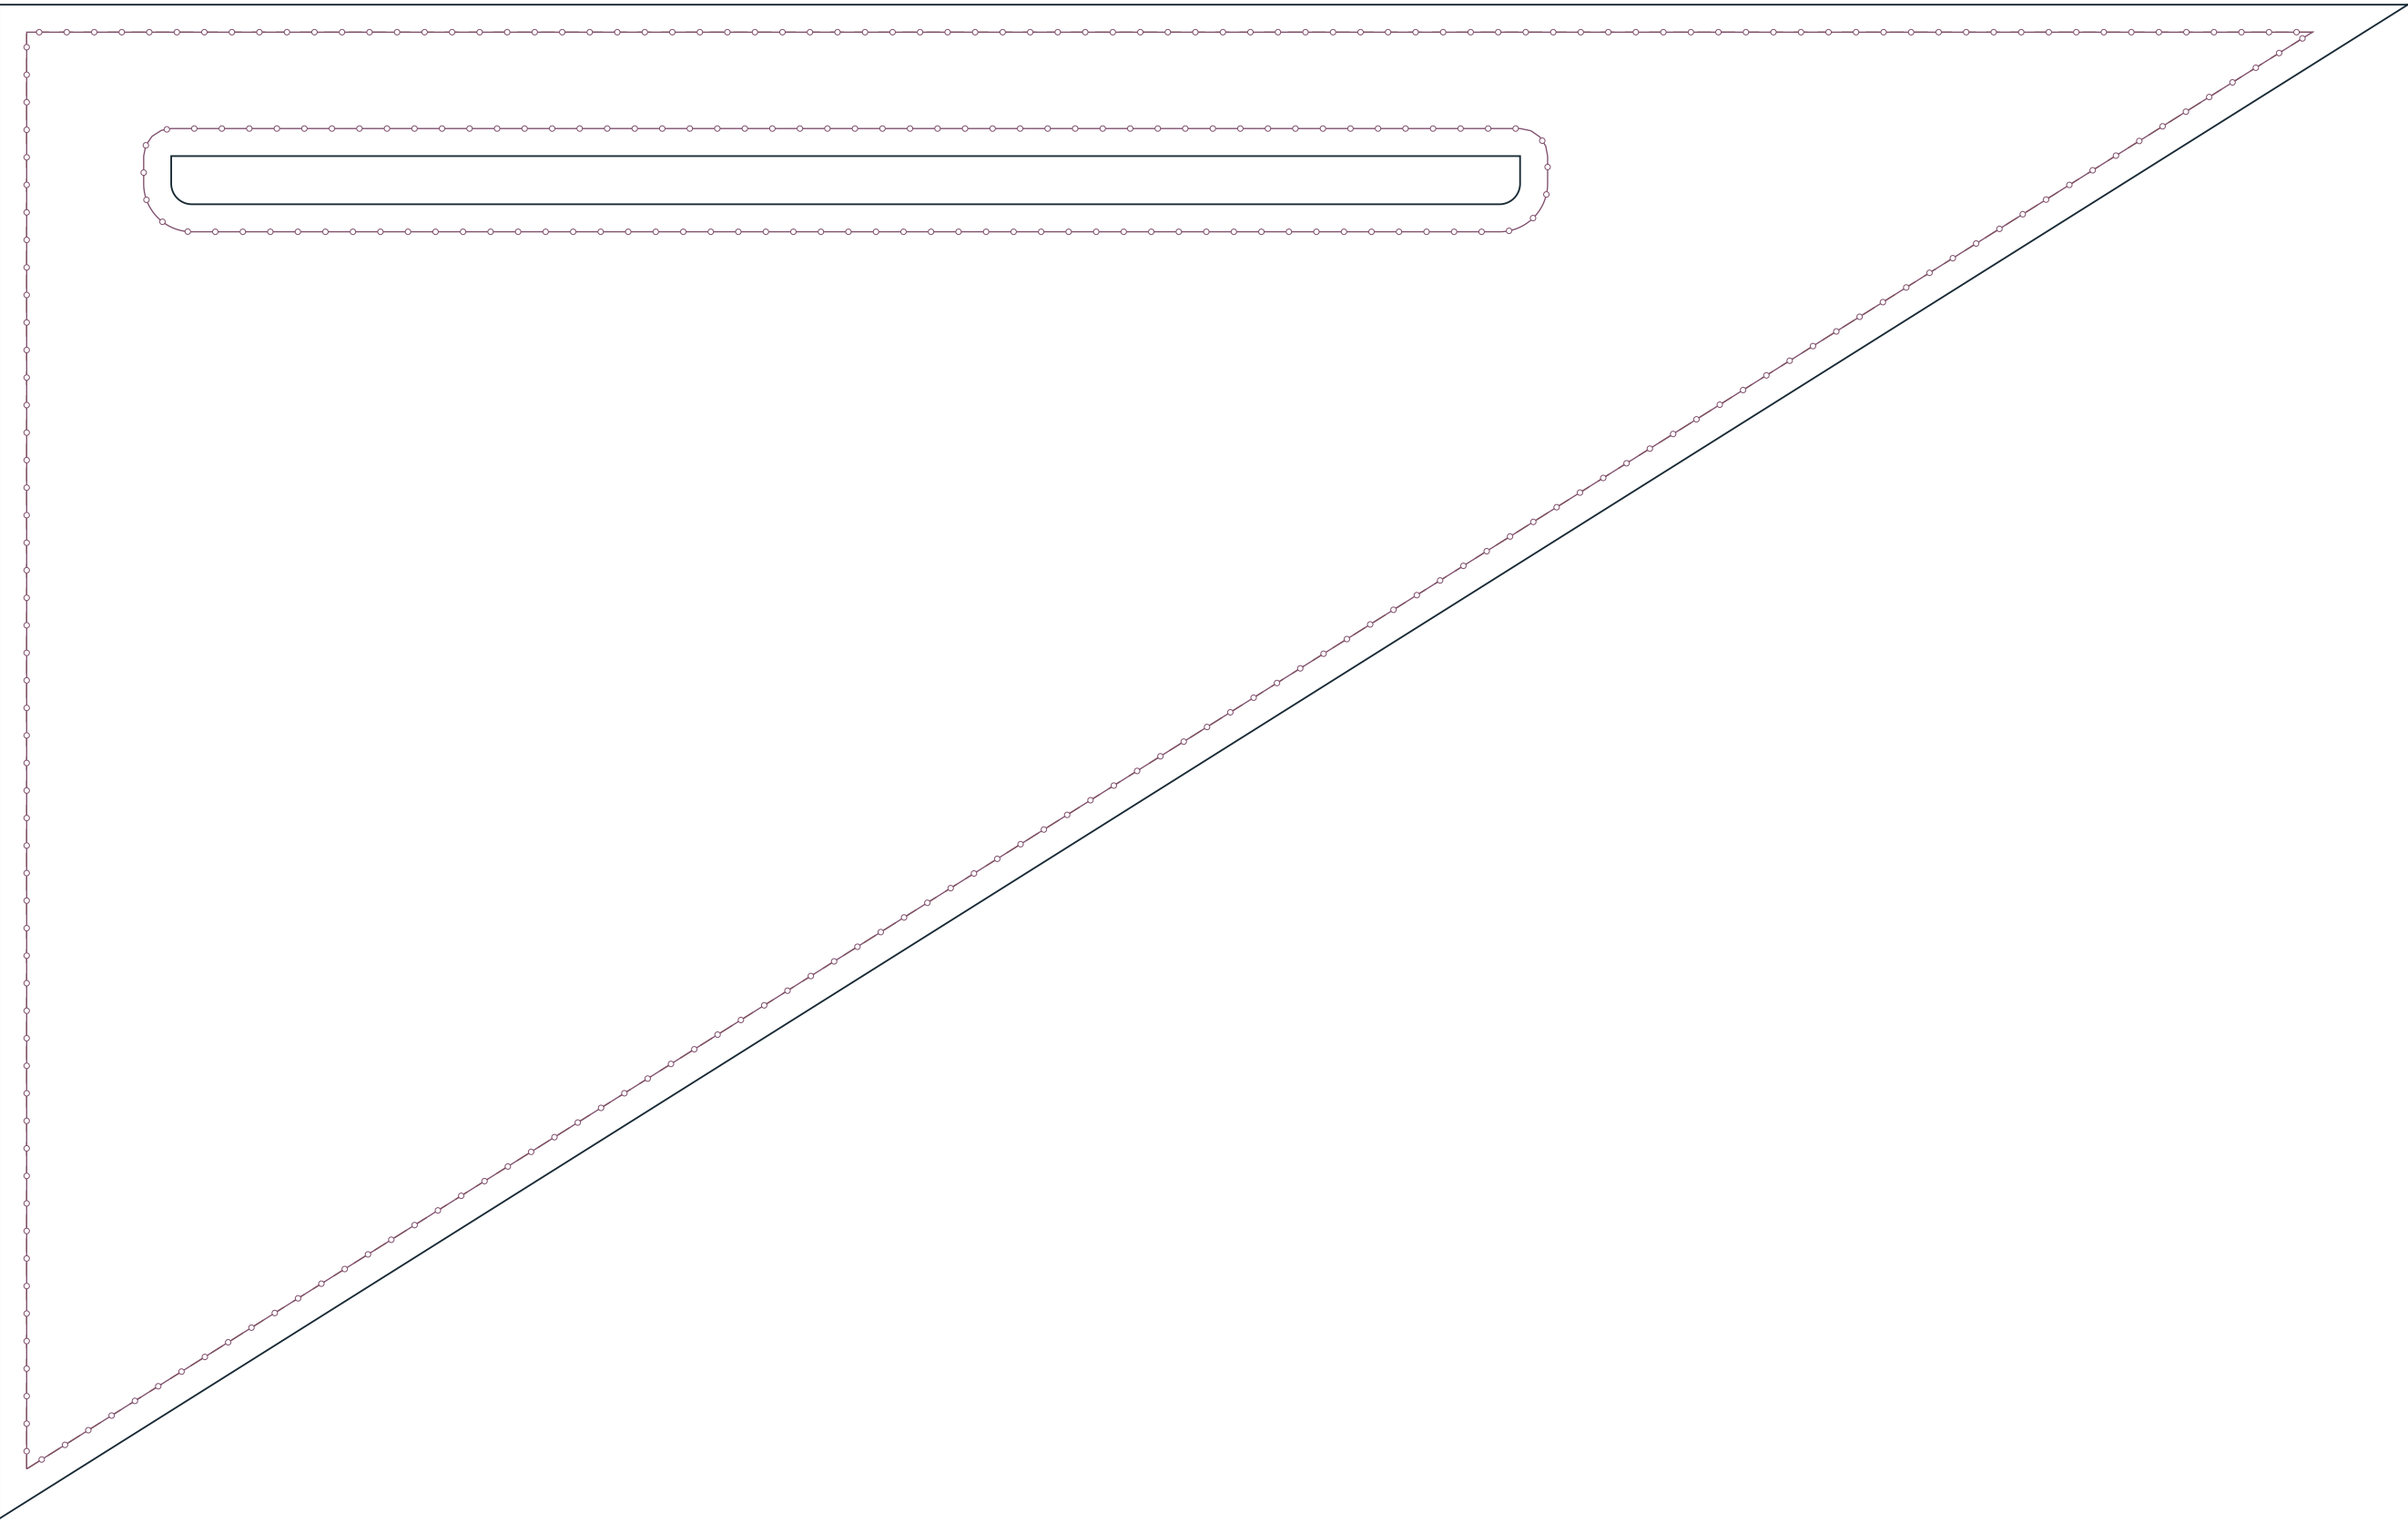

350 mm

220 mm

Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 404 x 316 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/bike-triangle/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

VLOTHO / CAD


02 / Rückwand

Schnittkante: 350 × 220 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Testmaße 350 × 220 × 65 mm. Zwei dreieckige Wände, ein umlaufender Streifen, vier Befestigungsriemen. Vor dem Zuschnitt den verfügbaren Platz am konkreten Rahmen nachzeichnen und die Abstände prüfen; Riemen und Reißverschluss am Muster festlegen.

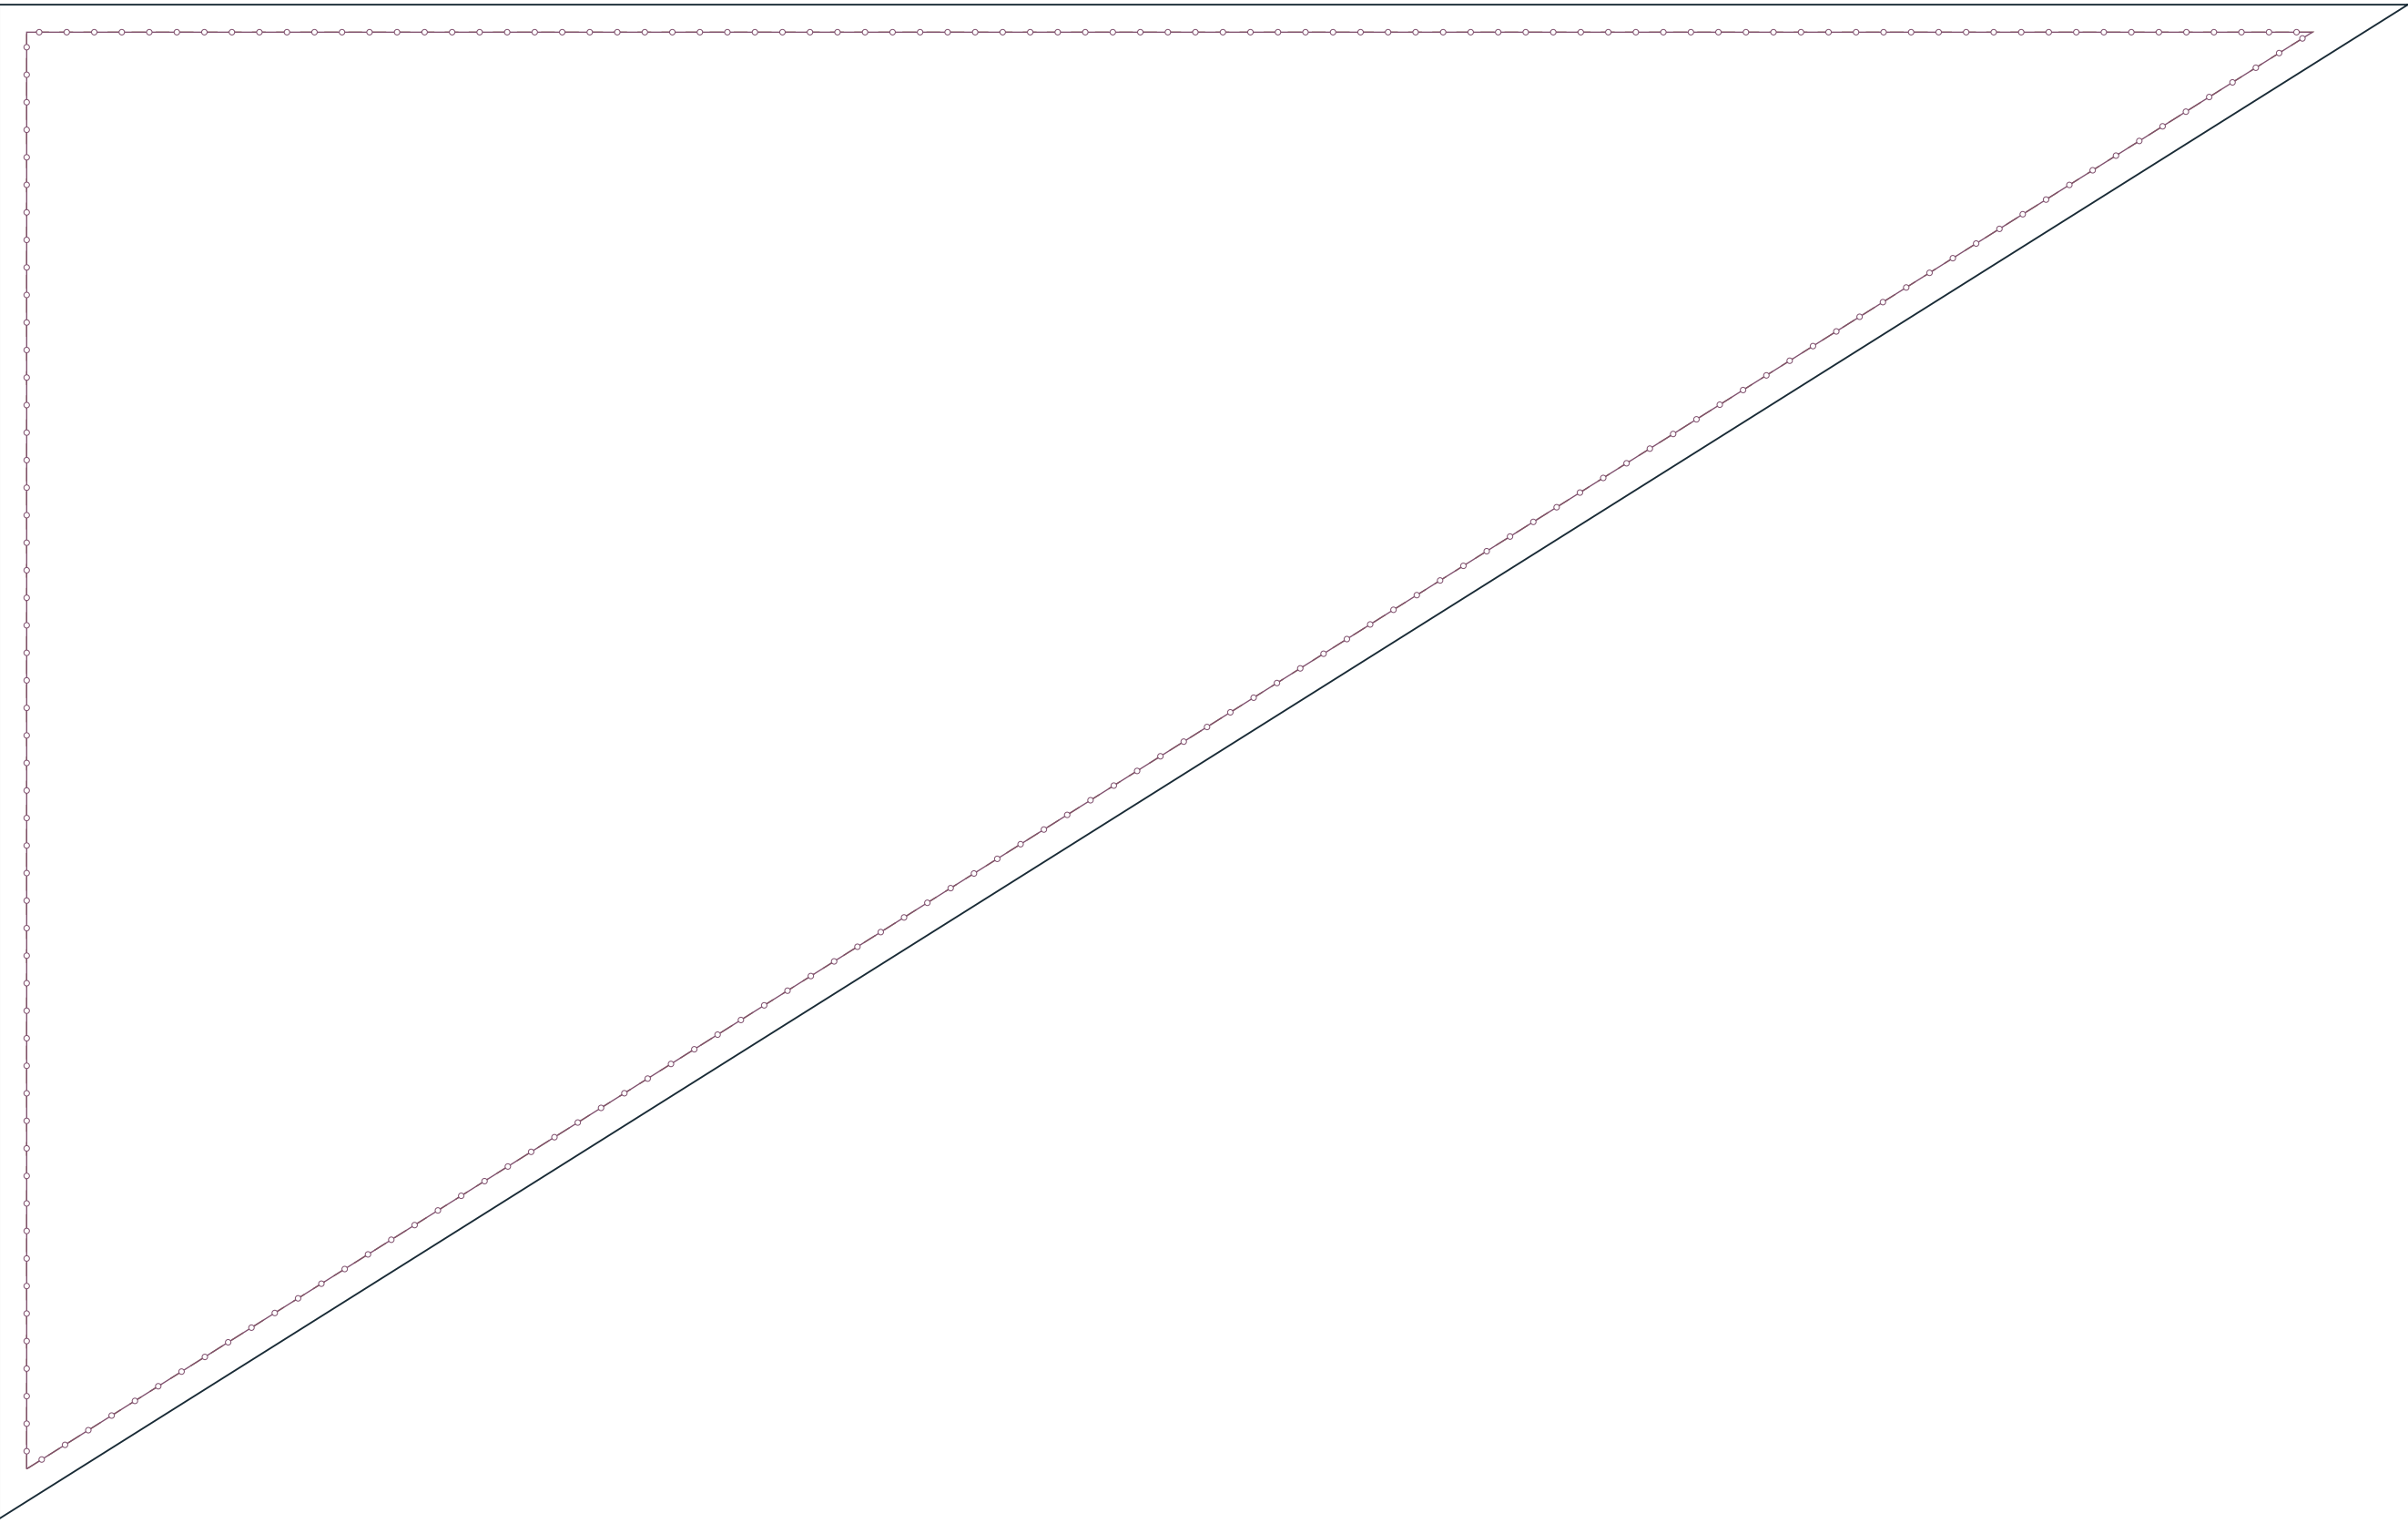

350 mm

220 mm

Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 404 × 316 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/bike-triangle/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

VLOTHO / CAD

03 / Umlaufender Seitenstreifen

Schnittkante: 983.4 × 65 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Die Grundlänge entspricht der zusammengefüigten Kontur. Passmarken ausrichten; Nahtpassung und Dicke am Modell prüfen.



Maßstabkontrolle: 100 mm

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/bike-triangle/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 1037.4 × 161 mm.

04 / Riemen · frame-strap-0


4 / 7

Schnittkante: 165 × 18 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Testmaße 350 × 220 × 65 mm. Zwei dreieckige Wände, ein umlaufender Streifen, vier Befestigungsriemen. Vor dem Zuschnitt den verfügbaren Platz am konkreten Rahmen nachzeichnen und die Abstände prüfen; Riemen und Reißverschluss am Muster festlegen.

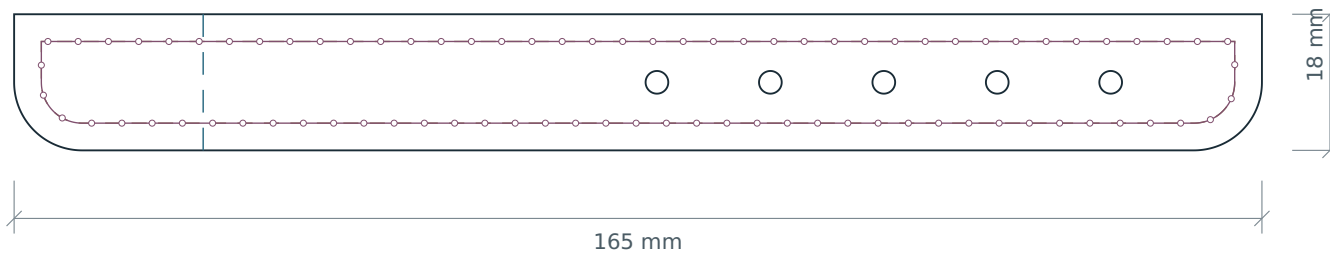

Maßstabskontrolle: 100 mm



Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/bike-triangle/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 160 mm.

05 / Riemen · frame-strap-1


5 / 7

Schnittkante: 165 × 18 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Testmaße 350 × 220 × 65 mm. Zwei dreieckige Wände, ein umlaufender Streifen, vier Befestigungsriemen. Vor dem Zuschnitt den verfügbaren Platz am konkreten Rahmen nachzeichnen und die Abstände prüfen; Riemen und Reißverschluss am Muster festlegen.

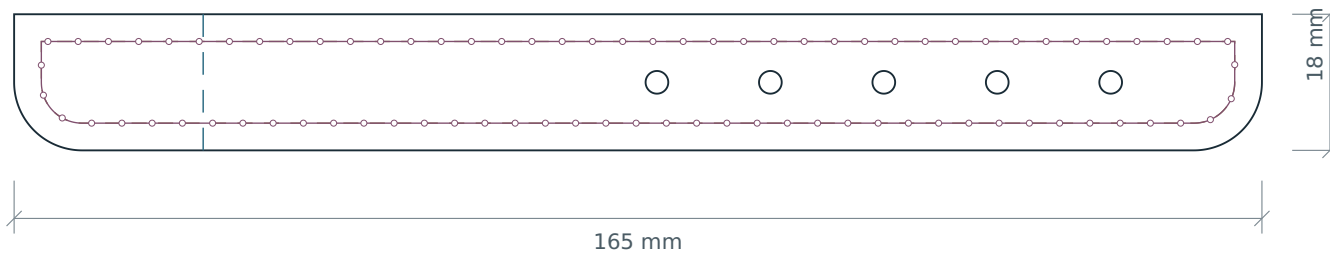

Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 160 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/bike-triangle/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

VLOTHO / CAD

06 / Riemen · frame-strap-2


6 / 7

Schnittkante: 165 × 18 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Testmaße 350 × 220 × 65 mm. Zwei dreieckige Wände, ein umlaufender Streifen, vier Befestigungsriemen. Vor dem Zuschnitt den verfügbaren Platz am konkreten Rahmen nachzeichnen und die Abstände prüfen; Riemen und Reißverschluss am Muster festlegen.

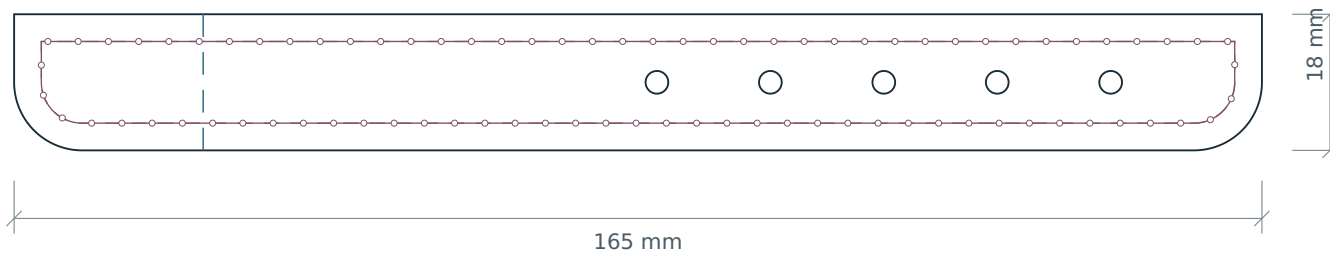

Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 160 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/bike-triangle/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

VLOTHO / CAD

07 / Riemen · frame-strap-3


7 / 7

Schnittkante: 165 × 18 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Testmaße 350 × 220 × 65 mm. Zwei dreieckige Wände, ein umlaufender Streifen, vier Befestigungsriemen. Vor dem Zuschnitt den verfügbaren Platz am konkreten Rahmen nachzeichnen und die Abstände prüfen; Riemen und Reißverschluss am Muster festlegen.

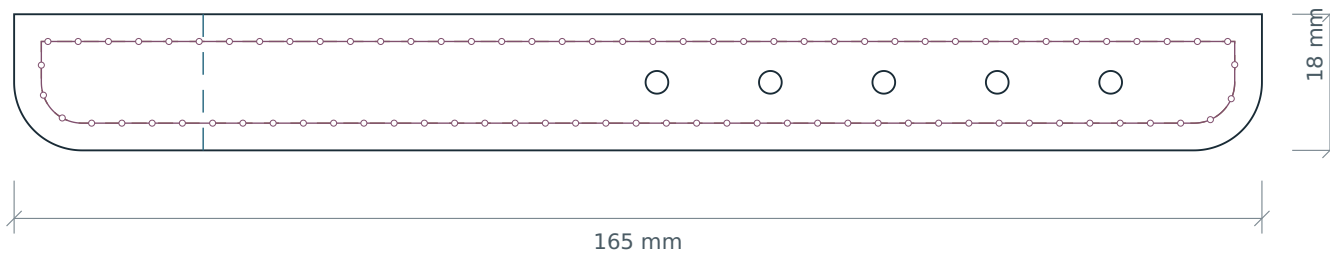

Maßstabskontrolle: 100 mm



Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/bike-triangle/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 160 mm.