


01 / Seitenwand · kreisförmige Abwicklung

Schnittkante: 538.1 × 260 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Die senkrechten Kanten absteppen; die untere Länge entspricht der Hälfte oder dem gesamten Umfang des ovalen Bodens. Löcher für die Kordel: Durchmesser mit den Ösen abgleichen. Die Nahtzugabe wird separat festgelegt.

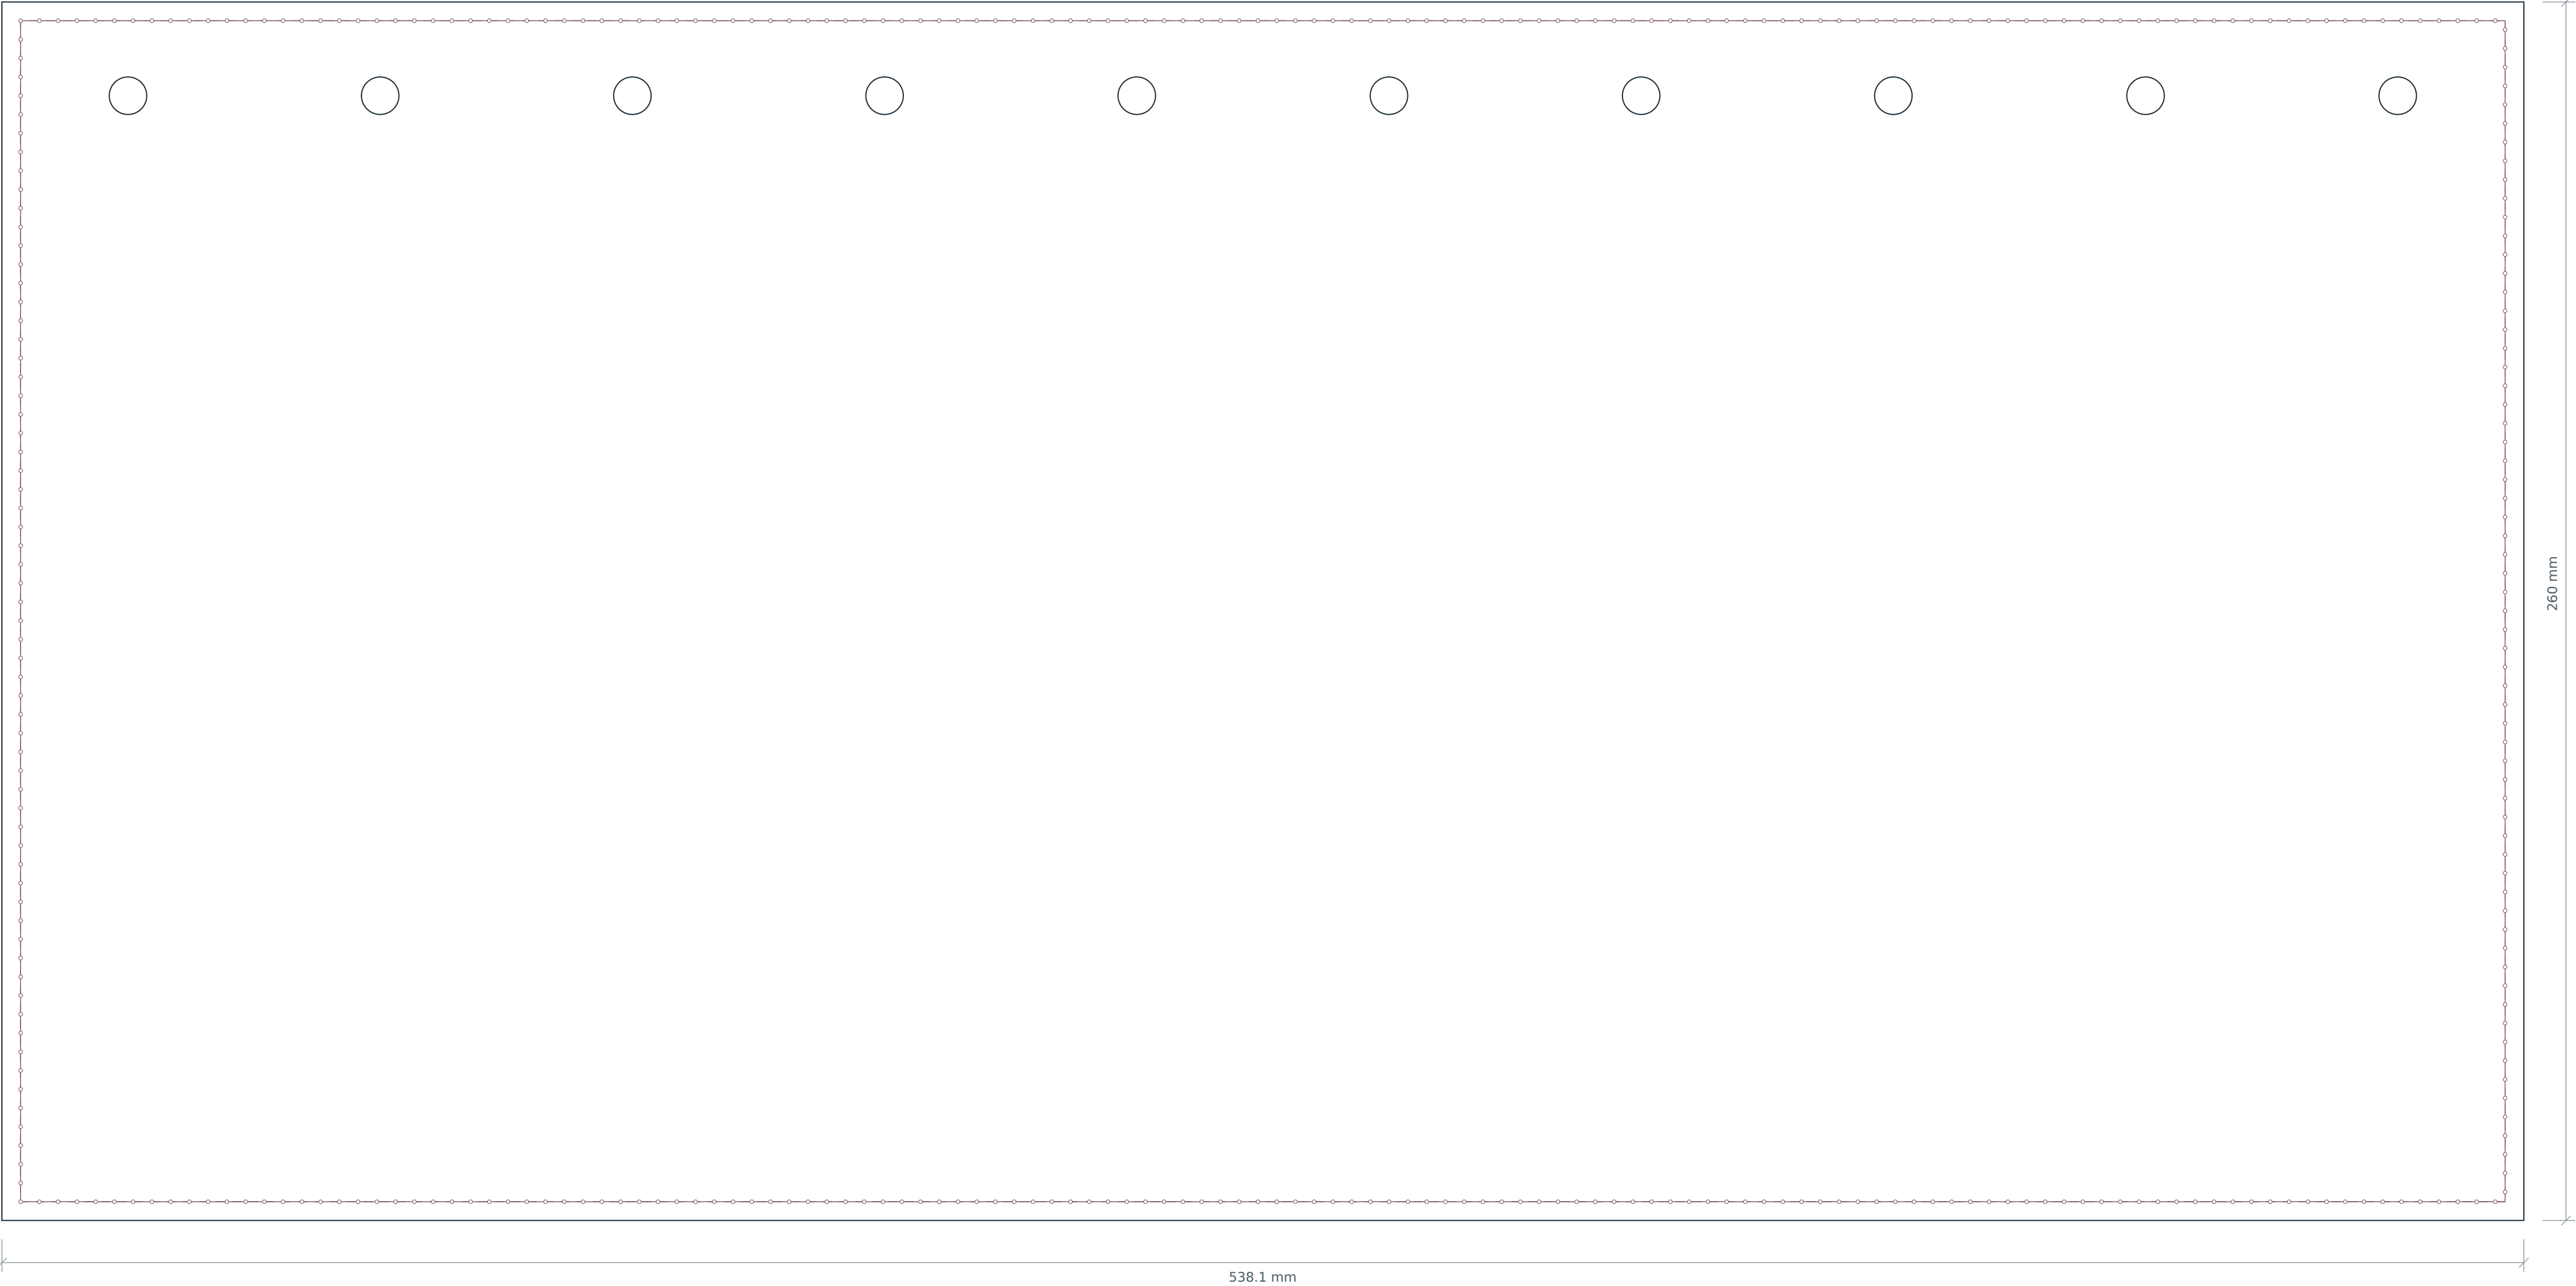

Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 592.1 × 356 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/cord-bucket/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

VLOTHO / CAD

02 / Ovaler Boden

2 / 6

Schnittkante: 200 × 140 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Maße 200 × 260 × 140 mm geschätzt. Die einteilige Wand wird entlang des Umfangs des ovalen Bodens abgewickelt; zehn Öffnungen Ø 8 mm für Ösen. Die Kordel ist zugekauft, ihre Länge ist in den Details angegeben. Das Zusammenziehen des oberen Randes ist schematisch dargestellt.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 254 × 236 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/cord-bucket/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

VLOTHO / CAD

03 / Zugband-Schleufe


3 / 6

Schnittkante: 32 × 20 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Kordel als Kaufteil: ungefähr Umfang des Halsausschnitts plus 350 mm, nach dem Zusammensetzen anpassen.



Maßstabskontrolle: 100 mm



Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/cord-bucket/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 160 mm.

04 / Riemenbefestigung · 1


4 / 6

Schnittkante: 25 × 60 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Maße 200 × 260 × 140 mm geschätzt. Die einteilige Wand wird entlang des Umfangs des ovalen Bodens abgewickelt; zehn Öffnungen Ø 8 mm für Ösen. Die Kordel ist zugekauft, ihre Länge ist in den Details angegeben. Das Zusammenziehen des oberen Randes ist schematisch dargestellt.

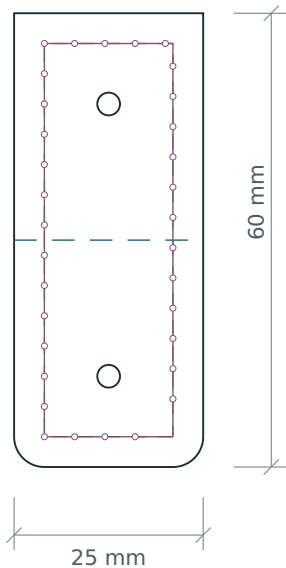

Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 160 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/cord-bucket/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

VLOTHO / CAD

05 / Riemenbefestigung · 2


5 / 6

Schnittkante: 25 × 60 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Maße 200 × 260 × 140 mm geschätzt. Die einteilige Wand wird entlang des Umfangs des ovalen Bodens abgewickelt; zehn Öffnungen Ø 8 mm für Ösen. Die Kordel ist zugekauft, ihre Länge ist in den Details angegeben. Das Zusammenziehen des oberen Randes ist schematisch dargestellt.

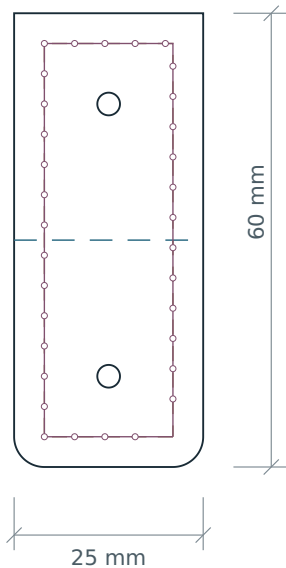

Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 160 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/cord-bucket/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

VLOTHO / CAD

06 / Verstellbarer Riemen

Schnittkante: 1000 × 25 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Die Zuschnittlänge umfasst die Befestigungsenden. Lochung Ø 3 mm mit der Schnalle abgleichen. Der Riemen ist schematisch gebogen dargestellt.

