


01 / Wand unter dem Bügel · Rückseite

Schnittkante: 198.5 × 200 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Den oberen Bogen in den Rahmen einsetzen. Einsetzlinie vorläufig; den tatsächlichen Rahmenverschluss nachzeichnen, Stärke und Nuttiefe prüfen.

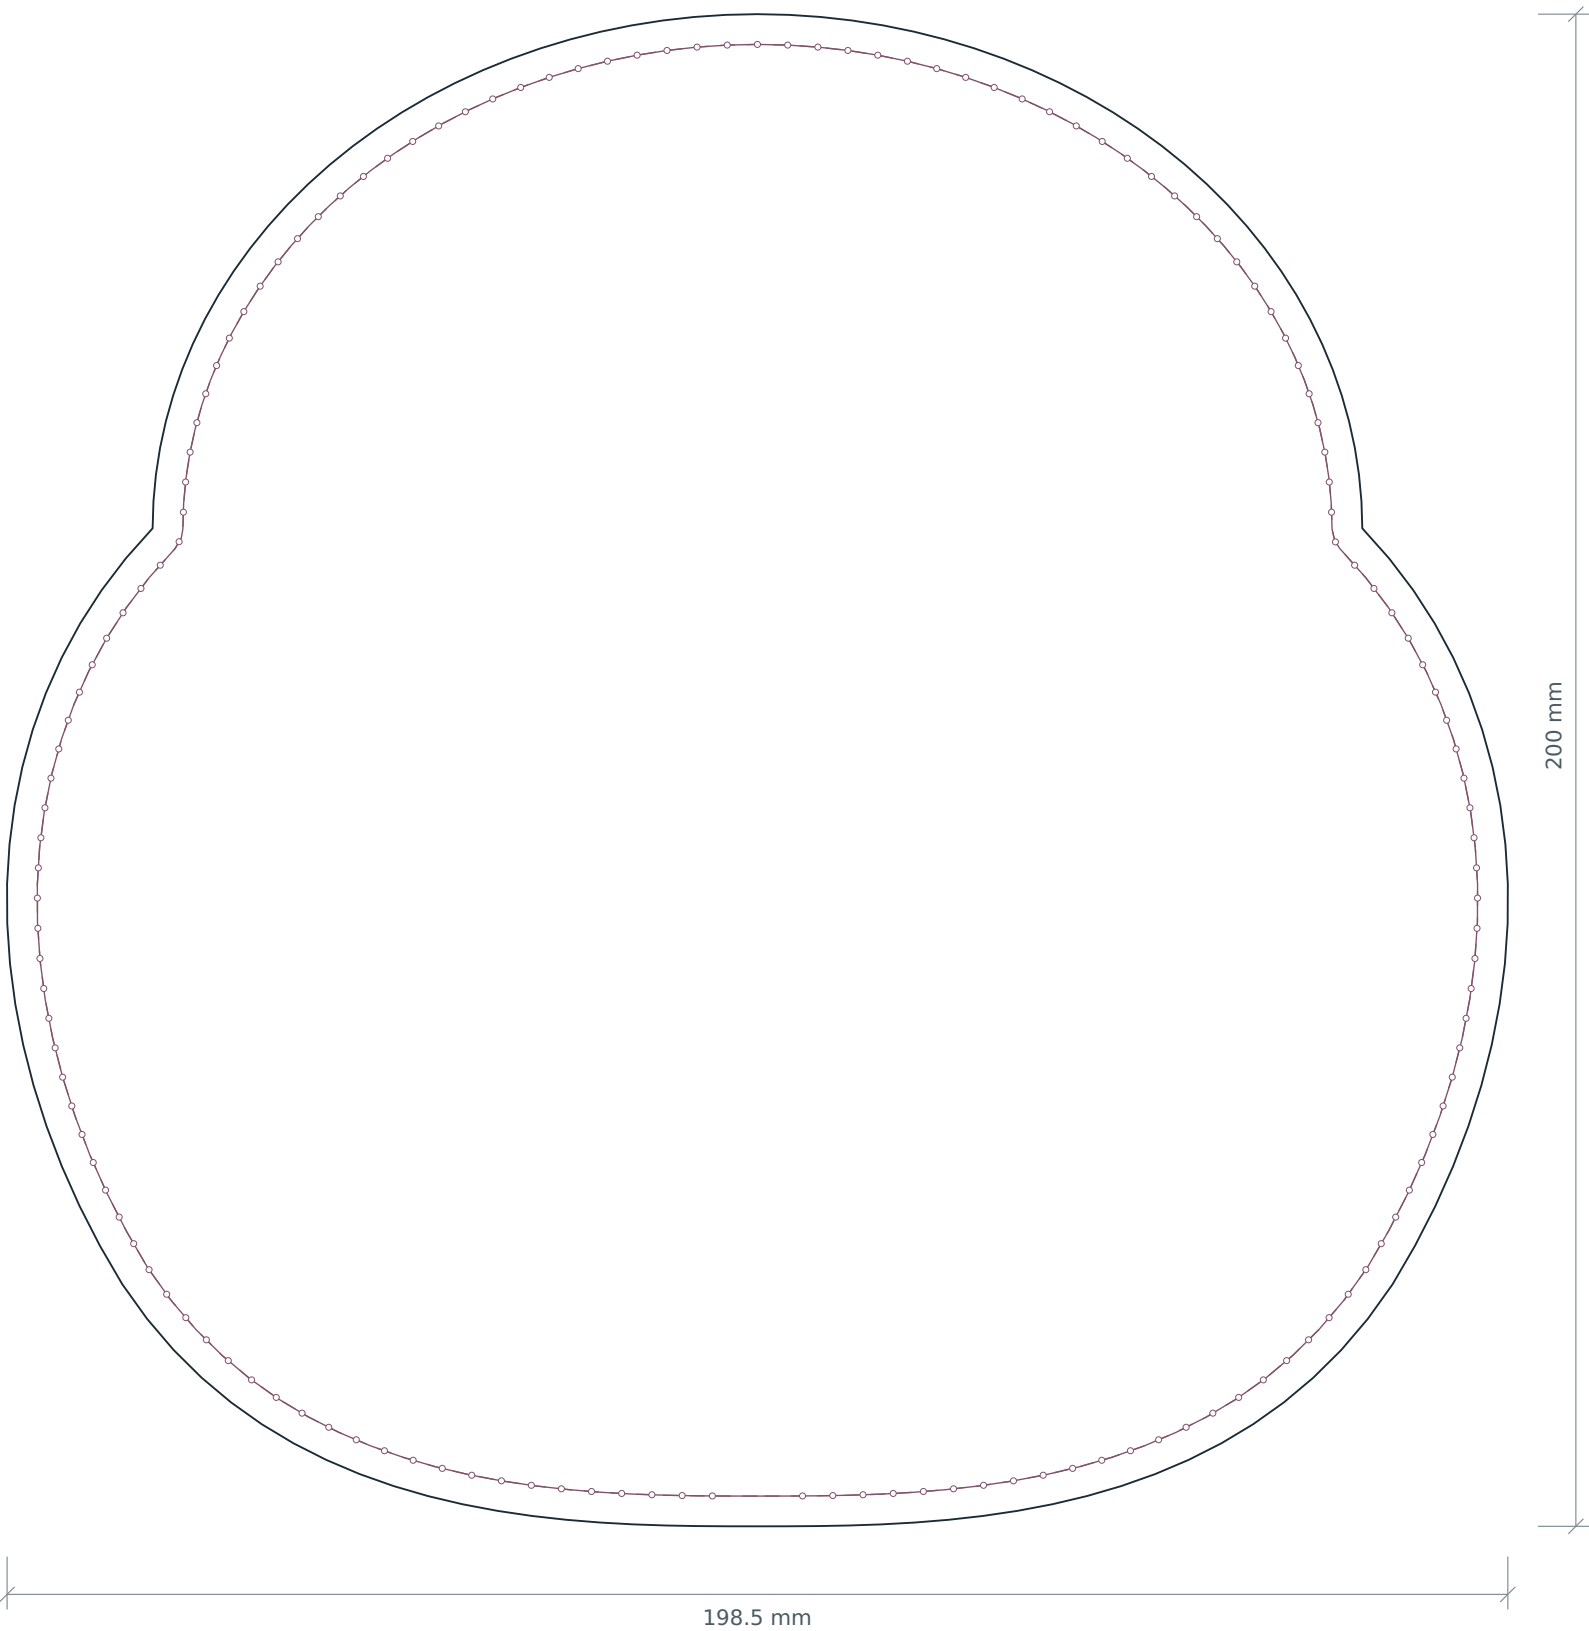

Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 252.5 × 296 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/frame-purse/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.


02 / Wand unter dem Bügel · Vorderseite

Schnittkante: 198.5 × 200 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Den oberen Bogen in den Rahmen einsetzen. Einsetzlinie vorläufig: den tatsächlichen Rahmenverschluss nachzeichnen, Stärke und Nuttiefe prüfen.

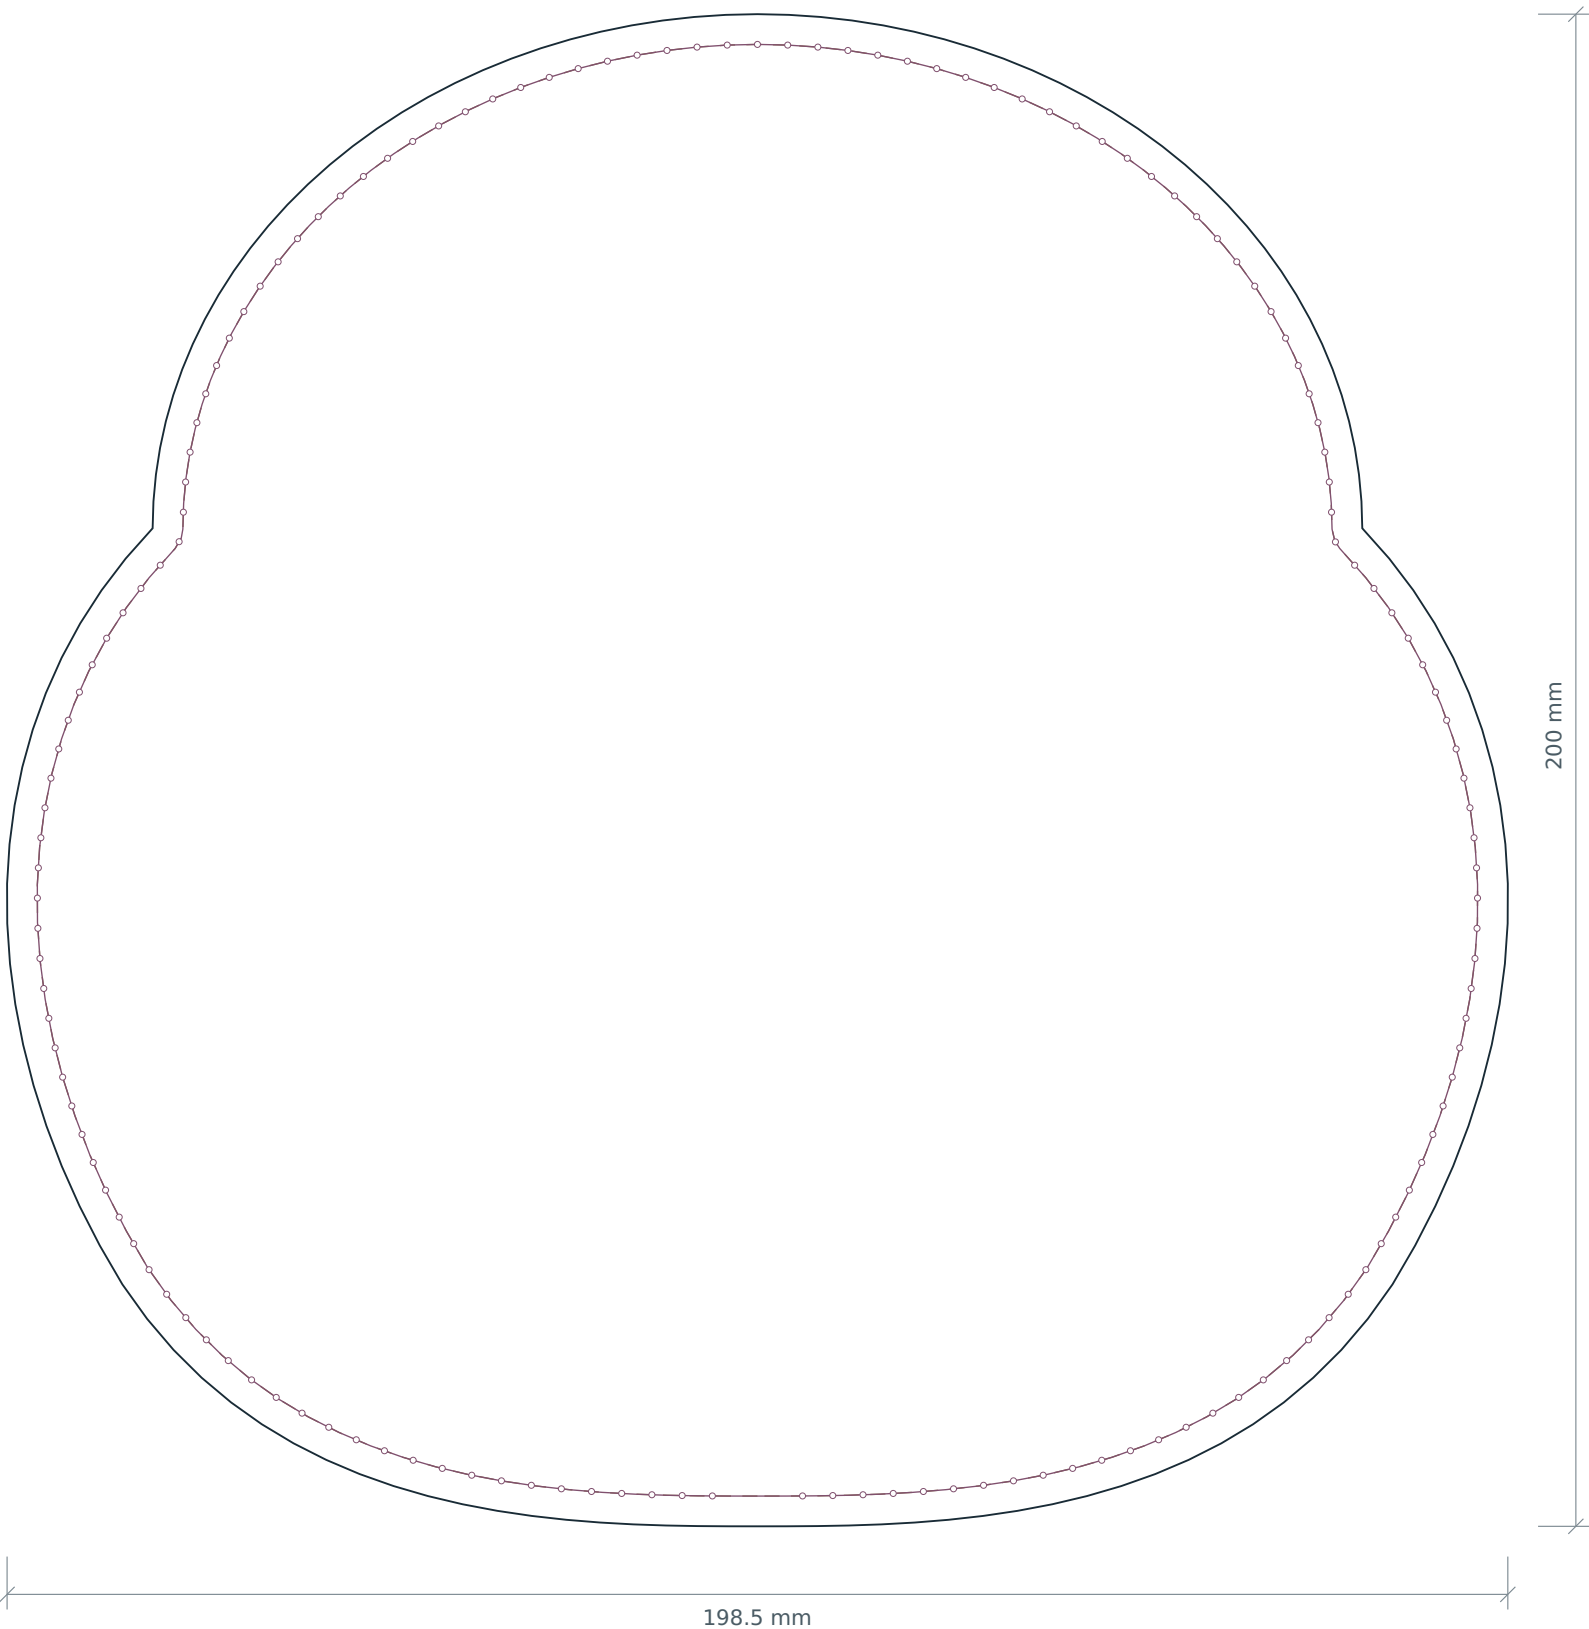

Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 252.5 × 296 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/frame-purse/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.


03 / Seitenteil unterhalb der Gelenke

Schnittkante: 404.27 × 70 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Die Streifenlänge entspricht dem Grundbogen der zugehörigen Wand. Den Reißverschlusschlitz, falls vorhanden, mit den Beschlägen abgleichen. Die Nahtpassung am Probemodell prüfen.

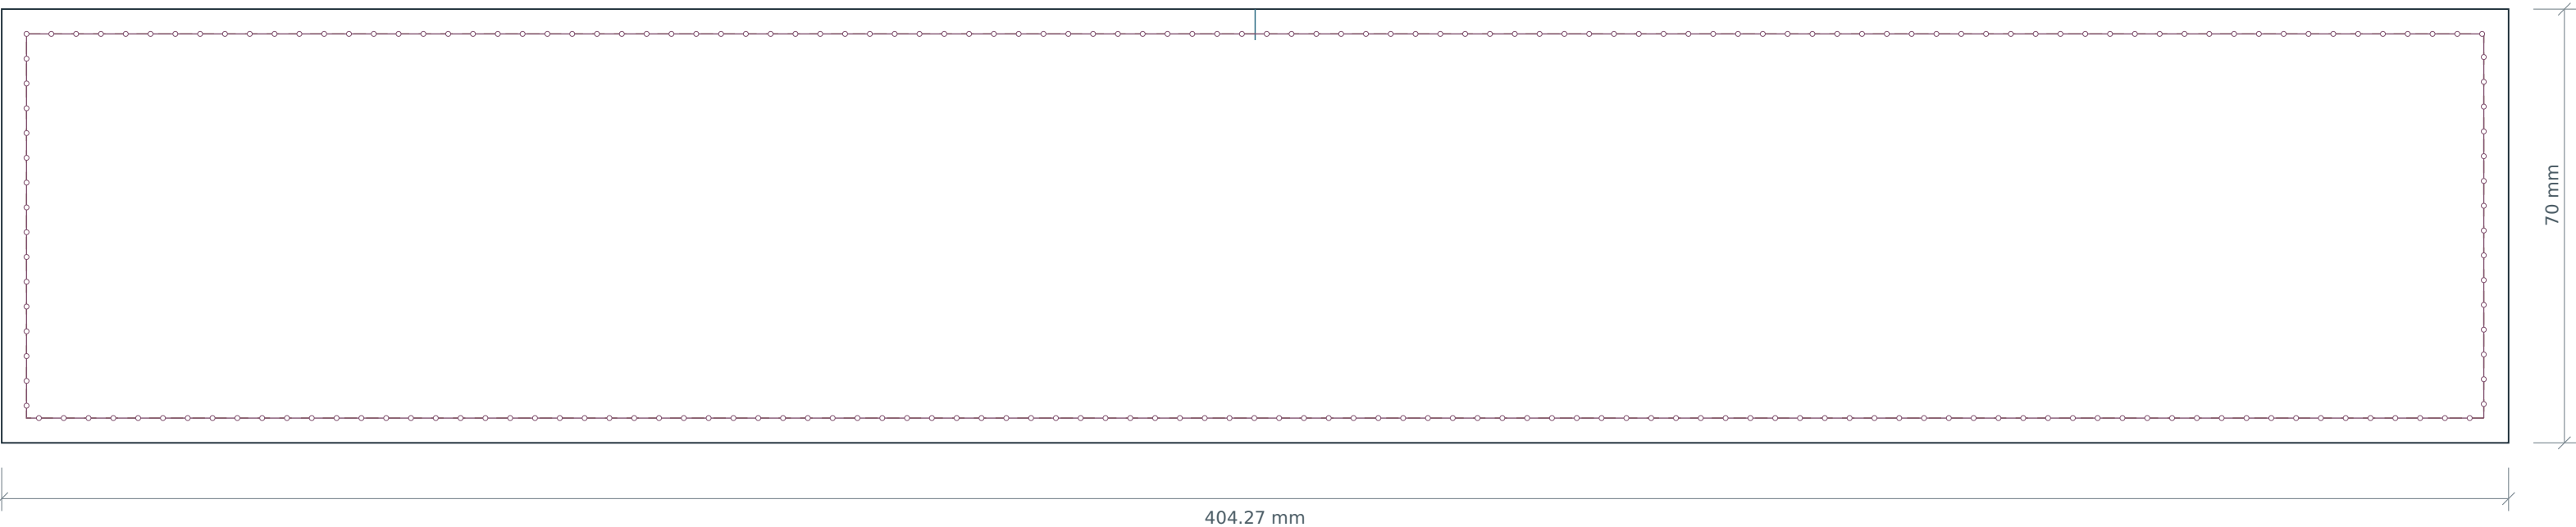

Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 458.27 × 166 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/frame-purse/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.