


Schnittkante: 75 × 260 mm | Entlang der Schnittkante · Befestigungen und Schnürung sind mit Markierungen gekennzeichnet | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - markierung der beschläge, blaue Striche - Markierungen.

Beschläge und Schnürung: Mittelmarkierungen. Lochung passend zu den Beschlägen wählen.

Asymmetrische Vorderwand nach dem Foto. Der Eingang unten bleibt offen. Kurze blaue Striche markieren die Durchführungen der Schnürung, Kreuze die Mittelpunkte der Beschläge; dies ist eine Markierung, keine fertigen Löcher. Schlitzgröße und Lochdurchmesser an die eigene Schnürung und die eigenen Beschläge anpassen.

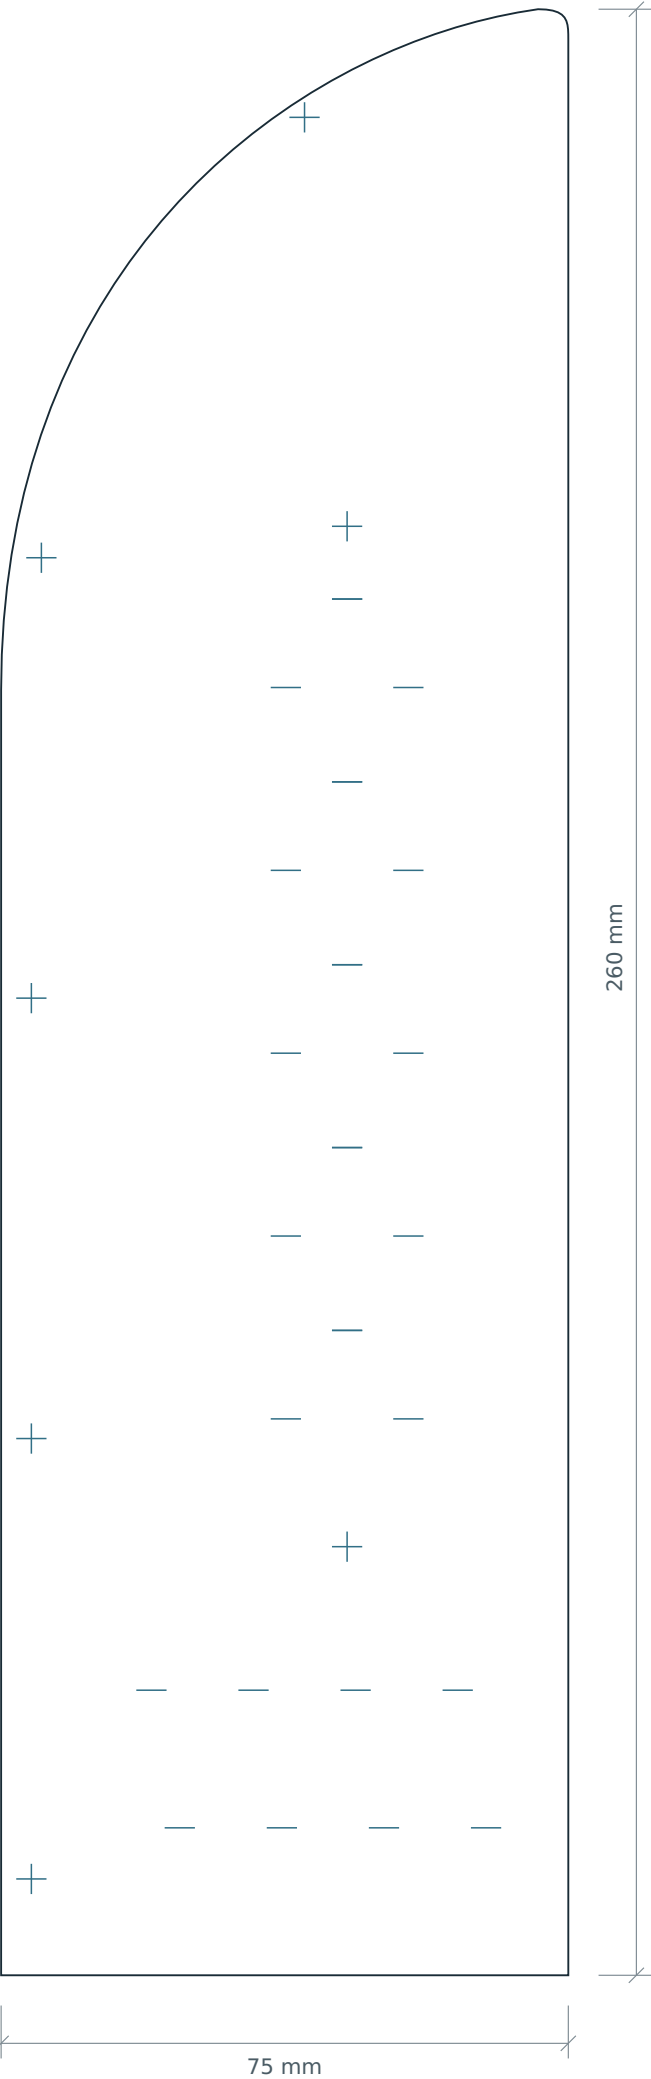

Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 356 mm.


02 / Rückwand – gespiegelt

Schnittkante: 75 × 260 mm | Entlang der Schnittkante · Befestigungen und Schnürung sind mit Markierungen gekennzeichnet | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - markierung der beschläge, blaue Striche - Markierungen.

Beschläge und Schnürung: Mittelmarkierungen. Lochung passend zu den Beschlägen wählen.

Die Rückwand ist in Materialrichtung spiegelbildlich zur Vorderwand. Seitliche Befestigung ausrichten. Die separate rückwärtige Aufhängung wird an der zentralen Markierung am Eingang befestigt; Verstärkung und Befestigung am Modell festlegen.

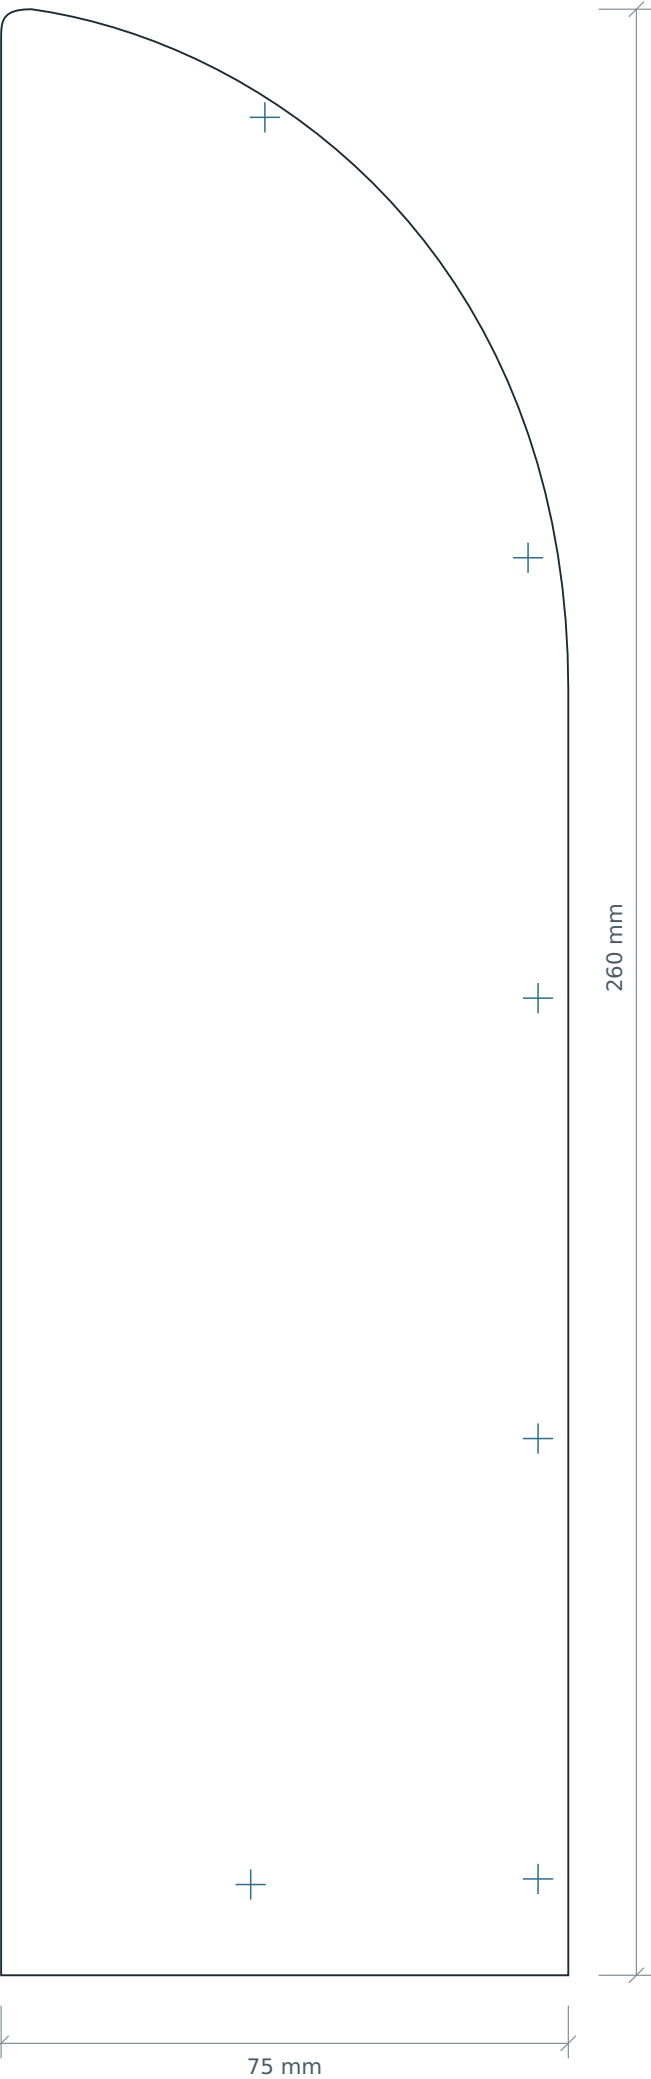

Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.


Seite: 240 × 356 mm.

Schnittkante: 75 × 260 mm | Entlang der Schnittkante · Befestigungen und Schnürung sind mit Markierungen gekennzeichnet | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - markierung der beschläge, blaue Striche - Markierungen.

Beschläge und Schnürung: Mittelmarkierungen. Lochung passend zu den Beschlägen wählen.

Abstandshalter entlang der geschlossenen Kontur; der Eingang unten bleibt offen. Stärke und Freiraum für die Klinge an einem sicheren Modell prüfen. Die Kreuze an den Wänden ausrichten; die Breite an der Spitze ist vergrößert.

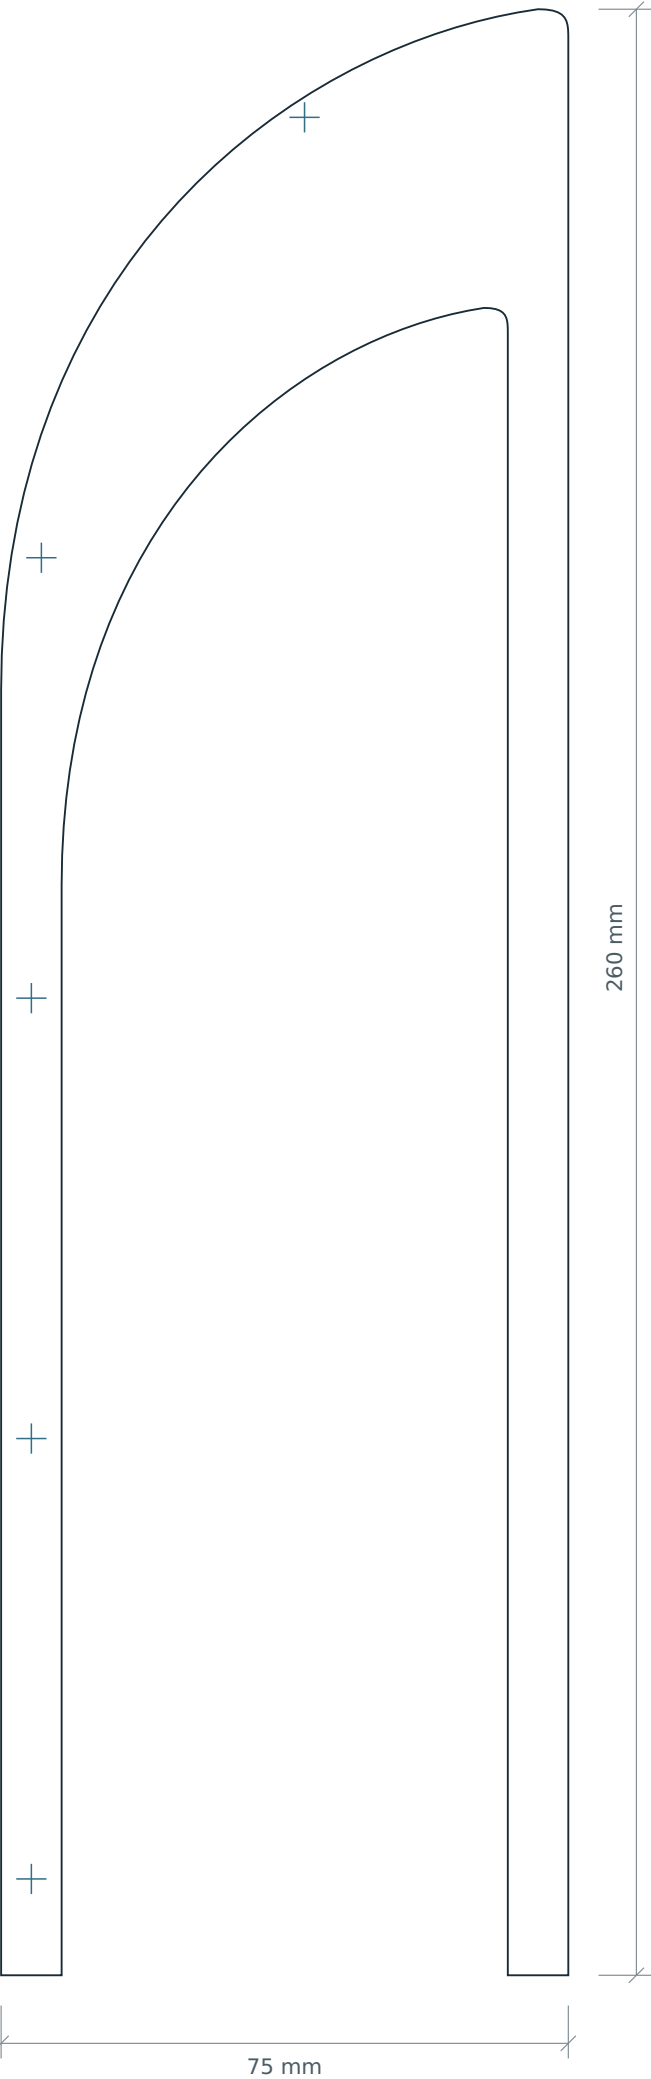

Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 356 mm.


04 / Rückwärtige Aufhängung

Schnittkante: 28 × 160 mm | Entlang der Schnittkante · Befestigungen und Schnürung sind mit Markierungen gekennzeichnet | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - markierung der beschläge, blaue Striche - Markierungen.

Beschläge und Schnürung: Mittelmarkierungen. Lochung passend zu den Beschlägen wählen.

Separater hinterer Streifen. Die oberen 24 mm liegen hinter dem Korpus; der Querriemen wird 55 mm unterhalb des Eingangs befestigt. Knick und Funktion des unteren Endes bei der Anprobe festlegen.

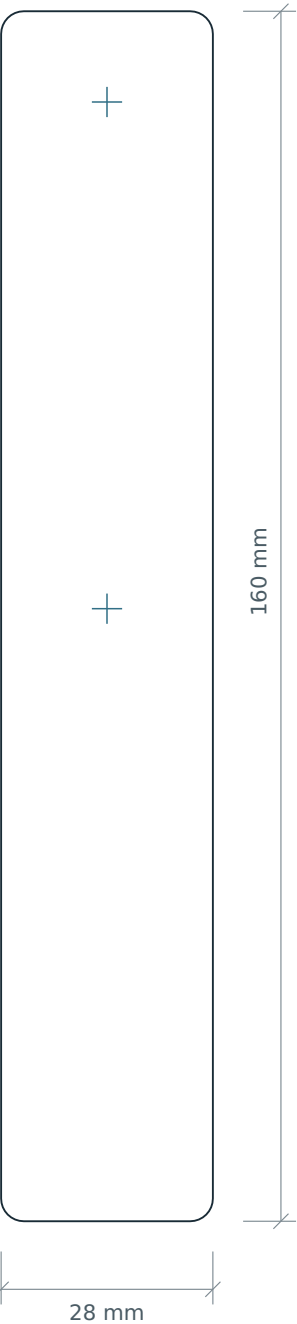

Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 256 mm.

05 / Riemen mit Druckknopf

5 / 6

Schnittkante: 150 × 24 mm | Entlang der Schnittkante · Befestigungen und Schnürung sind mit Markierungen gekennzeichnet | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - markierung der beschläge, blaue Striche - Markierungen.

Beschläge und Schnürung: Mittelmarkierungen. Lochung passend zu den Beschlägen wählen.

Der Riemen ist wie auf dem Foto geöffnet dargestellt. Die mittlere Markierung kennzeichnet die Verbindung mit der rückwärtigen Aufhängung, die äußeren die beiden Druckknopfteile. Länge am Griff, Überlappung und Lochung anhand der eigenen Beschläge prüfen.



Maßstabskontrolle: 100 mm



Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/knife-case/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 160 mm.

VLOTHO / CAD

Schnittkante: 3 × 490 mm | Entlang der Schnittkante · Befestigungen und Schnürung sind mit Markierungen gekennzeichnet | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - markierung der beschläge, blaue Striche - Markierungen.

Beschläge und Schnürung: Mittelmarkierungen. Lochung passend zu den Beschlägen wählen.

Ungefährer Streifenzuschlag für fünf Chevron-Motive und vier Stege am Eingang, einschließlich Rückführungen und Enden. Tatsächlichen Verbrauch und Stärke bei einer Probeschnürung festlegen.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 586 mm.