


01 / Vorderseite · Zuschnitt für die Nassformung

Schnittkante: 196 × 226 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Die Außenkontur ist der Zuschnittüberstand, die innere schwarze Kontur ist die Form. Die innere Kontur VOR der Formgebung NICHT ausschneiden. Nach dem Trocknen entlang der Rückwand beschneiden, Nahtlinie und Lochung von der Rückwand übertragen.

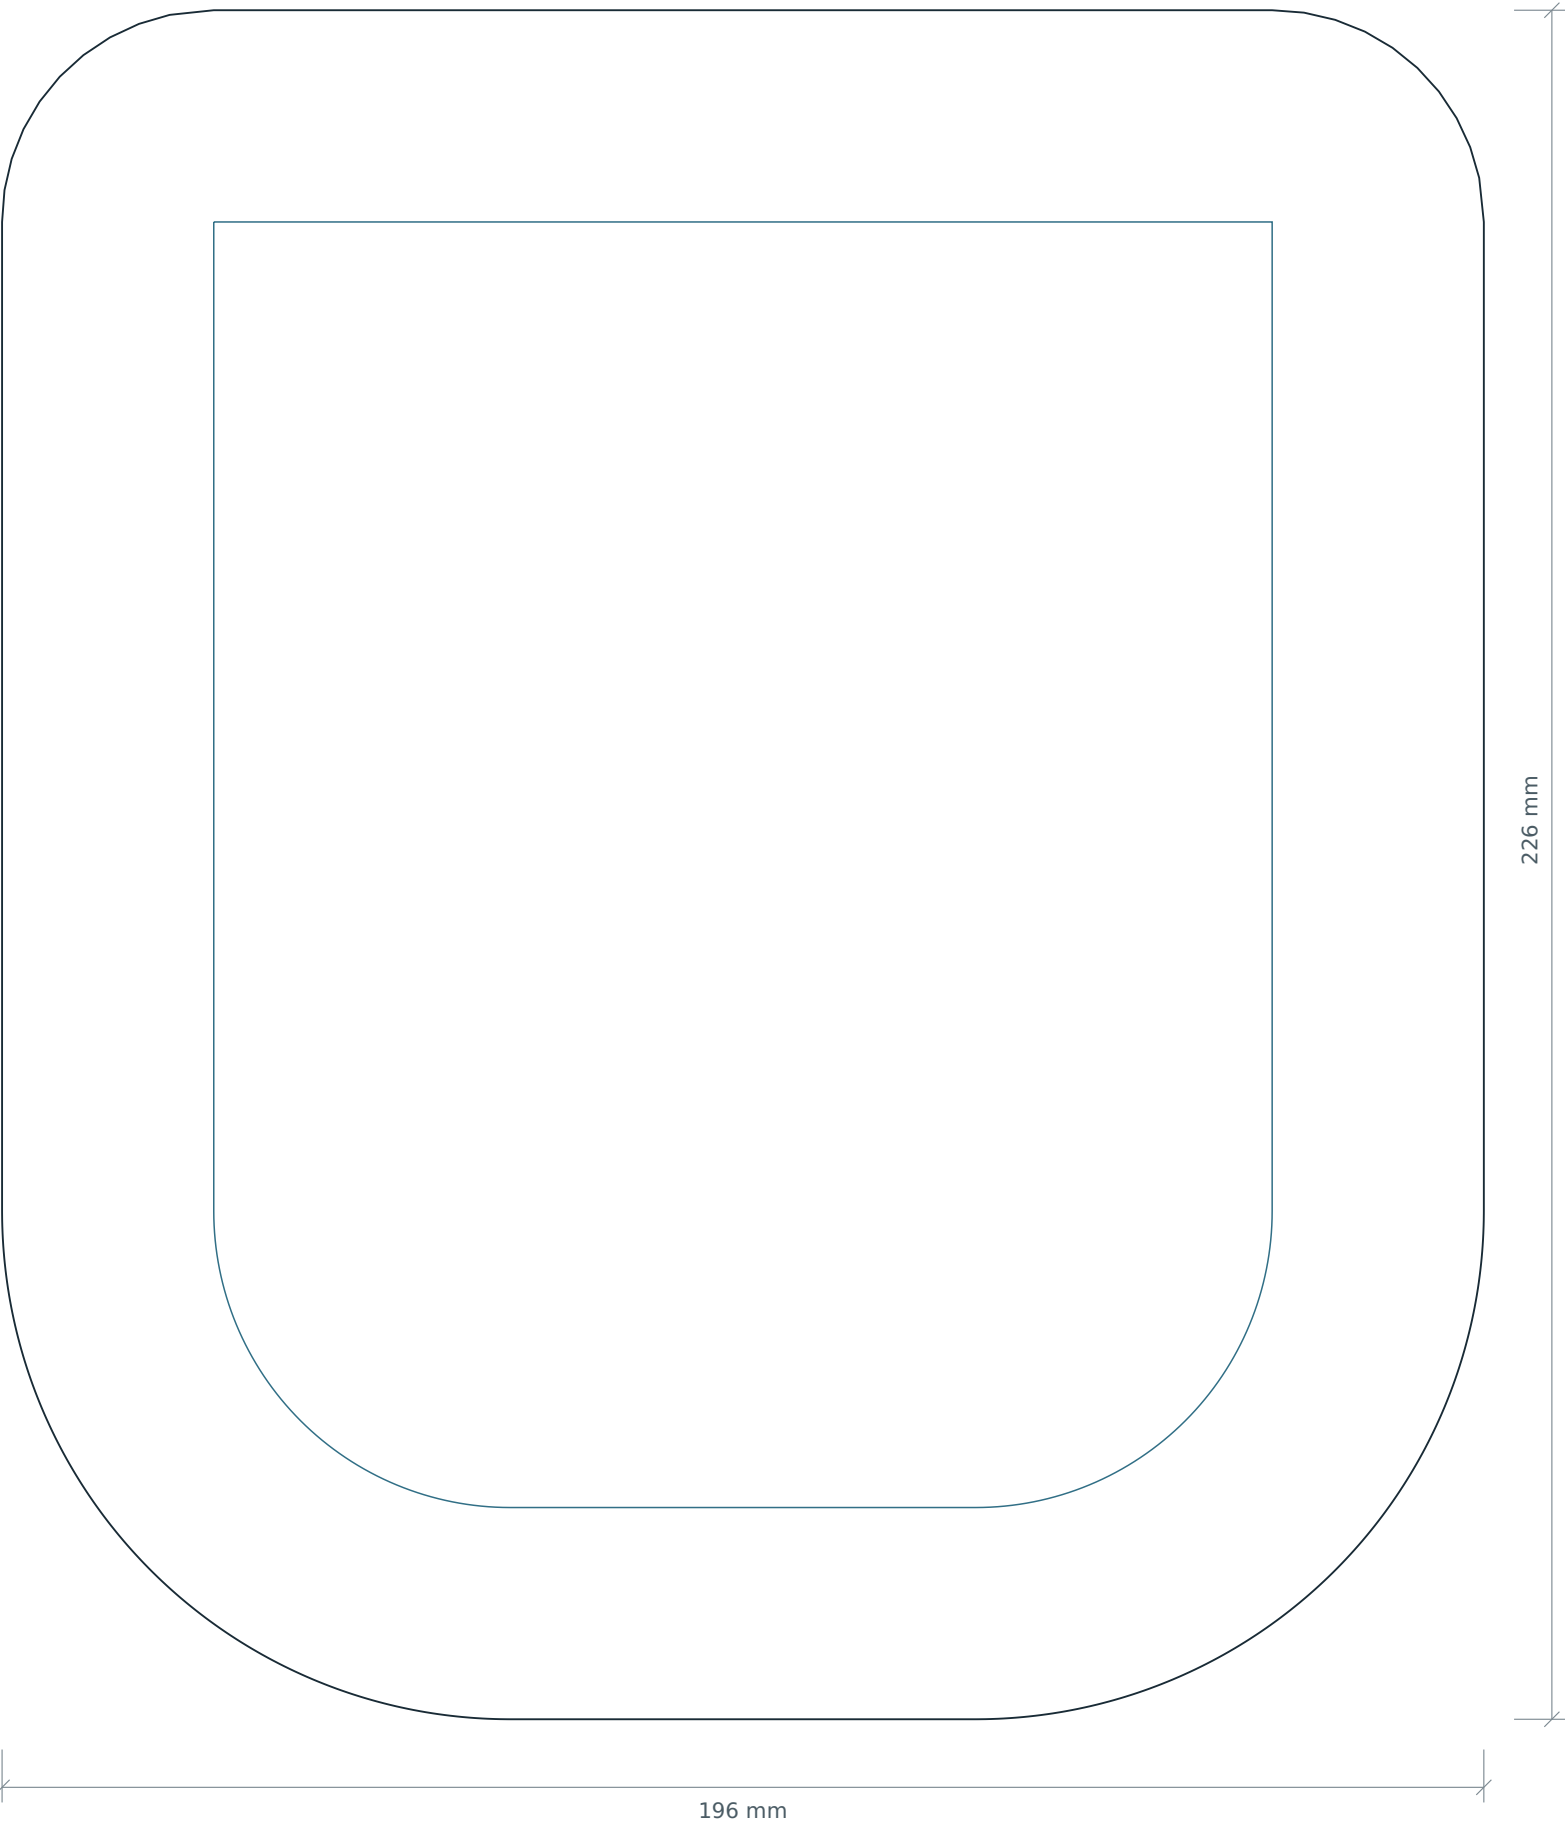

Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 250 × 322 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/moulded-belt/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

VLOTHO / CAD

Schnittkante: 140 × 300 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Die Klappe ist zusammen mit der Rückwand zugeschnitten. Das Paar blauer Linien begrenzt den Übergang über die Korpustiefe. Den Eingang nicht zunähen. Diese Kontur dient zum Beschneiden und Übertragen der Lochung auf die getrocknete Vorderwand. Die Öffnungen der Vorderwand vor der Formgebung nicht stanzen.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 396 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/moulded-belt/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

VLOTHO / CAD


03 / Formschablone · Starre Basis, kein Leder

Schnittkante: 140 × 170 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Nach dieser Kontur eine Form aus steifem Material anfertigen; die Formstärke wird durch die Korpustiefe bestimmt. Dies ist eine technische Schablone, kein Lederteil.

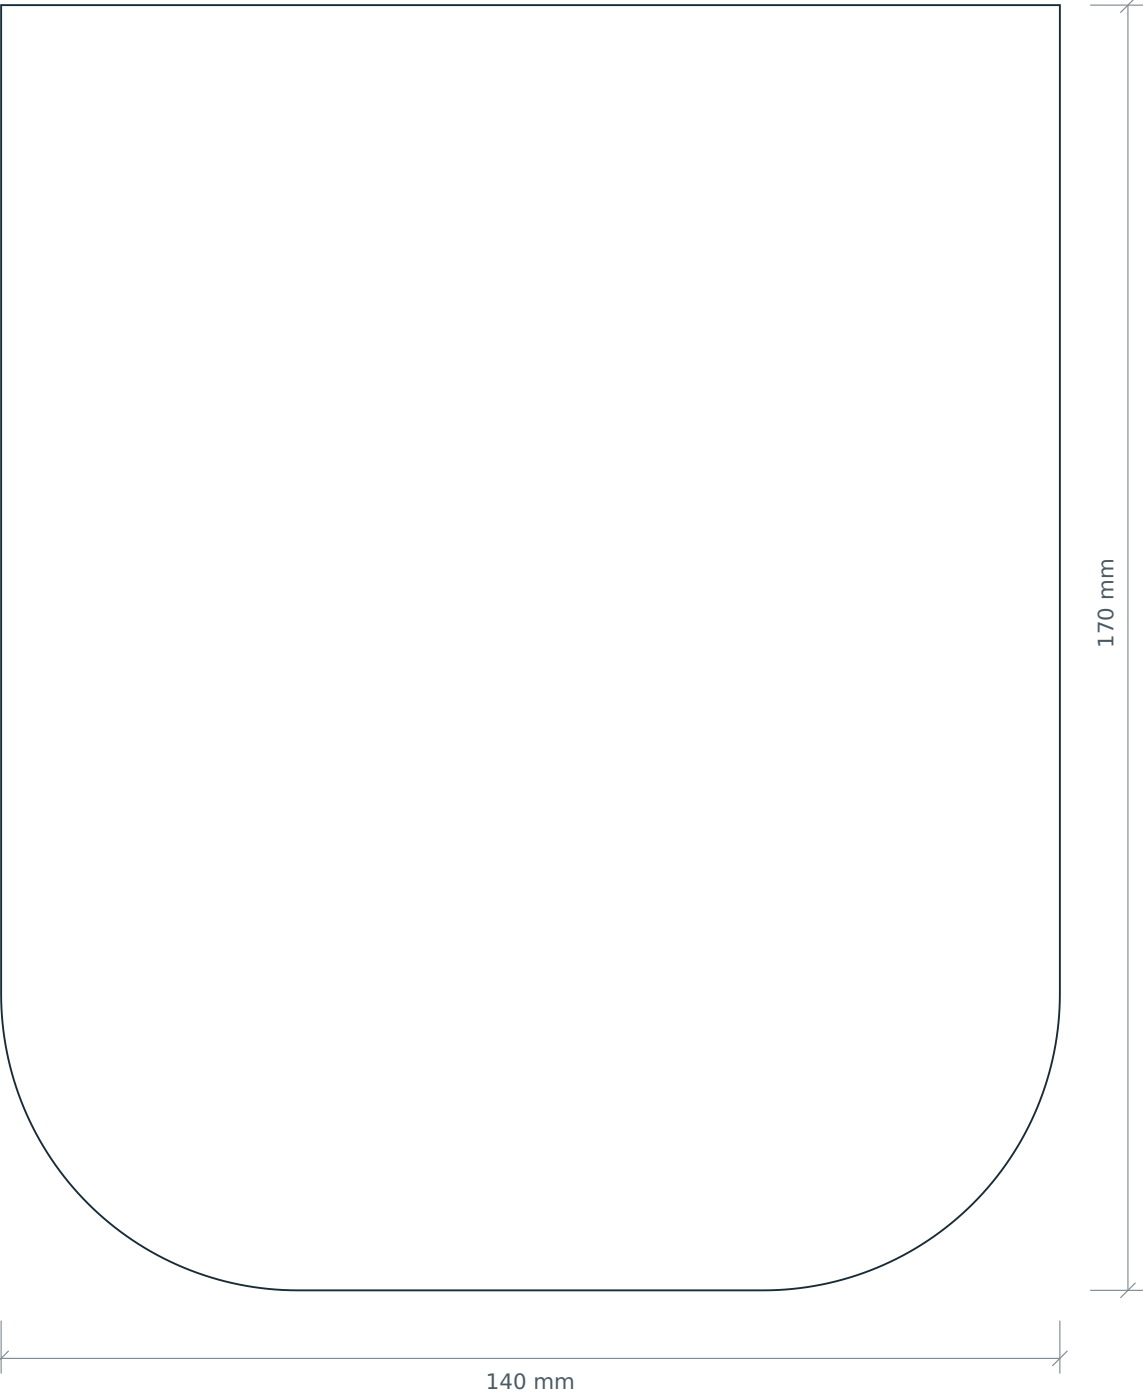

Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 266 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/moulded-belt/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.


04 / Gürtelschlaufe

Schnittkante: 25 × 150 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Die Vorlage weist ausdrücklich auf Nassformen ohne Maßstab hin. Angenommen sind 140 × 170 × 40 mm. In den Schnittmustern sind die Formschablone, der vergrößerte Zuschnitt des Vorderteils und die Rückseite mit Klappe separat dargestellt. Vorderteil erst nach dem Formen zuschneiden und Löcher stanzen; die Dehnung des Leders lässt sich anhand des Fotos nicht bestimmen.

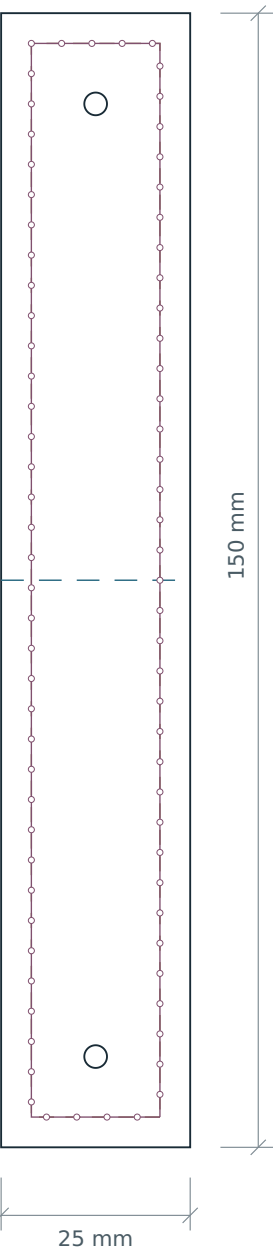

Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 246 mm.


05 / Gürtelschlaufe

Schnittkante: 25 × 150 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Die Vorlage weist ausdrücklich auf Nassformen ohne Maßstab hin. Angenommen sind 140 × 170 × 40 mm. In den Schnittmustern sind die Formschablone, der vergrößerte Zuschnitt des Vorderteils und die Rückseite mit Klappe separat dargestellt. Vorderteil erst nach dem Formen zuschneiden und Löcher stanzen; die Dehnung des Leders lässt sich anhand des Fotos nicht bestimmen.

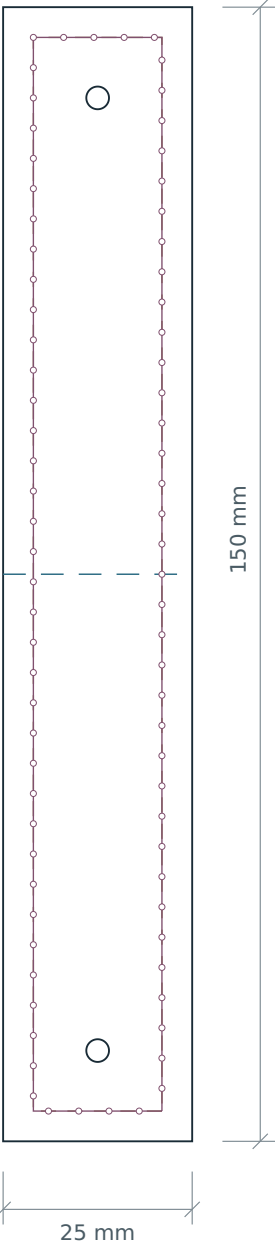

Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 246 mm.

06 / Verschlusslasche


6 / 6

Schnittkante: 25 × 65 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Die Vorlage weist ausdrücklich auf Nassformen ohne Maßstab hin. Angenommen sind 140 × 170 × 40 mm. In den Schnittmustern sind die Formschablone, der vergrößerte Zuschnitt des Vorderteils und die Rückseite mit Klappe separat dargestellt. Vorderteil erst nach dem Formen zuschneiden und Löcher stanzen; die Dehnung des Leders lässt sich anhand des Fotos nicht bestimmen.

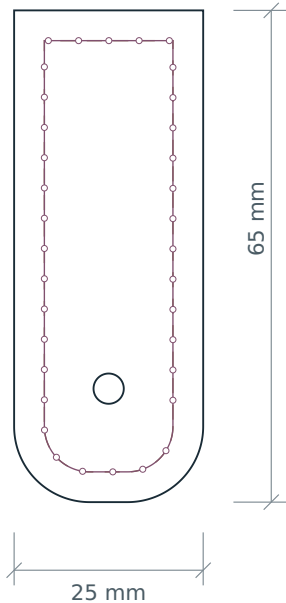

Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 161 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/moulded-belt/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

VLOTHO / CAD