


01 / Vorderseite · Geformte Mitte

Schnittkante: 133.62 × 152.48 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Keine Maße im Original: Probeweise wurden 240 × 190 × 70 mm angenommen. Das Vorderteil besteht aus Mittelteil, zwei Seitenpaneelen und einem unteren Bogen. Die schmale Lasche ist zusammen mit der Klappe zugeschnitten, Riemenschlaufe und Karabinerbefestigungen separat.

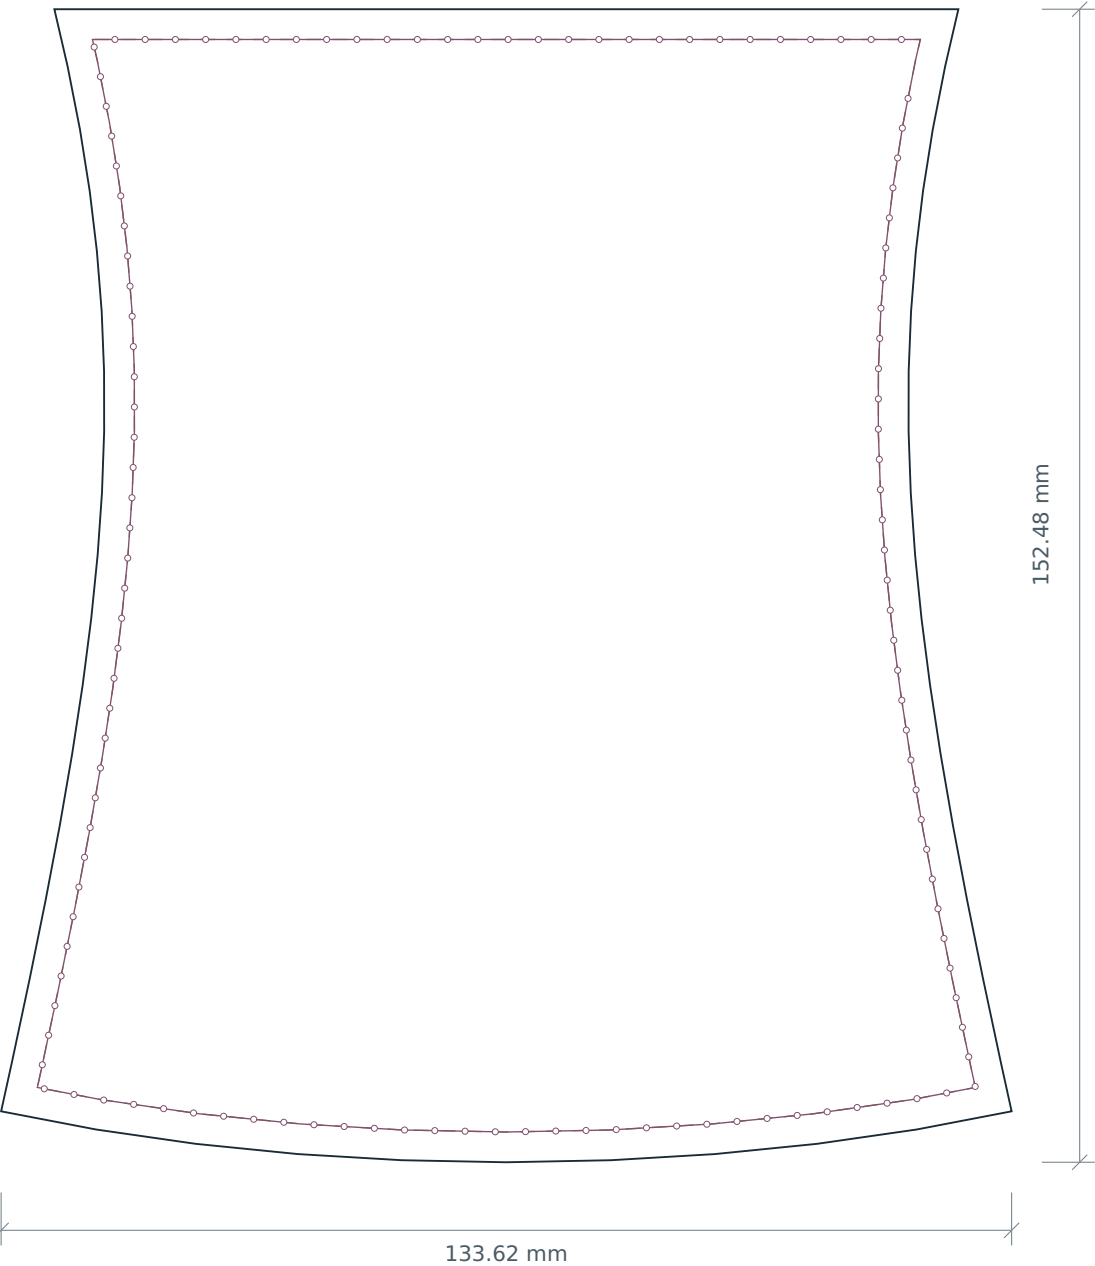

Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 248.48 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/panel-saddle/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

02 / Vorderseite · Unterer Bogen


2 / 11

Schnittkante: 228.87 × 61.35 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Keine Maße im Original: Probeweise wurden 240 × 190 × 70 mm angenommen. Das Vorderteil besteht aus Mittelteil, zwei Seitenpaneelen und einem unteren Bogen. Die schmale Lasche ist zusammen mit der Klappe zugeschnitten, Riemenschlaufe und Karabinerbefestigungen separat.

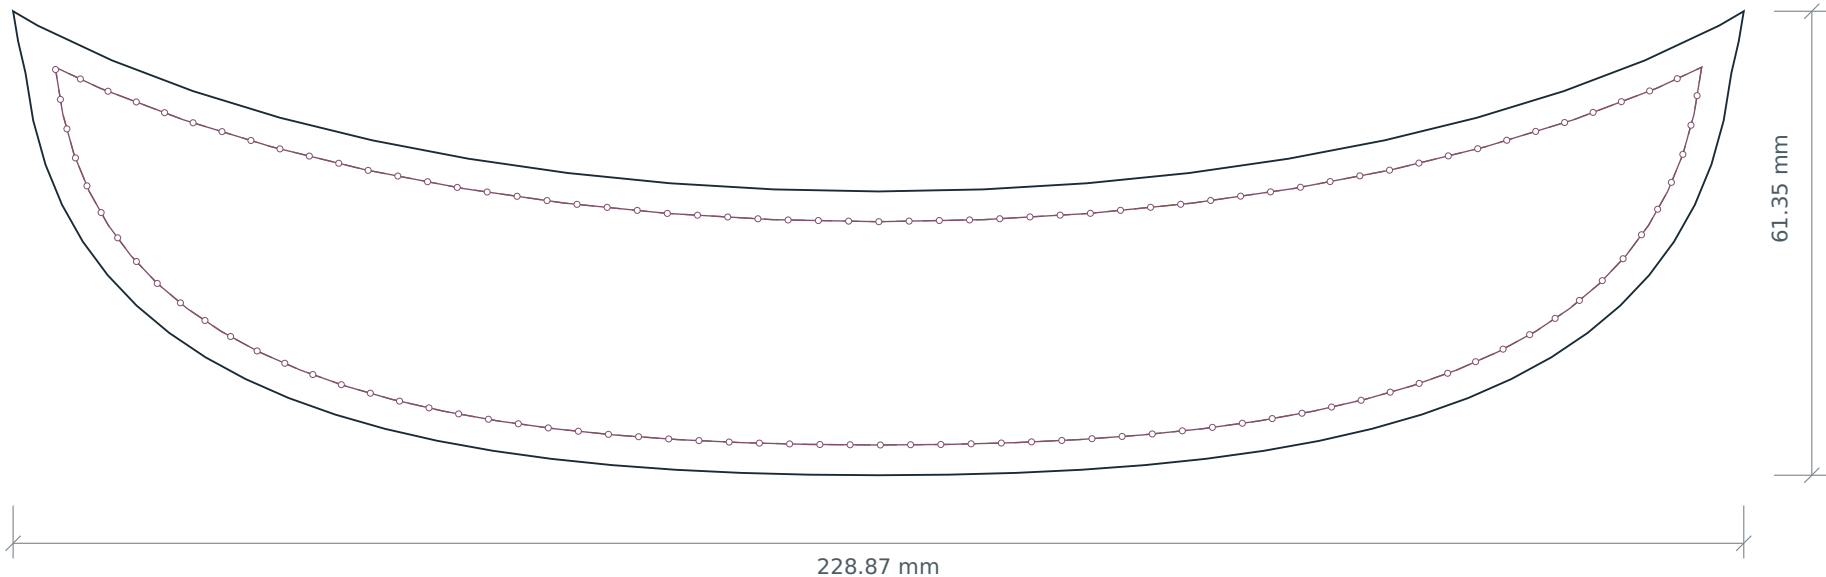

Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 282.87 × 160 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/panel-saddle/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

VLOTHO / CAD


03 / Vorderseite · Seitenwand 1

Schnittkante: 62.45 × 145.74 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Keine Maße im Original: Probeweise wurden 240 × 190 × 70 mm angenommen. Das Vorderteil besteht aus Mittelteil, zwei Seitenpaneelen und einem unteren Bogen. Die schmale Lasche ist zusammen mit der Klappe zugeschnitten, Riemenschlaufe und Karabinerbefestigungen separat.

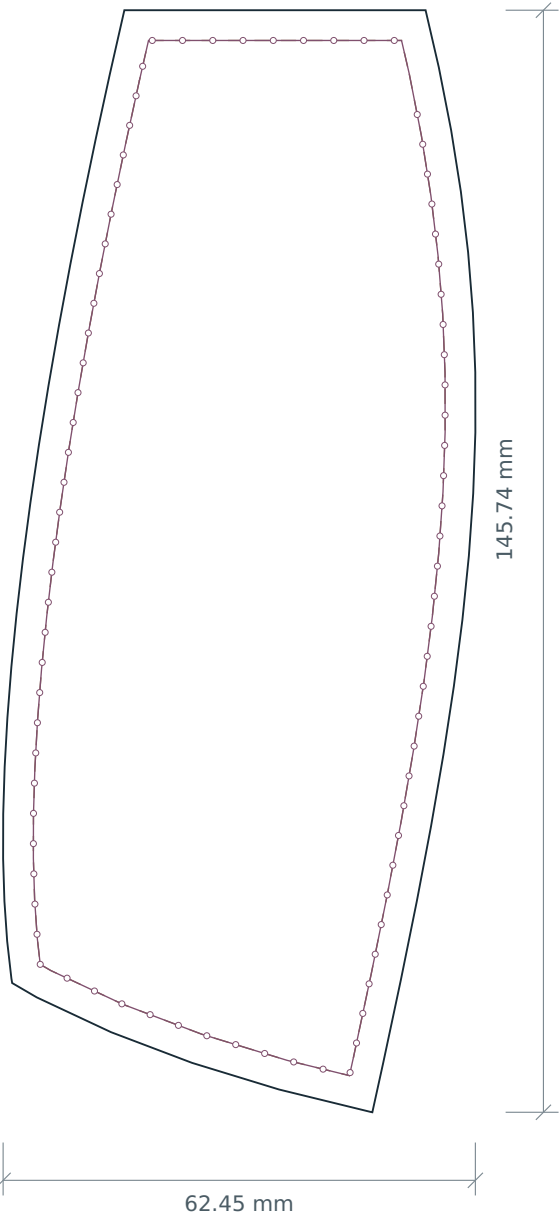

Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 241.74 mm.


04 / Vorderseite · Seitenwand 2

Schnittkante: 62.44 × 145.74 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Keine Maße im Original: Probeweise wurden 240 × 190 × 70 mm angenommen. Das Vorderteil besteht aus Mittelteil, zwei Seitenpaneelen und einem unteren Bogen. Die schmale Lasche ist zusammen mit der Klappe zugeschnitten, Riemenschlaufe und Karabinerbefestigungen separat.

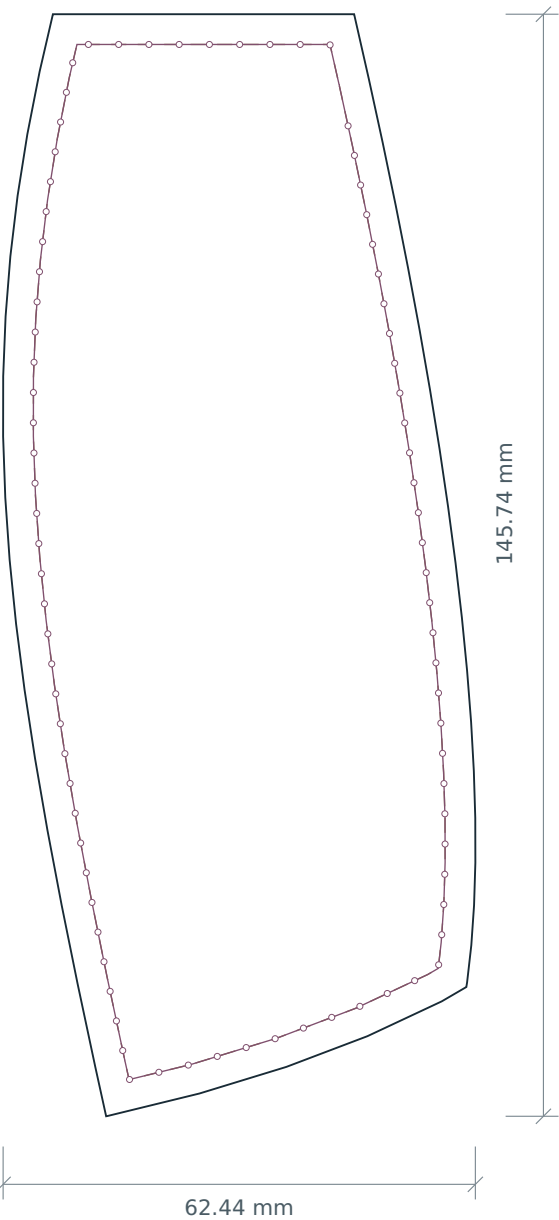

Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 241.74 mm.


05 / Seitenteil und Boden · Durchgehender Streifen

Schnittkante: 551.98 × 70 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Die Länge des Basisstreifens entspricht der Länge der seitlichen und unteren Kontur der Wand. Die Mitte des Bodens ausrichten. Nahtzugabe und Materialstärke am Probemodell prüfen.

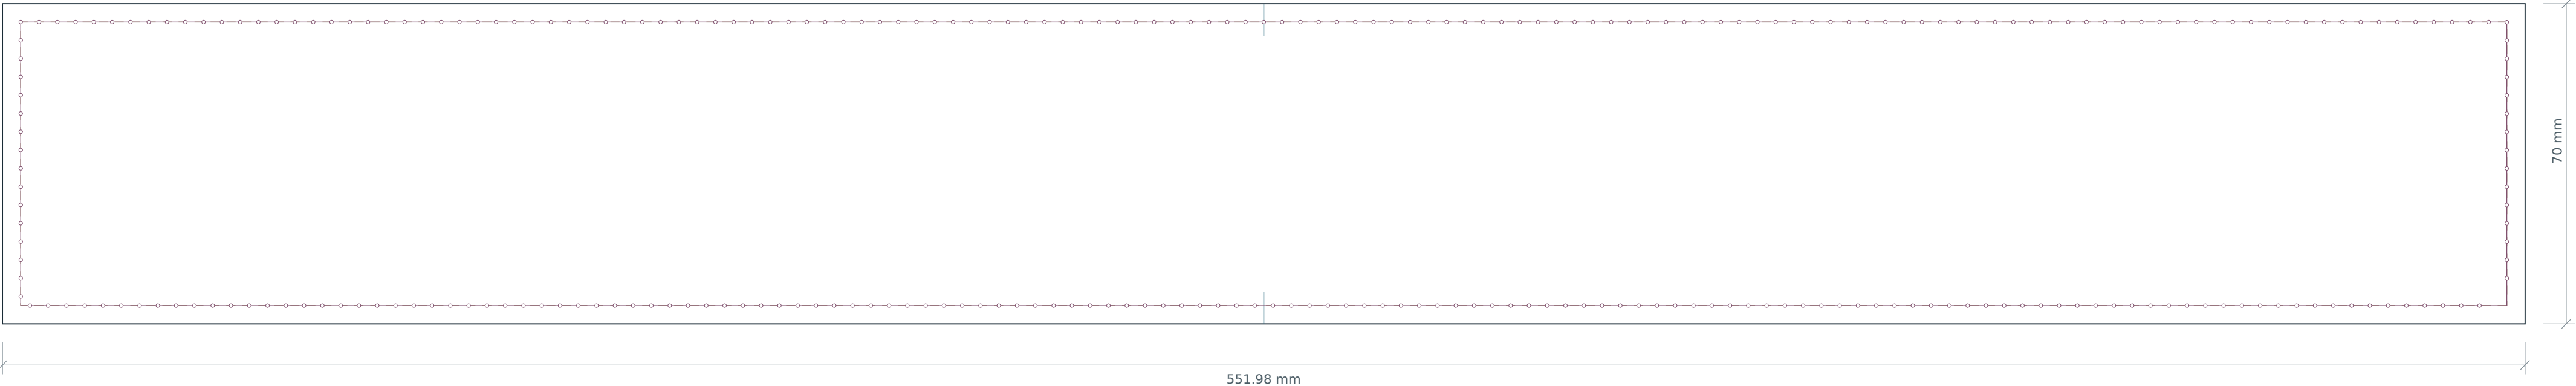

Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 605.98 × 166 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/panel-saddle/


Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

Schnittkante: 231.26 × 190 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Keine Maße im Original: Probeweise wurden 240 × 190 × 70 mm angenommen. Das Vorderteil besteht aus Mittelteil, zwei Seitenpaneelen und einem unteren Bogen. Die schmale Lasche ist zusammen mit der Klappe zugeschnitten, Riemenschlaufe und Karabinerbefestigungen separat.

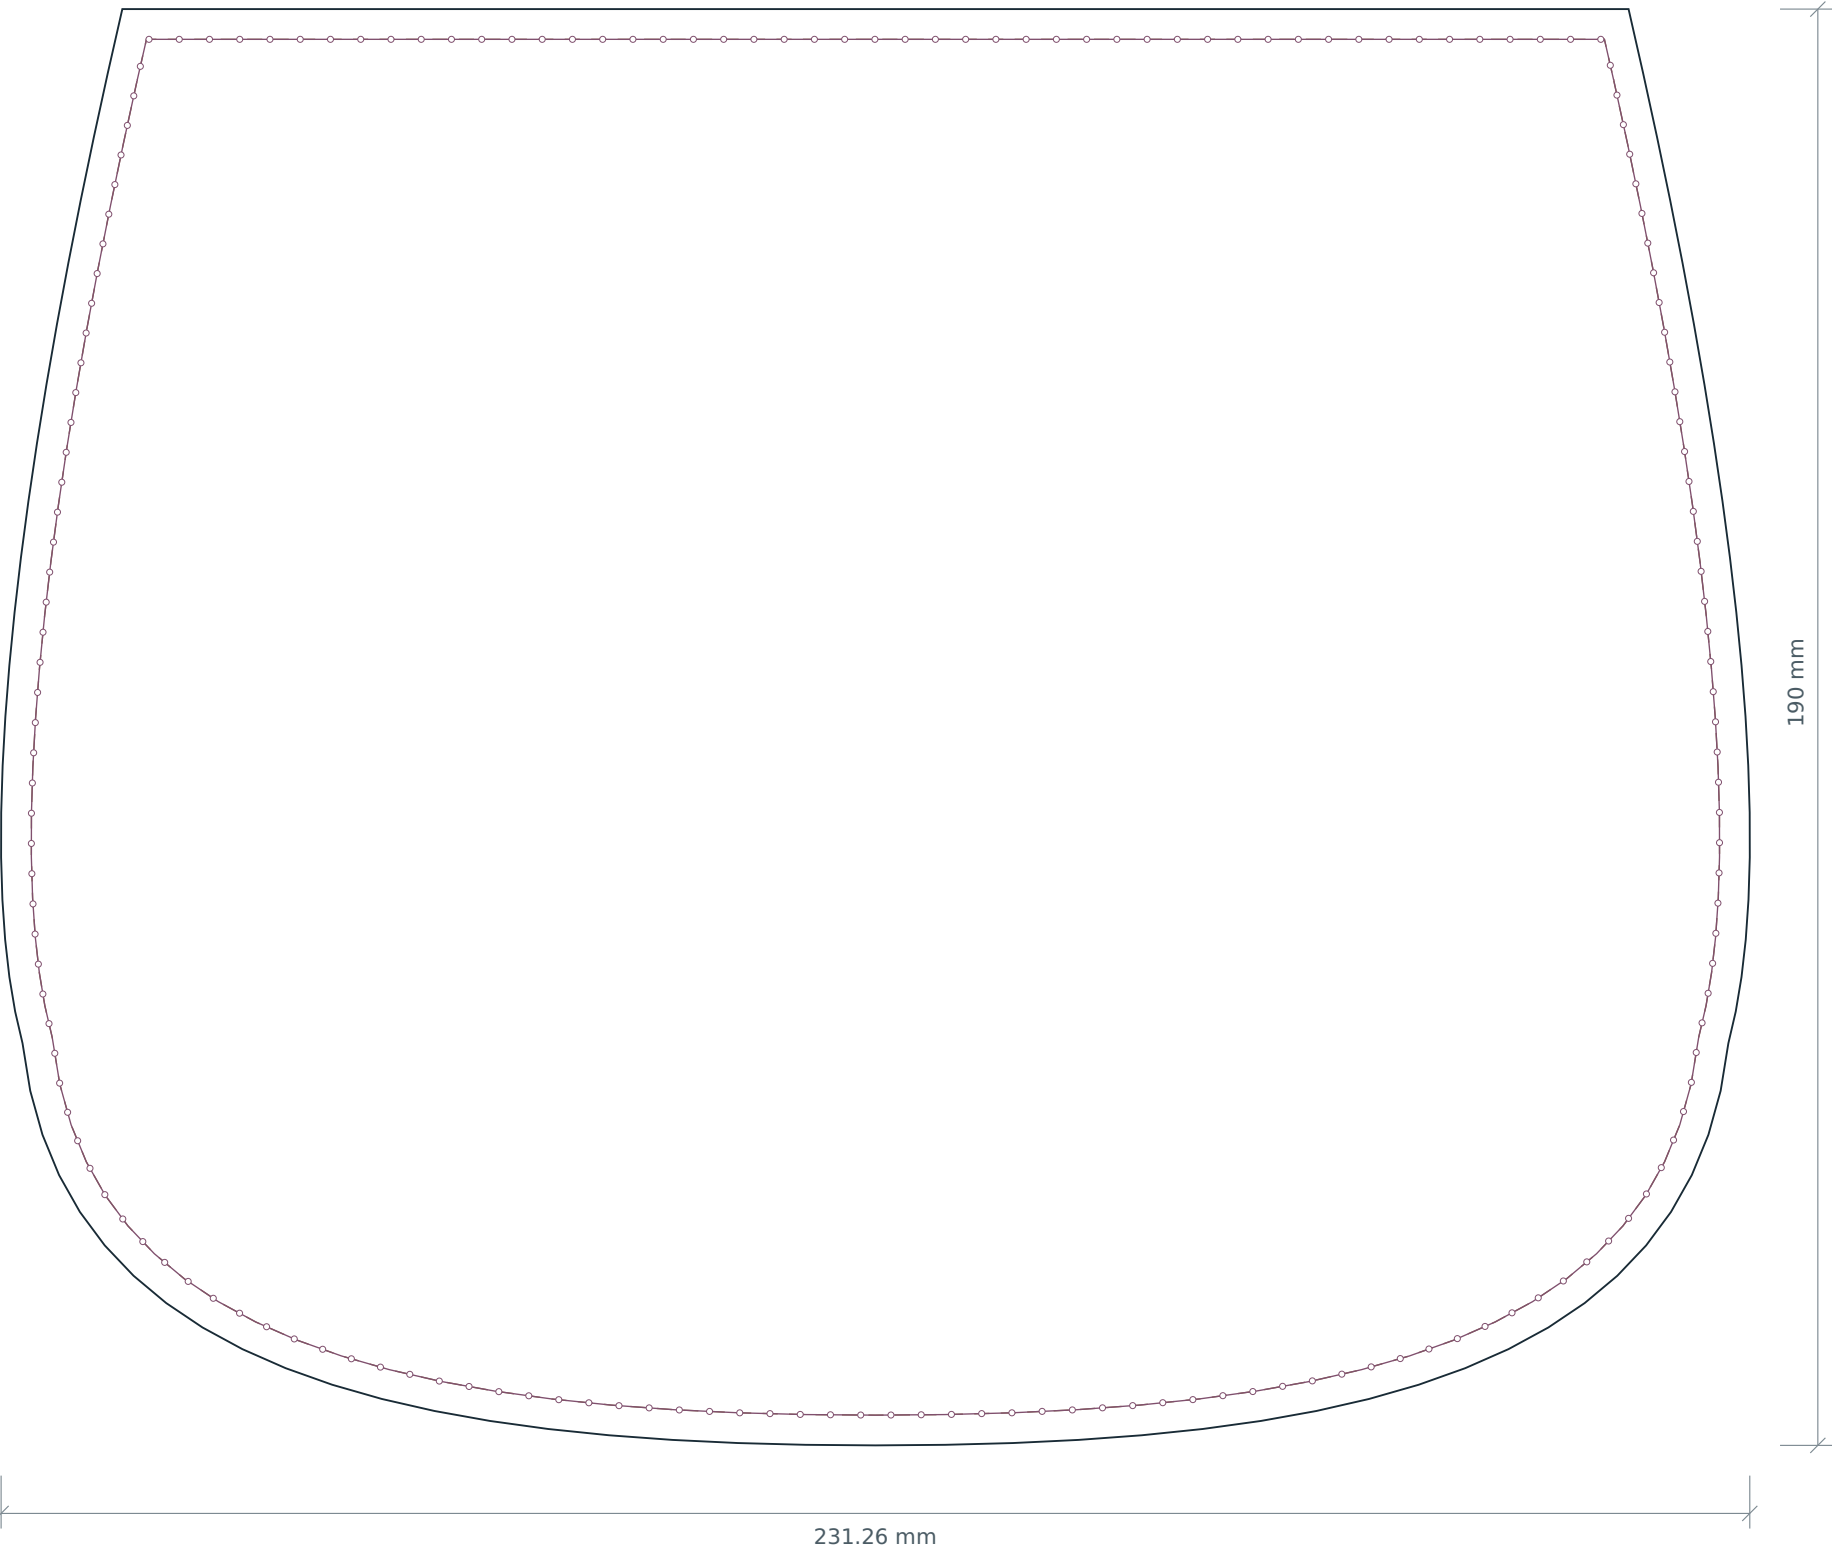

Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 285.26 × 286 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/panel-saddle/


Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

Schnittkante: 199.2 × 259 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Keine Maße im Original: Probeweise wurden 240 × 190 × 70 mm angenommen. Das Vorderteil besteht aus Mittelteil, zwei Seitenpaneelen und einem unteren Bogen. Die schmale Lasche ist zusammen mit der Klappe zugeschnitten, Riemenschlaufe und Karabinerbefestigungen separat.

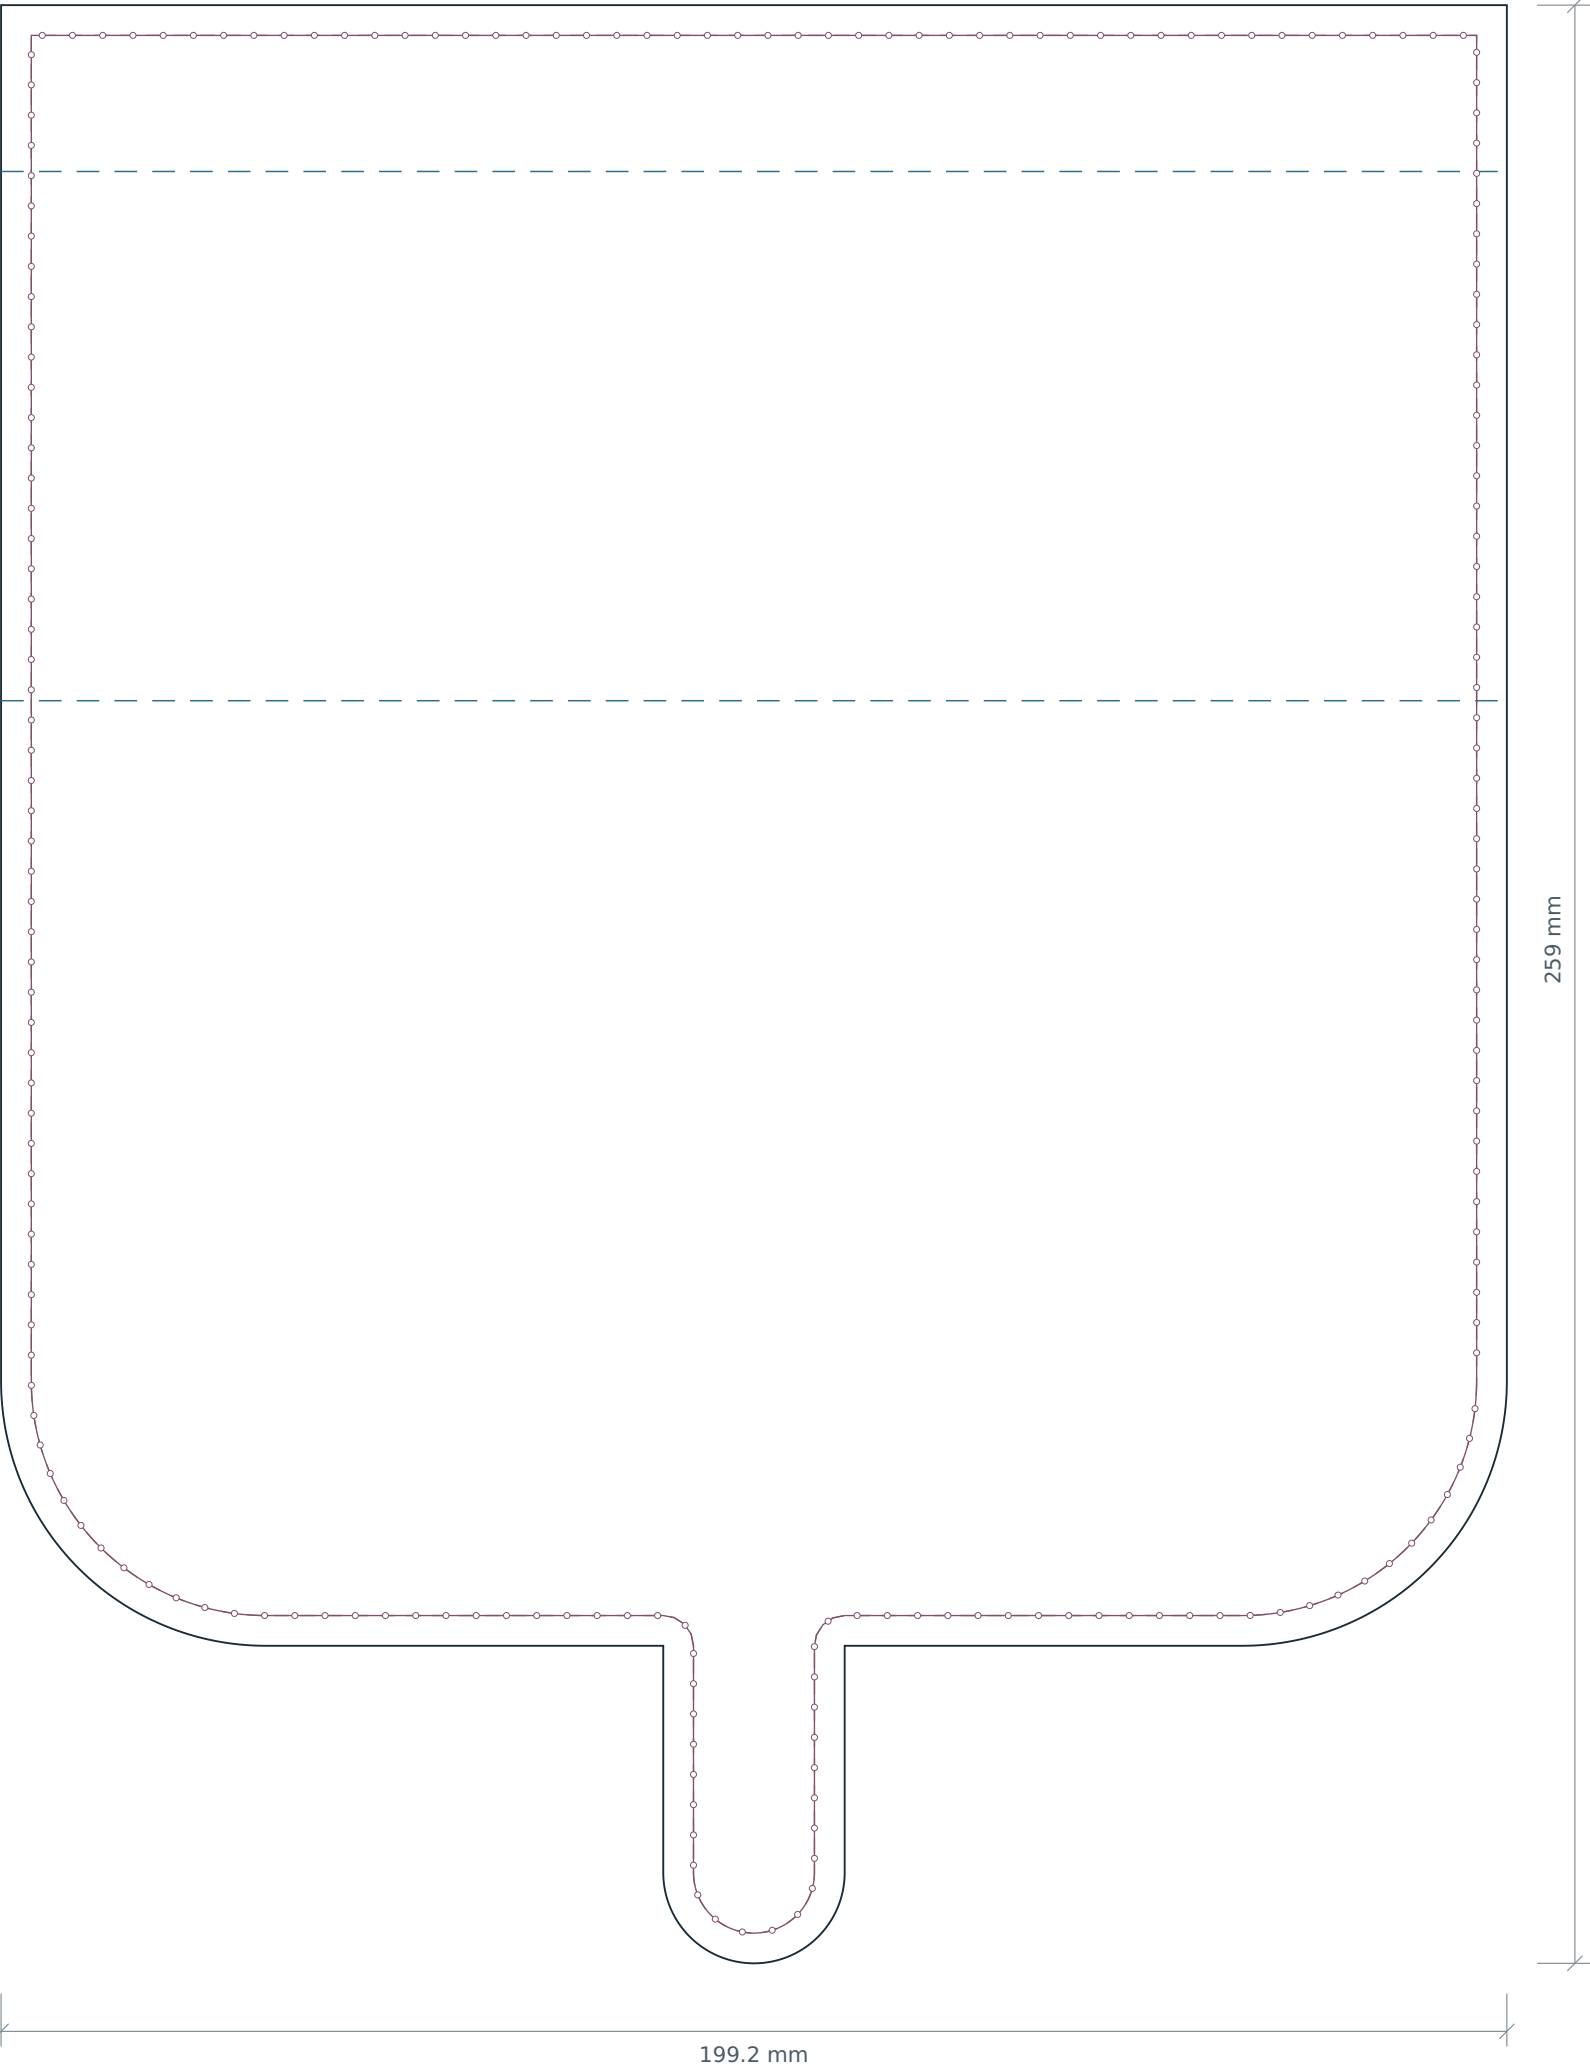

Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 253.2 × 355 mm.

08 / Riemenbefestigung · links


8 / 11

Schnittkante: 20 × 70 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Keine Maße im Original: Probeweise wurden 240 × 190 × 70 mm angenommen. Das Vorderteil besteht aus Mittelteil, zwei Seitenpaneelen und einem unteren Bogen. Die schmale Lasche ist zusammen mit der Klappe zugeschnitten, Riemenschlaufe und Karabinerbefestigungen separat.

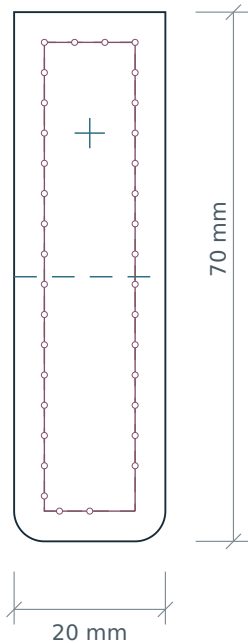

Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 166 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/panel-saddle/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

VLOTHO / CAD

09 / Riemenbefestigung · rechts


9 / 11

Schnittkante: 20 × 70 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Keine Maße im Original: Probeweise wurden 240 × 190 × 70 mm angenommen. Das Vorderteil besteht aus Mittelteil, zwei Seitenpaneelen und einem unteren Bogen. Die schmale Lasche ist zusammen mit der Klappe zugeschnitten, Riemenschlaufe und Karabinerbefestigungen separat.

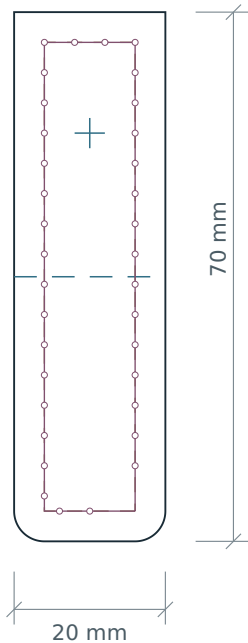

Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 166 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/panel-saddle/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

VLOTHO / CAD


10 / Schulterriemen

Schnittkante: 1150 × 20 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Die Probelänge umfasst die Enden für die Verstellung. Löcher Ø 3 mm; an der Schnalle prüfen. Karabiner und Ringe sind Kaufbeschläge.

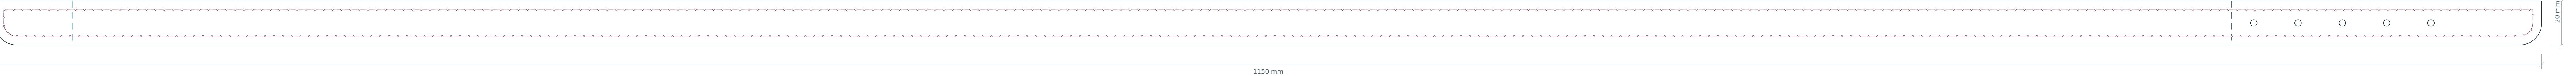

Maßstabskontrolle: 100 mm

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/panel-saddle/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 1204 × 160 mm.

11 / Verschlusschlaufe


11 / 11

Schnittkante: 60 × 16 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Keine Maße im Original: Probeweise wurden 240 × 190 × 70 mm angenommen. Das Vorderteil besteht aus Mittelteil, zwei Seitenpaneelen und einem unteren Bogen. Die schmale Lasche ist zusammen mit der Klappe zugeschnitten, Riemenschlaufe und Karabinerbefestigungen separat.

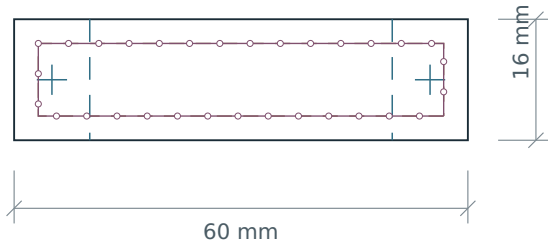

Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 160 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/panel-saddle/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

VLOTHO / CAD