


01 / Asymmetrisches Rückenteil

Schnittkante: 180 × 320 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Kein lesbarer Maßstab vorhanden: Probeweise wurden 180 × 320 × 40 mm angenommen. Asymmetrisches Grundteil, Reißverschlussfach und separate voluminöse Tasche mit Klappe. Auf dem Foto ist der Riemen aus Textil: Seine Länge dient als Referenz, einen Lederersatz zunächst prüfen.

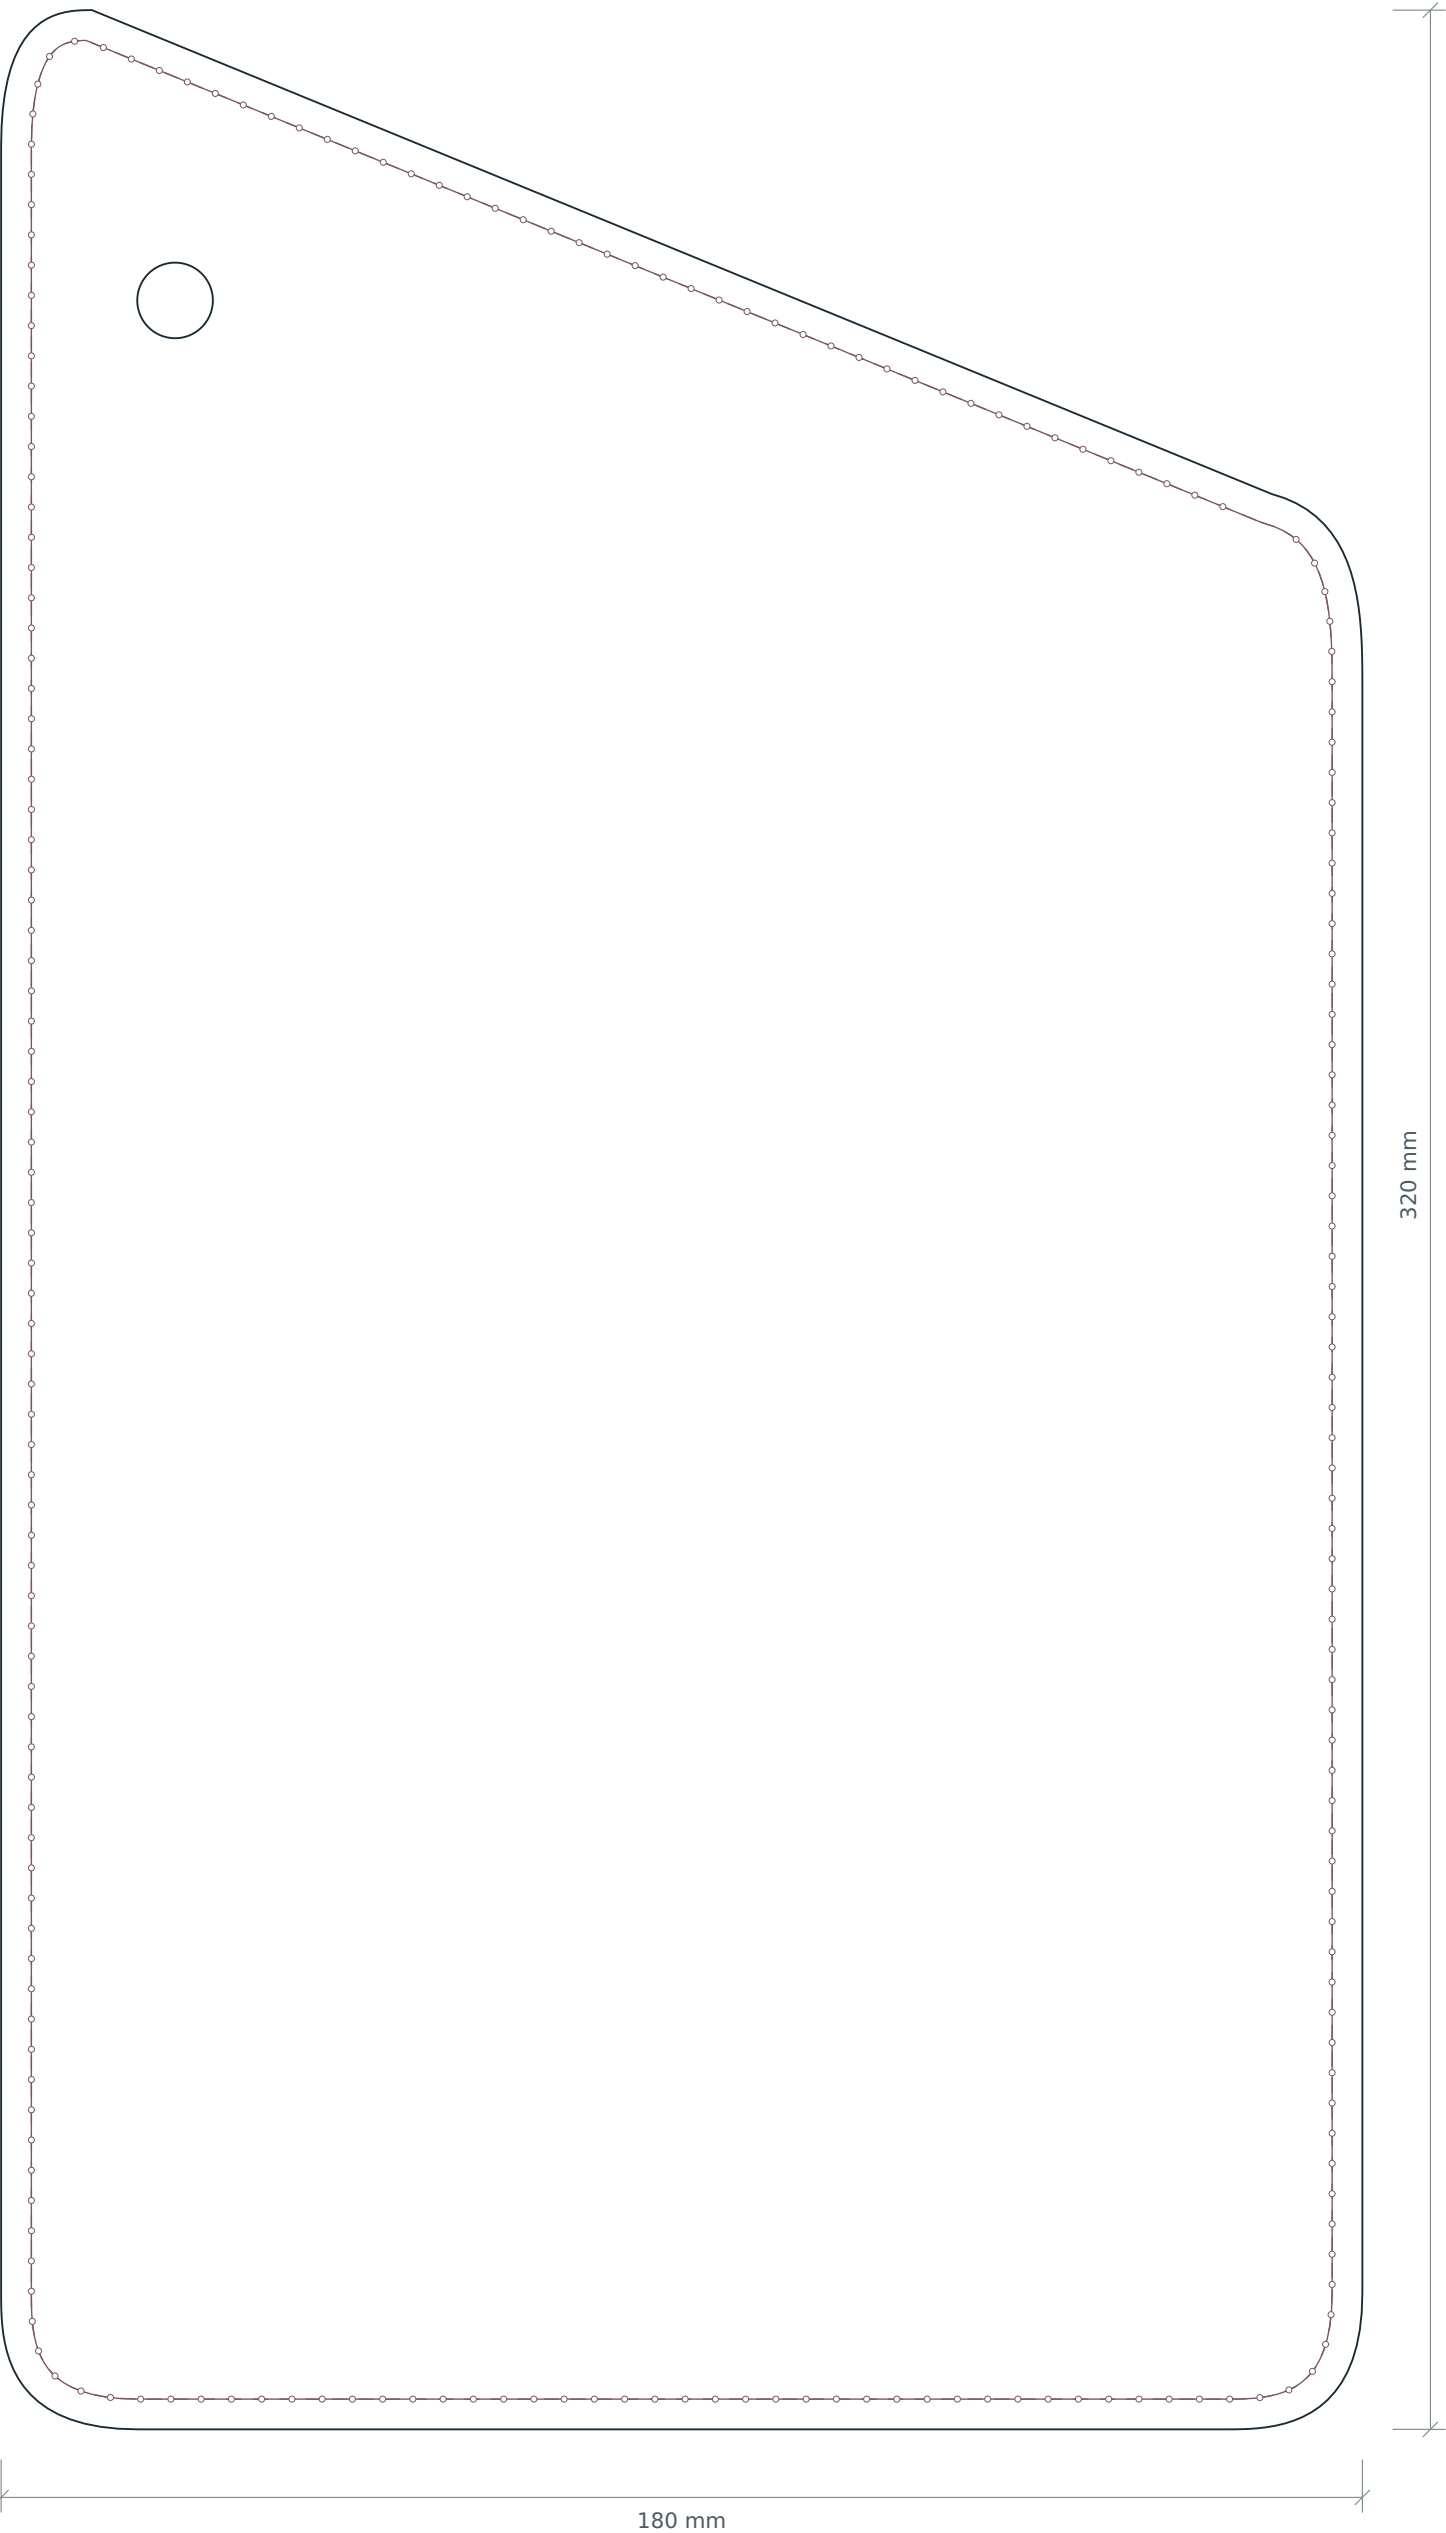

Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 416 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/pocket-sling/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.


VLOTHO / CAD

Schnittkante: 180 × 320 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Kein lesbarer Maßstab vorhanden: Probeweise wurden 180 × 320 × 40 mm angenommen. Asymmetrisches Grundteil, Reißverschlussfach und separate voluminöse Tasche mit Klappe. Auf dem Foto ist der Riemen aus Textil: Seine Länge dient als Referenz, einen Lederersatz zunächst prüfen.

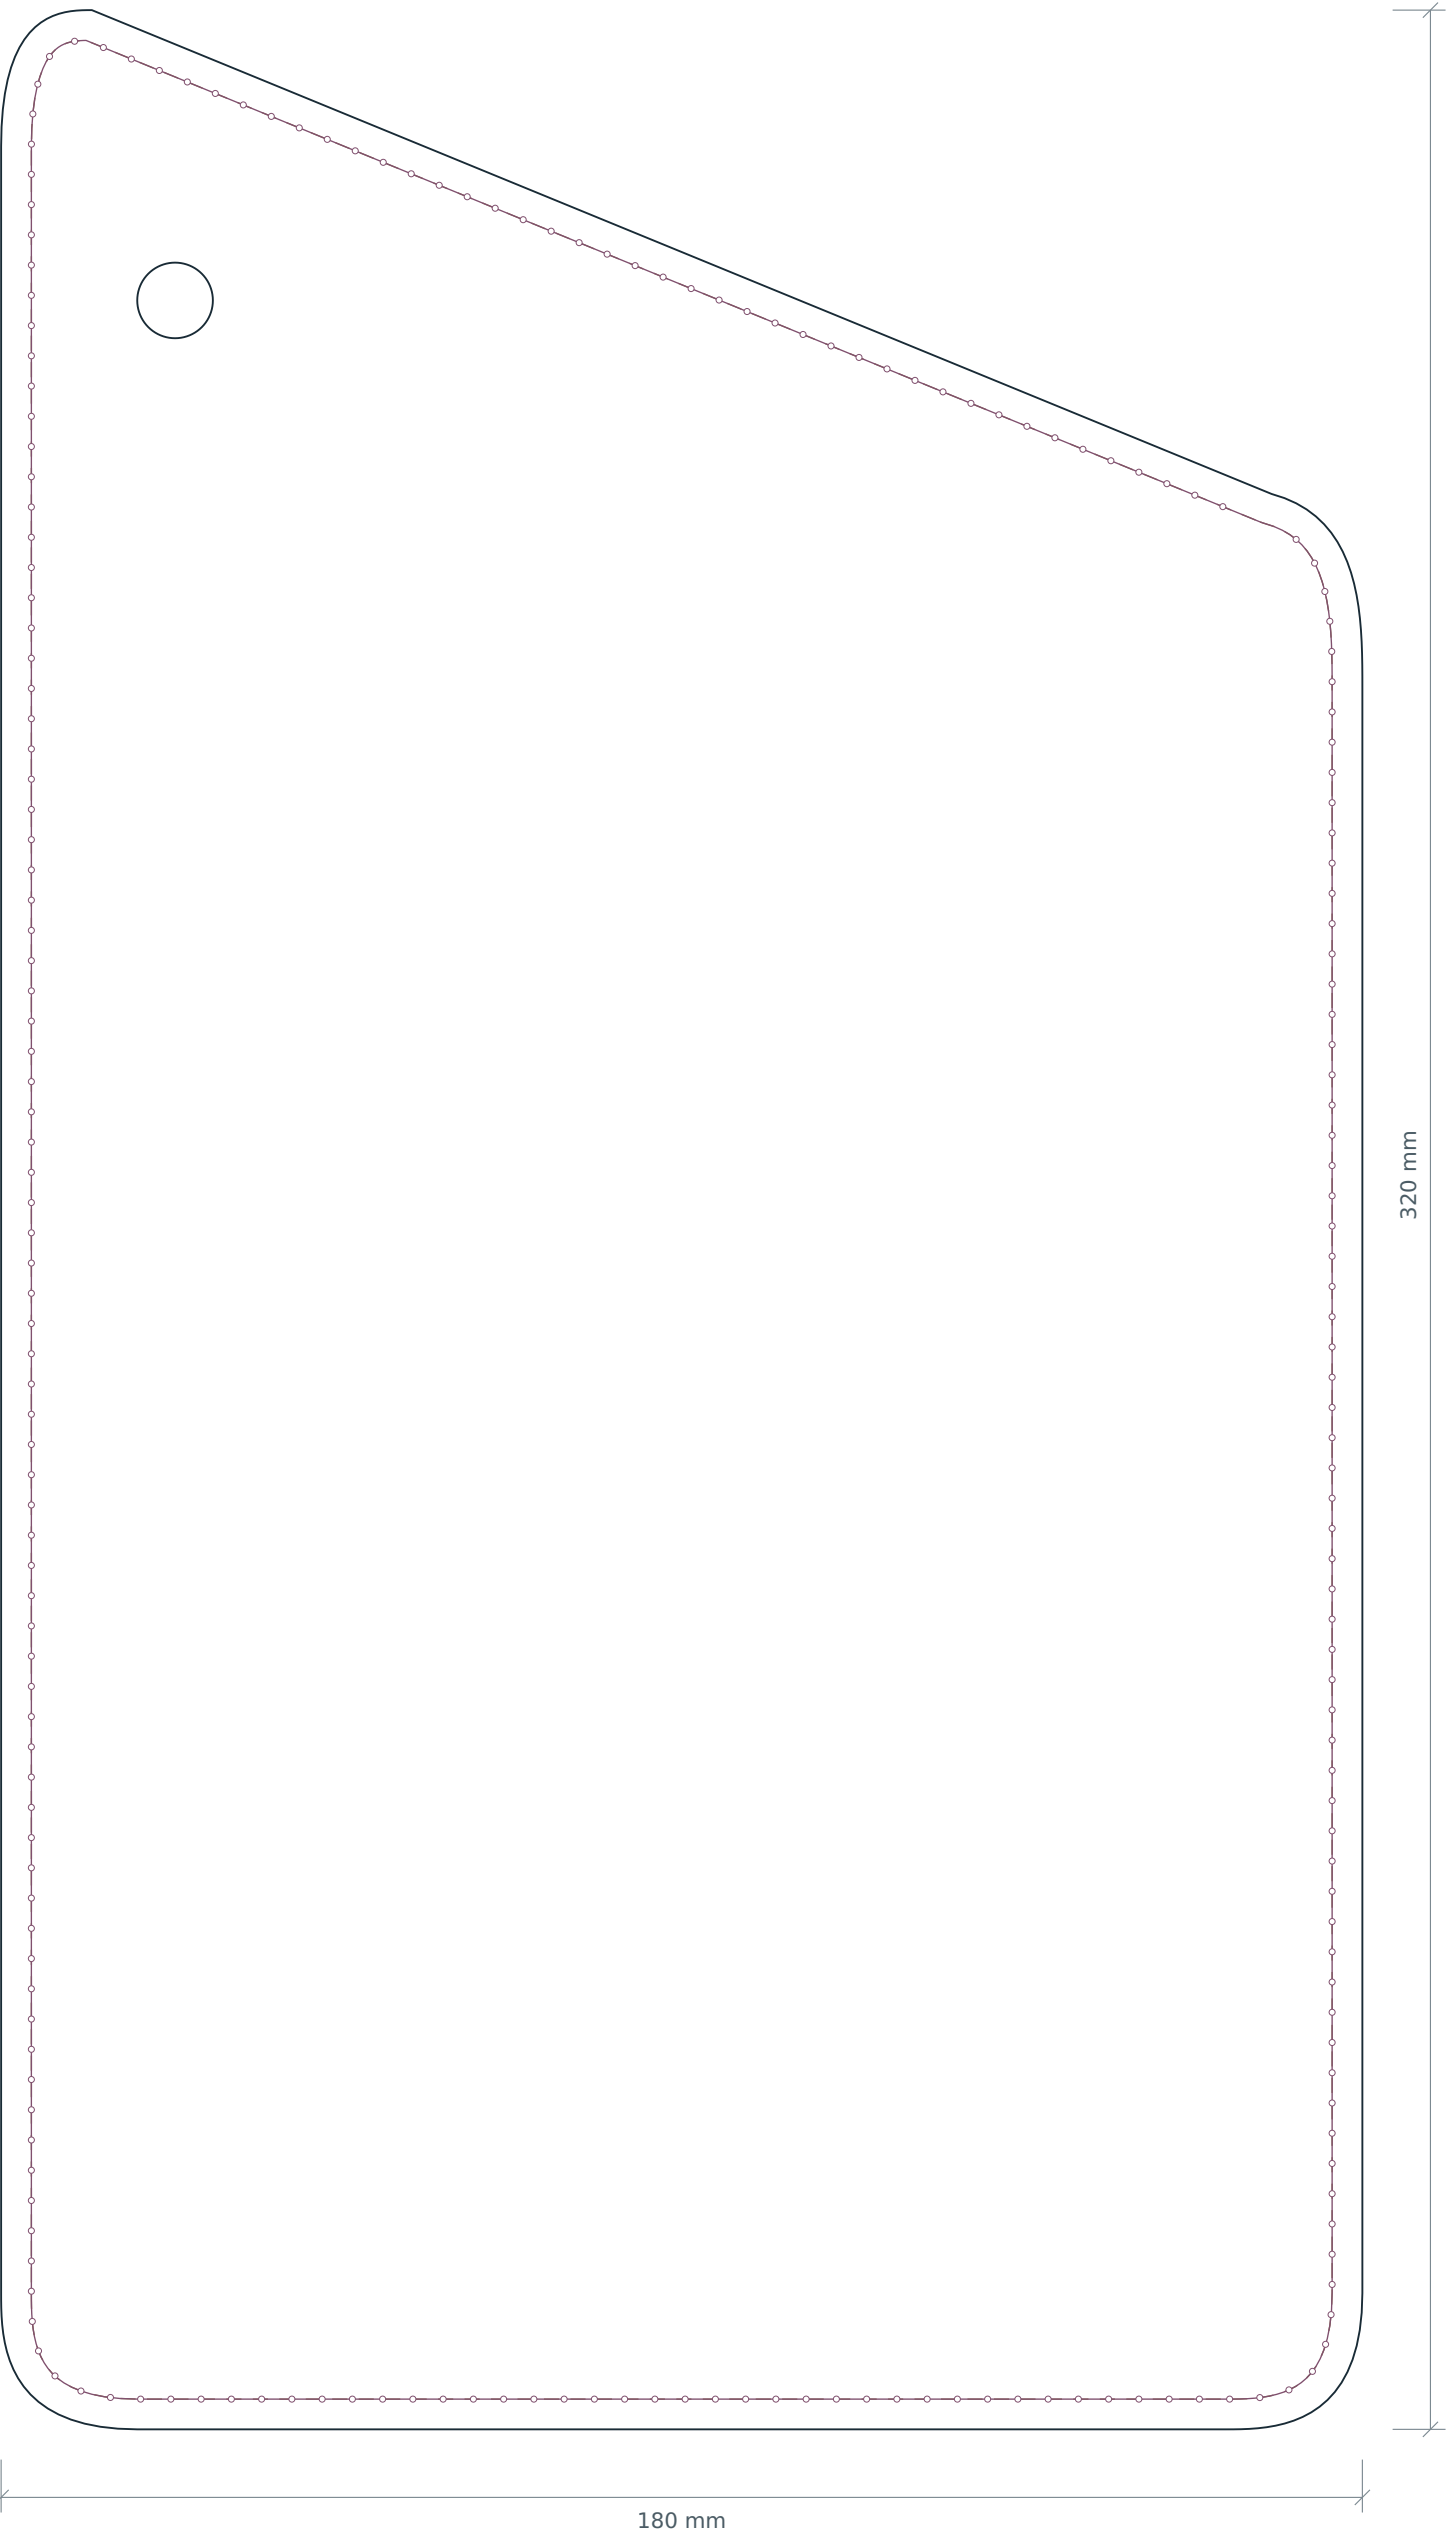

Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 416 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/pocket-sling/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

VLOTHO / CAD


03 / Seitlicher Basisstreifen

Schnittkante: 923.84 × 12 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Die Basislänge des Streifens wurde anhand der Wandkontur neu berechnet. Mittelpunktmarkierungen ausrichten, Nahtabstand und Passung am Probemodell prüfen.

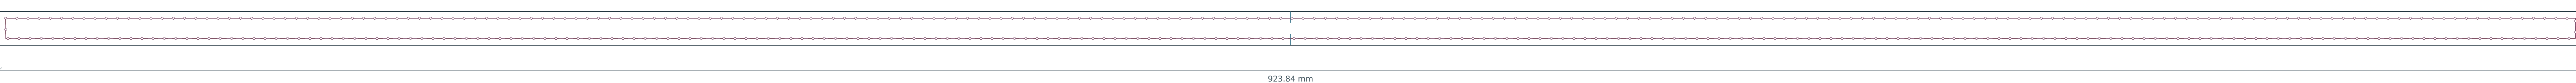

Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 977.84 × 160 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/pocket-sling/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

04 / Vorderes Reißverschlussfach


4 / 12

Schnittkante: 156.6 × 227.2 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Kein lesbarer Maßstab vorhanden: Probeweise wurden 180 × 320 × 40 mm angenommen. Asymmetrisches Grundteil, Reißverschlussfach und separate voluminöse Tasche mit Klappe. Auf dem Foto ist der Riemen aus Textil: Seine Länge dient als Referenz, einen Lederersatz zunächst prüfen.

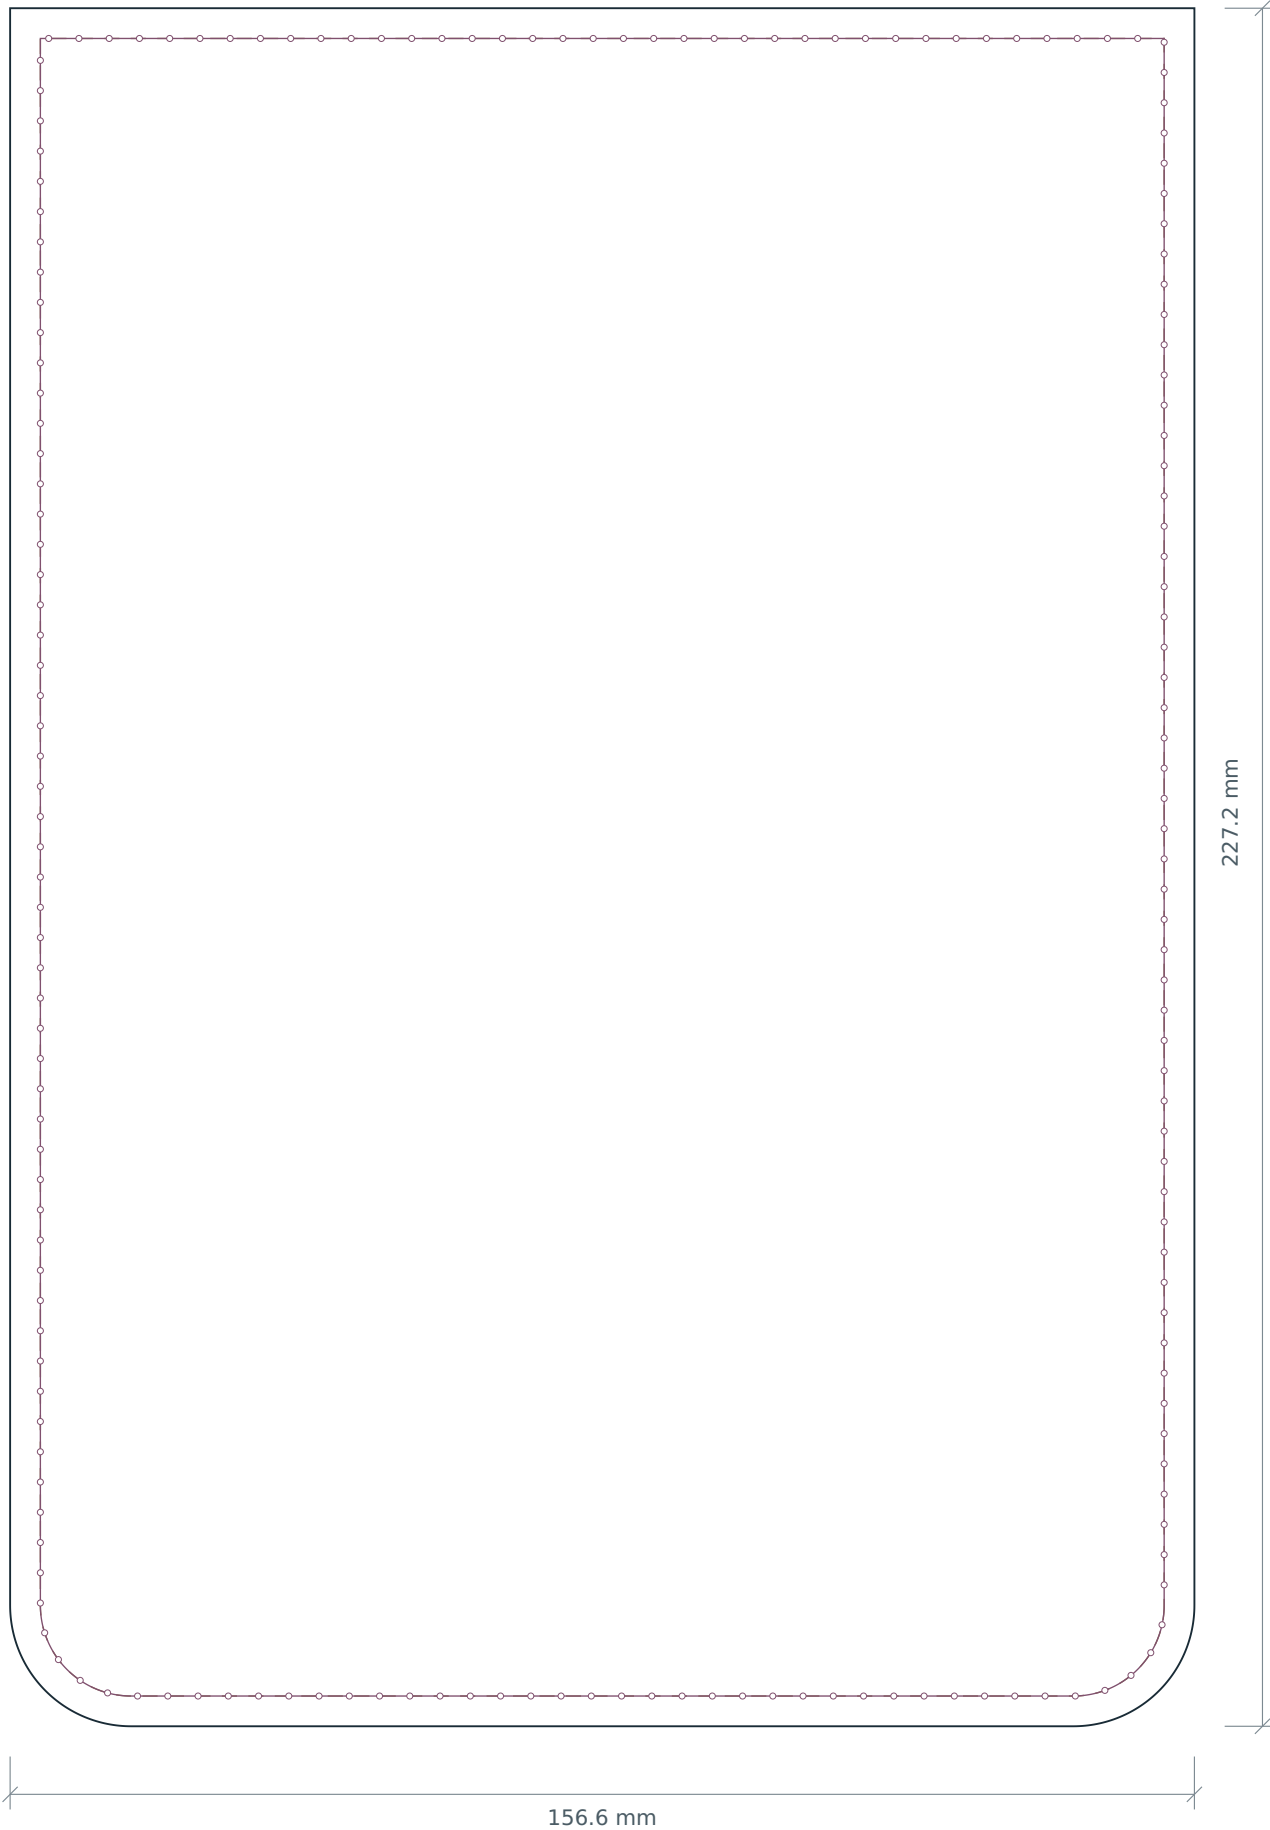

Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 323.2 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/pocket-sling/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

VLOTHO / CAD


05 / Seitenteil des Fachs mit Reißverschlusschlitz

Schnittkante: 753.86 × 28 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Schlitz für den Reißverschluss, 6 mm breit. Der Bereich ohne Schlitz verbindet die Hälften des Fachs am Boden. Länge und Breite des Schlitzes mit den Beschlägen abgleichen.

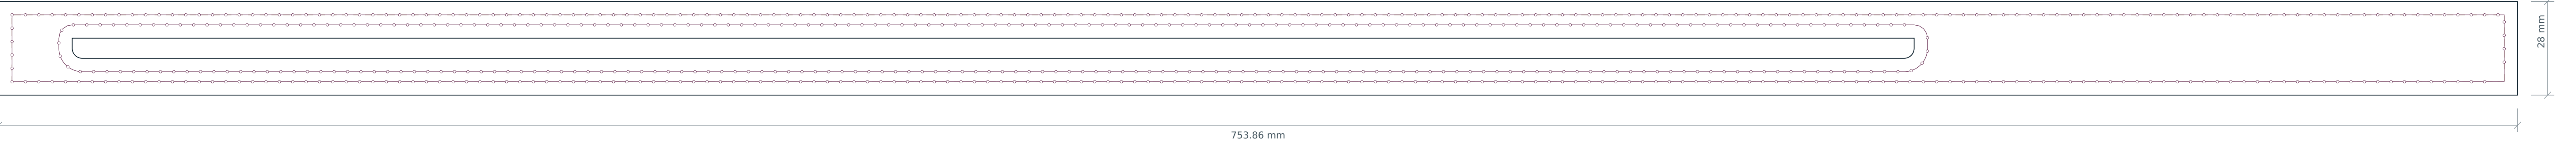

Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 807.86 × 160 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/pocket-sling/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.


06 / Tasche · outer-pocket

Schnittkante: 117.45 × 140.86 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Kein lesbarer Maßstab vorhanden: Probeweise wurden 180 × 320 × 40 mm angenommen. Asymmetrisches Grundteil, Reißverschlussfach und separate voluminöse Tasche mit Klappe. Auf dem Foto ist der Riemen aus Textil: Seine Länge dient als Referenz, einen Lederersatz zunächst prüfen.

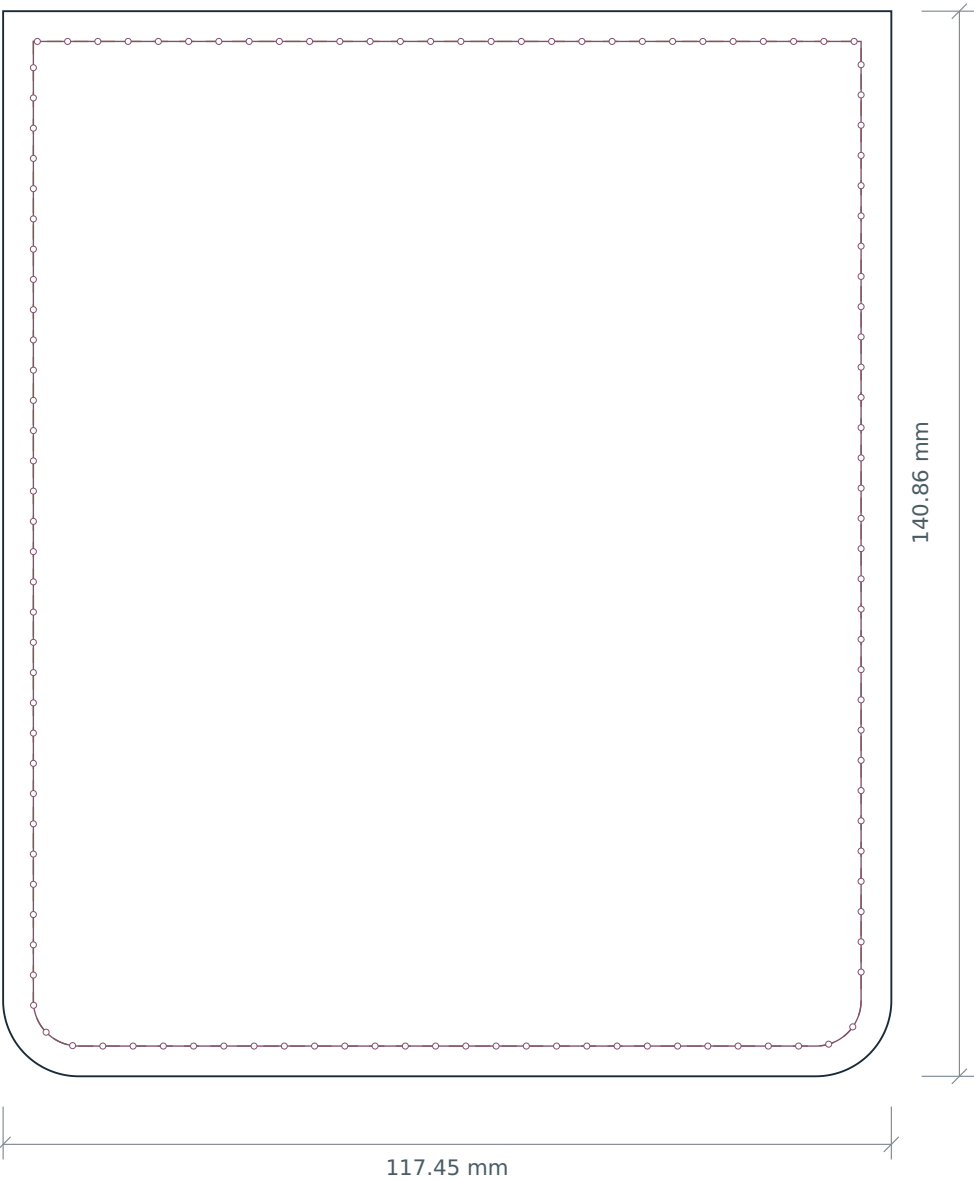

Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 236.86 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/pocket-sling/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.


07 / Seitenteil und Boden der Tasche · outer-pocket

Schnittkante: 390.59 × 18 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Die Basislänge des Streifens wurde anhand der Wandkontur neu berechnet. Mittelpunktmarkierungen ausrichten, Nahtabstand und Passung am Probemodell prüfen.

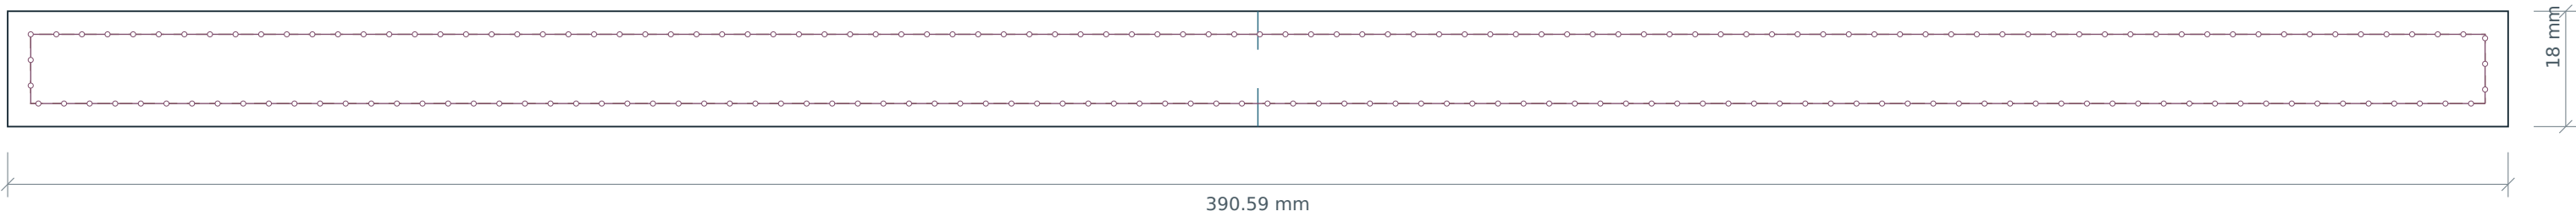

Maßstabskontrolle: 100 mm



Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/pocket-sling/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 444.59 × 160 mm.

08 / Taschenklappe · outer-pocket


8 / 12

Schnittkante: 117.45 × 93 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Kein lesbarer Maßstab vorhanden: Probeweise wurden 180 × 320 × 40 mm angenommen. Asymmetrisches Grundteil, Reißverschlussfach und separate voluminöse Tasche mit Klappe. Auf dem Foto ist der Riemen aus Textil: Seine Länge dient als Referenz, einen Lederersatz zunächst prüfen.

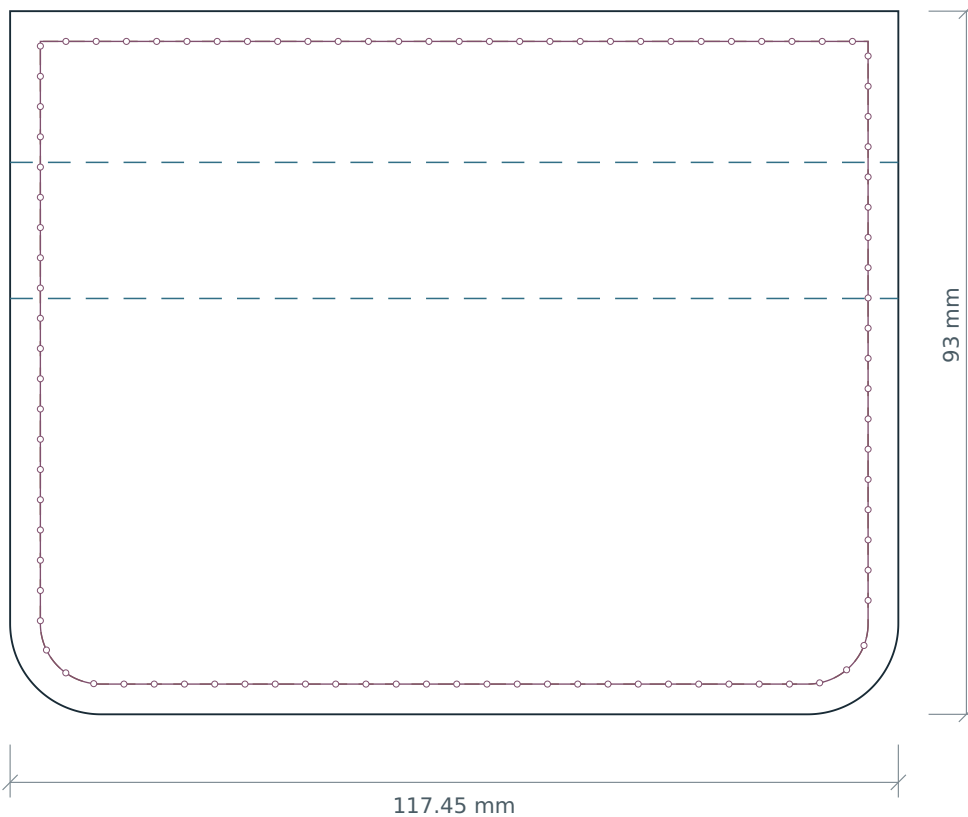

Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 189 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/pocket-sling/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

VLOTHO / CAD


09 / Innenliegende flache Tasche

Schnittkante: 125.28 × 147.68 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Kein lesbarer Maßstab vorhanden: Probeweise wurden 180 × 320 × 40 mm angenommen. Asymmetrisches Grundteil, Reißverschlussfach und separate voluminöse Tasche mit Klappe. Auf dem Foto ist der Riemen aus Textil: Seine Länge dient als Referenz, einen Lederersatz zunächst prüfen.

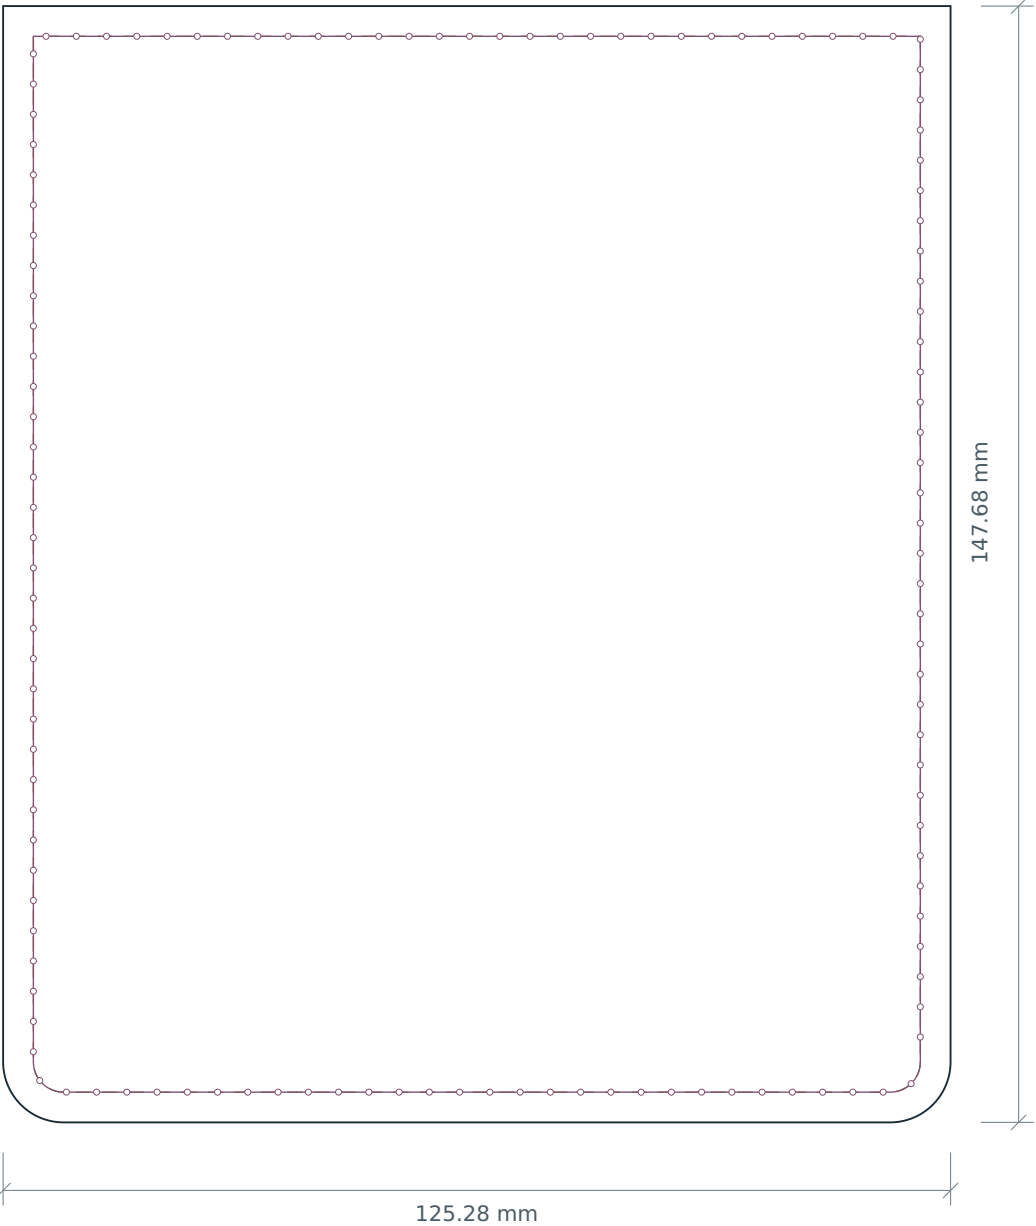

Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 243.68 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/pocket-sling/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.


10 / Schulterriemen · Lederersatz für Gurtband

Schnittkante: 1200 × 30 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Auf dem Foto ist ein Textilgurtband zu sehen. Dies ist das Schnittteil für den Lederersatz; die Länge an die Person anpassen, die Art der Verstellung nach der Schnalle.

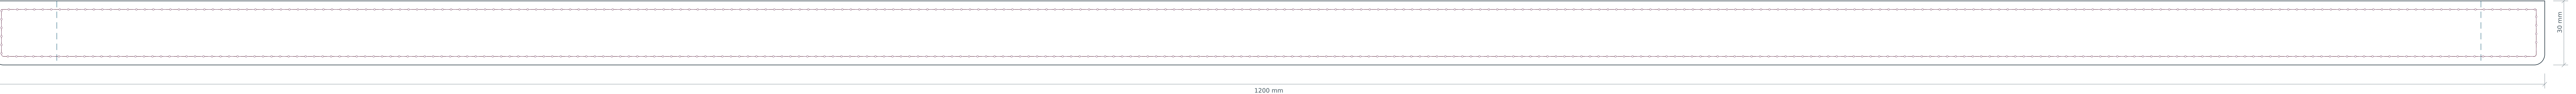

11 / Riemenbefestigung · oberes


11 / 12

Schnittkante: 30 × 65 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Kein lesbarer Maßstab vorhanden: Probeweise wurden 180 × 320 × 40 mm angenommen. Asymmetrisches Grundteil, Reißverschlussfach und separate voluminöse Tasche mit Klappe. Auf dem Foto ist der Riemen aus Textil: Seine Länge dient als Referenz, einen Lederersatz zunächst prüfen.

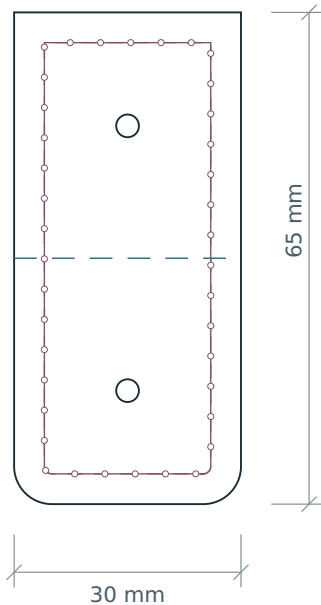

Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 161 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/pocket-sling/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

VLOTHO / CAD

12 / Riemenbefestigung · unteres


12 / 12

Schnittkante: 30 × 65 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Kein lesbarer Maßstab vorhanden: Probeweise wurden 180 × 320 × 40 mm angenommen. Asymmetrisches Grundteil, Reißverschlussfach und separate voluminöse Tasche mit Klappe. Auf dem Foto ist der Riemen aus Textil: Seine Länge dient als Referenz, einen Lederersatz zunächst prüfen.

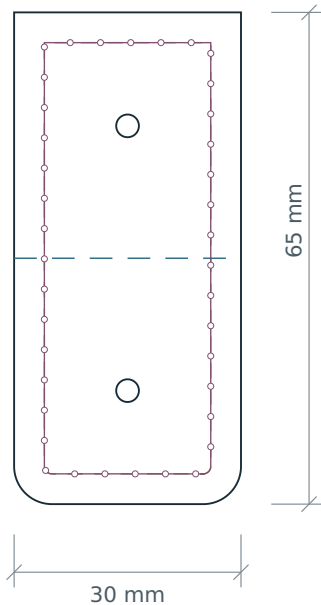

Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 161 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/pocket-sling/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

VLOTHO / CAD