

01 / Vordere Scheibe

Schnittkante: 200 × 200 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Testdurchmesser 200 mm, Tiefe 65 mm. Zwei Scheiben, untere Seitenbahn, obere Bahn mit Schlitz für den Reißverschluss, Befestigungen und Riemen. Die Bahnlängen wurden anhand der Bögen neu berechnet; bei unterschiedlicher Breite und Höhe entsteht ein Oval.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 254 × 296 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/round-zip/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

02 / Hintere Scheibe

Schnittkante: 200 × 200 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Testdurchmesser 200 mm, Tiefe 65 mm. Zwei Scheiben, untere Seitenbahn, obere Bahn mit Schlitz für den Reißverschluss, Befestigungen und Riemen. Die Bahnlängen wurden anhand der Bögen neu berechnet; bei unterschiedlicher Breite und Höhe entsteht ein Oval.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 254 × 296 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/round-zip/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.


03 / Oberes Seitenteil mit Reißverschluss

Schnittkante: 314.14 × 65 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Die Streifenlänge entspricht dem Grundbogen der zugehörigen Wand. Den Reißverschlusschlitz, falls vorhanden, mit den Beschlägen abgleichen. Die Nahtpassung am Probemodell prüfen.

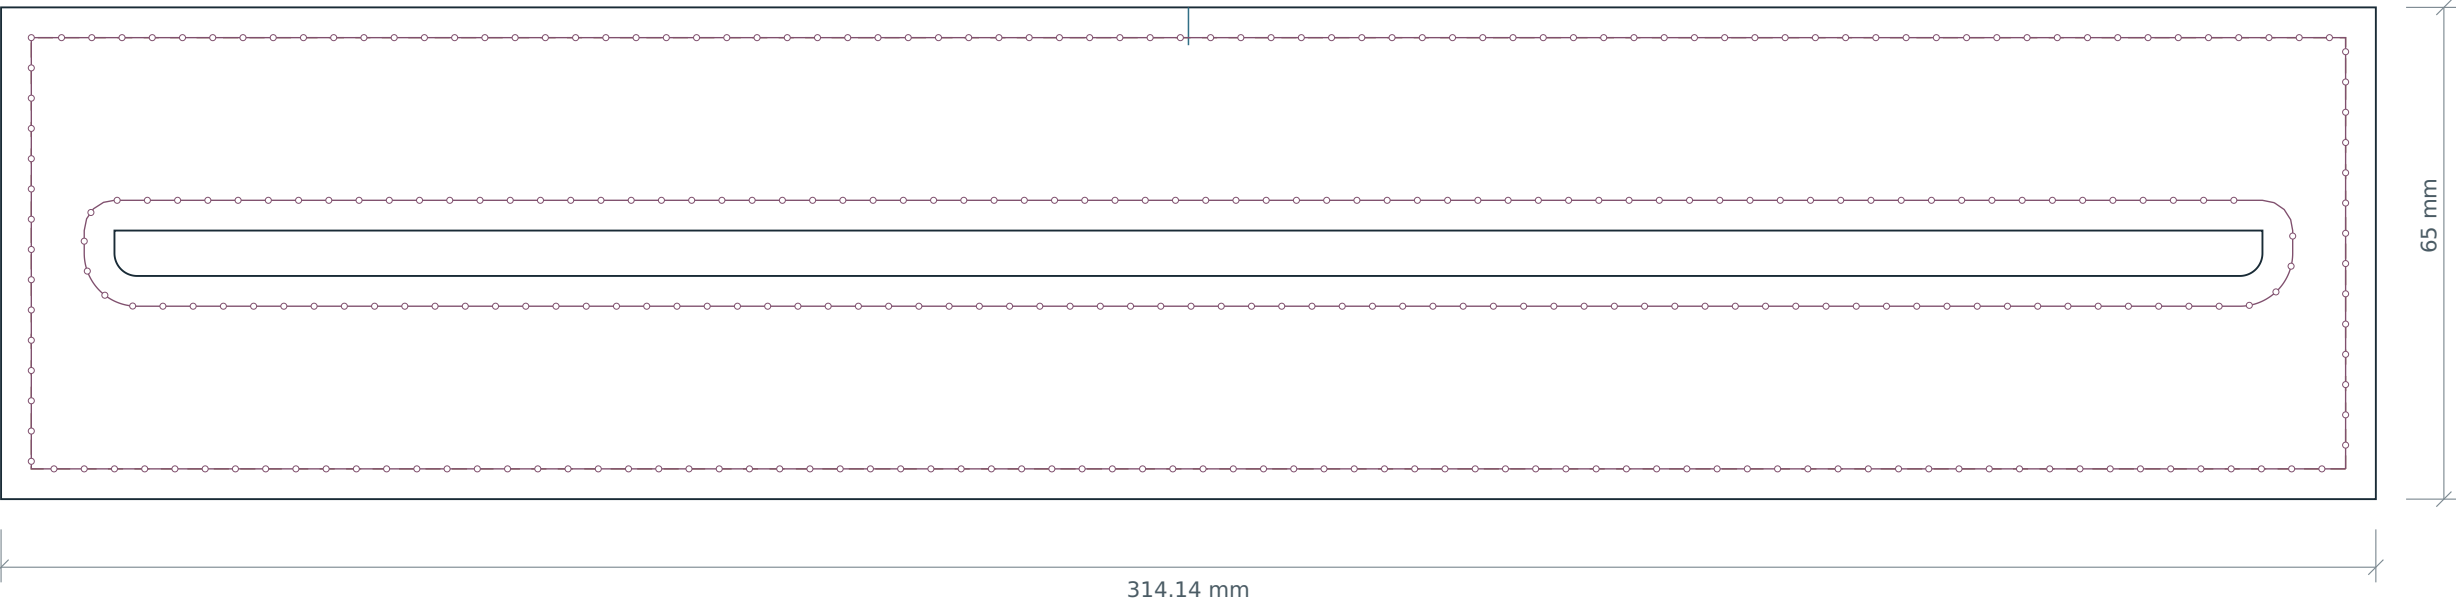

Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 368.14 × 161 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/round-zip/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.


04 / Unteres Seitenteil

Schnittkante: 314.14 × 65 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Die Streifenlänge entspricht dem Grundbogen der zugehörigen Wand. Den Reißverschlusschlitz, falls vorhanden, mit den Beschlägen abgleichen. Die Nahtpassung am Probemodell prüfen.

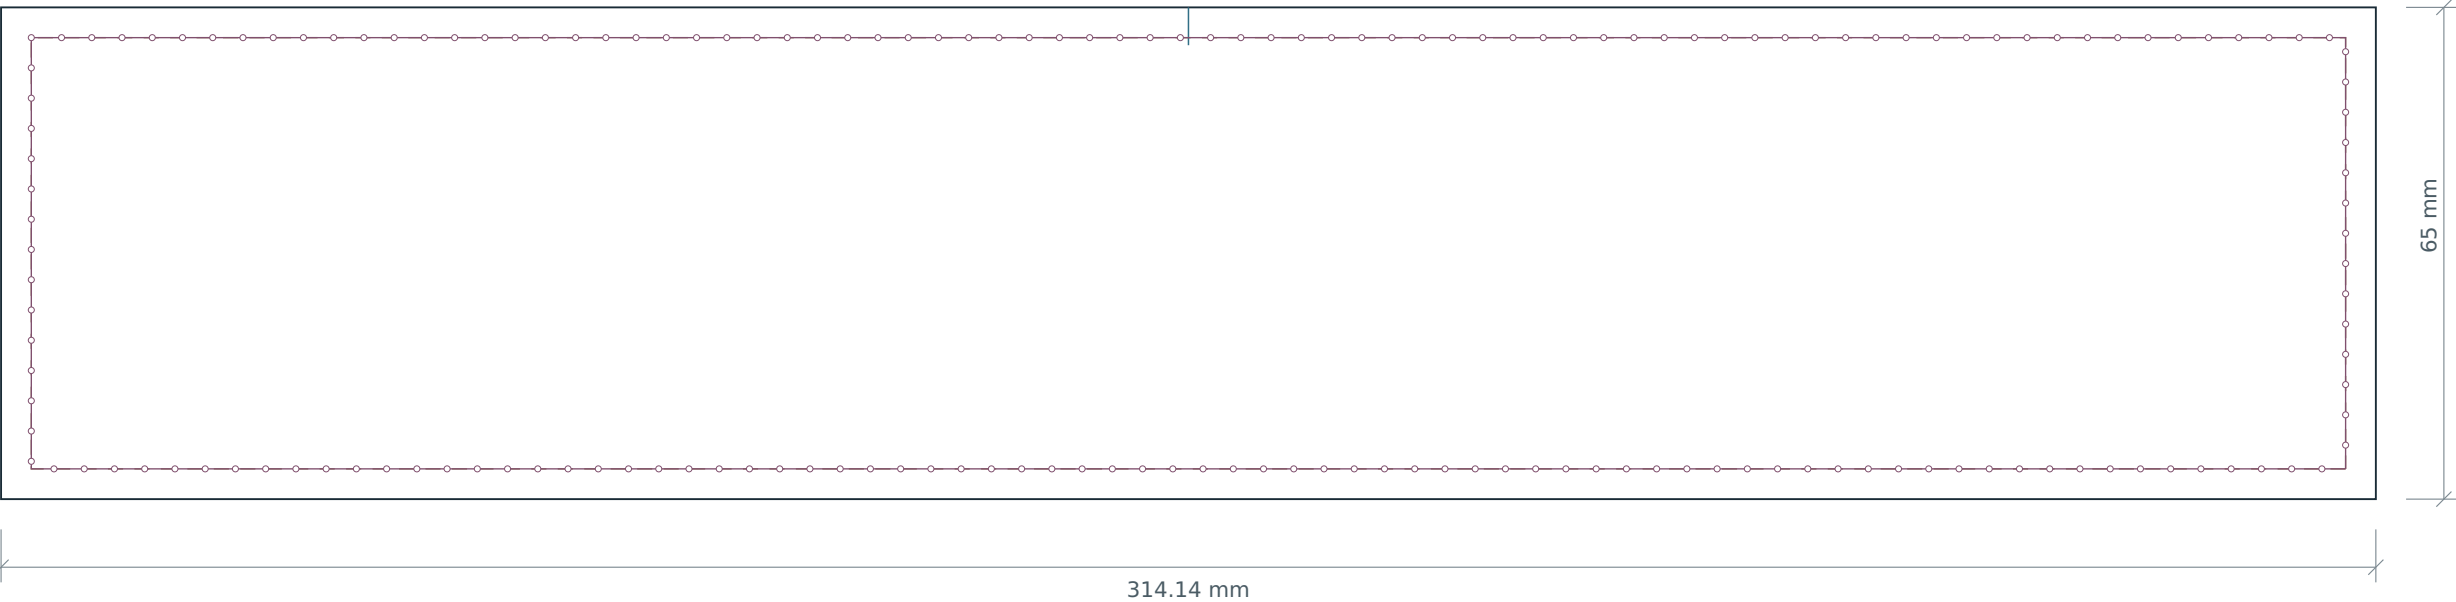

Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 368.14 × 161 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/round-zip/

Prototyp: Anpassungen für Falte und Materialstärke sind nicht enthalten.

05 / Riemenbefestigung · 1


5 / 7

Schnittkante: 20 × 60 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher $\varnothing$ 0.8 mm

Testdurchmesser 200 mm, Tiefe 65 mm. Zwei Scheiben, untere Seitenbahn, obere Bahn mit Schlitz für den Reißverschluss, Befestigungen und Riemen. Die Bahnlängen wurden anhand der Bögen neu berechnet; bei unterschiedlicher Breite und Höhe entsteht ein Oval.

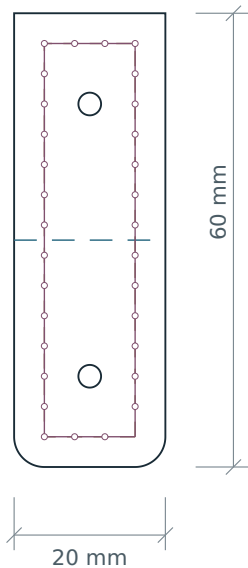

Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 160 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/round-zip/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

VLOTHO / CAD

06 / Riemenbefestigung · 2


6 / 7

Schnittkante: 20 × 60 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher $\varnothing$ 0.8 mm

Testdurchmesser 200 mm, Tiefe 65 mm. Zwei Scheiben, untere Seitenbahn, obere Bahn mit Schlitz für den Reißverschluss, Befestigungen und Riemen. Die Bahnlängen wurden anhand der Bögen neu berechnet; bei unterschiedlicher Breite und Höhe entsteht ein Oval.

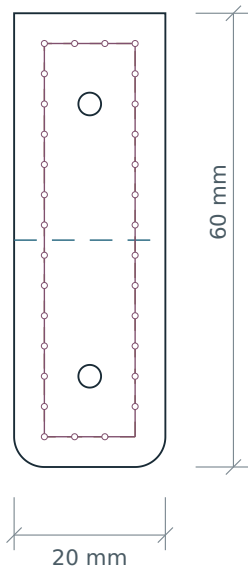

Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 160 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/round-zip/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

VLOTHO / CAD


07 / Verstellbarer Riemen

Schnittkante: 1100 × 20 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Die Zuschnittlänge umfasst die Befestigungsenden. Lochung Ø 3 mm mit der Schnalle abgleichen. Der Riemen ist schematisch gebogen dargestellt.

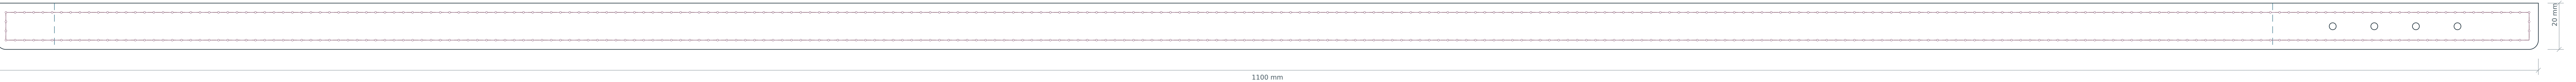

Maßstabskontrolle: 100 mm

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/round-zip/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 1154 × 160 mm.