


Schnittkante: 210 × 363.75 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Entlang der blauen Linien falten; die Seitennähte verbinden Vorderwand und unteren Teil der Rückwand. Die Klappe nicht zunähen. Der zusätzliche Übergang berücksichtigt die Materialstärke des Inhalts.

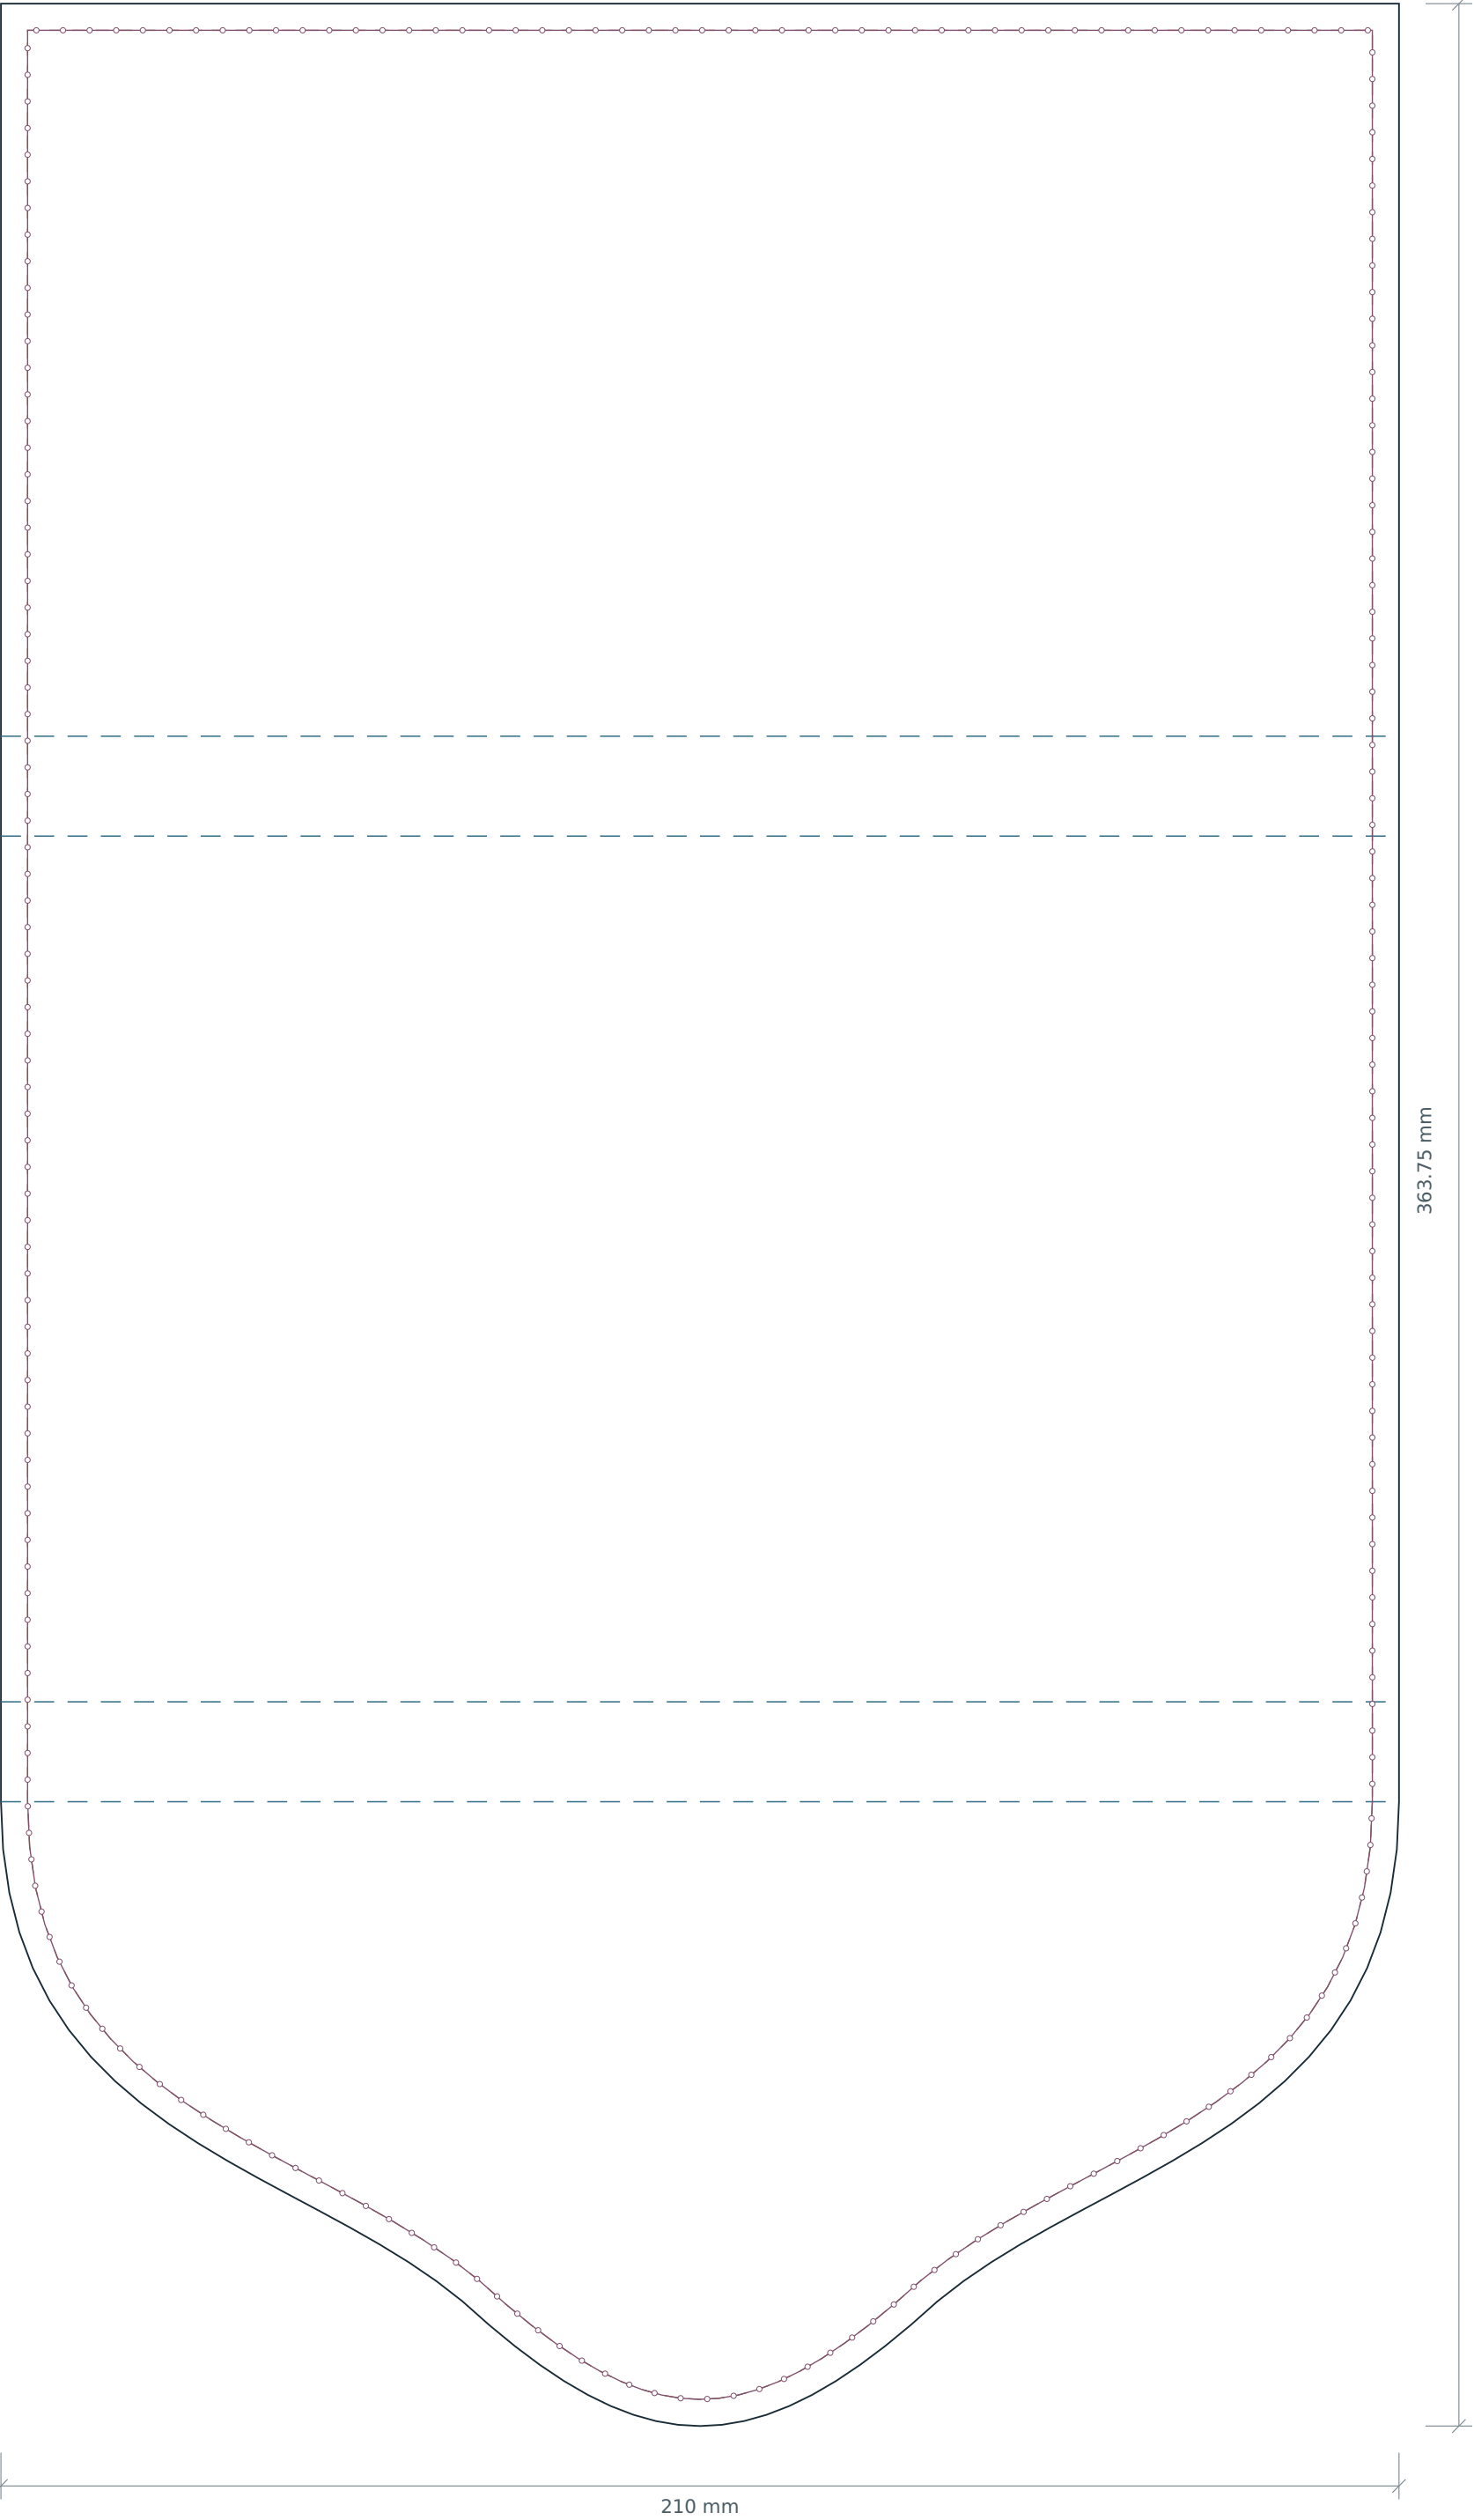

Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 264 × 459.75 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/scallop-clutch/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

VLOTHO / CAD

02 / Seitlicher Einsatz · links


2 / 4

Schnittkante: 15 × 110 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Die Zeichnung zeigt eine Abwicklung von 350 × 210 mm: Abschnitte von 110, 130 und 110 mm. Angenommen wurden eine Breite von 210 mm, ein Rückenteil von 130 mm und ein Vorderteil von 110 mm. Für die Materialstärke wurde ein Übergang von 15 mm hinzugefügt; dies ist eine probeweise Anpassung der Zeichnung. Riemen und Verschluss anpassen. Die Rosen sind Dekor der Illustration, keine Schnittlinie.

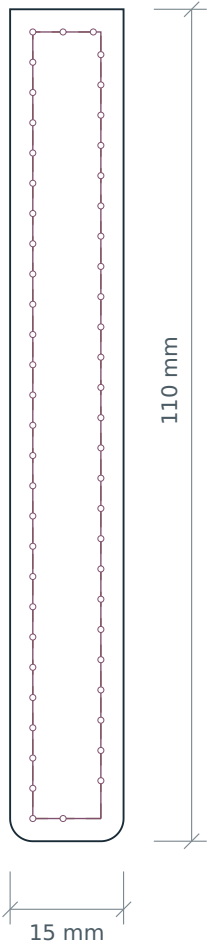

Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 206 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/scallop-clutch/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

VLOTHO / CAD

03 / Seitlicher Einsatz · rechts


3 / 4

Schnittkante: 15 × 110 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Die Zeichnung zeigt eine Abwicklung von 350 × 210 mm: Abschnitte von 110, 130 und 110 mm. Angenommen wurden eine Breite von 210 mm, ein Rückenteil von 130 mm und ein Vorderteil von 110 mm. Für die Materialstärke wurde ein Übergang von 15 mm hinzugefügt; dies ist eine probeweise Anpassung der Zeichnung. Riemen und Verschluss anpassen. Die Rosen sind Dekor der Illustration, keine Schnittlinie.

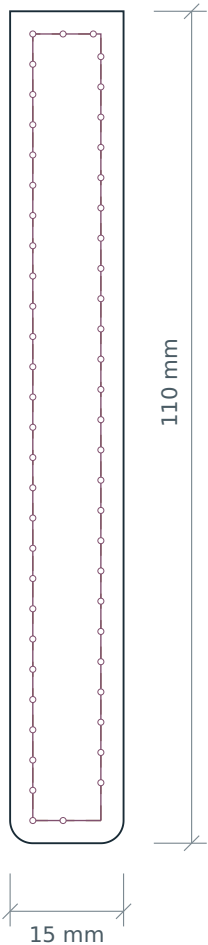

Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 206 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/scallop-clutch/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

VLOTHO / CAD


04 / Handgelenkschlaufe

Schnittkante: 300 × 12 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Die Zeichnung zeigt eine Abwicklung von 350 × 210 mm: Abschnitte von 110, 130 und 110 mm. Angenommen wurden eine Breite von 210 mm, ein Rückenteil von 130 mm und ein Vorderteil von 110 mm. Für die Materialstärke wurde ein Übergang von 15 mm hinzugefügt; dies ist eine probeweise Anpassung der Zeichnung. Riemen und Verschluss anpassen. Die Rosen sind Dekor der Illustration, keine Schnittlinie.

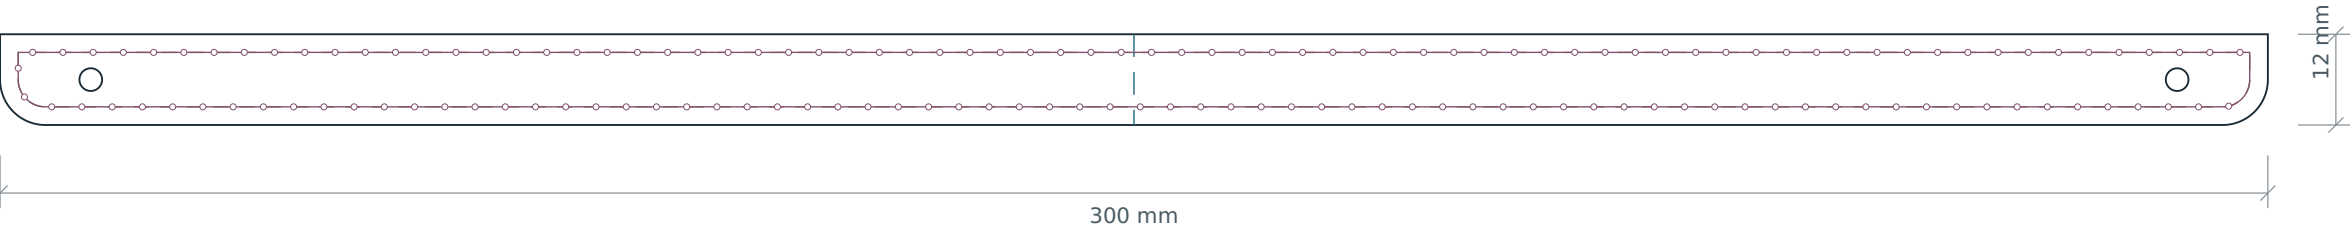

Maßstabskontrolle: 100 mm



Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/scallop-clutch/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 354 × 160 mm.