


01 / Vorderwand mit konkaver Öffnung

Schnittkante: 272.11 × 210 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Laut Zeichnung: Korpus 280 × 210 mm, mittlere Tiefe des Seitenteils 75 mm, Lasche 120 × 20 mm. Die Länge des Seitenteils wurde anhand der beiden Wände neu berechnet; der offene konkave Eingriff und die Riemenbefestigung sind eine probeweise Interpretation, da kein Foto des fertigen Produkts vorliegt.

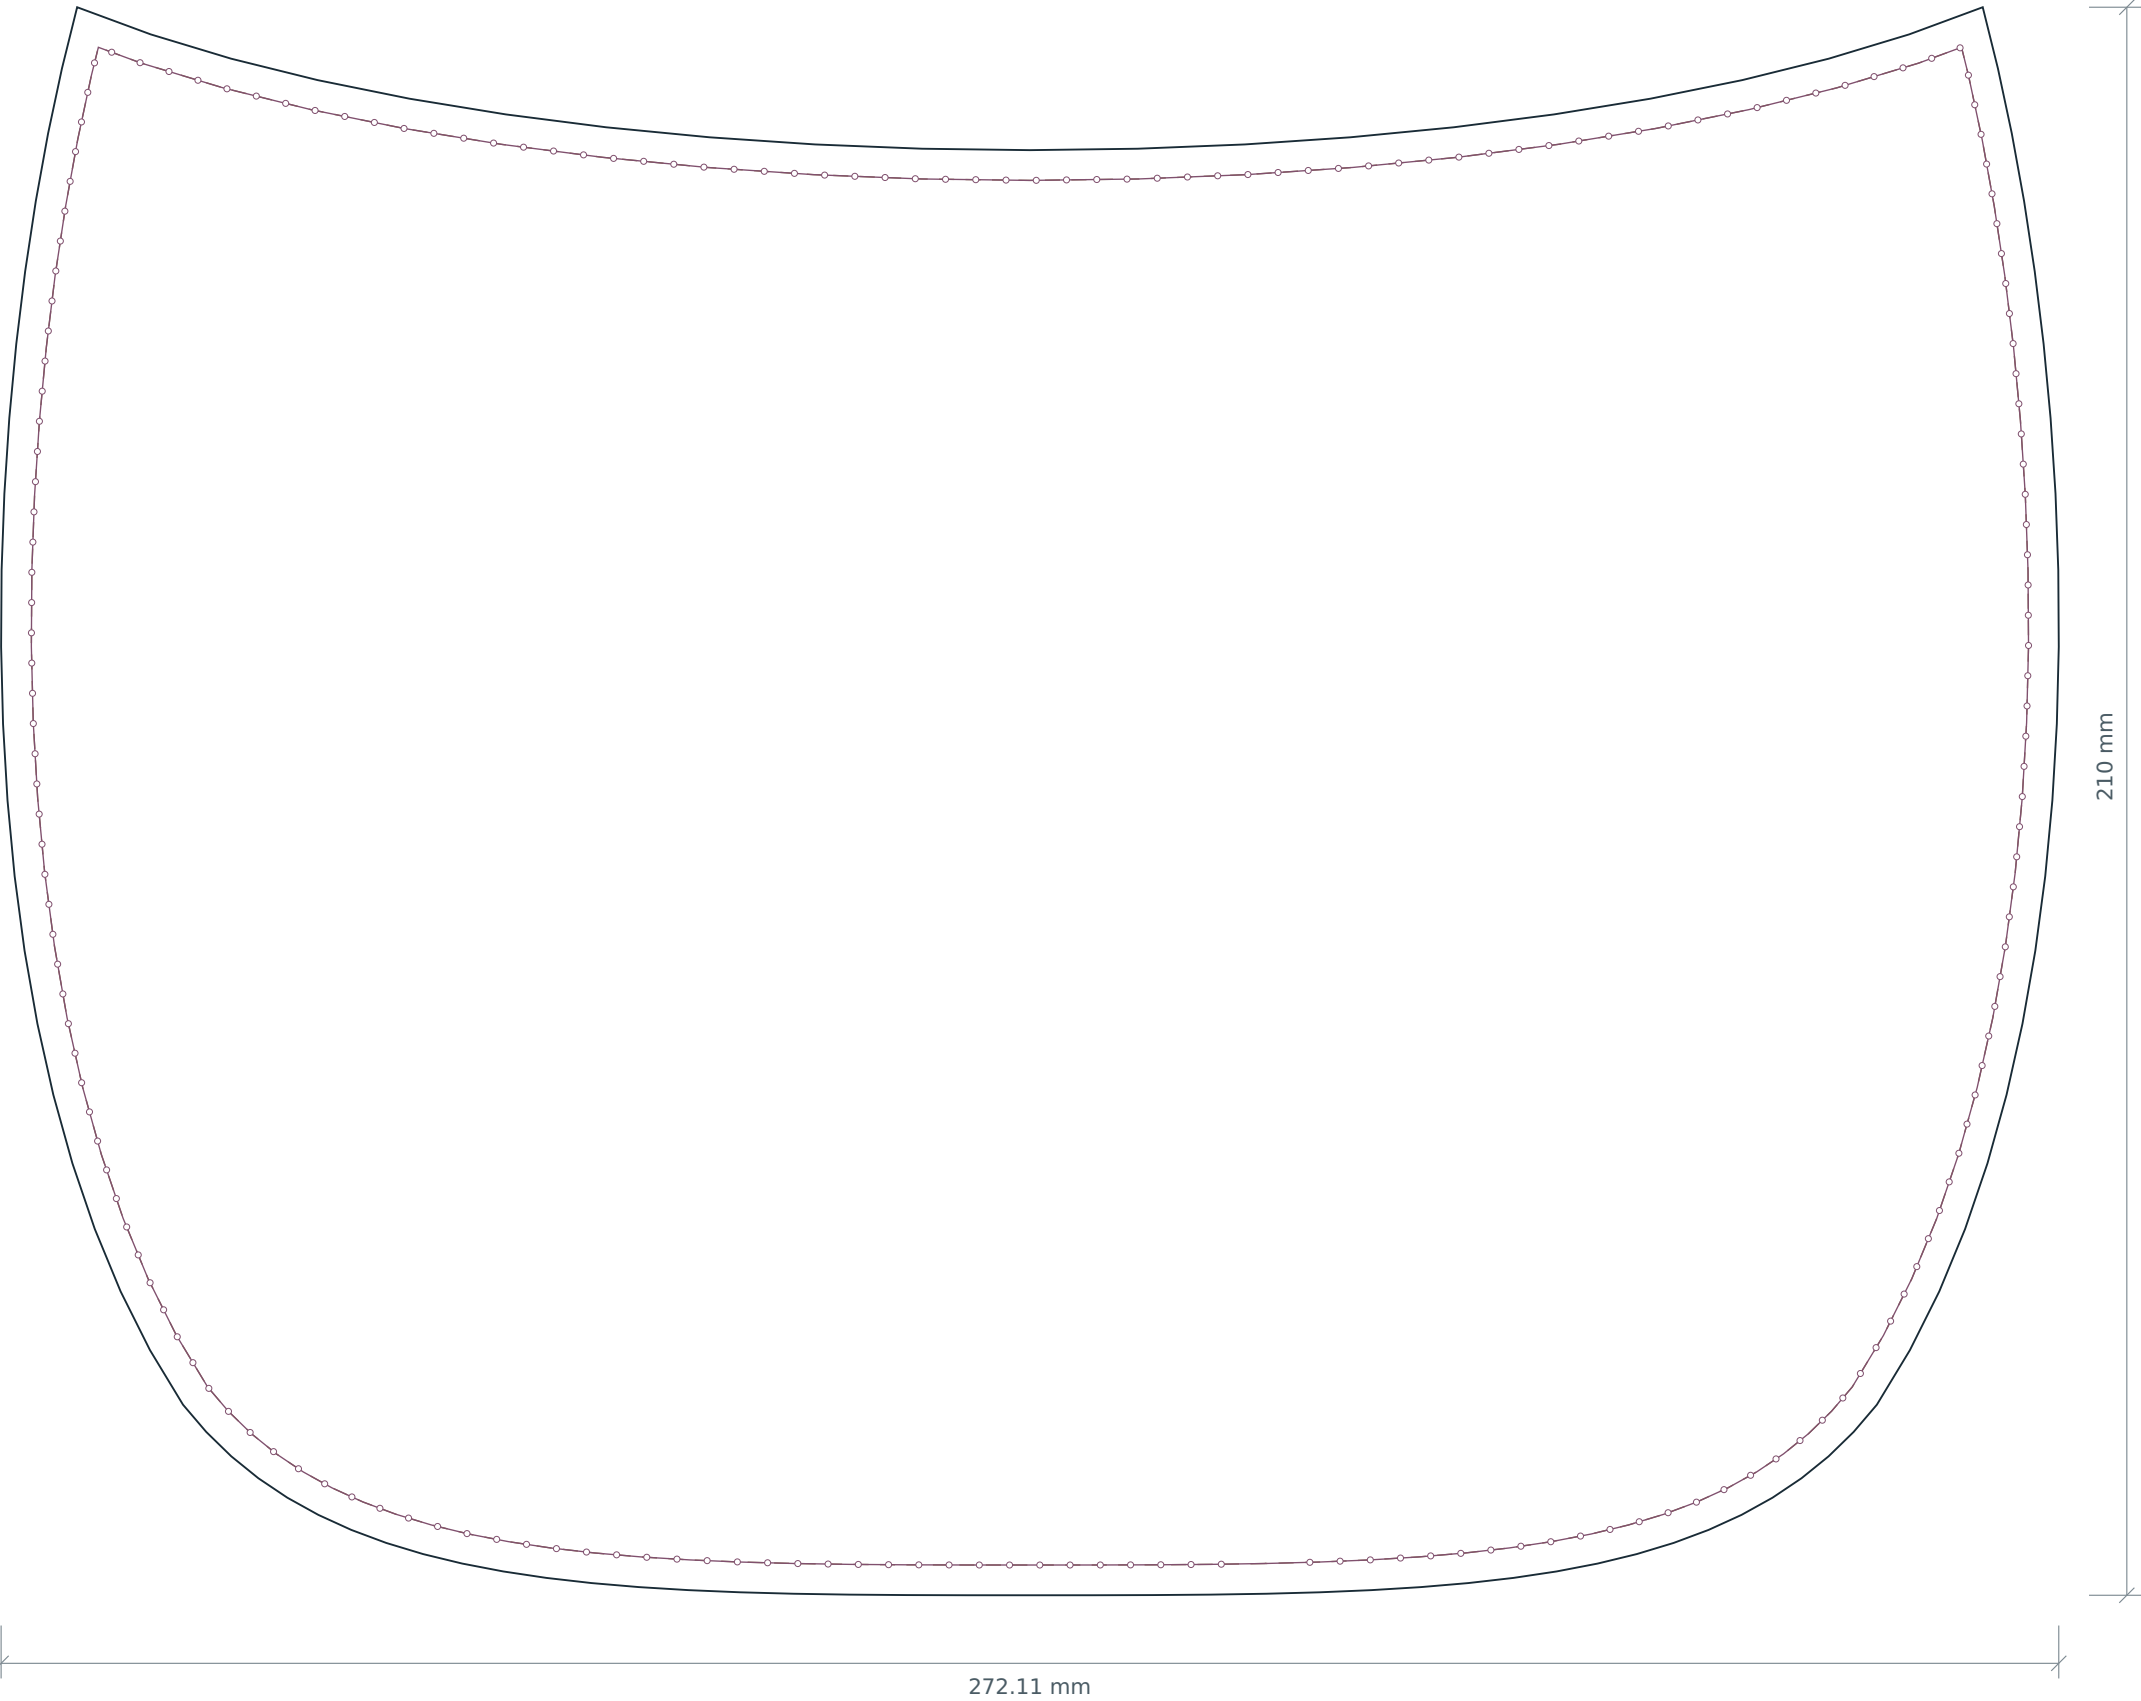

Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 326.11 × 306 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/scoop-saddle/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.


02 / Rückwand mit konkaver Öffnung

Schnittkante: 272.11 × 210 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Laut Zeichnung: Korpus 280 × 210 mm, mittlere Tiefe des Seitenteils 75 mm, Lasche 120 × 20 mm. Die Länge des Seitenteils wurde anhand der beiden Wände neu berechnet; der offene konkave Eingriff und die Riemenbefestigung sind eine probeweise Interpretation, da kein Foto des fertigen Produkts vorliegt.

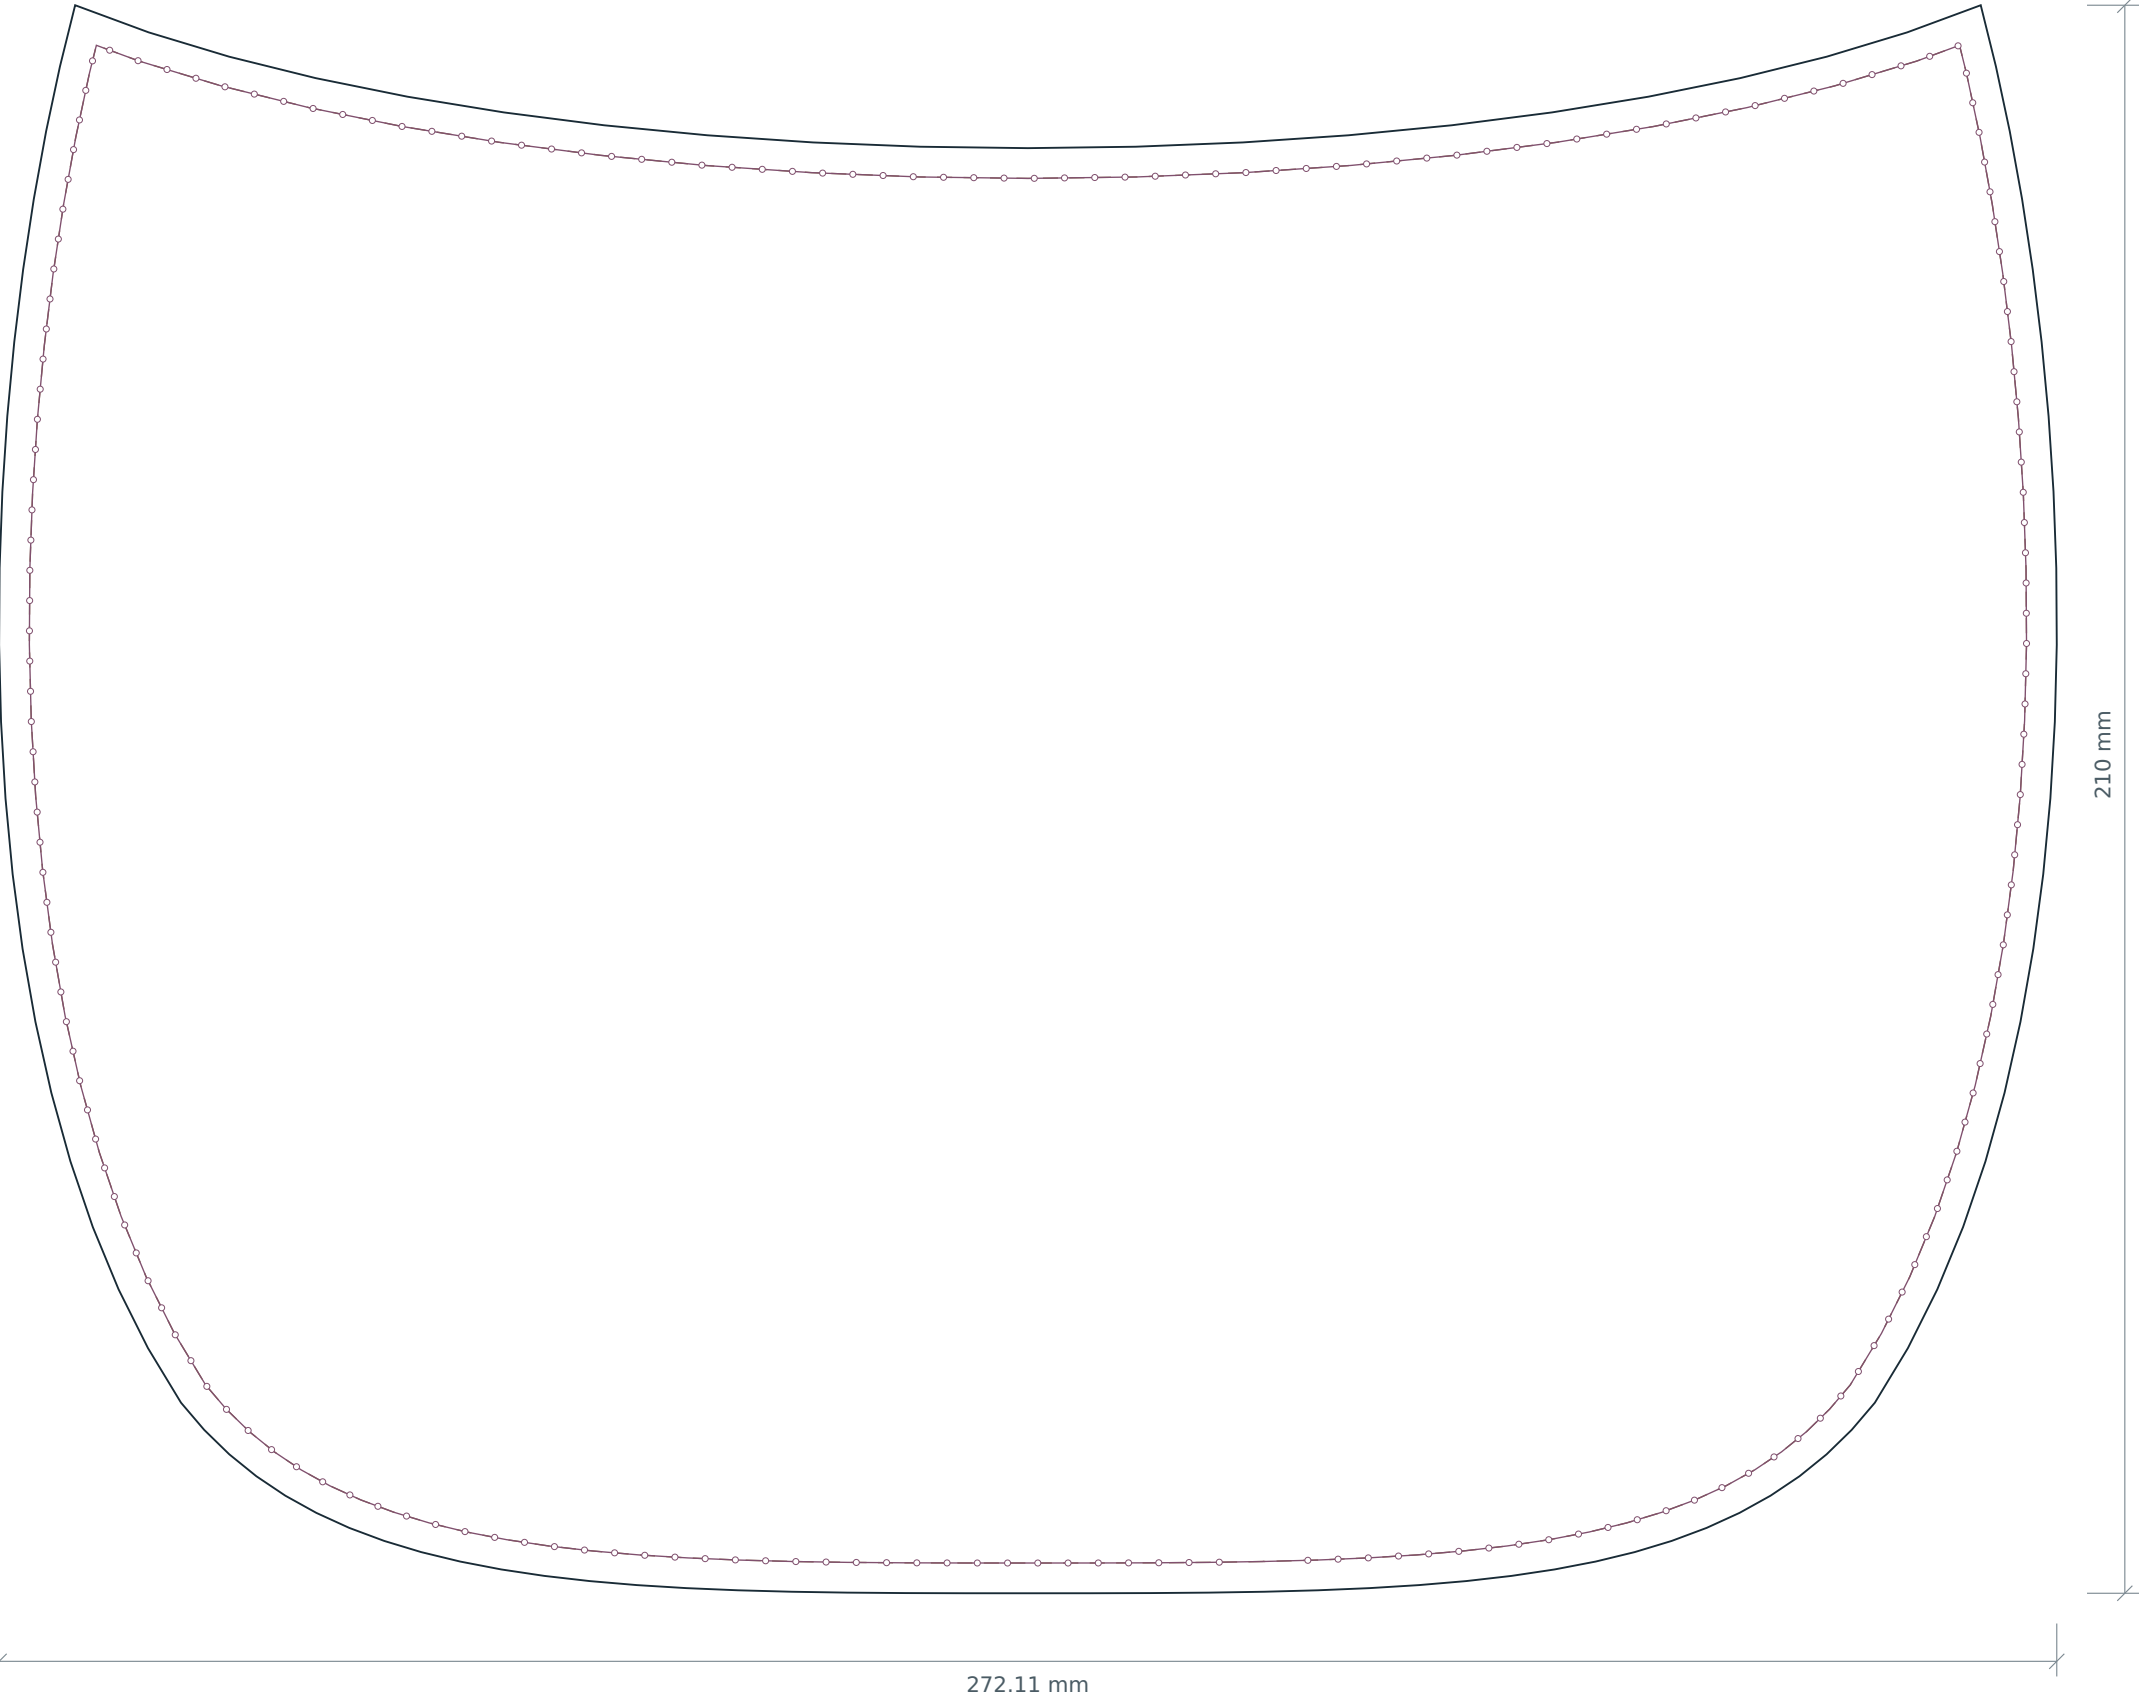

Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 326.11 × 306 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/scoop-saddle/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.


03 / Seitenteil und Boden

Schnittkante: 617.09 × 75 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Die Basislänge des Streifens wurde anhand der Wandkontur neu berechnet. Mittelpunktmarkierungen ausrichten, Nahtabstand und Passung am Probemodell prüfen.

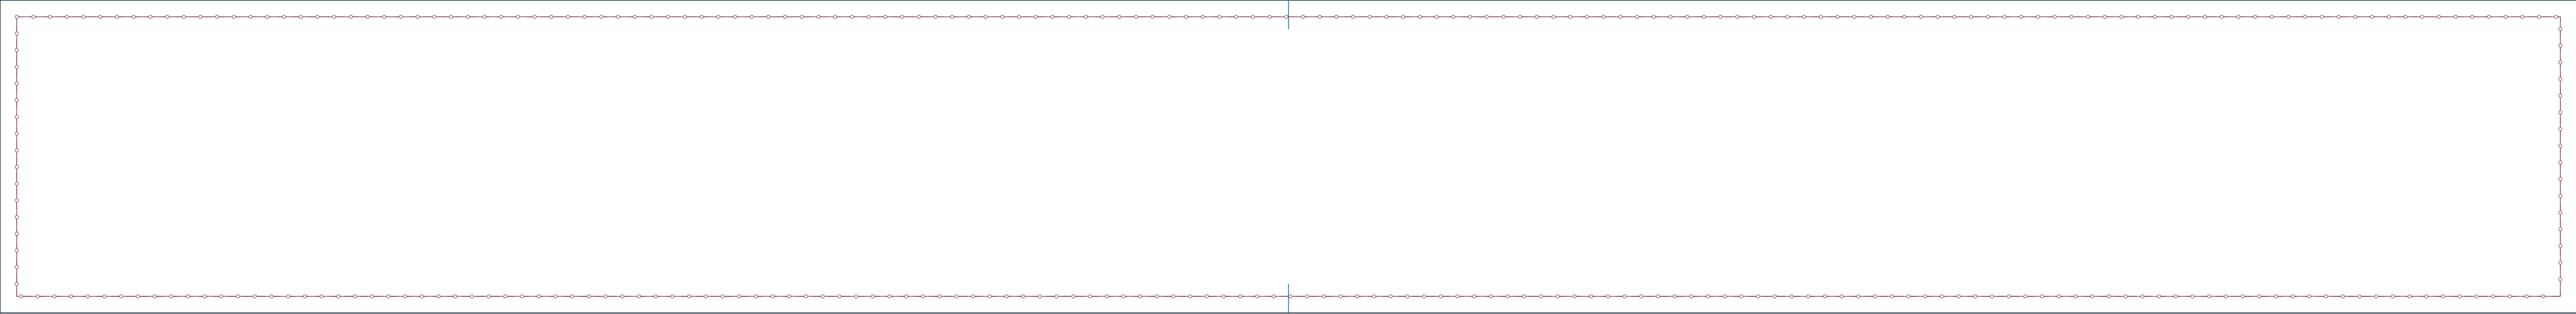

Maßstabskontrolle: 100 mm

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/scoop-saddle/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 671.09 × 171 mm.

04 / Riemenbefestigung · links


4 / 7

Schnittkante: 20 × 70 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Laut Zeichnung: Korpus 280 × 210 mm, mittlere Tiefe des Seitenteils 75 mm, Lasche 120 × 20 mm. Die Länge des Seitenteils wurde anhand der beiden Wände neu berechnet; der offene konkave Eingriff und die Riemenbefestigung sind eine probeweise Interpretation, da kein Foto des fertigen Produkts vorliegt.

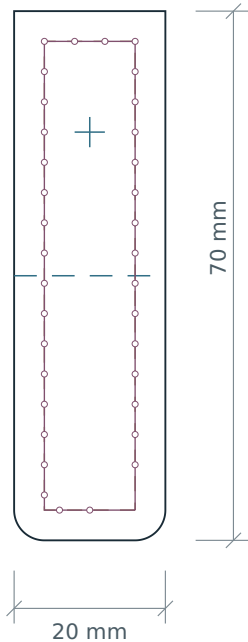

Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 166 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/scoop-saddle/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

VLOTHO / CAD

05 / Riemenbefestigung · rechts


5 / 7

Schnittkante: 20 × 70 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Laut Zeichnung: Korpus 280 × 210 mm, mittlere Tiefe des Seitenteils 75 mm, Lasche 120 × 20 mm. Die Länge des Seitenteils wurde anhand der beiden Wände neu berechnet; der offene konkave Eingriff und die Riemenbefestigung sind eine probeweise Interpretation, da kein Foto des fertigen Produkts vorliegt.

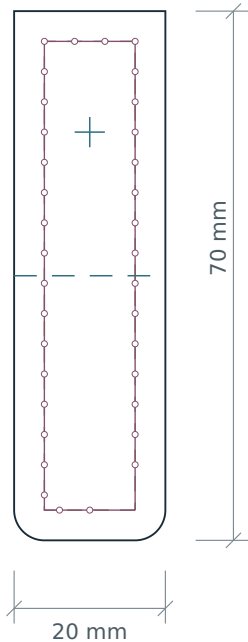

Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 166 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/scoop-saddle/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

VLOTHO / CAD


06 / Schulterriemen

Schnittkante: 1100 × 20 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Die Probelänge umfasst die Enden für die Verstellung. Löcher Ø 3 mm; an der Schnalle prüfen. Karabiner und Ringe sind Kaufbeschläge.

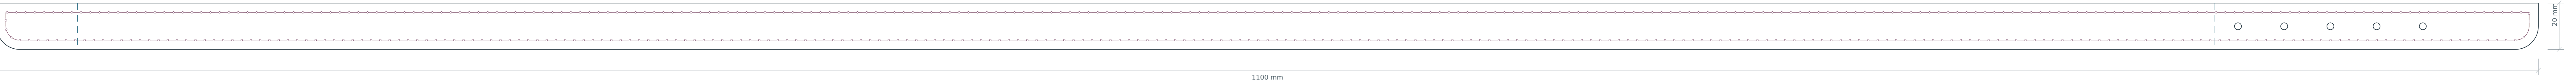

Maßstabskontrolle: 100 mm

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/scoop-saddle/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 1154 × 160 mm.

07 / Verschlusslasche


7 / 7

Schnittkante: 20 × 120 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Laut Zeichnung: Korpus 280 × 210 mm, mittlere Tiefe des Seitenteils 75 mm, Lasche 120 × 20 mm. Die Länge des Seitenteils wurde anhand der beiden Wände neu berechnet; der offene konkave Eingriff und die Riemenbefestigung sind eine probeweise Interpretation, da kein Foto des fertigen Produkts vorliegt.

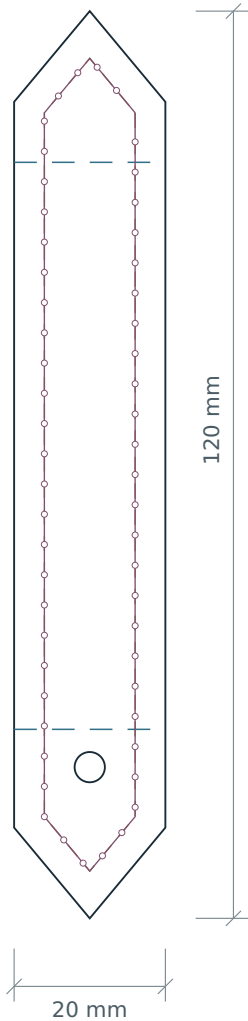

Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 216 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/scoop-saddle/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

VLOTHO / CAD