

01 / Seitenwand · Rückseite · links Hälfte


1 / 10

Schnittkante: 165.21 × 220 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Laut Bildbeschriftung: Breite 340 mm, Höhe 220 mm, Tiefe 60 mm. Separate Skizzen mit 400 und 260 mm stimmen nicht mit dem Foto überein: Kontur und Reißverschlusslänge wurden anhand der Wände neu berechnet. Jede Wand ist durch eine Mittelnaht geteilt, der Riemen ist verstellbar.

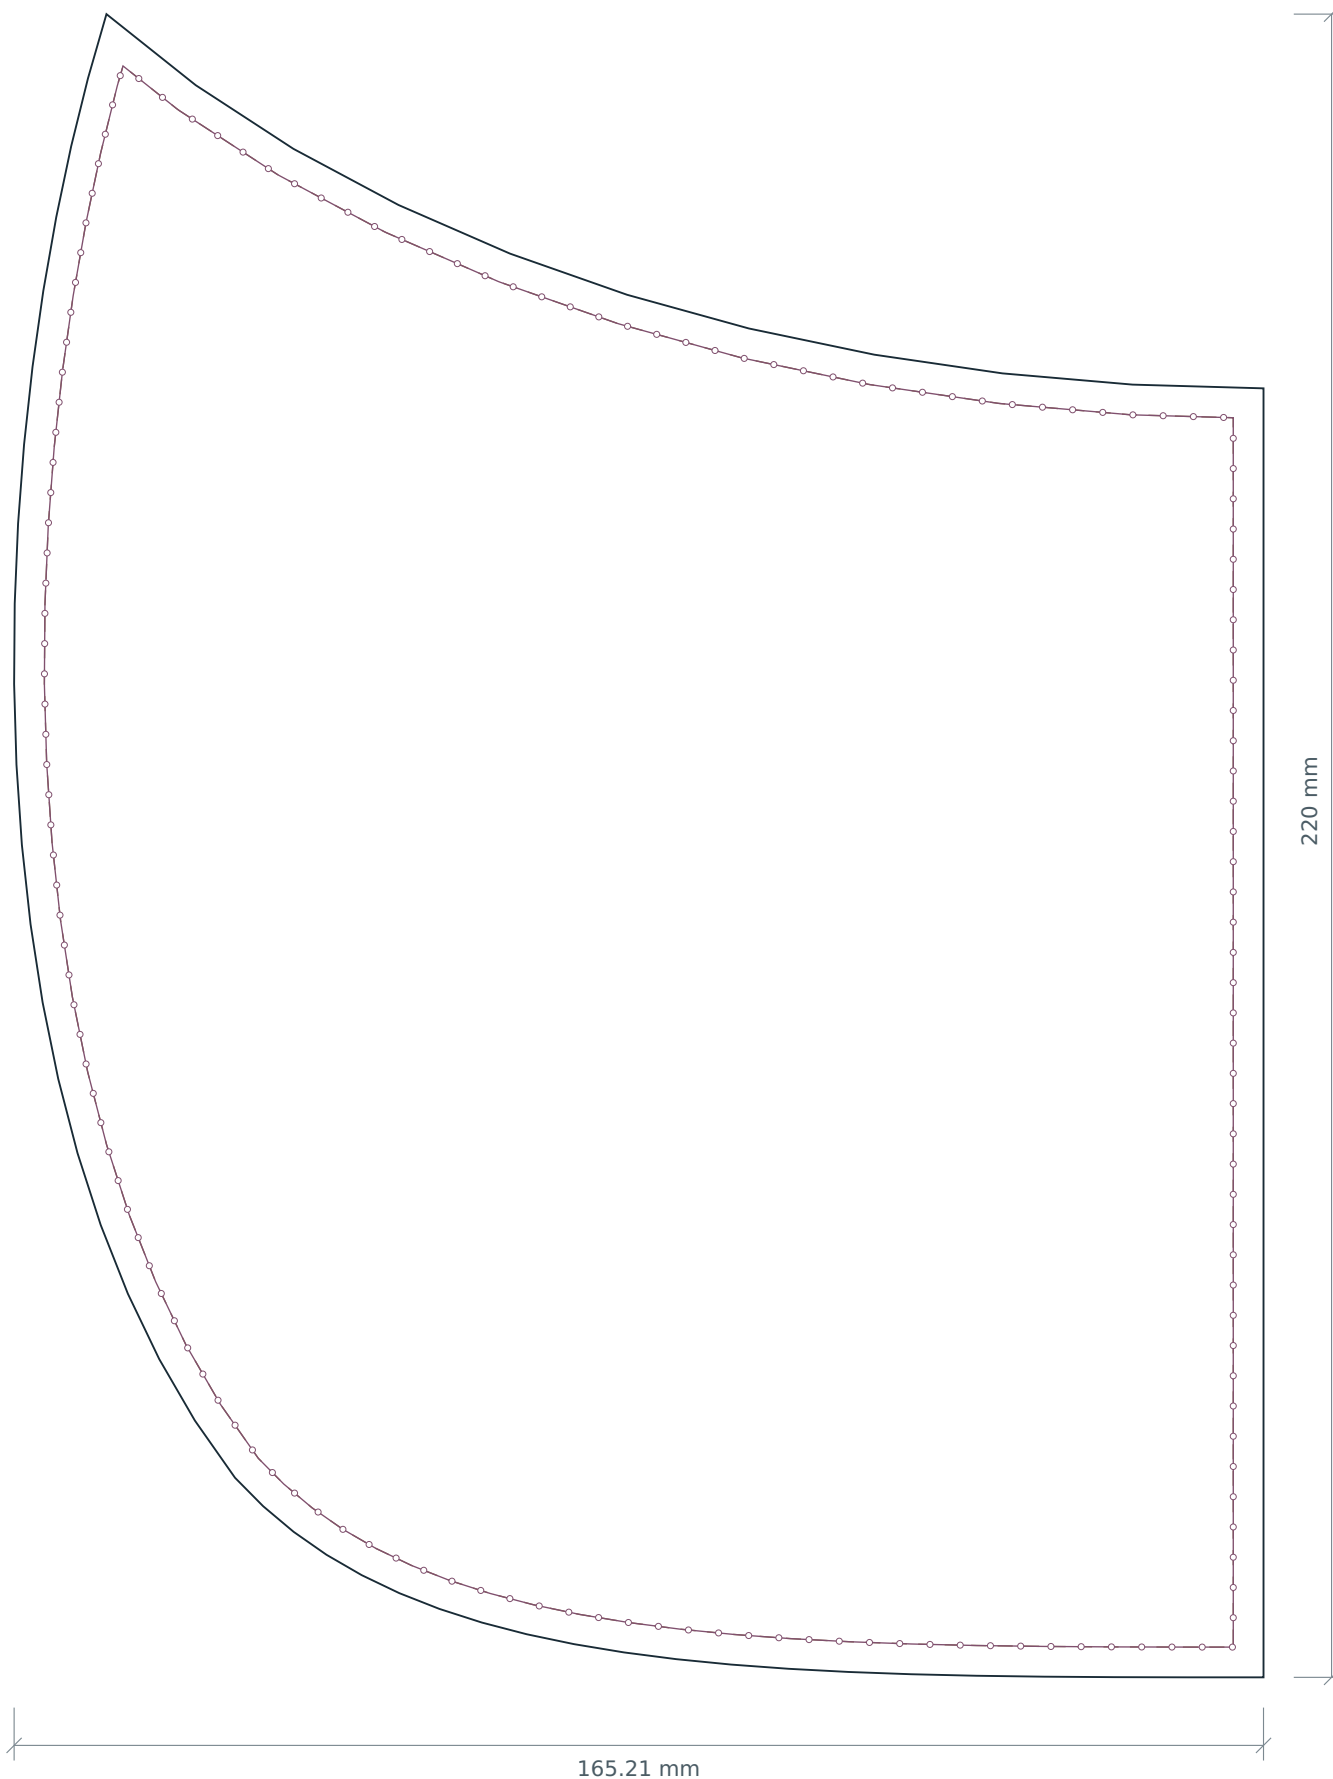

Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 316 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/seamed-crescent/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

VLOTHO / CAD

02 / Seitenwand · Rückseite · rechts Hälfte


2 / 10

Schnittkante: 165.21 × 220 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Laut Bildbeschriftung: Breite 340 mm, Höhe 220 mm, Tiefe 60 mm. Separate Skizzen mit 400 und 260 mm stimmen nicht mit dem Foto überein: Kontur und Reißverschlusslänge wurden anhand der Wände neu berechnet. Jede Wand ist durch eine Mittelnaht geteilt, der Riemen ist verstellbar.

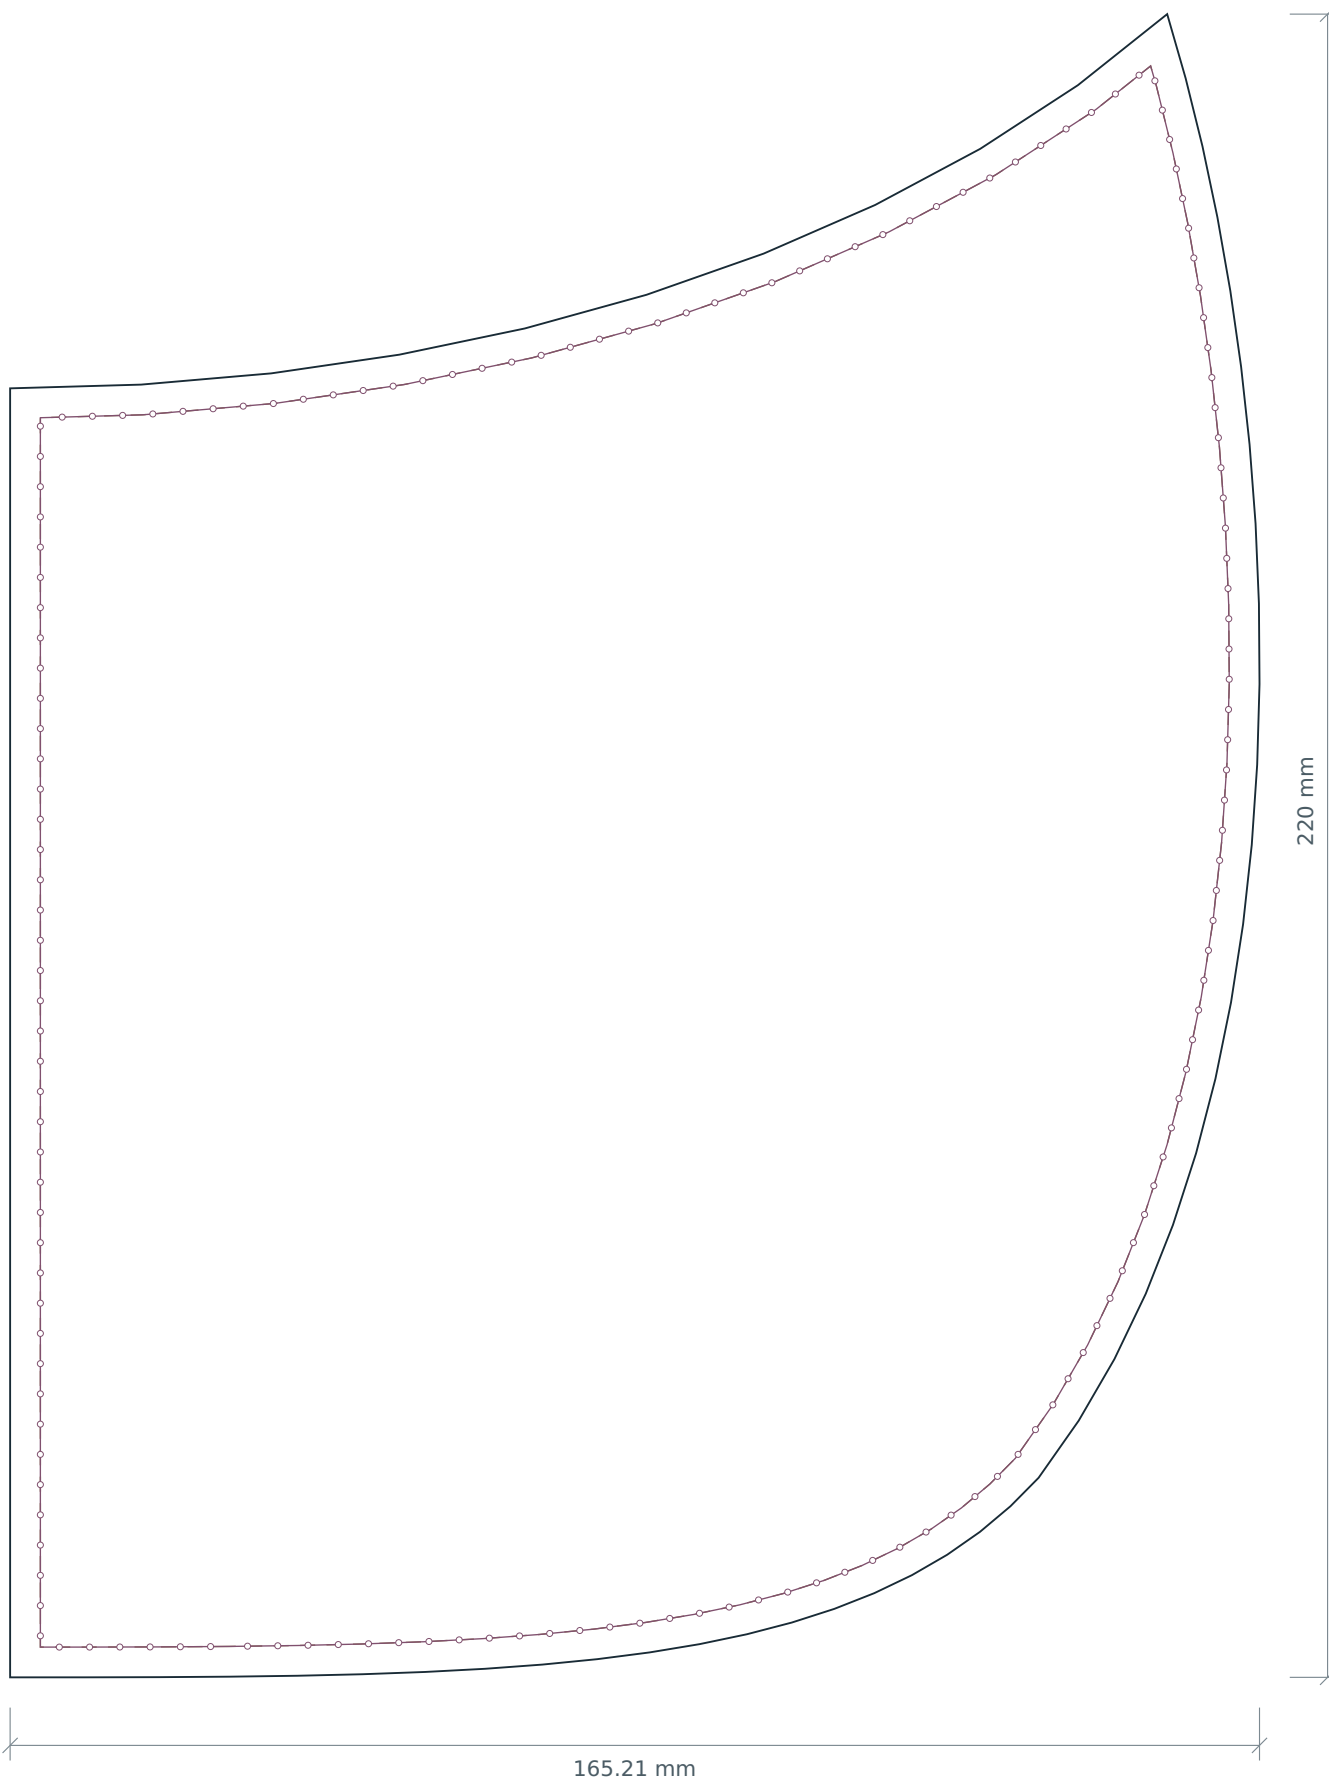

Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 316 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/seamed-crescent/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

VLOTHO / CAD

03 / Seitenwand · Vorderseite · links Hälfte


3 / 10

Schnittkante: 165.21 × 220 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Laut Bildbeschriftung: Breite 340 mm, Höhe 220 mm, Tiefe 60 mm. Separate Skizzen mit 400 und 260 mm stimmen nicht mit dem Foto überein: Kontur und Reißverschlusslänge wurden anhand der Wände neu berechnet. Jede Wand ist durch eine Mittelnaht geteilt, der Riemen ist verstellbar.

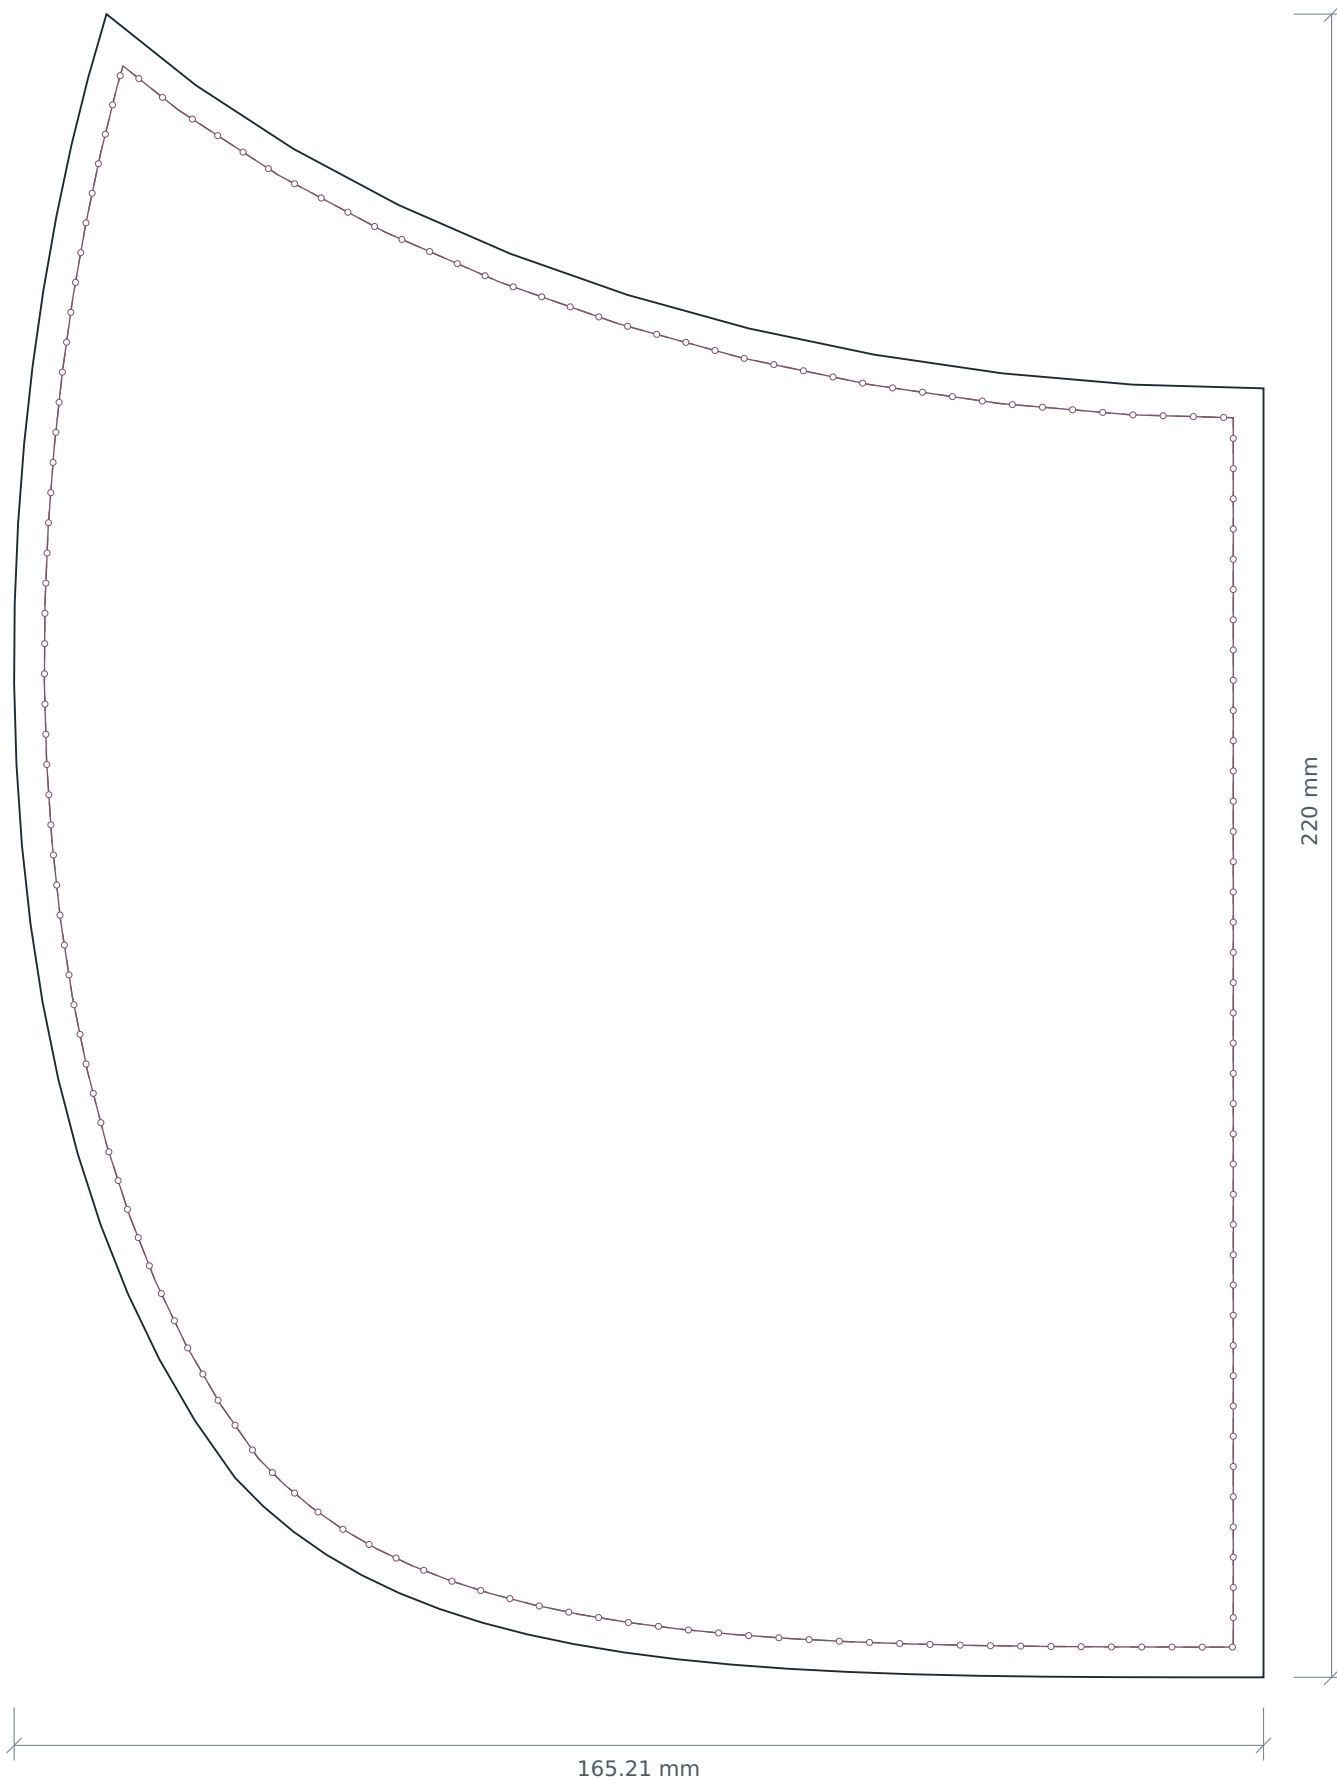

Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 316 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/seamed-crescent/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

VLOTHO / CAD

04 / Seitenwand · Vorderseite · rechts Hälfte


4 / 10

Schnittkante: 165.21 × 220 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Laut Bildbeschriftung: Breite 340 mm, Höhe 220 mm, Tiefe 60 mm. Separate Skizzen mit 400 und 260 mm stimmen nicht mit dem Foto überein: Kontur und Reißverschlusslänge wurden anhand der Wände neu berechnet. Jede Wand ist durch eine Mittelnaht geteilt, der Riemen ist verstellbar.

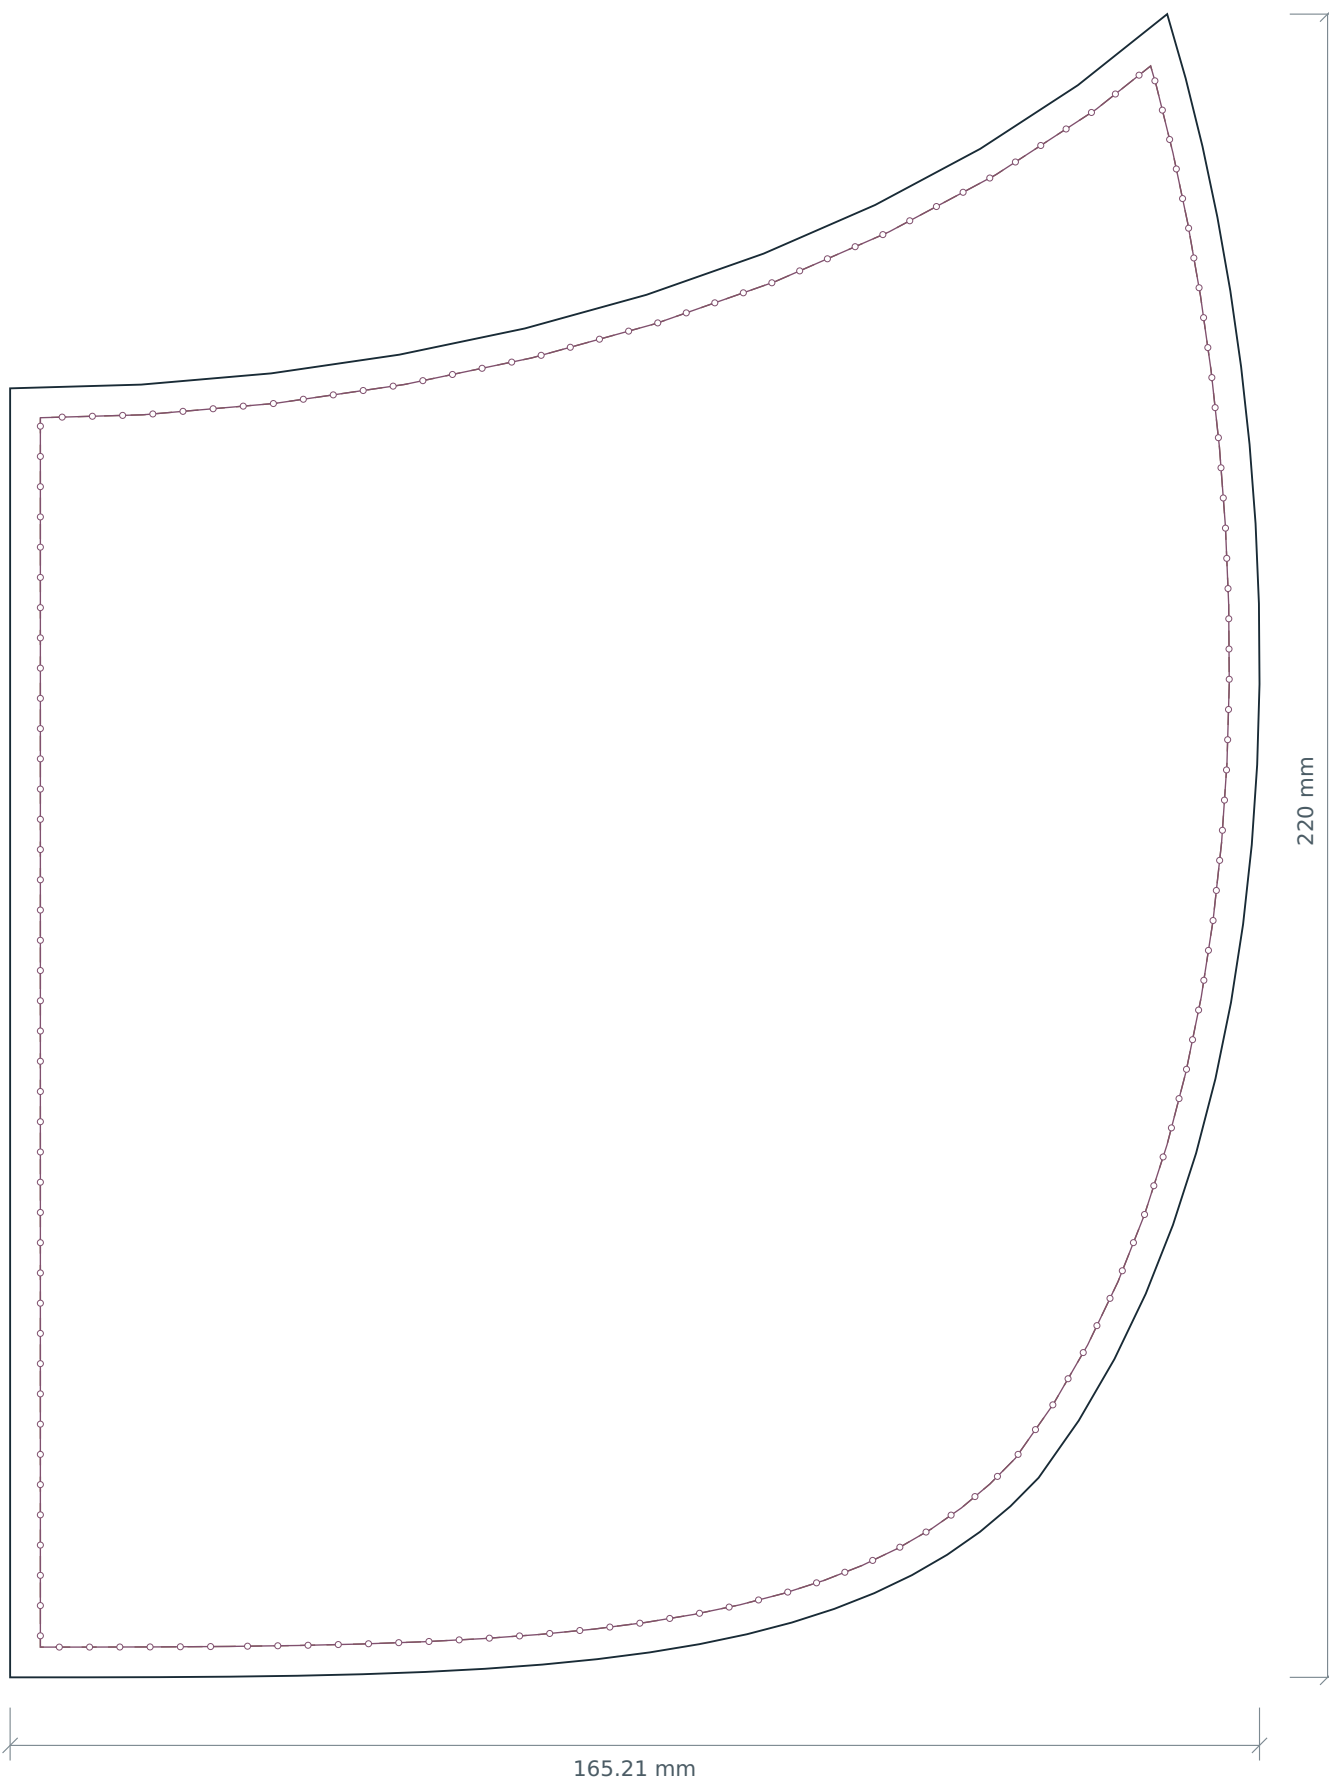

Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 316 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/seamed-crescent/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

VLOTHO / CAD


05 / Seitenteil und Boden

Schnittkante: 685.66 × 60 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Die Basislänge des Streifens wurde anhand der Wandkontur neu berechnet. Mittelpunktmarkierungen ausrichten, Nahtabstand und Passung am Probemodell prüfen.

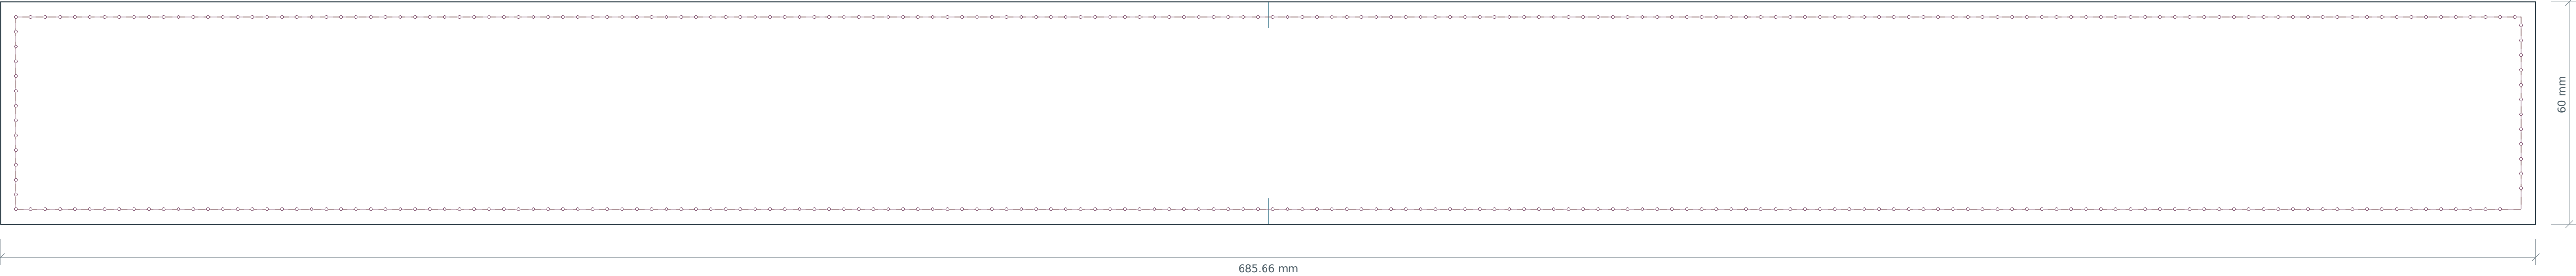

Maßstabkontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 739.66 × 160 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/seamed-crescent/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.


06 / Reißverschlussblende · Rückseite

Schnittkante: 328.27 × 26 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Der Reißverschluss ist ein Kaufbeschlag. Die Länge ist entlang der Basislinie angegeben; Enden für die Montage entsprechend dem gewählten Reißverschluss hinzufügen.

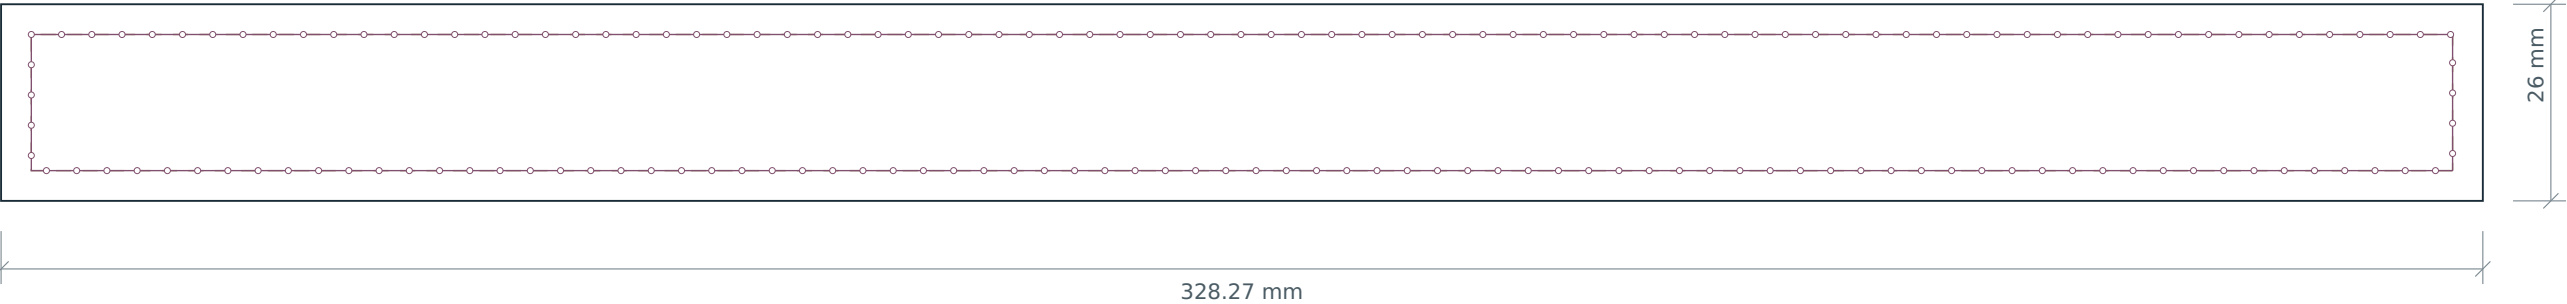

Maßstabskontrolle: 100 mm

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/seamed-crescent/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 382.27 × 160 mm.


07 / Reißverschlussblende · Vorderseite

Schnittkante: 328.27 × 26 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Der Reißverschluss ist ein Kaufbeschlag. Die Länge ist entlang der Basislinie angegeben; Enden für die Montage entsprechend dem gewählten Reißverschluss hinzufügen.

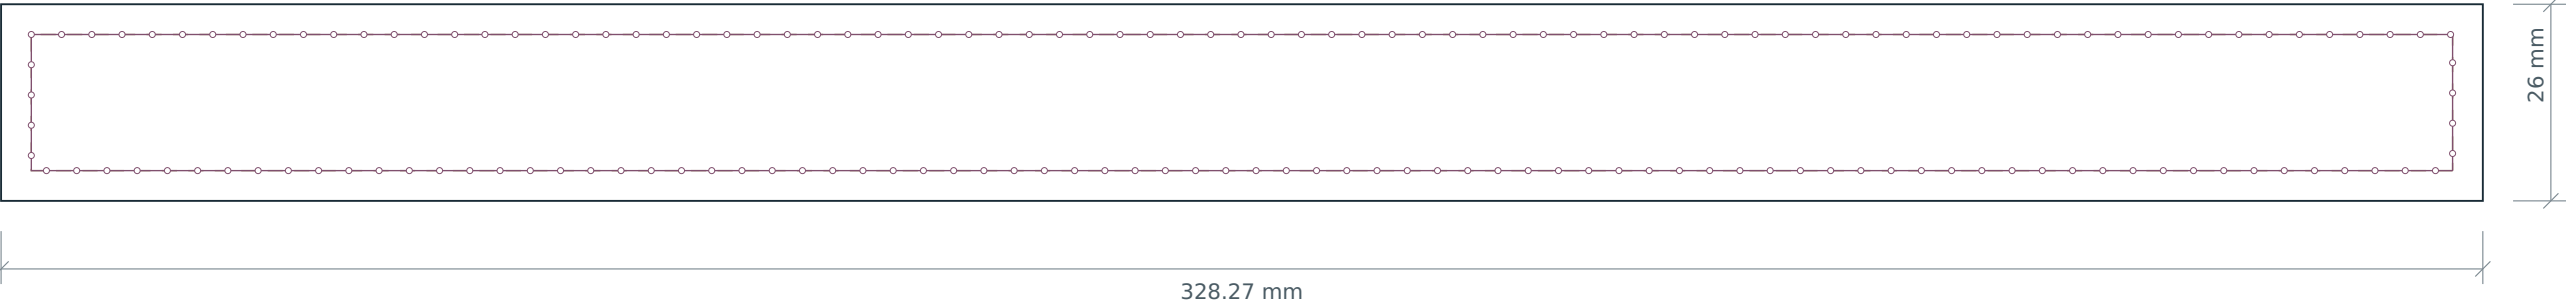

Maßstabskontrolle: 100 mm

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/seamed-crescent/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 382.27 × 160 mm.

08 / Riemenbefestigung · links


8 / 10

Schnittkante: 25 × 70 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Laut Bildbeschriftung: Breite 340 mm, Höhe 220 mm, Tiefe 60 mm. Separate Skizzen mit 400 und 260 mm stimmen nicht mit dem Foto überein: Kontur und Reißverschlusslänge wurden anhand der Wände neu berechnet. Jede Wand ist durch eine Mittelnaht geteilt, der Riemen ist verstellbar.

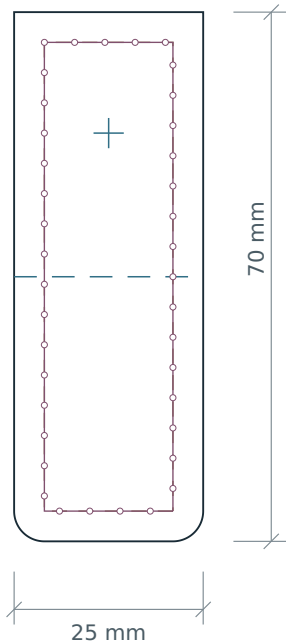

Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 166 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/seamed-crescent/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

VLOTHO / CAD

09 / Riemenbefestigung · rechts


9 / 10

Schnittkante: 25 × 70 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Laut Bildbeschriftung: Breite 340 mm, Höhe 220 mm, Tiefe 60 mm. Separate Skizzen mit 400 und 260 mm stimmen nicht mit dem Foto überein: Kontur und Reißverschlusslänge wurden anhand der Wände neu berechnet. Jede Wand ist durch eine Mittelnaht geteilt, der Riemen ist verstellbar.

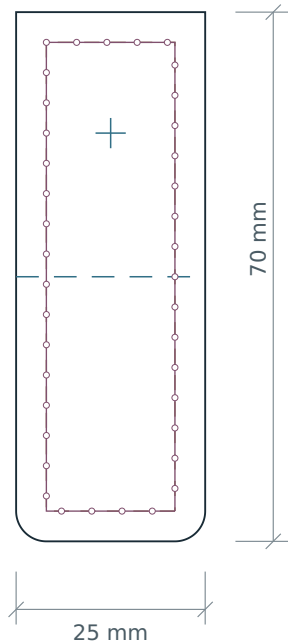

Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 166 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/seamed-crescent/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

VLOTHO / CAD


10 / Schulterriemen

Schnittkante: 900 × 25 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Die Probelänge umfasst die Enden für die Verstellung. Löcher Ø 3 mm; an der Schnalle prüfen. Karabiner und Ringe sind Kaufbeschläge.

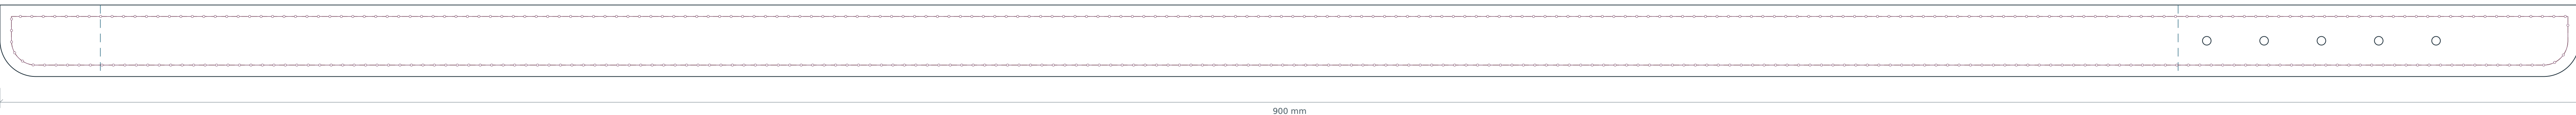

Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 954 × 160 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/seamed-crescent/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.