


01 / Vorderseite mit durchgehendem Griff

Basislinie: 285 × 488.45 mm | Nahtzugabe: 5 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - basislinie, blaue Striche - Markierungen.

Maschinennaht · Stichlänge 4 mm

Griff aus einem Stück. Innenkontur ausschneiden; die Griffblende von der linken Seite anbringen.

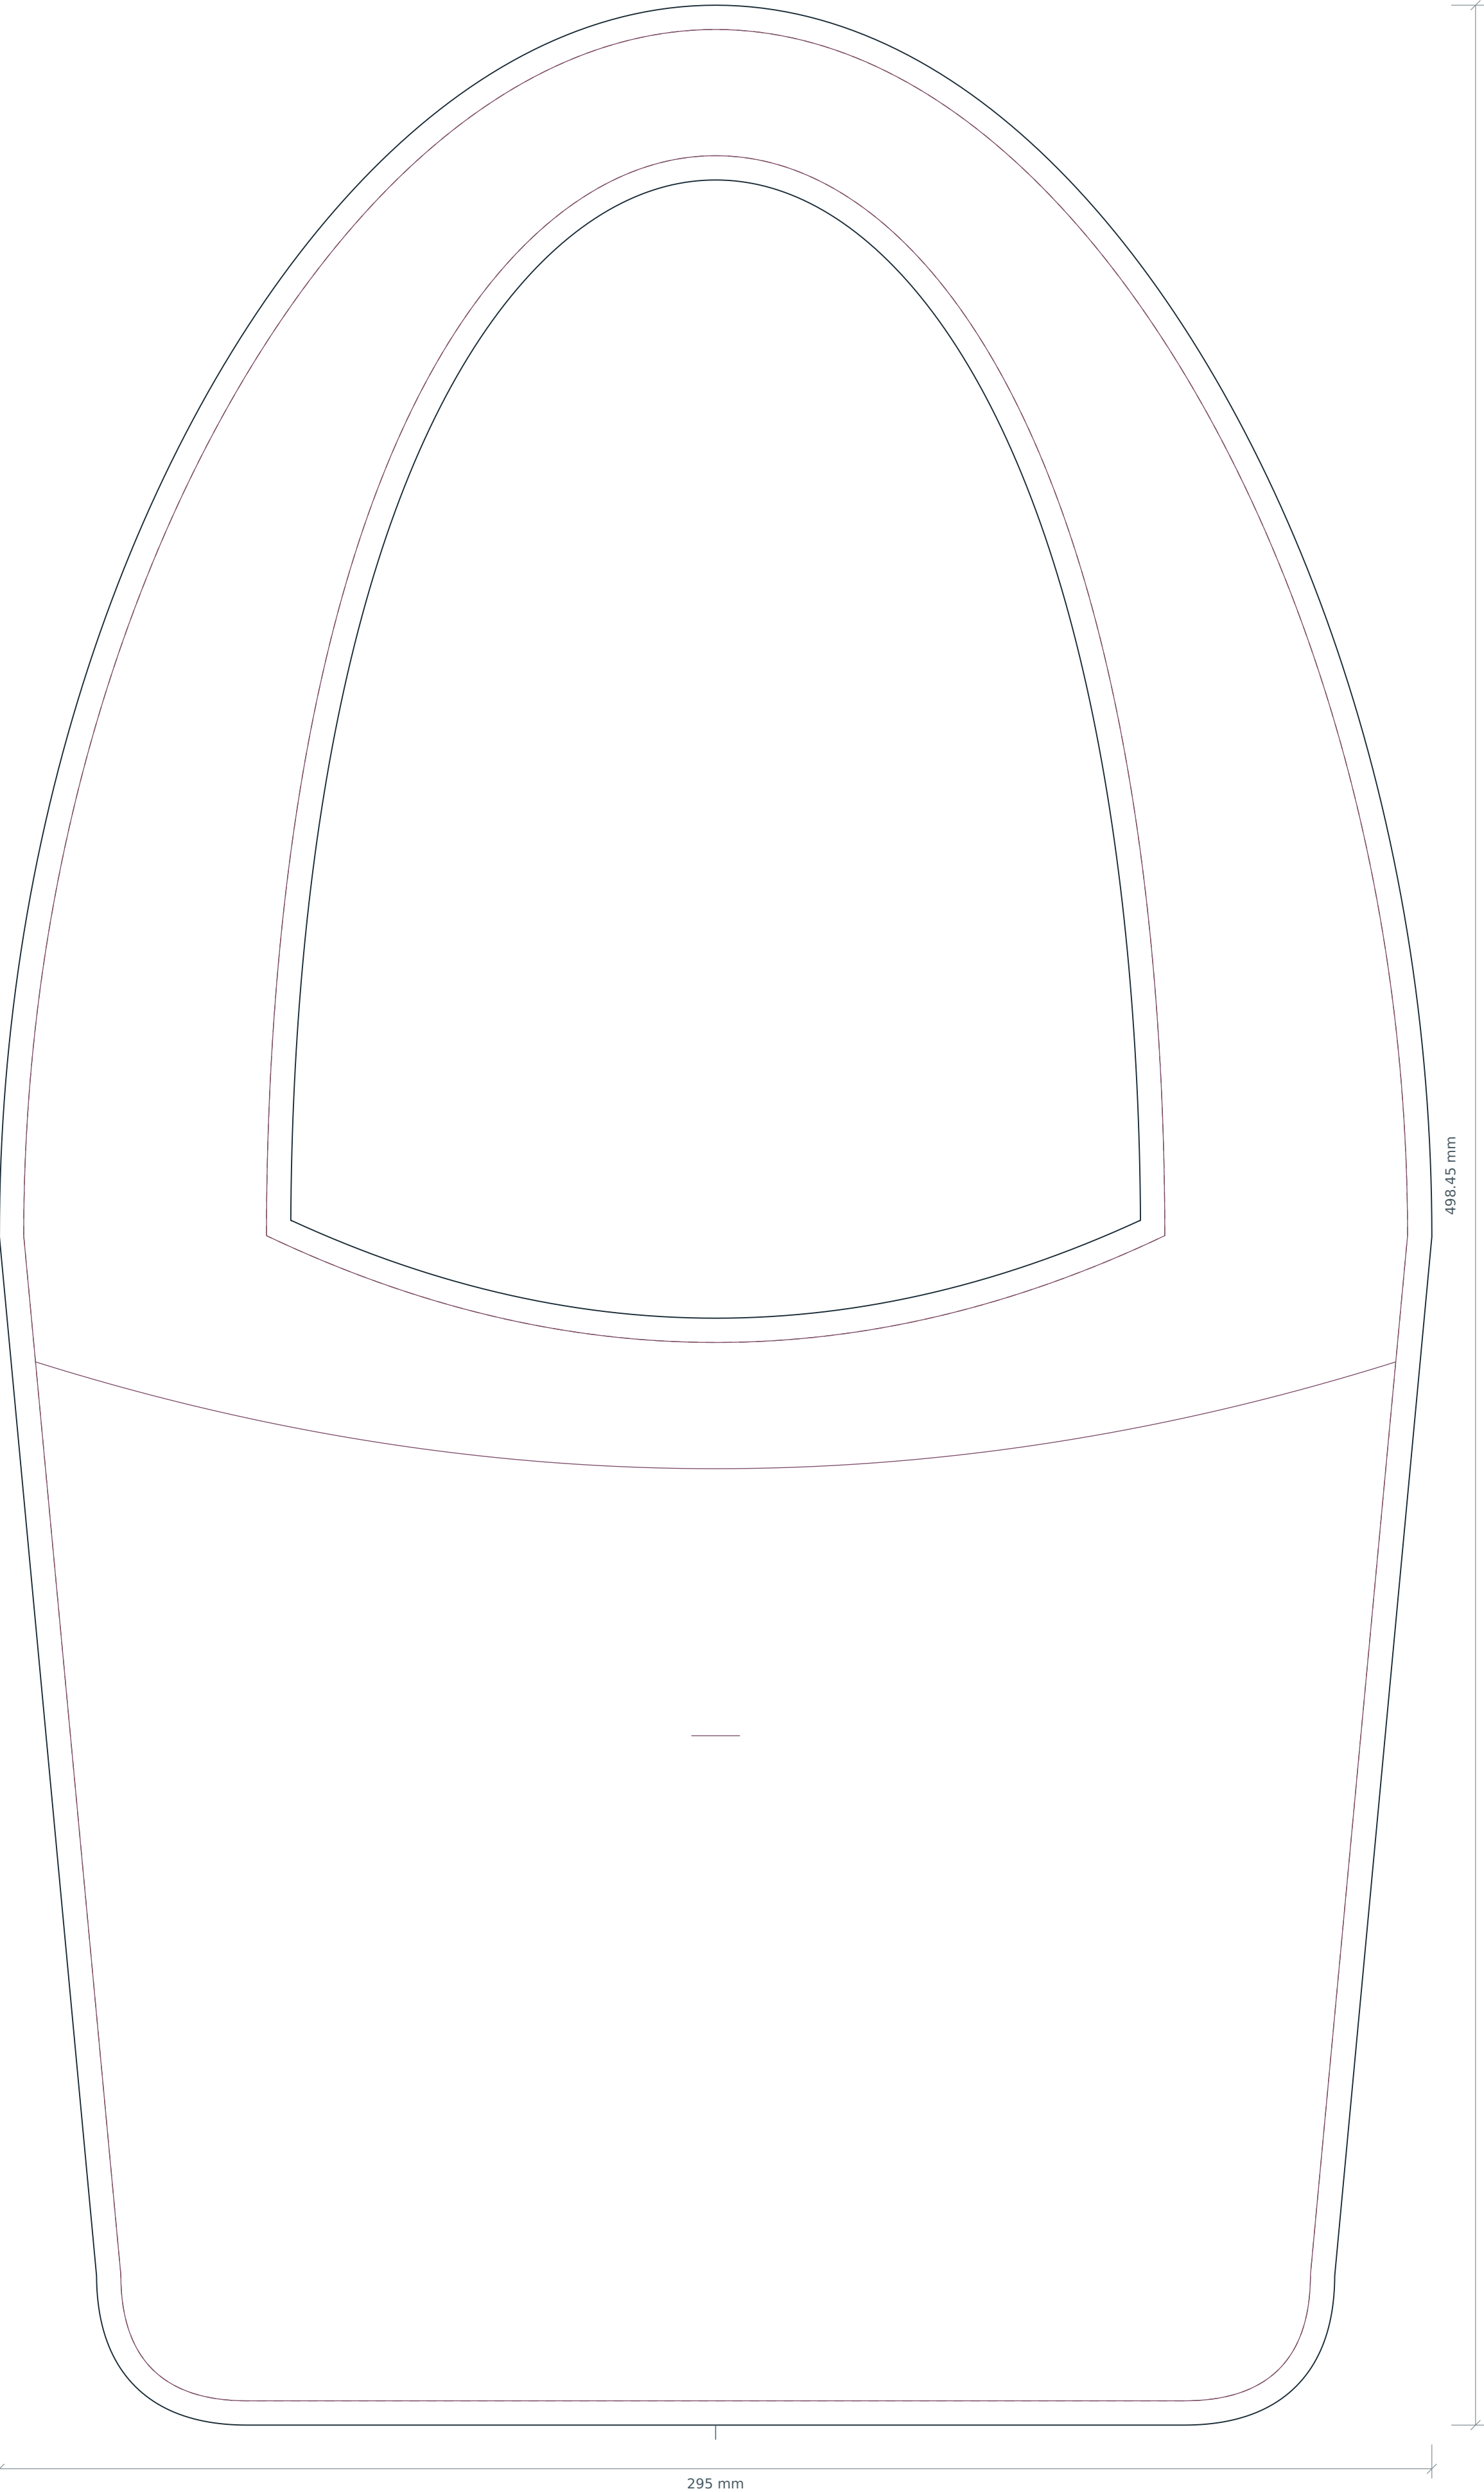

Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 349 × 594.45 mm.


02 / Rückenteil mit durchgehendem Griff

Basislinie: 285 × 488.45 mm | Nahtzugabe: 5 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - basislinie, blaue Striche - Markierungen.

Maschinennaht · Stichlänge 4 mm

Griff aus einem Stück. Innenkontur ausschneiden; die Griffblende von der linken Seite anbringen.

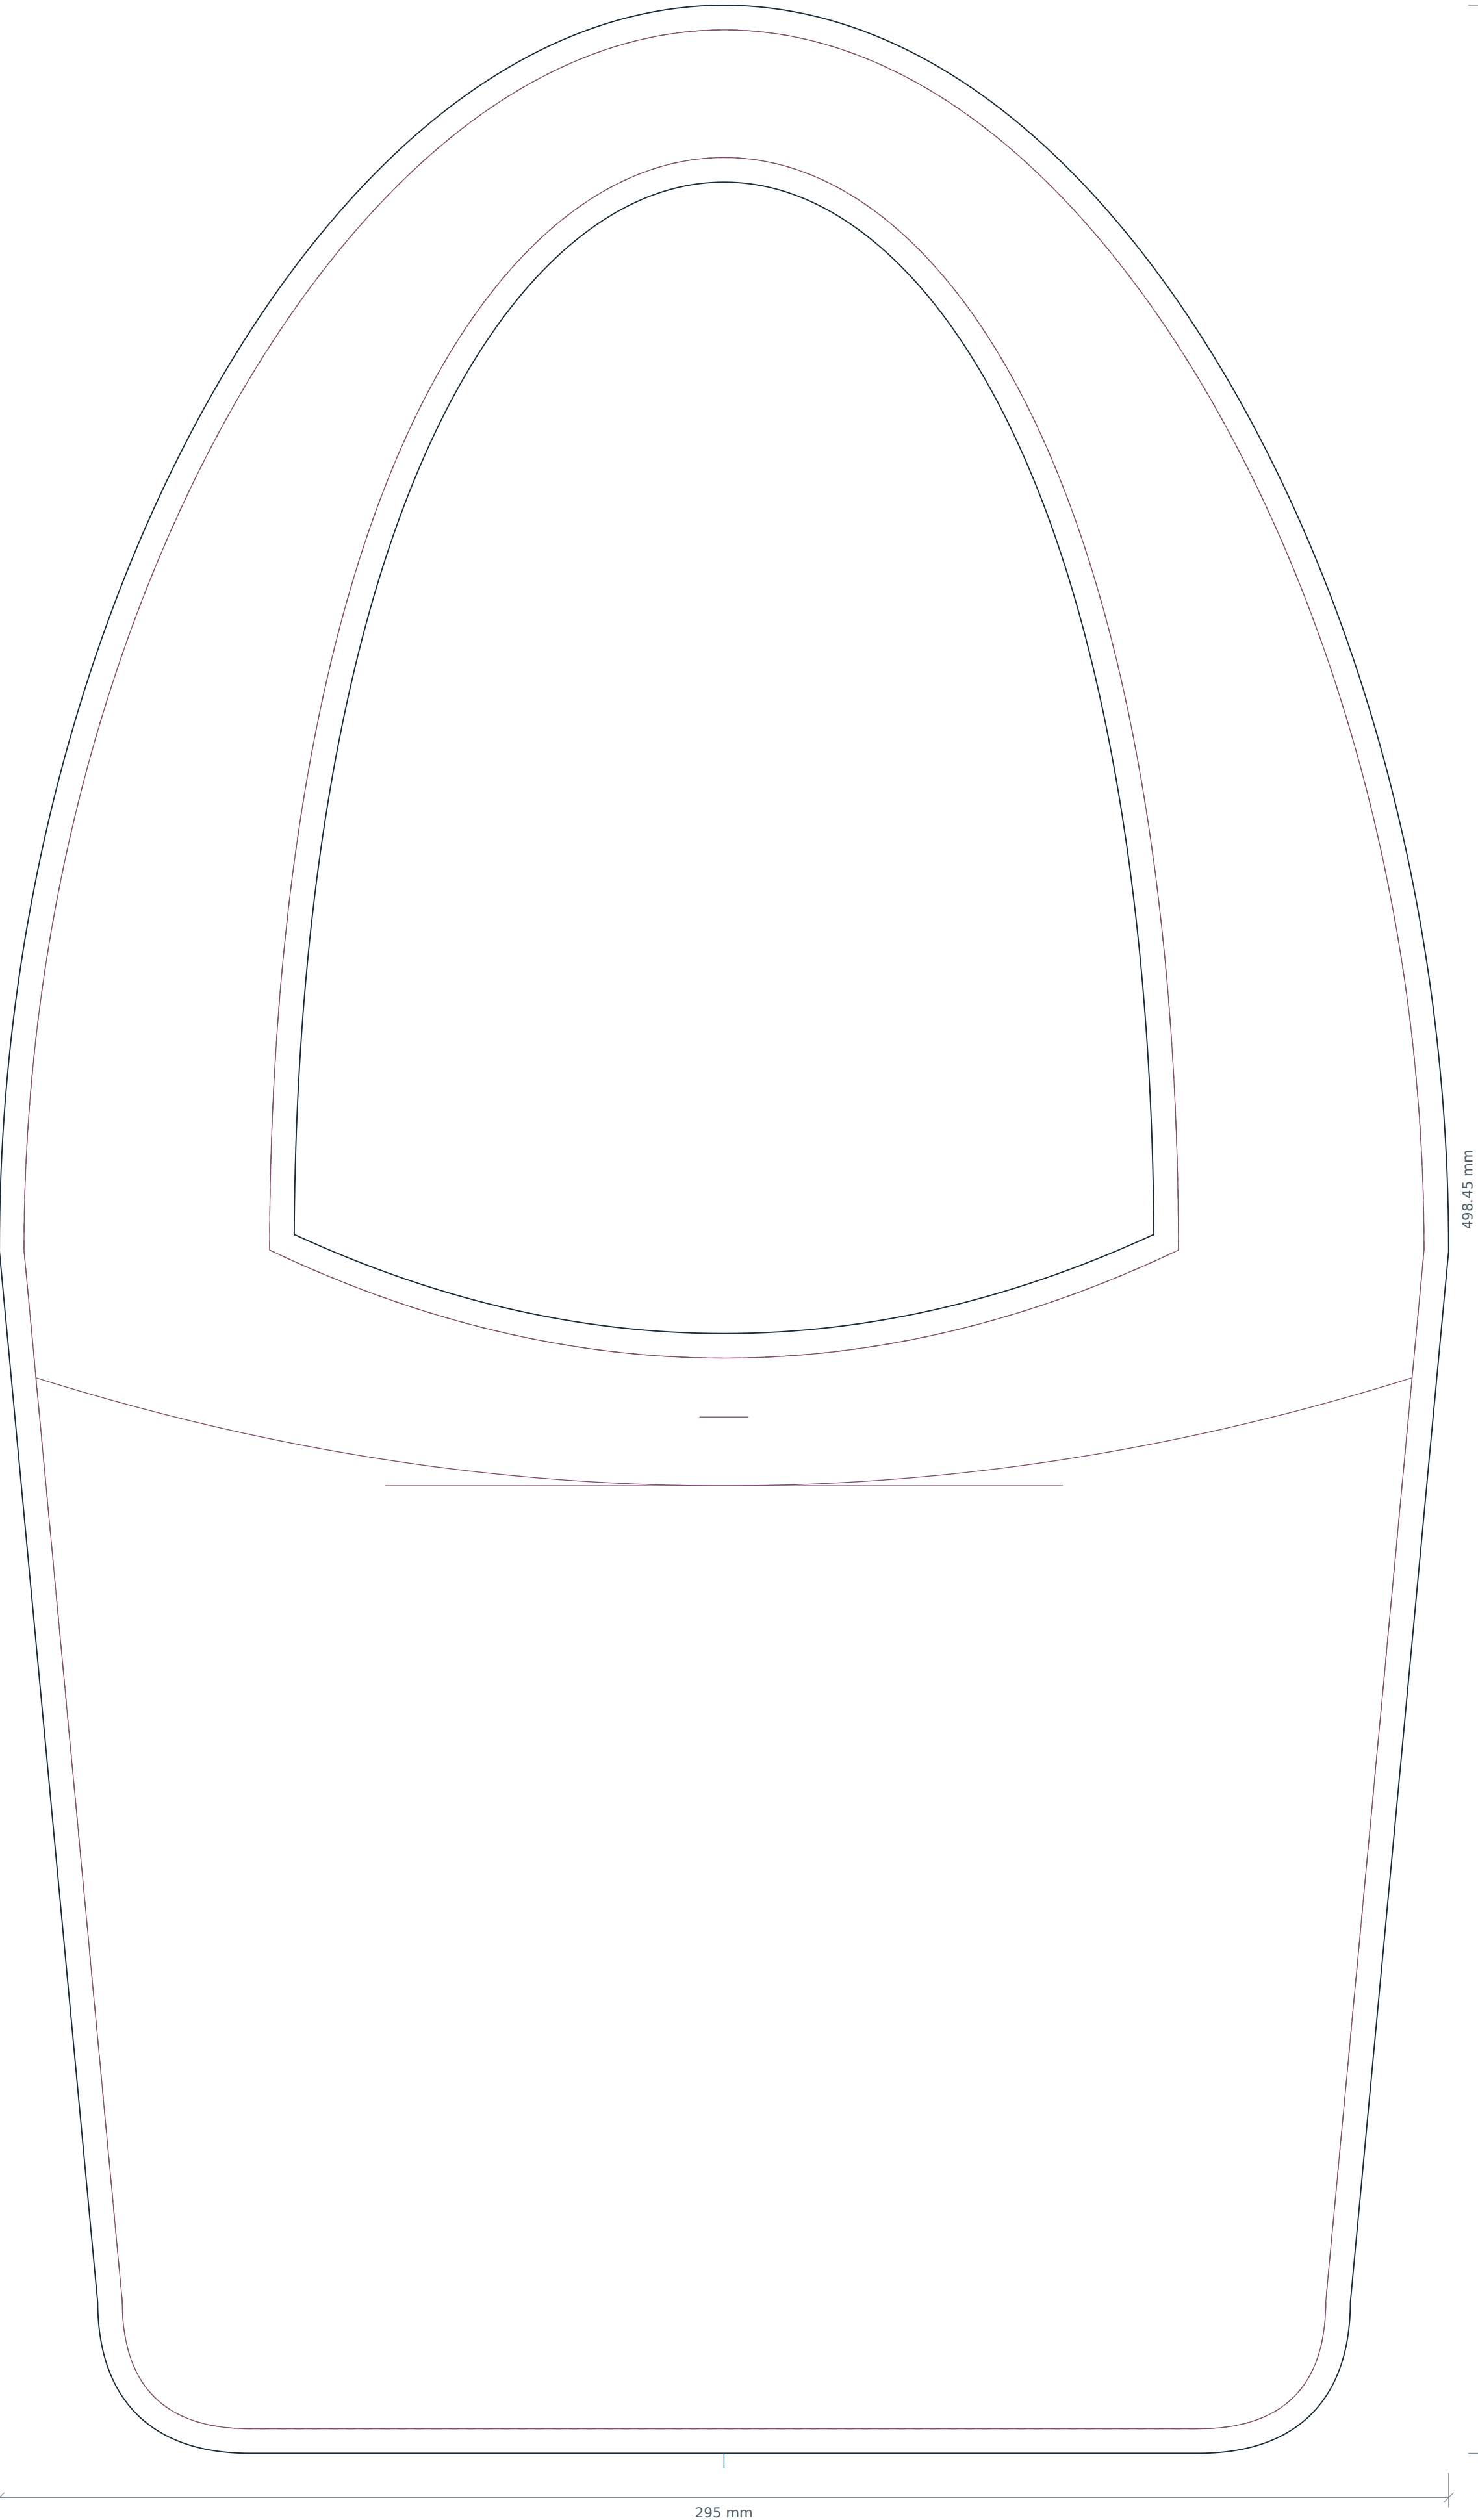

Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 349 × 594.45 mm.

03 / Seitenteil und Boden

Basislinie: 707.27 × 115 mm | Nahtzugabe: 5 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - basislinie, blaue Striche - Markierungen.

Maschinennaht · Stichlänge 4 mm

Mitte – Mitte des Bodens. Die Längsnähte stimmen mit den U-förmigen Kanten der Wände überein.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 771.27 × 221 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/shopper/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.


04 / Griffblende – vordere

Basislinie: 285 × 296.45 mm | Nahtzugabe: 5 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - basislinie, blaue Striche - Markierungen.

Maschinennaht · Stichlänge 4 mm

Innenkontur ausschneiden. Griff und obere Kante mit der entsprechenden Wand ausrichten.

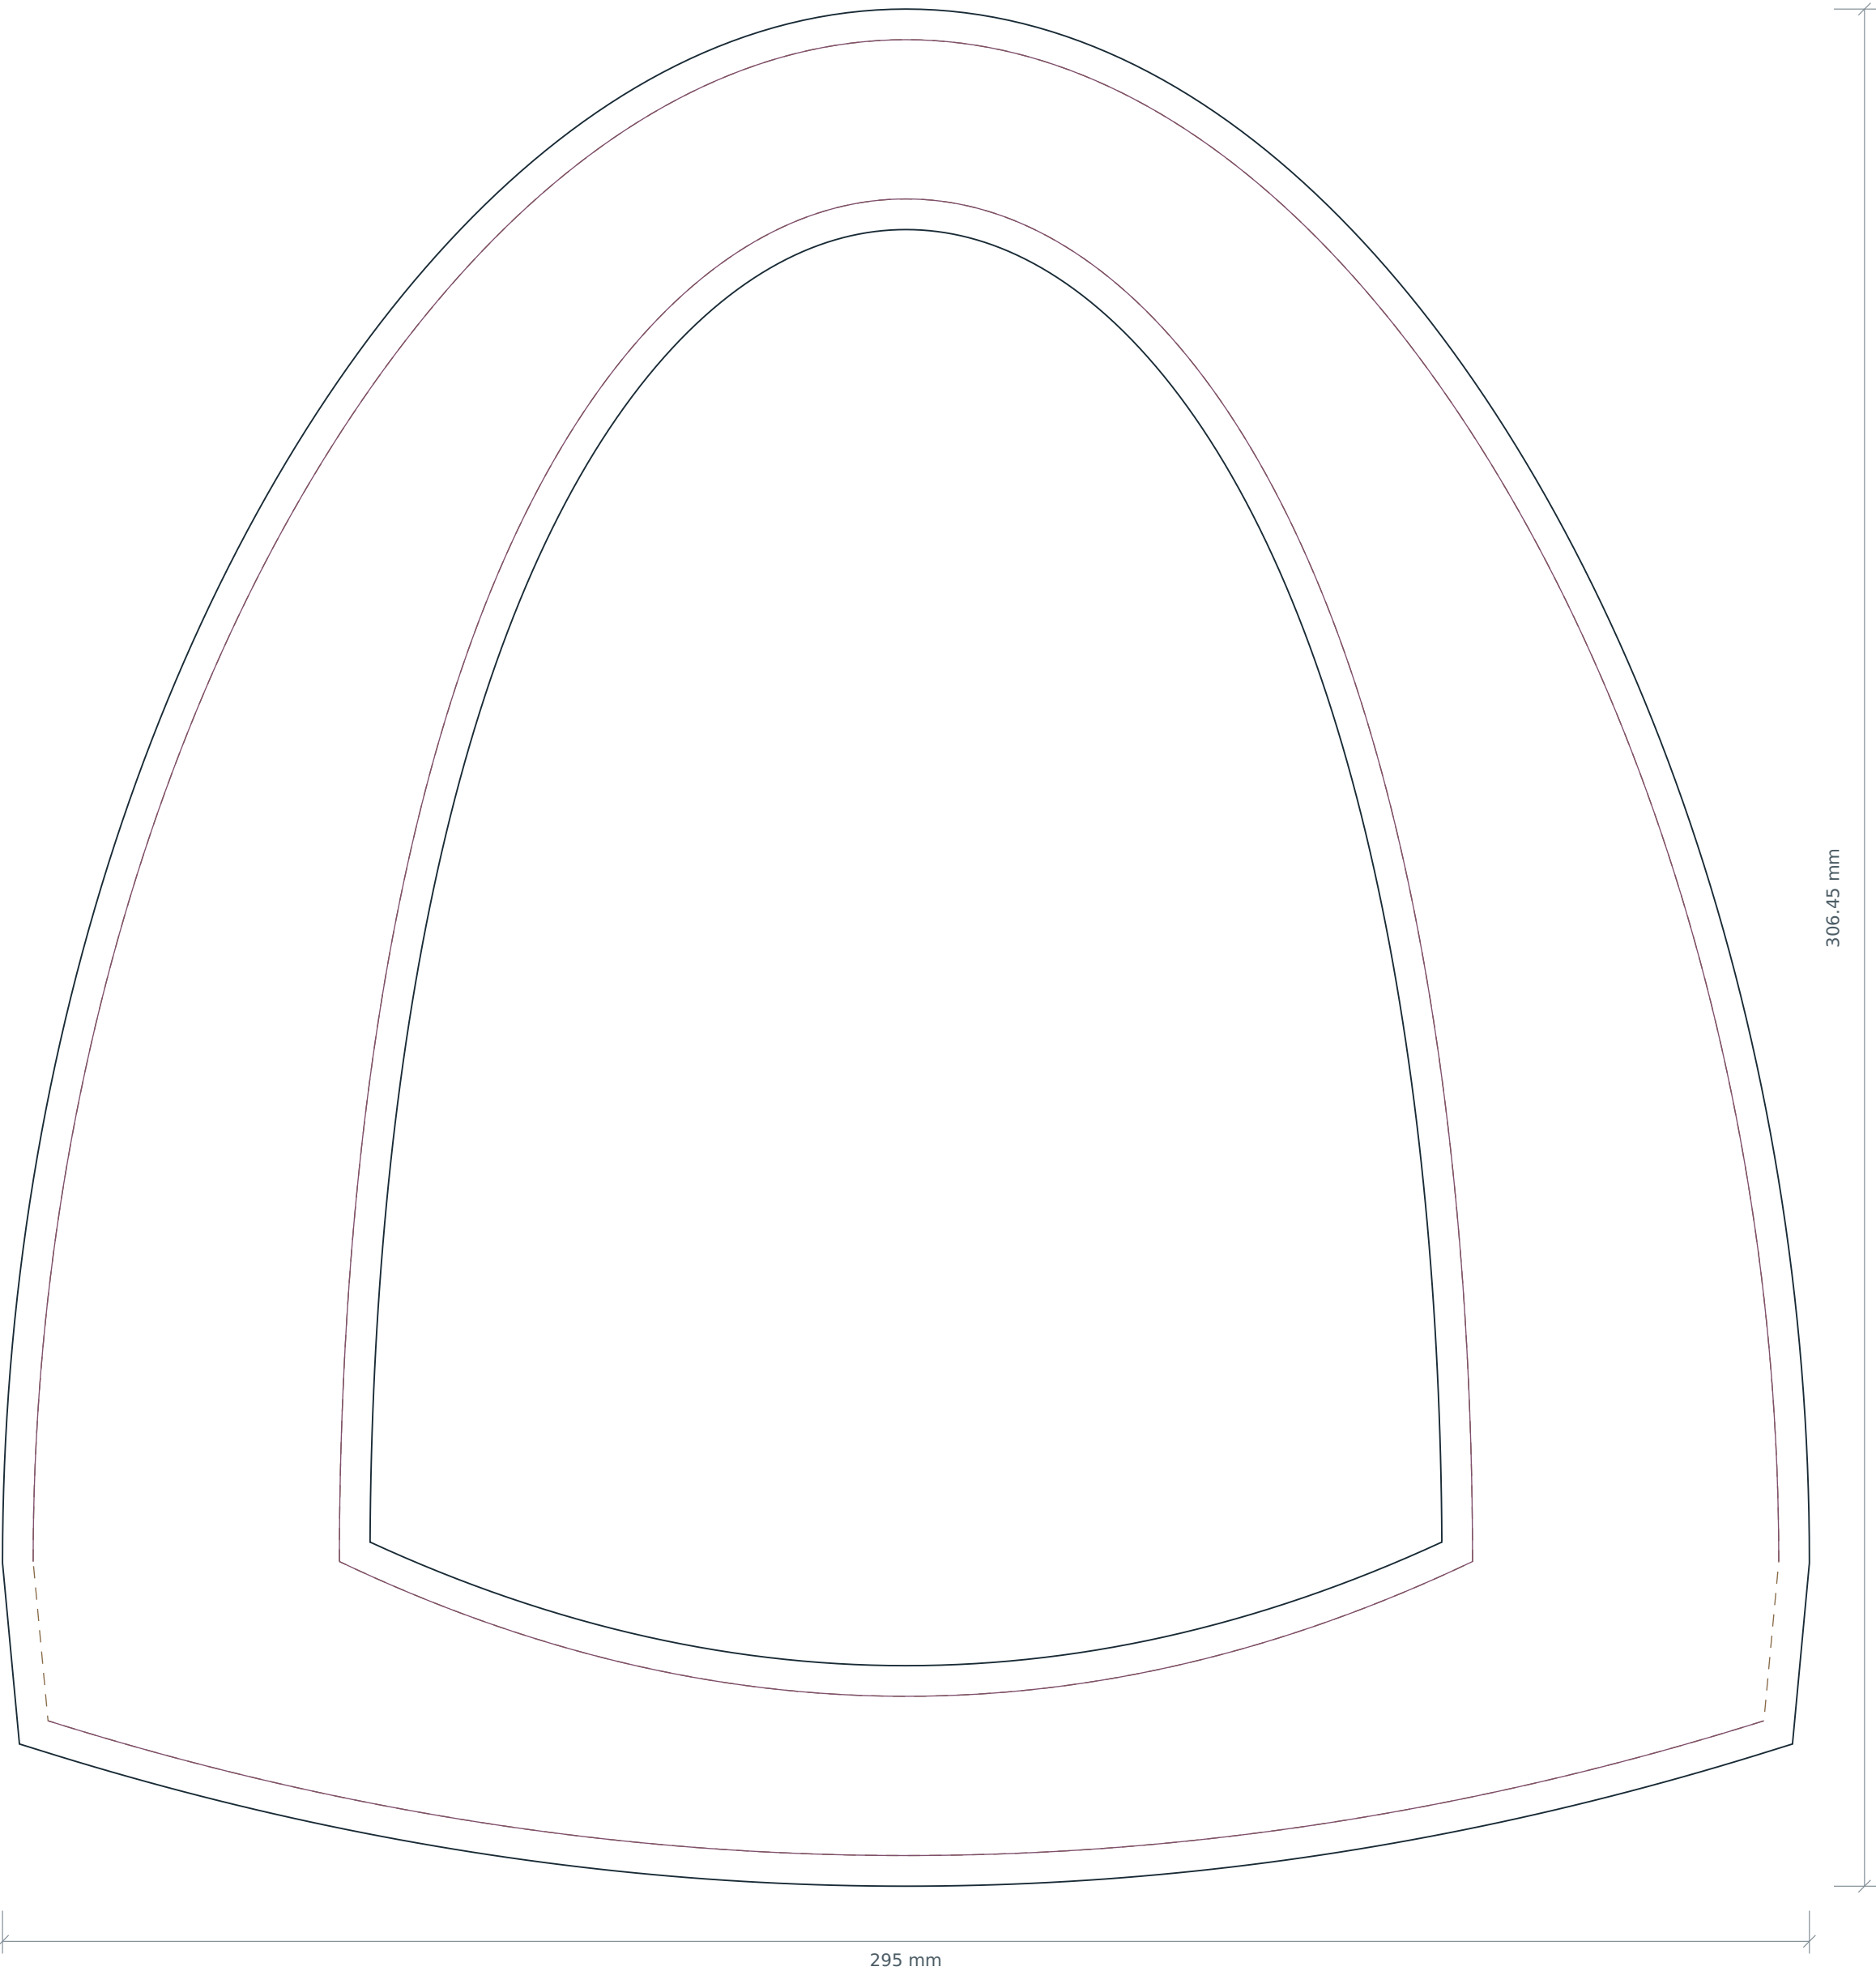

Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 349 × 402.45 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/shopper/


Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

Basislinie: 285 × 296.45 mm | Nahtzugabe: 5 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - basislinie, blaue Striche - Markierungen.

Maschinennaht · Stichlänge 4 mm

Innenkontur ausschneiden. Griff und obere Kante mit der entsprechenden Wand ausrichten.

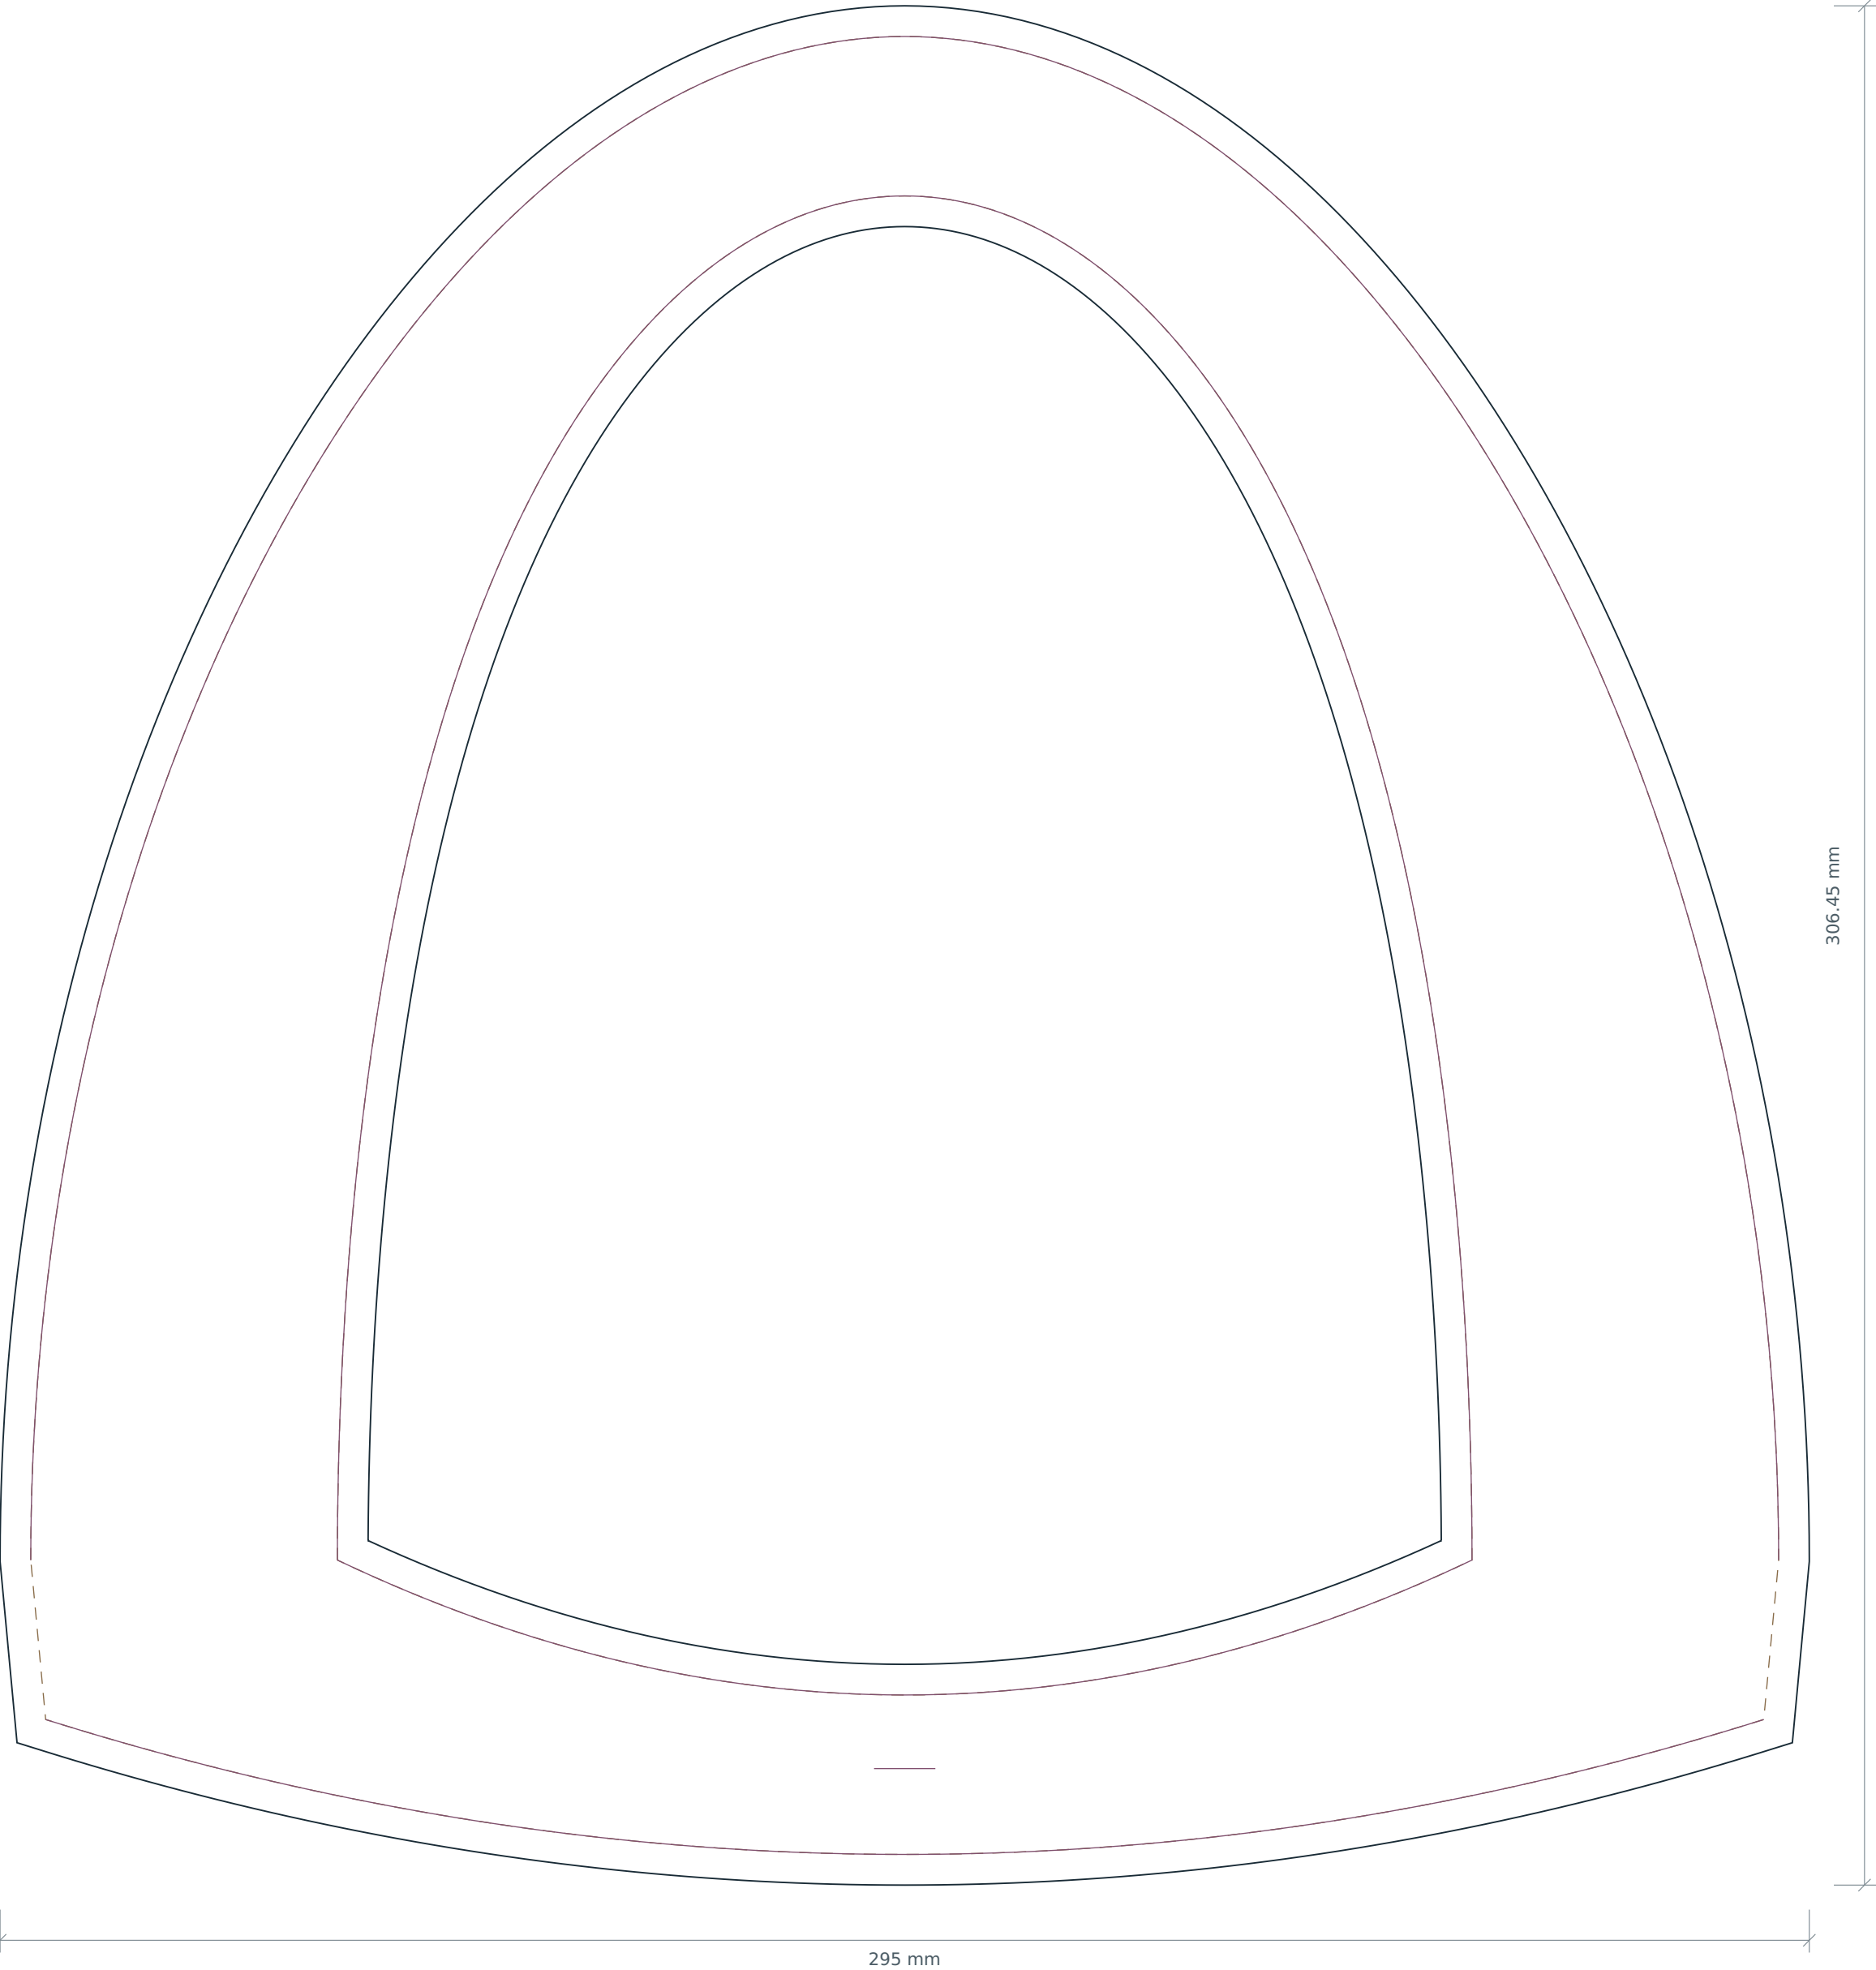


06 / Verschlusssteg

Basislinie: 16 × 195.2 mm | Nahtzugabe: 5 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - basislinie, blaue Striche - Markierungen.

Maschinennaht · Stichlänge 4 mm

Hinteres Ende an die Rückwand nähen. Blaue Linien markieren die Faltgrenzen; den Haken separat auswählen.

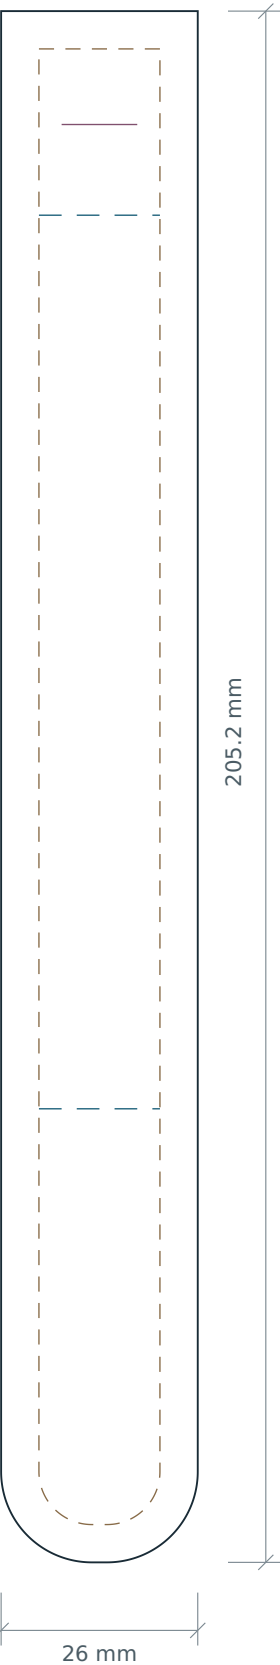

Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 301.2 mm.

07 / Verschlusschlaufe


7 / 11

Basislinie: 16 × 48 mm | Nahtzugabe: 5 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - basislinie, blaue Striche - Markierungen.

Maschinennaht · Stichlänge 4 mm

In der Mitte falten; die beiden Linien werden mit der Befestigung an der Vorderwand ausgerichtet.

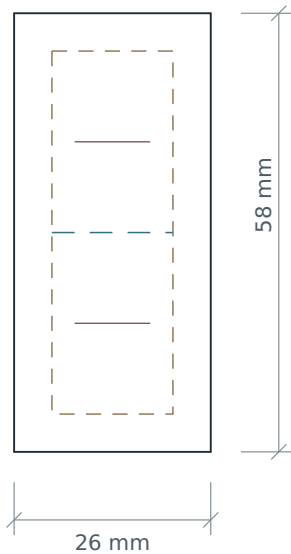

Maßstabskontrolle: 100 mm



Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/shopper/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 160 mm.

08 / Reißverschlussstasche – Vorderteil


8 / 11

Basislinie: 150 × 110 mm | Nahtzugabe: 5 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - basislinie, blaue Striche - Markierungen.

Maschinennaht · Stichlänge 4 mm

Rechteckiges Fenster 130 × 6 mm – ohne Nahtzugabe; Reißverschluss 130 mm plus Bandreserve.

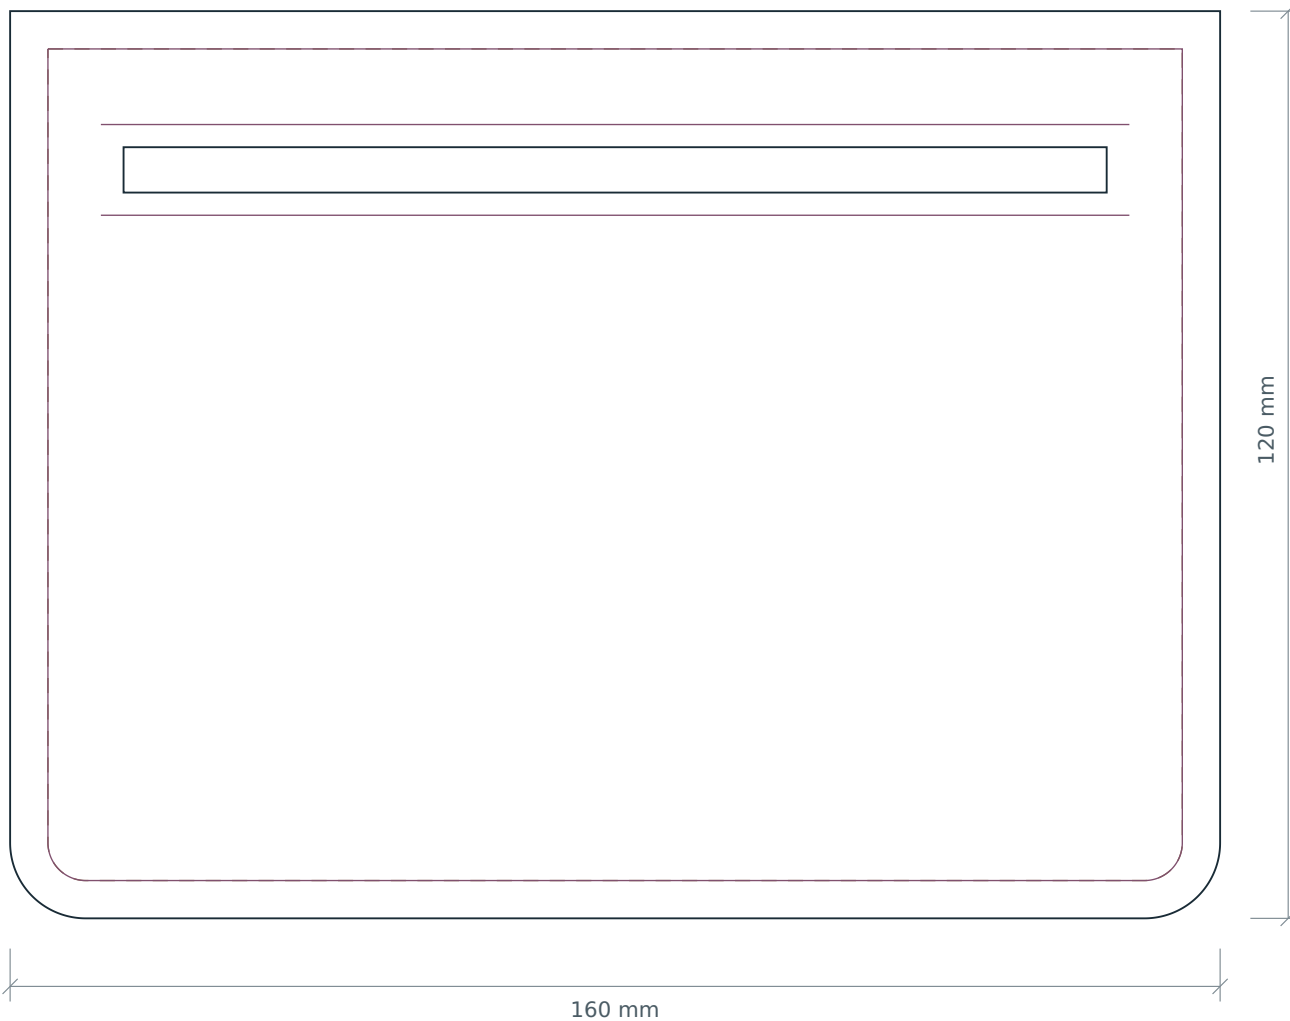

Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 216 mm.



Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/shopper/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

VLOTHO / CAD

09 / Reißverschlussstasche – Rückteil


9 / 11

Basislinie: 150 × 110 mm | Nahtzugabe: 5 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - basislinie, blaue Striche - Markierungen.

Maschinennaht · Stichlänge 4 mm

Geschlossene Naht – mit dem Taschenteil. Obere Nahtlinie – Befestigung am Taschenkorpus.

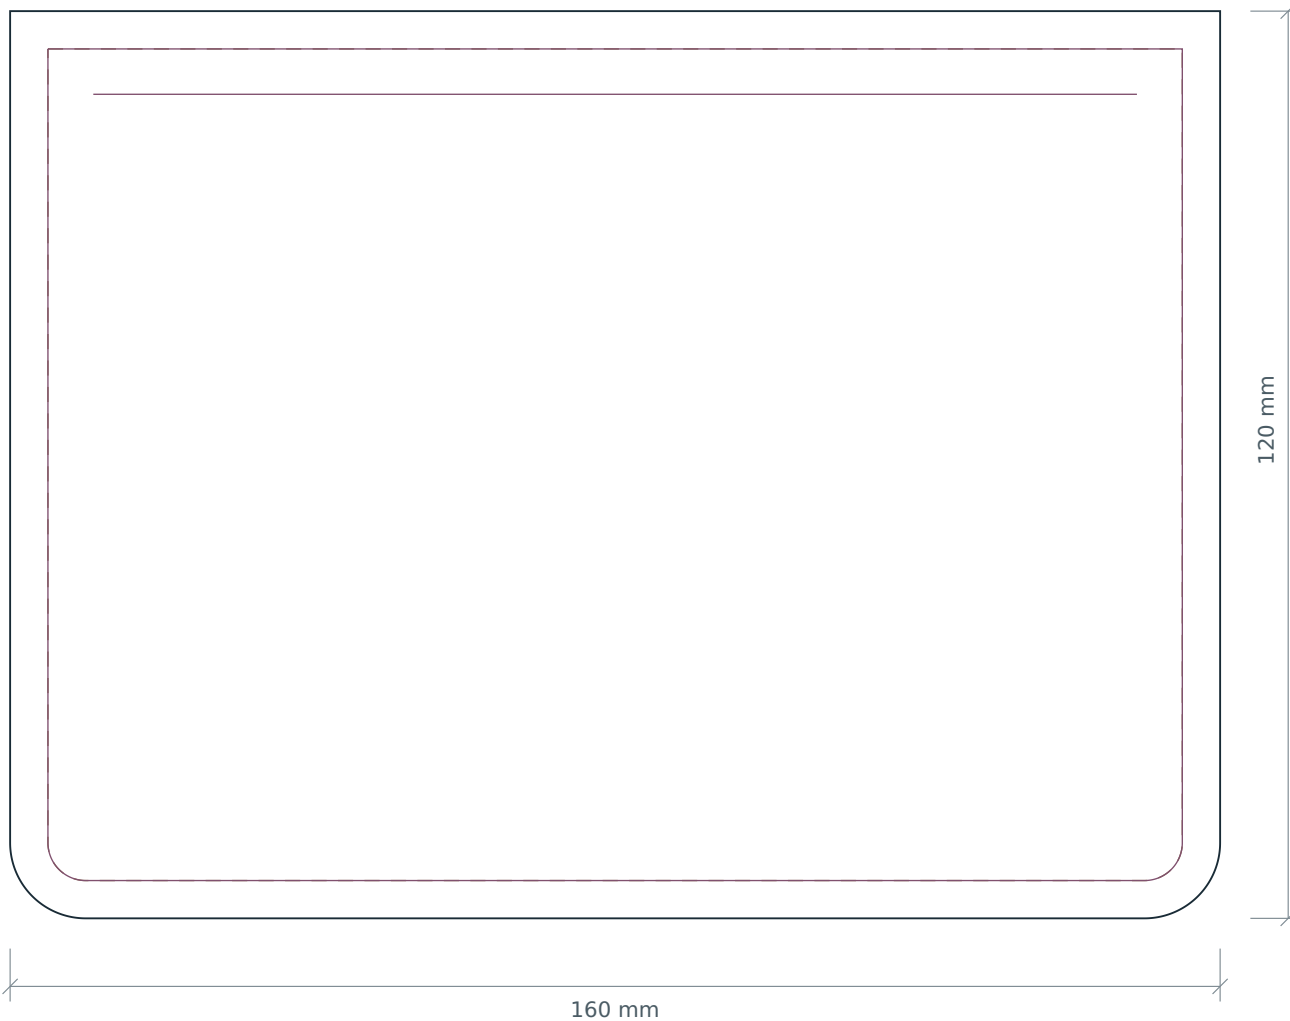

Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 216 mm.



Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/shopper/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

VLOTHO / CAD

10 / Bindeband – links

10 / 11

Basislinie: 216 × 6 mm | Nahtzugabe: 5 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - basislinie, blaue Striche - Markierungen.

Maschinennaht · Stichlänge 4 mm

Nutzlänge 200 mm + 16 mm für die Befestigung. Von innen an den oberen Teil der Seitenwand nähen.



Maßstabskontrolle: 100 mm



Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/shopper/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 280 × 160 mm.

11 / Bindeband – rechts

11 / 11

Basislinie: 216 × 6 mm | Nahtzugabe: 5 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - basislinie, blaue Striche - Markierungen.

Maschinennaht · Stichlänge 4 mm

Nutzlänge 200 mm + 16 mm für die Befestigung. Von innen an den oberen Teil der Seitenwand nähen.



Maßstabskontrolle: 100 mm



Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/shopper/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 280 × 160 mm.