

Schnittkante: 350 × 250 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Gemäß Zeichnung: Vorderteil 350 × 250 mm, Boden 350 × 174 mm, Griffe 520 × 45 mm. Geformte Klappe, Umschlag des Rückteils und Riemen wurden separat rekonstruiert. Die Griffe werden der Breite nach dreifach gefaltet; Verstärkungen und Verschluss am Prototypen abstimmen.



350 mm

250 mm

Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 404 × 346 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/strapped-handbag/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

VLOTHO / CAD


02 / Rückteil mit oberem Umschlag

Schnittkante: 350 × 284 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Die Rückwand ist 34 mm höher als die Vorderwand; den Bereich oberhalb der blauen Linie nach innen falten.

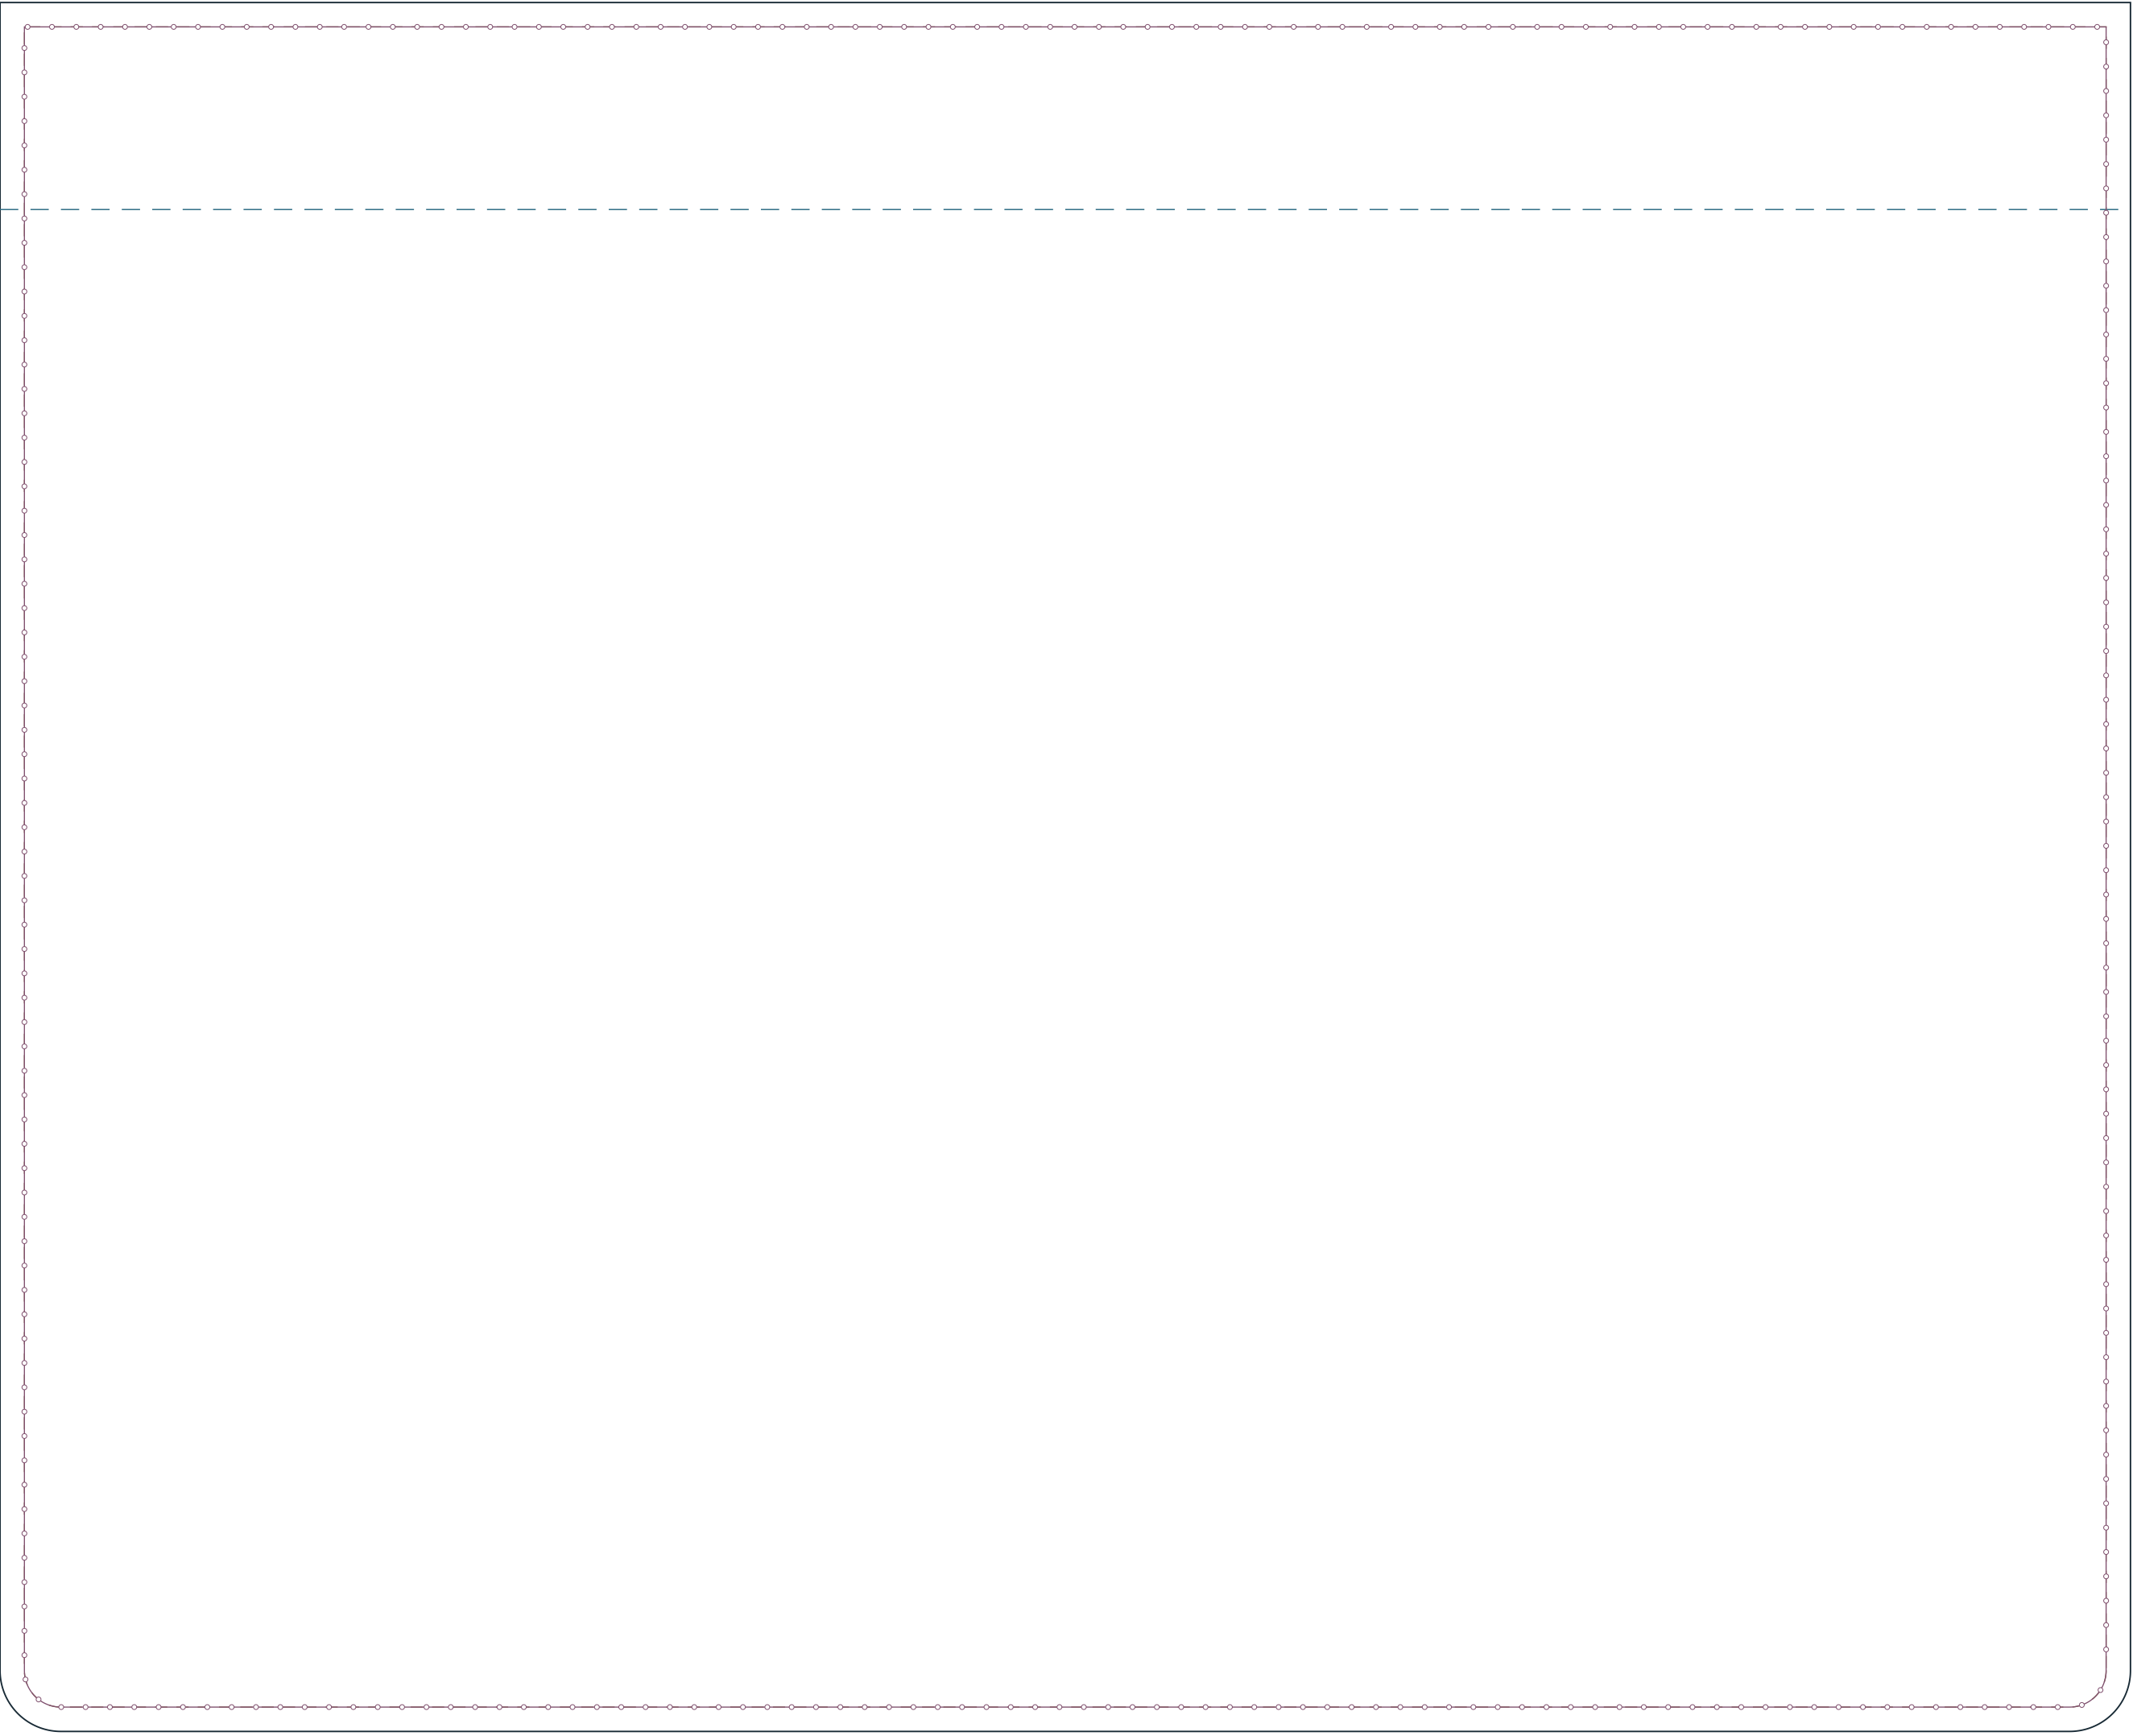

350 mm

Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 404 × 380 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/strapped-handbag/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

Schnittkante: 350 × 174 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Gemäß Zeichnung: Vorderteil 350 × 250 mm, Boden 350 × 174 mm, Griffe 520 × 45 mm. Geformte Klappe, Umschlag des Rückteils und Riemen wurden separat rekonstruiert. Die Griffe werden der Breite nach dreifach gefaltet; Verstärkungen und Verschluss am Prototypen abstimmen.



174 mm

350 mm

Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 404 × 270 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/strapped-handbag/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.


VLOTHO / CAD

Schnittkante: 174 × 250 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Gemäß Zeichnung: Vorderteil 350 × 250 mm, Boden 350 × 174 mm, Griffe 520 × 45 mm. Geformte Klappe, Umschlag des Rückteils und Riemen wurden separat rekonstruiert. Die Griffe werden der Breite nach dreifach gefaltet; Verstärkungen und Verschluss am Prototypen abstimmen.

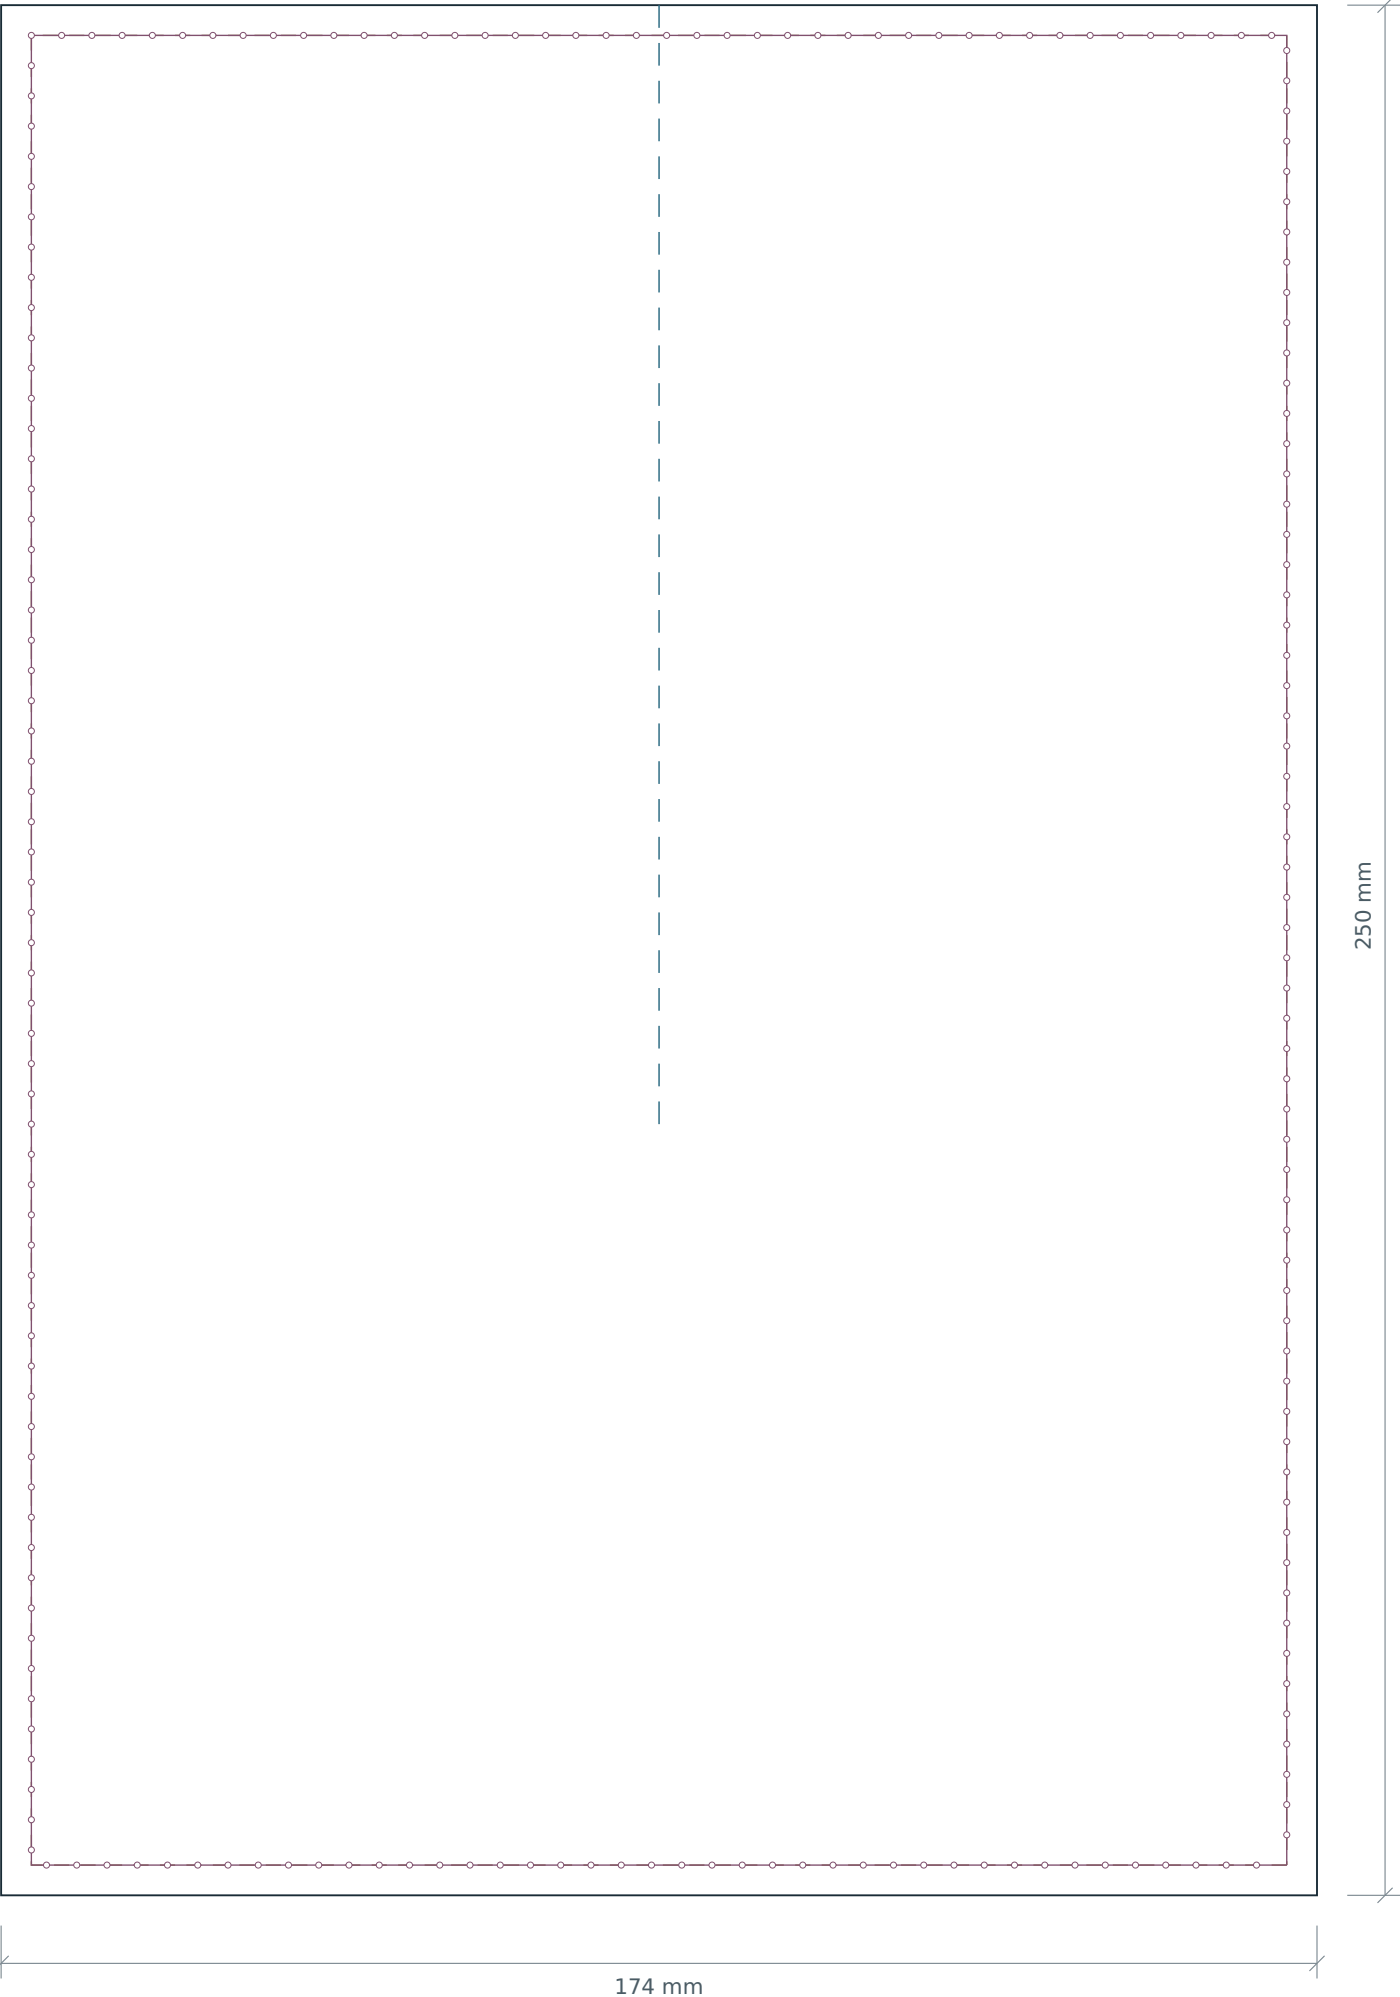

Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.


Seite: 240 × 346 mm.

Schnittkante: 174 × 250 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Gemäß Zeichnung: Vorderteil 350 × 250 mm, Boden 350 × 174 mm, Griffe 520 × 45 mm. Geformte Klappe, Umschlag des Rückteils und Riemen wurden separat rekonstruiert. Die Griffe werden der Breite nach dreifach gefaltet; Verstärkungen und Verschluss am Prototypen abstimmen.

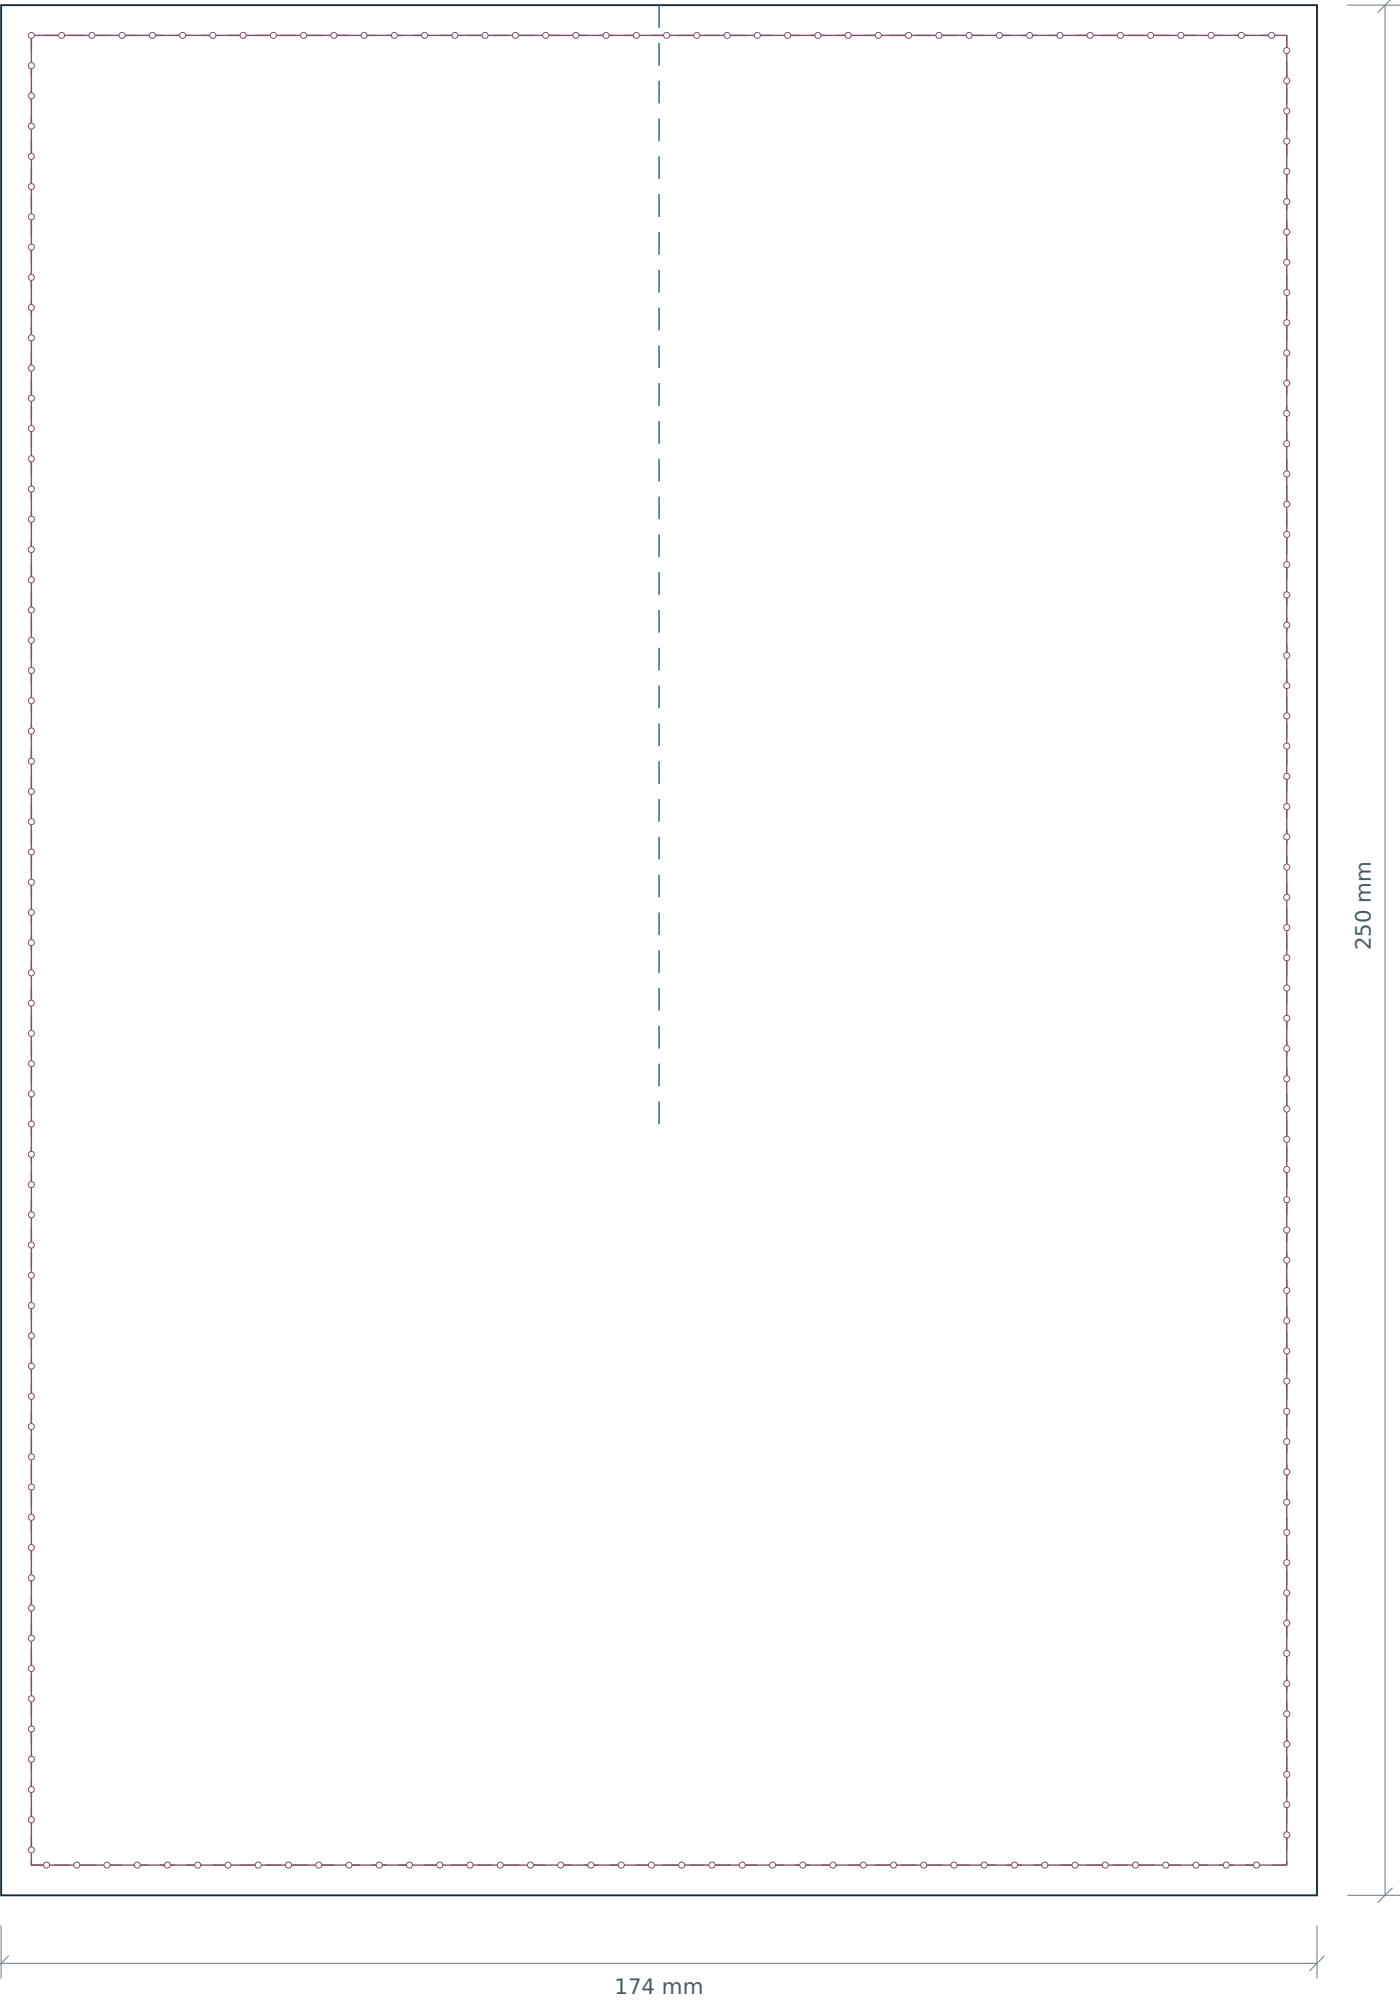

Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 346 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/strapped-handbag/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

VLOTHO / CAD

Schnittkante: 350 × 271 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Gemäß Zeichnung: Vorderteil 350 × 250 mm, Boden 350 × 174 mm, Griffe 520 × 45 mm. Geformte Klappe, Umschlag des Rückteils und Riemen wurden separat rekonstruiert. Die Griffe werden der Breite nach dreifach gefaltet; Verstärkungen und Verschluss am Prototypen abstimmen.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/strapped-handbag/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 404 × 367 mm.

07 / Henkel · vordere

Schnittkante: 520 × 45 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Länge 520 mm laut Schema, Enden von jeweils 60 mm liegen im Zuschnitt. Den Zuschnitt der Breite nach dreifach falten; den Verstärker nach dem Probemodell auswählen.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 574 × 160 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/strapped-handbag/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

08 / Henkel · hintere

Schnittkante: 520 × 45 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Länge 520 mm laut Schema, Enden von jeweils 60 mm liegen im Zuschnitt. Den Zuschnitt der Breite nach dreifach falten; den Verstärker nach dem Probemodell auswählen.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 574 × 160 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/strapped-handbag/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

09 / Verschlussriemen · links


9 / 12

Schnittkante: 250 × 17 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Riemen 250 × 17 mm laut Schema. Befestigungszugabe und Schlitz für den Verschluss anhand der Beschläge festlegen.

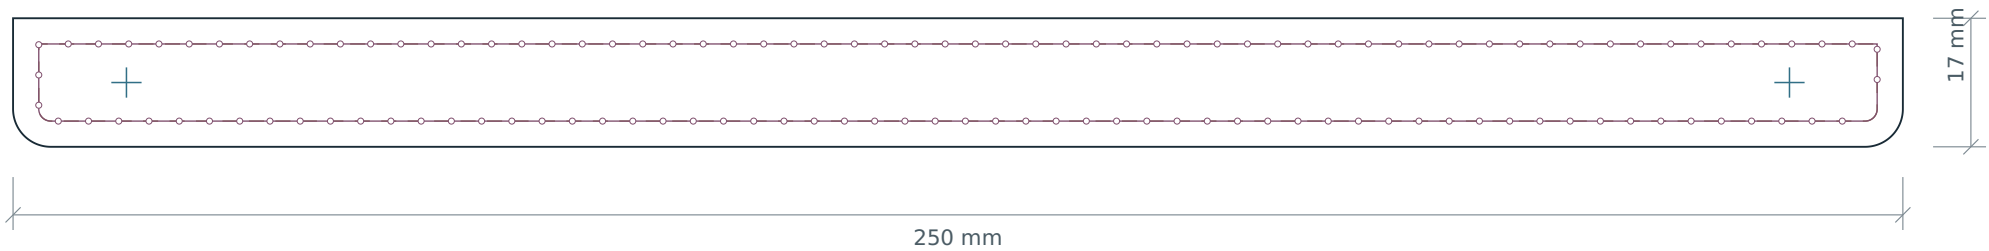

Maßstabskontrolle: 100 mm



Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/strapped-handbag/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 304 × 160 mm.

VLOTHO / CAD

10 / Griffverstärkung · Vorderseite


10 / 12

Schnittkante: 210 × 25 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Gemäß Zeichnung: Vorderteil 350 × 250 mm, Boden 350 × 174 mm, Griffe 520 × 45 mm. Geformte Klappe, Umschlag des Rückteils und Riemen wurden separat rekonstruiert. Die Griffe werden der Breite nach dreifach gefaltet; Verstärkungen und Verschluss am Prototypen abstimmen.

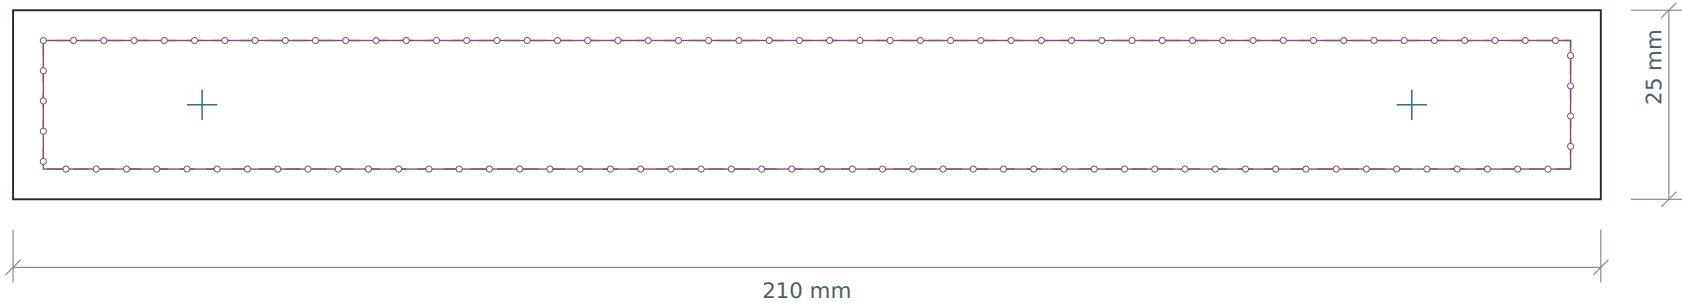

Maßstabskontrolle: 100 mm



Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/strapped-handbag/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 264 × 160 mm.

11 / Verschlussriemen · rechts


11 / 12

Schnittkante: 250 × 17 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Riemen 250 × 17 mm laut Schema. Befestigungszugabe und Schlitz für den Verschluss anhand der Beschläge festlegen.

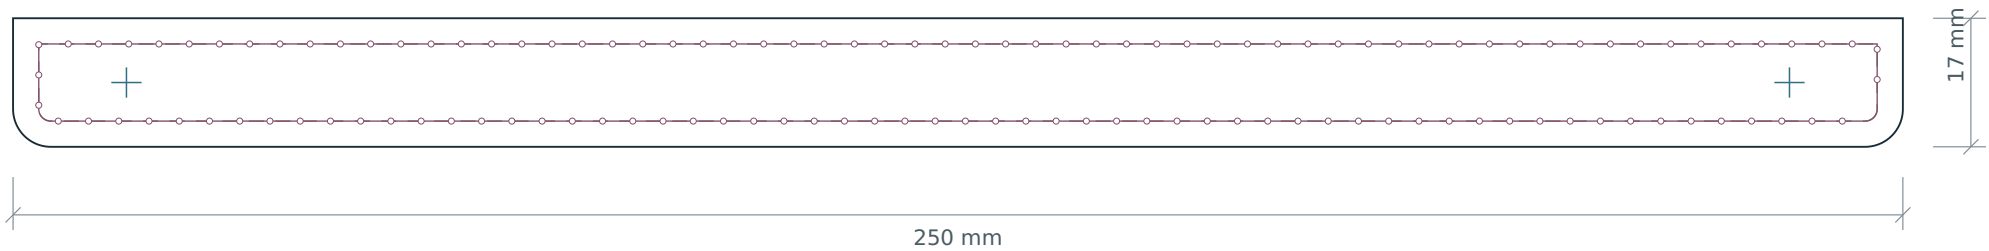

Maßstabskontrolle: 100 mm



Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/strapped-handbag/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 304 × 160 mm.

VLOTHO / CAD

12 / Griffverstärkung · Rückseite


12 / 12

Schnittkante: 210 × 25 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Gemäß Zeichnung: Vorderteil 350 × 250 mm, Boden 350 × 174 mm, Griffe 520 × 45 mm. Geformte Klappe, Umschlag des Rückteils und Riemen wurden separat rekonstruiert. Die Griffe werden der Breite nach dreifach gefaltet; Verstärkungen und Verschluss am Prototypen abstimmen.

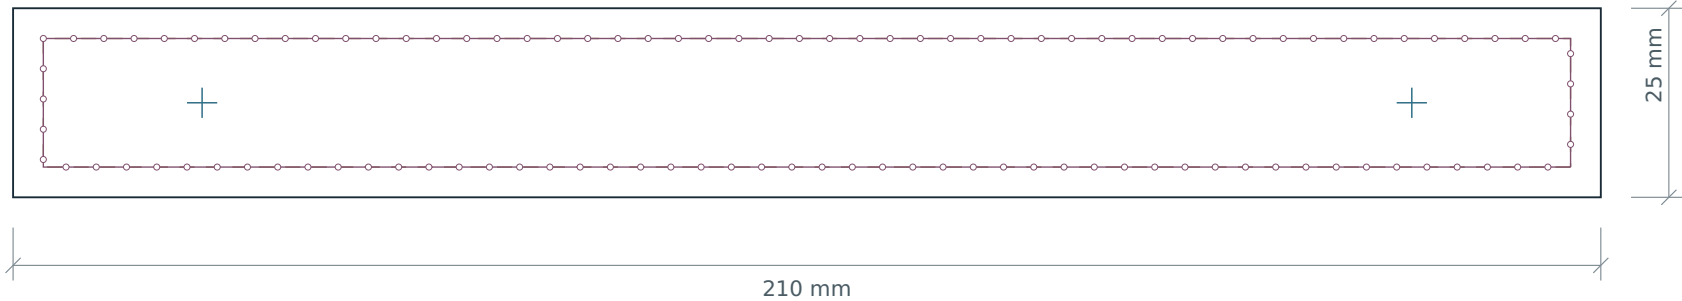

Maßstabskontrolle: 100 mm



Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/strapped-handbag/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 264 × 160 mm.