

Schnittkante: 230 × 330 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Die Zeichnung zeigt Wände von etwa 230 × 330 mm mit Nahtzugaben; nach Abstimmung wurden die Grundmaße 230 × 330 mm angenommen. Zwei vordere Taschen mit eigenen Klappen und faltbaren Seitenteilen, eine innere aufgesetzte Tasche sowie ein einteiliges Rückenteil mit Hauptklappe. Tiefe und Beschläge sind geschätzt.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 284 × 426 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/twin-pocket-messenger/


Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

Schnittkante: 230 × 515 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Die Klappe ist zusammen mit der Rückwand zugeschnitten. Das Paar blauer Linien begrenzt den Übergang über die Korpus-tiefe. Den Eingang nicht zunähen.

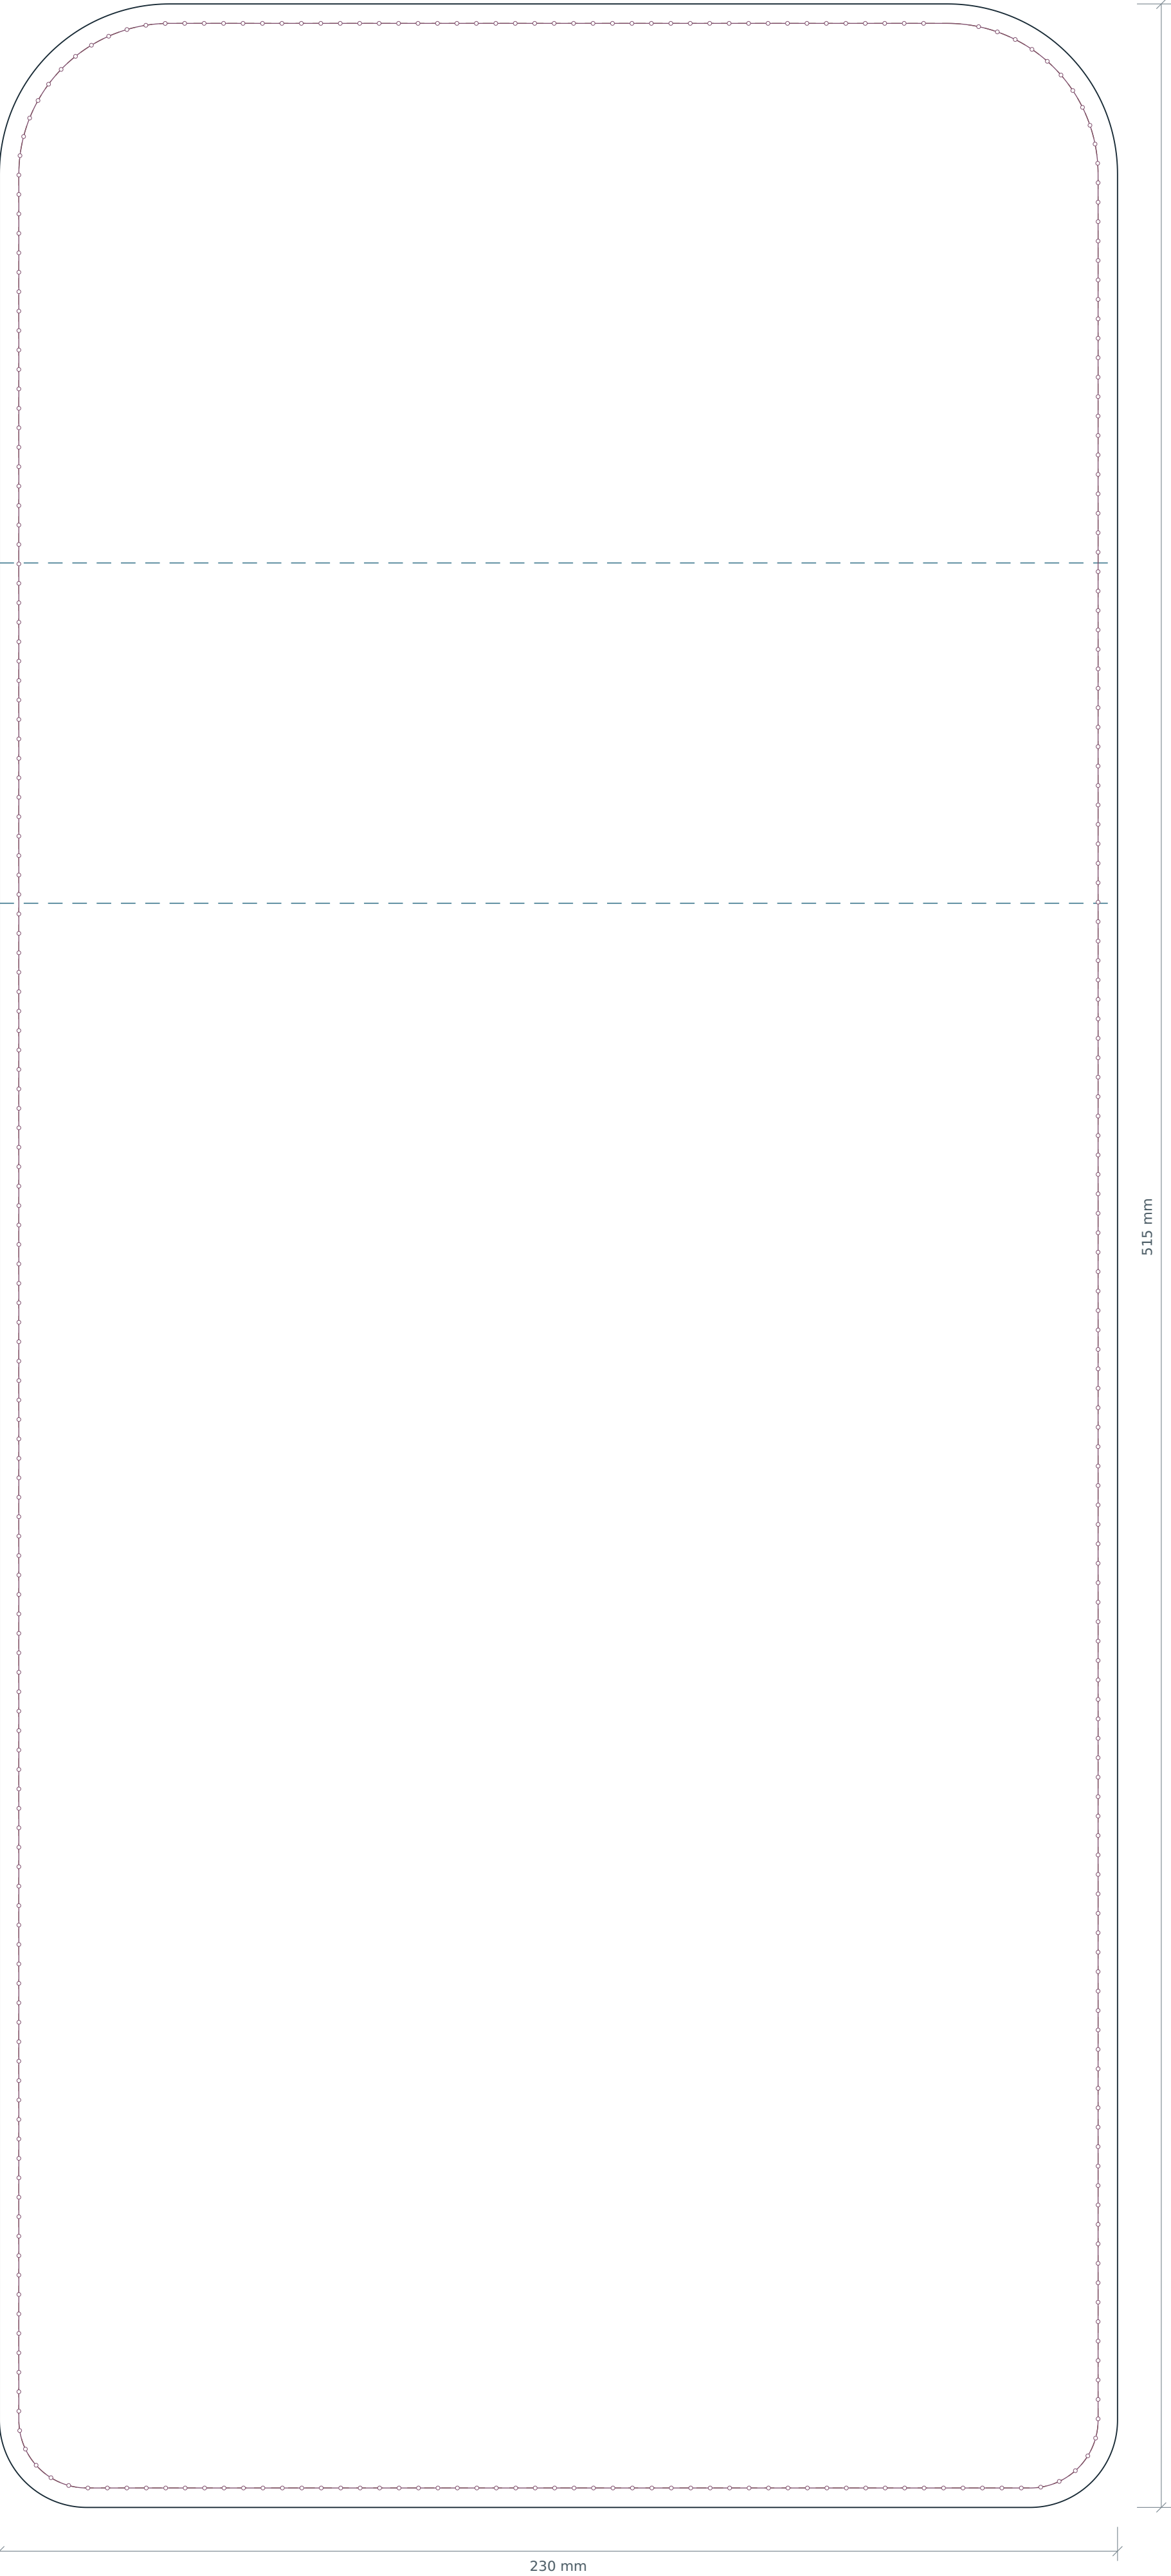

Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 284 × 611 mm.


03 / Seitenteil und Boden

Schnittkante: 874.55 × 70 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Die Basislänge des Streifens wurde anhand der Wandkontur neu berechnet. Mittelpunktmarkierungen ausrichten, Nahtabstand und Passung am Probemodell prüfen.

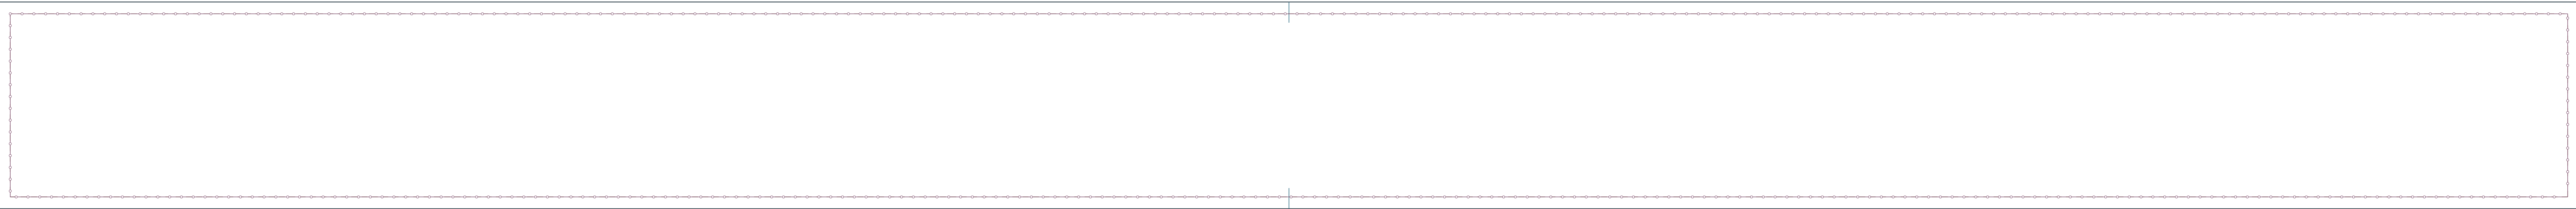

Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 928.55 × 166 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/twin-pocket-messenger/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.


04 / Tasche · pocket-left

Schnittkante: 97 × 148.5 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Die Zeichnung zeigt Wände von etwa 230 × 330 mm mit Nahtzugaben; nach Abstimmung wurden die Grundmaße 230 × 330 mm angenommen. Zwei vordere Taschen mit eigenen Klappen und faltbaren Seitenteilen, eine innere aufgesetzte Tasche sowie ein einteiliges Rückenteil mit Hauptklappe. Tiefe und Beschläge sind geschätzt.

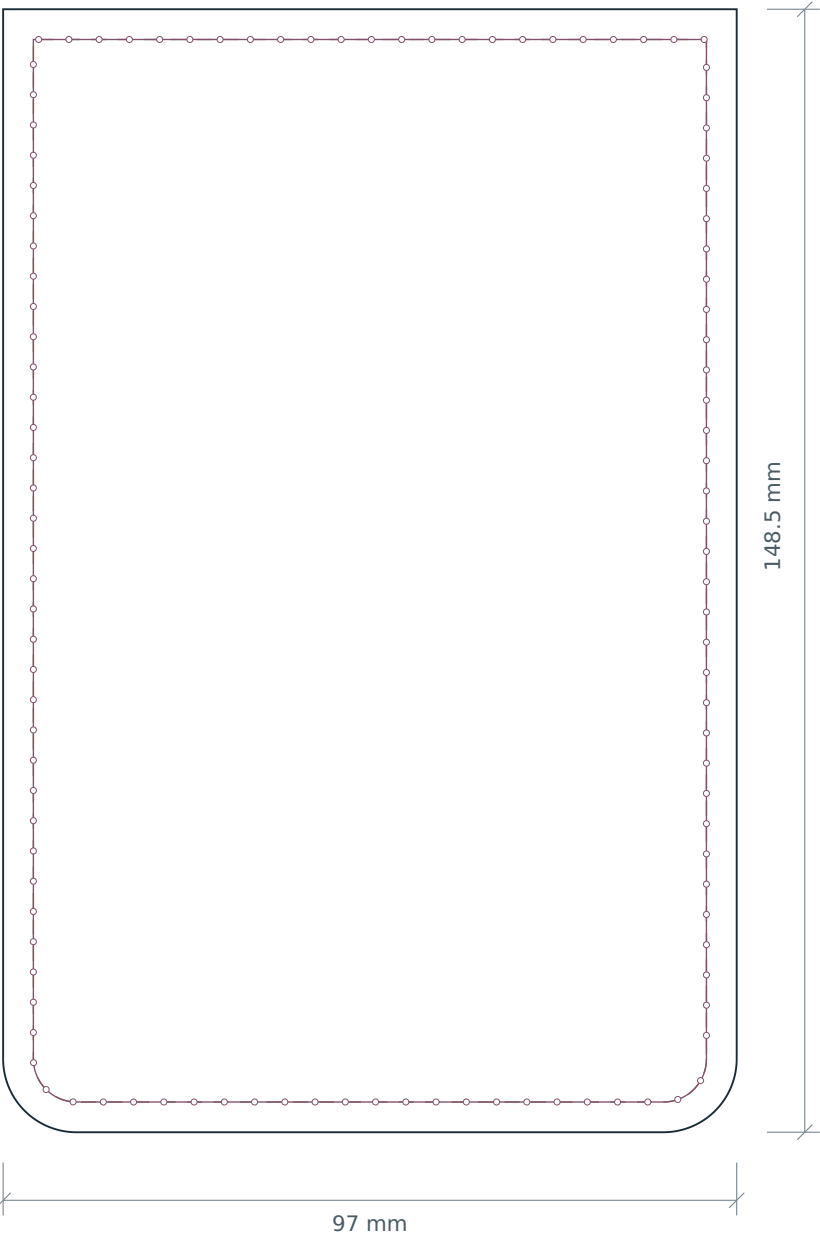

Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 244.5 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/twin-pocket-messenger/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.


05 / Seitenteil und Boden der Tasche · pocket-left

Schnittkante: 385.67 × 22 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Die Basislänge des Streifens wurde anhand der Wandkontur neu berechnet. Mittelpunktmarkierungen ausrichten, Nahtabstand und Passung am Probemodell prüfen.

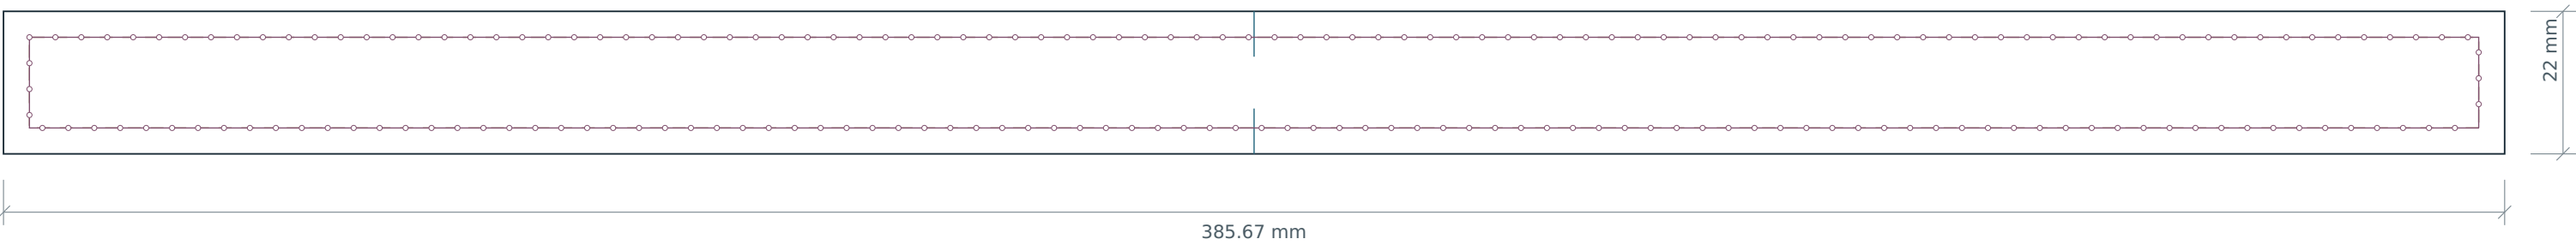

Maßstabskontrolle: 100 mm



Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/twin-pocket-messenger/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 439.67 × 160 mm.

06 / Taschenklappe · pocket-left


6 / 13

Schnittkante: 97 × 97 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Die Zeichnung zeigt Wände von etwa 230 × 330 mm mit Nahtzugaben; nach Abstimmung wurden die Grundmaße 230 × 330 mm angenommen. Zwei vordere Taschen mit eigenen Klappen und faltbaren Seitenteilen, eine innere aufgesetzte Tasche sowie ein einteiliges Rückenteil mit Hauptklappe. Tiefe und Beschläge sind geschätzt.

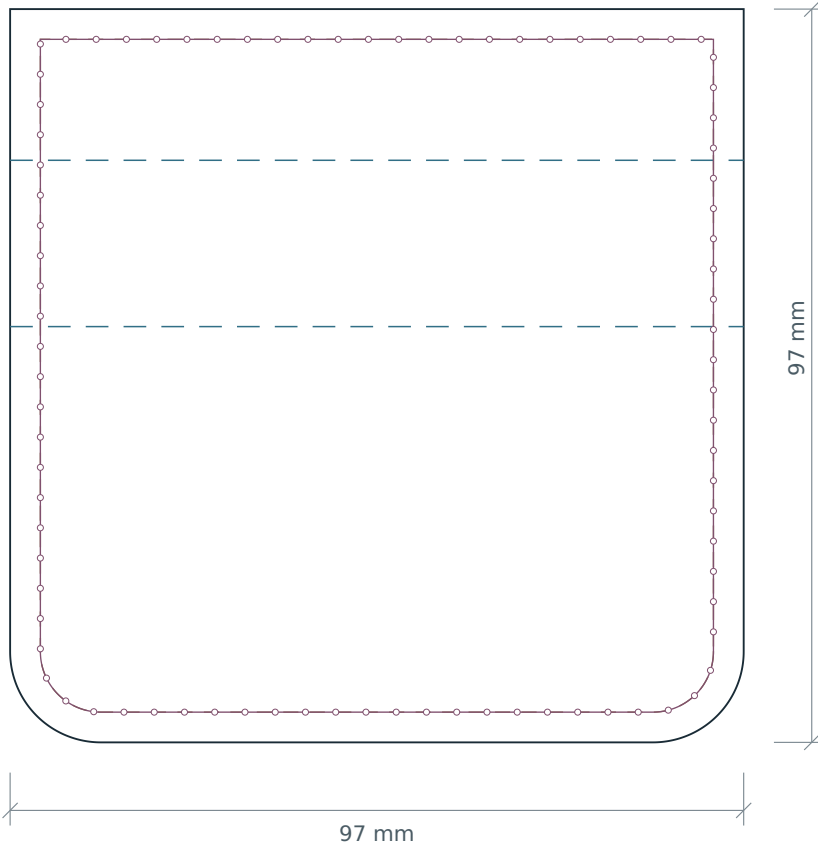

Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 193 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/twin-pocket-messenger/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

VLOTHO / CAD


07 / Tasche · pocket-right

Schnittkante: 97 × 148.5 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Die Zeichnung zeigt Wände von etwa 230 × 330 mm mit Nahtzugaben; nach Abstimmung wurden die Grundmaße 230 × 330 mm angenommen. Zwei vordere Taschen mit eigenen Klappen und faltbaren Seitenteilen, eine innere aufgesetzte Tasche sowie ein einteiliges Rückenteil mit Hauptklappe. Tiefe und Beschläge sind geschätzt.

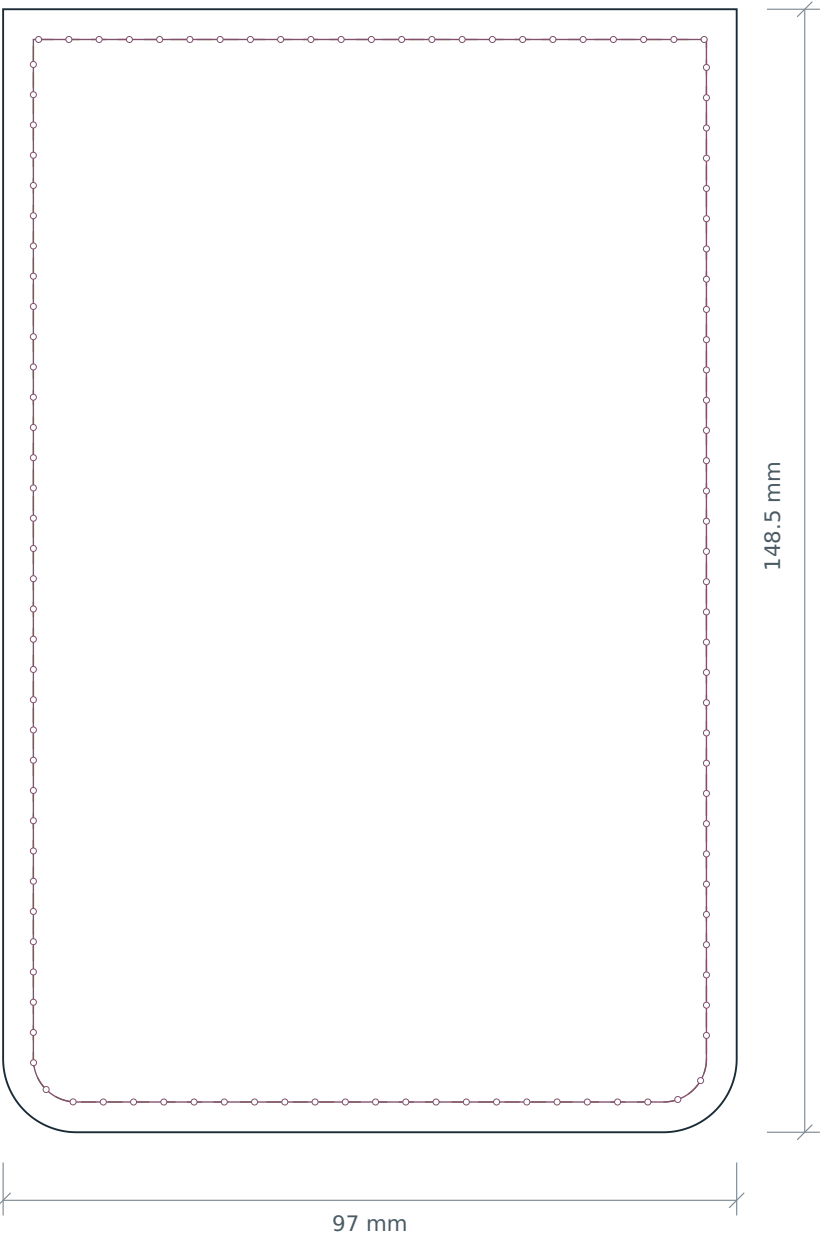

Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 244.5 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/twin-pocket-messenger/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.


08 / Seitenteil und Boden der Tasche · pocket-right

Schnittkante: 385.67 × 22 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Die Basislänge des Streifens wurde anhand der Wandkontur neu berechnet. Mittelpunktmarkierungen ausrichten, Nahtabstand und Passung am Probemodell prüfen.

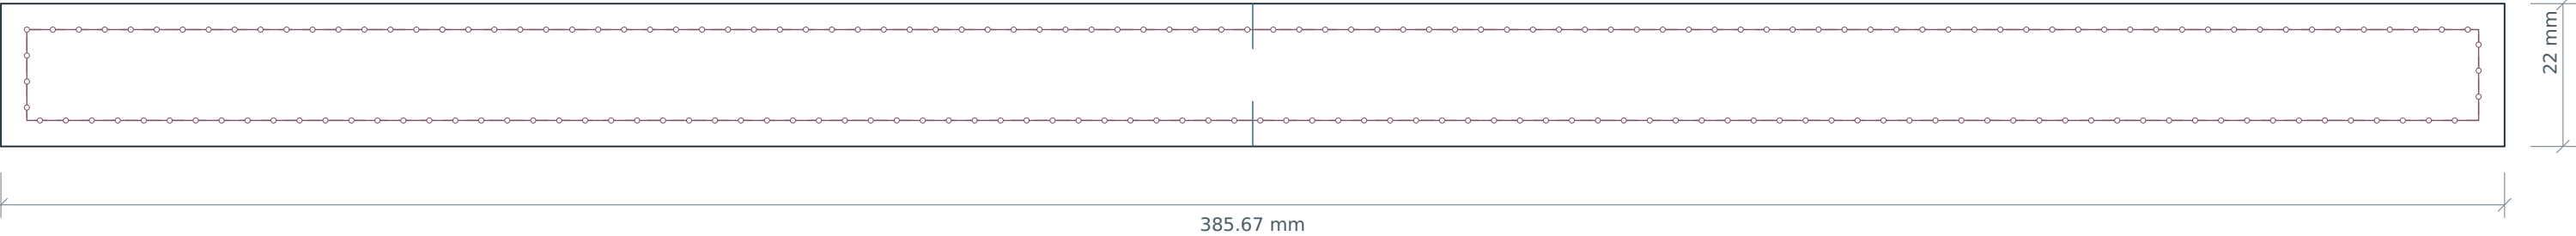

Maßstabskontrolle: 100 mm

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/twin-pocket-messenger/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 439.67 × 160 mm.

09 / Taschenklappe · pocket-right


9 / 13

Schnittkante: 97 × 97 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Die Zeichnung zeigt Wände von etwa 230 × 330 mm mit Nahtzugaben; nach Abstimmung wurden die Grundmaße 230 × 330 mm angenommen. Zwei vordere Taschen mit eigenen Klappen und faltbaren Seitenteilen, eine innere aufgesetzte Tasche sowie ein einteiliges Rückenteil mit Hauptklappe. Tiefe und Beschläge sind geschätzt.

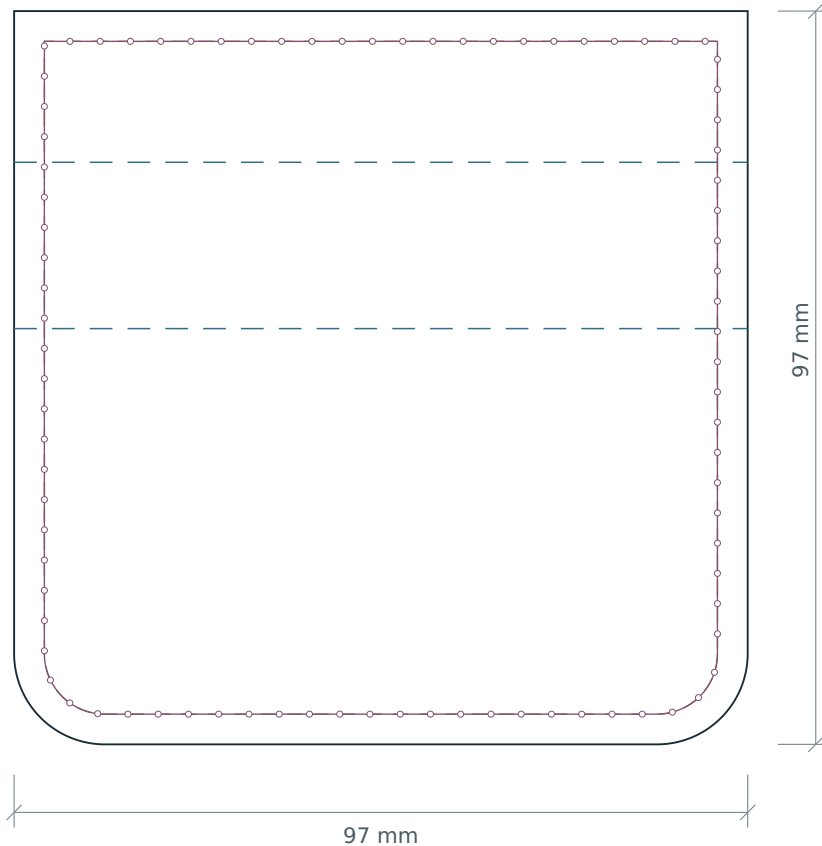

Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 193 mm.



Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/twin-pocket-messenger/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

VLOTHO / CAD


10 / Innenliegende flache Tasche

Schnittkante: 172.5 × 181.5 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Die Zeichnung zeigt Wände von etwa 230 × 330 mm mit Nahtzugaben; nach Abstimmung wurden die Grundmaße 230 × 330 mm angenommen. Zwei vordere Taschen mit eigenen Klappen und faltbaren Seitenteilen, eine innere aufgesetzte Tasche sowie ein einteiliges Rückenteil mit Hauptklappe. Tiefe und Beschläge sind geschätzt.

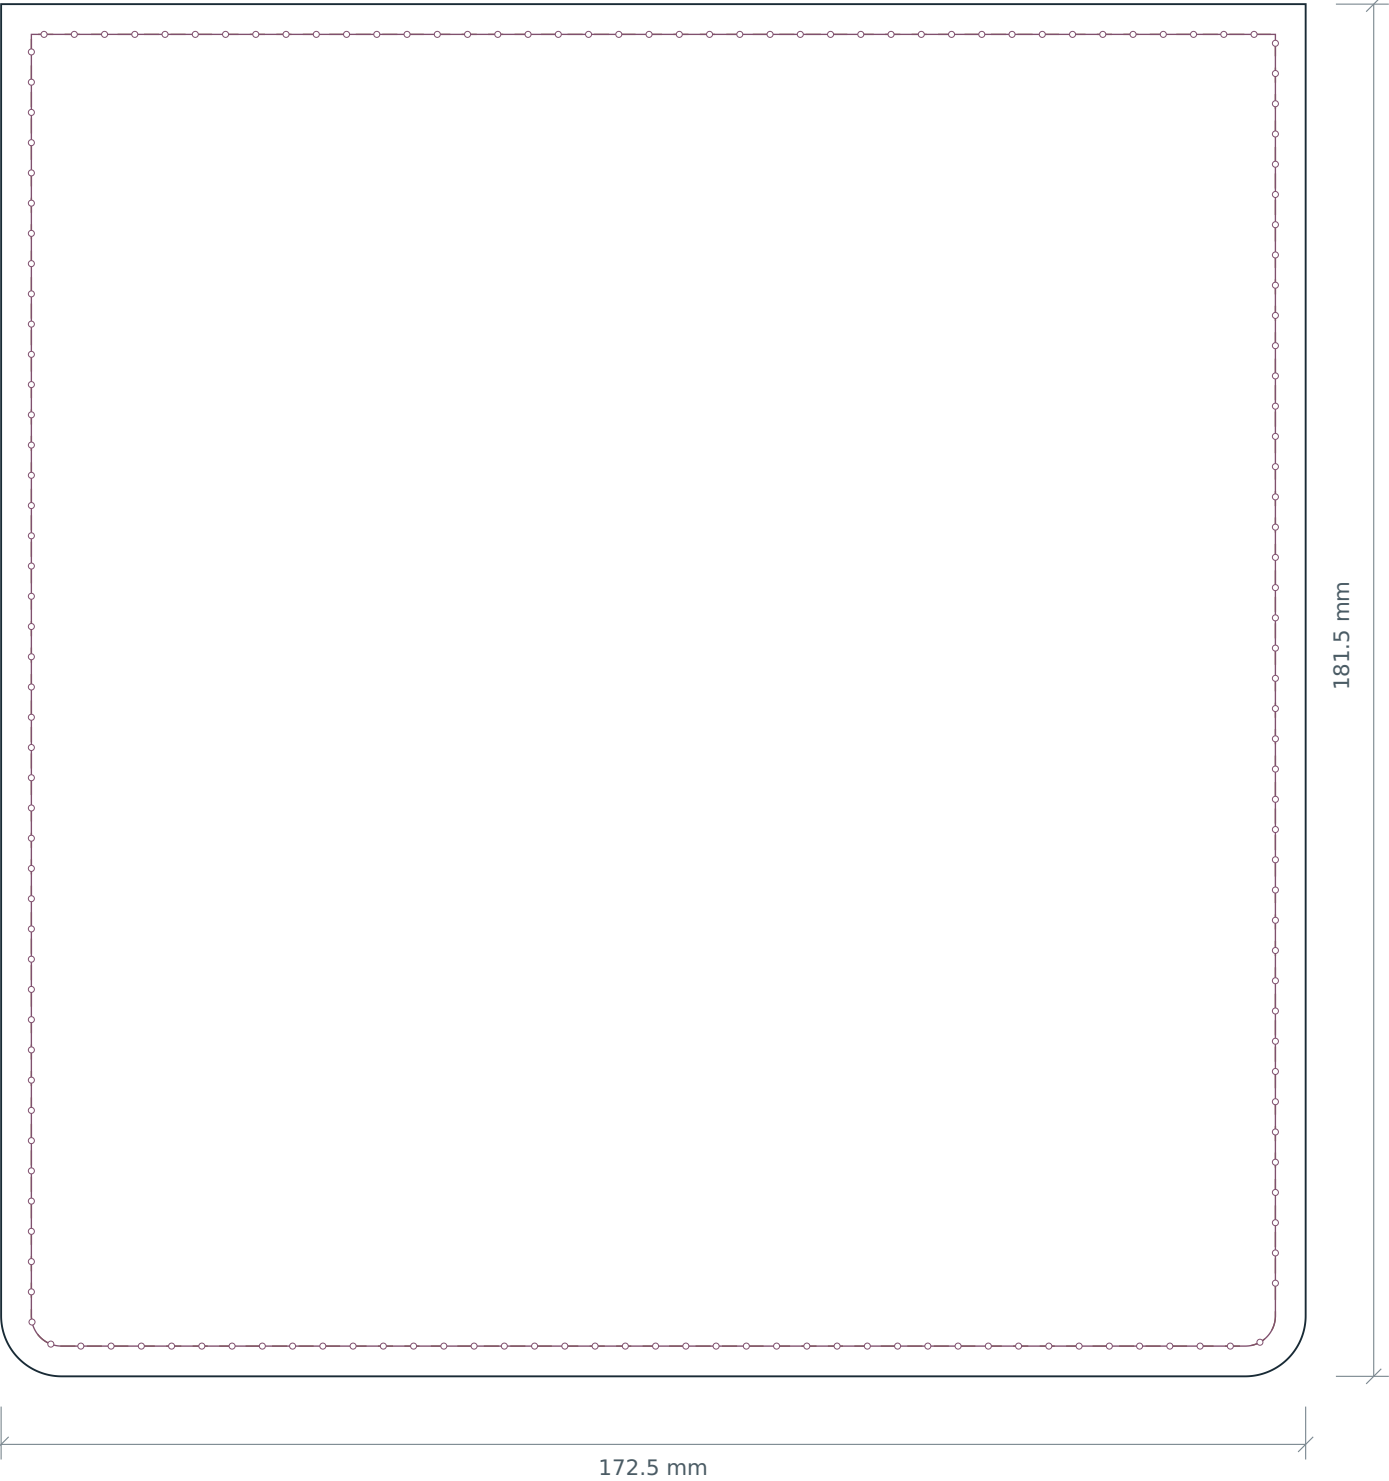

Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 277.5 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/twin-pocket-messenger/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

11 / Riemenbefestigung · links


11 / 13

Schnittkante: 30 × 70 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Die Zeichnung zeigt Wände von etwa 230 × 330 mm mit Nahtzugaben; nach Abstimmung wurden die Grundmaße 230 × 330 mm angenommen. Zwei vordere Taschen mit eigenen Klappen und faltbaren Seitenteilen, eine innere aufgesetzte Tasche sowie ein einteiliges Rückenteil mit Hauptklappe. Tiefe und Beschläge sind geschätzt.

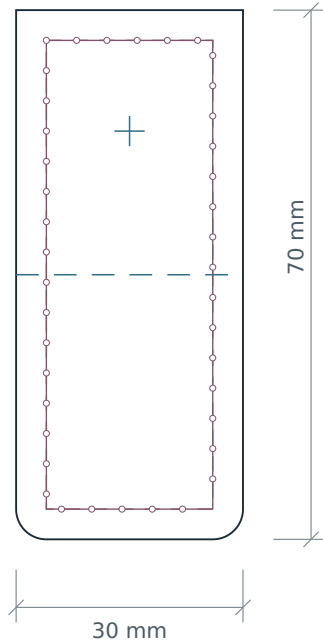

Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 166 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/twin-pocket-messenger/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

VLOTHO / CAD

12 / Riemenbefestigung · rechts


12 / 13

Schnittkante: 30 × 70 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Die Zeichnung zeigt Wände von etwa 230 × 330 mm mit Nahtzugaben; nach Abstimmung wurden die Grundmaße 230 × 330 mm angenommen. Zwei vordere Taschen mit eigenen Klappen und faltbaren Seitenteilen, eine innere aufgesetzte Tasche sowie ein einteiliges Rückenteil mit Hauptklappe. Tiefe und Beschläge sind geschätzt.

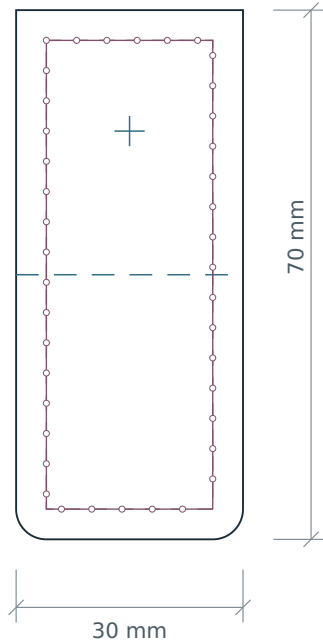

Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 166 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/twin-pocket-messenger/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

VLOTHO / CAD

13 / Schulterriemen

Schnittkante: 1200 × 30 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Die Probelänge umfasst die Enden für die Verstellung. Löcher Ø 3 mm; an der Schnalle prüfen. Karabiner und Ringe sind Kaufbeschläge.

