

01 / Vorderwand

1 / 8

Schnittkante: 240 × 165 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Testmaße 240 × 165 × 100 mm. Vorderteil, Rückenteil und mittlere Trennwand; zwei separate geschlossene Seitenstreifen mit Reißverschlüssen entlang des oberen Bogens. Die Fächer sind über die gesamte Höhe getrennt; für die Kamera werden weiche Schutzeinlagen separat ausgewählt.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 294 × 261 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/twin-zip-camera/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

VLOTHO / CAD

02 / Mittlere Trennwand

2 / 8

Schnittkante: 240 × 165 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Testmaße 240 × 165 × 100 mm. Vorderteil, Rückenteil und mittlere Trennwand; zwei separate geschlossene Seitenstreifen mit Reißverschlüssen entlang des oberen Bogens. Die Fächer sind über die gesamte Höhe getrennt; für die Kamera werden weiche Schutzeinlagen separat ausgewählt.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 294 × 261 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/twin-zip-camera/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

VLOTHO / CAD

03 / Rückwand

3 / 8

Schnittkante: 240 × 165 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Testmaße 240 × 165 × 100 mm. Vorderteil, Rückenteil und mittlere Trennwand; zwei separate geschlossene Seitenstreifen mit Reißverschlüssen entlang des oberen Bogens. Die Fächer sind über die gesamte Höhe getrennt; für die Kamera werden weiche Schutzeinlagen separat ausgewählt.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 294 × 261 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/twin-zip-camera/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

VLOTHO / CAD

04 / Seitenwand des Fachs 1

Schnittkante: 768.58 × 50 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Der Reißverschluss verläuft am geraden oberen Abschnitt. Den Streifen zu einem Ring schließen und anschließend zwischen die benachbarten Wände einsetzen.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 822.58 × 160 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/twin-zip-camera/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

05 / Seitenwand des Fachs 2

Schnittkante: 768.58 × 50 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Der Reißverschluss verläuft am geraden oberen Abschnitt. Den Streifen zu einem Ring schließen und anschließend zwischen die benachbarten Wände einsetzen.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 822.58 × 160 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/twin-zip-camera/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

06 / Riemenbefestigung · links


6 / 8

Schnittkante: 25 × 70 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Testmaße 240 × 165 × 100 mm. Vorderteil, Rückenteil und mittlere Trennwand; zwei separate geschlossene Seitenstreifen mit Reißverschlüssen entlang des oberen Bogens. Die Fächer sind über die gesamte Höhe getrennt; für die Kamera werden weiche Schutzeinlagen separat ausgewählt.

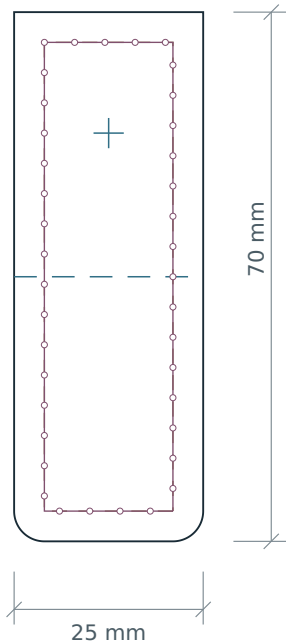

Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 166 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/twin-zip-camera/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

VLOTHO / CAD

07 / Riemenbefestigung · rechts


7 / 8

Schnittkante: 25 × 70 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Testmaße 240 × 165 × 100 mm. Vorderteil, Rückenteil und mittlere Trennwand; zwei separate geschlossene Seitenstreifen mit Reißverschlüssen entlang des oberen Bogens. Die Fächer sind über die gesamte Höhe getrennt; für die Kamera werden weiche Schutzeinlagen separat ausgewählt.

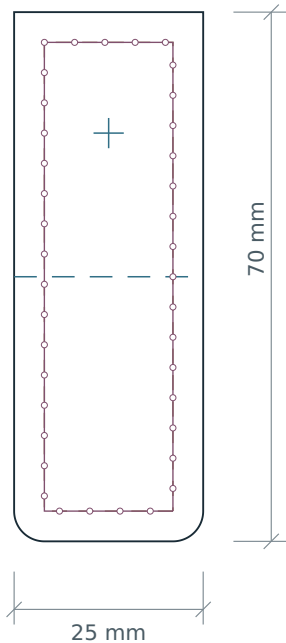

Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 166 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/twin-zip-camera/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

VLOTHO / CAD


08 / Schulterriemen

Schnittkante: 1150 × 25 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Die Probelänge umfasst die Enden für die Verstellung. Löcher Ø 3 mm; an der Schnalle prüfen. Karabiner und Ringe sind Kaufbeschläge.

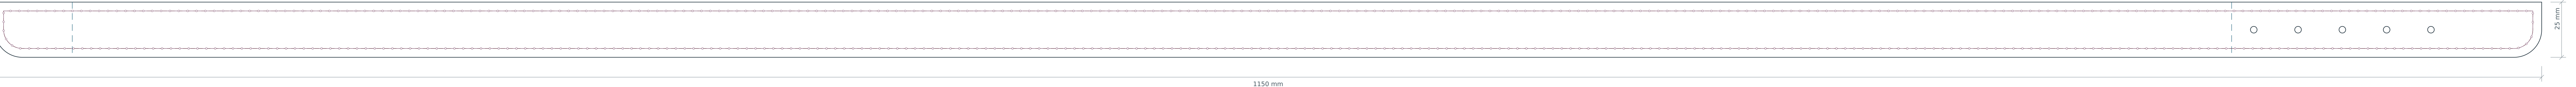

Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 1204 × 160 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/twin-zip-camera/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.