

Schnittkante: 350 × 250 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Laut Zeichnung: Höhe 250 mm, Boden 350 × 120 mm, Henkel 450 mm. Die Angabe 6 cm ist uneindeutig: Die Zuschnittbreite des Henkels wurde mit 45 mm angenommen, der Henkel wird dreifach gefaltet. Seitenteile, Reißverschlussbesätze und geformte Henkelbefestigungen wurden anhand des Fotos rekonstruiert.



Schnittkante: 350 × 250 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Laut Zeichnung: Höhe 250 mm, Boden 350 × 120 mm, Henkel 450 mm. Die Angabe 6 cm ist uneindeutig: Die Zuschnittbreite des Henkels wurde mit 45 mm angenommen, der Henkel wird dreifach gefaltet. Seitenteile, Reißverschlussbesätze und geformte Henkelbefestigungen wurden anhand des Fotos rekonstruiert.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 404 × 346 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/zip-trapeze/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

VLOTHO / CAD

Schnittkante: 350 × 120 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Laut Zeichnung: Höhe 250 mm, Boden 350 × 120 mm, Henkel 450 mm. Die Angabe 6 cm ist uneindeutig: Die Zuschnittbreite des Henkels wurde mit 45 mm angenommen, der Henkel wird dreifach gefaltet. Seitenteile, Reißverschlussbesätze und geformte Henkelbefestigungen wurden anhand des Fotos rekonstruiert.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 404 × 216 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/zip-trapeze/


Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

Schnittkante: 120 × 253.22 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Laut Zeichnung: Höhe 250 mm, Boden 350 × 120 mm, Henkel 450 mm. Die Angabe 6 cm ist uneindeutig: Die Zuschnittbreite des Henkels wurde mit 45 mm angenommen, der Henkel wird dreifach gefaltet. Seitenteile, Reißverschlussbesätze und geformte Henkelbefestigungen wurden anhand des Fotos rekonstruiert.

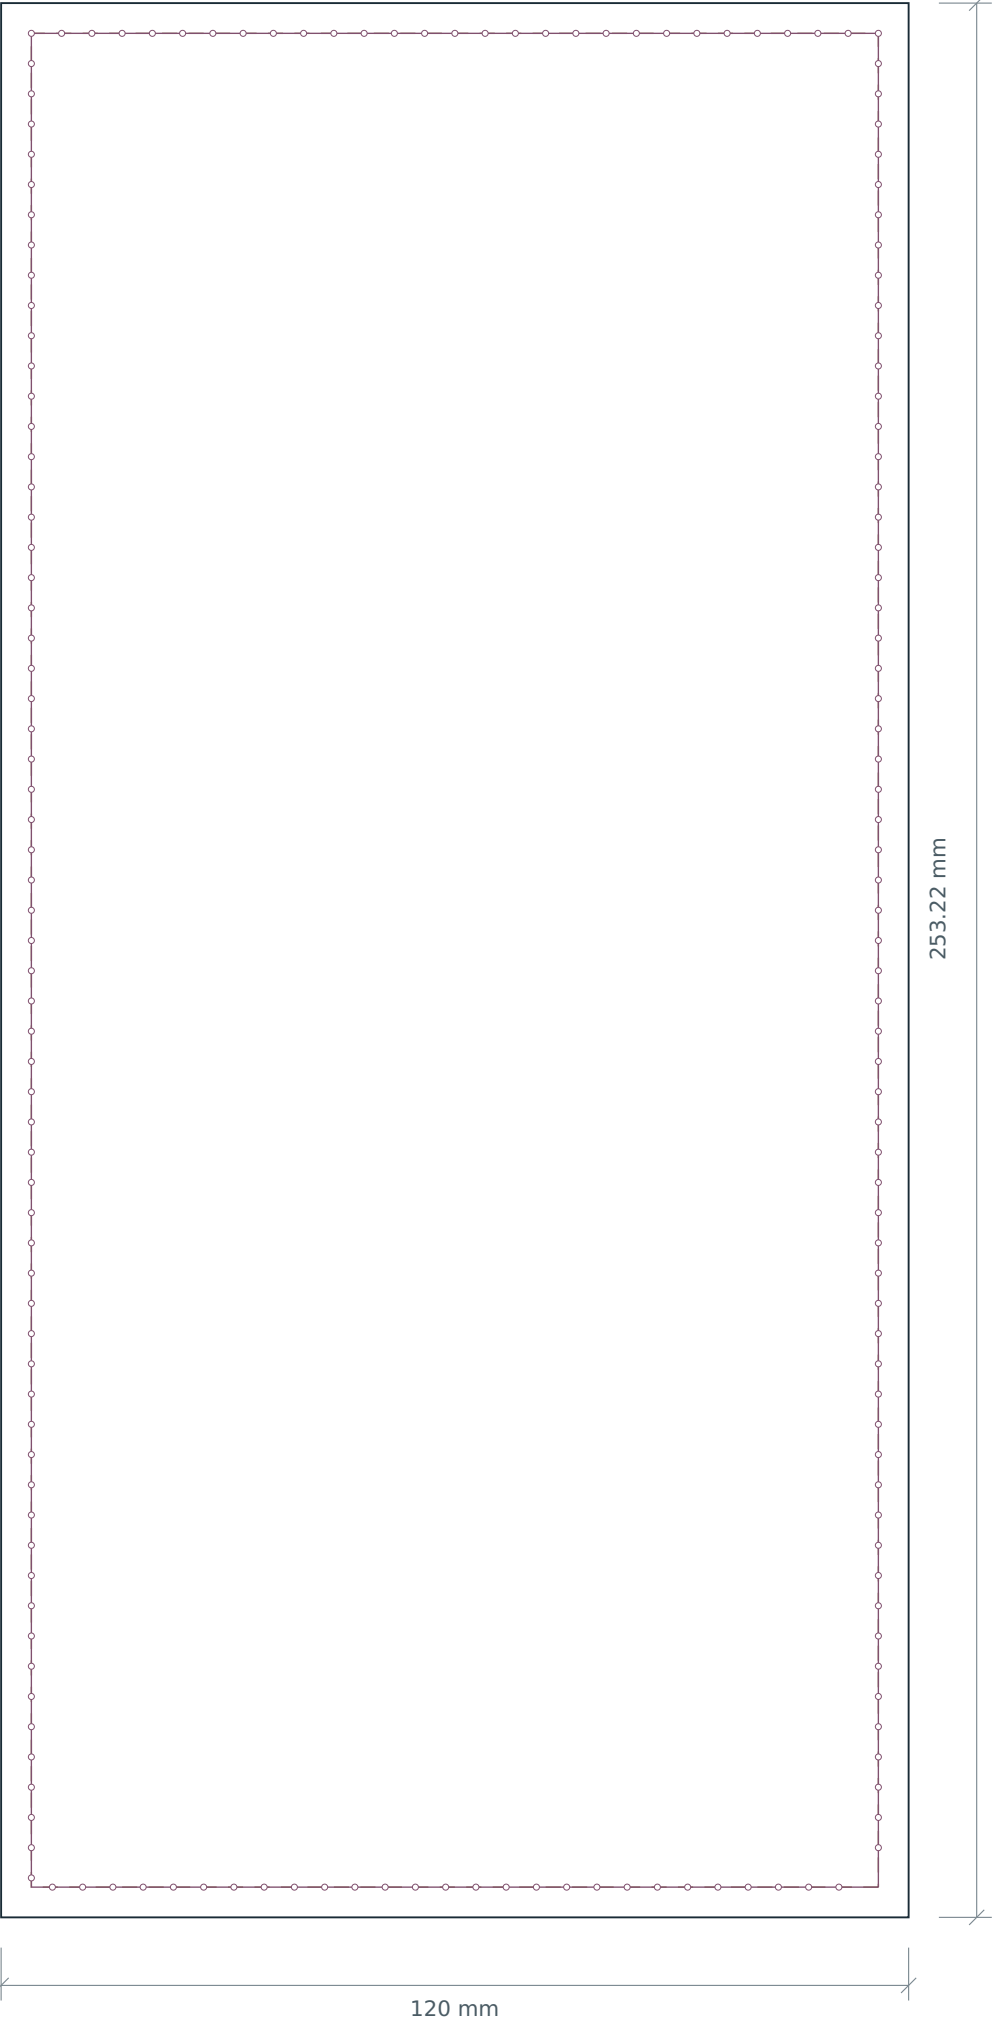

Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.


Seite: 240 × 349.22 mm.

Schnittkante: 120 × 253.22 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Laut Zeichnung: Höhe 250 mm, Boden 350 × 120 mm, Henkel 450 mm. Die Angabe 6 cm ist uneindeutig: Die Zuschnittbreite des Henkels wurde mit 45 mm angenommen, der Henkel wird dreifach gefaltet. Seitenteile, Reißverschlussbesätze und geformte Henkelbefestigungen wurden anhand des Fotos rekonstruiert.

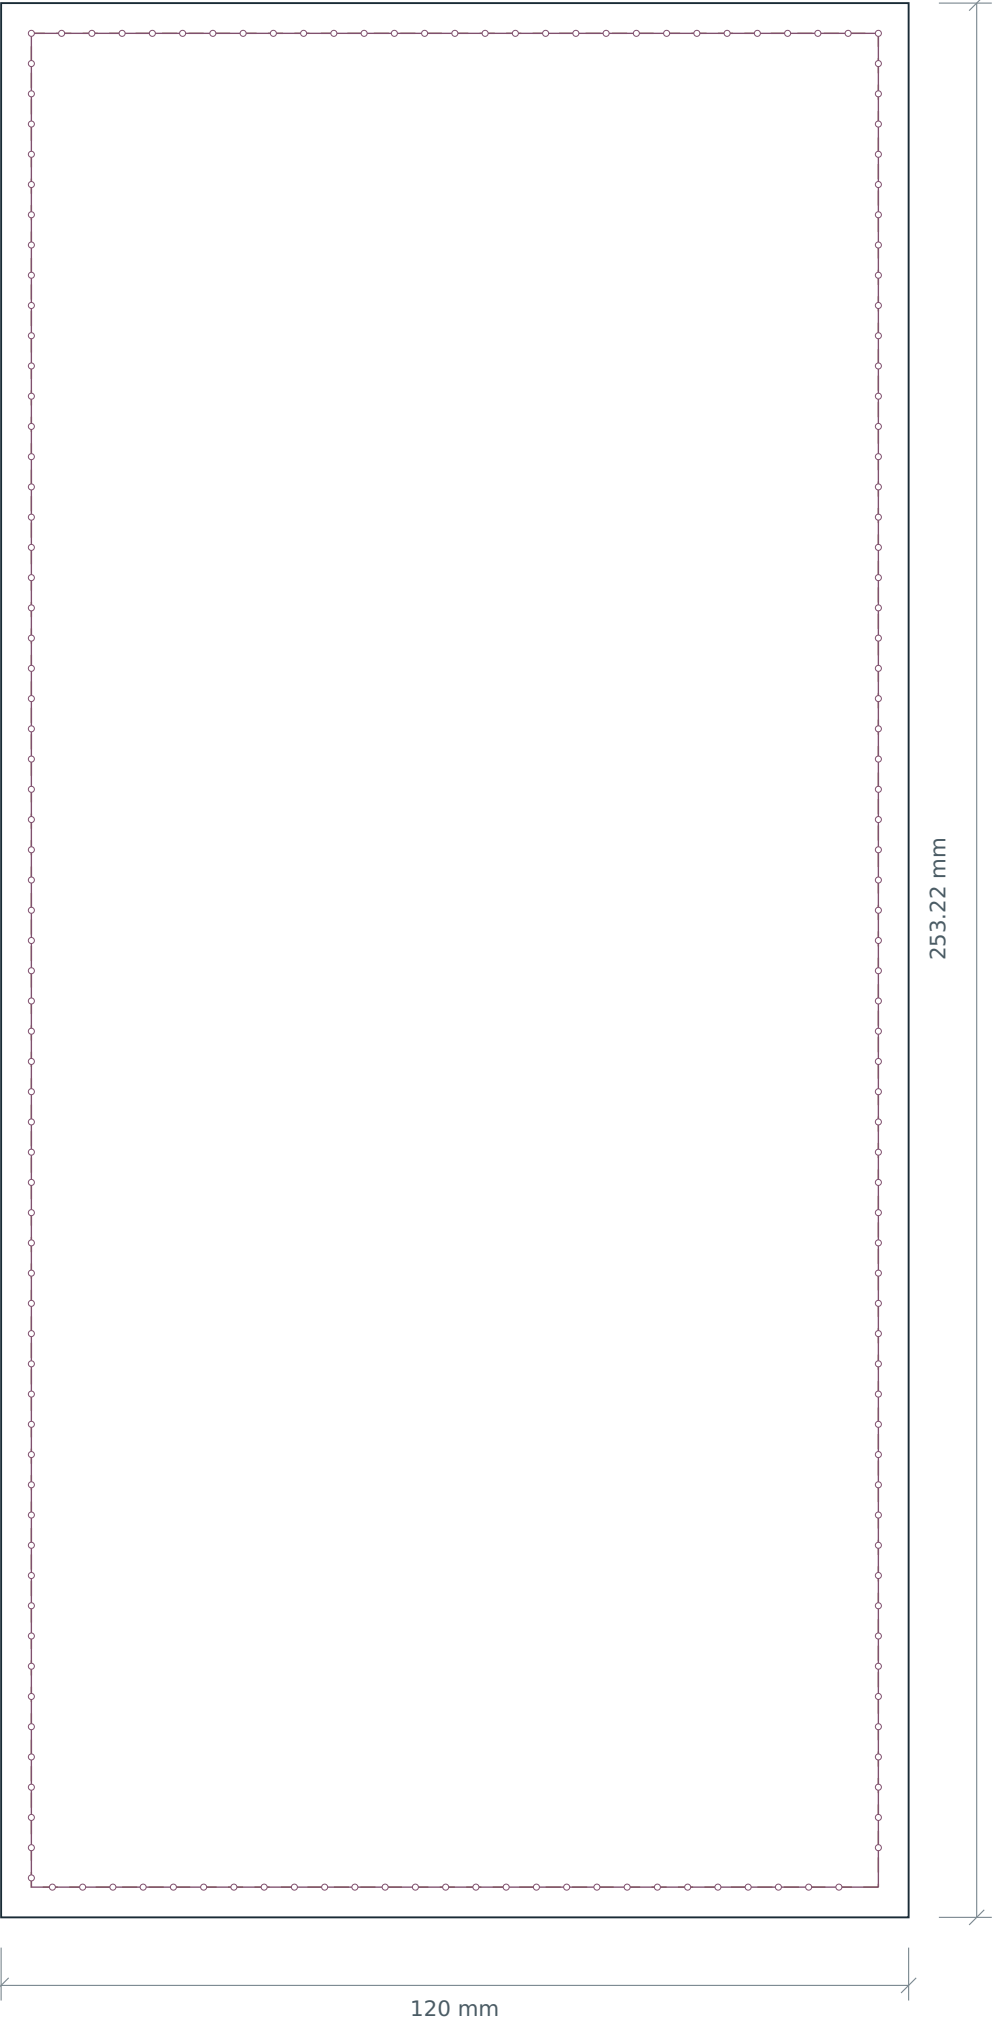

Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 349.22 mm.

06 / Reißverschlussblende · Rückseite

6 / 12

Schnittkante: 269.5 × 56 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Der Reißverschluss ist ein Kaufbeschlag. Die Länge ist entlang der Basislinie angegeben; Enden für die Montage entsprechend dem gewählten Reißverschluss hinzufügen.



Maßstabskontrolle: 100 mm



Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/zip-trapeze/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 323.5 × 160 mm.

VLOTHO / CAD

07 / Reißverschlussblende · Vorderseite

7 / 12

Schnittkante: 269.5 × 56 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Der Reißverschluss ist ein Kaufbeschlag. Die Länge ist entlang der Basislinie angegeben; Enden für die Montage entsprechend dem gewählten Reißverschluss hinzufügen.



Maßstabskontrolle: 100 mm



Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/zip-trapeze/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.


Seite: 323.5 × 160 mm.

Schnittkante: 45 × 450 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Die Griffmitte dreifach um die Füllung legen; die geformten Enden flach lassen und an die Wand nähen. Die Füllung wird separat ausgewählt.

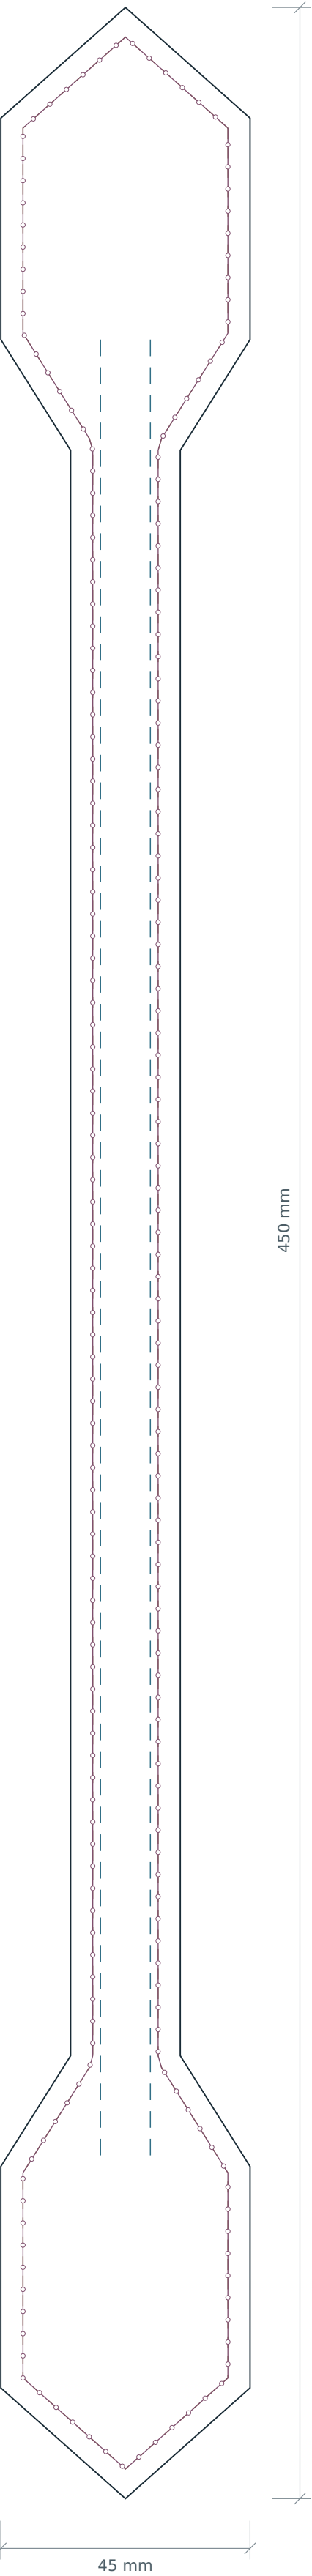

Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 546 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/zip-trapeze/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.


VLOTHO / CAD

Schnittkante: 45 × 450 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Die Griffmitte dreifach um die Füllung legen; die geformten Enden flach lassen und an die Wand nähen. Die Füllung wird separat ausgewählt.

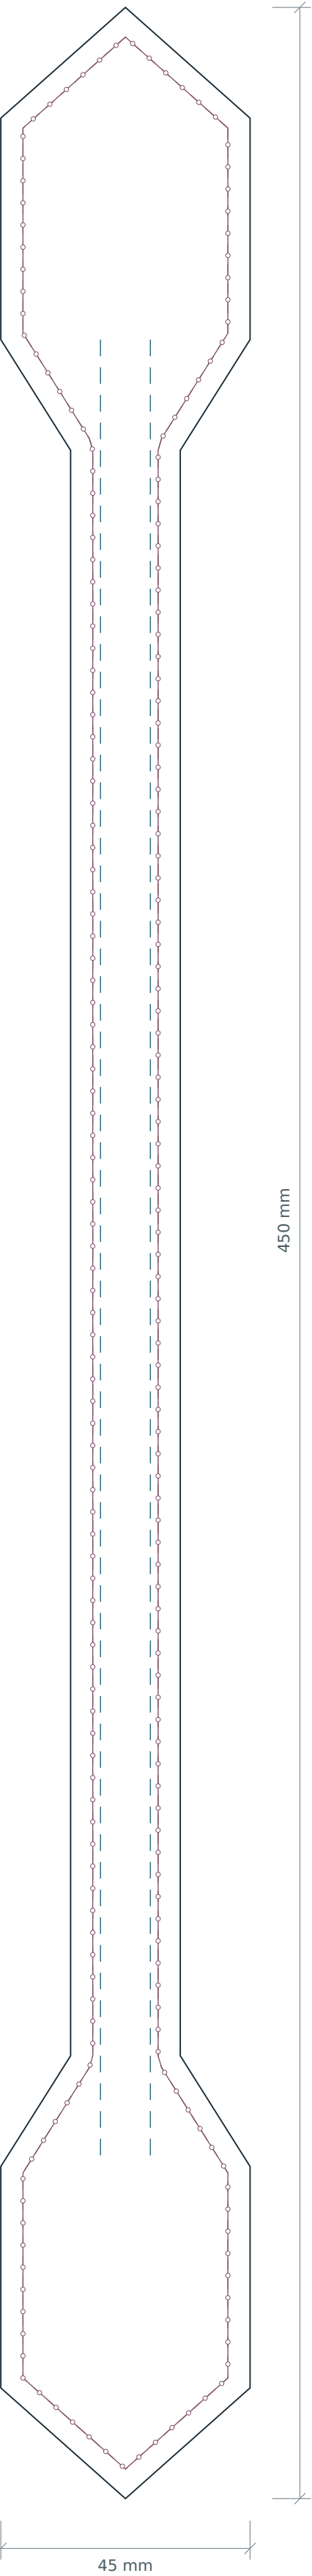

Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 546 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/zip-trapeze/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

VLOTHO / CAD

10 / Schulterriemenbefestigung


10 / 12

Schnittkante: 20 × 65 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Laut Zeichnung: Höhe 250 mm, Boden 350 × 120 mm, Henkel 450 mm. Die Angabe 6 cm ist uneindeutig: Die Zuschnittbreite des Henkels wurde mit 45 mm angenommen, der Henkel wird dreifach gefaltet. Seitenteile, Reißverschlussbesätze und geformte Henkelbefestigungen wurden anhand des Fotos rekonstruiert.

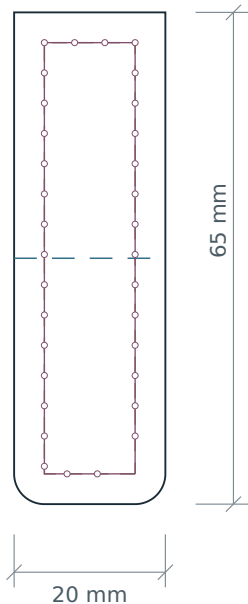

Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 161 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/zip-trapeze/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

VLOTHO / CAD

11 / Schulterriemenbefestigung


11 / 12

Schnittkante: 20 × 65 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Laut Zeichnung: Höhe 250 mm, Boden 350 × 120 mm, Henkel 450 mm. Die Angabe 6 cm ist uneindeutig: Die Zuschnittbreite des Henkels wurde mit 45 mm angenommen, der Henkel wird dreifach gefaltet. Seitenteile, Reißverschlussbesätze und geformte Henkelbefestigungen wurden anhand des Fotos rekonstruiert.

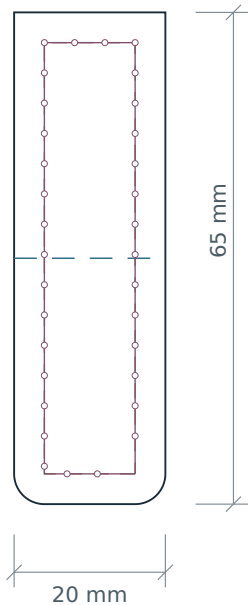

Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 161 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/zip-trapeze/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

VLOTHO / CAD


12 / Schulterriemen

Schnittkante: 1100 × 20 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Die Probelänge umfasst die Enden für die Verstellung. Löcher Ø 3 mm; an der Schnalle prüfen. Karabiner und Ringe sind Kaufbeschläge.

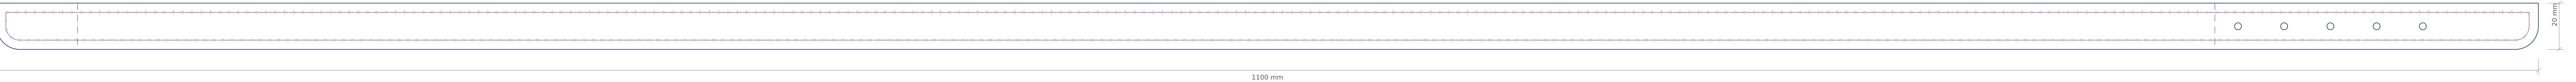

Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 1154 × 160 mm.