


Basislinie: 340 × 390 mm | Nahtzugabe: 6 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - basislinie, blaue Striche - Markierungen.

Maschinennaht · Stichlänge 4 mm

Reißverschlussöffnung 240 × 6 mm ohne Nahtzugabe. Der Taschenbeutel wird von der linken Seite angebracht.

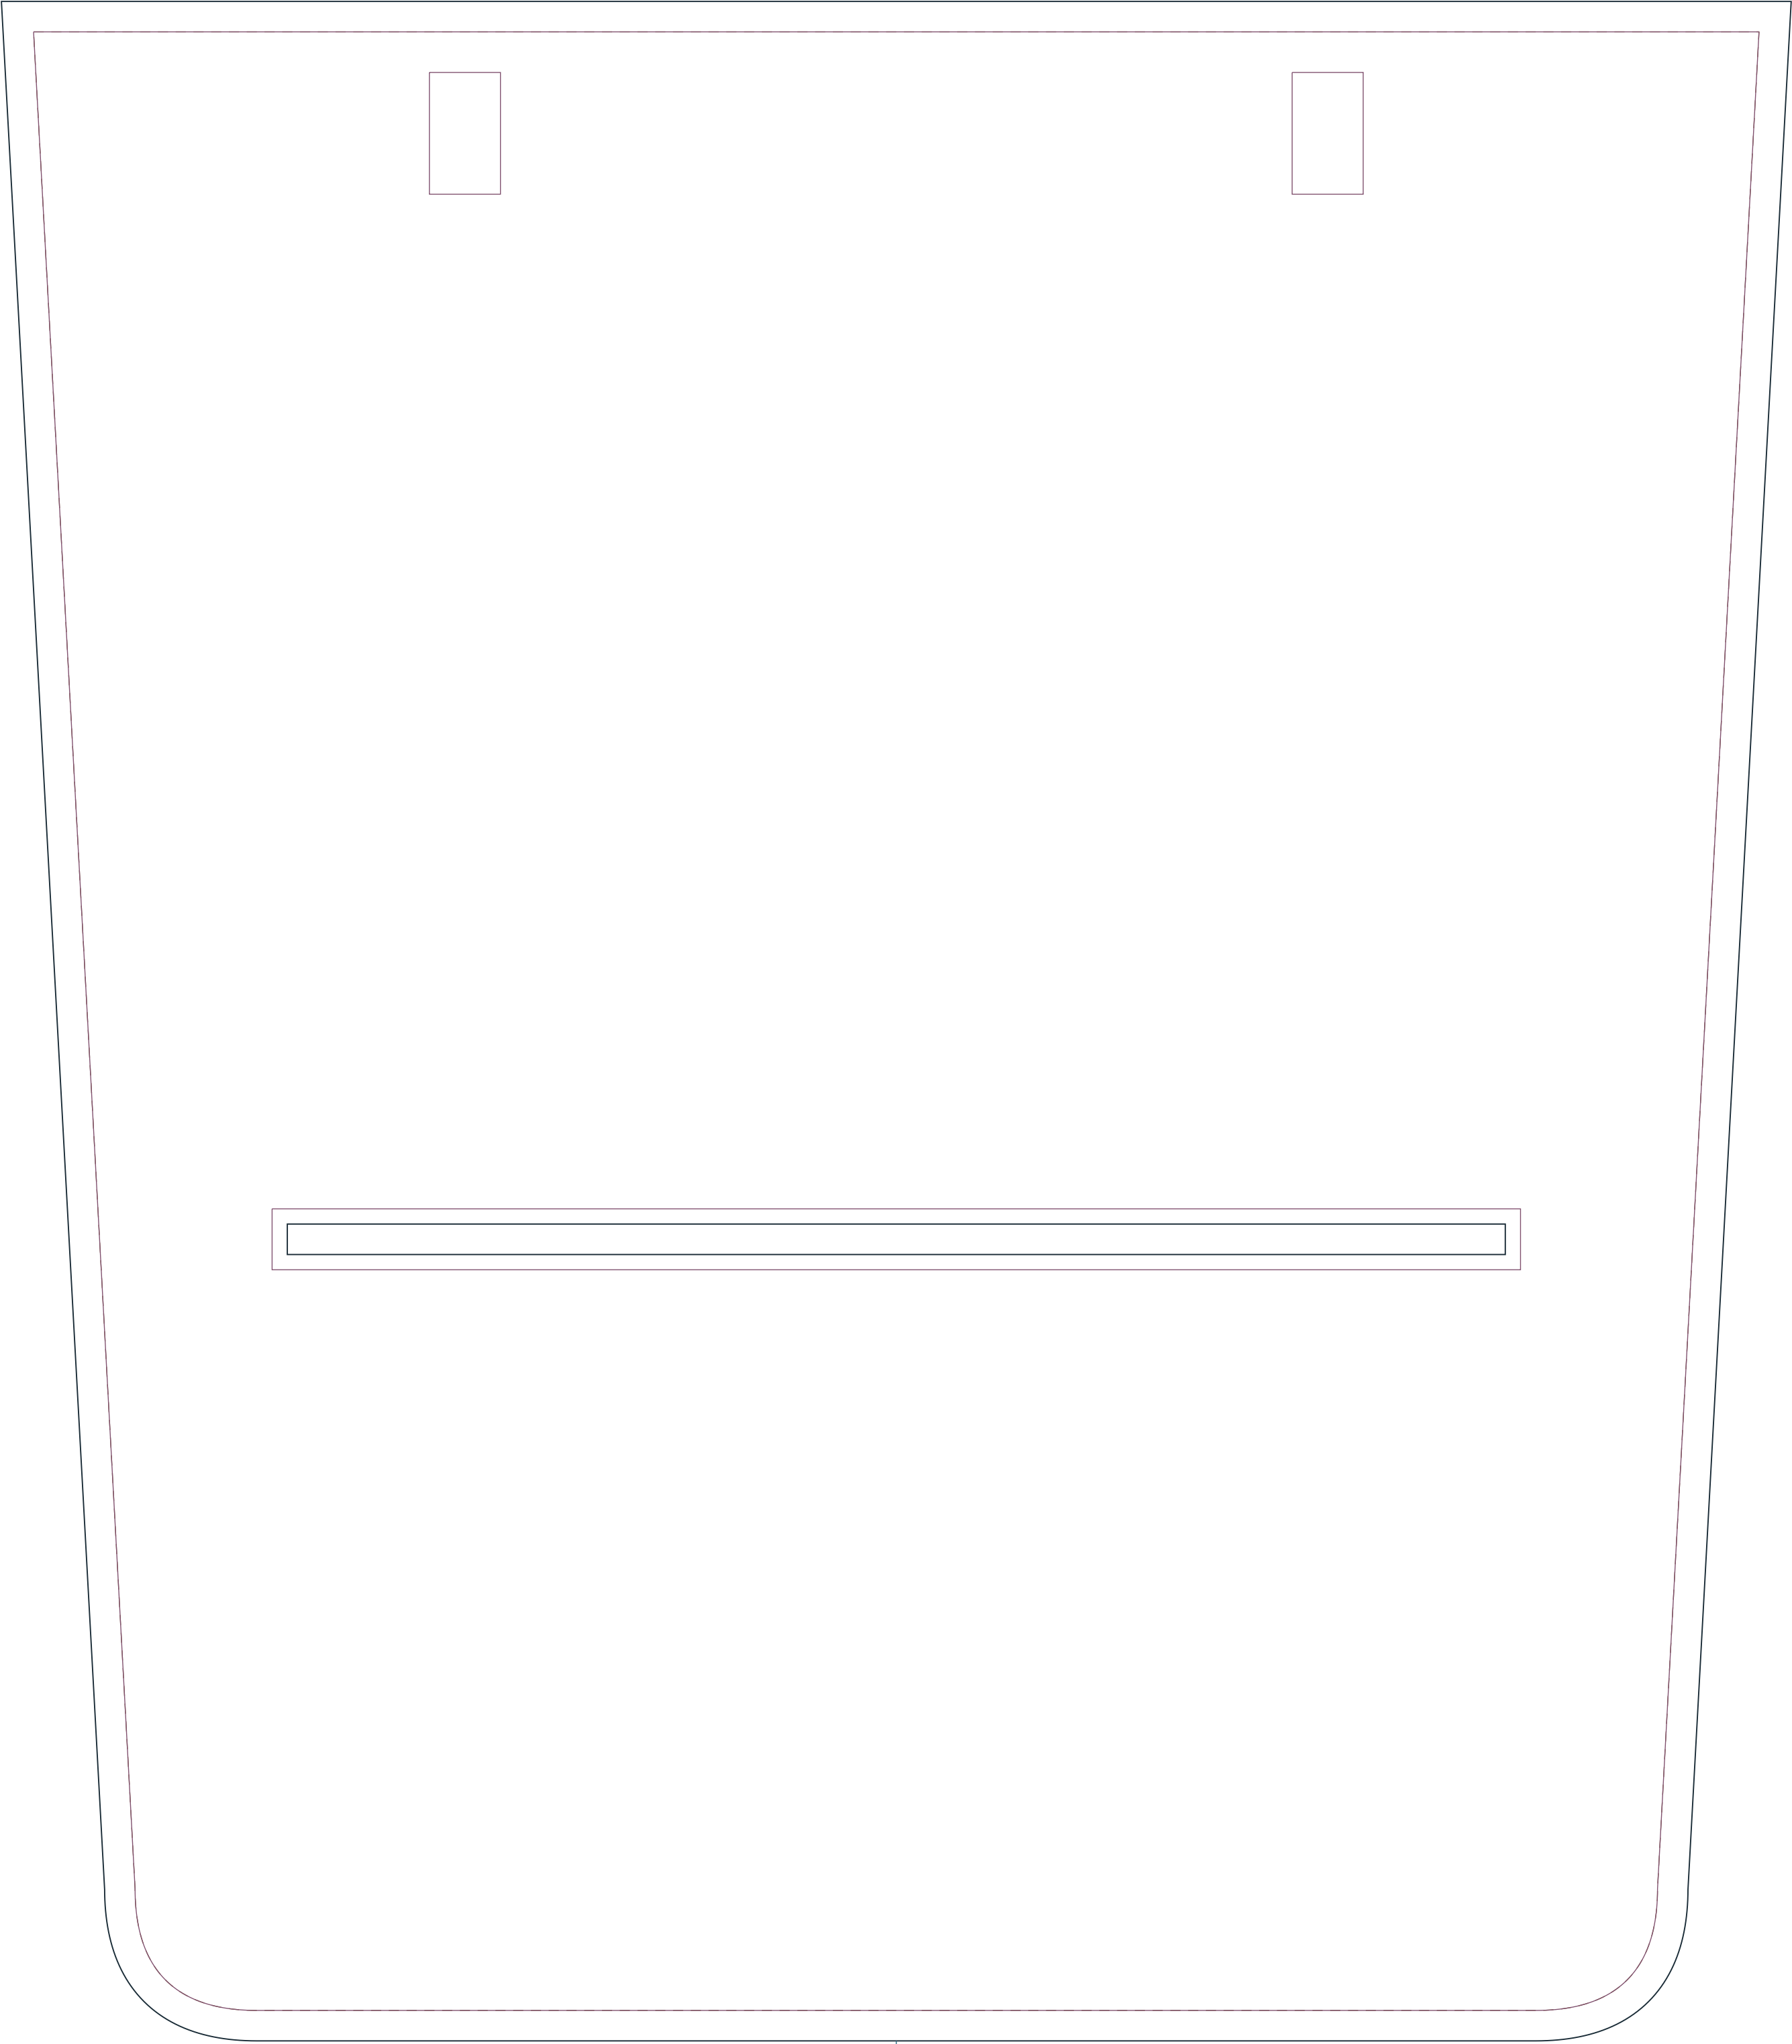


Basislinie: 340 × 390 mm | Nahtzugabe: 6 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - basislinie, blaue Striche - Markierungen.

Maschinennaht · Stichlänge 4 mm

Griff an den rechteckigen Nahtlinien befestigen; Oberkante mit dem Beleg verbinden.

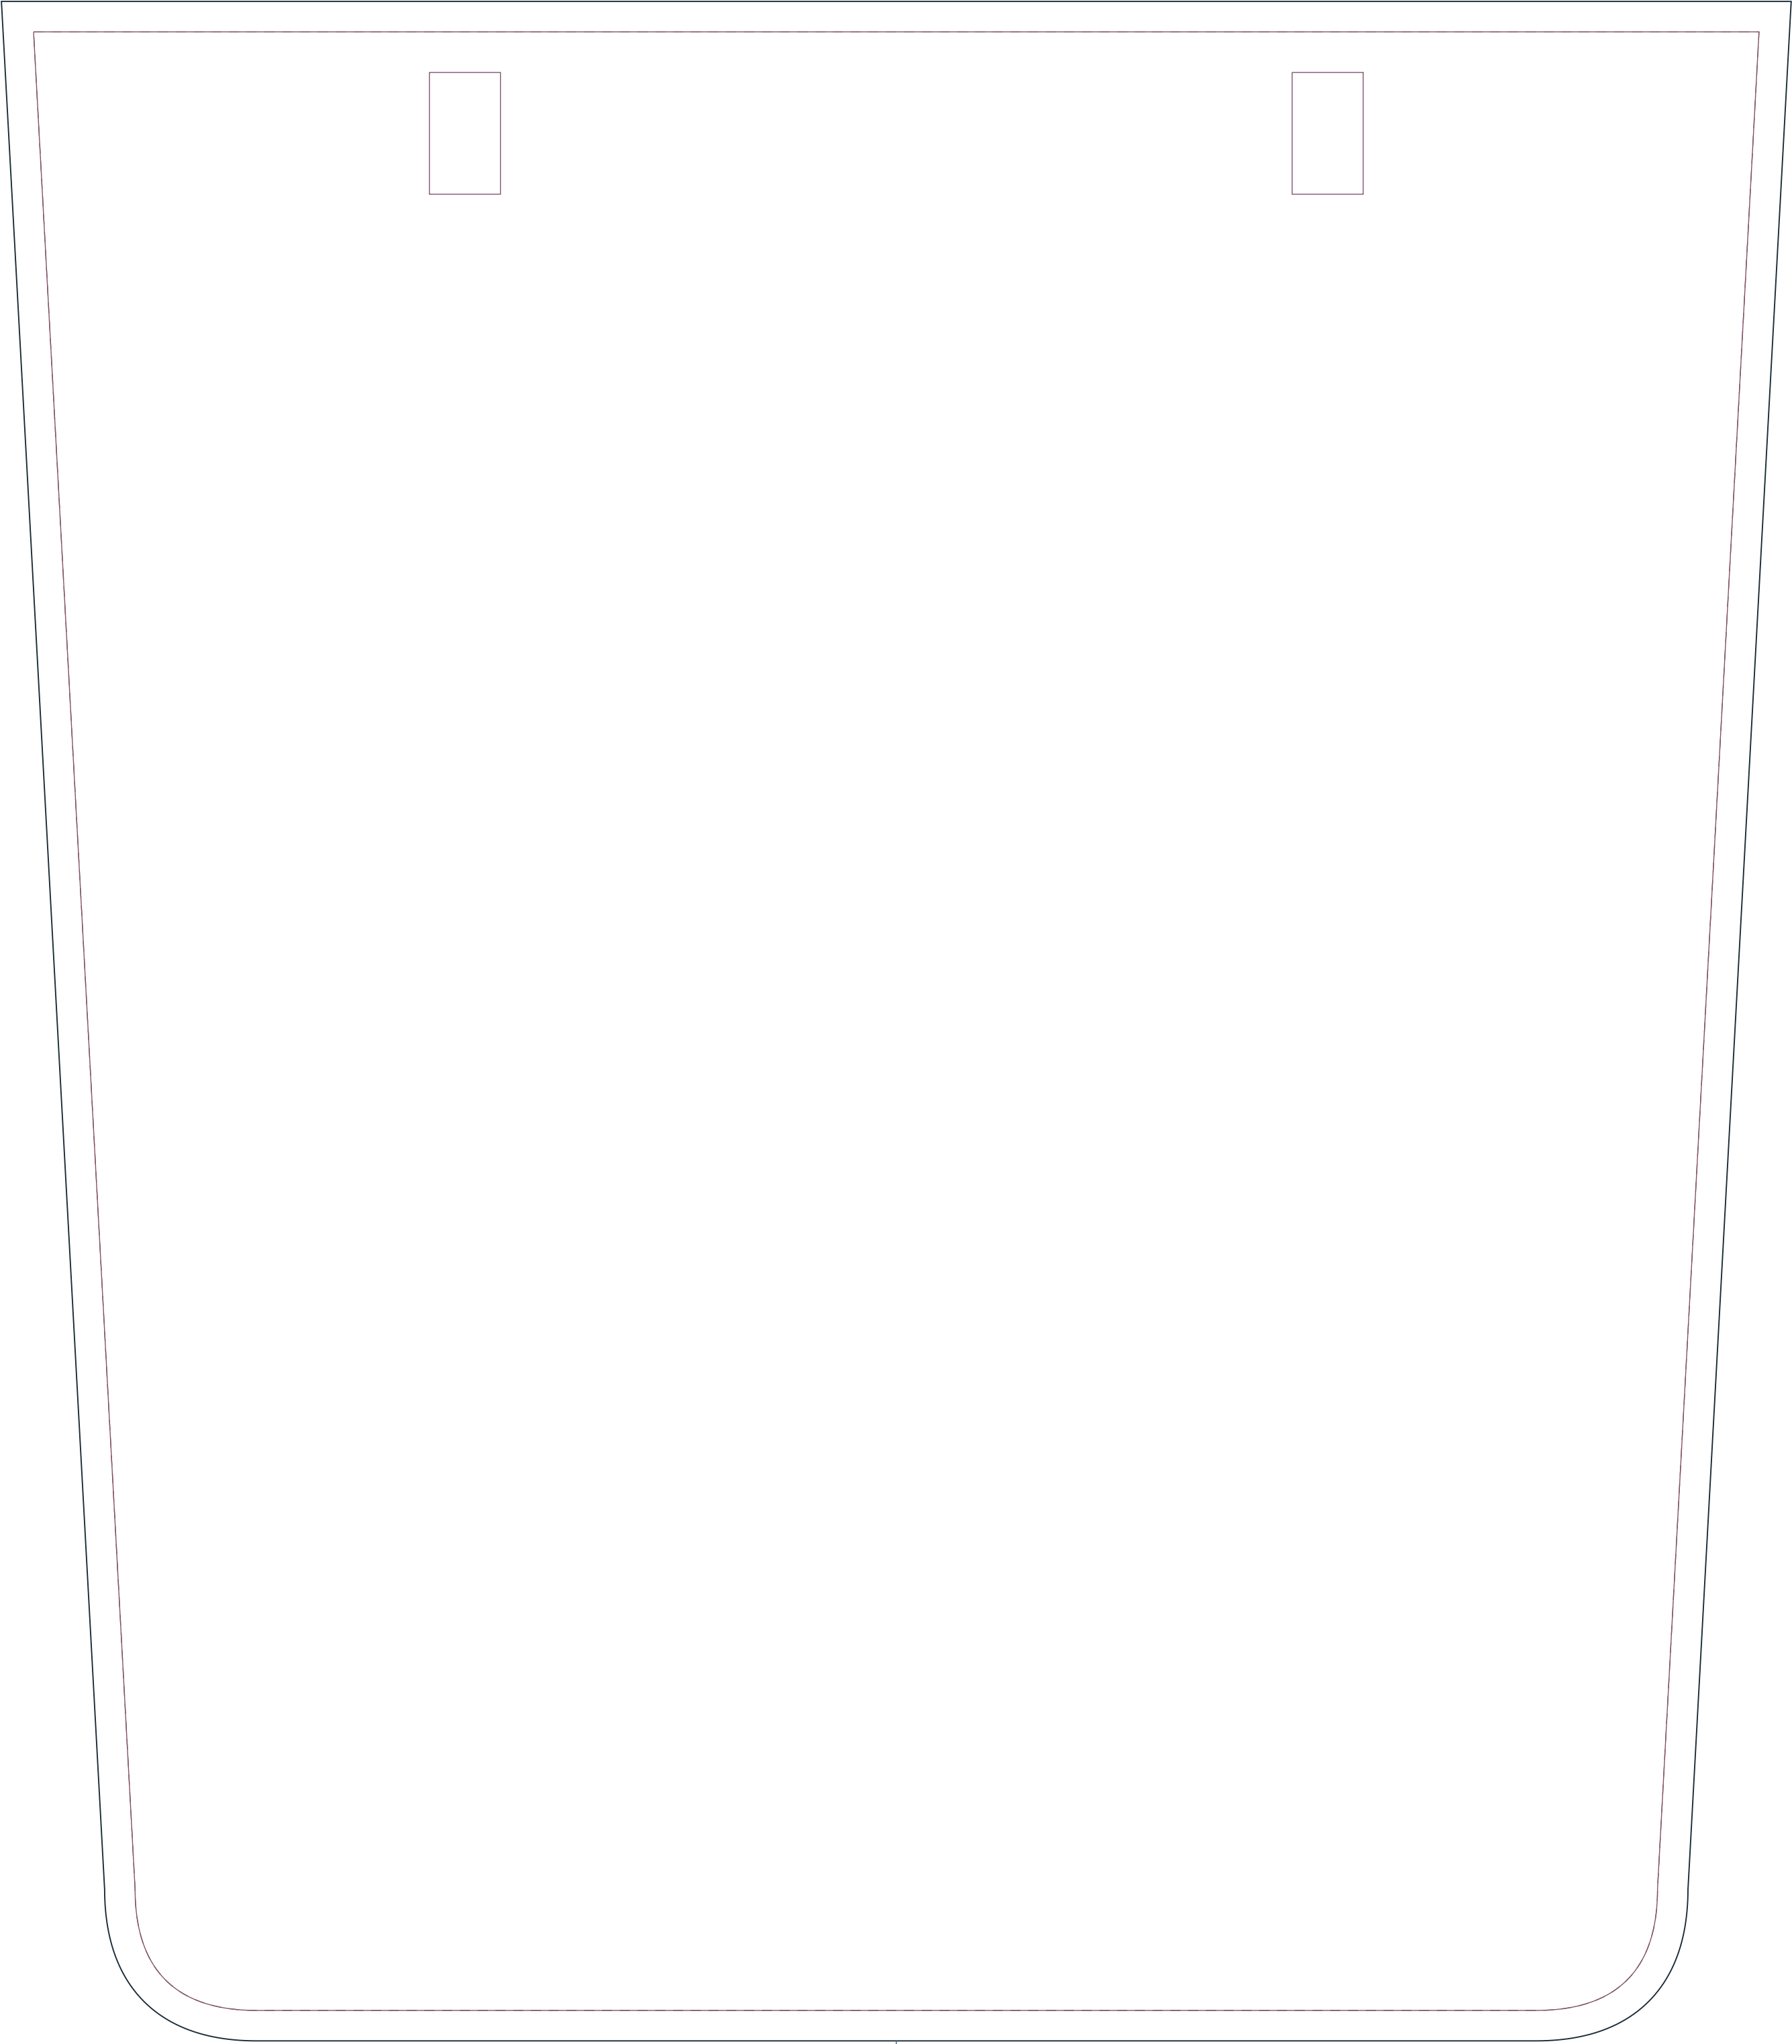


03 / Seitenteil und Boden

Basislinie: 1063 × 110 mm | Nahtzugabe: 6 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - basislinie, blaue Striche - Markierungen.

Maschinennaht · Stichlänge 4 mm

Mitte - Mitte des Bodens. Längsnähte entsprechen den U-förmigen Kanten der Wandteile.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 1129 × 218 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/ziptote/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.


04 / Oberkantenbeleg – Vorderseite

Basislinie: 340 × 55 mm | Nahtzugabe: 6 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - basislinie, blaue Striche - Markierungen.

Maschinennaht · Stichlänge 4 mm

Griff an den rechteckigen Nahtlinien befestigen; Oberkante mit dem Beleg verbinden.

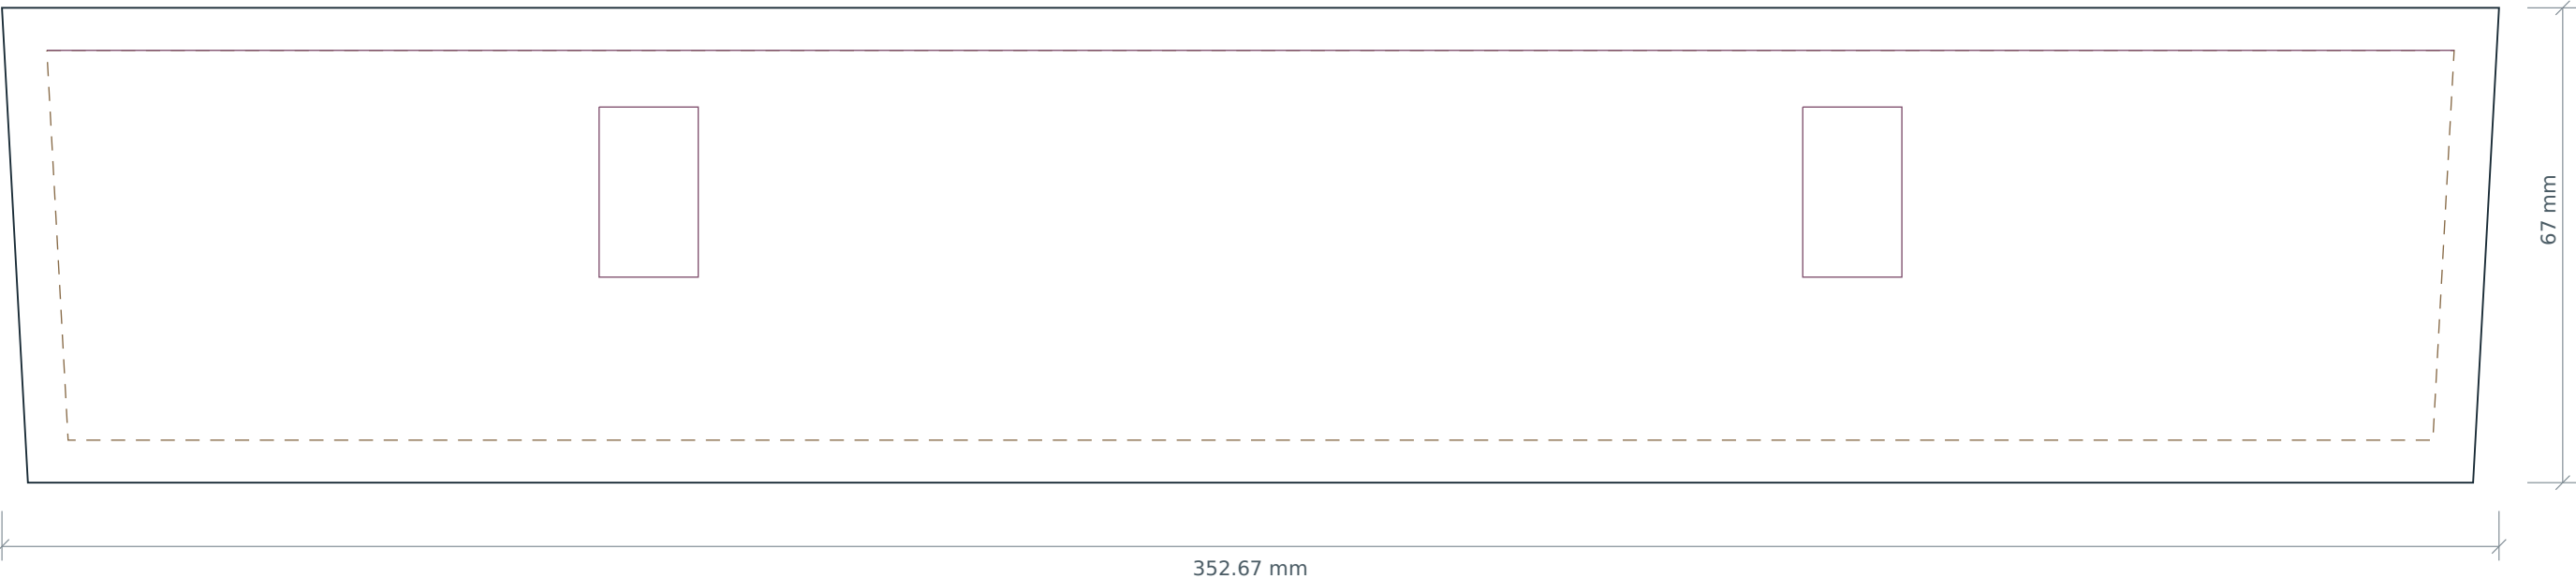

Maßstabskontrolle: 100 mm



Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/ziptote/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 406.67 × 163 mm.


05 / Oberkantenbeleg – Rückseite

Basislinie: 340 × 55 mm | Nahtzugabe: 6 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - basislinie, blaue Striche - Markierungen.

Maschinennaht · Stichlänge 4 mm

Griff an den rechteckigen Nahtlinien befestigen; Oberkante mit dem Beleg verbinden.

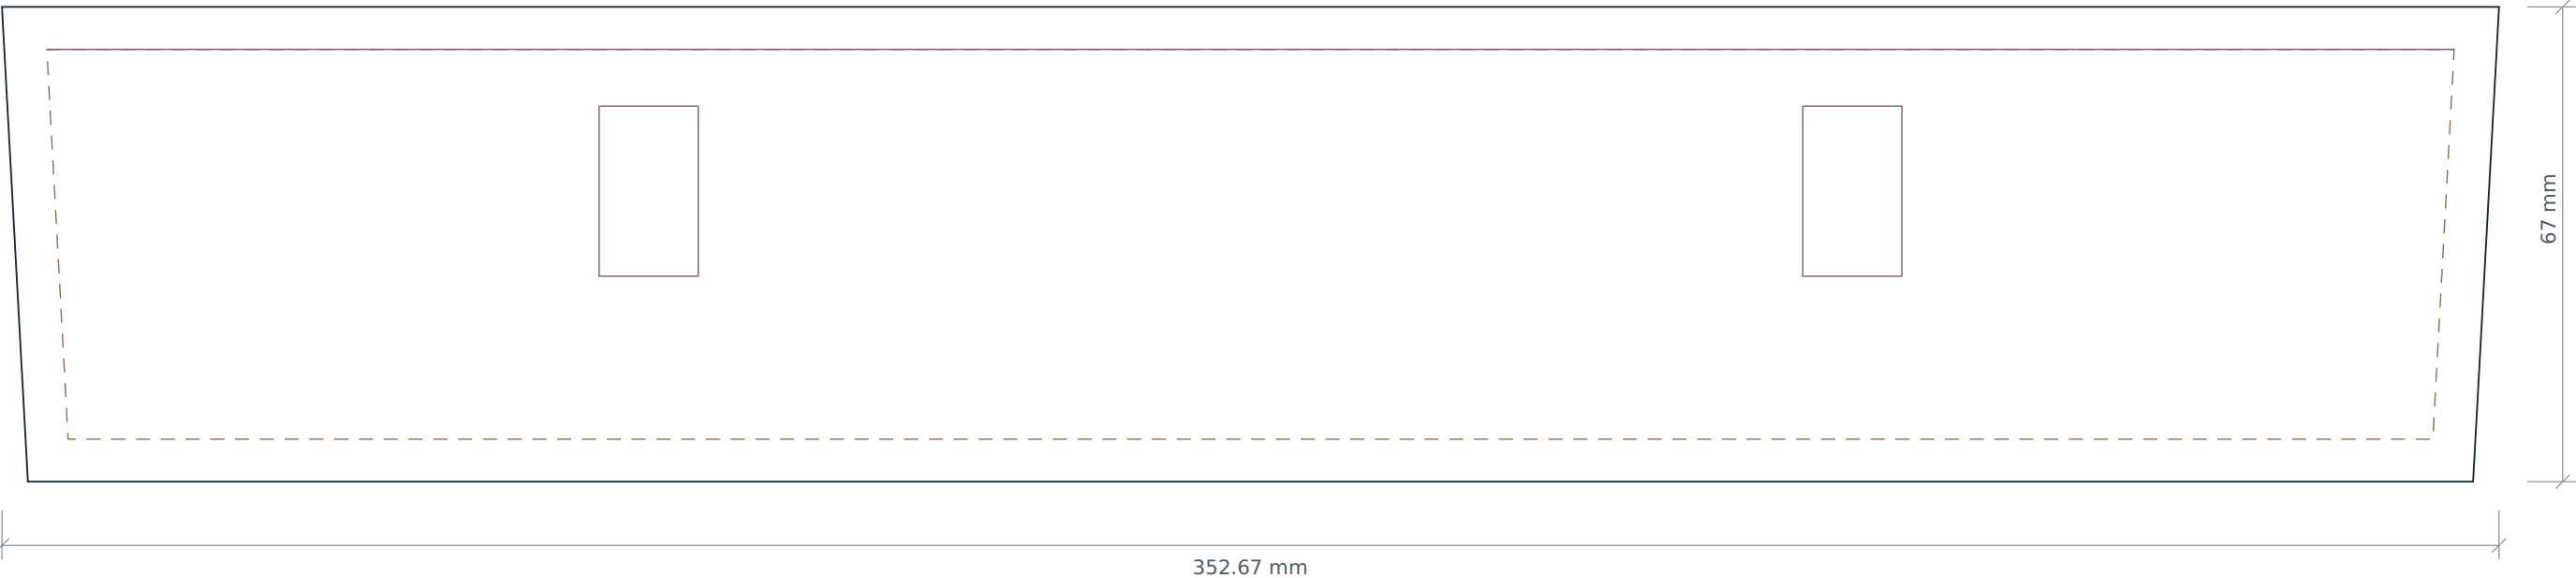

Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 406.67 × 163 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/ziptote/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

06 / Henkel — vordere

Basislinie: 443.45 × 20 mm | Nahtzugabe: 6 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - basislinie, blaue Striche - Markierungen.

Maschinennaht · Stichlänge 4 mm

Enden jeweils 38 mm am Wandteil befestigen. Blaue Linien – Höhe der Oberkante des Korpus.



Maßstabskontrolle: 100 mm



Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/ziptote/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 509.45 × 160 mm.

07 / Henkel — hintere

Basislinie: 443.45 × 20 mm | Nahtzugabe: 6 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - basislinie, blaue Striche - Markierungen.

Maschinennaht · Stichlänge 4 mm

Enden jeweils 38 mm am Wandteil befestigen. Blaue Linien – Höhe der Oberkante des Korpus.



Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 509.45 × 160 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/ziptote/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.


08 / Taschenbeutel — mit Ausschnitt

Basislinie: 264 × 130 mm | Nahtzugabe: 6 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - basislinie, blaue Striche - Markierungen.

Maschinennaht · Stichlänge 4 mm

Öffnung am Taschenvorderteil ausrichten. Reißverschluss zwischen Wandteil und Taschenbeutel.

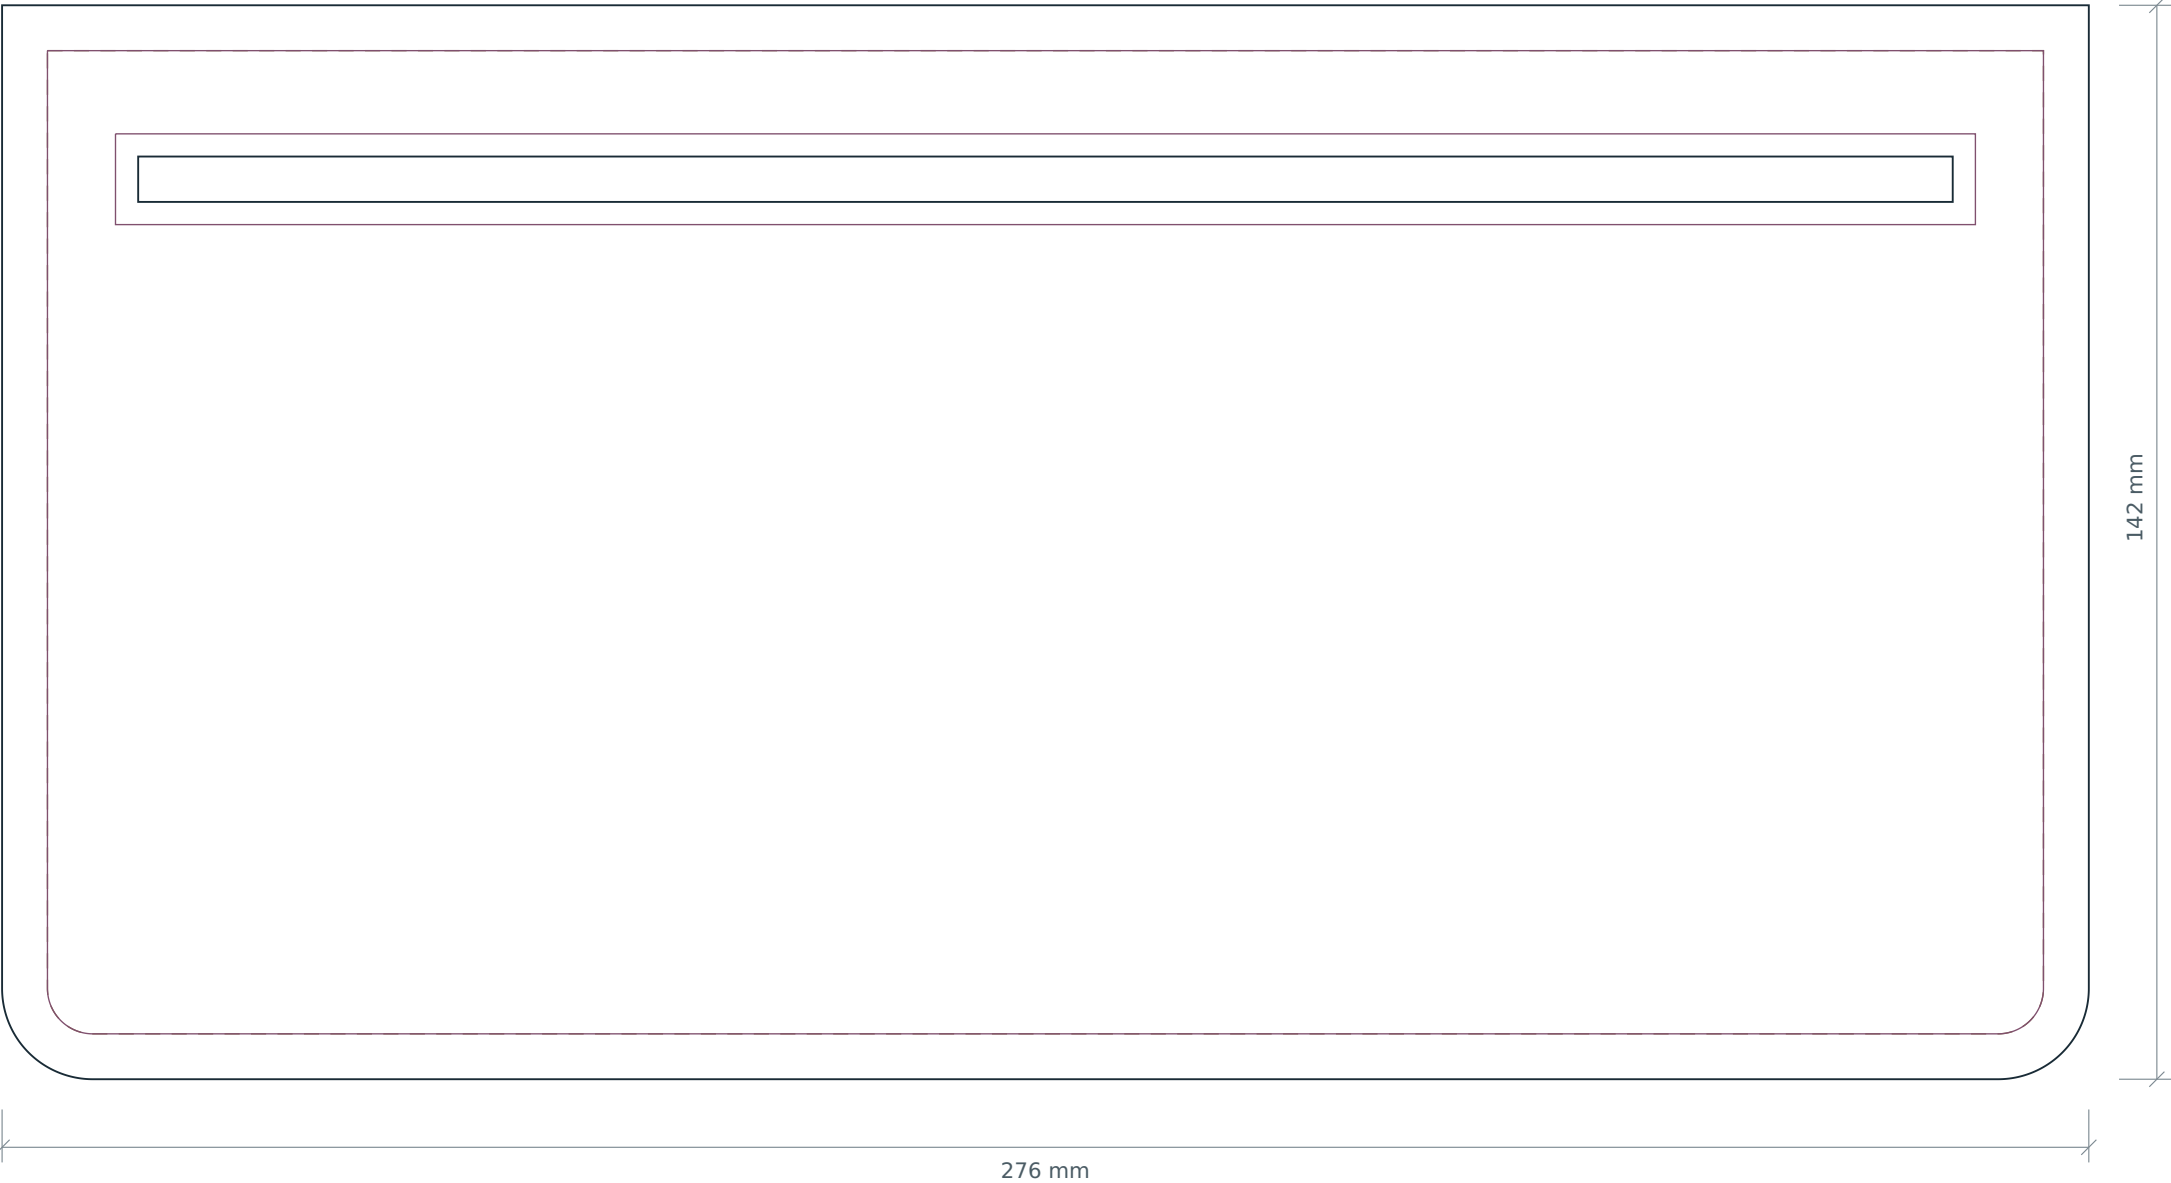

Maßstabskontrolle: 100 mm

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/ziptote/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 330 × 238 mm.


09 / Taschenbeutel — hinten

Basislinie: 264 × 130 mm | Nahtzugabe: 6 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - basislinie, blaue Striche - Markierungen.

Maschinennaht · Stichlänge 4 mm

Rundum mit dem vorderen Taschenbeutel verbinden; unten nicht mit dem Wandteil vernähen.

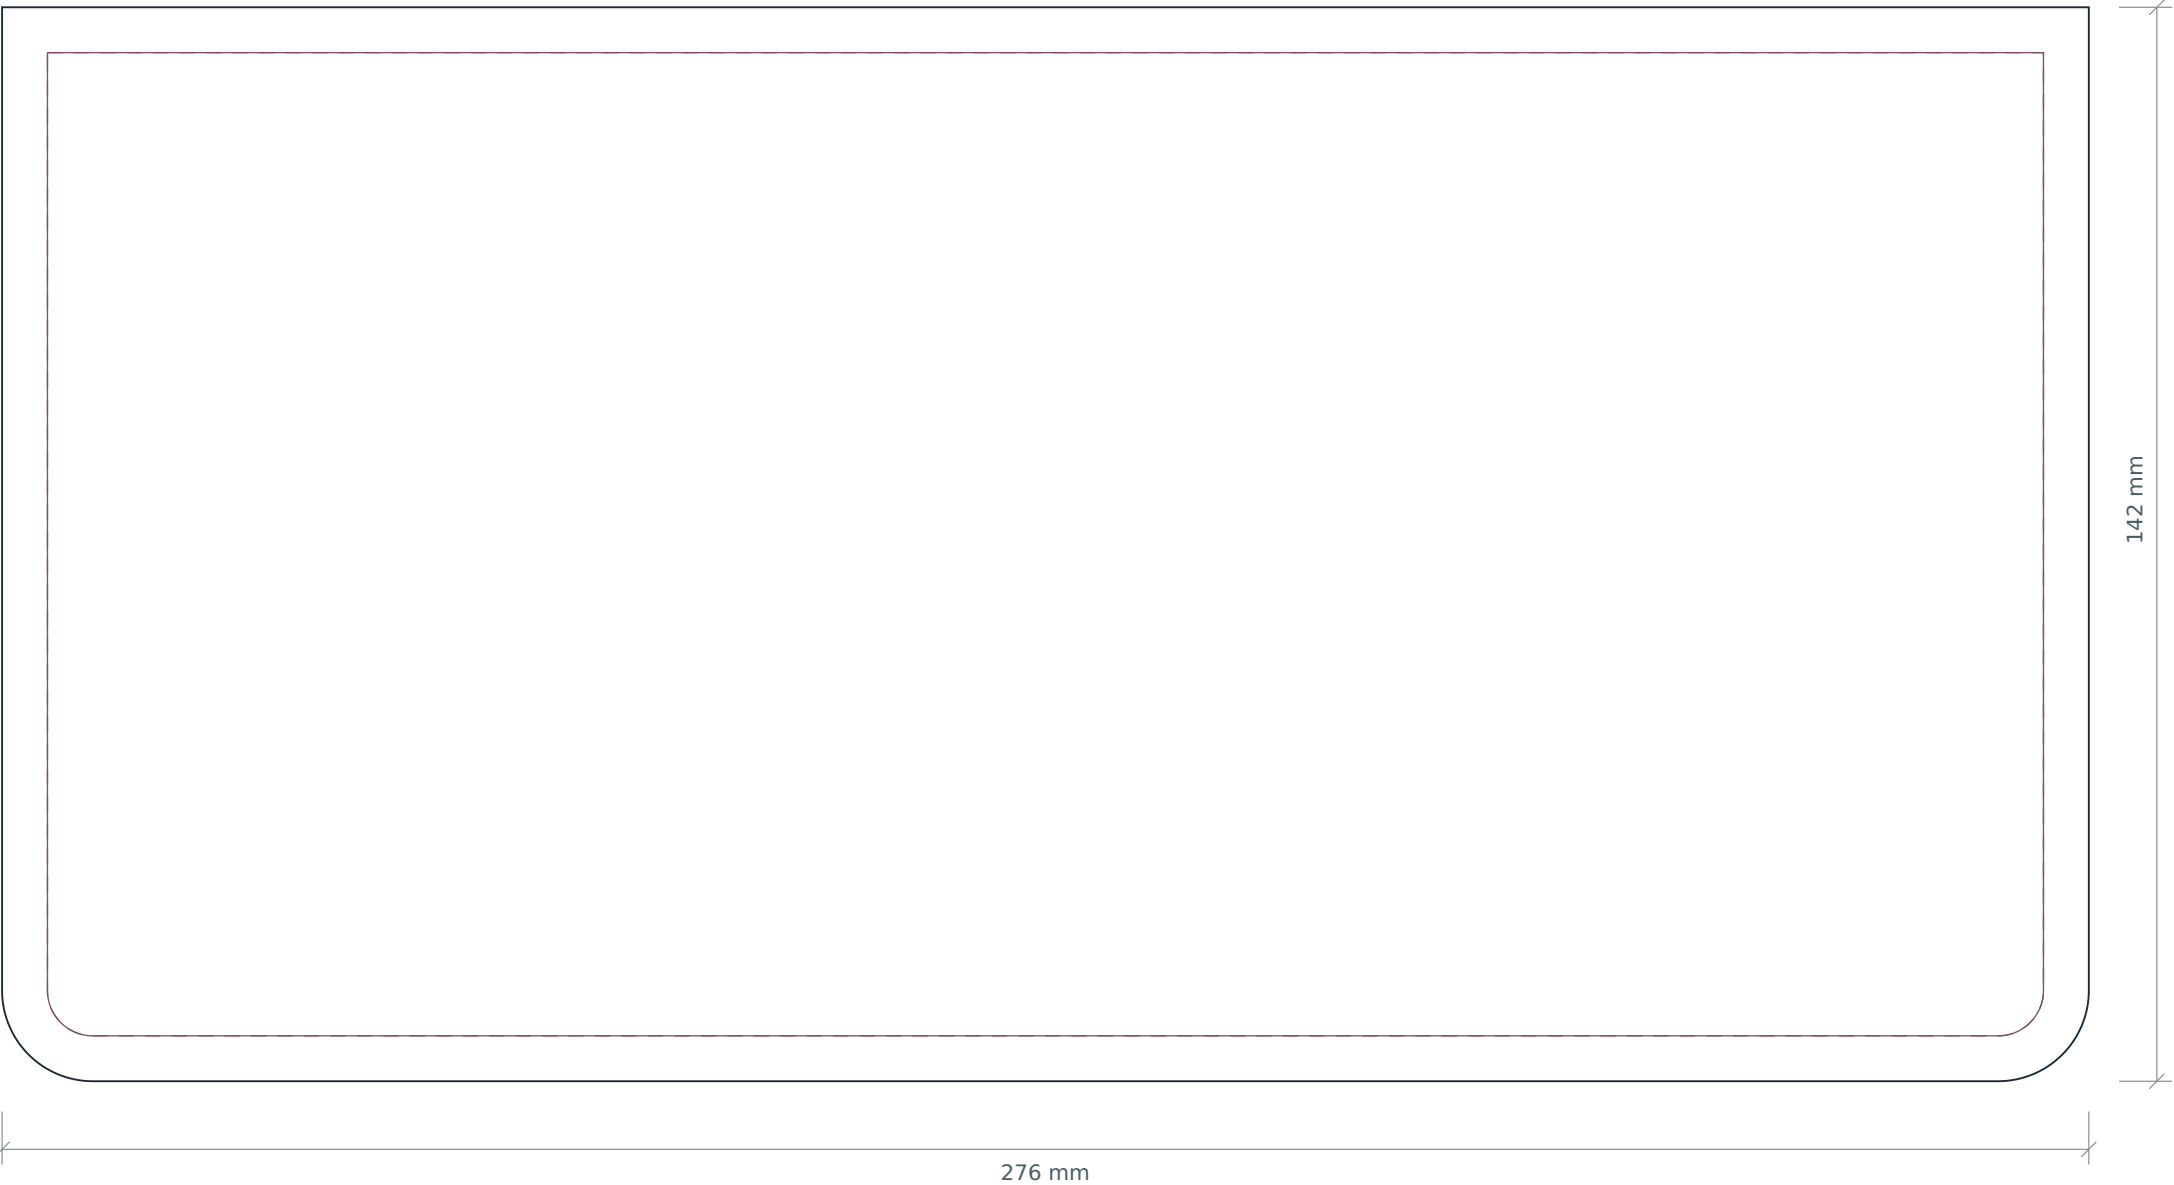

Maßstabskontrolle: 100 mm

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/ziptote/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 330 × 238 mm.


10 / Schulterriemen

Basislinie: 1170 × 16 mm | Nahtzugabe: 6 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - basislinie, blaue Striche - Markierungen.

Maschinennaht · Stichlänge 4 mm

Nutzlänge 1100 mm + jeweils 35 mm an den Enden für Karabiner.

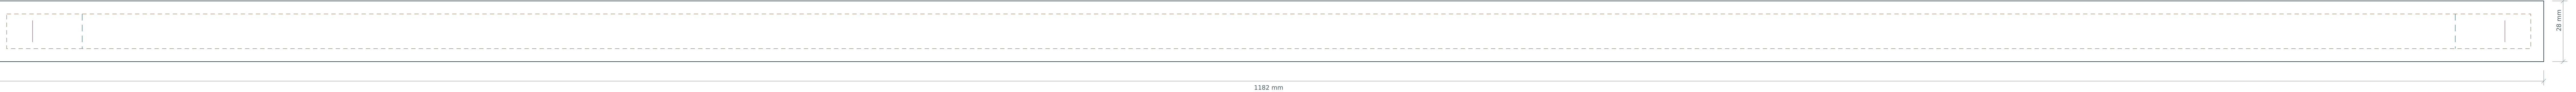

11 / Riemenbefestigung – links


11 / 12

Basislinie: 20 × 80 mm | Nahtzugabe: 6 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - basislinie, blaue Striche - Markierungen.

Maschinennaht · Stichlänge 4 mm

Um den Halbring falten; gemäß Markierung am Seitenteil befestigen.

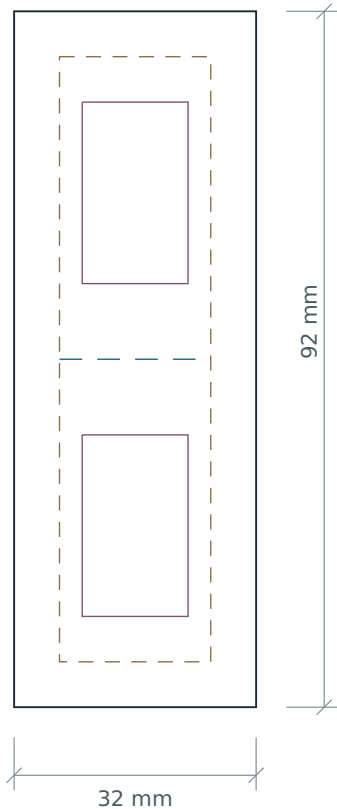

Maßstabskontrolle: 100 mm



Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/ziptote/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 188 mm.

12 / Riemenbefestigung – rechts


12 / 12

Basislinie: 20 × 80 mm | Nahtzugabe: 6 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - basislinie, blaue Striche - Markierungen.

Maschinennaht · Stichlänge 4 mm

Um den Halbring falten; gemäß Markierung am Seitenteil befestigen.

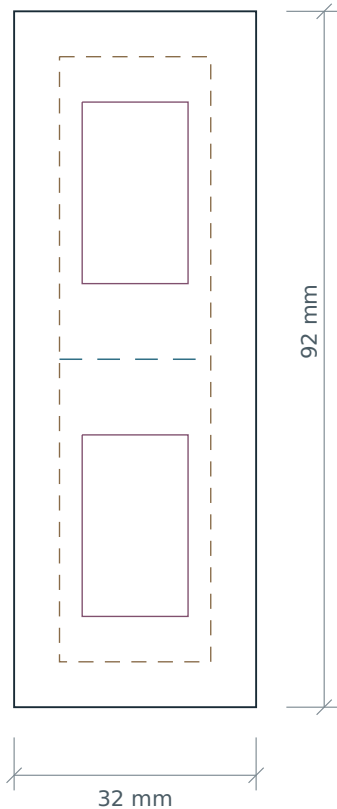

Maßstabskontrolle: 100 mm

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/ziptote/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 240 × 188 mm.

VLOTHO / CAD