

01 / Przednia ścianka

Przekrój: 240 × 170 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ściąg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Wymiary próbne 240 × 170 × 90 mm. Cztery poprzeczne ścianki tworzą trzy przegrody, sześć ścianek bocznych składa się do środka, trzy oddzielne wkładki dna. Kłapa przykrywa cały pakiet; szwy wewnętrzne i grubość pakietu sprawdzić na makiecie.



Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 294 × 266 mm.



Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/accordion-trio/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

02 / Przegroda 1

Przekrój: 240 × 170 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Wymiary próbne 240 × 170 × 90 mm. Cztery poprzeczne ścianki tworzą trzy przegrody, sześć ścianek bocznych składa się do środka, trzy oddzielne wkładki dna. Kłapa przykrywa cały pakiet; szwy wewnętrzne i grubość pakietu sprawdzić na makiecie.



Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 294 × 266 mm.



Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/accordion-trio/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

03 / Przegroda 2

Przekrój: 240 × 170 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Wymiary próbne 240 × 170 × 90 mm. Cztery poprzeczne ścianki tworzą trzy przegrody, sześć ścianek bocznych składa się do środka, trzy oddzielne wkładki dna. Kłapa przykrywa cały pakiet; szwy wewnętrzne i grubość pakietu sprawdzić na makiecie.



Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 294 × 266 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/accordion-trio/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

Przekrój: 240 × 170 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Wymiary próbne 240 × 170 × 90 mm. Cztery poprzeczne ścianki tworzą trzy przegrody, sześć ścianek bocznych składa się do środka, trzy oddzielne wkładki dna. Kłapa przykrywa cały pakiet; szwy wewnętrzne i grubość pakietu sprawdzić na makiecie.



Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 294 × 266 mm.



Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/accordion-trio/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

05 / Dno komory 1


5 / 17

Przekrój: 240 × 30 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Wymiary próbne 240 × 170 × 90 mm. Cztery poprzeczne ścianki tworzą trzy przegrody, sześć ścianek bocznych składa się do środka, trzy oddzielne wkładki dna. Kłapa przykrywa cały pakiet; szwy wewnętrzne i grubość pakietu sprawdzić na makiecie.

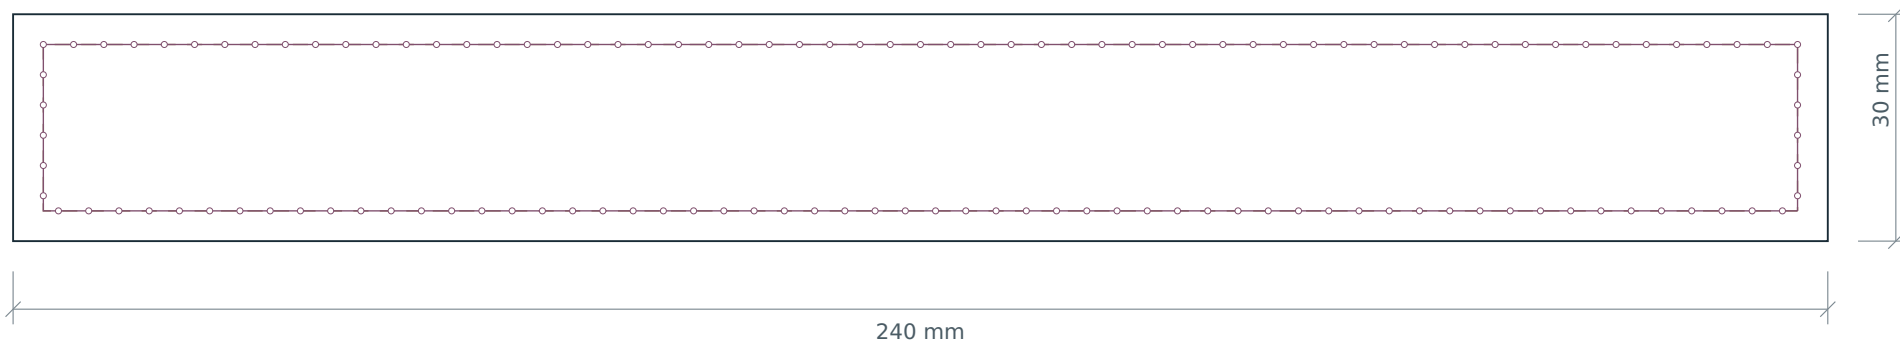

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 294 × 160 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/accordion-trio/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

VLOTHO / CAD


06 / Składany bok 1 · lewa

Przekrój: 34.99 × 170 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ściąg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Zgięcie pośrodku jest skierowane do wewnątrz. Pionowe krawędzie przyszyć do sąsiednich ścianek; dolne zgięcie rozłożyć w kierunku dna.

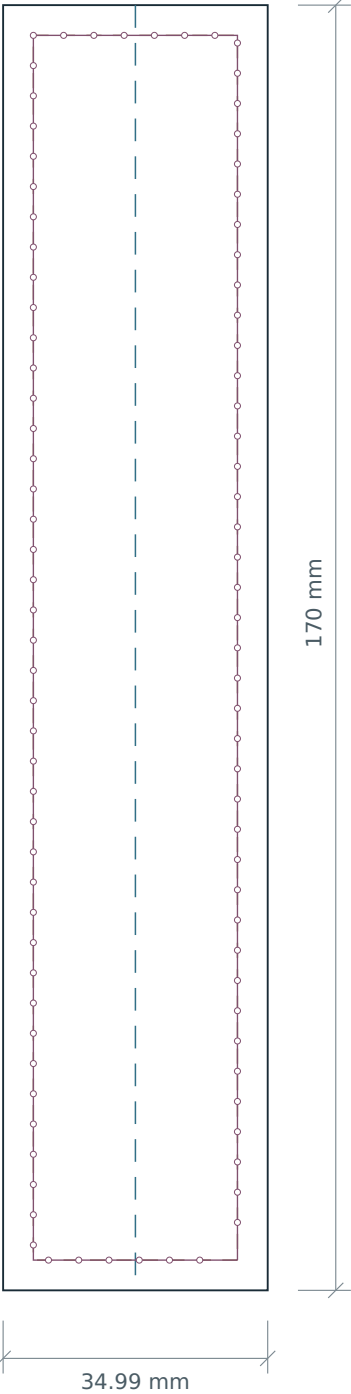

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 266 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/accordion-trio/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.


07 / Składany bok 1 · prawa

Przekrój: 34.99 × 170 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ściąg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Zgięcie pośrodku jest skierowane do wewnątrz. Pionowe krawędzie przyszyć do sąsiednich ścianek; dolne zgięcie rozłożyć w kierunku dna.

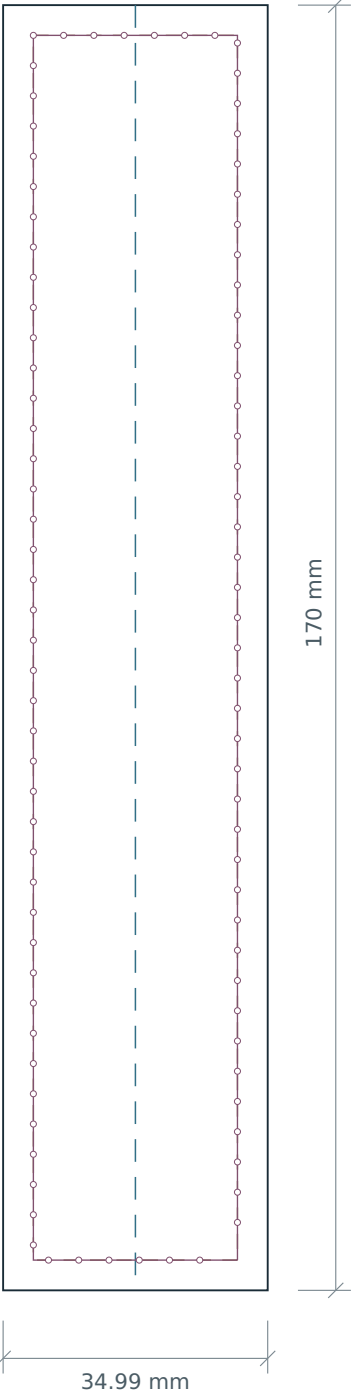

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 266 mm.



Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/accordion-trio/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

08 / Dno komory 2


8 / 17

Przekrój: 240 × 30 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Wymiary próbne 240 × 170 × 90 mm. Cztery poprzeczne ścianki tworzą trzy przegrody, sześć ścianek bocznych składa się do środka, trzy oddzielne wkładki dna. Kłapa przykrywa cały pakiet; szwy wewnętrzne i grubość pakietu sprawdzić na makiecie.

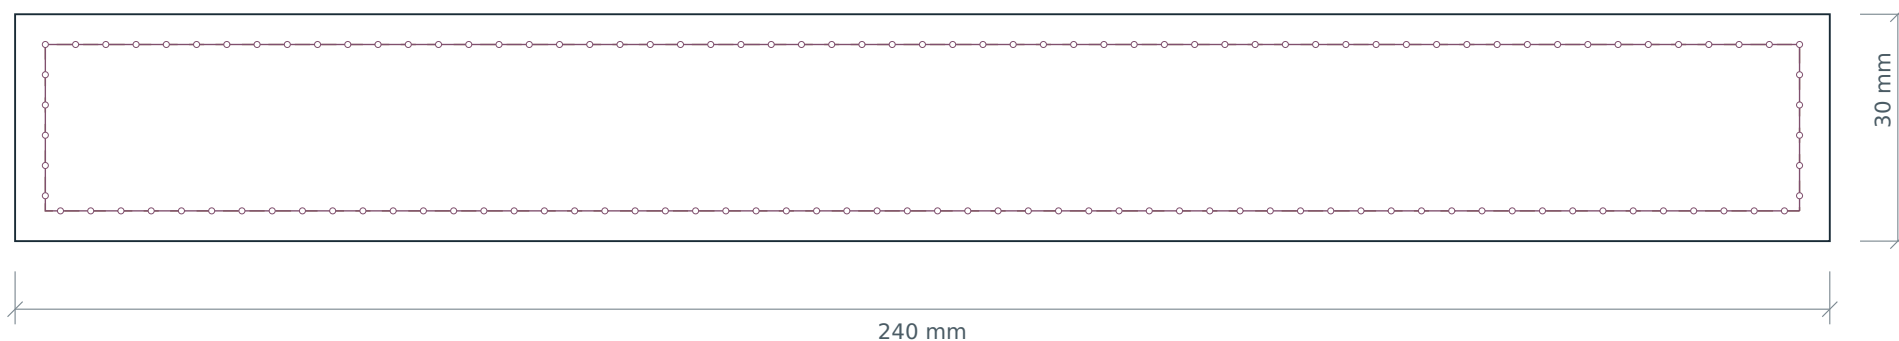

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 294 × 160 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/accordion-trio/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

VLOTHO / CAD


09 / Składany bok 2 · lewa

Przekrój: 34.99 × 170 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Zgięcie pośrodku jest skierowane do wewnątrz. Pionowe krawędzie przyszyć do sąsiednich ścianek; dolne zgięcie rozłożyć w kierunku dna.

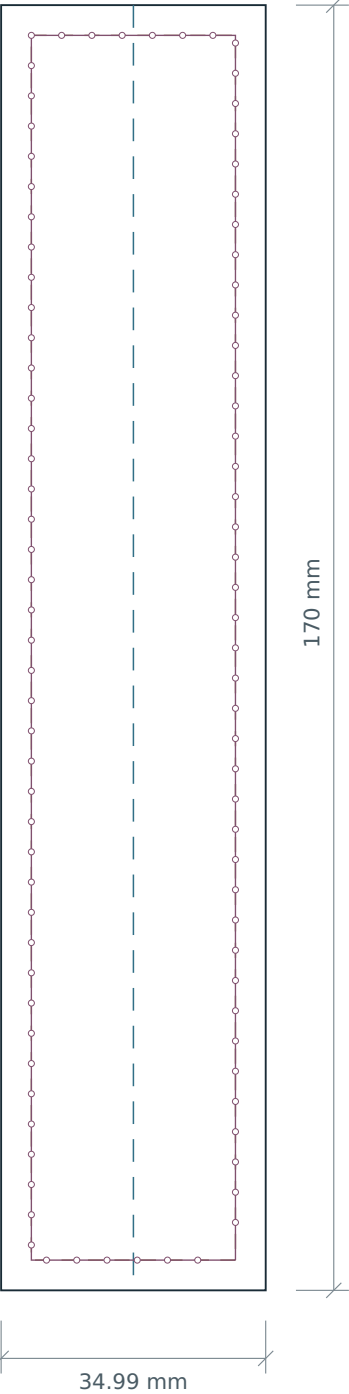

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 266 mm.



Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/accordion-trio/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.


10 / Składany bok 2 · prawa

Przekrój: 34.99 × 170 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Zgięcie pośrodku jest skierowane do wewnątrz. Pionowe krawędzie przyszyć do sąsiednich ścianek; dolne zgięcie rozłożyć w kierunku dna.

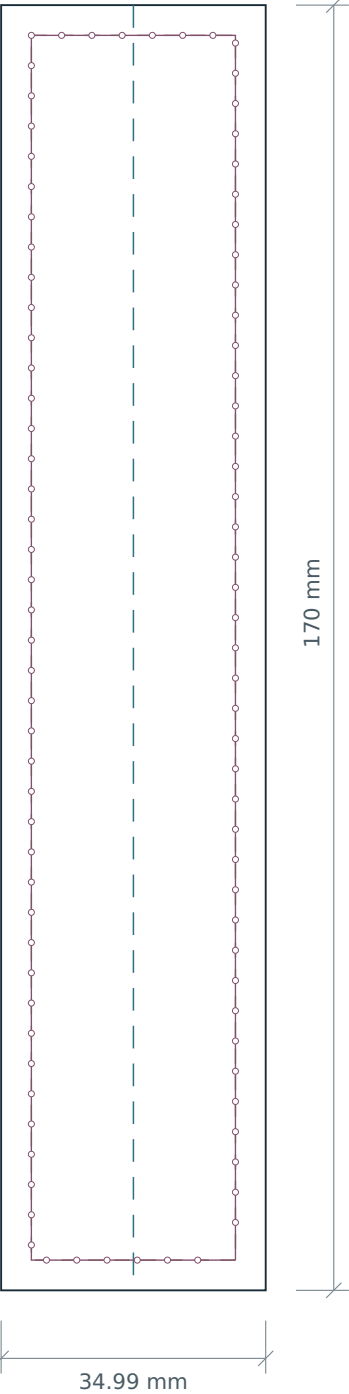

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 266 mm.



Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/accordion-trio/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

11 / Dno komory 3


11 / 17

Przekrój: 240 × 30 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Wymiary próbne 240 × 170 × 90 mm. Cztery poprzeczne ścianki tworzą trzy przegrody, sześć ścianek bocznych składa się do środka, trzy oddzielne wkładki dna. Kłapa przykrywa cały pakiet; szwy wewnętrzne i grubość pakietu sprawdzić na makiecie.

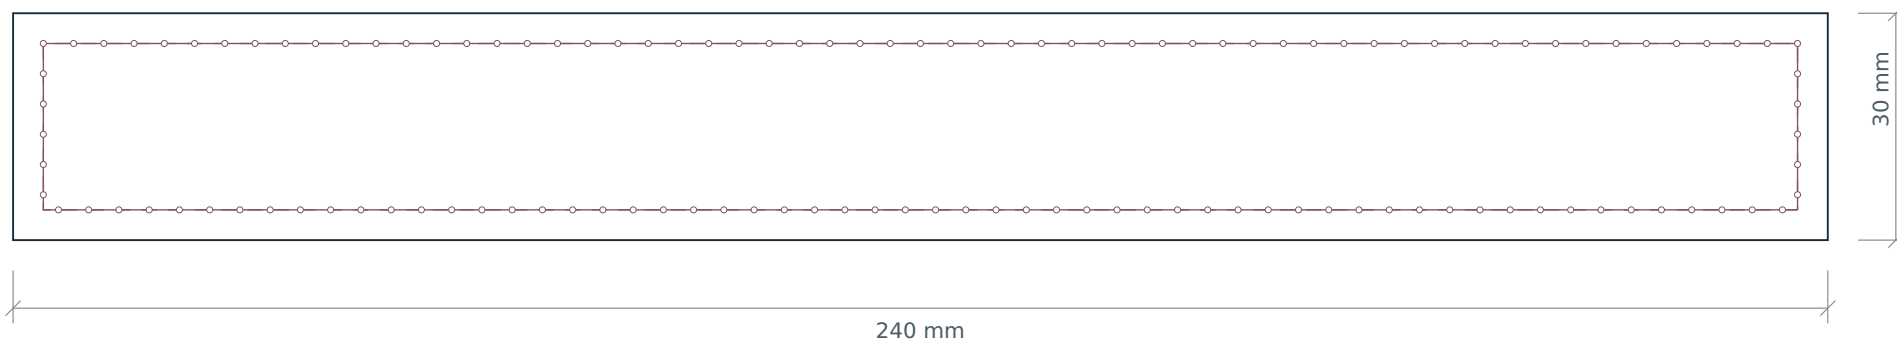

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 294 × 160 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/accordion-trio/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

VLOTHO / CAD


12 / Składany bok 3 · lewa

Przekrój: 34.99 × 170 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Zgięcie pośrodku jest skierowane do wewnątrz. Pionowe krawędzie przyszyć do sąsiednich ścianek; dolne zgięcie rozłożyć w kierunku dna.

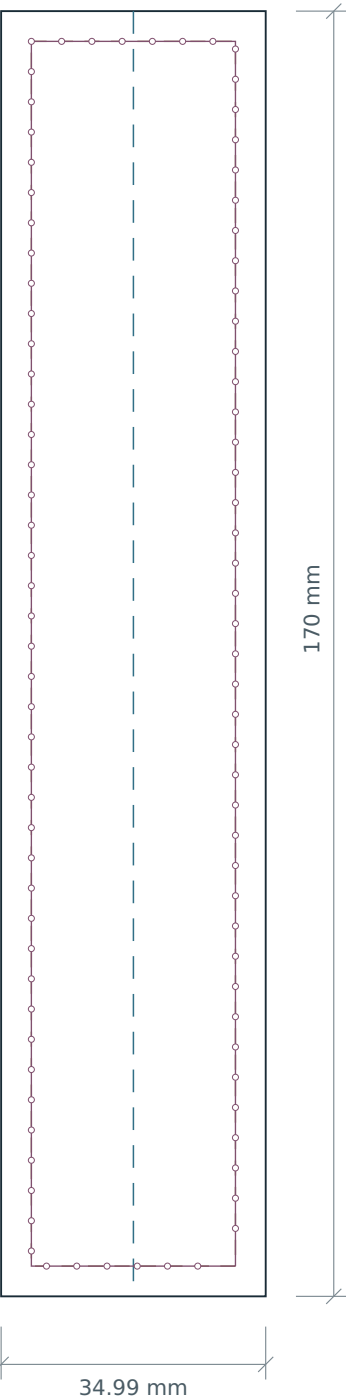

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 266 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/accordion-trio/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.


13 / Składany bok 3 · prawa

Przekrój: 34.99 × 170 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Zgięcie pośrodku jest skierowane do wewnątrz. Pionowe krawędzie przyszyć do sąsiednich ścianek; dolne zgięcie rozłożyć w kierunku dna.

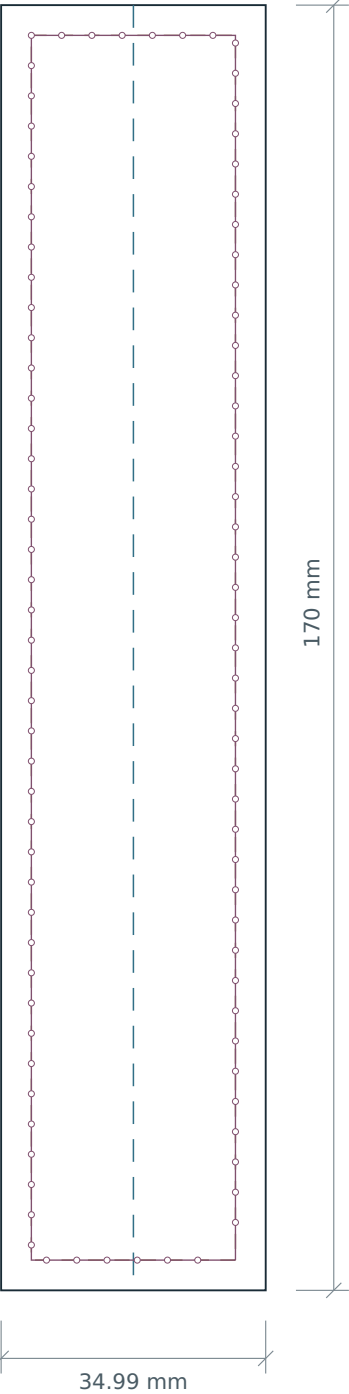

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 266 mm.



Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/accordion-trio/


Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

Przekrój: 240 × 242 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ściąg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Wymiary próbne 240 × 170 × 90 mm. Cztery poprzeczne ścianki tworzą trzy przegrody, sześć ścianek bocznych składa się do środka, trzy oddzielne wkładki dna. Klapa przykrywa cały pakiet; szwy wewnętrzne i grubość pakietu sprawdzić na makiecie.

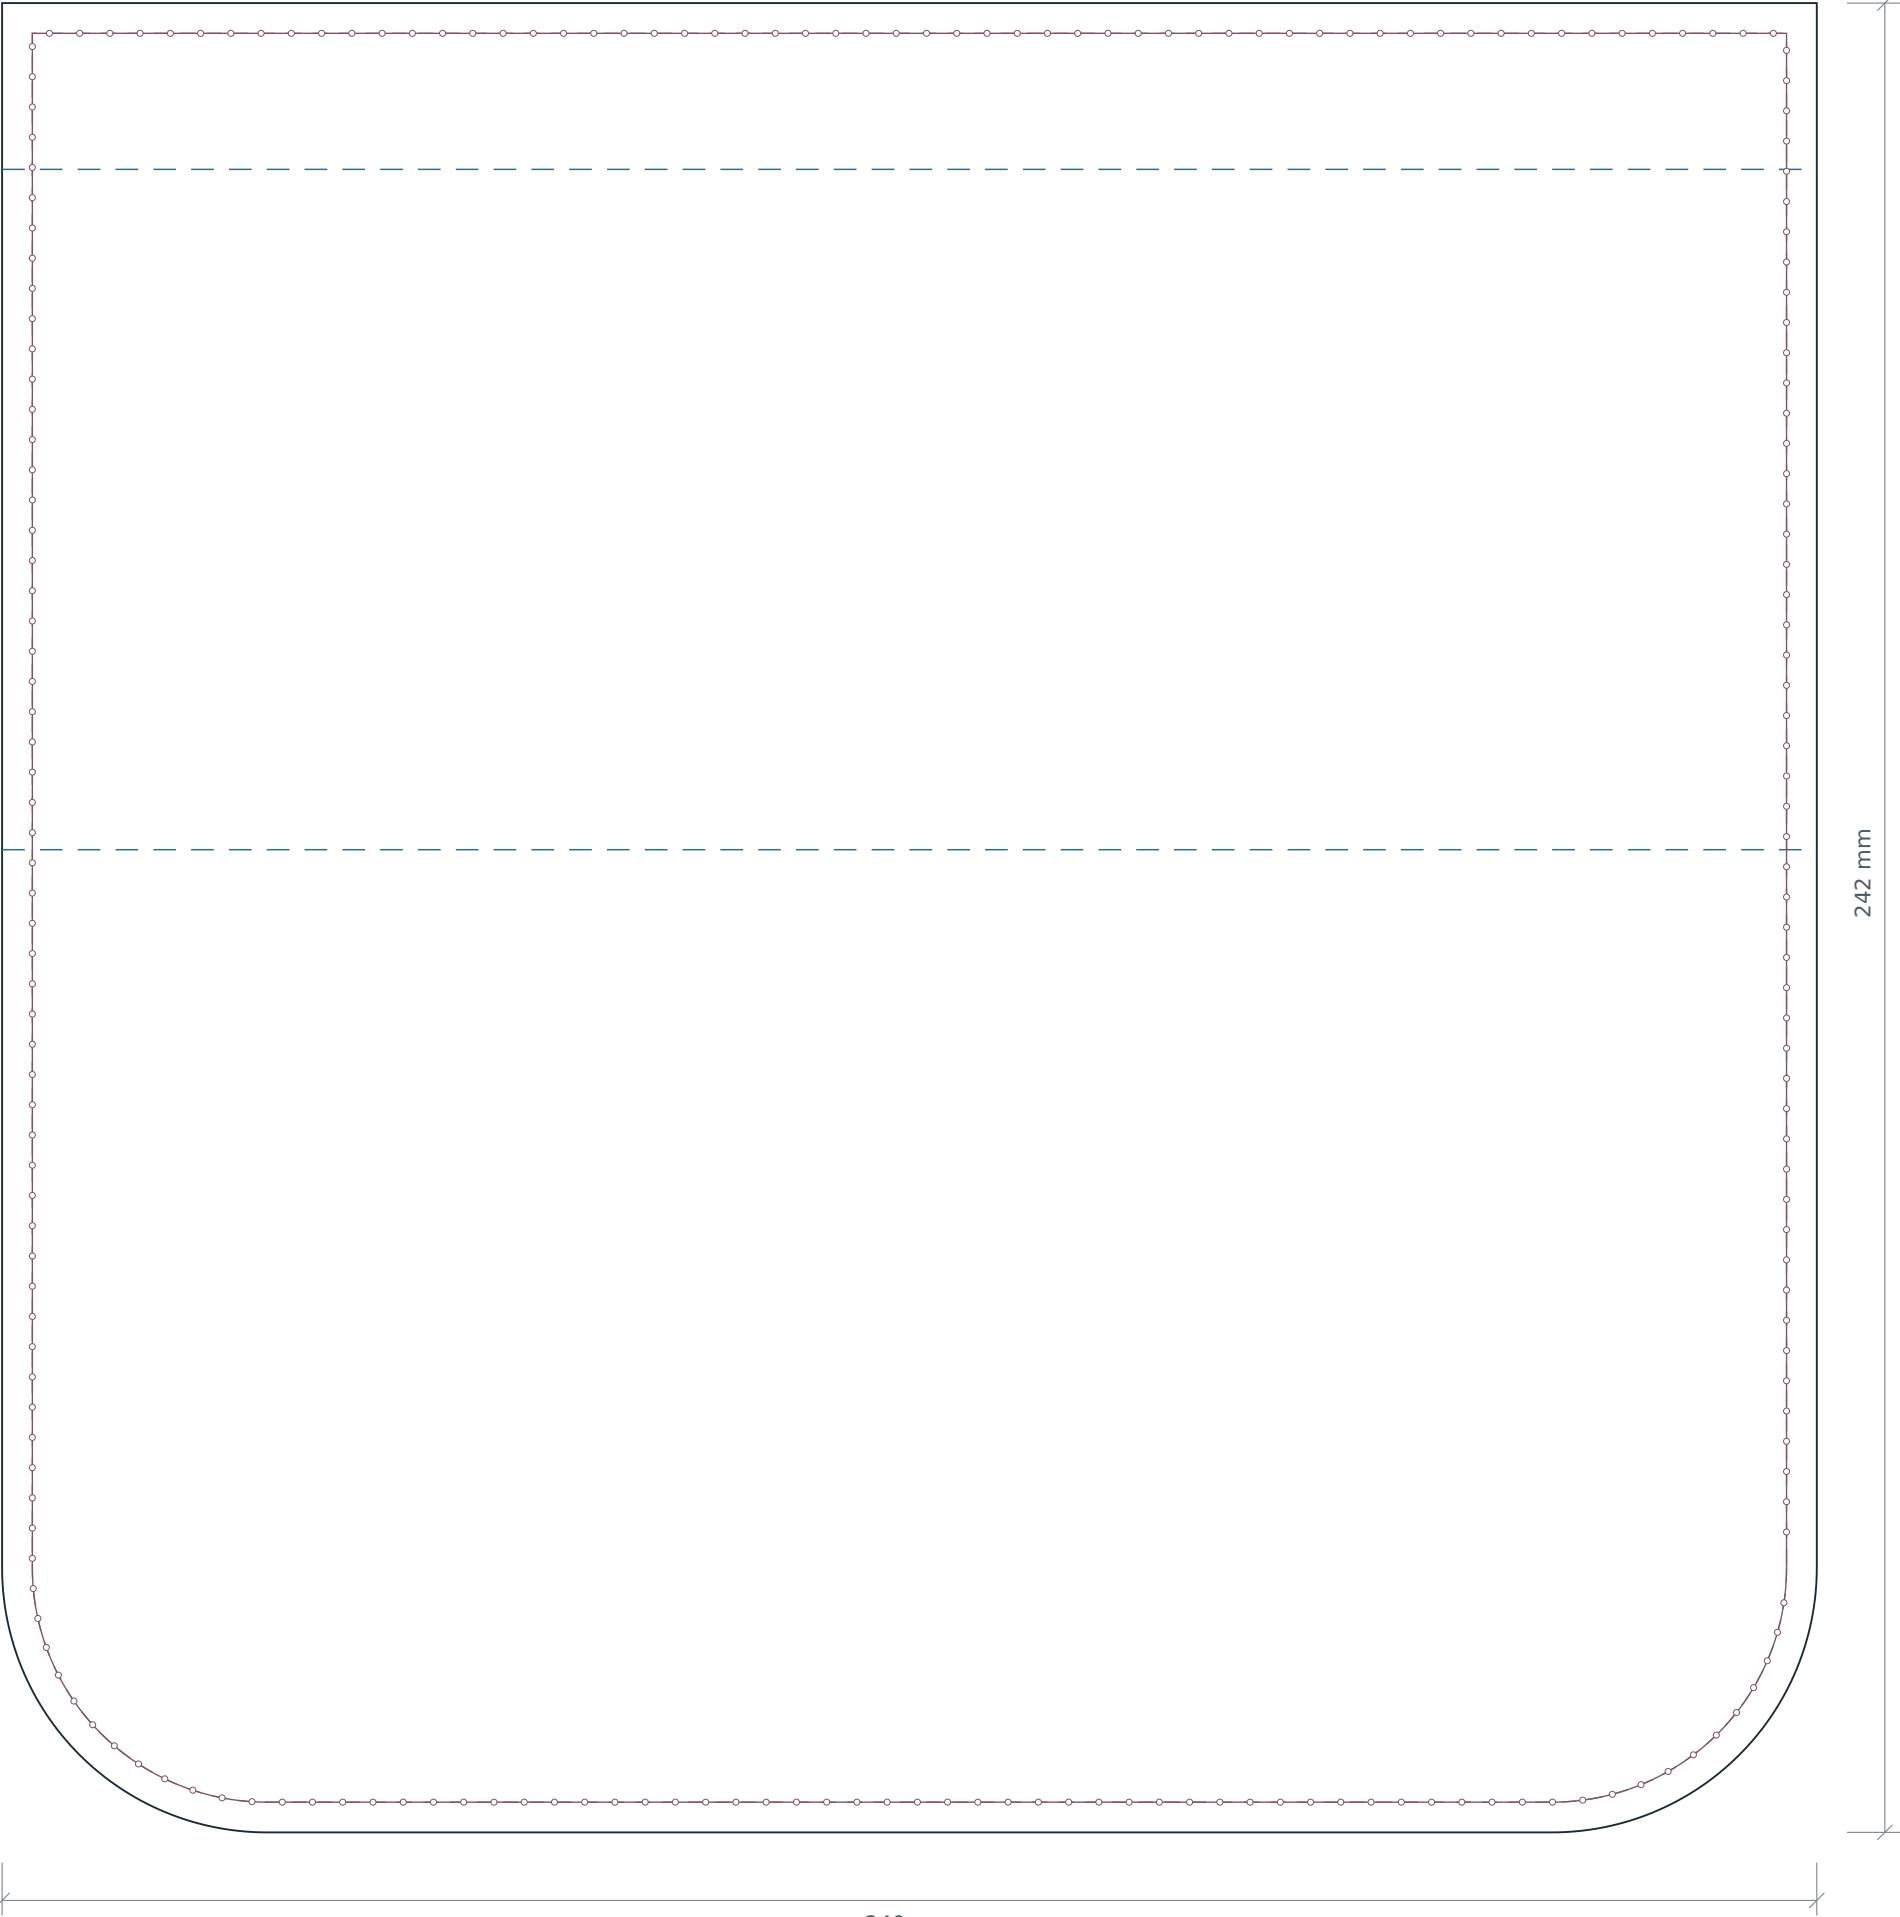

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 294 × 338 mm.

15 / Mocowanie paska · lewe


15 / 17

Przekrój: 20 × 70 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ściąg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Wymiary próbne 240 × 170 × 90 mm. Cztery poprzeczne ścianki tworzą trzy przegrody, sześć ścianek bocznych składa się do środka, trzy oddzielne wkładki dna. Kłapa przykrywa cały pakiet; szwy wewnętrzne i grubość pakietu sprawdzić na makiecie.

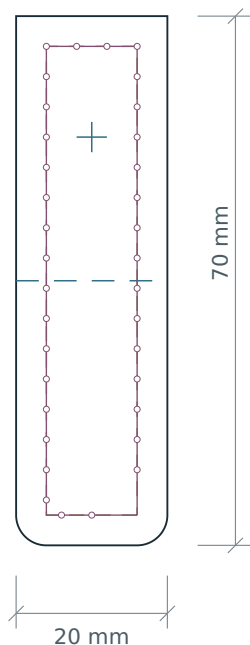

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 166 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/accordion-trio/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

VLOTHO / CAD

16 / Mocowanie paska · prawe


16 / 17

Przekrój: 20 × 70 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ściąg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Wymiary próbne 240 × 170 × 90 mm. Cztery poprzeczne ścianki tworzą trzy przegrody, sześć ścianek bocznych składa się do środka, trzy oddzielne wkładki dna. Kłapa przykrywa cały pakiet; szwy wewnętrzne i grubość pakietu sprawdzić na makiecie.

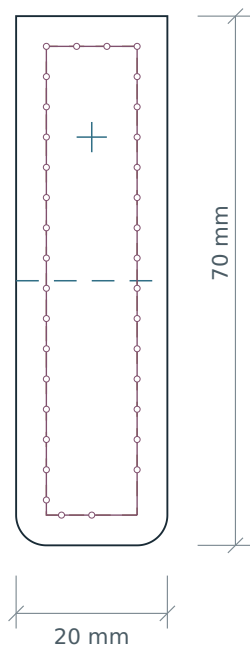

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 166 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/accordion-trio/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

VLOTHO / CAD


17 / Pasek na ramię

Przekrój: 1150 × 20 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Testowa długość obejmuje końce do regulacji. Otwory Ø 3 mm; sprawdzić według klamry. Karabińczyki i kółka to gotowe okucia.

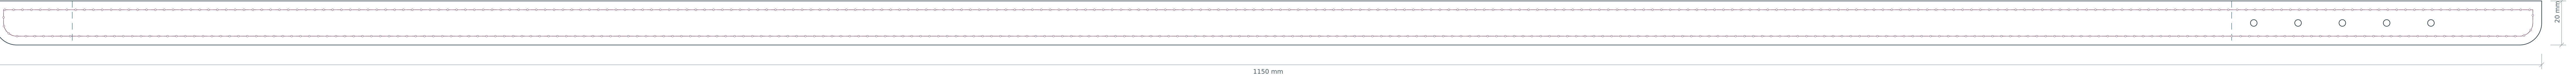

Kontrola skali: 100 mm

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/accordion-trio/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 1204 × 160 mm.