


01 / Wypukły przód nerki

Przekrój: 300 × 150 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Według schematu przyjęto 300 × 150 mm i górną wstawkę o głębokości 70 mm. Przód, tył, górna część z wycięciem pod zamek, dolna wstawka i dwa boczne skrzydła. Pas składa się z dwóch regulowanych części. Objętość i dopasowanie w talii należy sprawdzić na makiecie.

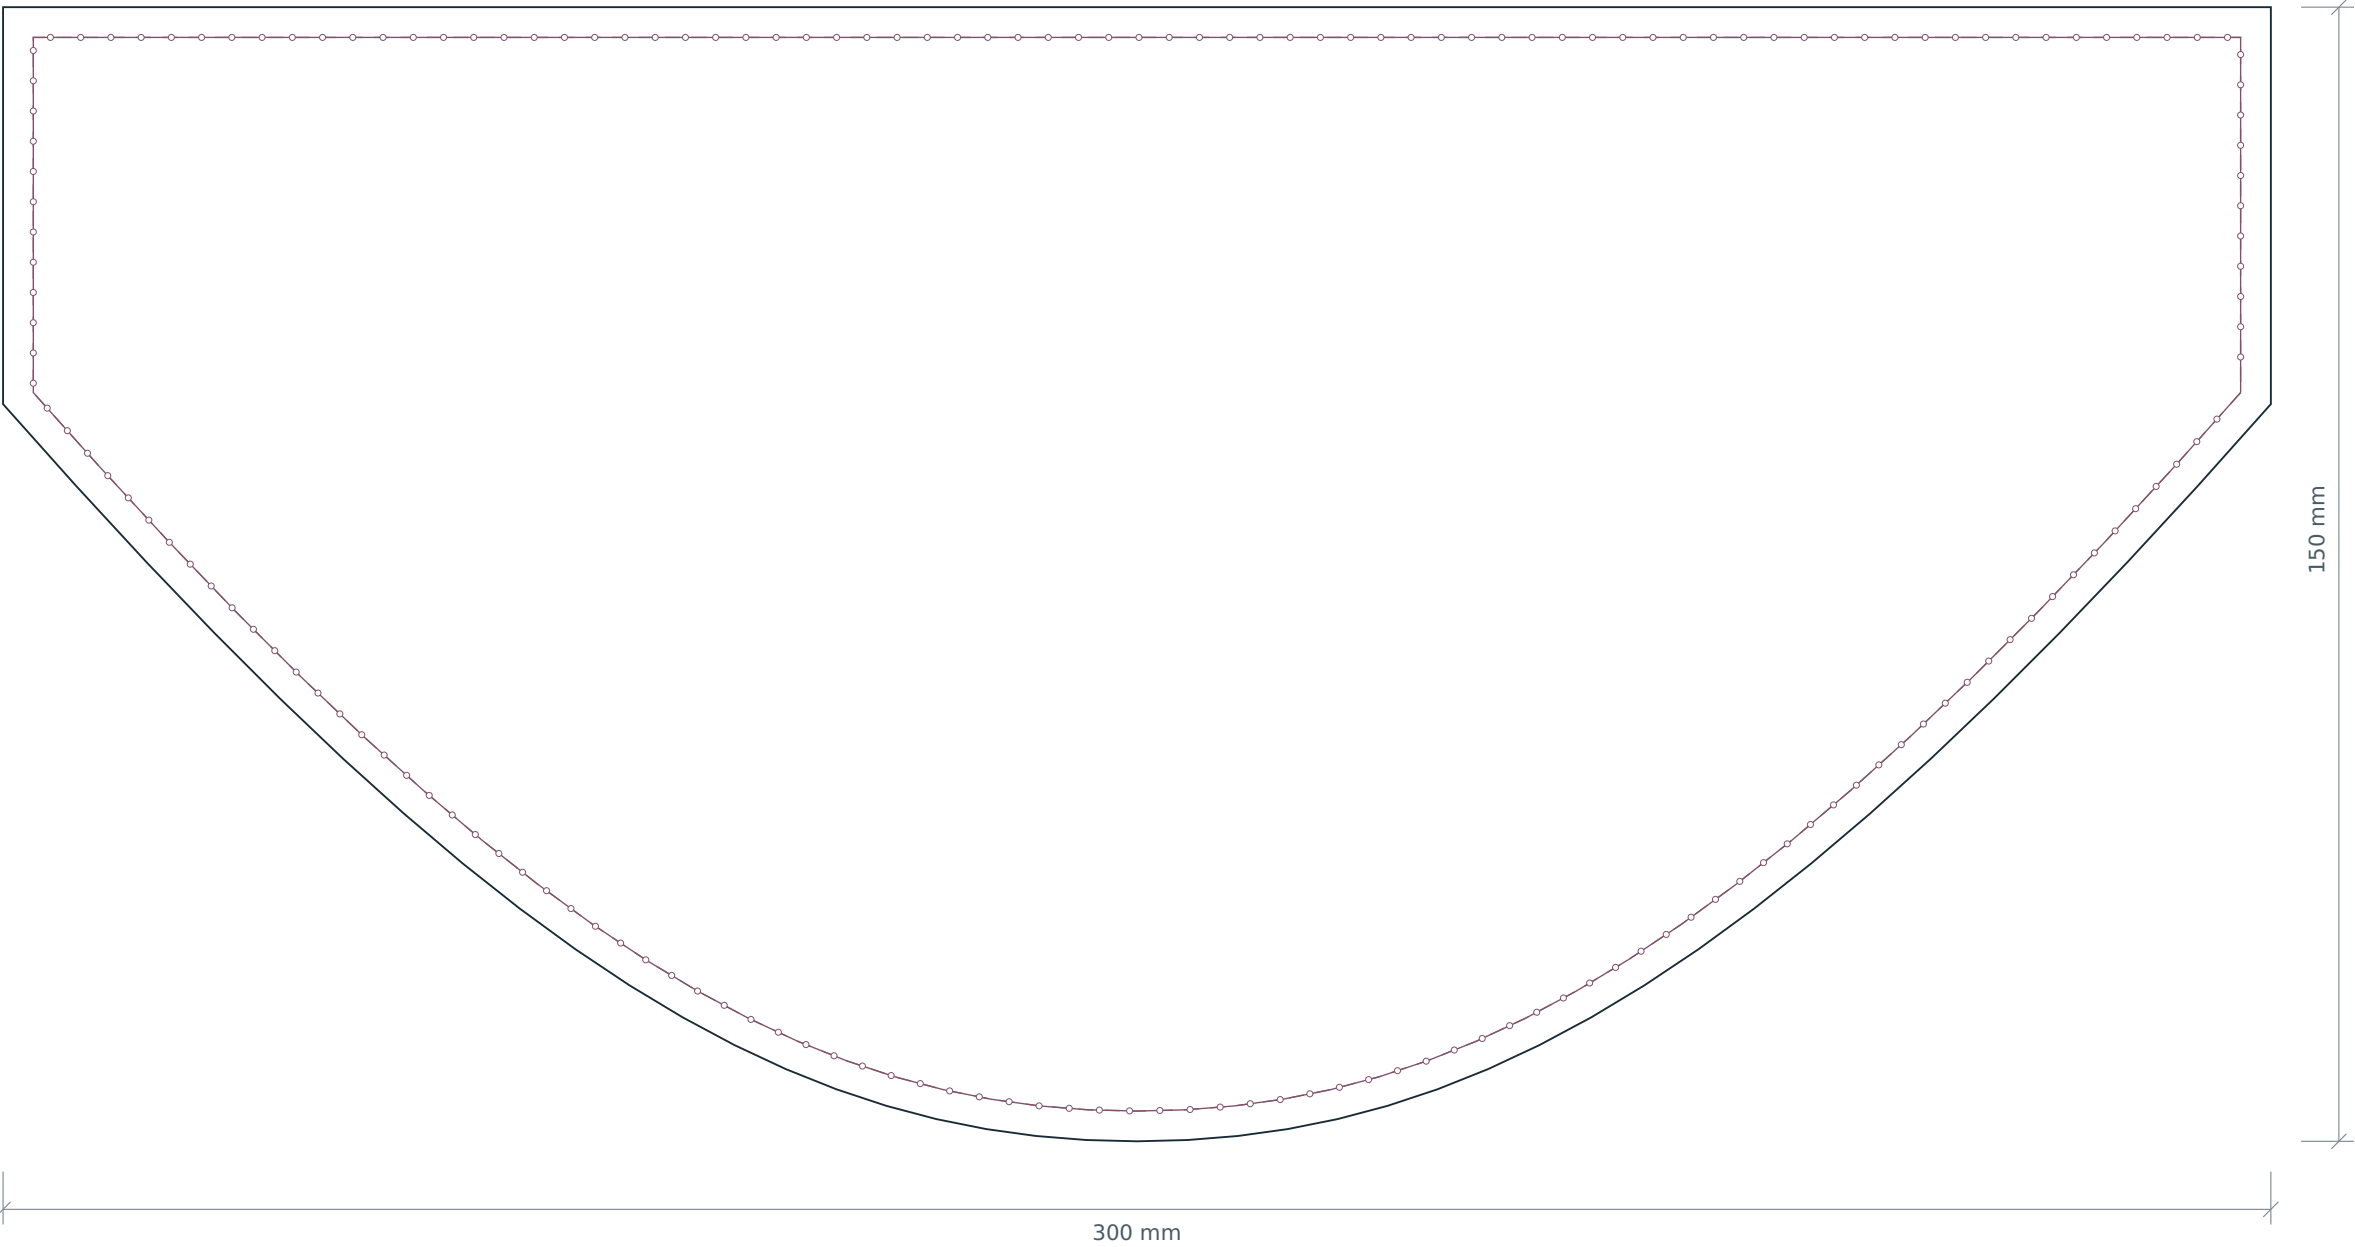

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 354 × 246 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/banana-belt/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.


02 / Tył nerki

Przekrój: 300 × 150 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Według schematu przyjęto 300 × 150 mm i górną wstawkę o głębokości 70 mm. Przód, tył, górna część z wycięciem pod zamek, dolna wstawka i dwa boczne skrzydła. Pas składa się z dwóch regulowanych części. Objętość i dopasowanie w talii należy sprawdzić na makiecie.

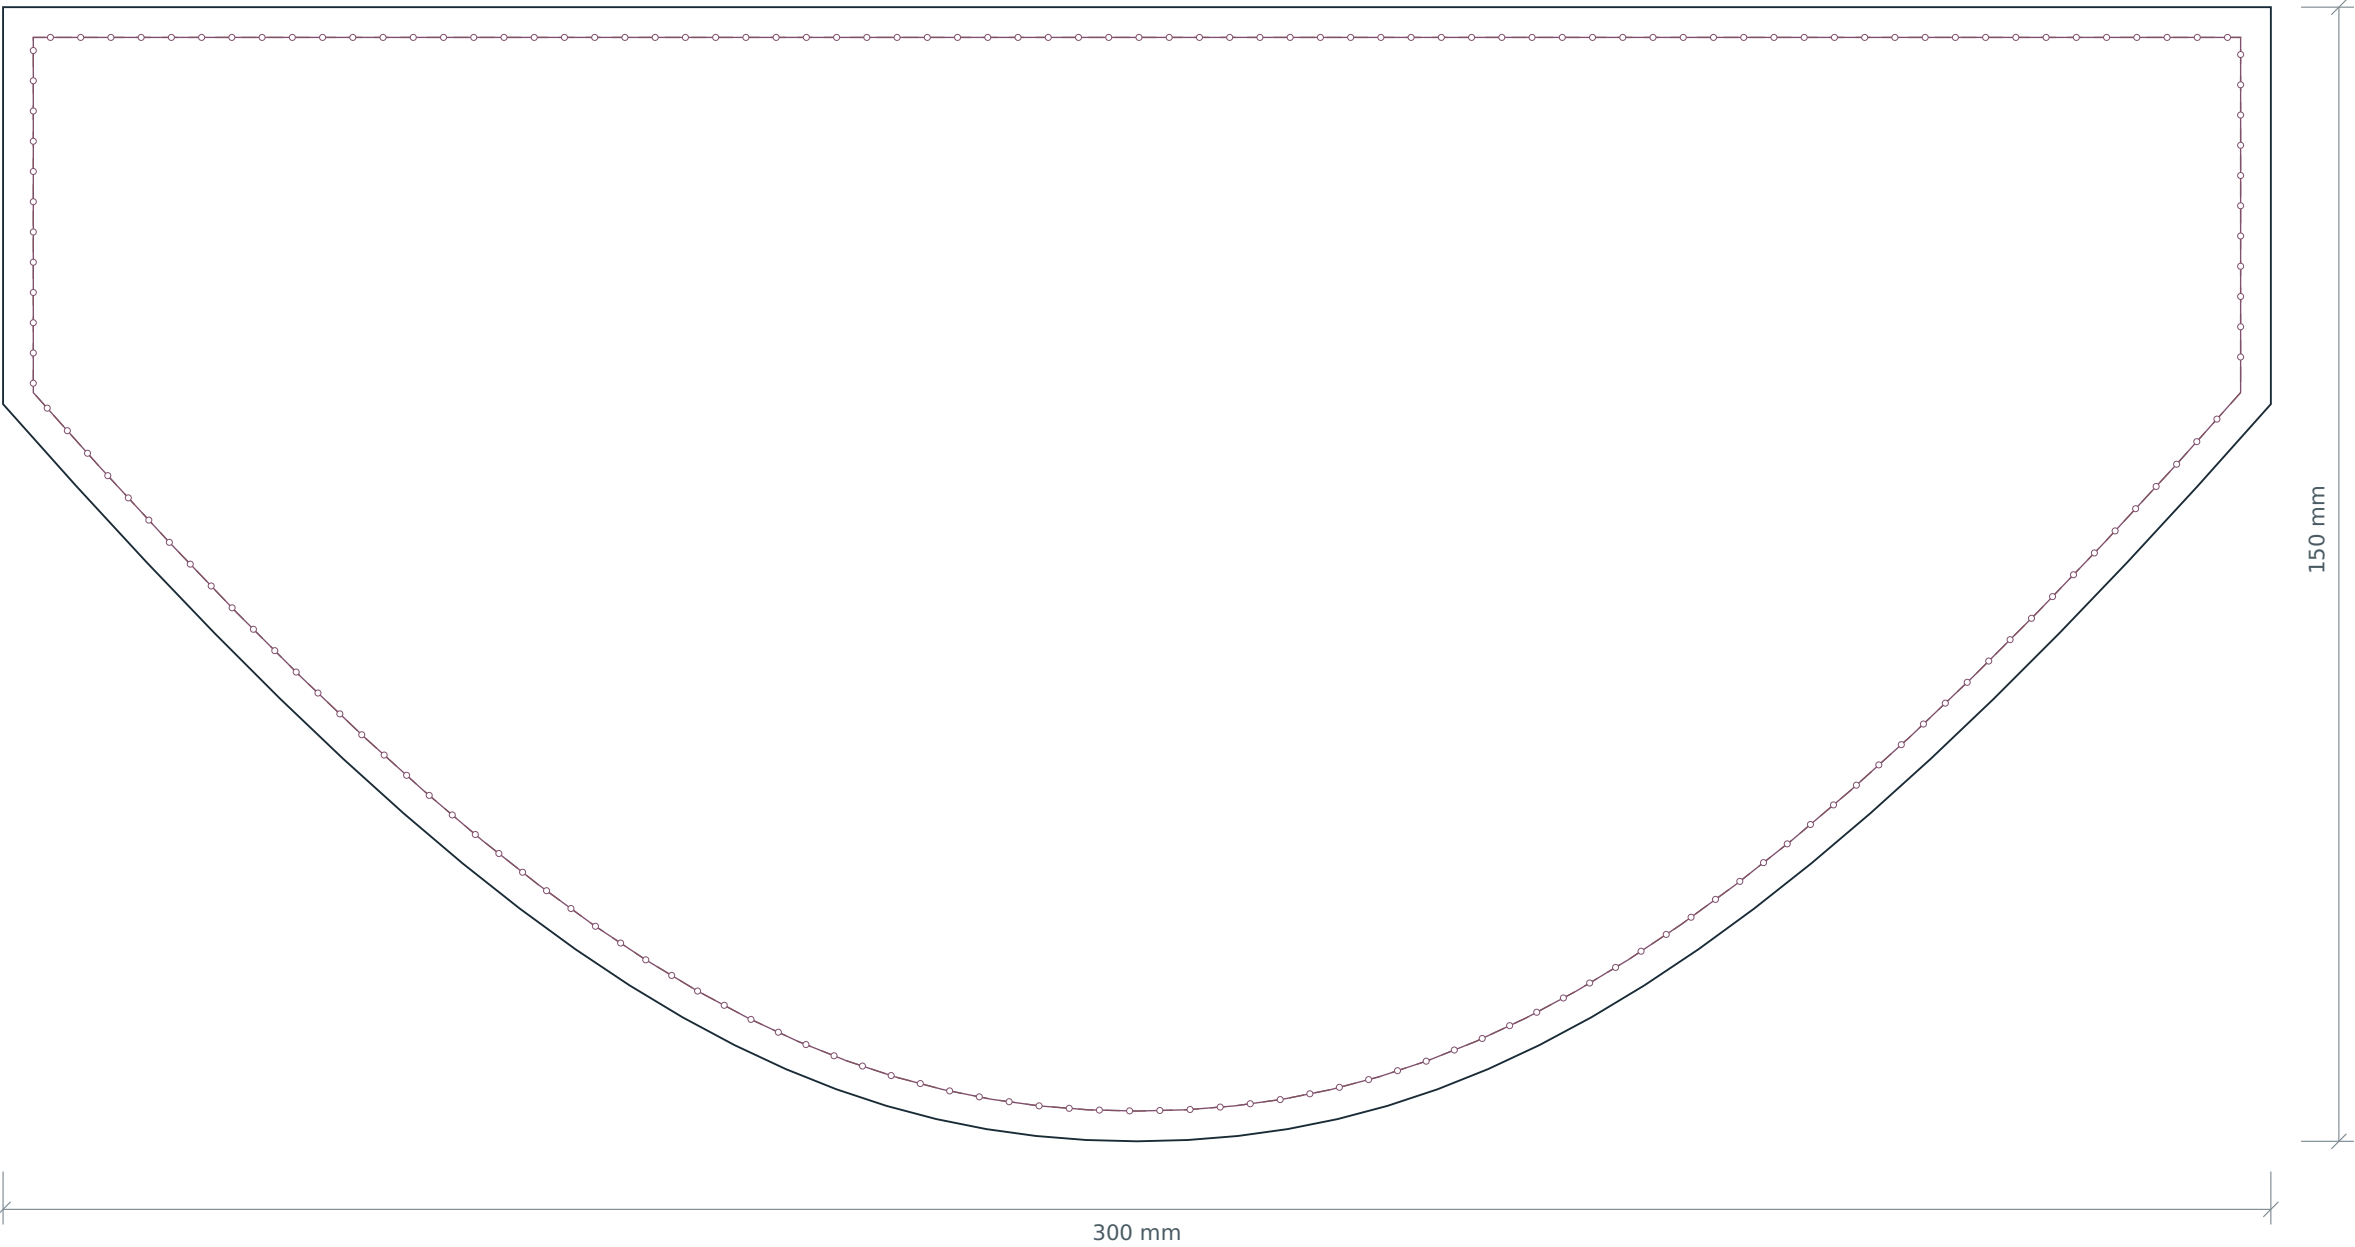

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 354 × 246 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/banana-belt/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.


03 / Dolny element korpusu

Przekrój: 474.25 × 70 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Długość paska jest równa bazowemu łukowi dopasowanej ścianki. Szczelinę zamka błyskawicznego, jeśli występuje, sprawdzić według okuć. Ułożenie szwu sprawdzić na makiecie.

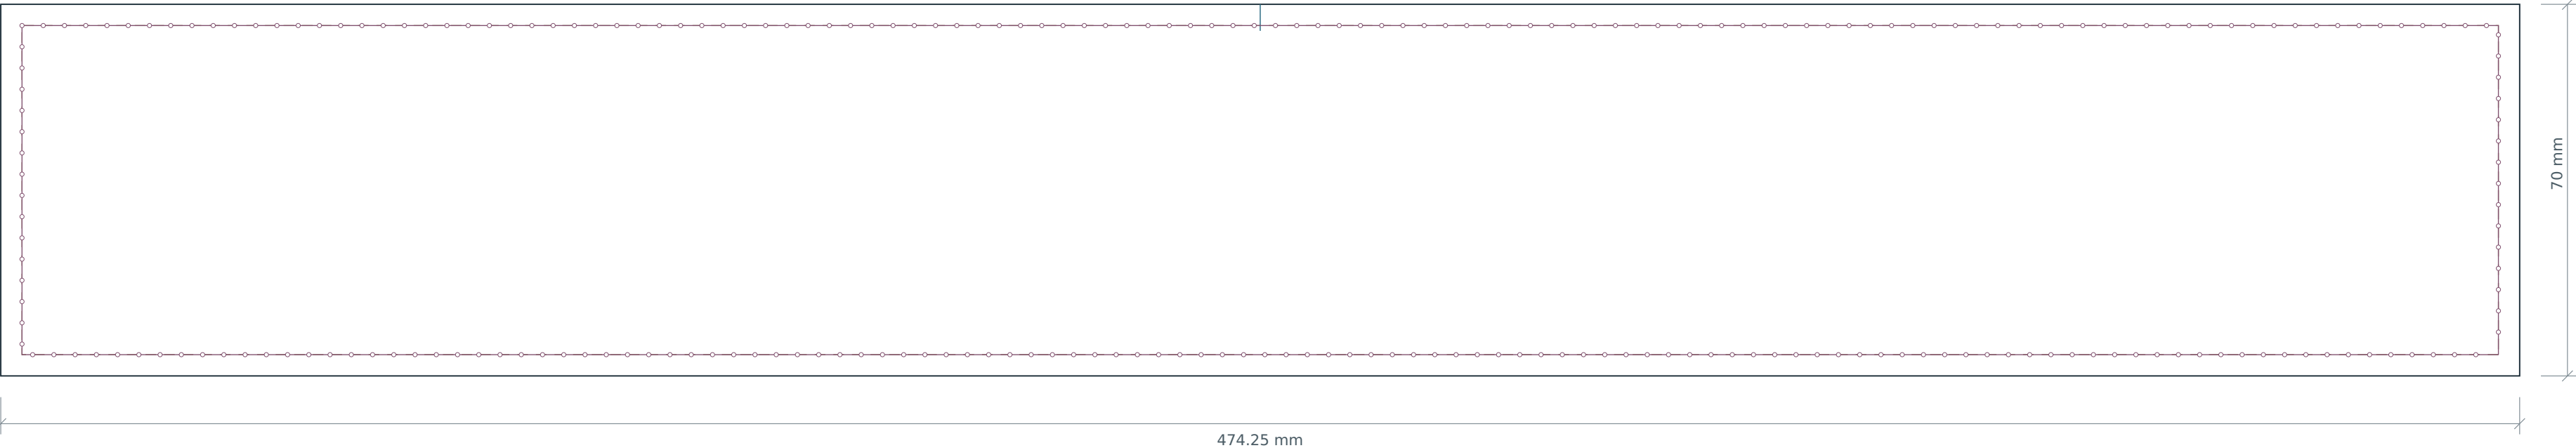

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 528.25 × 166 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/banana-belt/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.


04 / Górny element z zamkiem błyskawicznym

Przekrój: 300 × 70 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Według schematu przyjęto 300 × 150 mm i górną wstawkę o głębokości 70 mm. Przód, tył, górna część z wycięciem pod zamek, dolna wstawka i dwa boczne skrzydła. Pas składa się z dwóch regulowanych części. Objętość i dopasowanie w talii należy sprawdzić na makiecie.

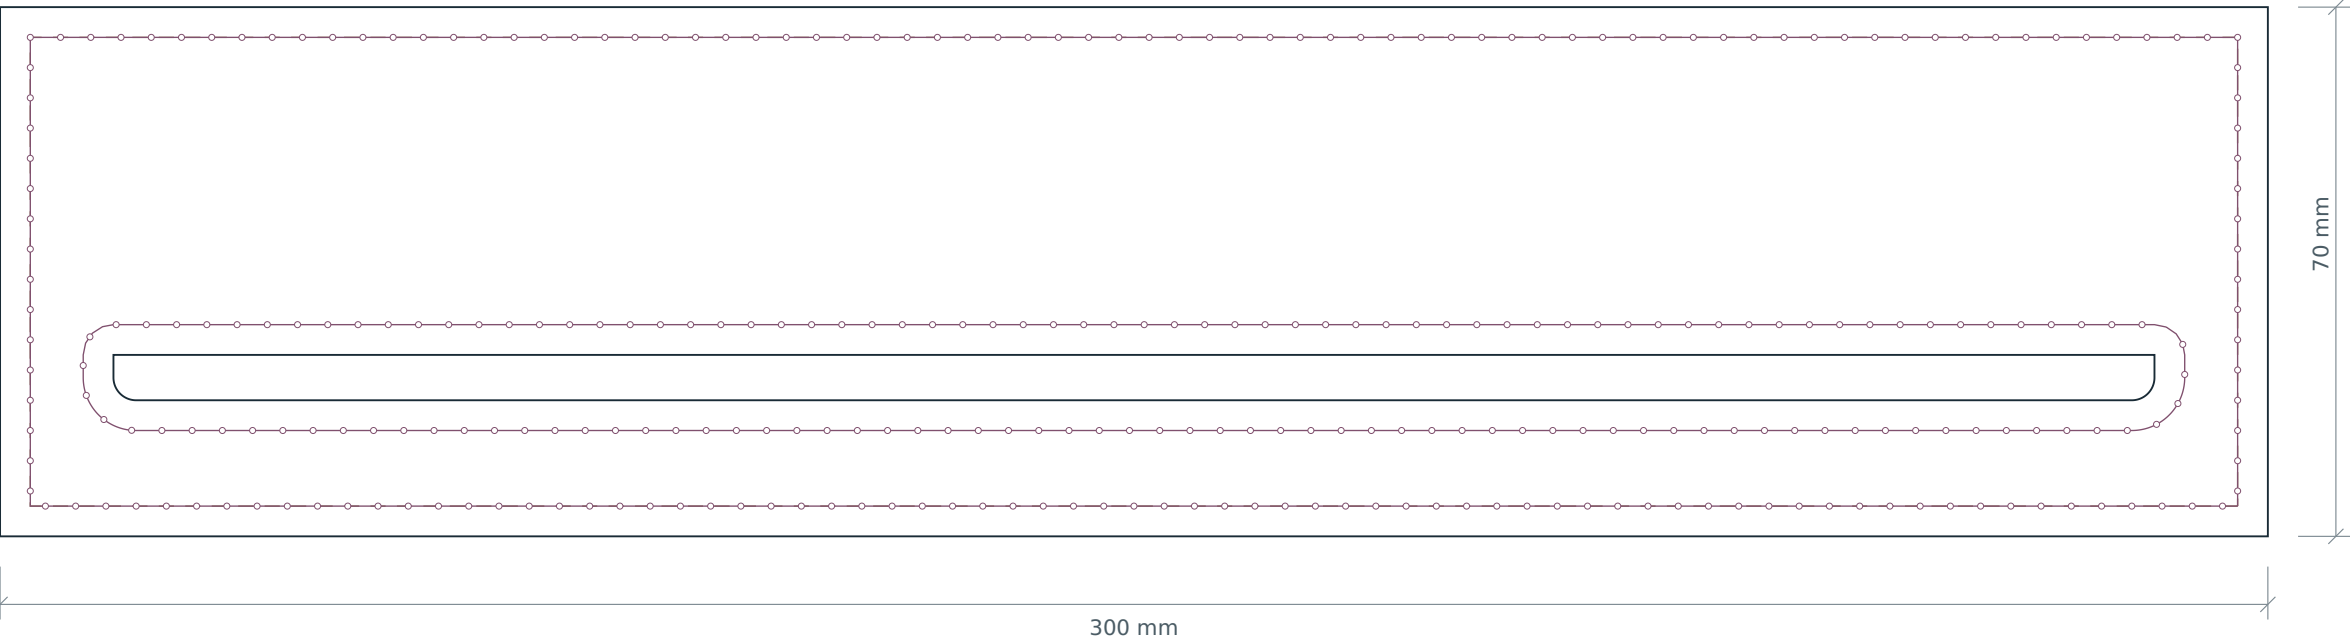

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 354 × 166 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/banana-belt/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

05 / Boczne skrzydło pasa


5 / 8

Przekrój: 65 × 60 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ściąg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory $\varnothing 0.8$ mm

Według schematu przyjęto 300 × 150 mm i górną wstawkę o głębokości 70 mm. Przód, tył, górna część z wycięciem pod zamek, dolna wstawka i dwa boczne skrzydła. Pas składa się z dwóch regulowanych części. Objętość i dopasowanie w talii należy sprawdzić na makiecie.

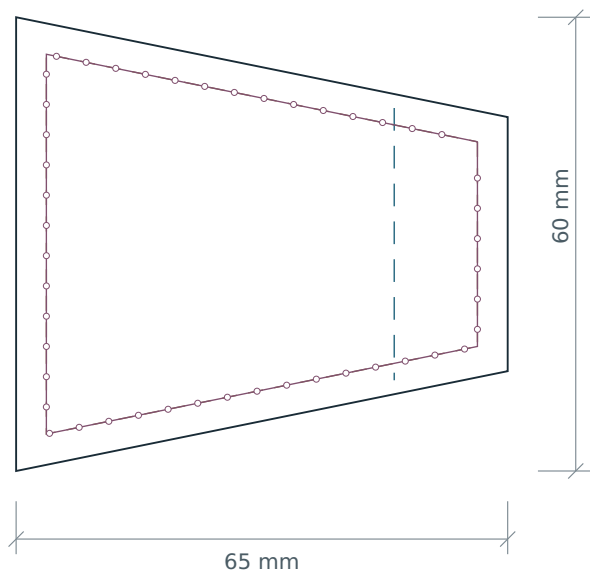

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 160 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/banana-belt/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

VLOTHO / CAD


06 / Połówka paska biodrowego · lewa

Przekrój: 500 × 30 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Według schematu przyjęto 300 × 150 mm i górną wstawkę o głębokości 70 mm. Przód, tył, górna część z wycięciem pod zamek, dolna wstawka i dwa boczne skrzydła. Pas składa się z dwóch regulowanych części. Objętość i dopasowanie w talii należy sprawdzić na makiecie.

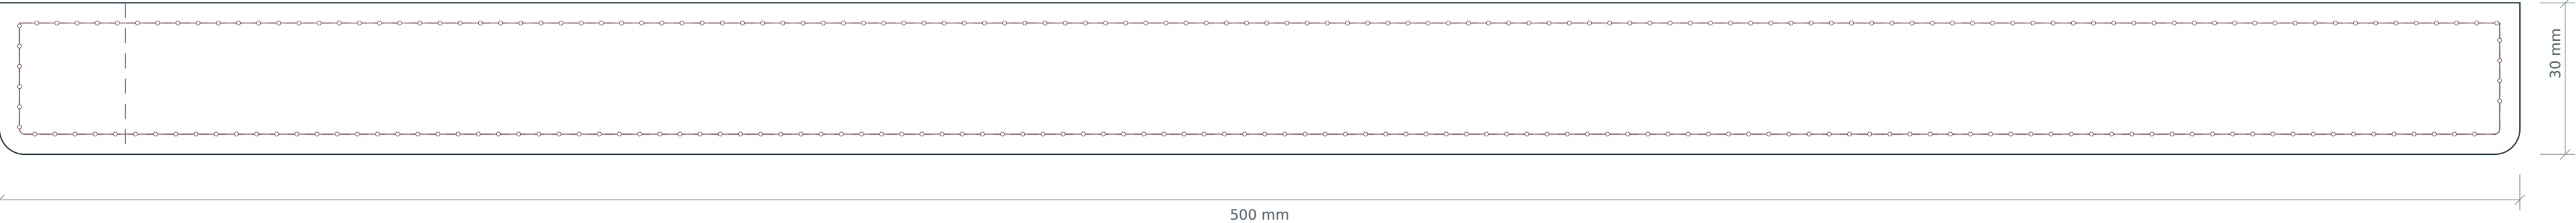

Kontrola skali: 100 mm



Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/banana-belt/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 554 × 160 mm.

07 / Boczne skrzydło pasa


7 / 8

Przekrój: 65 × 60 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory $\varnothing$ 0.8 mm

Według schematu przyjęto 300 × 150 mm i górną wstawkę o głębokości 70 mm. Przód, tył, górna część z wycięciem pod zamek, dolna wstawka i dwa boczne skrzydła. Pas składa się z dwóch regulowanych części. Objętość i dopasowanie w talii należy sprawdzić na makiecie.

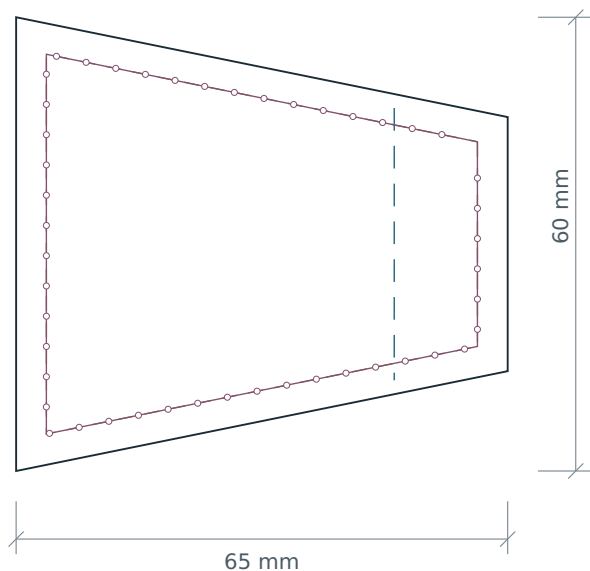

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 160 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/banana-belt/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

VLOTHO / CAD


08 / Połówka paska biodrowego · prawa

Przekrój: 500 × 30 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Według schematu przyjęto 300 × 150 mm i górną wstawkę o głębokości 70 mm. Przód, tył, górna część z wycięciem pod zamek, dolna wstawka i dwa boczne skrzydła. Pas składa się z dwóch regulowanych części. Objętość i dopasowanie w talii należy sprawdzić na makiecie.

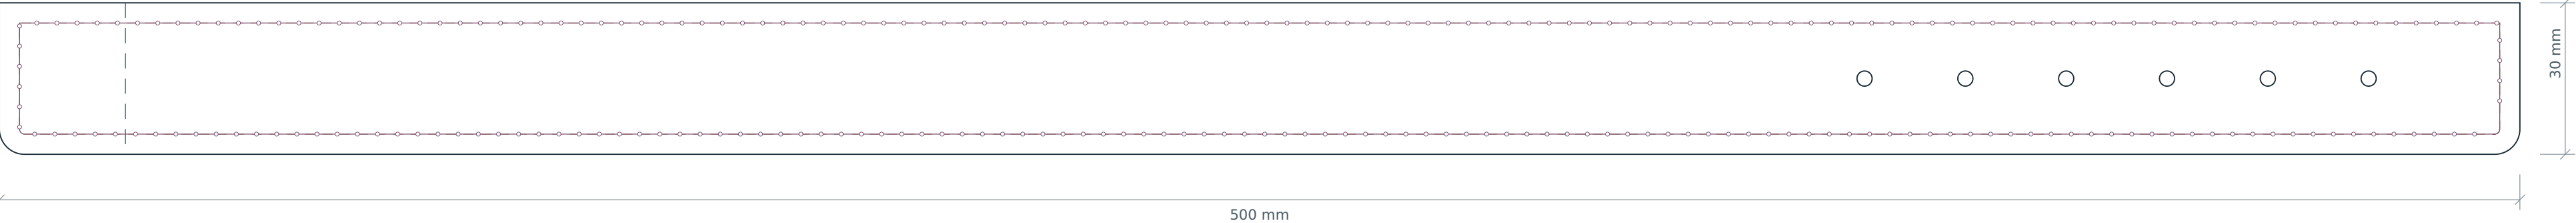

Kontrola skali: 100 mm

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/banana-belt/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 554 × 160 mm.