


Przekrój: 420 × 714.48 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Końce zszyć z owalami. Wzdłużne krawędzie połączyć zamkiem błyskawicznym o widocznej szerokości 8 mm; długość zamka jest równa długości korpusu.

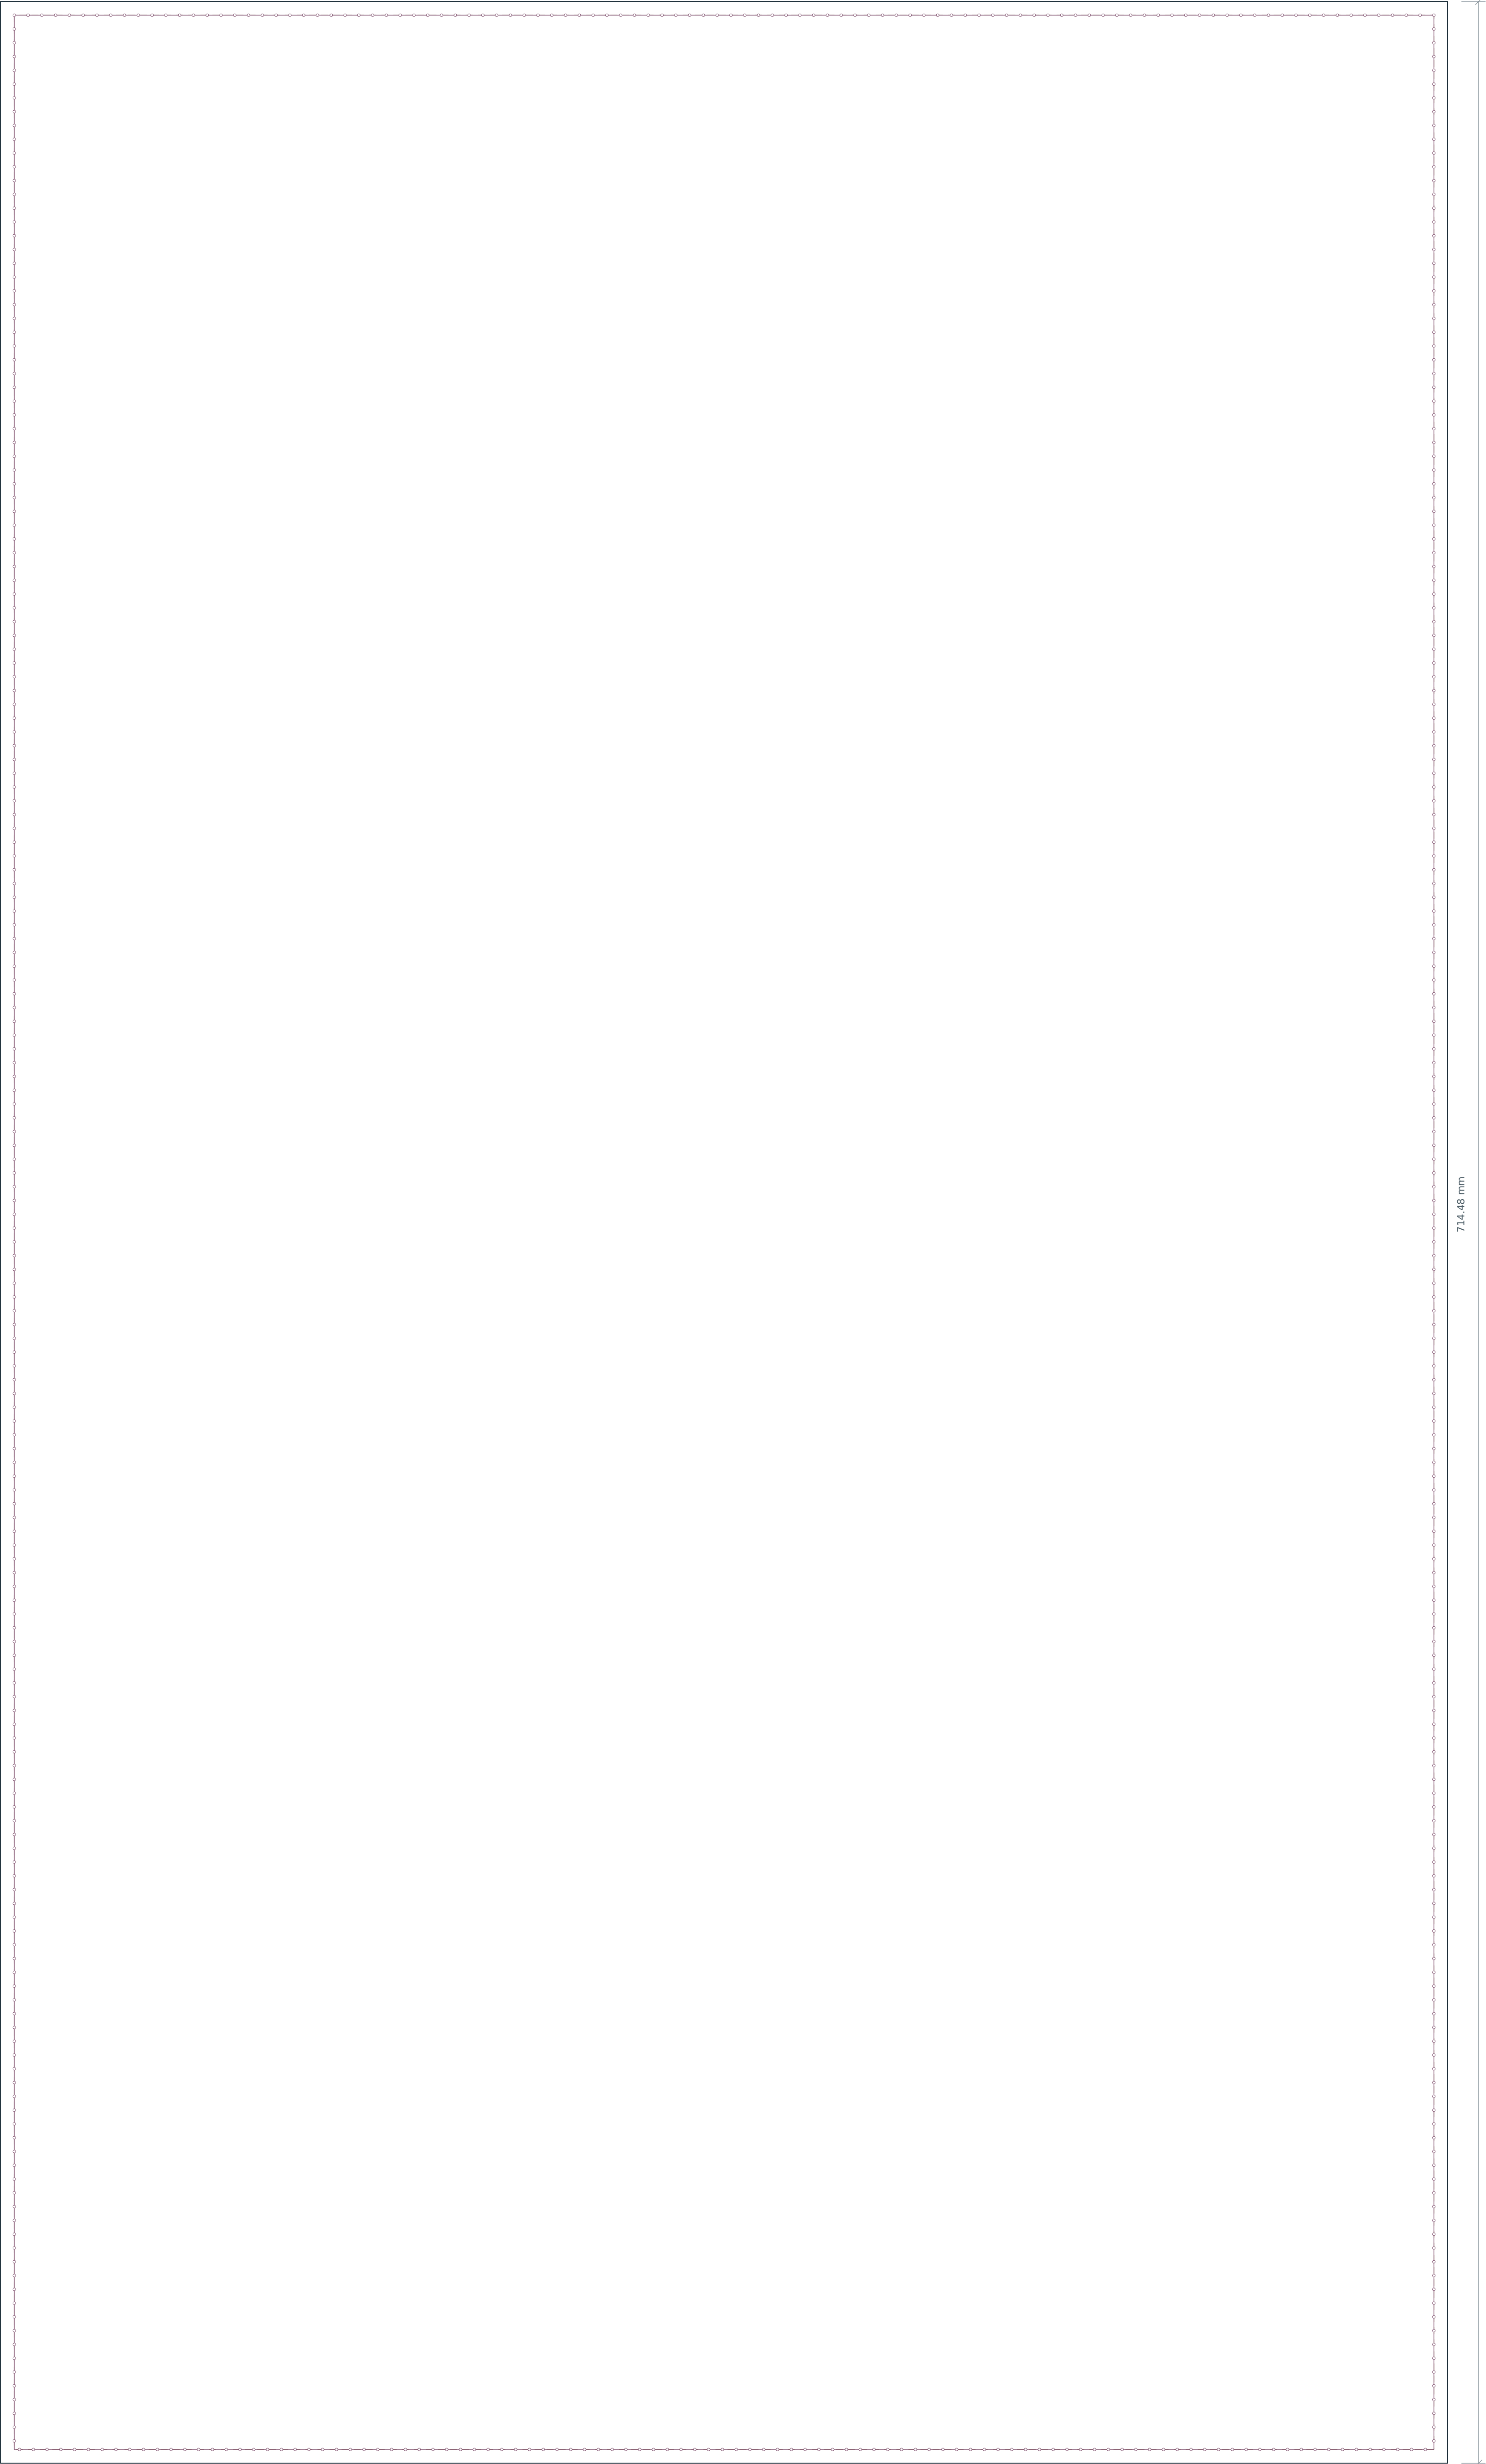

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 474 × 810.48 mm.


Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/barrel-duffel/
Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

Przekrój: 230 × 230 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Gabaryty 420 × 230 × 230 mm są szacunkowe. Rozkrój cylindra uzgodniono z obwodem końców; zamek wzdłużny, dwa okrągłe wzmocnienia, dwie rączki, pasek na ramię i zewnętrzna kieszeń na zamek. Przy niezależnej zmianie wysokości i głębokości końce stają się owalne.

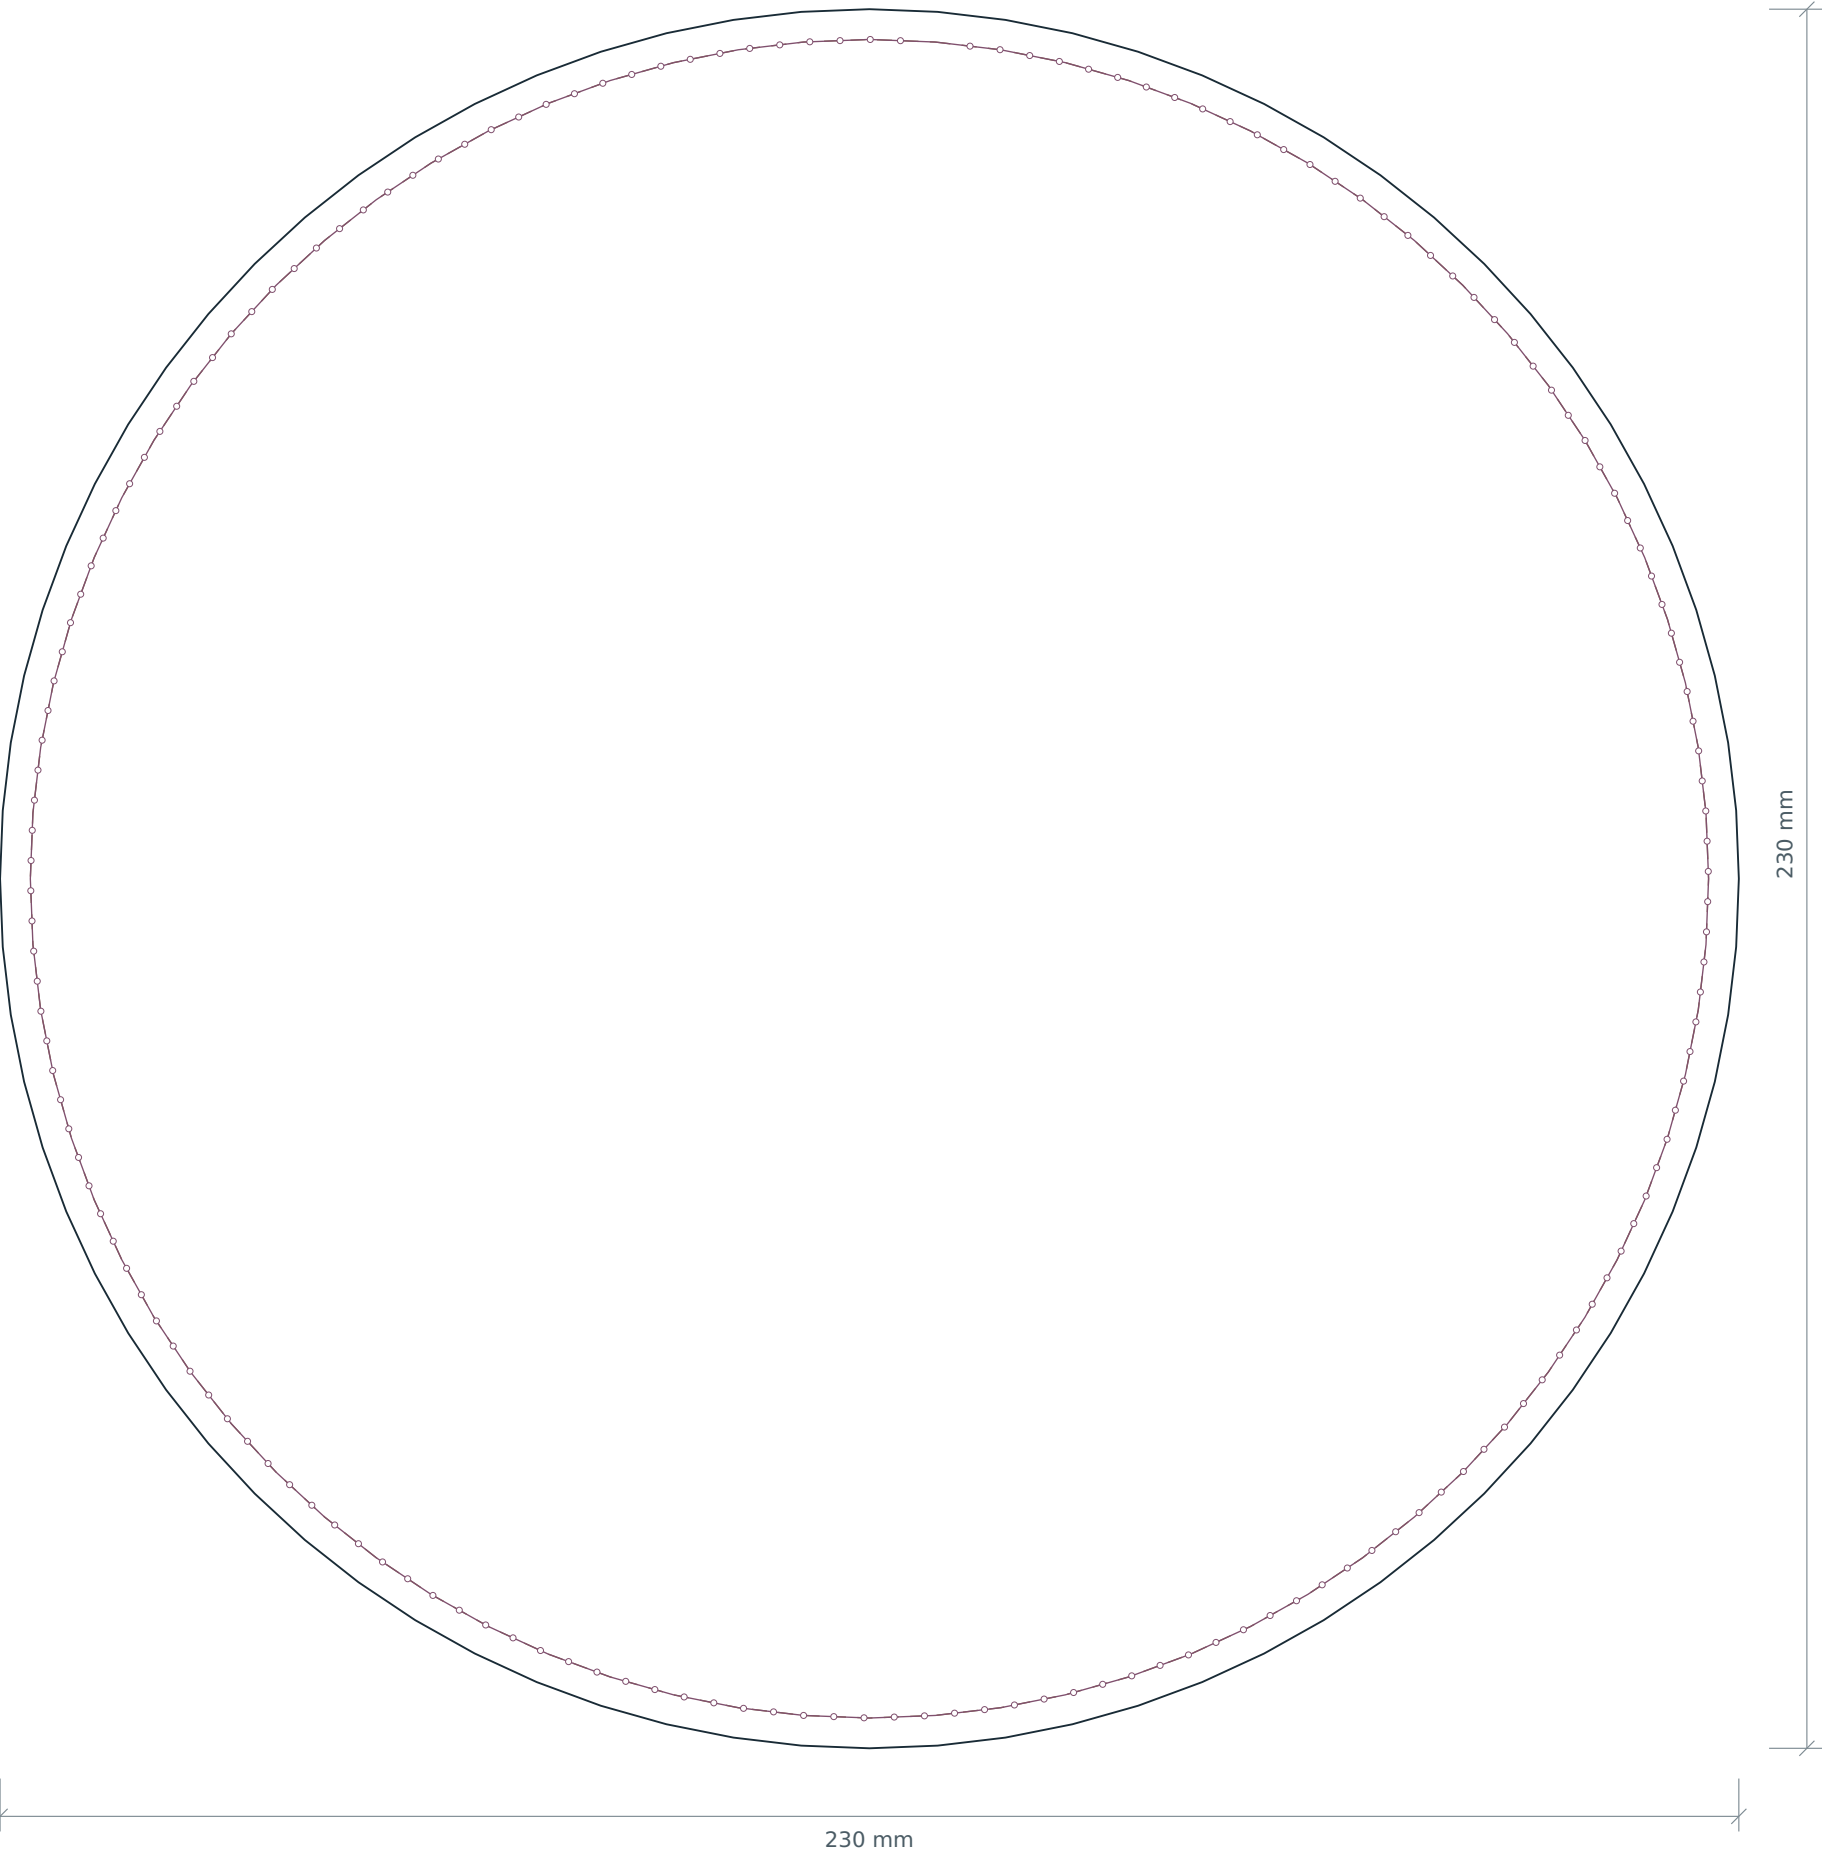

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.


Strona: 284 × 326 mm.

Przekrój: 230 × 230 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Gabaryty 420 × 230 × 230 mm są szacunkowe. Rozkrój cylindra uzgodniono z obwodem końców; zamek wzdłużny, dwa okrągłe wzmocnienia, dwie rączki, pasek na ramię i zewnętrzna kieszeń na zamek. Przy niezależnej zmianie wysokości i głębokości końce stają się owalne.

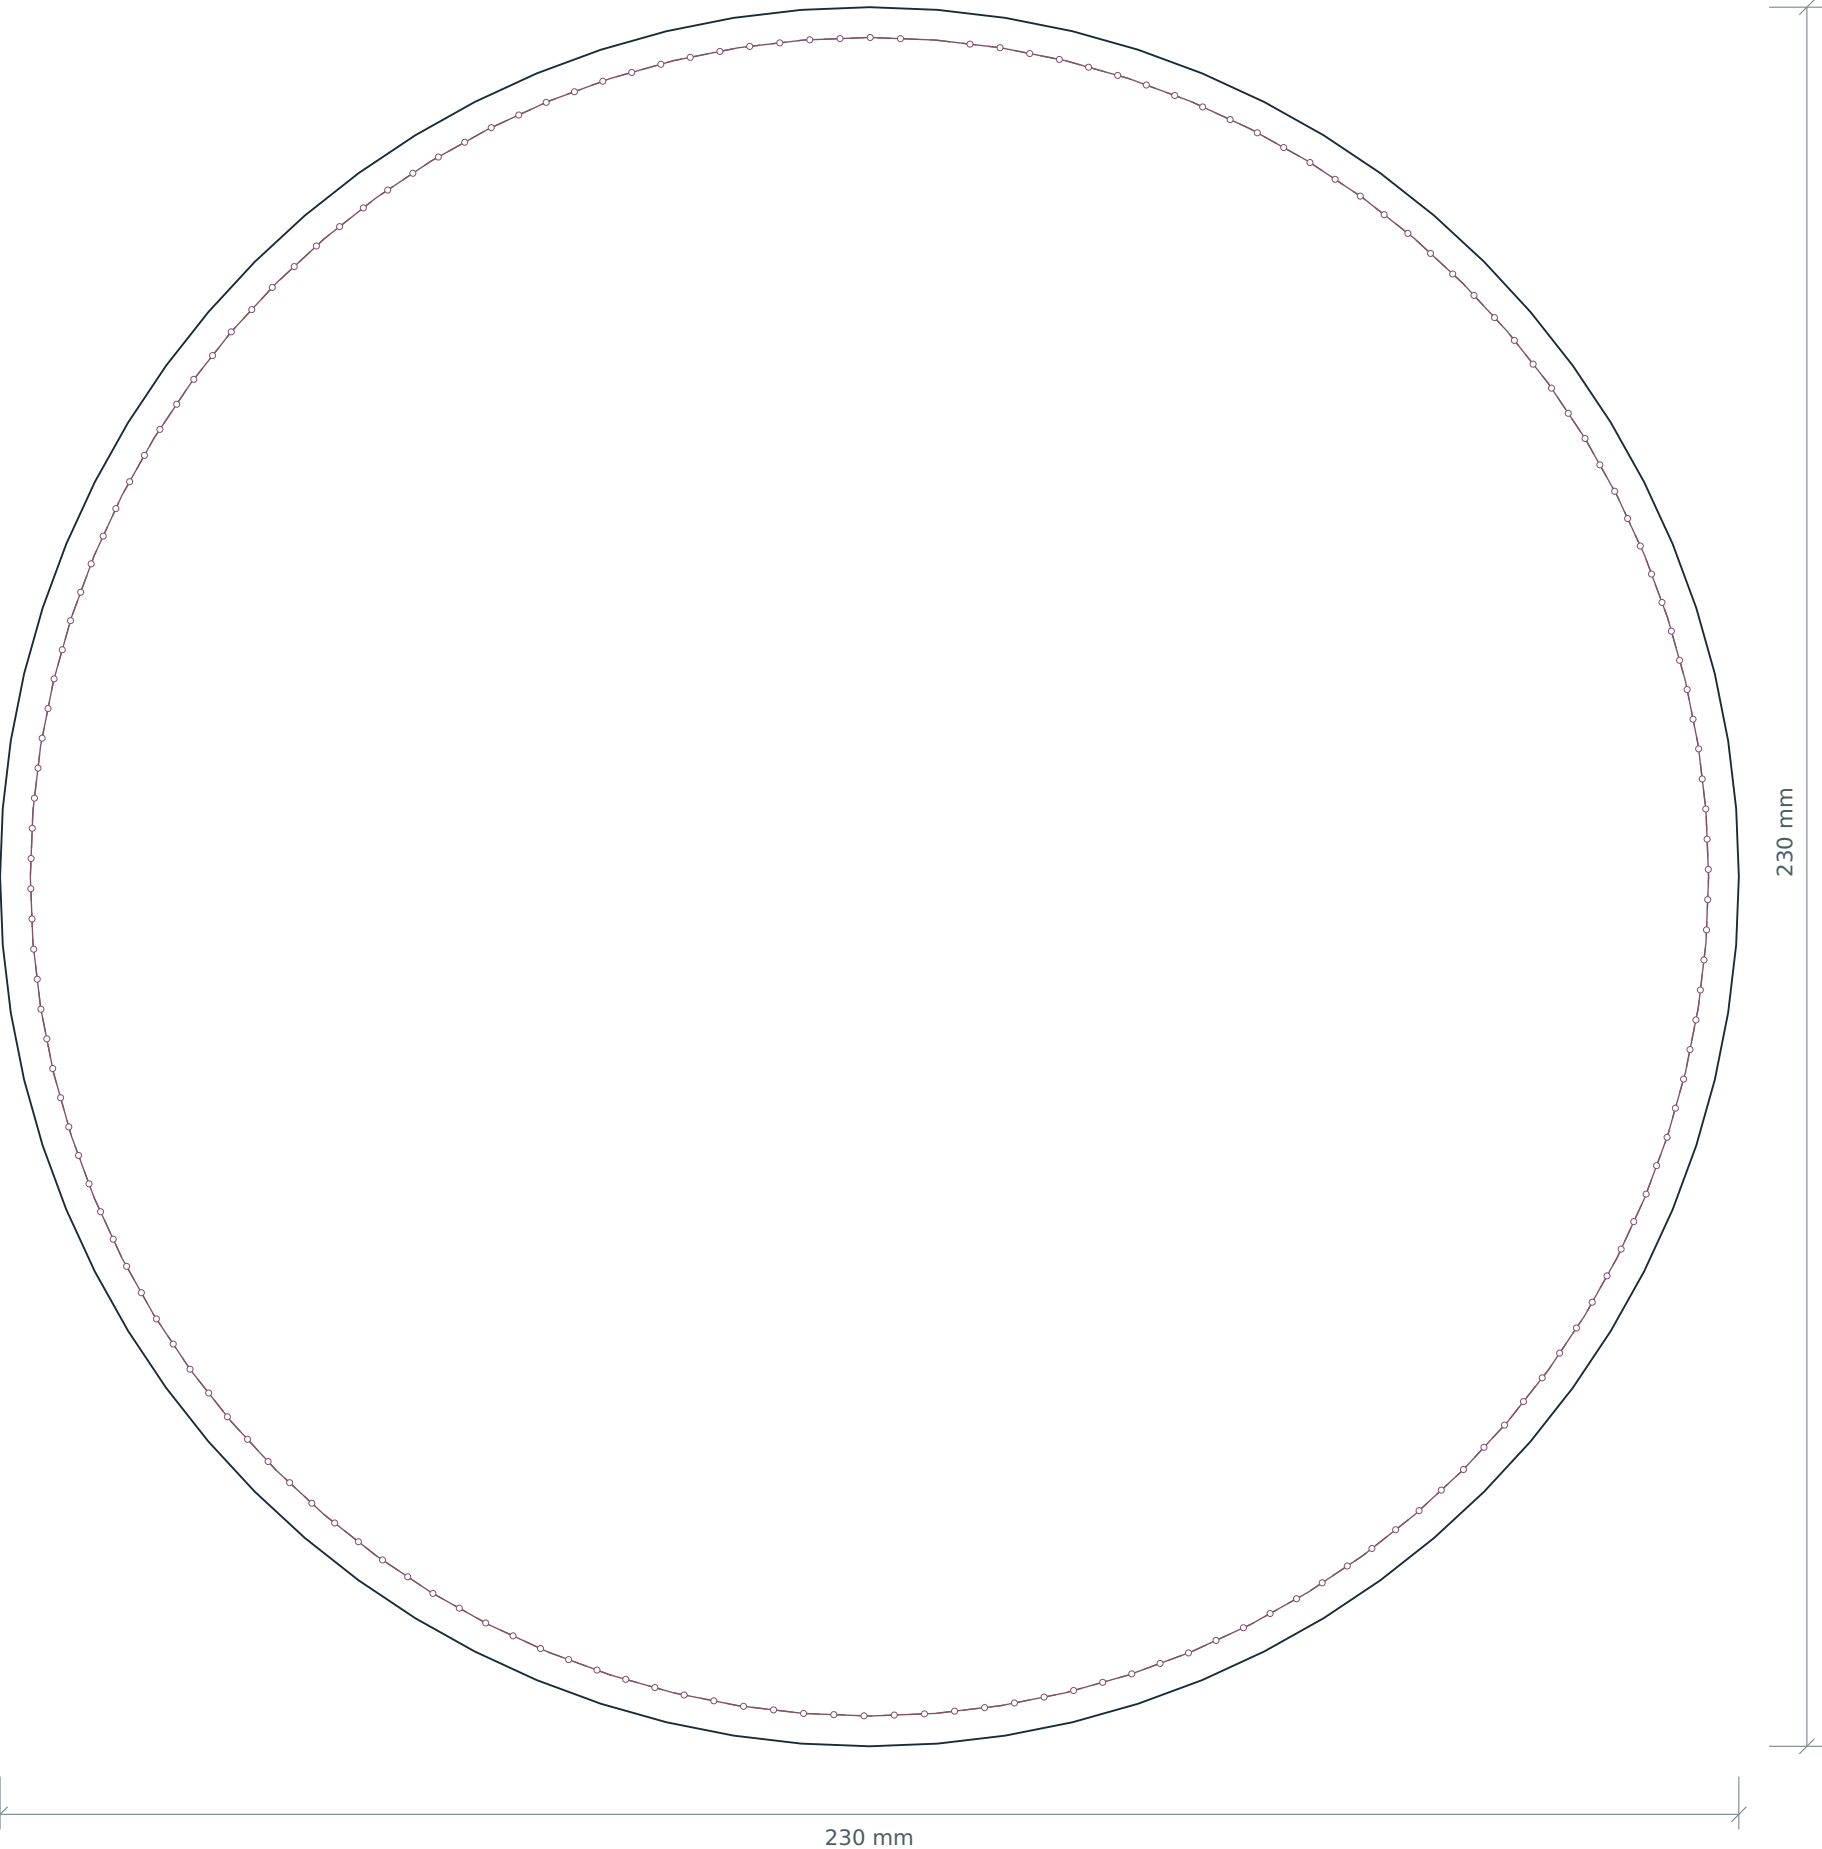

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.


Strona: 284 × 326 mm.

Przekrój: 25 × 722.48 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Wzmocniacz biegnie wokół korpusu przy końcu, z przerwą przy zamku błyskawicznym. Przyszyć przed zamknięciem cylindra.

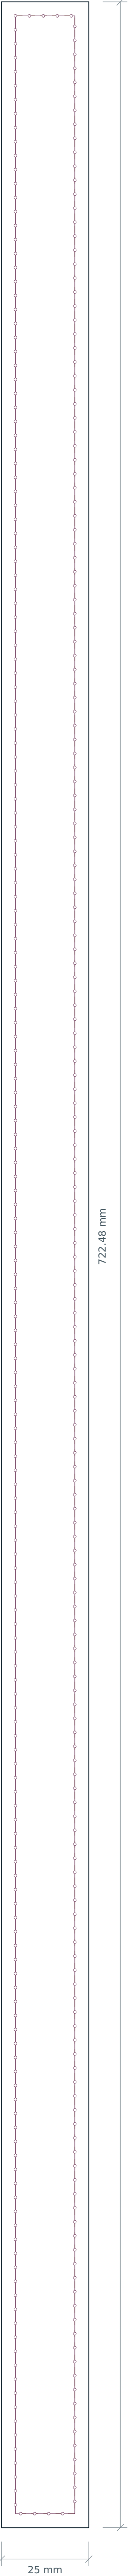

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.


Strona: 240 × 818.48 mm.

Przekrój: 25 × 722.48 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Wzmocniacz biegnie wokół korpusu przy końcu, z przerwą przy zamku błyskawicznym. Przyszyć przed zamknięciem cylindra.

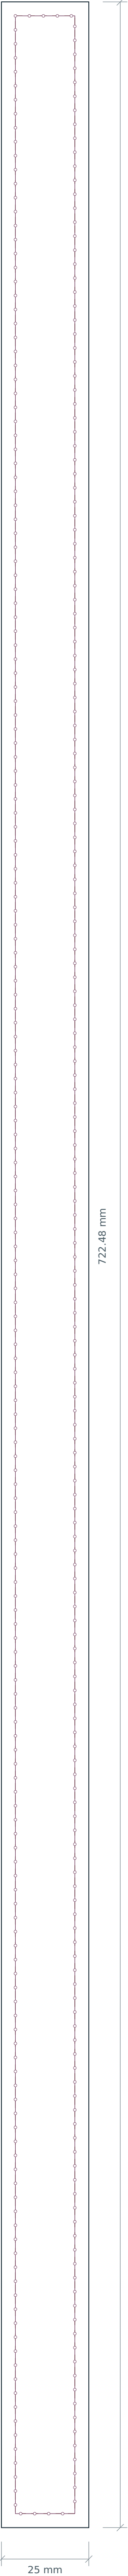

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 818.48 mm.


06 / Rączka · przednia

Przekrój: 480 × 25 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Długość obejmuje końce po 45 mm. Sprawdzić długość roboczą i mocowanie na makiecie.

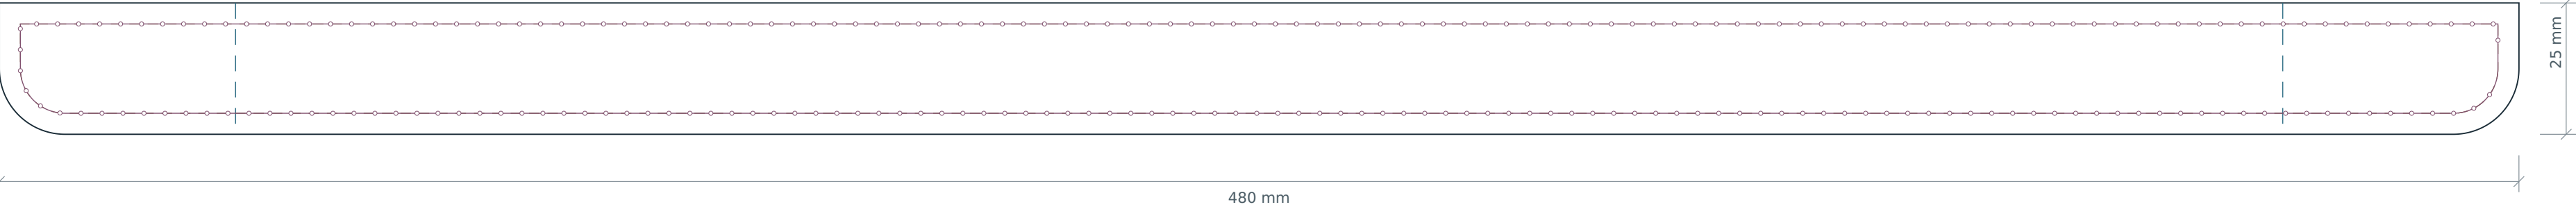

Kontrola skali: 100 mm



Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/barrel-duffel/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 534 × 160 mm.


07 / Rączka · tylna

Przekrój: 480 × 25 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Długość obejmuje końce po 45 mm. Sprawdzić długość roboczą i mocowanie na makiecie.

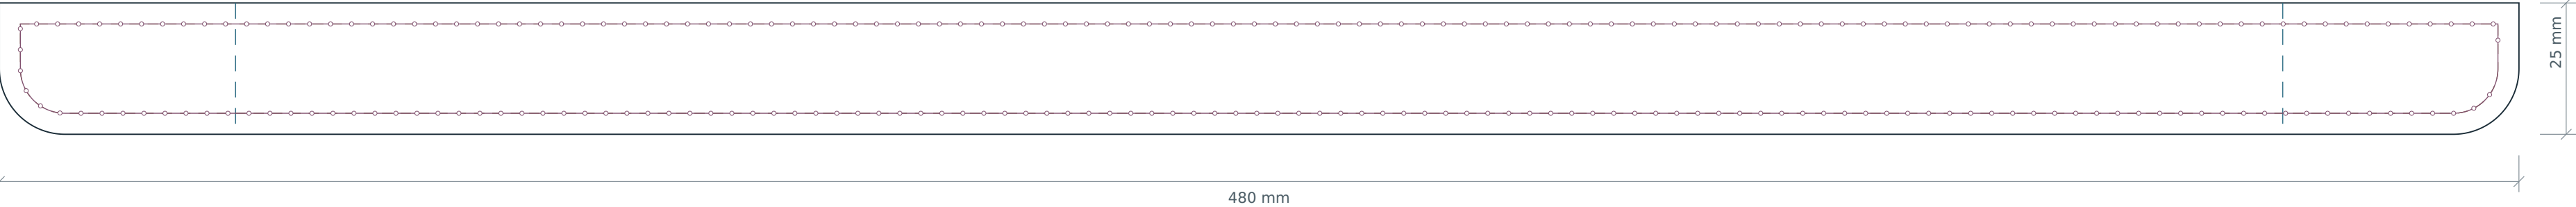

Kontrola skali: 100 mm



Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/barrel-duffel/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 534 × 160 mm.

08 / Zewnętrzna kieszeń z zamkiem błyskawicznym


8 / 11

Przekrój: 193.2 × 96.6 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

W szczelinie zamontować zamek błyskawiczny; kieszeń najpierw przyszyć do rozwinięcia korpusu, a następnie zamknąć cylinder.

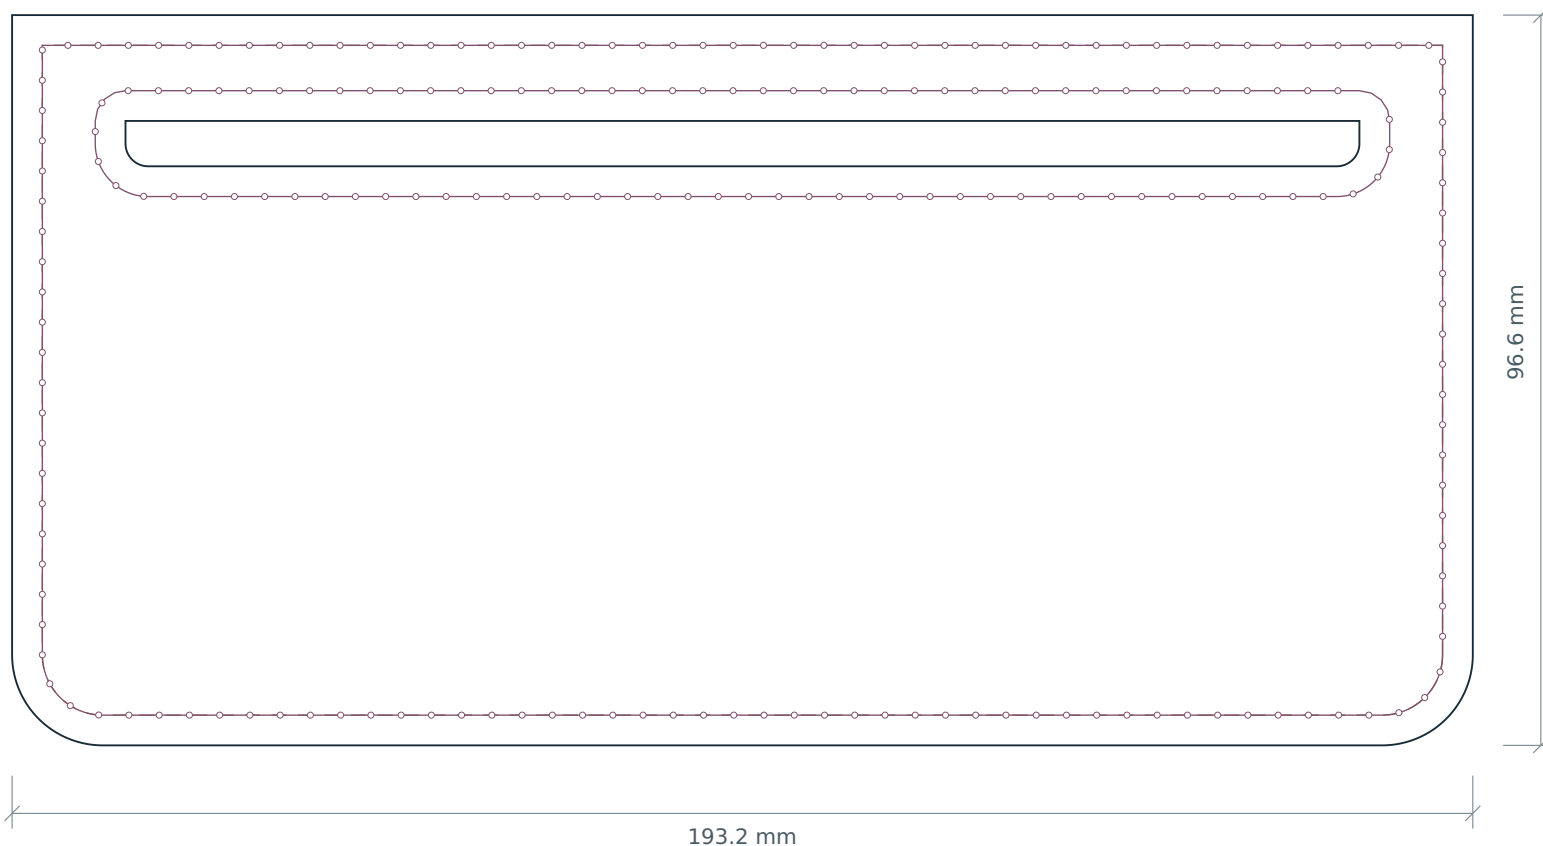

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 247.2 × 192.6 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/barrel-duffel/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

VLOTHO / CAD

09 / Mocowanie paska · 1


9 / 11

Przekrój: 30 × 60 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Gabaryty 420 × 230 × 230 mm są szacunkowe. Rozkrój cylindra uzgodniono z obwodem końców; zamek wzdłużny, dwa okrągłe wzmocnienia, dwie rączki, pasek na ramię i zewnętrzna kieszeń na zamek. Przy niezależnej zmianie wysokości i głębokości końce stają się owalne.

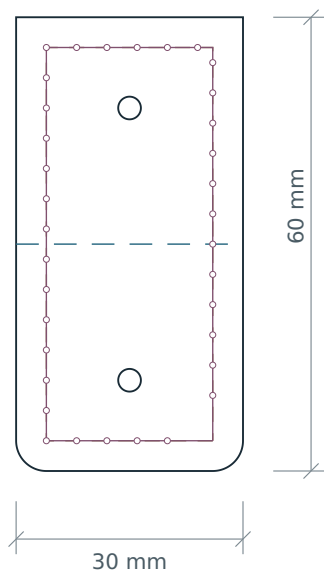

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 160 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/barrel-duffel/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

VLOTHO / CAD

10 / Mocowanie paska · 2


10 / 11

Przekrój: 30 × 60 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Gabaryty 420 × 230 × 230 mm są szacunkowe. Rozkrój cylindra uzgodniono z obwodem końców; zamek wzdłużny, dwa okrągłe wzmocnienia, dwie rączki, pasek na ramię i zewnętrzna kieszeń na zamek. Przy niezależnej zmianie wysokości i głębokości końce stają się owalne.

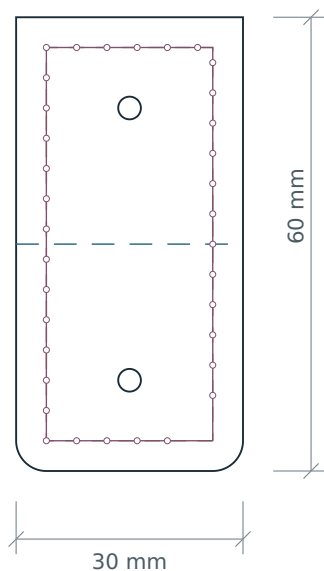

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 160 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/barrel-duffel/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

VLOTHO / CAD

11 / Regulowany pasek

Przekrój: 1200 × 30 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Długość elementu obejmuje końce do mocowania. Rozstaw otworów Ø 3 mm sprawdzić według klamry. Pasek pokazano jako umownie wygięty.

