


Przekrój: 285 × 260 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Zdjęcie i schemat mają różne proporcje. Do próbnego montażu przyjęto 300 × 260 × 120 mm. Dwa boki przechodzą w szeroki uchwyt i łączą się w jego wierzchołku. Wewnętrzną przegrodę i napy odtworzono na podstawie zdjęcia.

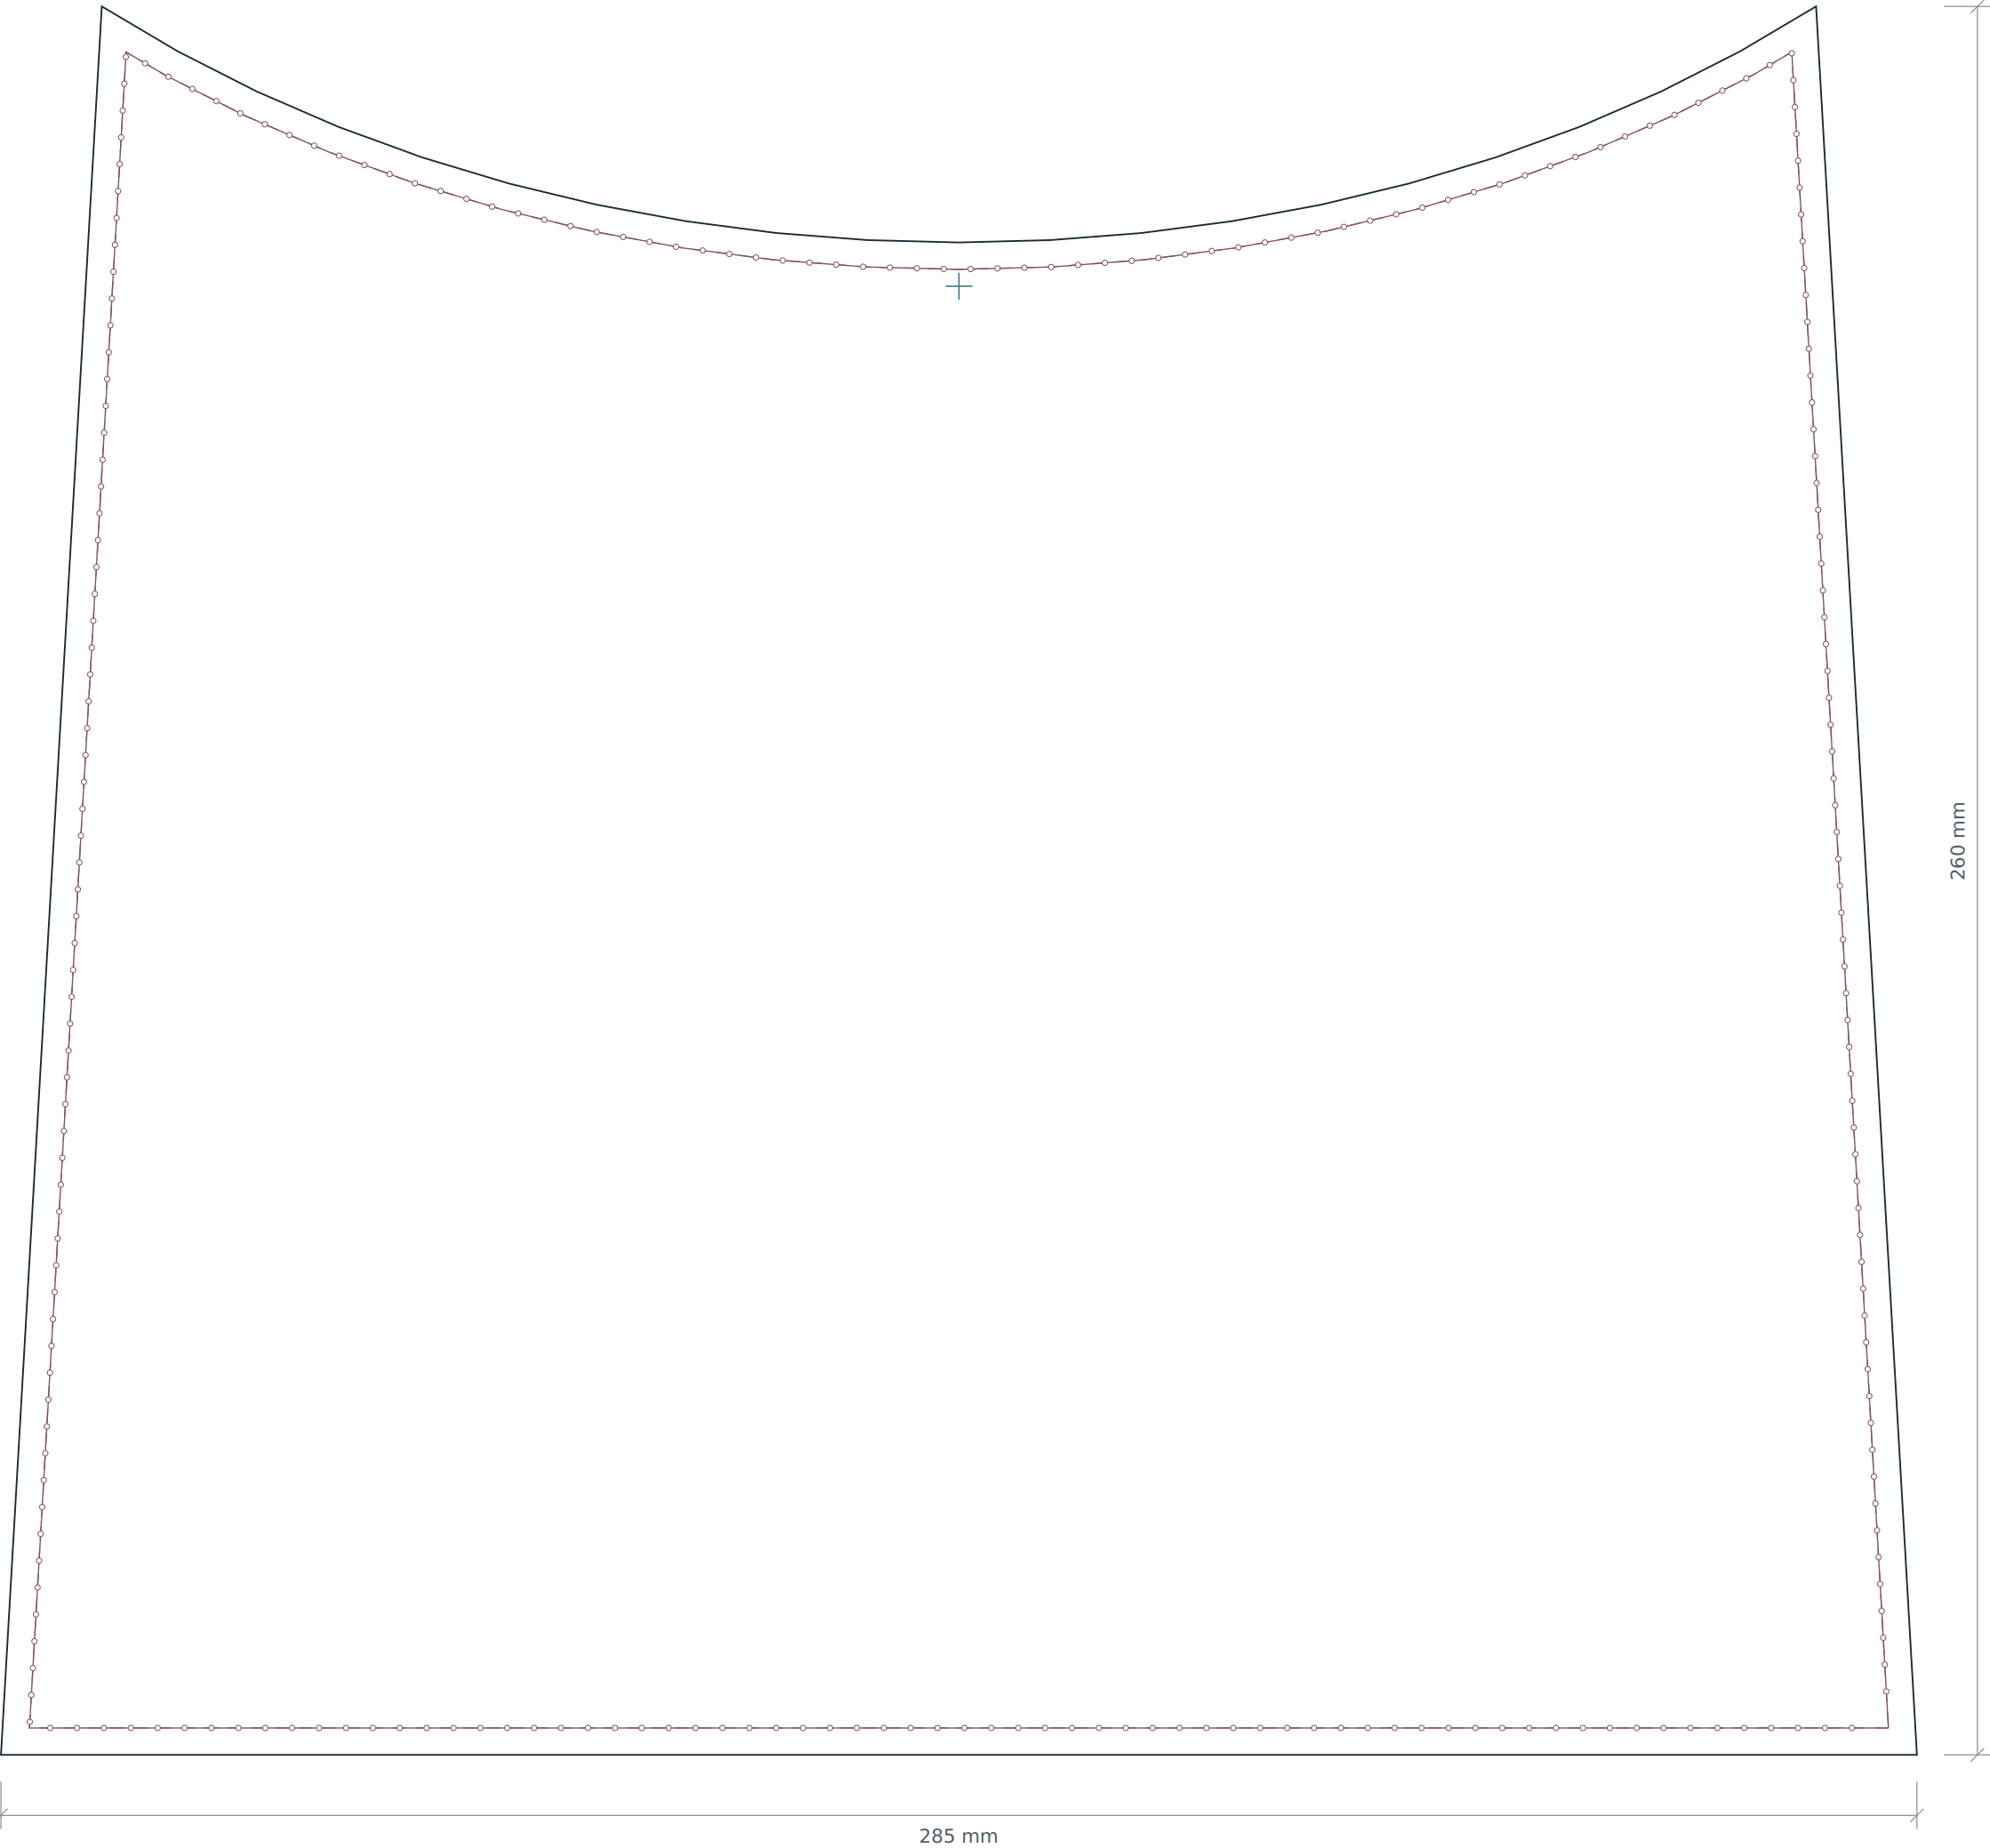

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 339 × 356 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/basket-handle/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

VLOTHO / CAD


02 / Przednia ścianka

Przekrój: 285 × 260 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Zdjęcie i schemat mają różne proporcje. Do próbnego montażu przyjęto 300 × 260 × 120 mm. Dwa boki przechodzą w szeroki uchwyt i łączą się w jego wierzchołku. Wewnętrzną przegrodę i napy odtworzono na podstawie zdjęcia.

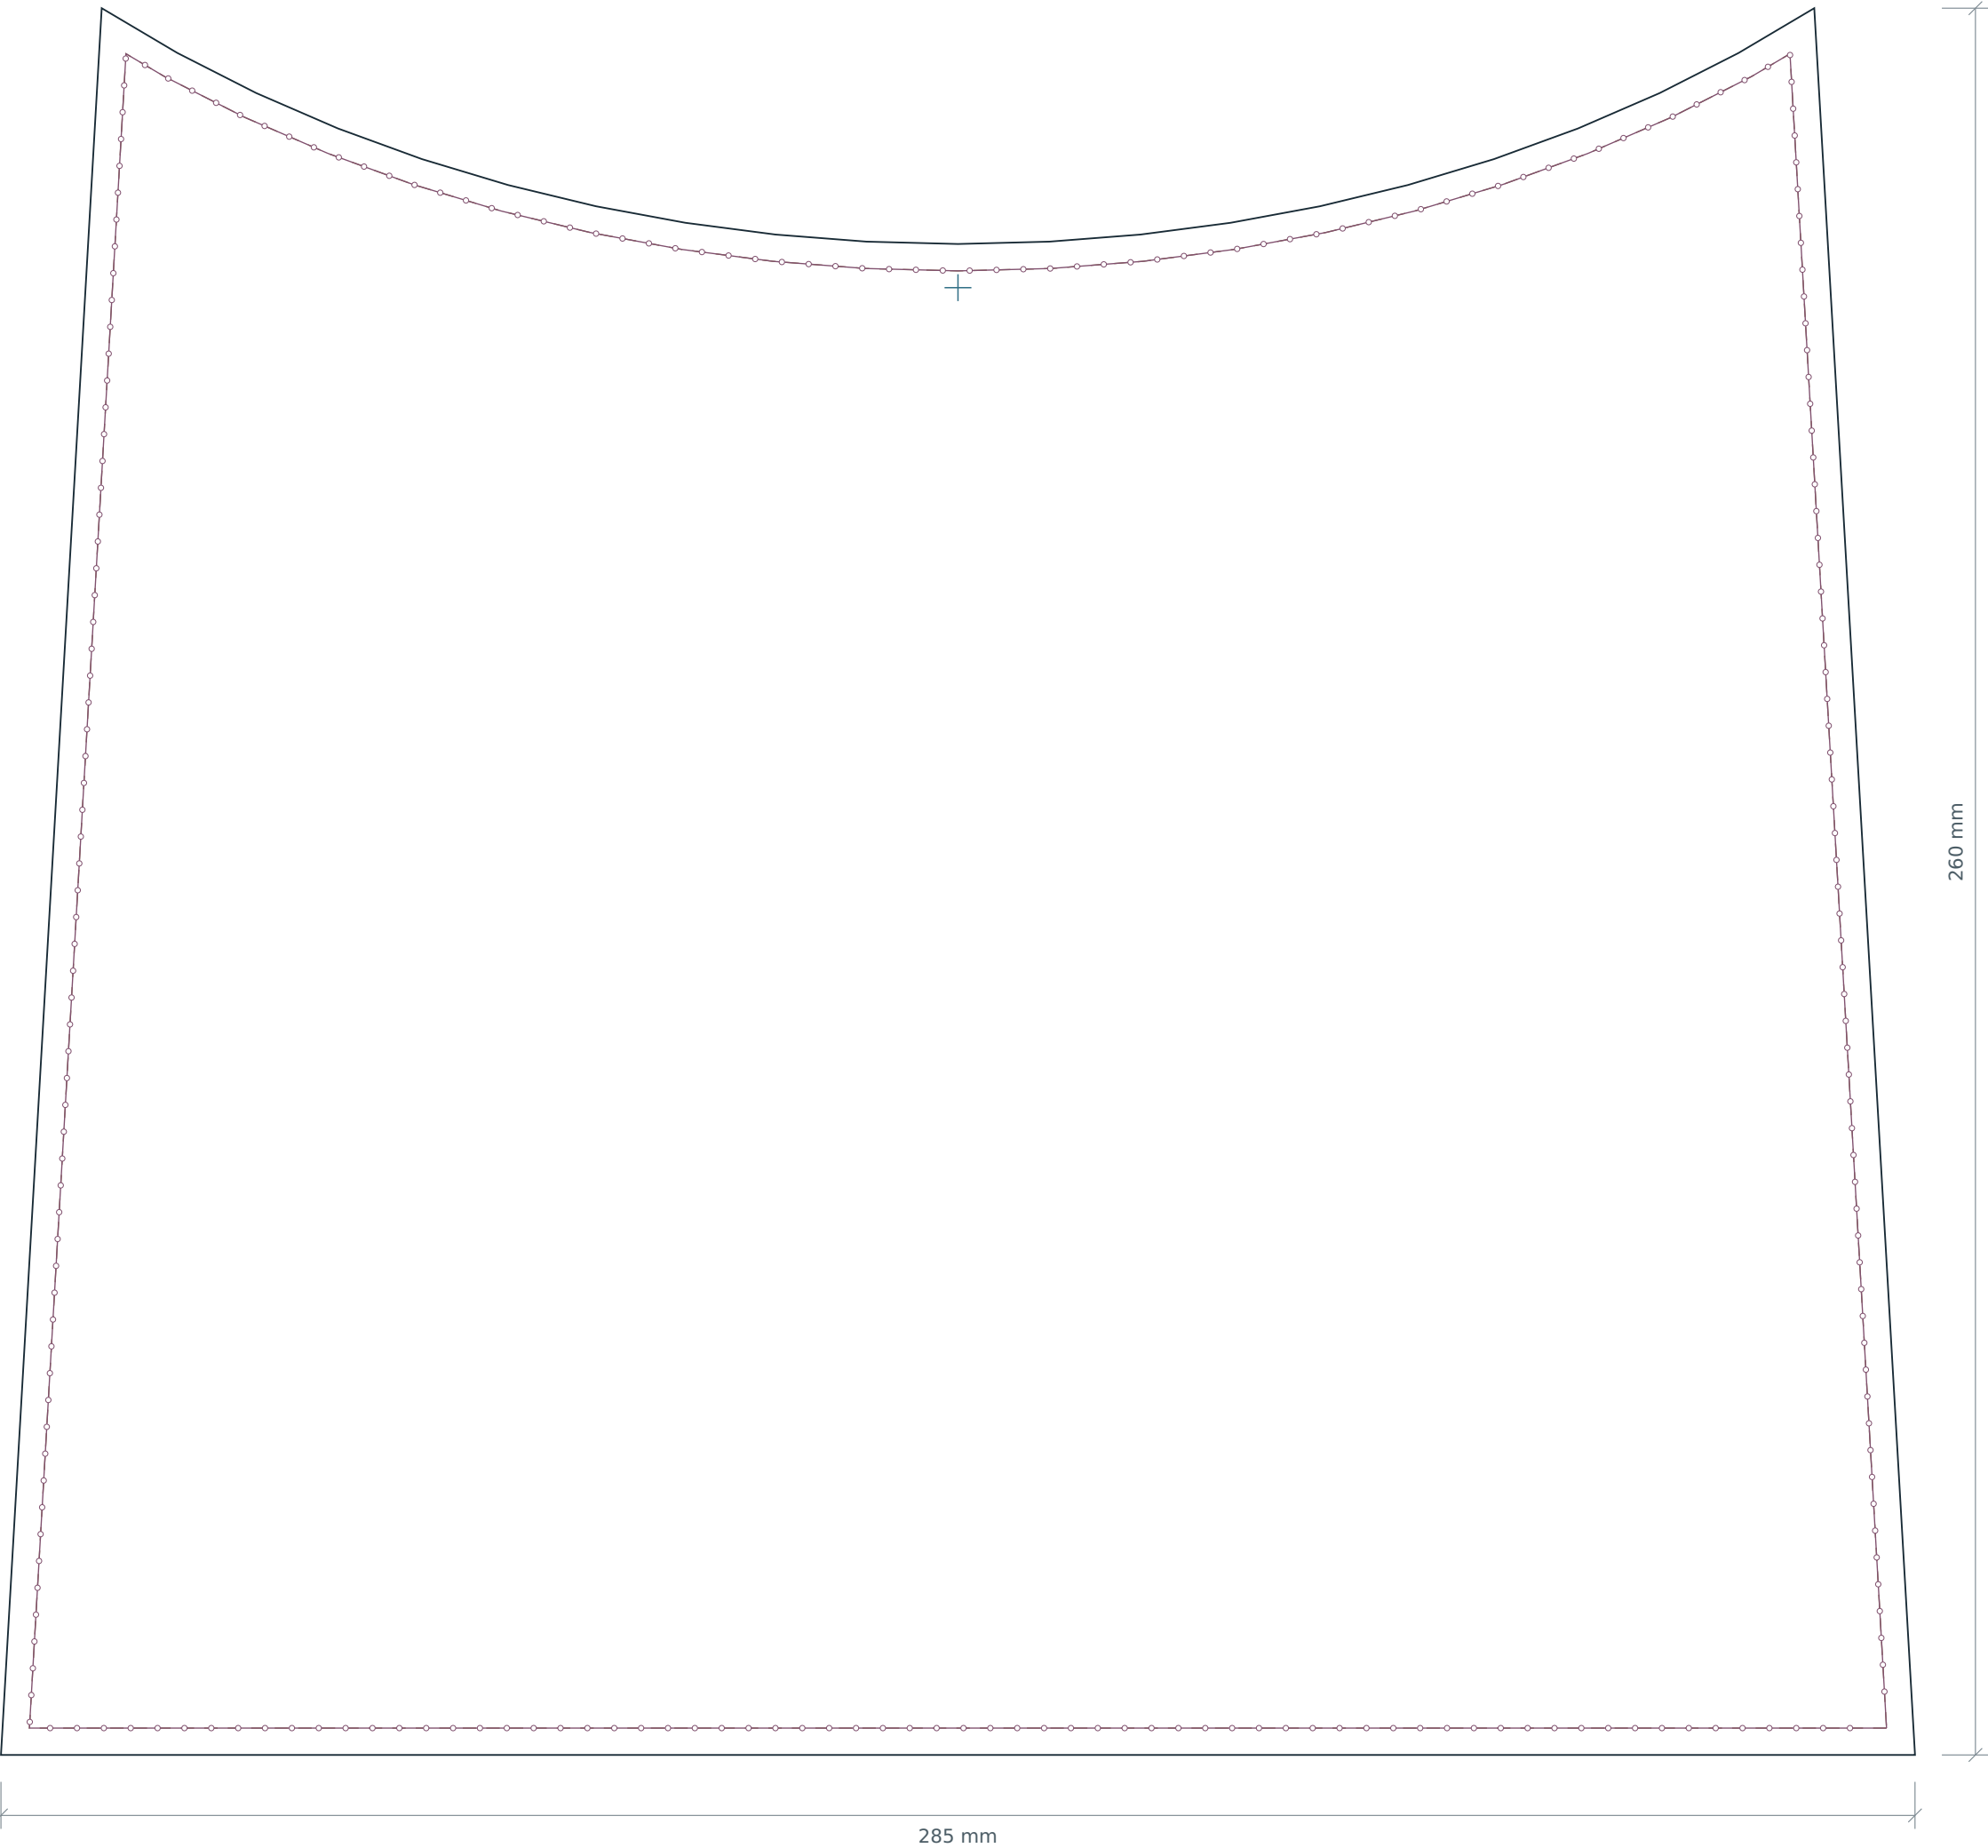

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 339 × 356 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/basket-handle/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

VLOTHO / CAD


03 / Wewnętrzna przegroda

Przekrój: 285 × 260 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Zdjęcie i schemat mają różne proporcje. Do próbnego montażu przyjęto 300 × 260 × 120 mm. Dwa boki przechodzą w szeroki uchwyt i łączą się w jego wierzchołku. Wewnętrzną przegrodę i napy odtworzono na podstawie zdjęcia.

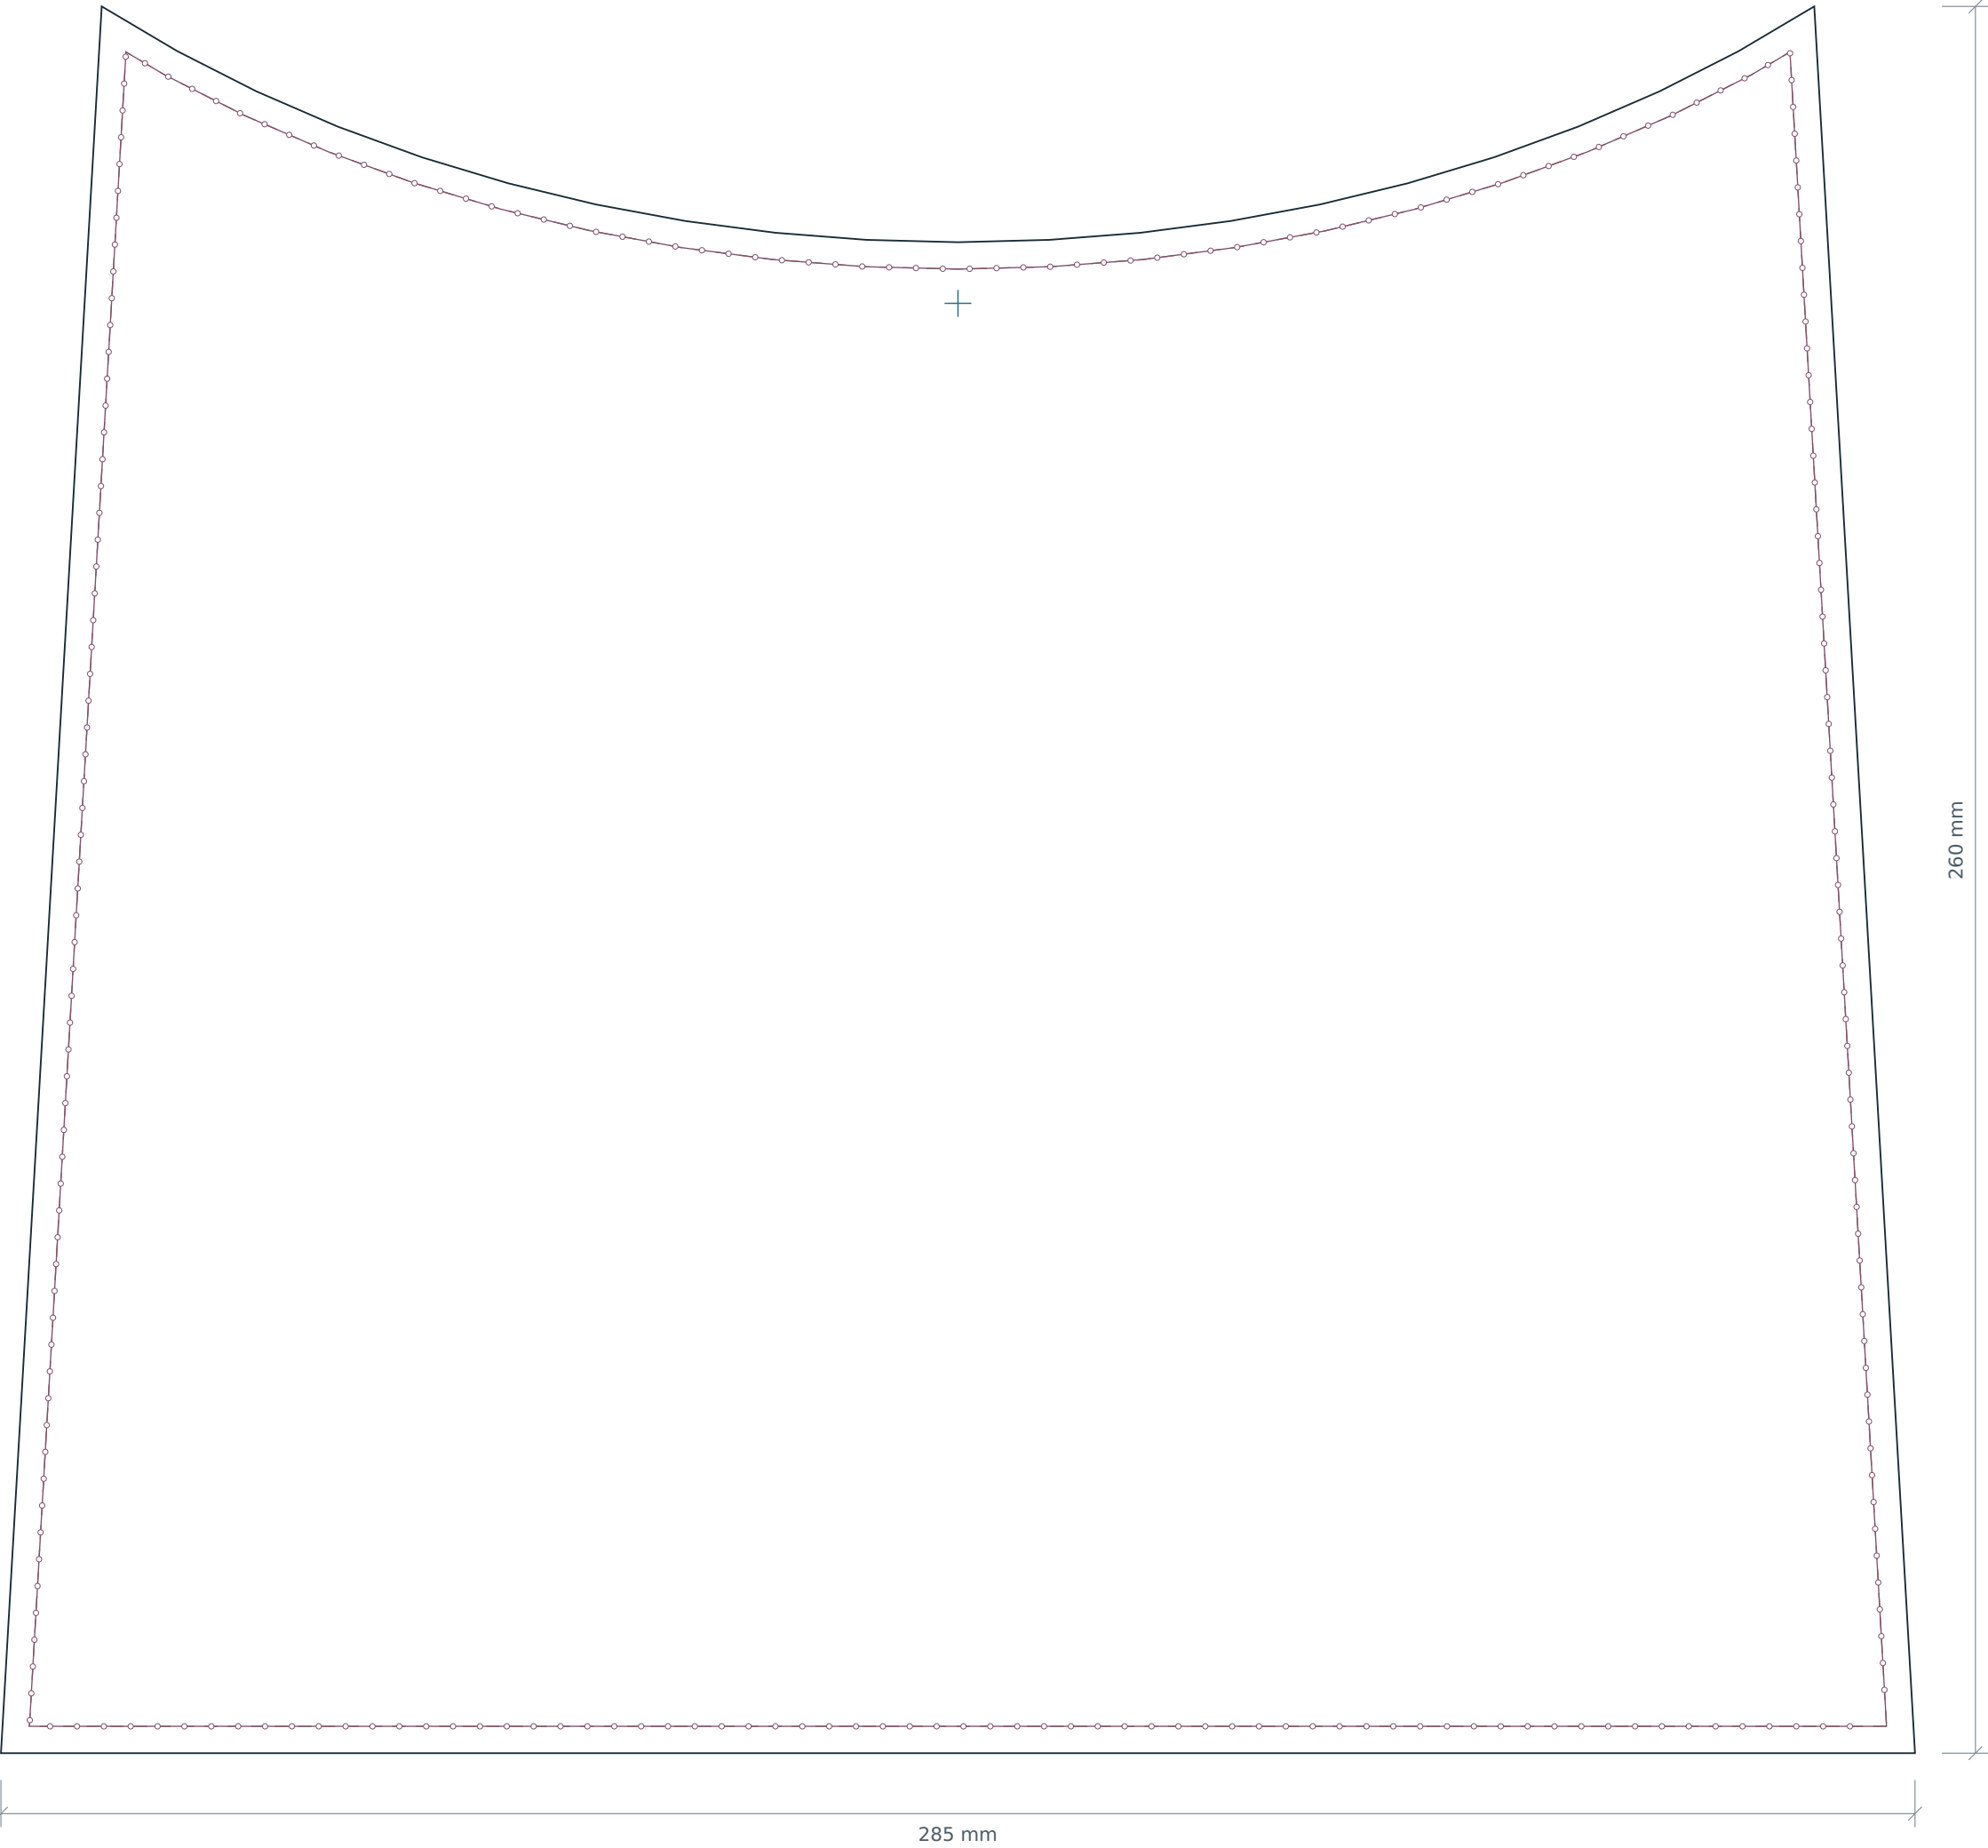

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 339 × 356 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/basket-handle/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

VLOTHO / CAD


04 / Dno

Przekrój: 285 × 120 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Zdjęcie i schemat mają różne proporcje. Do próbnego montażu przyjęto 300 × 260 × 120 mm. Dwa boki przechodzą w szeroki uchwyt i łączą się w jego wierzchołku. Wewnętrzną przegrodę i napy odtworzono na podstawie zdjęcia.

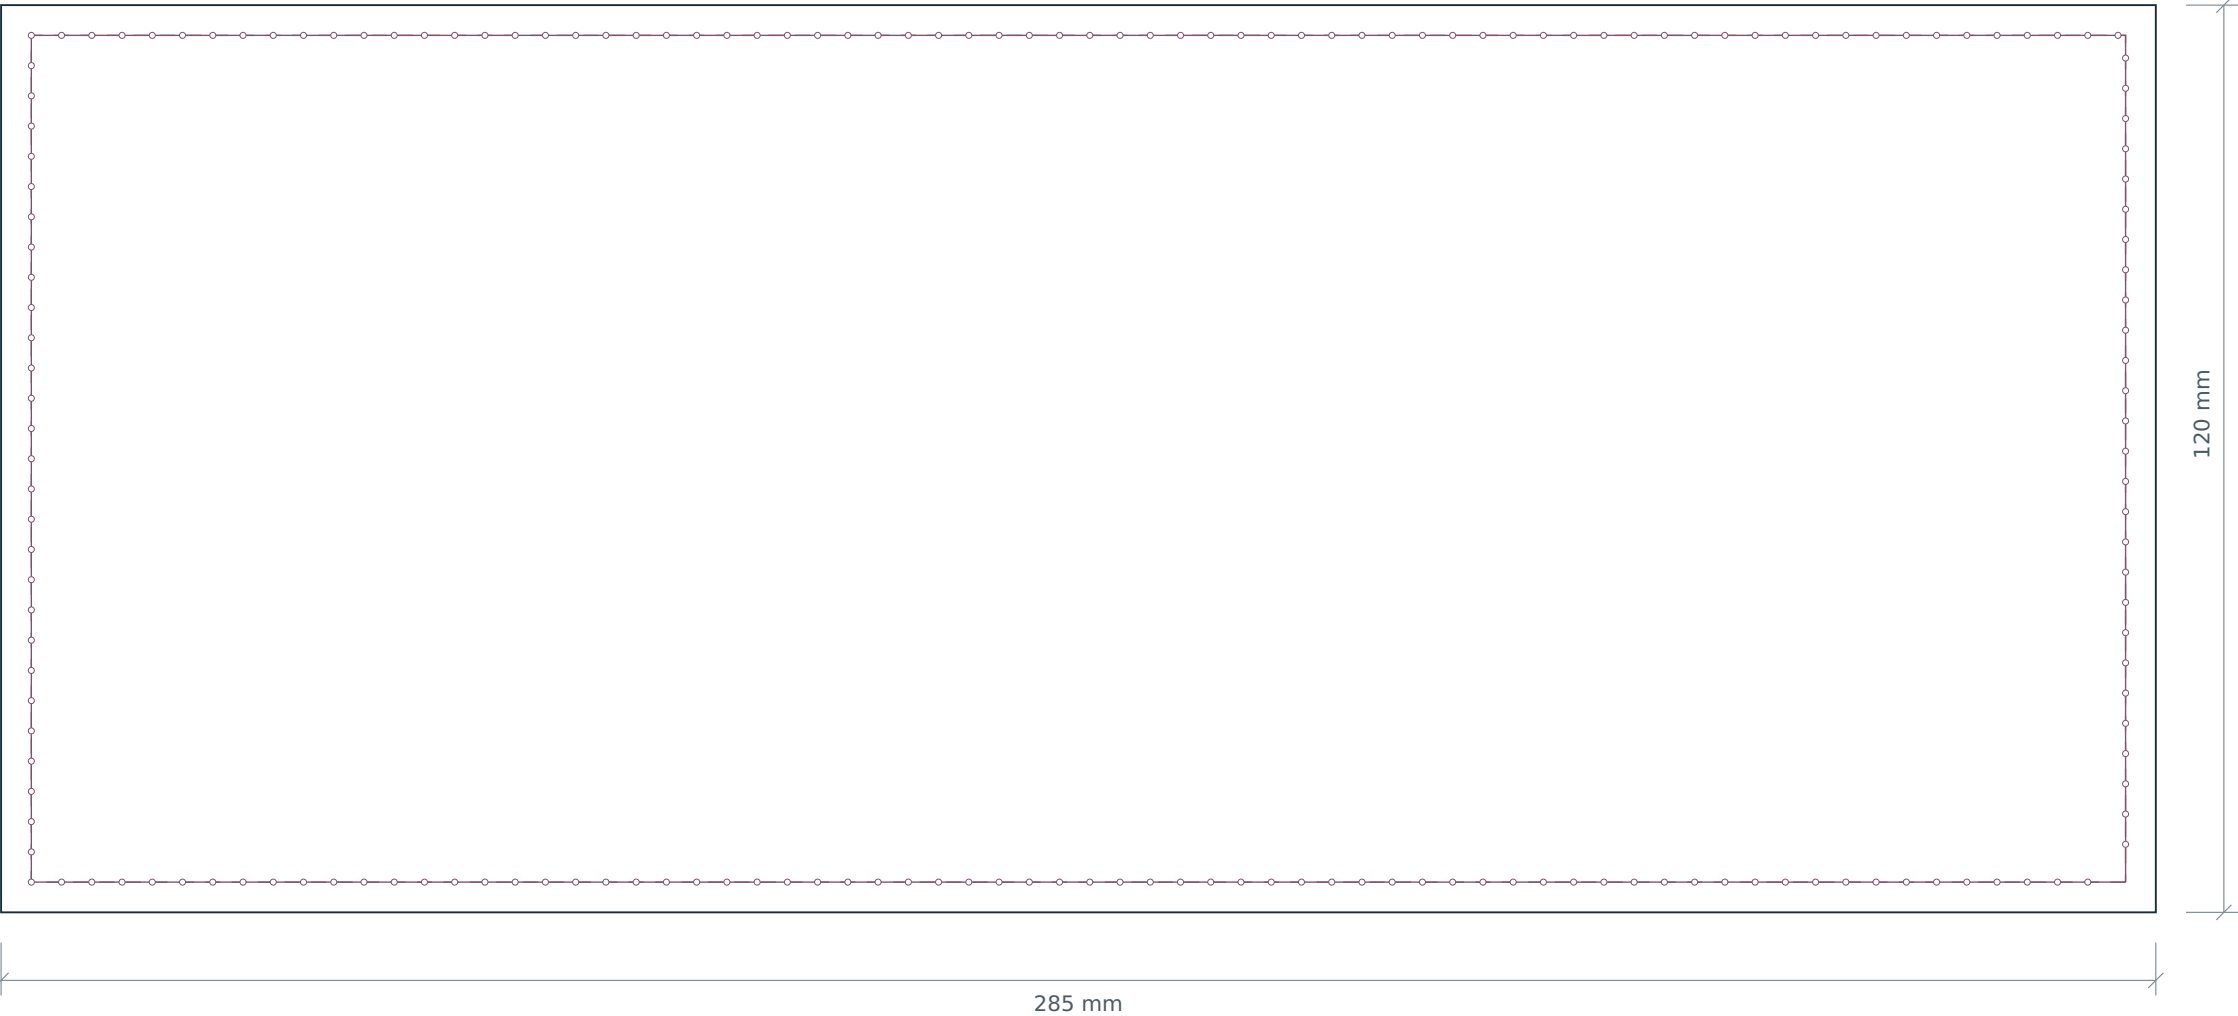

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 339 × 216 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/basket-handle/


Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

Przekrój: 120 × 503.69 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Połówki połączyć na szczycie uchwytu na styk przez wzmacniacz. Boki przyszyć do ścianek i dna, uchwyt powyżej wejścia pozostawić wolny.

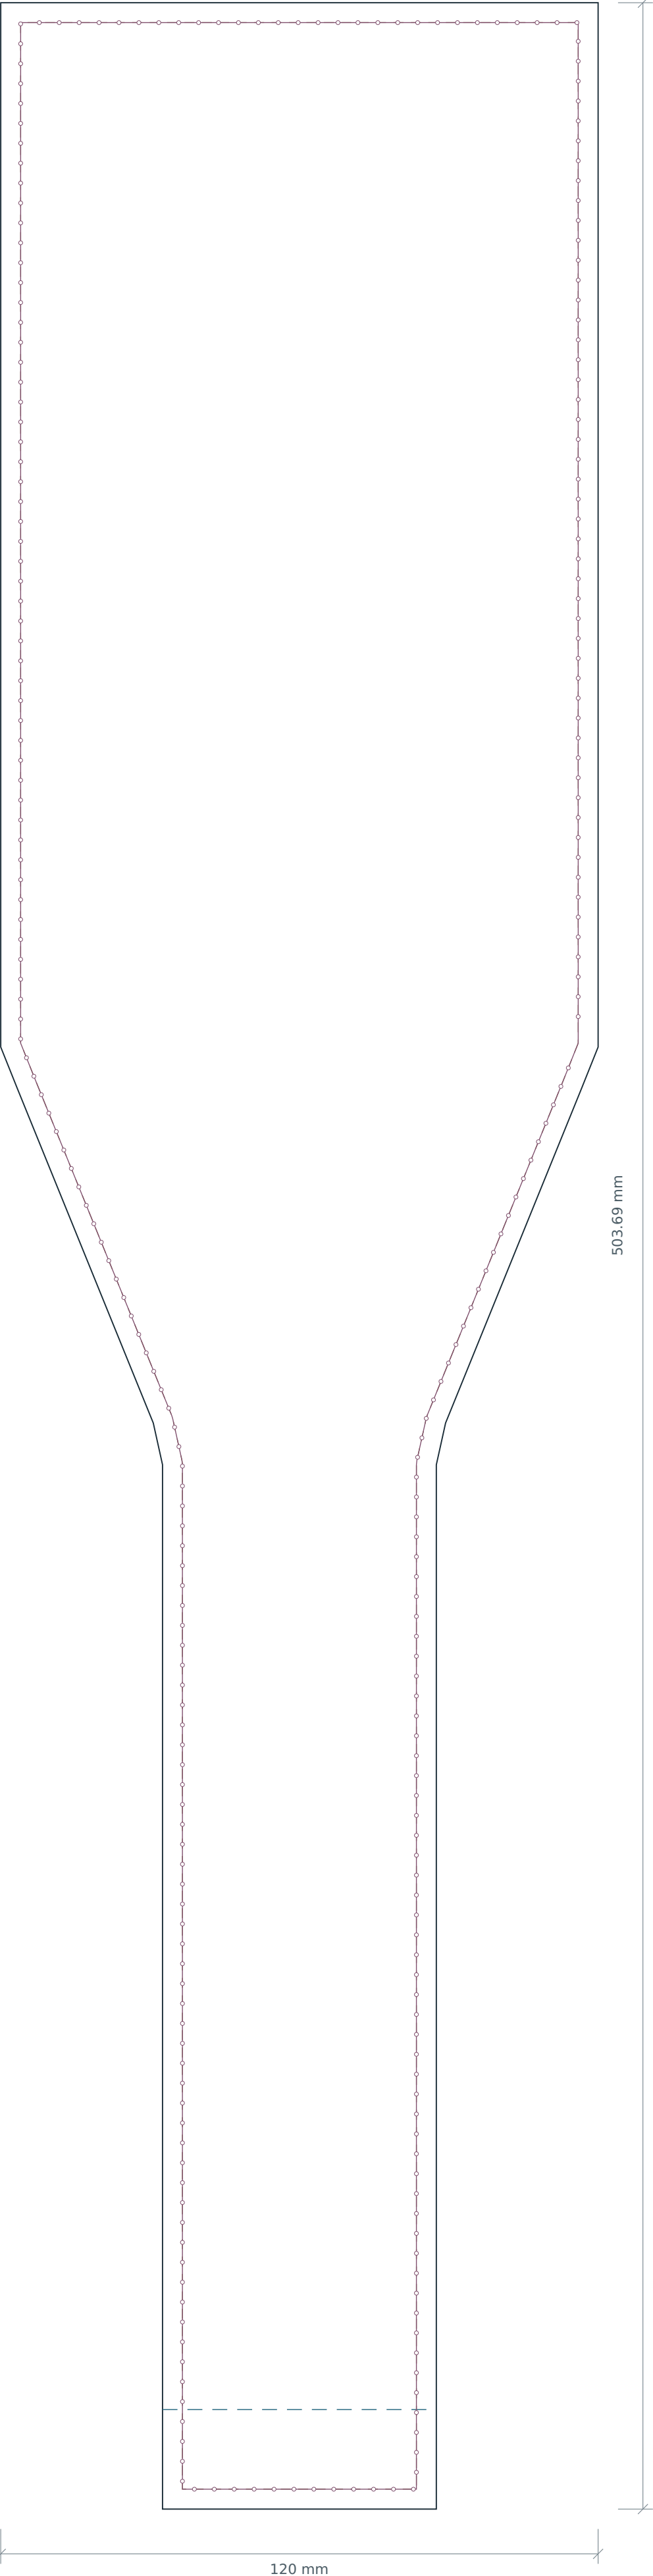

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 599.69 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/basket-handle/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.


VLOTHO / CAD

Przekrój: 120 × 503.69 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Połówki połączyć na szczycie uchwytu na styk przez wzmacniacz. Boki przyszyć do ścianek i dna, uchwyt powyżej wejścia pozostawić wolny.

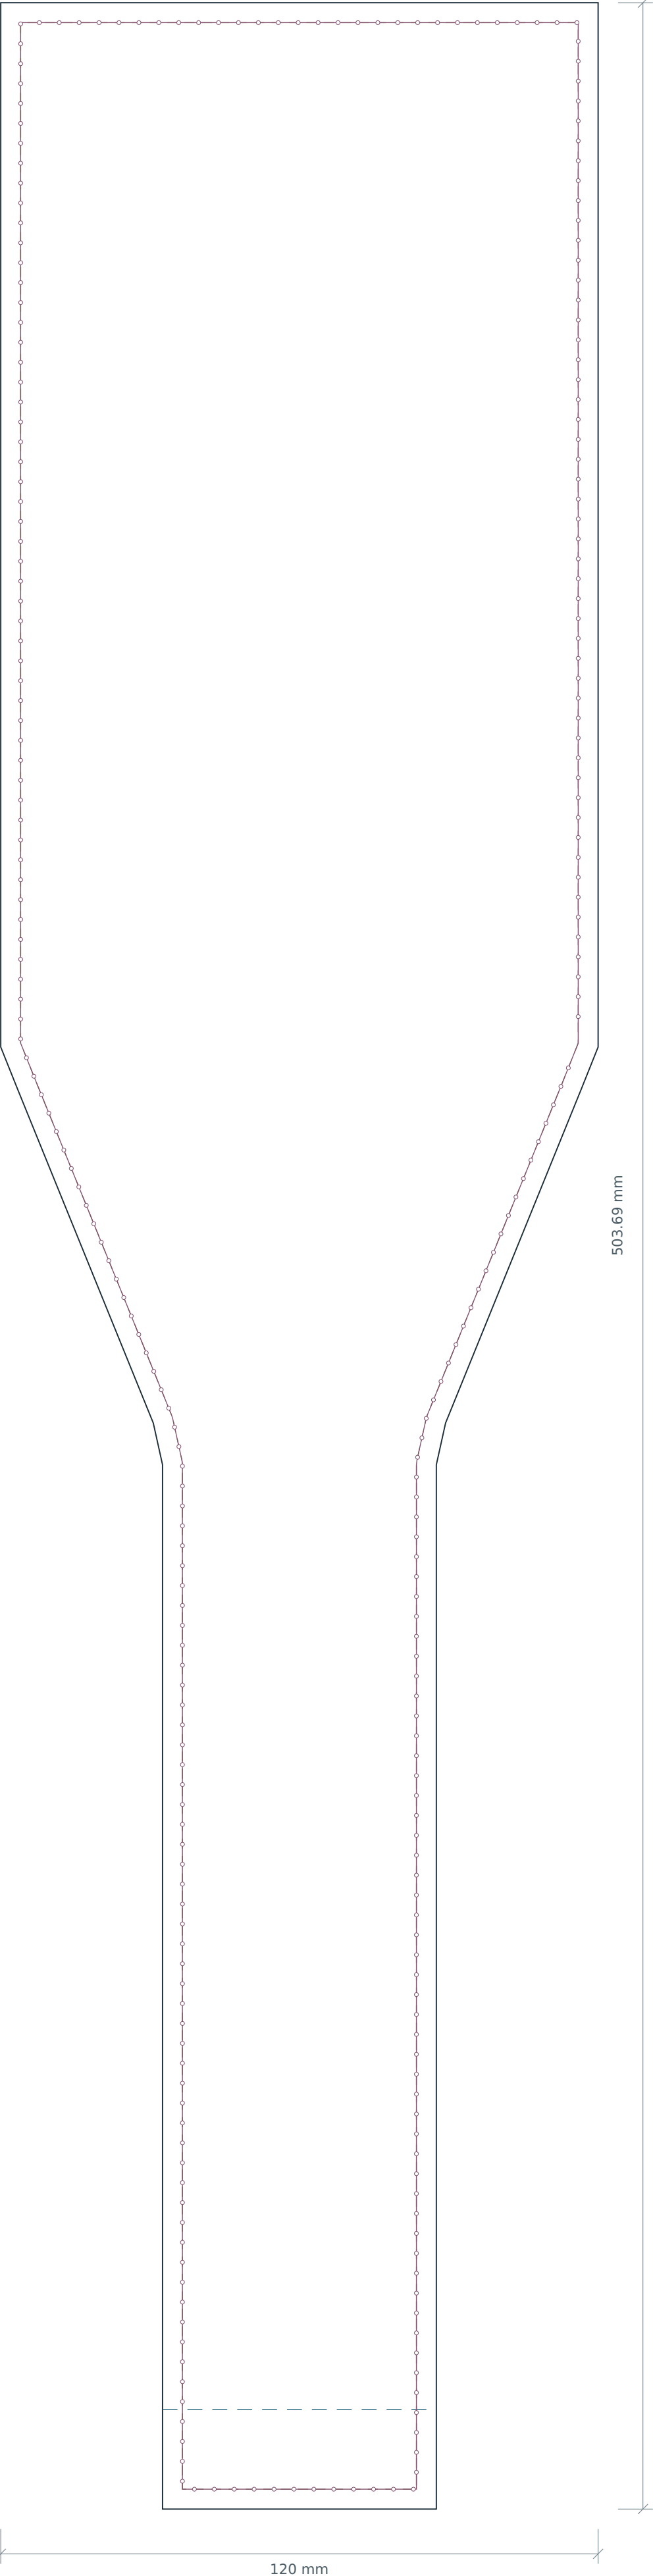

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 599.69 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/basket-handle/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

VLOTHO / CAD

07 / Wzmocnienie łączenia rączki


7 / 7

Przekrój: 45 × 55 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Zdjęcie i schemat mają różne proporcje. Do próbnego montażu przyjęto 300 × 260 × 120 mm. Dwa boki przechodzą w szeroki uchwyt i łączą się w jego wierzchołku. Wewnętrzną przegrodę i napy odtworzono na podstawie zdjęcia.

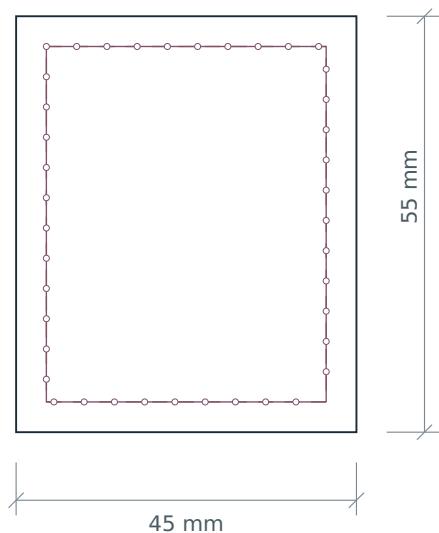

Kontrola skali: 100 mm



Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/basket-handle/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 160 mm.

VLOTHO / CAD