

01 / Pas paska

Przekrój: 1150 × 35 mm | Wymiary po krawędzi cięcia · odstęp od szwu 3 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szycia, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Szew na obwodzie: odstęp 3 mm. Przy ostrym czubku zbyt blisko położone otwory są pomijane, aby przebicia się nie nakładały. Otwory pod klamrę: 5 szt., Ø 4 mm, rozstaw 25 mm; najbliższy w odległości 90 mm od czubka. Szczelina języka 20 × 5 mm na zagięciu. Wstępne oznaczenie można regulować; przed przebicciem sprawdzić z klamrą i obwodem. Mocowanie zagięcia dobrać osobno.



Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 1204 × 160 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/belt/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

02 / Szlufka


2 / 2

Przekrój: 88 × 12 mm | Wymiary po krawędzi cięcia · odstęp od szwu 3 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szycia, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Pary rzędów pod szew w odległości 4 mm od krótkich końców pokrywają się przy zakładce 8 mm. Dopasować długość pierścienia wokół paska z uwzględnieniem grubości.

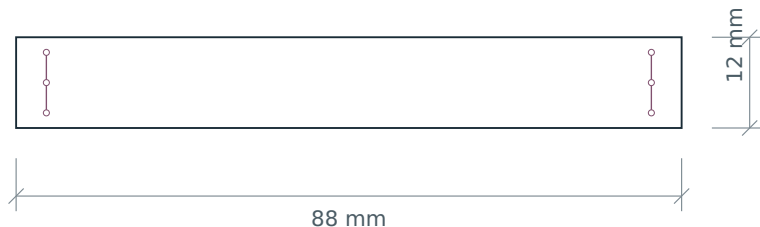

Kontrola skali: 100 mm



Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/belt/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 160 mm.

VLOTHO / CAD