

01 / Baza zewnętrzna


1 / 4

Przekrój: 220 × 100 mm | Wymiary po krawędzi cięcia · odstęp od szwu 3 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szycia, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Korpus portfela w rozłożeniu. Górę przegrody na banknoty pozostawić otwartą. Korektę warstwy zewnętrznej na zagięciu i grubość doprecyzować na prototypie.

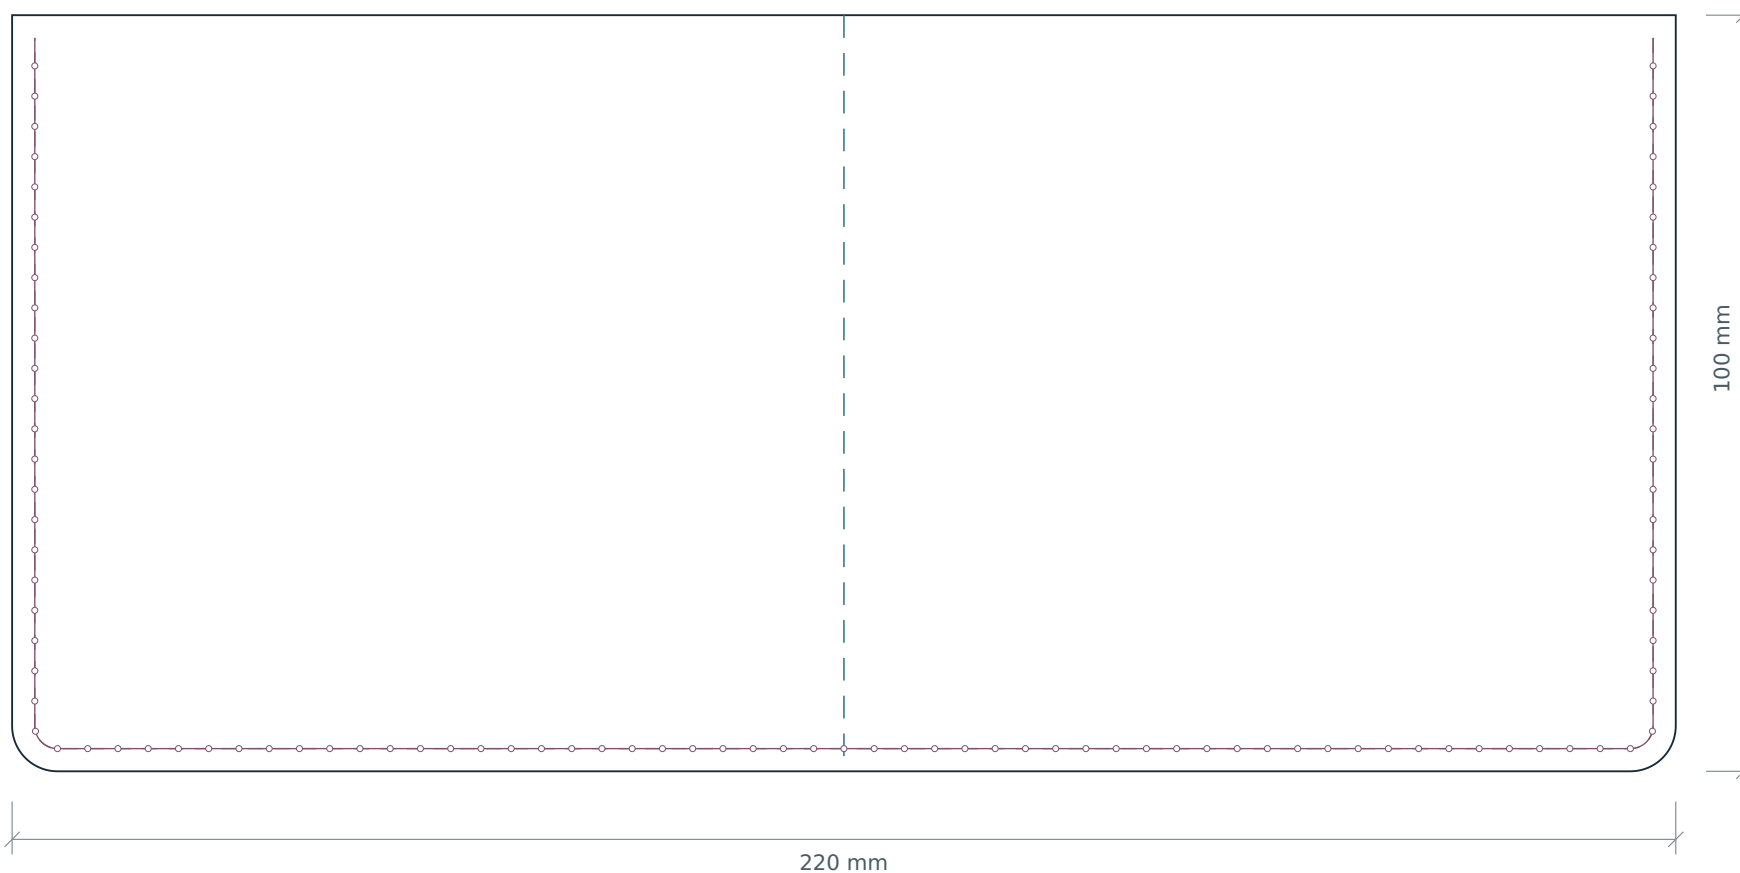

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 274 × 196 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/bifold/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

VLOTHO / CAD

02 / Baza wewnętrzna


2 / 4

Przekrój: 220 × 100 mm | Wymiary po krawędzi cięcia · odstęp od szwu 3 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szycia, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Korpus portfela w rozłożeniu. Górę przegrody na banknoty pozostawić otwartą. Korektę warstwy zewnętrznej na zagięciu i grubość doprecyzować na prototypie.

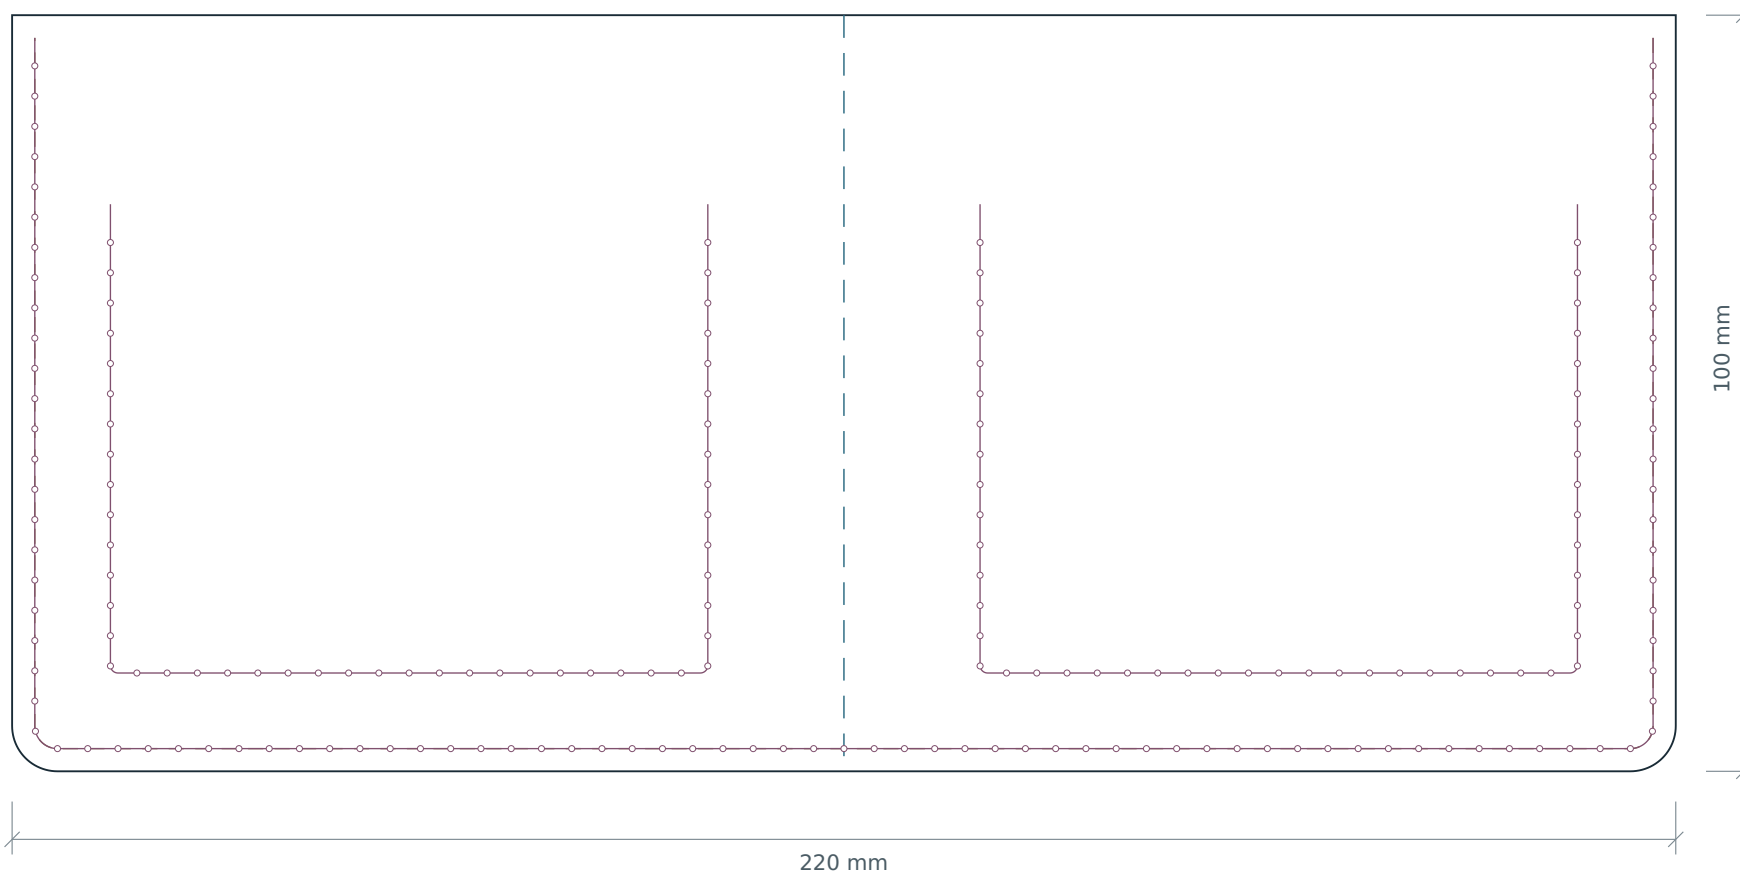

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 274 × 196 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/bifold/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

VLOTHO / CAD

03 / Kieszień — lewe

3 / 4

Przekrój: 85 × 68 mm | Wymiary po krawędzi cięcia · odstęp od szwu 3 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szycia, niebieskie kreski - znaczniki.

Ściąg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Góra kieszeni otwarta. Umieścić w odległości 10 mm od bocznych i dolnych krawędzi cięcia wewnętrznej podstawy; strefy zagięcia nie przeszzywać.



Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 164 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/bifold/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

VLOTHO / CAD

04 / Kieszień — prawe

4 / 4

Przekrój: 85 × 68 mm | Wymiary po krawędzi cięcia · odstęp od szwu 3 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szycia, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Góra kieszeni otwarta. Umieścić w odległości 10 mm od bocznych i dolnych krawędzi cięcia wewnętrznej podstawy; strefy zagięcia nie przeszzywać.



Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 164 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/bifold/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

VLOTHO / CAD