


01 / Ścianka z zamkiem błyskawicznym

Przekrój: 350 × 220 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Wymiary próbne 350 × 220 × 65 mm. Dwie trójkątne ścianki, jeden okrężny pasek, cztery paski mocujące. Przed krojeniem obrysować wolne miejsce konkretnej ramy i sprawdzić luz; paski i zamek dopasować na makiecie.

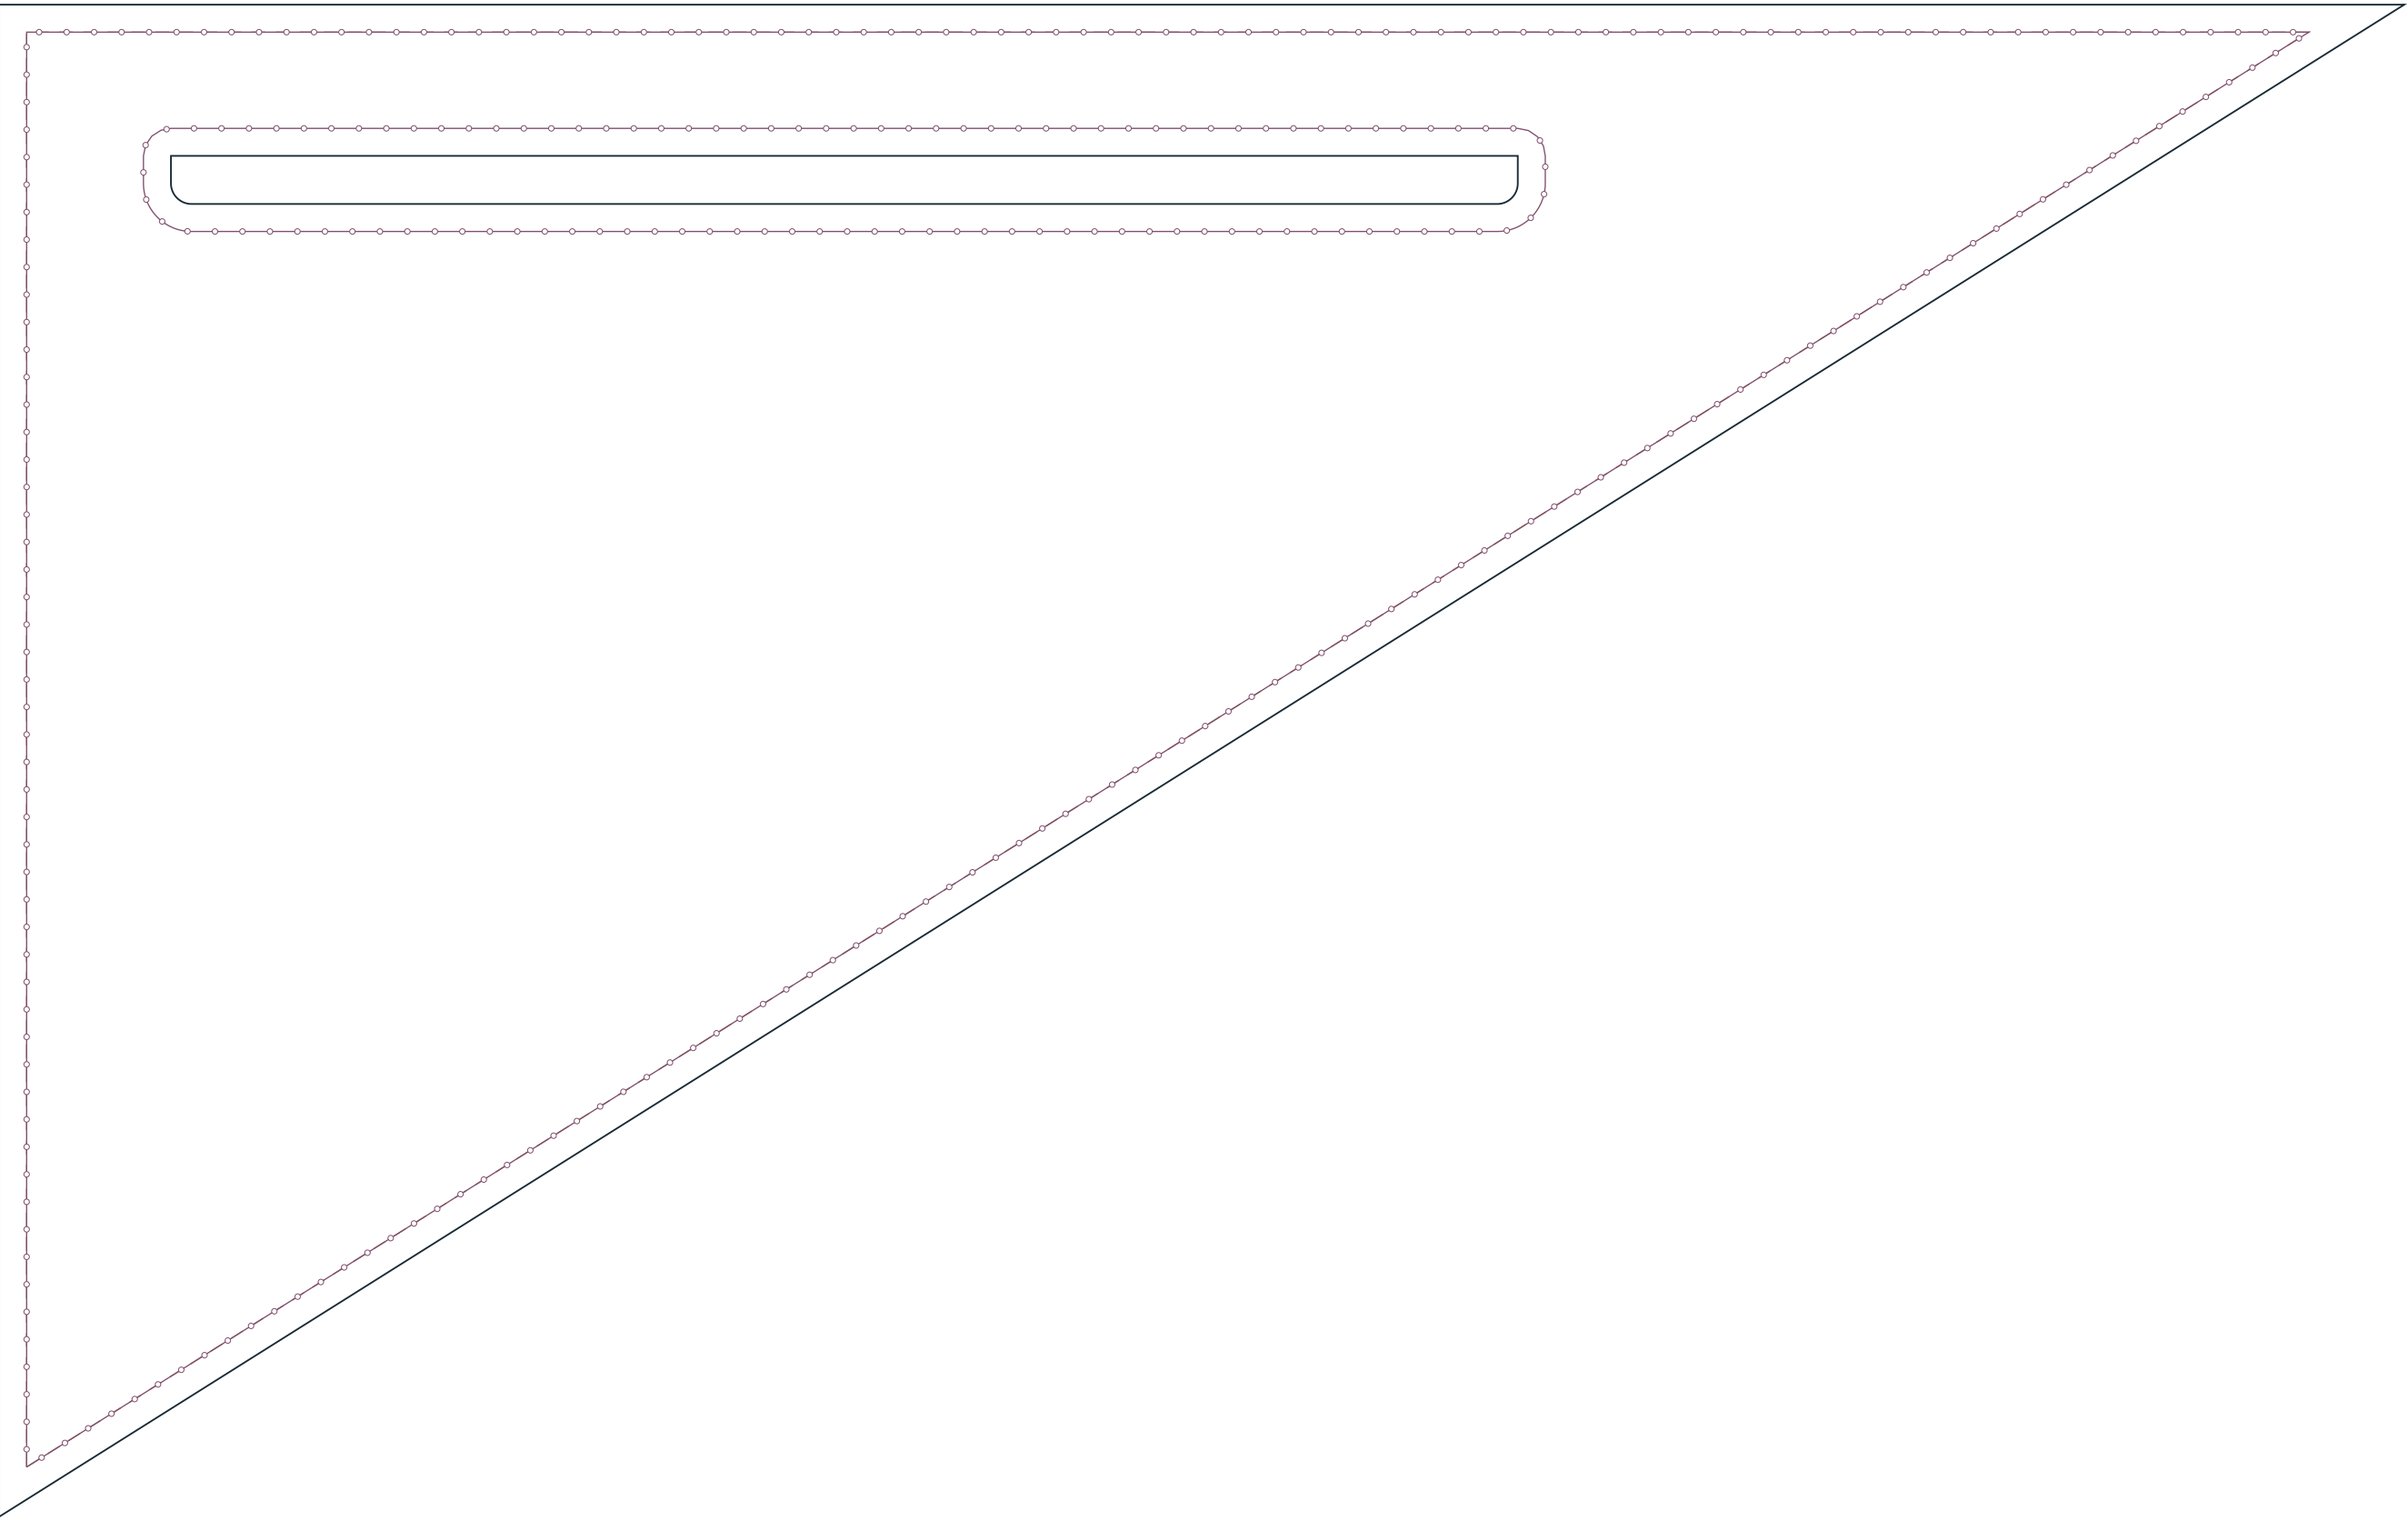

350 mm

220 mm

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 404 × 316 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/bike-triangle/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

VLOTHO / CAD


02 / Tylna ścianka

Przekrój: 350 × 220 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Wymiary próbne 350 × 220 × 65 mm. Dwie trójkątne ścianki, jeden okrężny pasek, cztery paski mocujące. Przed krojeniem obrysować wolne miejsce konkretnej ramy i sprawdzić luz; paski i zamek dopasować na makiecie.

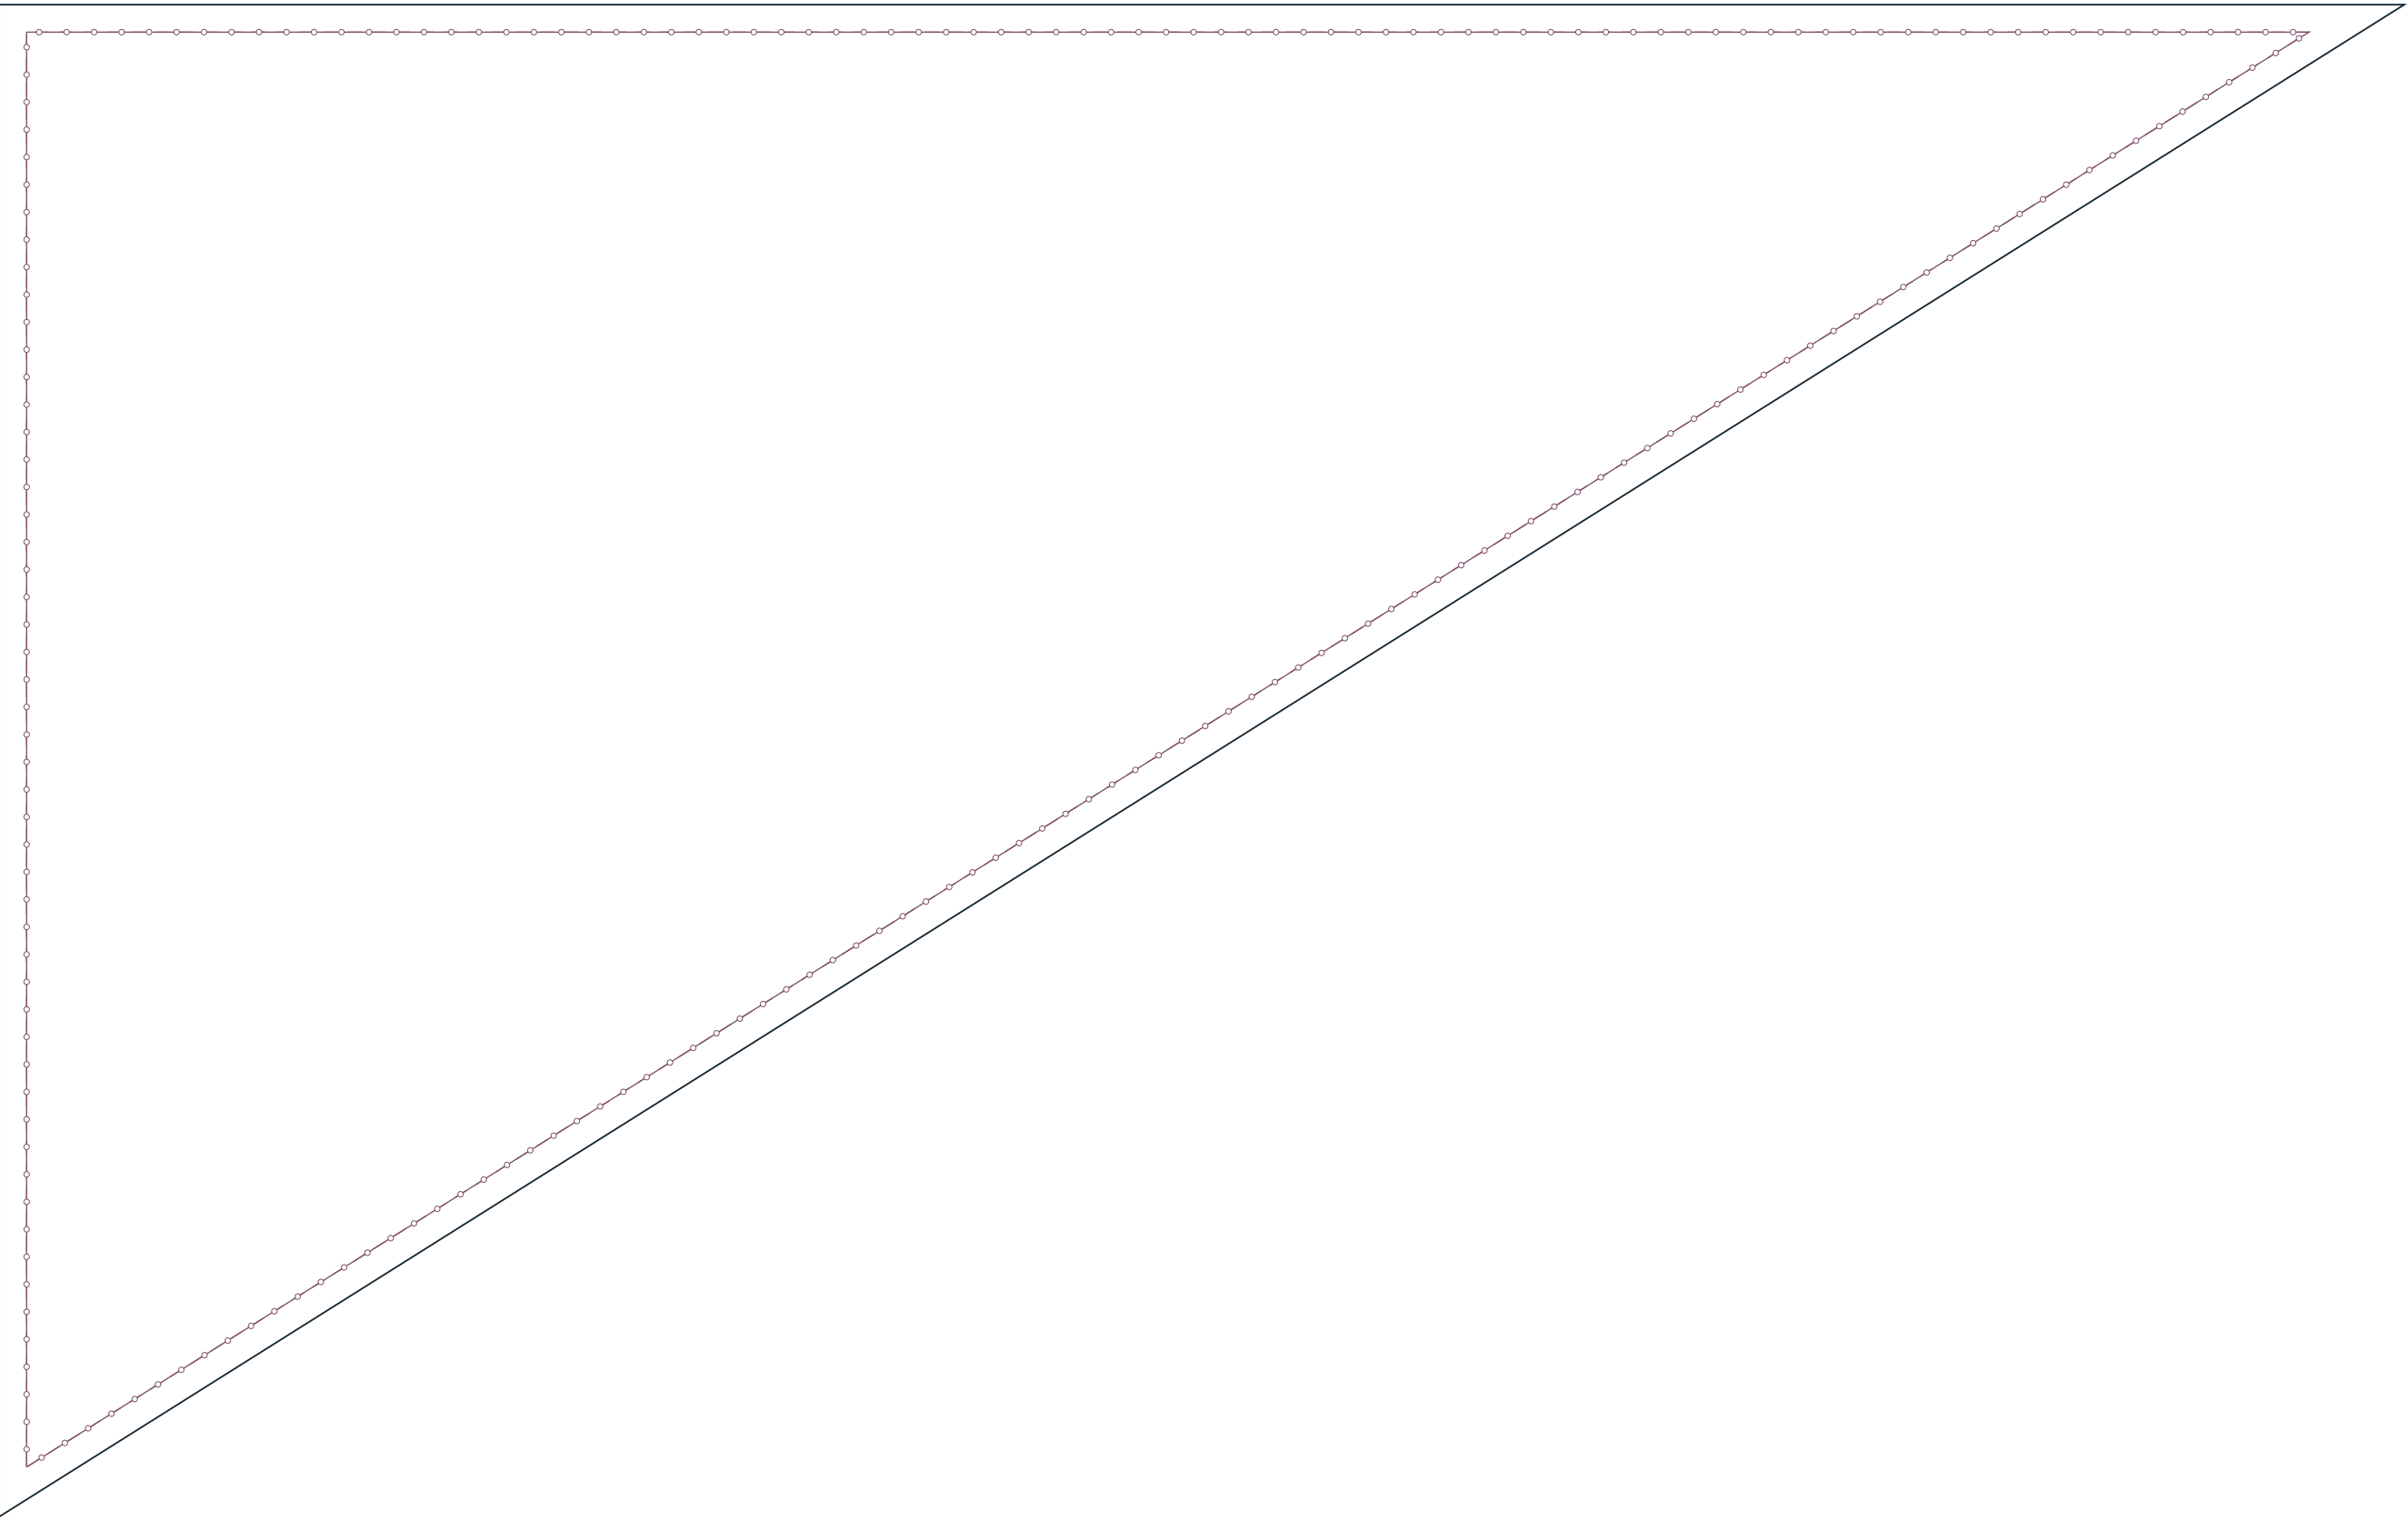

350 mm

220 mm

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 404 × 316 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/bike-triangle/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

VLOTHO / CAD


03 / Bok obwodowy

Przekrój: 983.4 × 65 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Podstawowa długość odpowiada dopasowanemu konturowi. Zgrać znaczniki kontrolne; dopasowanie szwu i grubość sprawdzić na makiecie.

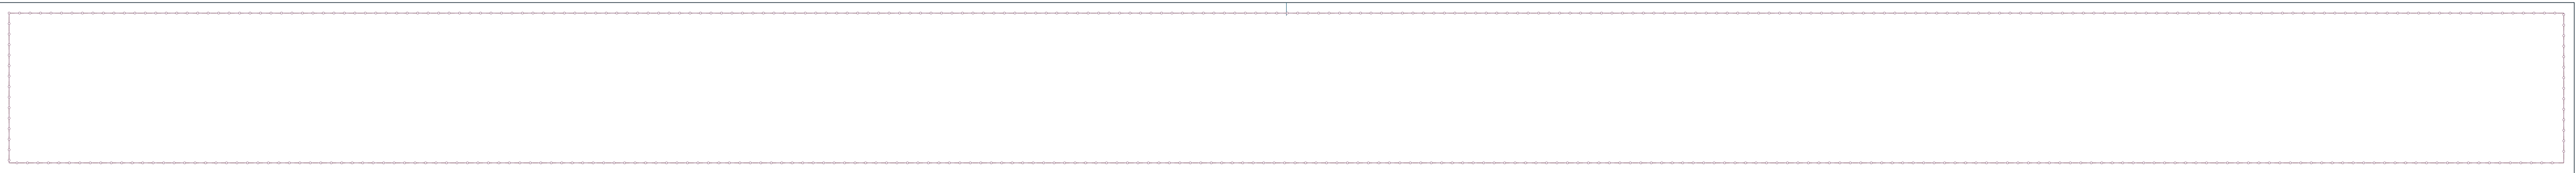

Kontrola skali: 100 mm

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/bike-triangle/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 1037.4 × 161 mm.

04 / Pasek · frame-strap-0


4 / 7

Przekrój: 165 × 18 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Wymiary próbne 350 × 220 × 65 mm. Dwie trójkątne ścianki, jeden okrężny pasek, cztery paski mocujące. Przed krojeniem obrysować wolne miejsce konkretnej ramy i sprawdzić luz; paski i zamek dopasować na makiecie.

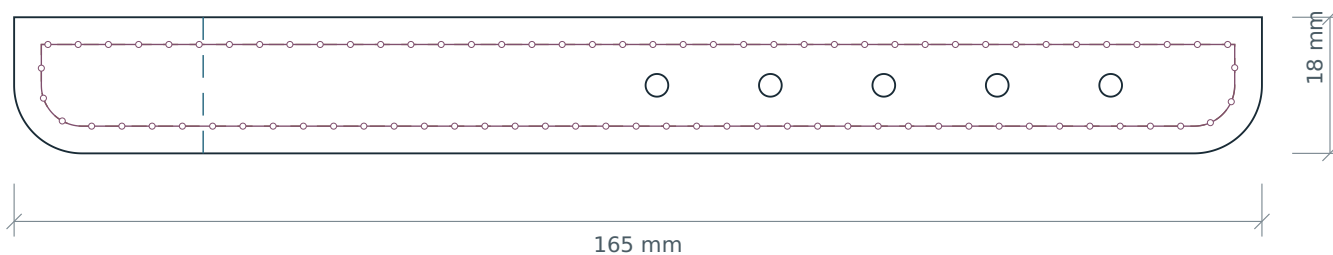

Kontrola skali: 100 mm



Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/bike-triangle/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 160 mm.

VLOTHO / CAD

05 / Pasek · frame-strap-1


5 / 7

Przekrój: 165 × 18 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Wymiary próbne 350 × 220 × 65 mm. Dwie trójkątne ścianki, jeden okrężny pasek, cztery paski mocujące. Przed krojeniem obrysować wolne miejsce konkretnej ramy i sprawdzić luz; paski i zamek dopasować na makiecie.

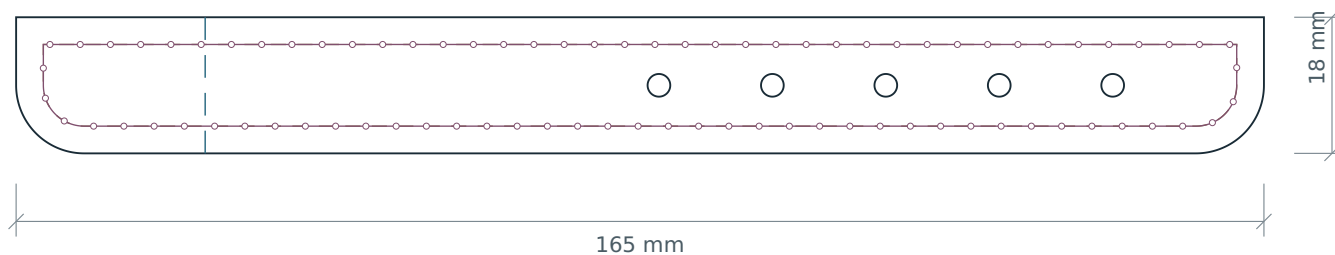

Kontrola skali: 100 mm



Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/bike-triangle/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 160 mm.

VLOTHO / CAD

06 / Pasek · frame-strap-2


6 / 7

Przekrój: 165 × 18 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Wymiary próbne 350 × 220 × 65 mm. Dwie trójkątne ścianki, jeden okrężny pasek, cztery paski mocujące. Przed krojeniem obrysować wolne miejsce konkretnej ramy i sprawdzić luz; paski i zamek dopasować na makiecie.

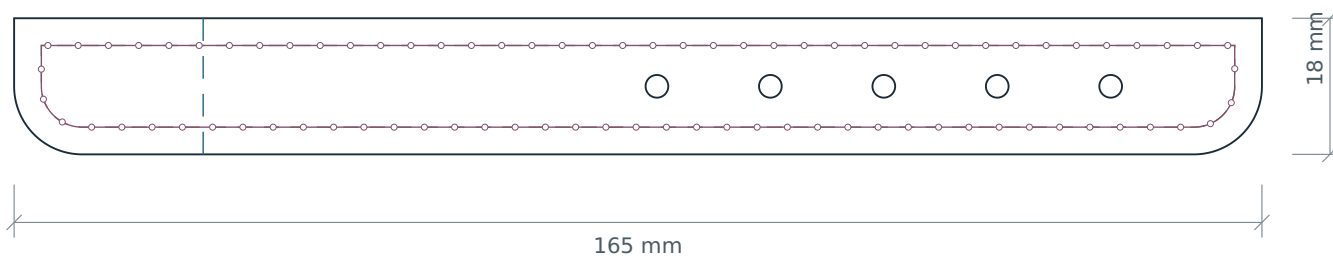

Kontrola skali: 100 mm



Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/bike-triangle/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 160 mm.

VLOTHO / CAD

07 / Pasek · frame-strap-3


7 / 7

Przekrój: 165 × 18 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Wymiary próbne 350 × 220 × 65 mm. Dwie trójkątne ścianki, jeden okrężny pasek, cztery paski mocujące. Przed krojeniem obrysować wolne miejsce konkretnej ramy i sprawdzić luz; paski i zamek dopasować na makiecie.

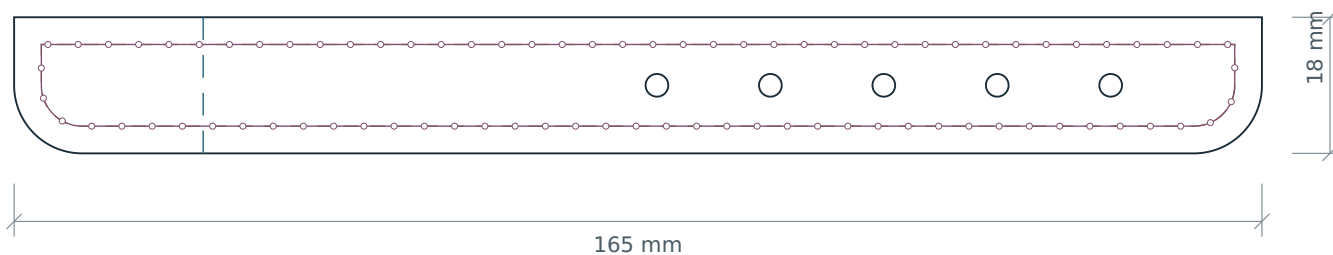

Kontrola skali: 100 mm



Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/bike-triangle/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 160 mm.

VLOTHO / CAD