


01 / Ścianka · Rozkrój kołowy

Przekrój: 538.1 × 260 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Zszyć pionowe krawędzie; długość dolna jest równa połowie lub całemu obwodowi owalnego dna. Otwory pod sznurek: średnicę sprawdzić według oczek. Zapas na szew łączący ustala się osobno.

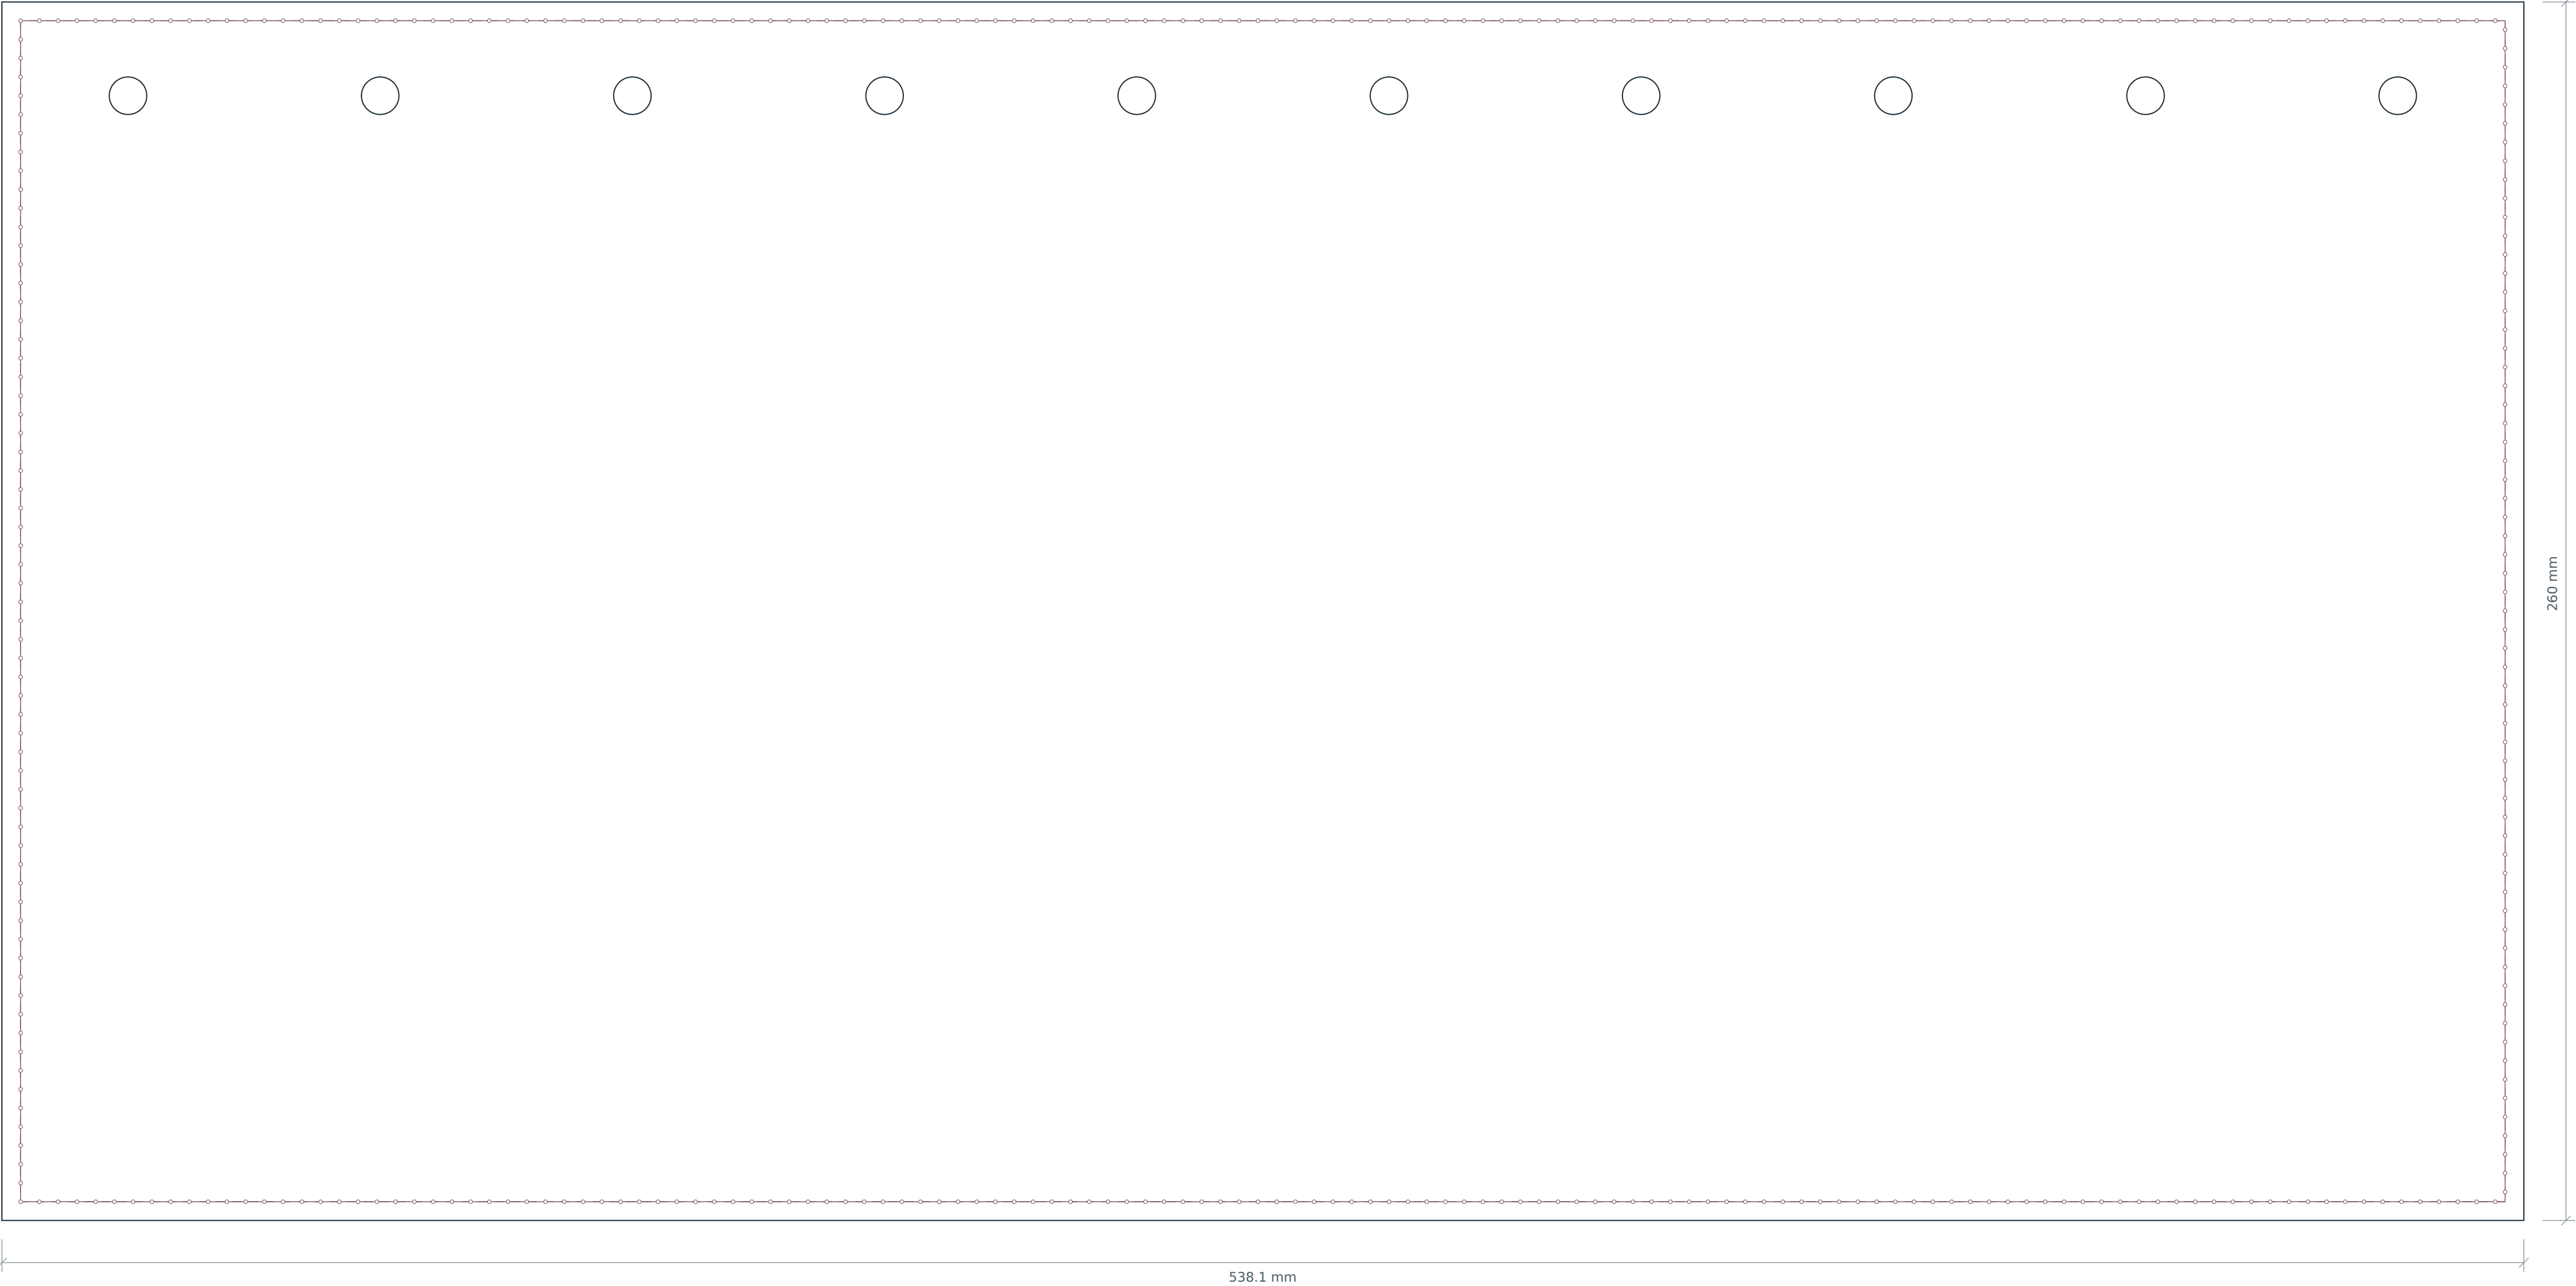

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 592.1 × 356 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/cord-bucket/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

VLOTHO / CAD

02 / Owalne dno


2 / 6

Przekrój: 200 × 140 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Wymiary 200 × 260 × 140 mm są szacunkowe. Jednoczęściowa ścianka rozwija się po obwodzie owalnego dna; dziesięć otworów Ø 8 mm pod oczka. Sznur — kupny, jego długość podano w szczegółach. Marszczenie górnej krawędzi pokazano umownie.

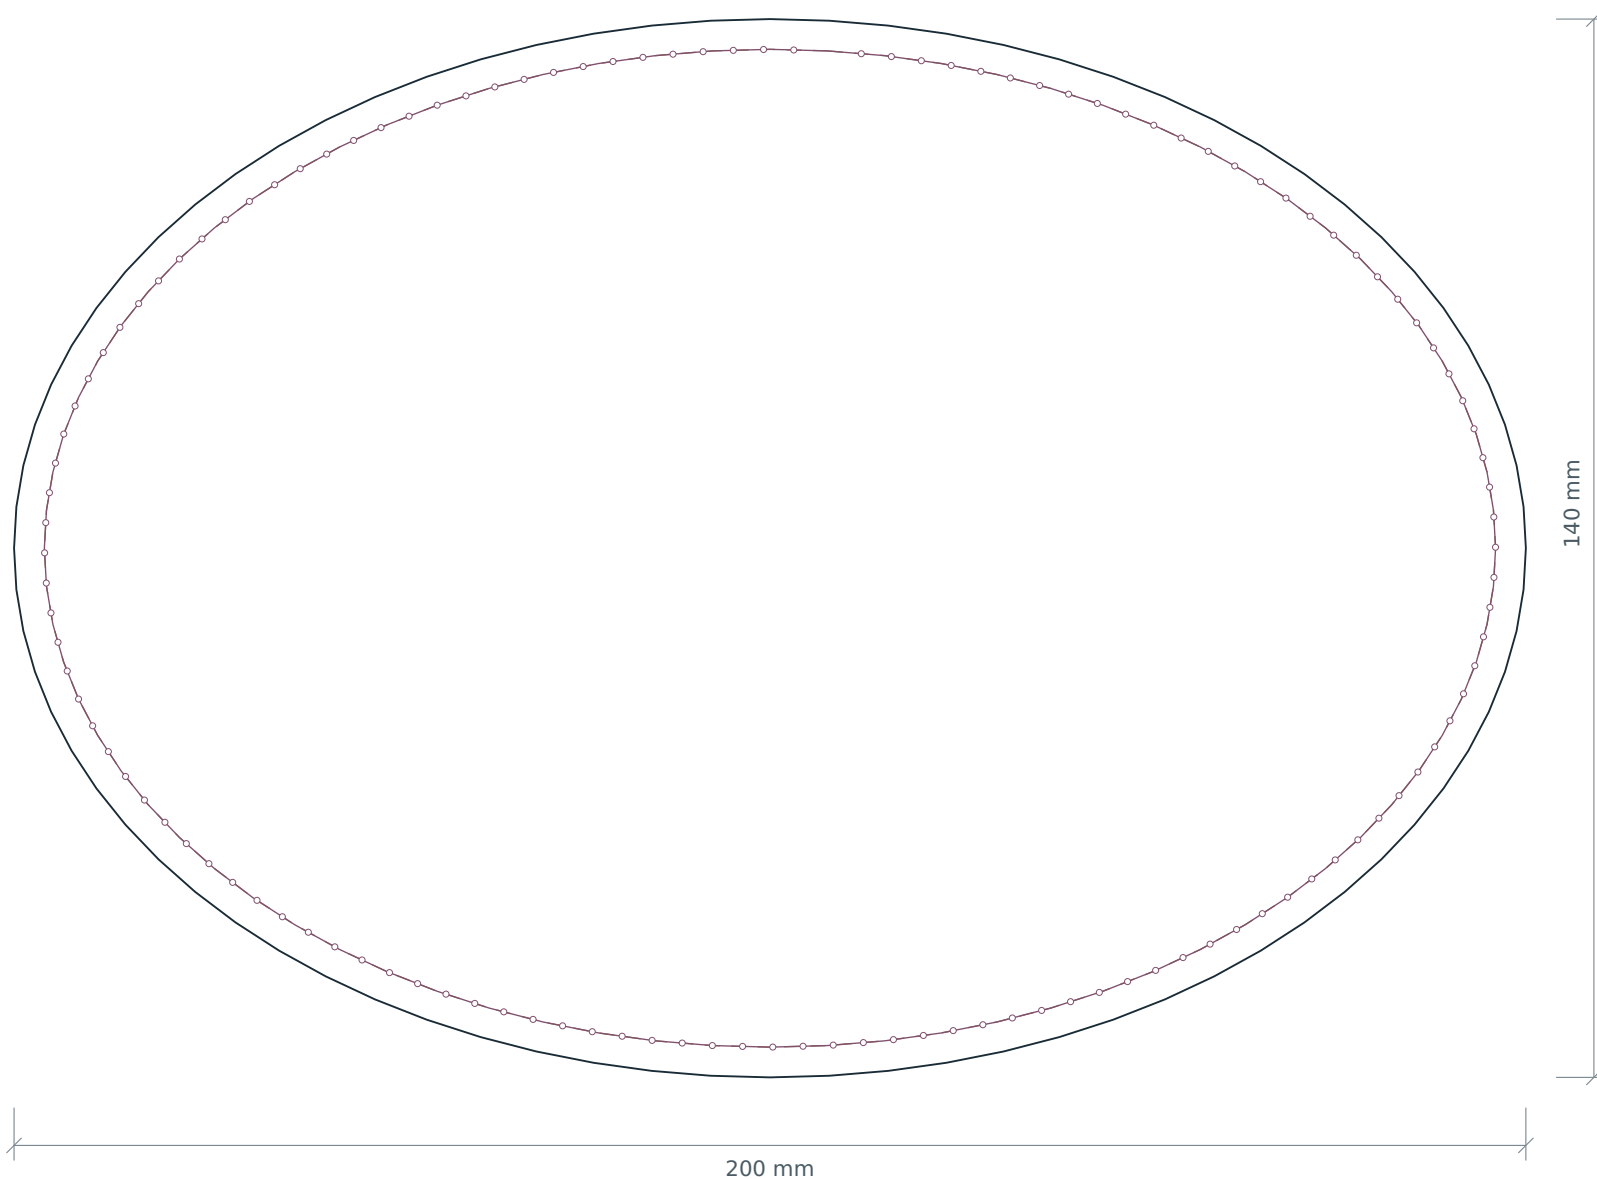

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 254 × 236 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/cord-bucket/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

VLOTHO / CAD

03 / Szlufka ściągacza


3 / 6

Przekrój: 32 × 20 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Sznurek gotowy: orientacyjnie obwód otworu plus 350 mm, dopasować po złożeniu.



Kontrola skali: 100 mm



Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/cord-bucket/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 160 mm.

VLOTHO / CAD

04 / Mocowanie paska · 1


4 / 6

Przekrój: 25 × 60 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory $\varnothing$ 0.8 mm

Wymiary 200 × 260 × 140 mm są szacunkowe. Jednocześnie ścianka rozwija się po obwodzie owalnego dna; dziesięć otworów $\varnothing$ 8 mm pod oczka. Sznur — kupny, jego długość podano w szczegółach. Marszczenie górnej krawędzi pokazano umownie.

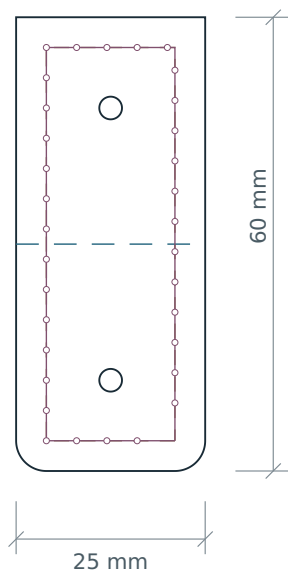

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 160 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/cord-bucket/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

VLOTHO / CAD

05 / Mocowanie paska · 2


5 / 6

Przekrój: 25 × 60 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Wymiary 200 × 260 × 140 mm są szacunkowe. Jednocześnie ścianka rozwija się po obwodzie owalnego dna; dziesięć otworów Ø 8 mm pod oczka. Sznur — kupny, jego długość podano w szczegółach. Marszczenie górnej krawędzi pokazano umownie.

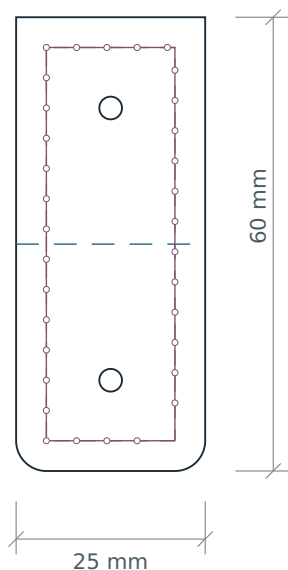

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 160 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/cord-bucket/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

VLOTHO / CAD


06 / Regulowany pasek

Przekrój: 1000 × 25 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Długość elementu obejmuje końce do mocowania. Rozstaw otworów Ø 3 mm sprawdzić według klamry. Pasek pokazano jako umownie wygięty.

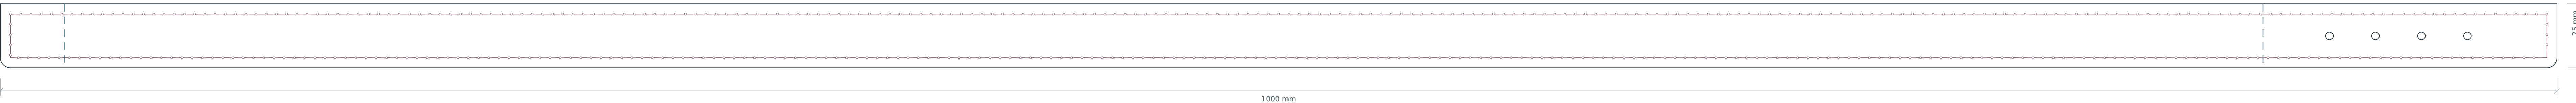

Kontrola skali: 100 mm

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/cord-bucket/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 1054 × 160 mm.