


Przekrój: 291.55 × 219.7 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Źródło bez skali: wszystkie wymiary są szacunkowe. Dwie ścianki z profilowanym dolnym pasem, dwie części uchwytu i centralne zapięcie-karabińczyk. Objętość miękkich ścianek pokazano umownie; formowanie i dopasowanie należy sprawdzić na makiecie.

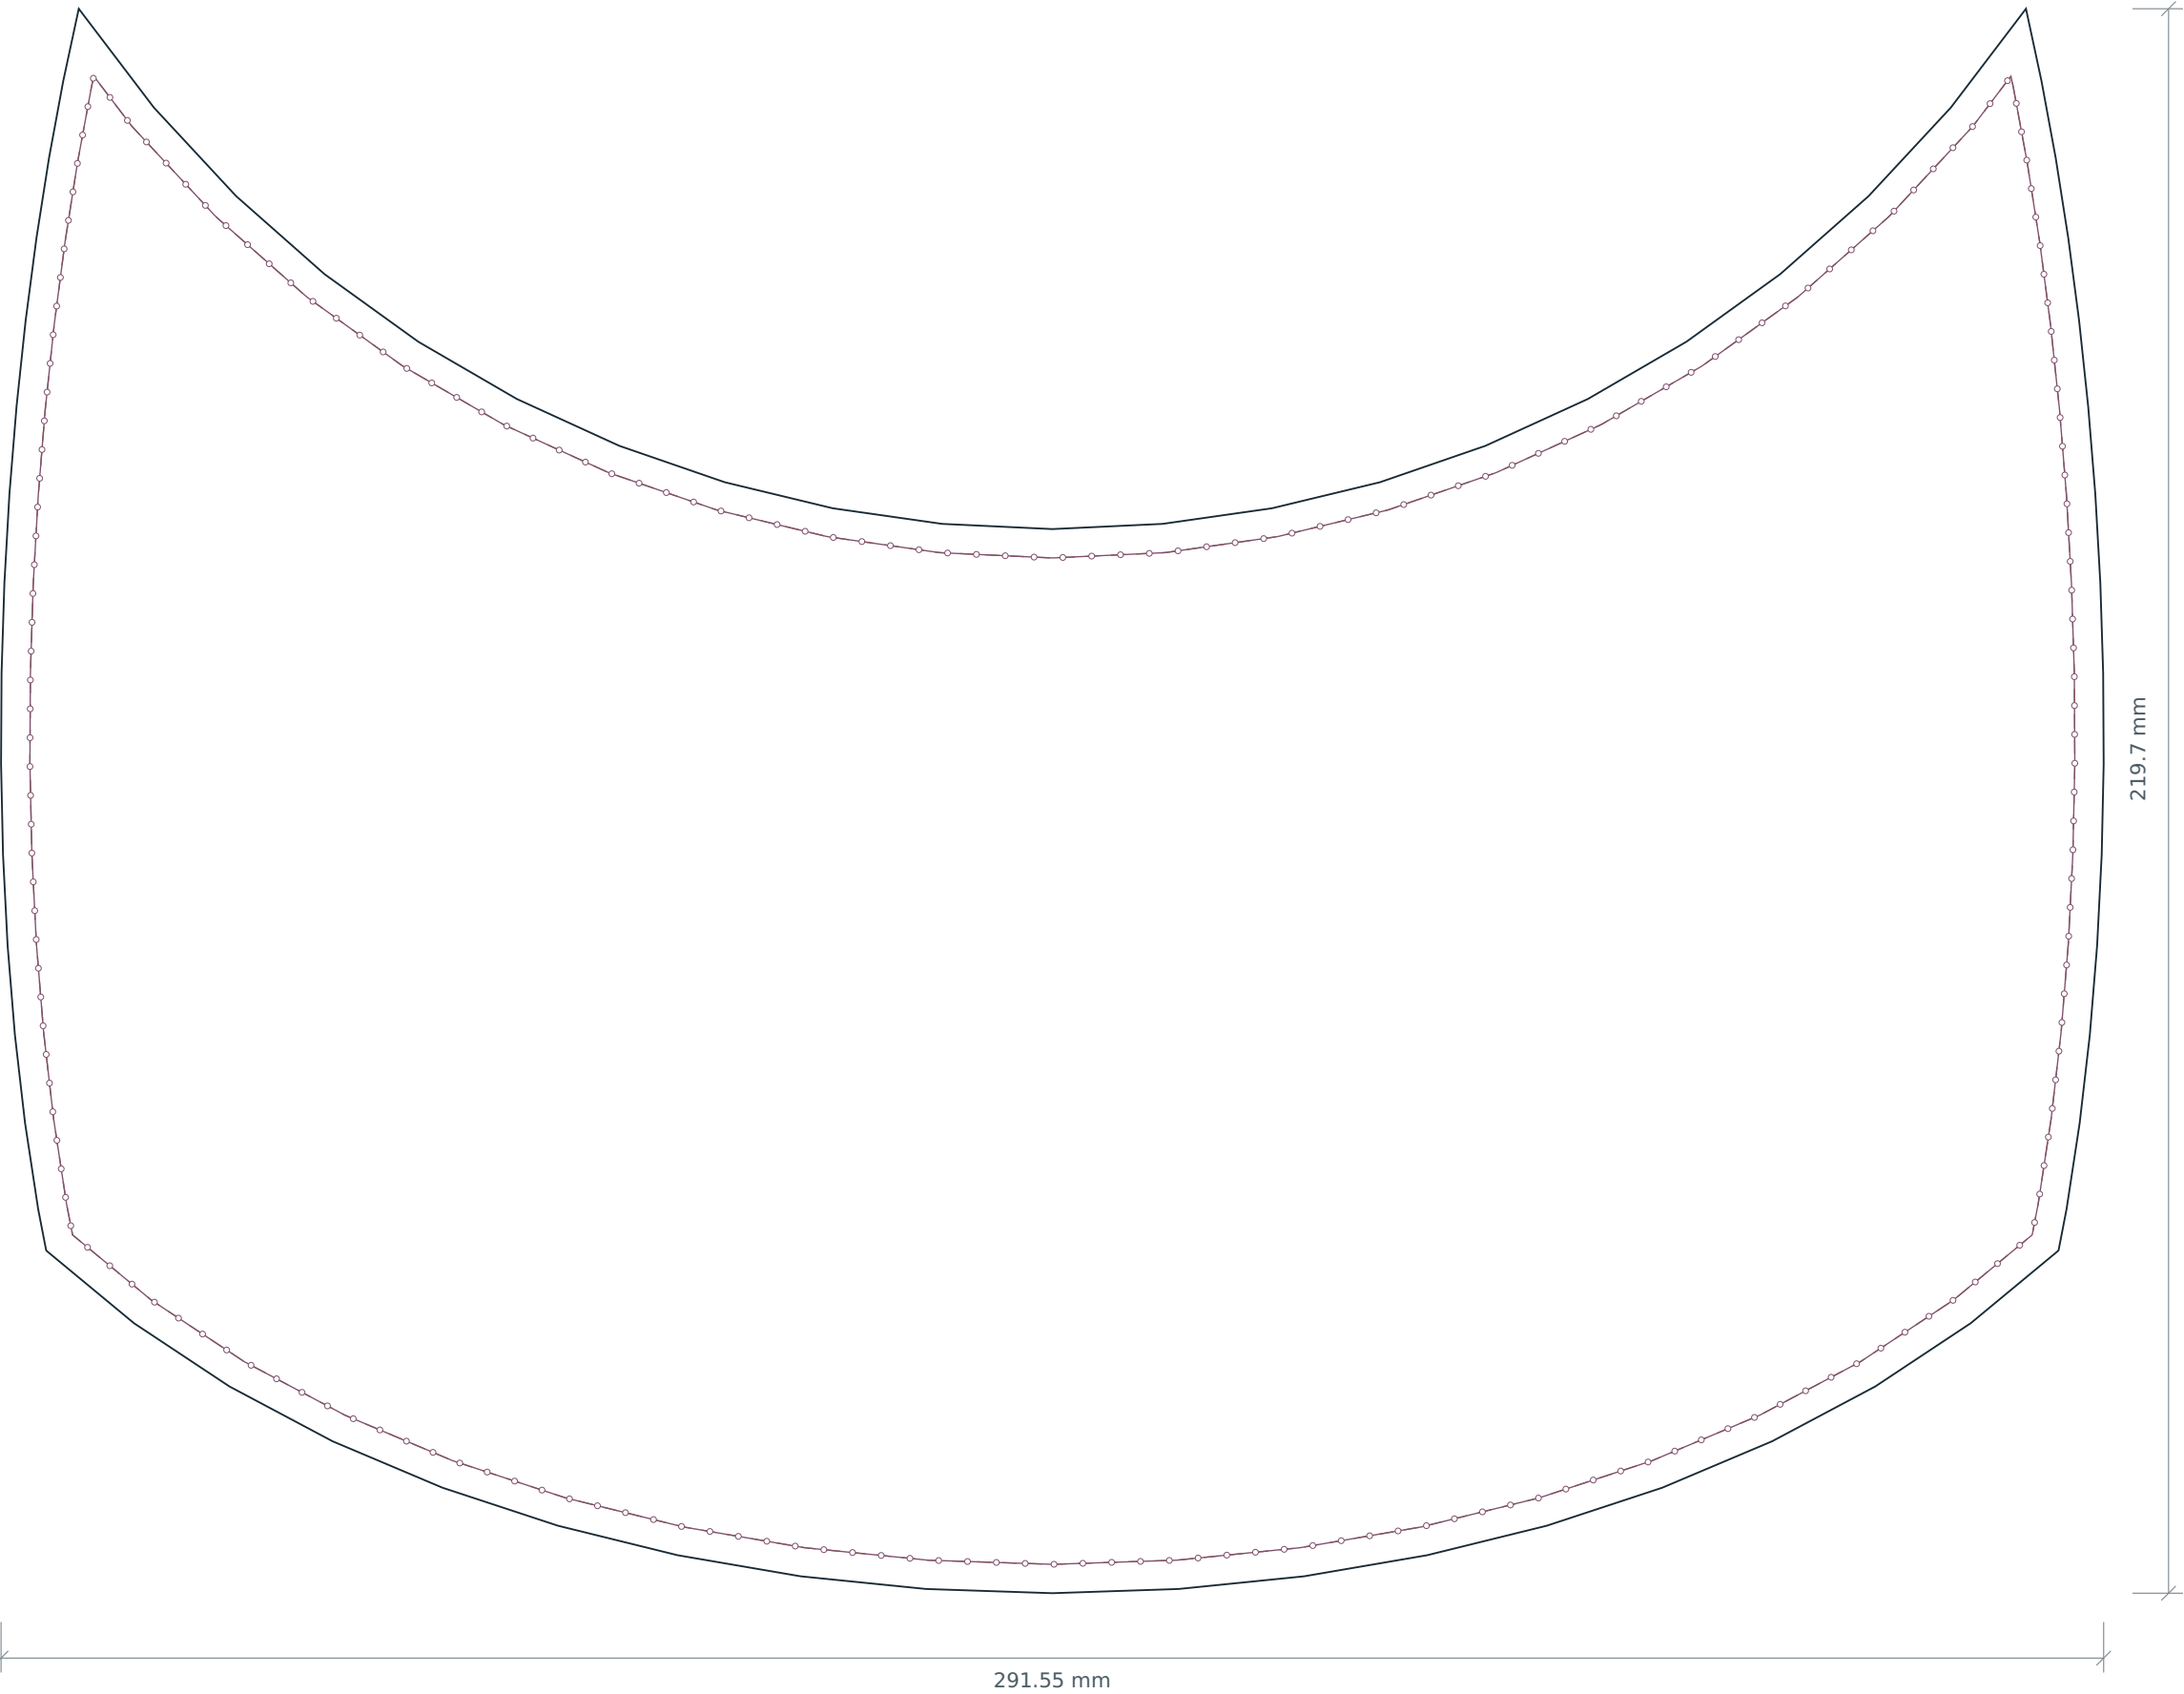

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 345.55 × 315.7 mm.


02 / Dolny profilowany pas · Tył

Przekrój: 279.04 × 87.85 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Źródło bez skali: wszystkie wymiary są szacunkowe. Dwie ścianki z profilowanym dolnym pasem, dwie części uchwytu i centralne zapięcie-karabińczyk. Objętość miękkich ścianek pokazano umownie; formowanie i dopasowanie należy sprawdzić na makiecie.

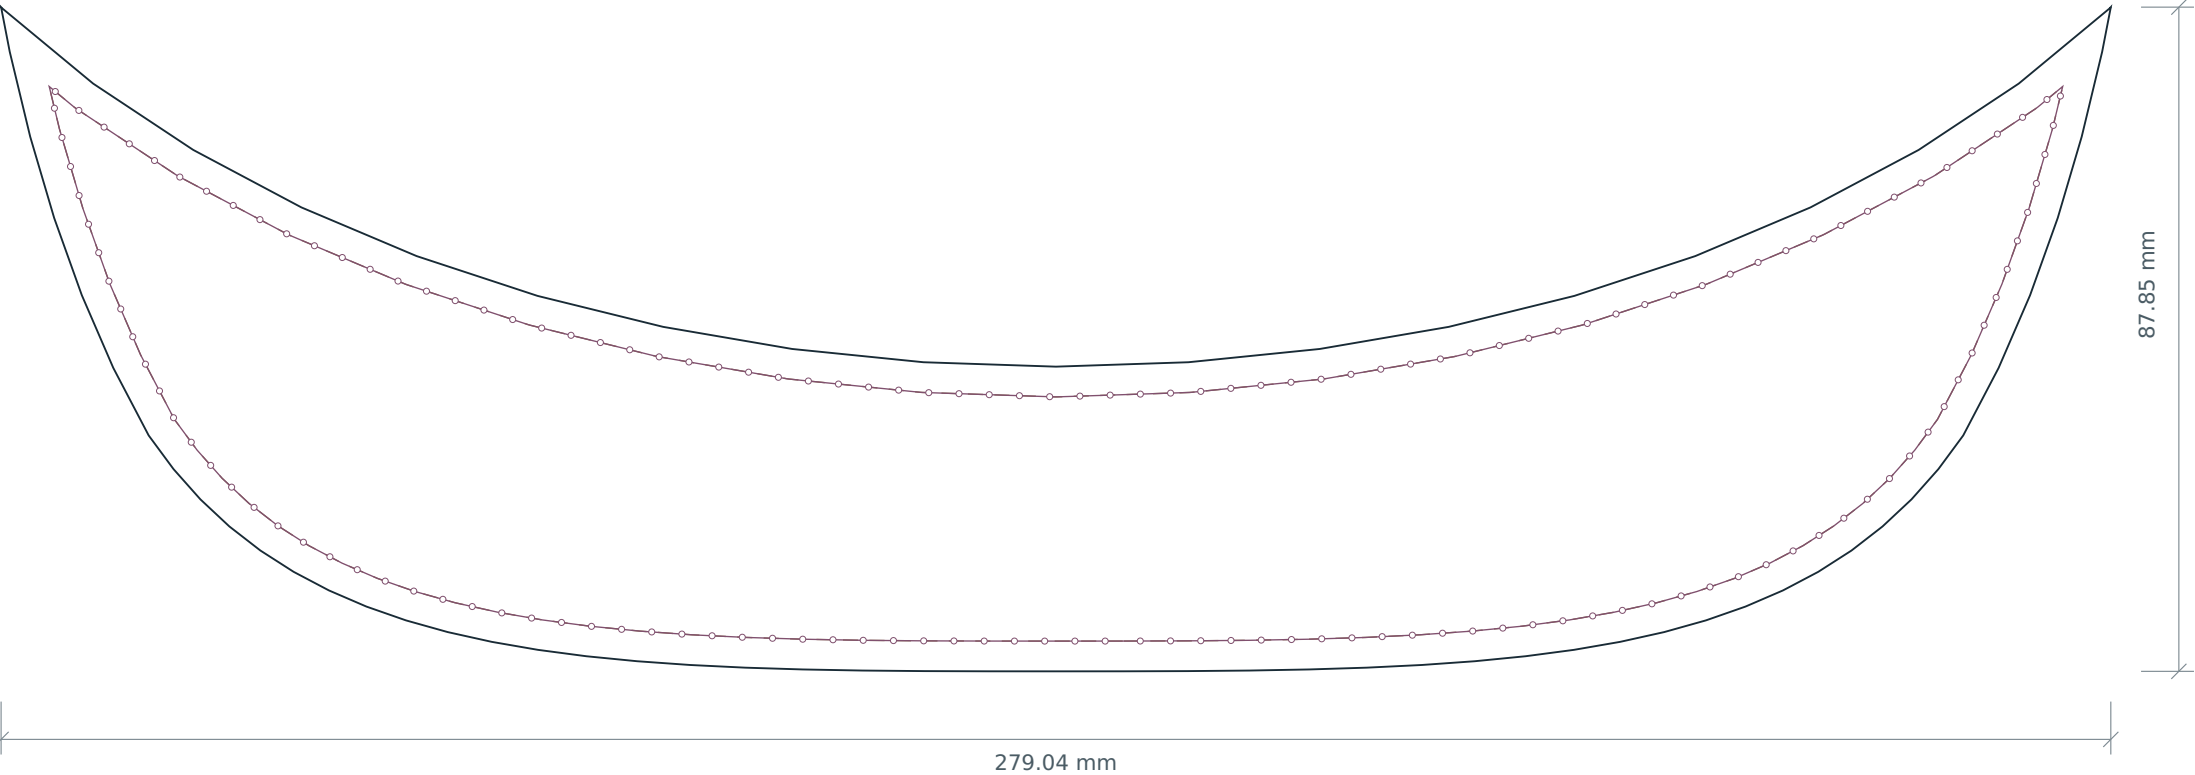

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 333.04 × 183.85 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/crescent-clasp/


Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

Przekrój: 291.55 × 219.7 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ściąg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Źródło bez skali: wszystkie wymiary są szacunkowe. Dwie ścianki z profilowanym dolnym pasem, dwie części uchwytu i centralne zapięcie-karabińczyk. Objętość miękkich ścianek pokazano umownie; formowanie i dopasowanie należy sprawdzić na makiecie.

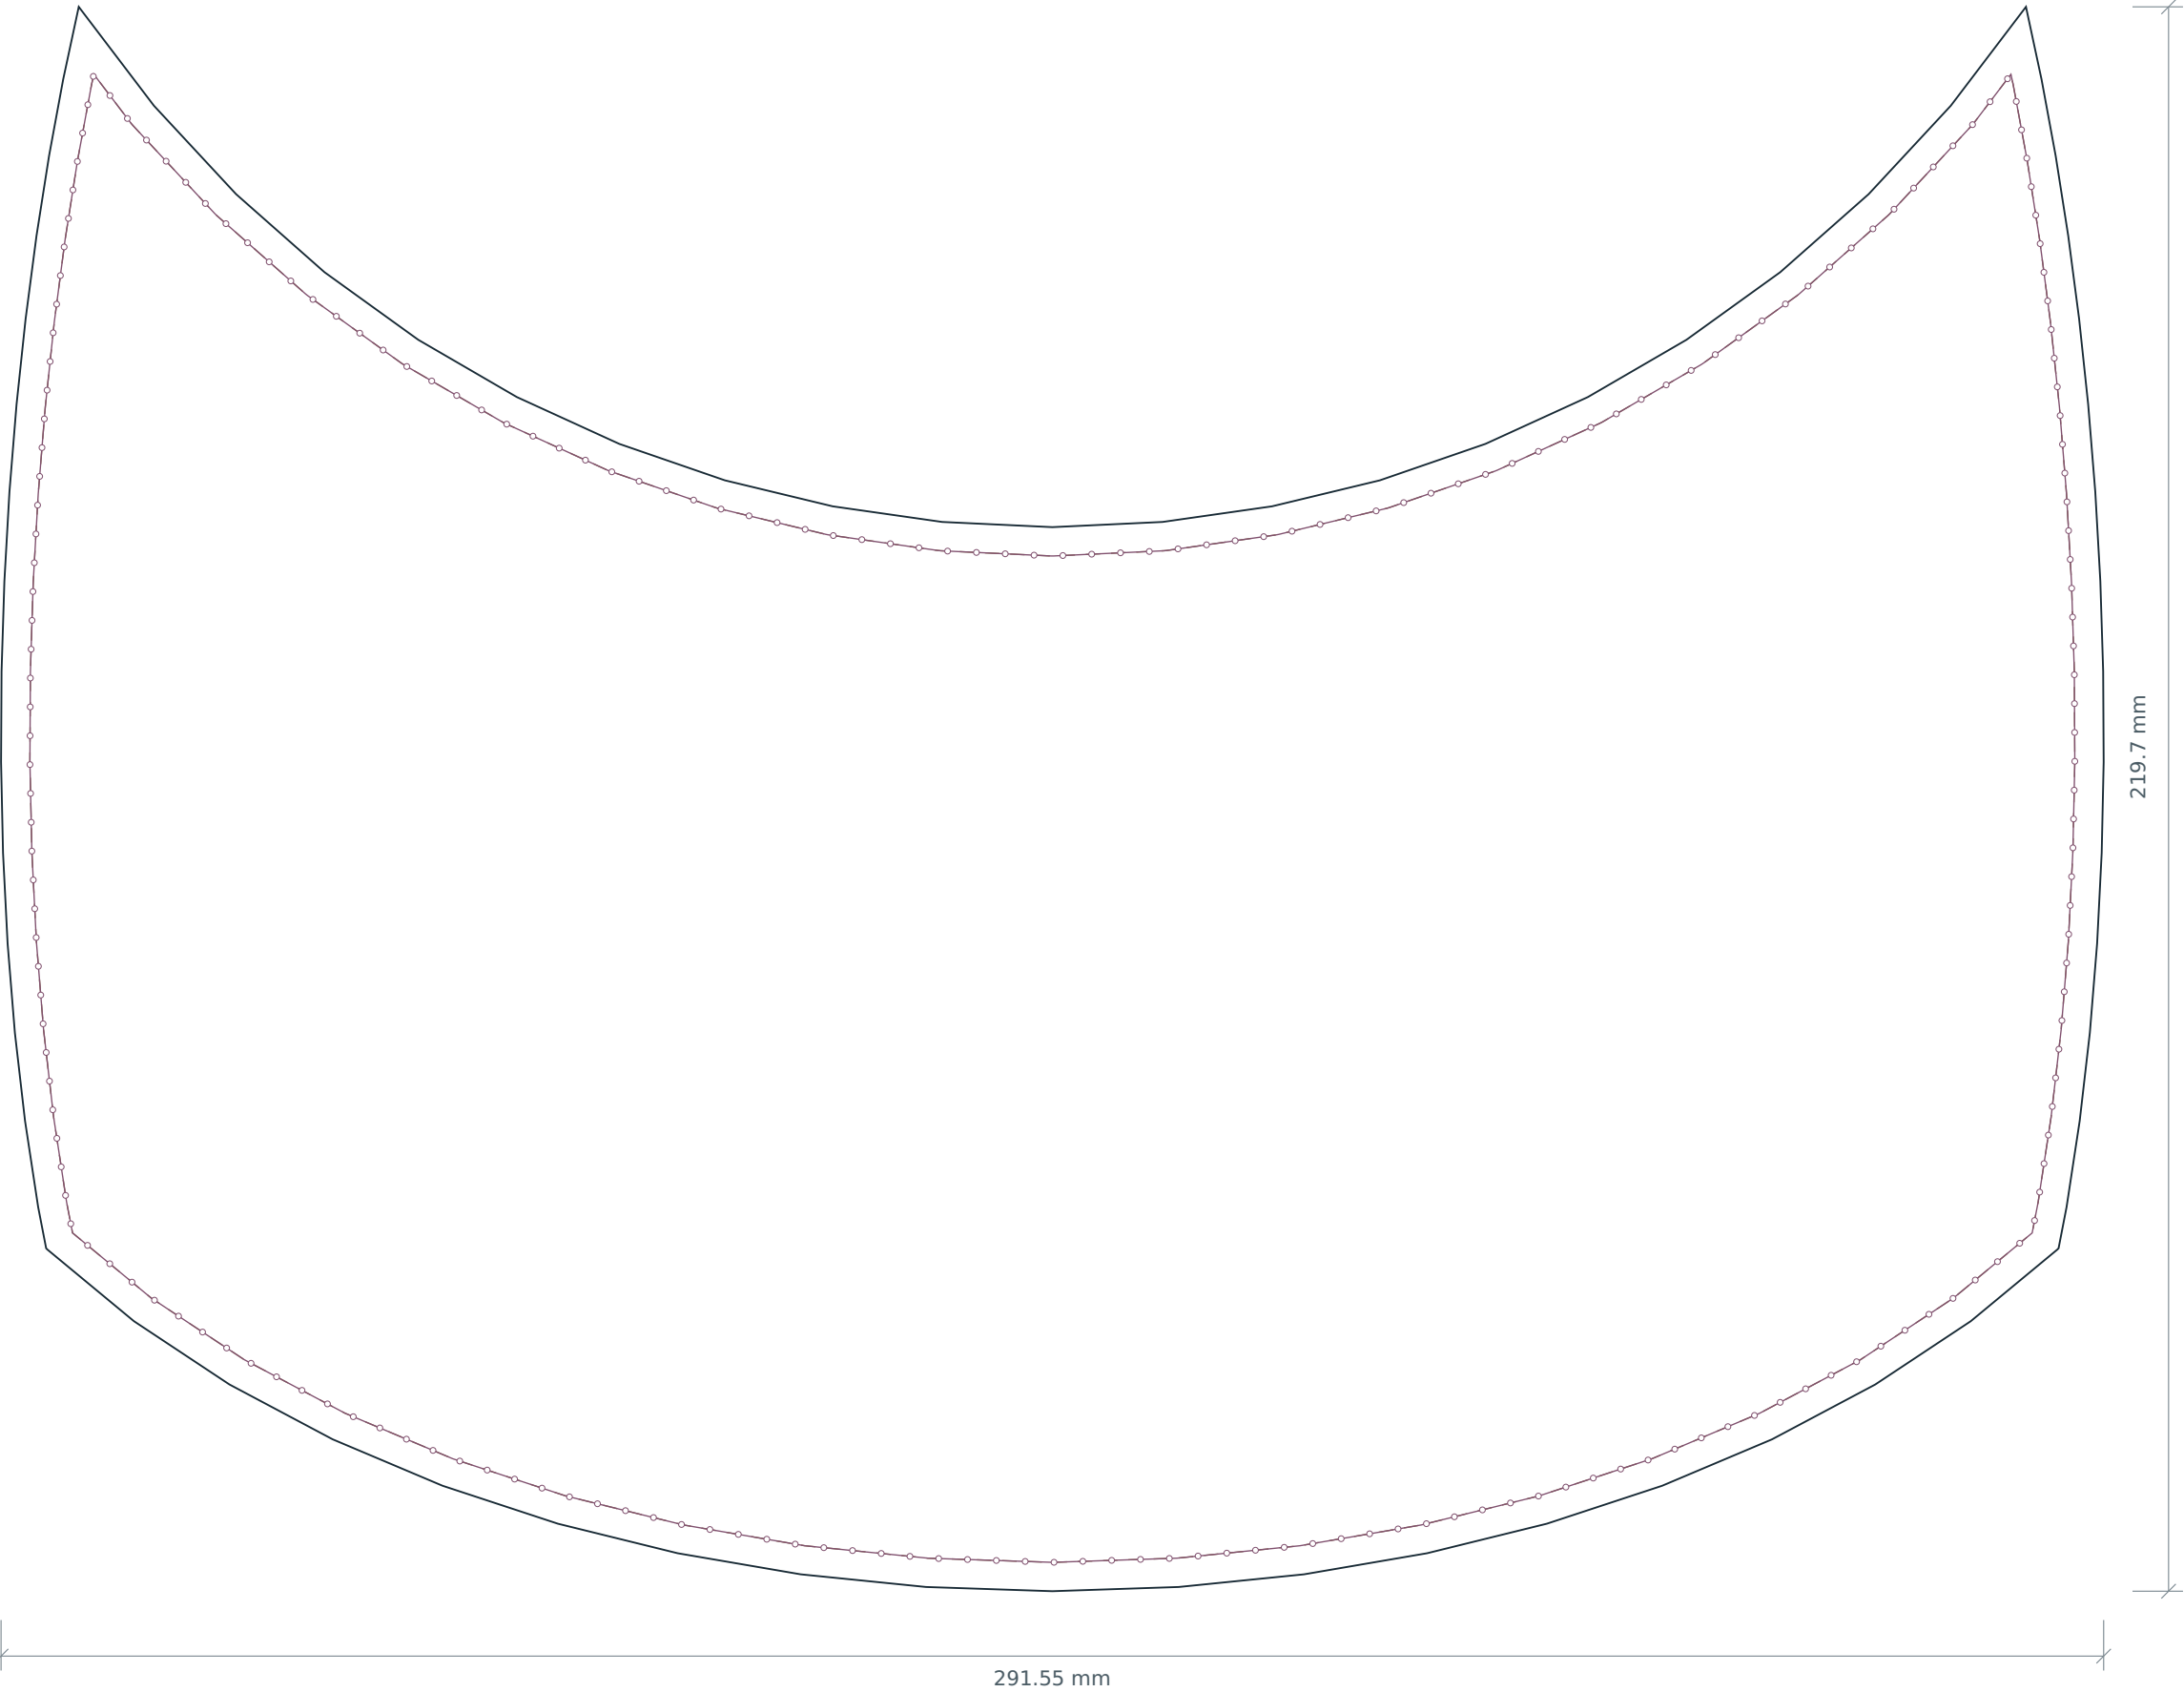

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 345.55 × 315.7 mm.


04 / Dolny profilowany pas · Przód

Przekrój: 279.04 × 87.85 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Źródło bez skali: wszystkie wymiary są szacunkowe. Dwie ścianki z profilowanym dolnym pasem, dwie części uchwytu i centralne zapięcie-karabińczyk. Objętość miękkich ścianek pokazano umownie; formowanie i dopasowanie należy sprawdzić na makiecie.

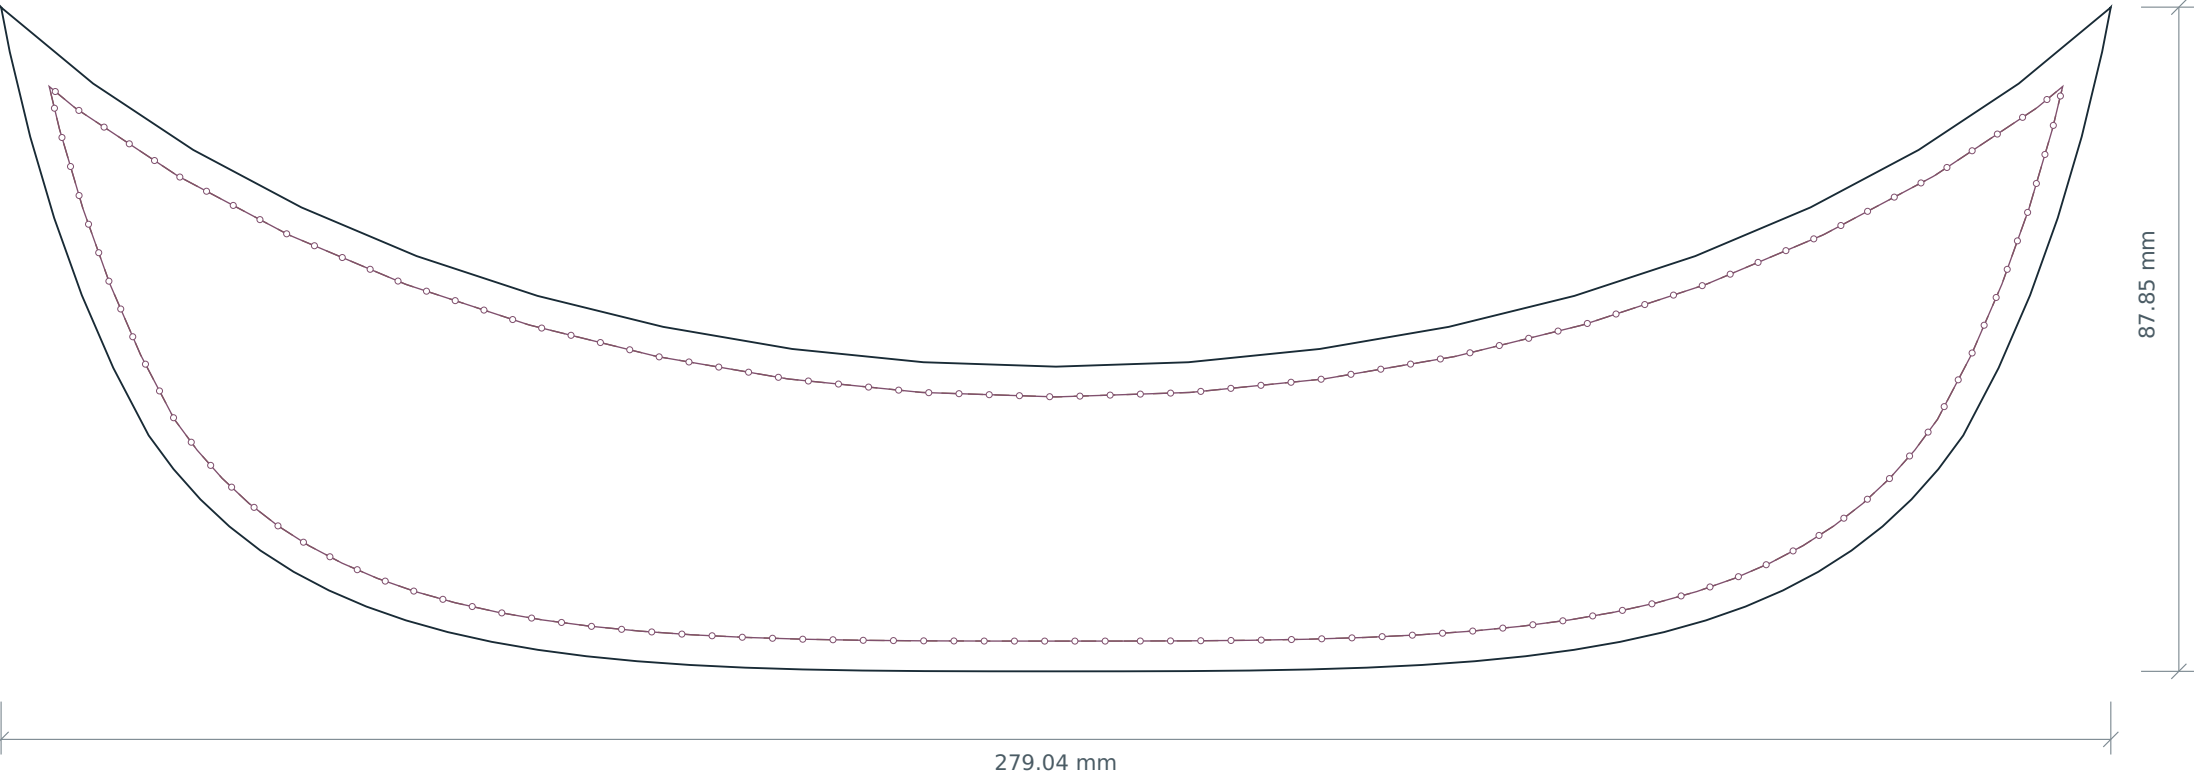

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 333.04 × 183.85 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/crescent-clasp/


Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

Przekrój: 30 × 355 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ściąg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Źródło bez skali: wszystkie wymiary są szacunkowe. Dwie ścianki z profilowanym dolnym pasem, dwie części uchwytu i centralne zapięcie-karabińczyk. Objętość miękkich ścianek pokazano umownie; formowanie i dopasowanie należy sprawdzić na makiecie.

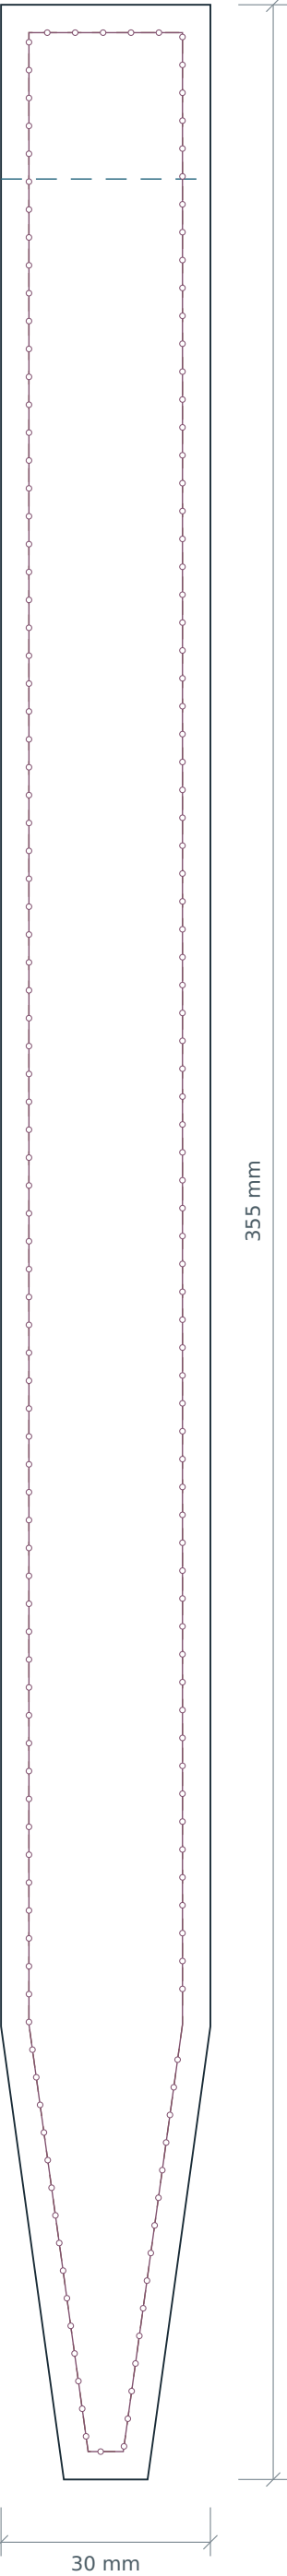

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 451 mm.

06 / Wzmocnienie ramienia · lewe


6 / 10

Przekrój: 55 × 45 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ściąg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Źródło bez skali: wszystkie wymiary są szacunkowe. Dwie ścianki z profilowanym dolnym pasem, dwie części uchwytu i centralne zapięcie-karabińczyk. Objętość miękkich ścianek pokazano umownie; formowanie i dopasowanie należy sprawdzić na makiecie.

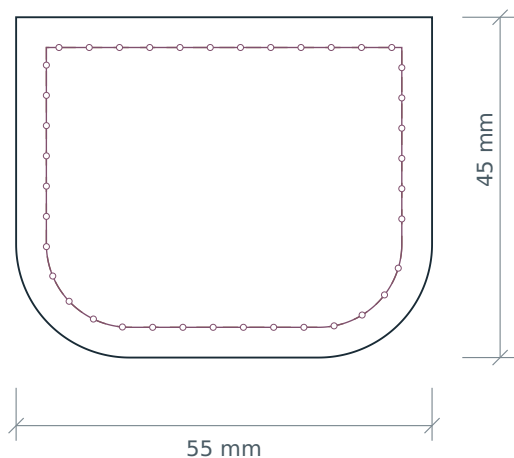

Kontrola skali: 100 mm



Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/crescent-clasp/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 160 mm.


VLOTHO / CAD

Przekrój: 30 × 355 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ściąg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Źródło bez skali: wszystkie wymiary są szacunkowe. Dwie ścianki z profilowanym dolnym pasem, dwie części uchwytu i centralne zapięcie-karabińczyk. Objętość miękkich ścianek pokazano umownie; formowanie i dopasowanie należy sprawdzić na makiecie.

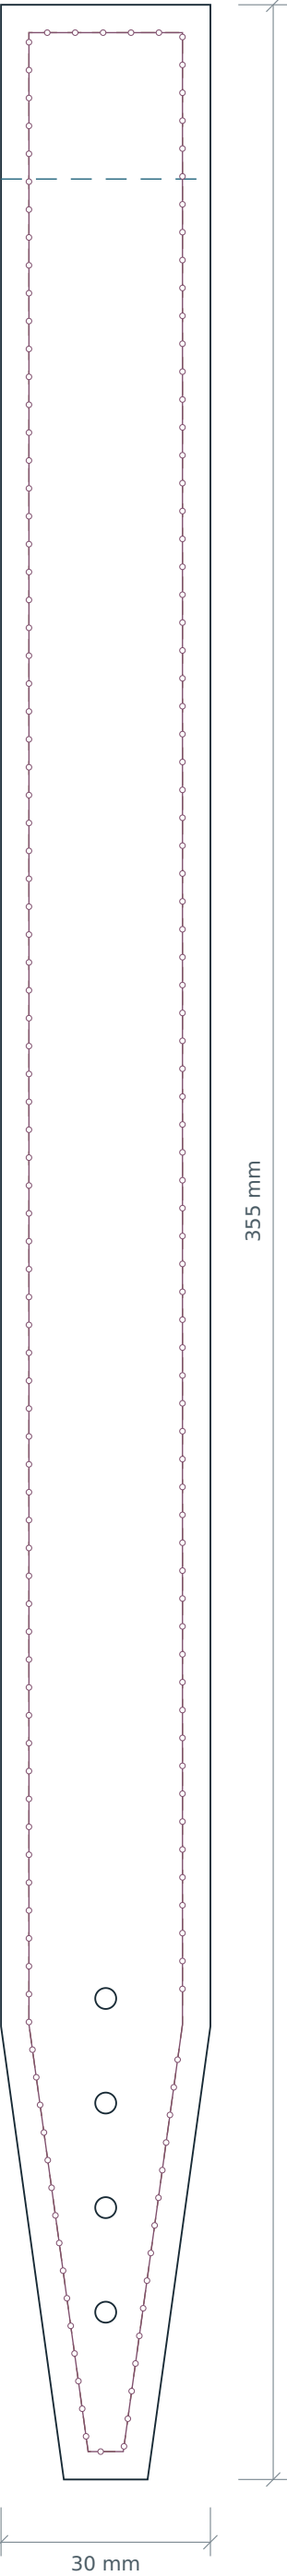

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 451 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/crescent-clasp/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

VLOTHO / CAD

08 / Wzmocnienie ramienia · prawe


8 / 10

Przekrój: 55 × 45 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ściąg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Źródło bez skali: wszystkie wymiary są szacunkowe. Dwie ścianki z profilowanym dolnym pasem, dwie części uchwytu i centralne zapięcie-karabińczyk. Objętość miękkich ścianek pokazano umownie; formowanie i dopasowanie należy sprawdzić na makiecie.

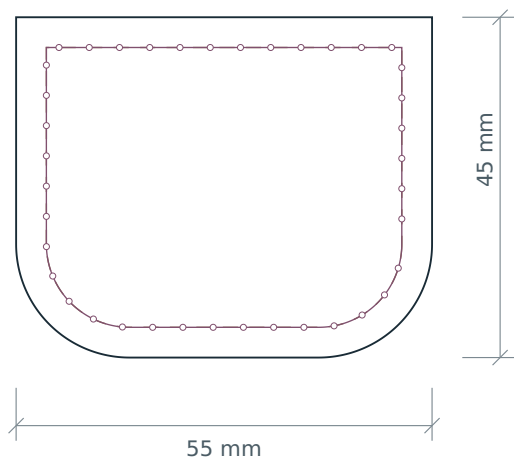

Kontrola skali: 100 mm



Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/crescent-clasp/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 160 mm.

VLOTHO / CAD

09 / Patka karabińczyka · Górny


9 / 10

Przekrój: 24 × 55 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Źródło bez skali: wszystkie wymiary są szacunkowe. Dwie ścianki z profilowanym dolnym pasem, dwie części uchwytu i centralne zapięcie-karabińczyk. Objętość miękkich ścianek pokazano umownie; formowanie i dopasowanie należy sprawdzić na makiecie.

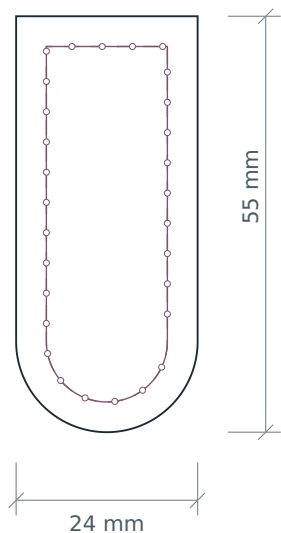

Kontrola skali: 100 mm



Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/crescent-clasp/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 160 mm.

10 / Patka karabińczyka · Dolny


10 / 10

Przekrój: 24 × 52 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Źródło bez skali: wszystkie wymiary są szacunkowe. Dwie ścianki z profilowanym dolnym pasem, dwie części uchwytu i centralne zapięcie-karabińczyk. Objętość miękkich ścianek pokazano umownie; formowanie i dopasowanie należy sprawdzić na makiecie.

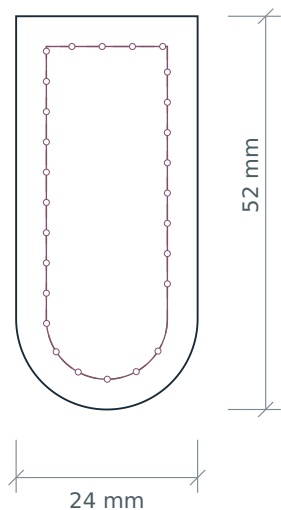

Kontrola skali: 100 mm



Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/crescent-clasp/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 160 mm.

VLOTHO / CAD