


01 / Przód — półksiężyc

Linia bazowa: 250 × 181.87 mm | Zapas: 5 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia bazowa, niebieskie kreski - znaczniki.

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Wklęsła krawędź — do listwy zamka; wypukła — do bocznej części. Wyrównać środki.

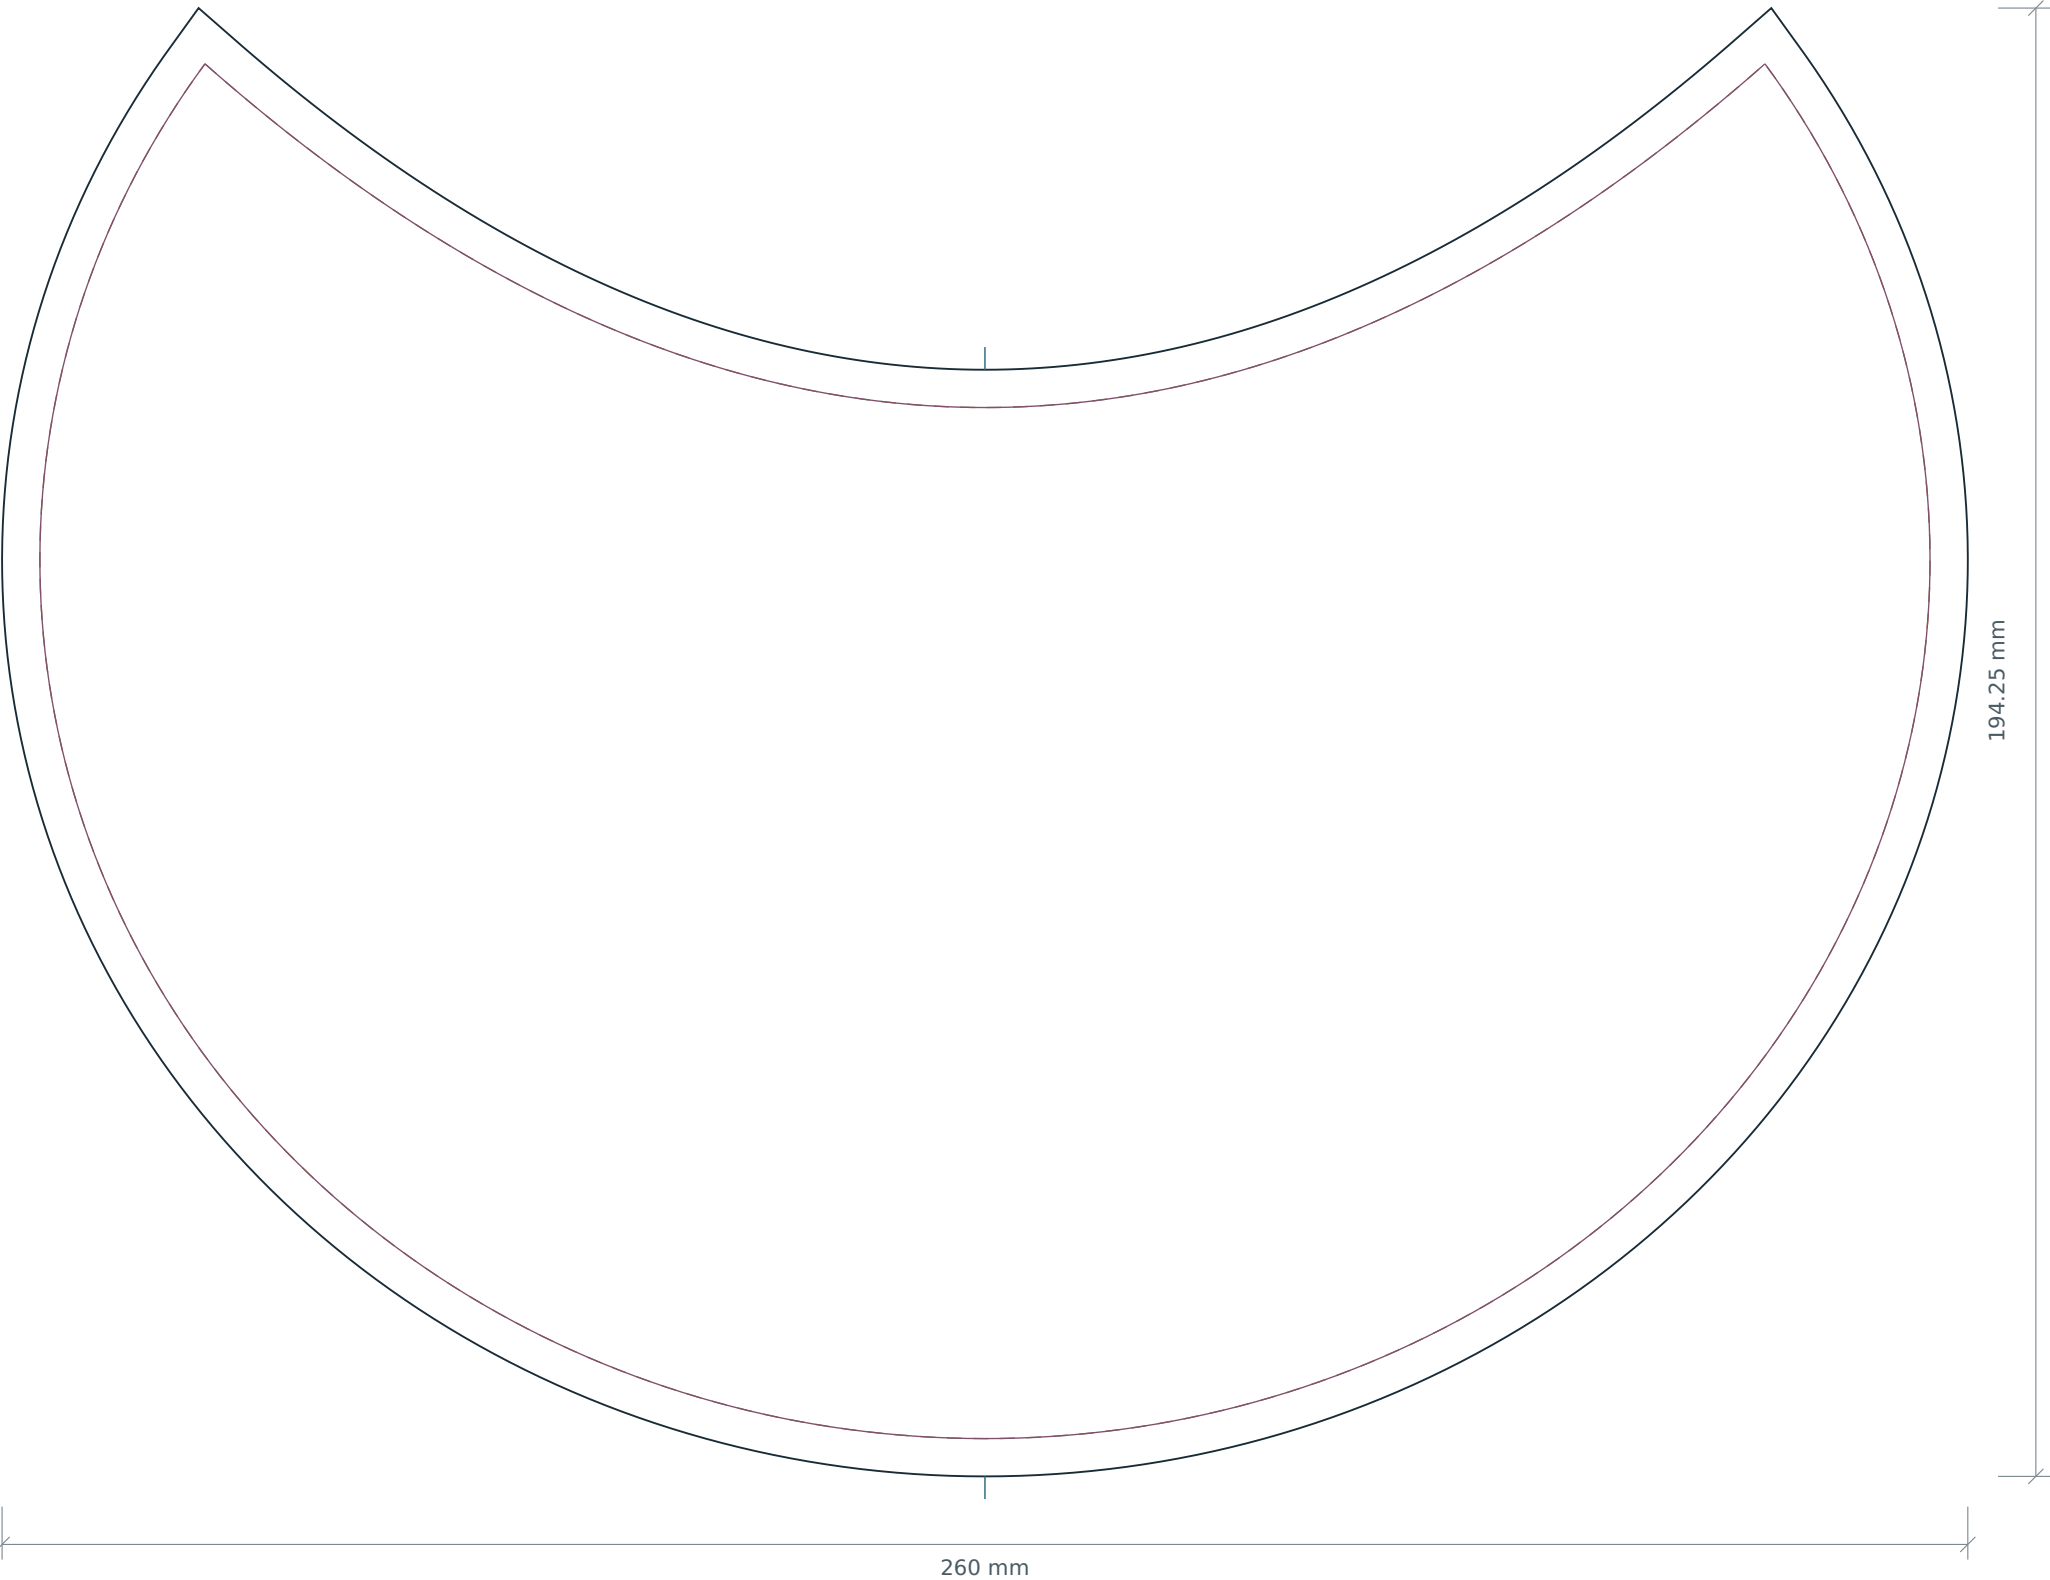

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 314 × 290.25 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/crescent/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.


02 / Tył — półksiężyc

Linia bazowa: 250 × 181.87 mm | Zapas: 5 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia bazowa, niebieskie kreski - znaczniki.

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Wklęsła krawędź — do listwy zamka; wypukła — do bocznej części. Wyrównać środki.

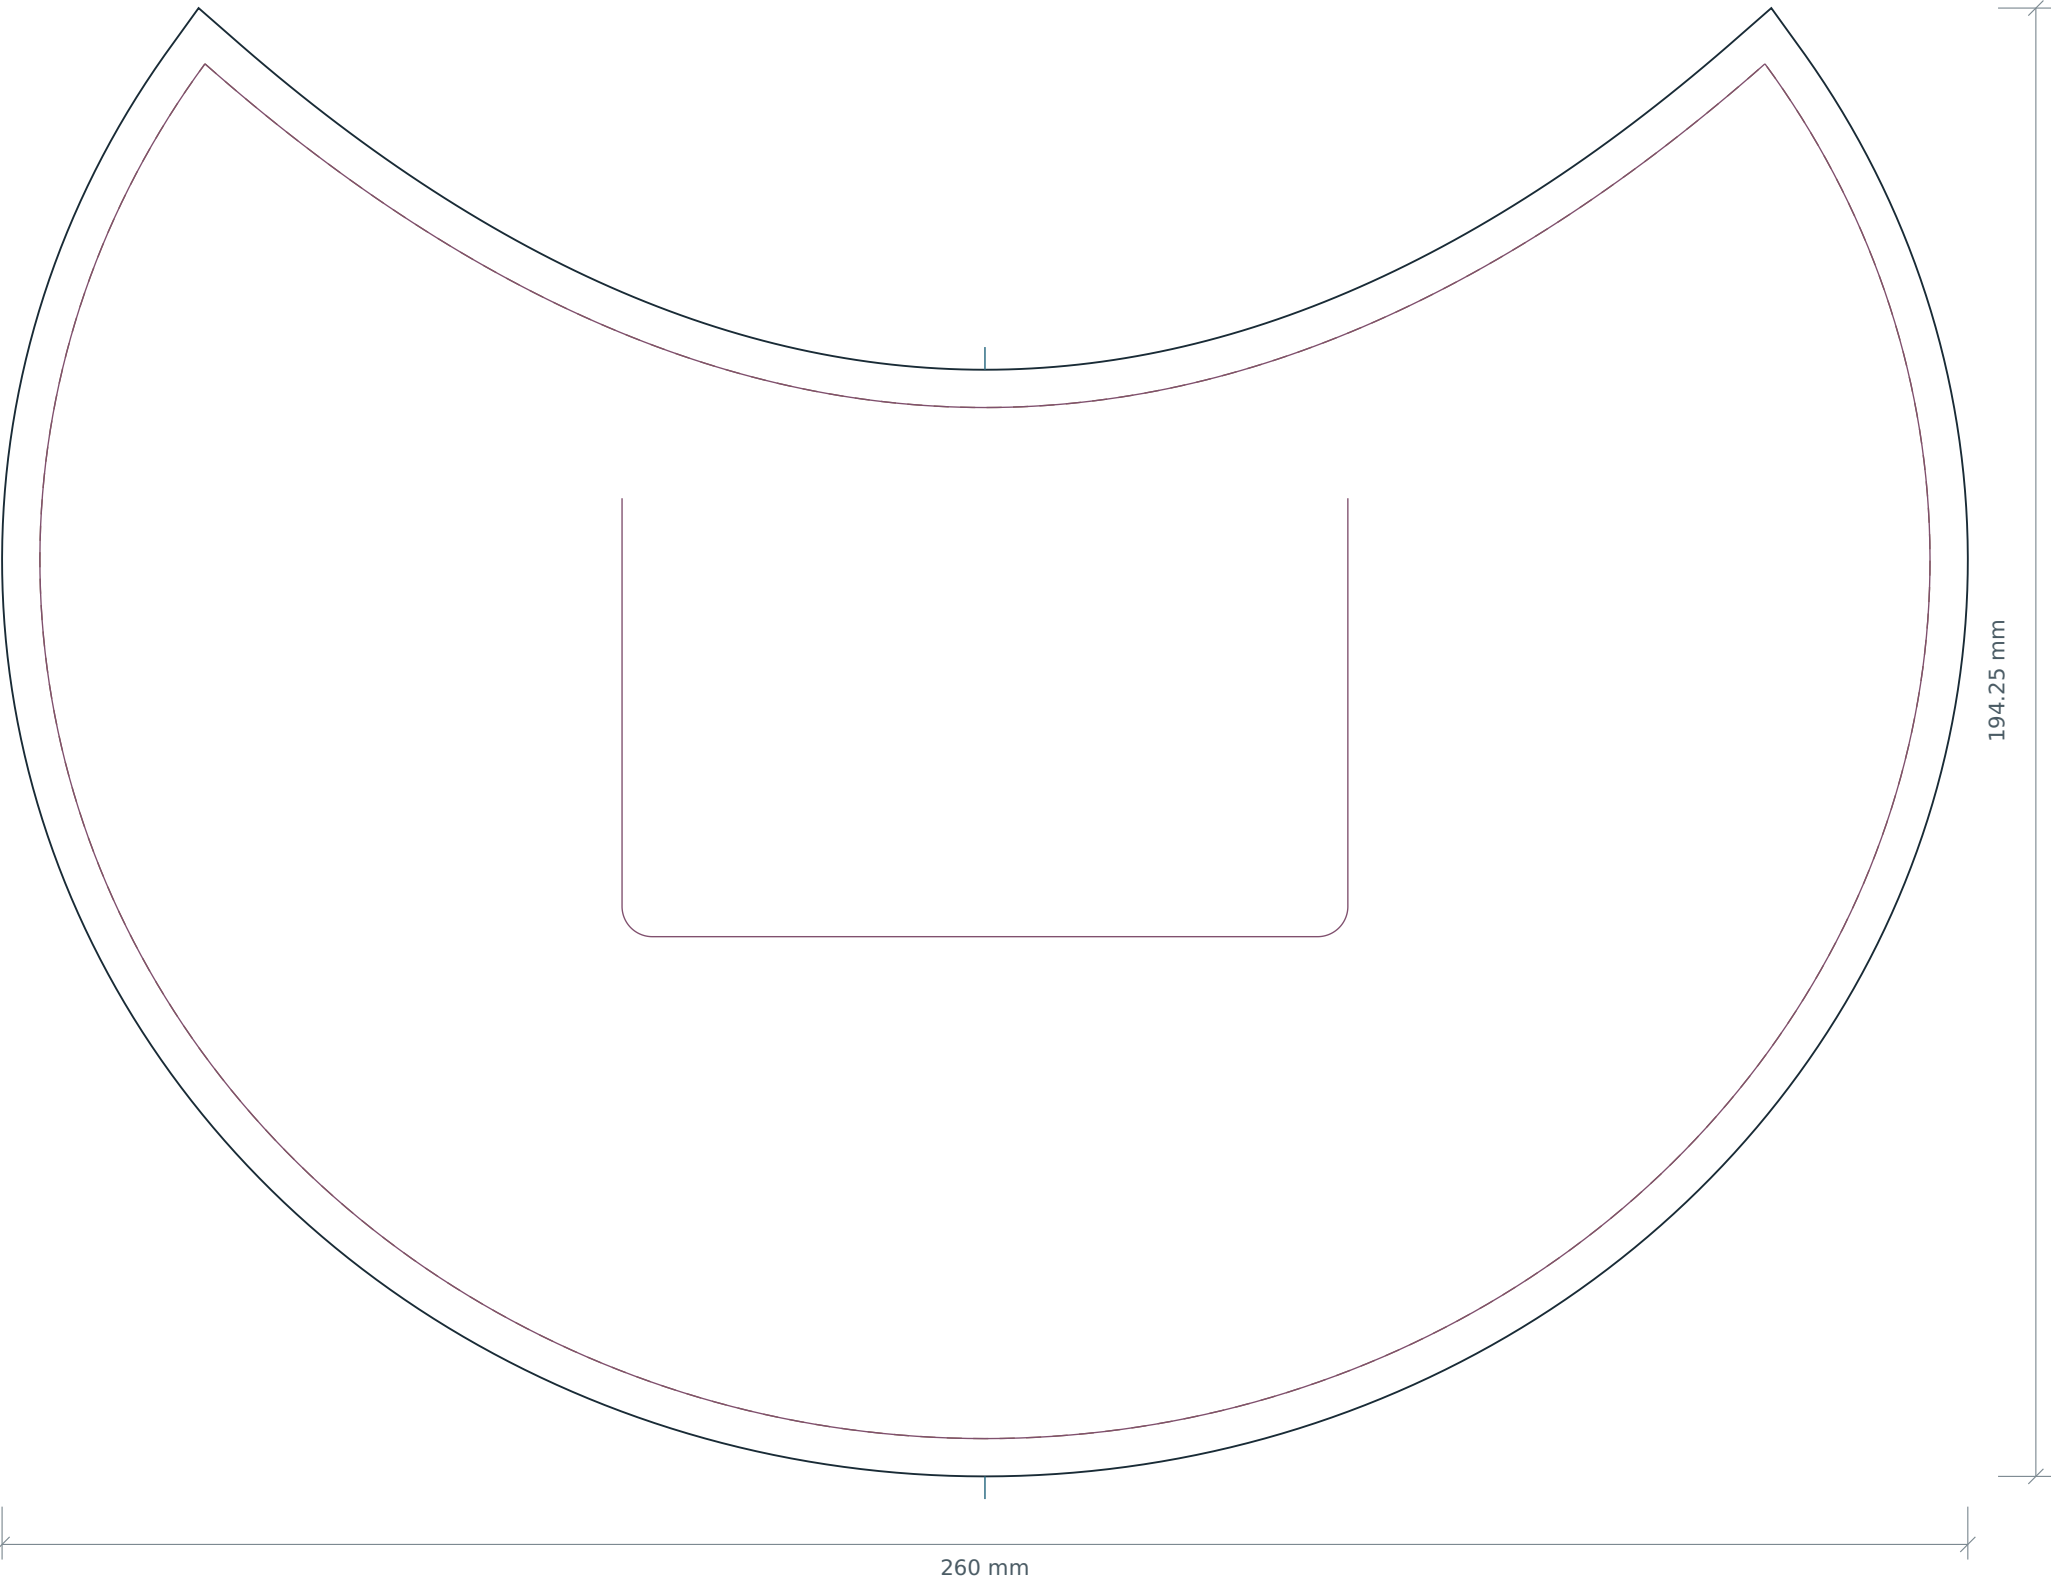

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 314 × 290.25 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/crescent/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.


03 / Boczna część i zaokrąglone dno

Linia bazowa: 516.64 × 70 mm | Zapas: 5 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia bazowa, niebieskie kreski - znaczniki.

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Szeroki środek — dno; wąskie końce — góra. Środek zamka między szwami końcowymi.

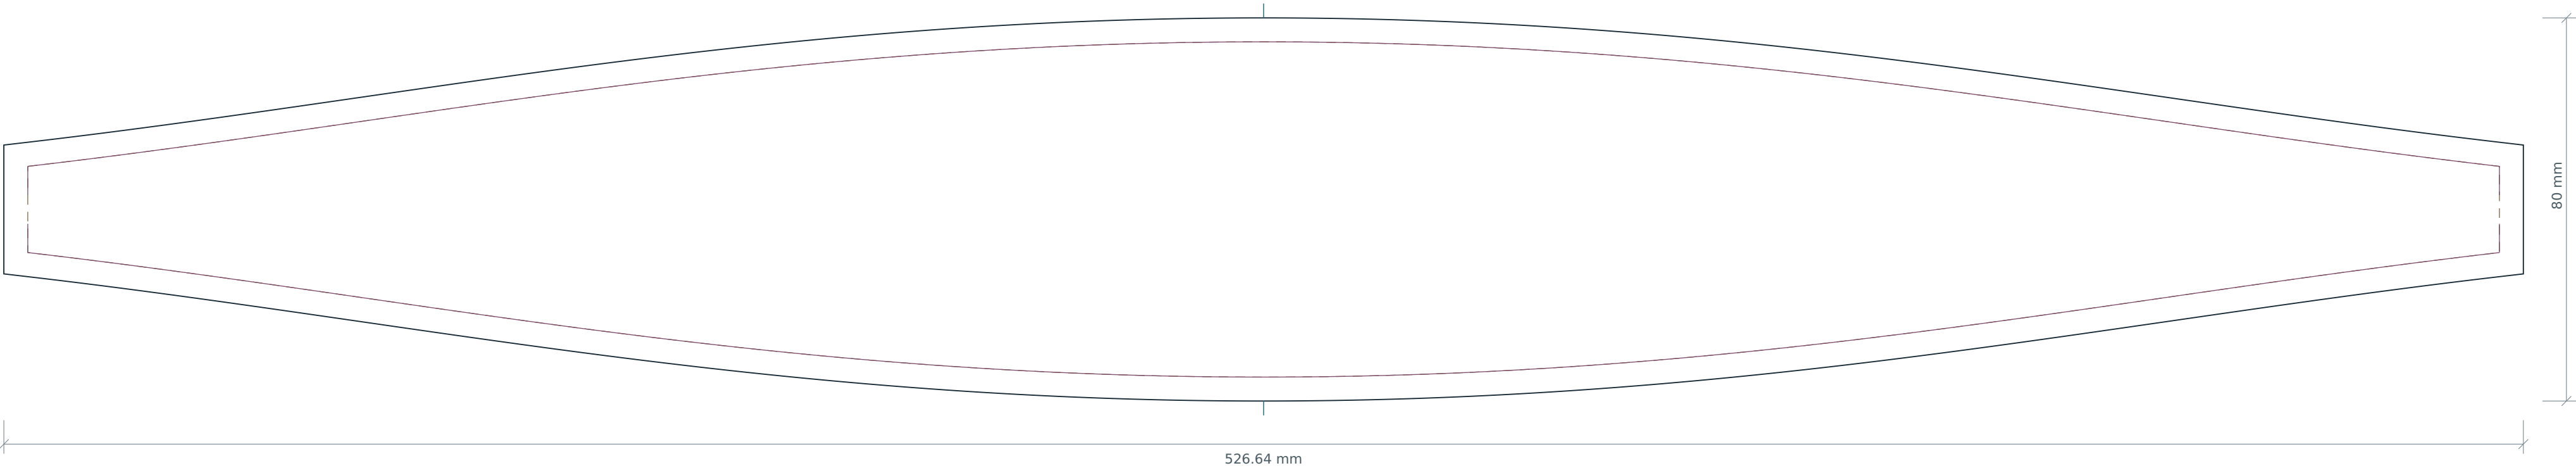

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 580.64 × 176 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/crescent/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

04 / Listwa zamka — przednia


4 / 11

Linia bazowa: 230.12 × 12.5 mm | Zapas: 5 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia bazowa, niebieskie kreski - znaczniki.

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Zakrzywiona krawędź — do ścianki; prosta — do zamka. Ząbki zajmują odstęp 6 mm.

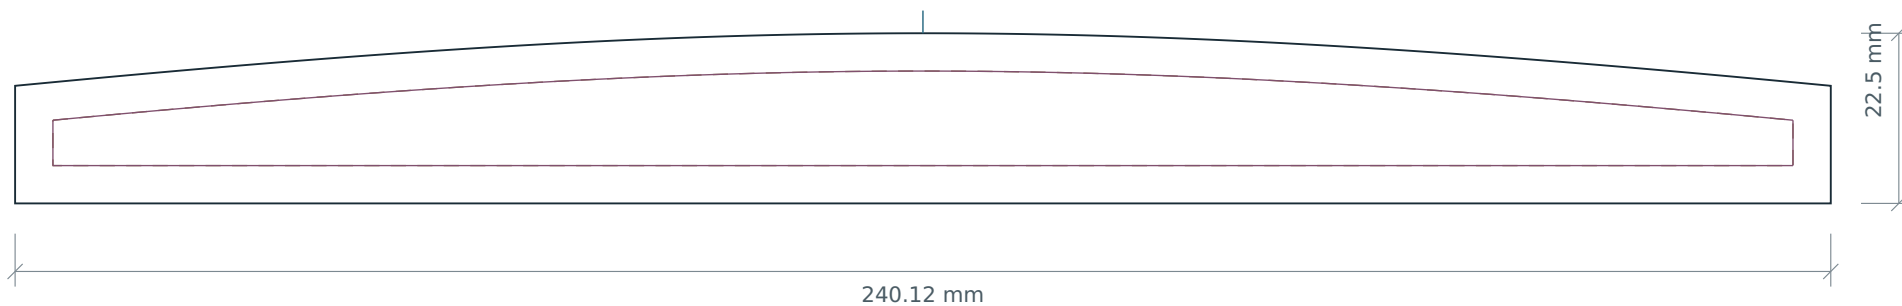

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 294.12 × 160 mm.



Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/crescent/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

VLOTHO / CAD

05 / Listwa zamka — tylna


5 / 11

Linia bazowa: 230.12 × 12.5 mm | Zapas: 5 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia bazowa, niebieskie kreski - znaczniki.

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Zakrzywiona krawędź — do ścianki; prosta — do zamka. Ząbki zajmują odstęp 6 mm.

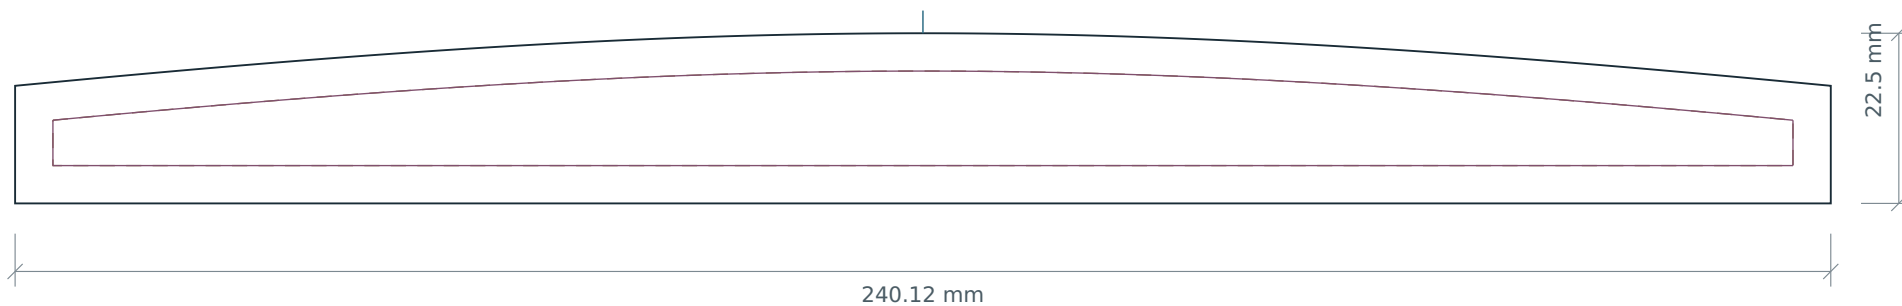

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 294.12 × 160 mm.



Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/crescent/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

VLOTHO / CAD


06 / Rączka — warstwa zewnętrzna

Linia bazowa: 510 × 18 mm | Zapas: 5 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia bazowa, niebieskie kreski - znaczniki.

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Oznaczenia — punkty mocowania. Między nimi 420 mm; końce po 45 mm — na regulację.

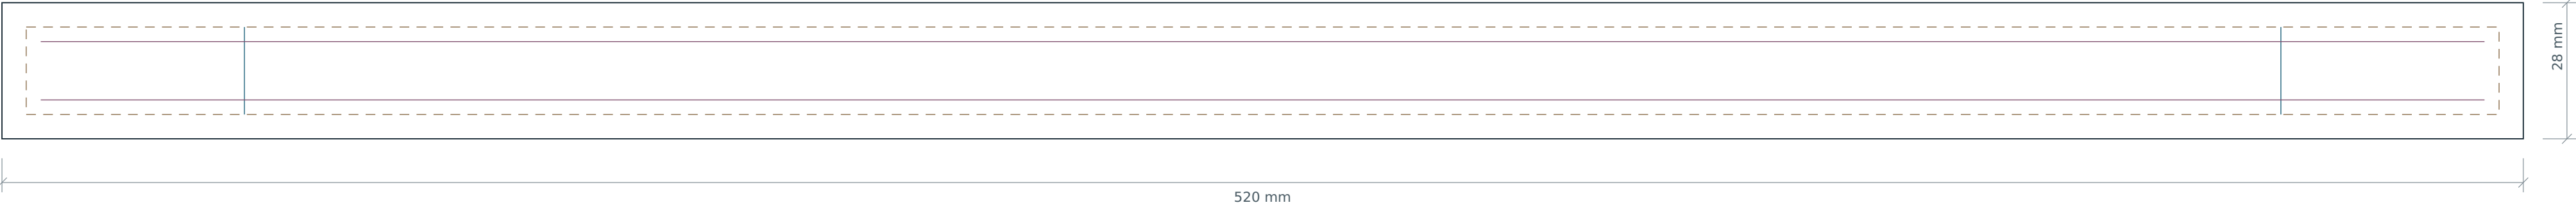

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 574 × 160 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/crescent/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.


07 / Rączka — warstwa wewnętrzna

Linia bazowa: 510 × 18 mm | Zapas: 5 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia bazowa, niebieskie kreski - znaczniki.

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Oznaczenia — punkty mocowania. Między nimi 420 mm; końce po 45 mm — na regulację.

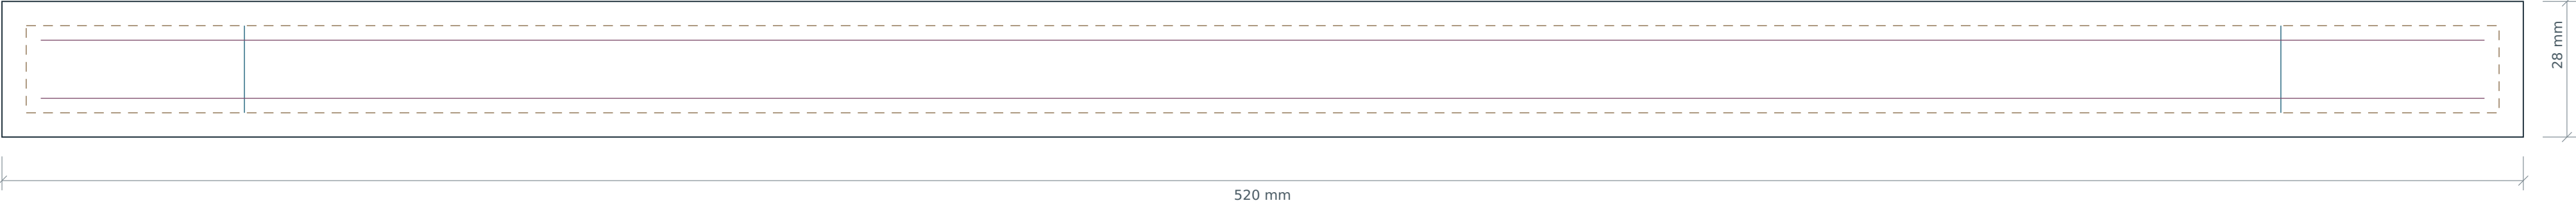

Kontrola skali: 100 mm



Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/crescent/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 574 × 160 mm.

08 / Mocowanie rączki — lewe


8 / 11

Linia bazowa: 18 × 50 mm | Zapas: 5 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia bazowa, niebieskie kreski - znaczniki.

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Zgięcie na środku. Dopasować do kółka; mocowanie i wzmocnienie rozmieścić na modelu.

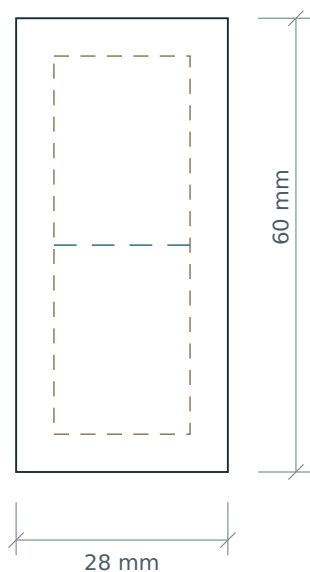

Kontrola skali: 100 mm



Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/crescent/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 160 mm.

09 / Mocowanie rączki — prawe


9 / 11

Linia bazowa: 18 × 50 mm | Zapas: 5 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia bazowa, niebieskie kreski - znaczniki.

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Zgięcie na środku. Dopasować do kółka; mocowanie i wzmocnienie rozmieścić na modelu.

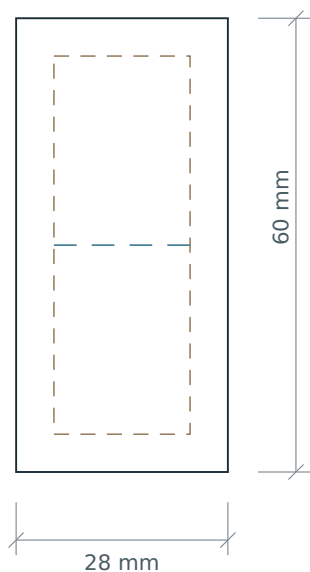

Kontrola skali: 100 mm



Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/crescent/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 160 mm.

10 / Skórzana zawieszka zamka


10 / 11

Linia bazowa: 10 × 50 mm | Zapas: 5 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia bazowa, niebieskie kreski - znaczniki.

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Zgięcie na środku, nałożyć na suwak. Skleić warstwy; zamocować wybraną technologią.

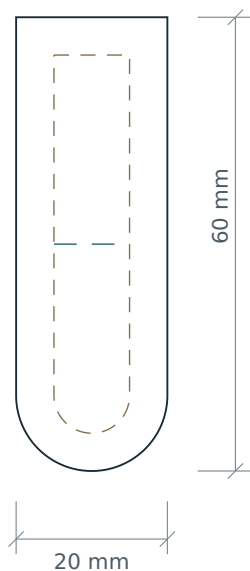

Kontrola skali: 100 mm



Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/crescent/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 160 mm.

11 / Wewnętrzna kieszeń na kartę


11 / 11

Linia bazowa: 96 × 58 mm | Zapas: 5 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia bazowa, niebieskie kreski - znaczniki.

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Góra otwarta. Szew pokrywa się z oznaczeniem na wewnętrznej stronie tyłu.

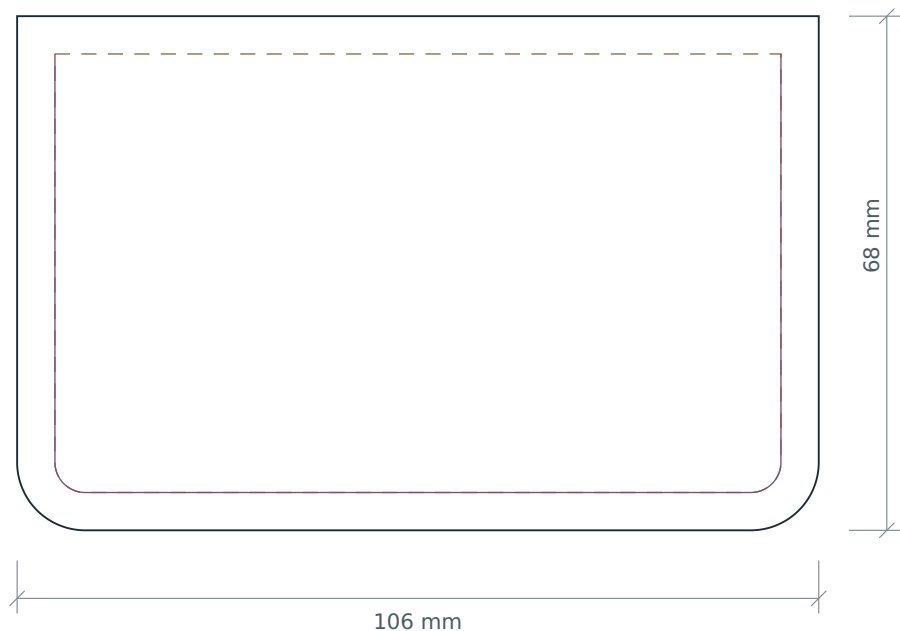

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 164 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/crescent/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

VLOTHO / CAD