


01 / Przód, dno i tył · Jednoczęściowy element

Przekrój: 300 × 490 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Według schematu przyjęto szerokość 300 mm; wysokość, głębokość i wycięcia oszacowano na podstawie zdjęcia. Przód, dno i tył stanowią jeden ciągły element. Wycięcia i dwa obłożenia wchodzą w skład wykrojów; boki wycina się osobno. Tłoczenie nie jest linią rozkroju.

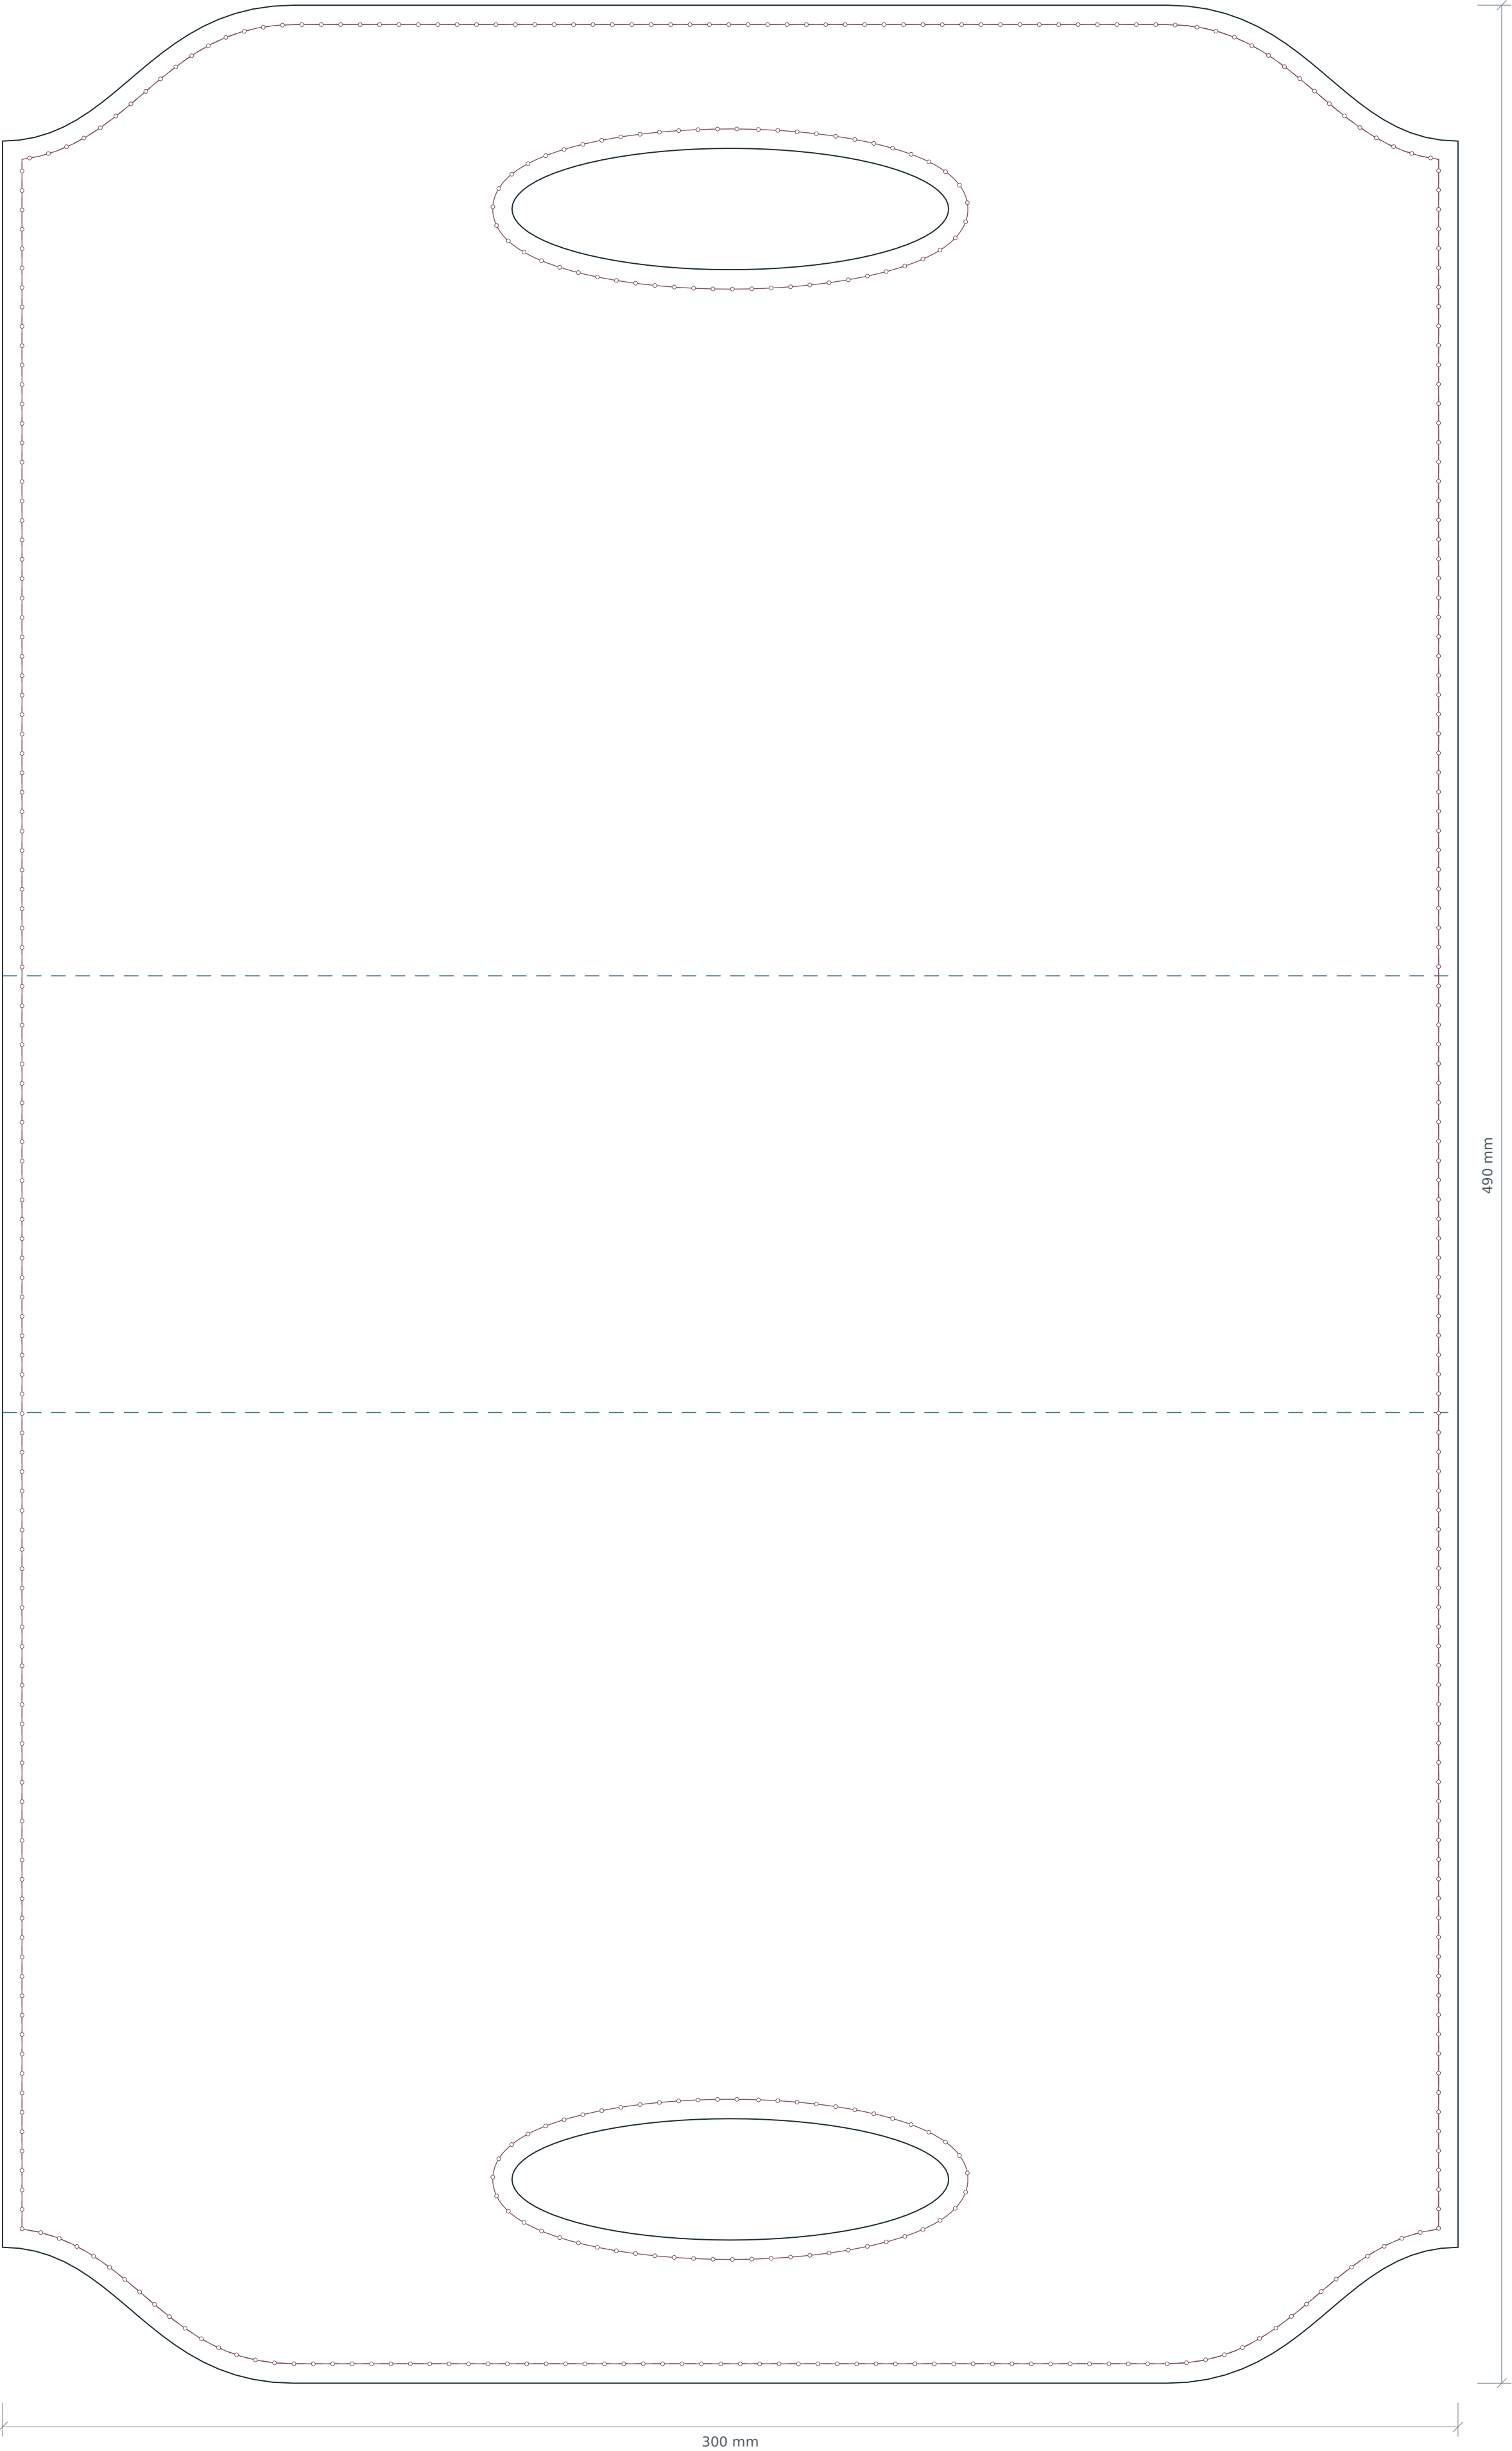

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 354 × 586 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/cutout-satchel/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.


VLOTHO / CAD

Przekrój: 90 × 172 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Według schematu przyjęto szerokość 300 mm; wysokość, głębokość i wycięcia oszacowano na podstawie zdjęcia. Przód, dno i tył stanowią jeden ciągły element. Wycięcia i dwa obłożenia wchodzi w skład wykrojów; boki wycina się osobno. Tłoczenie nie jest linią rozkroju.

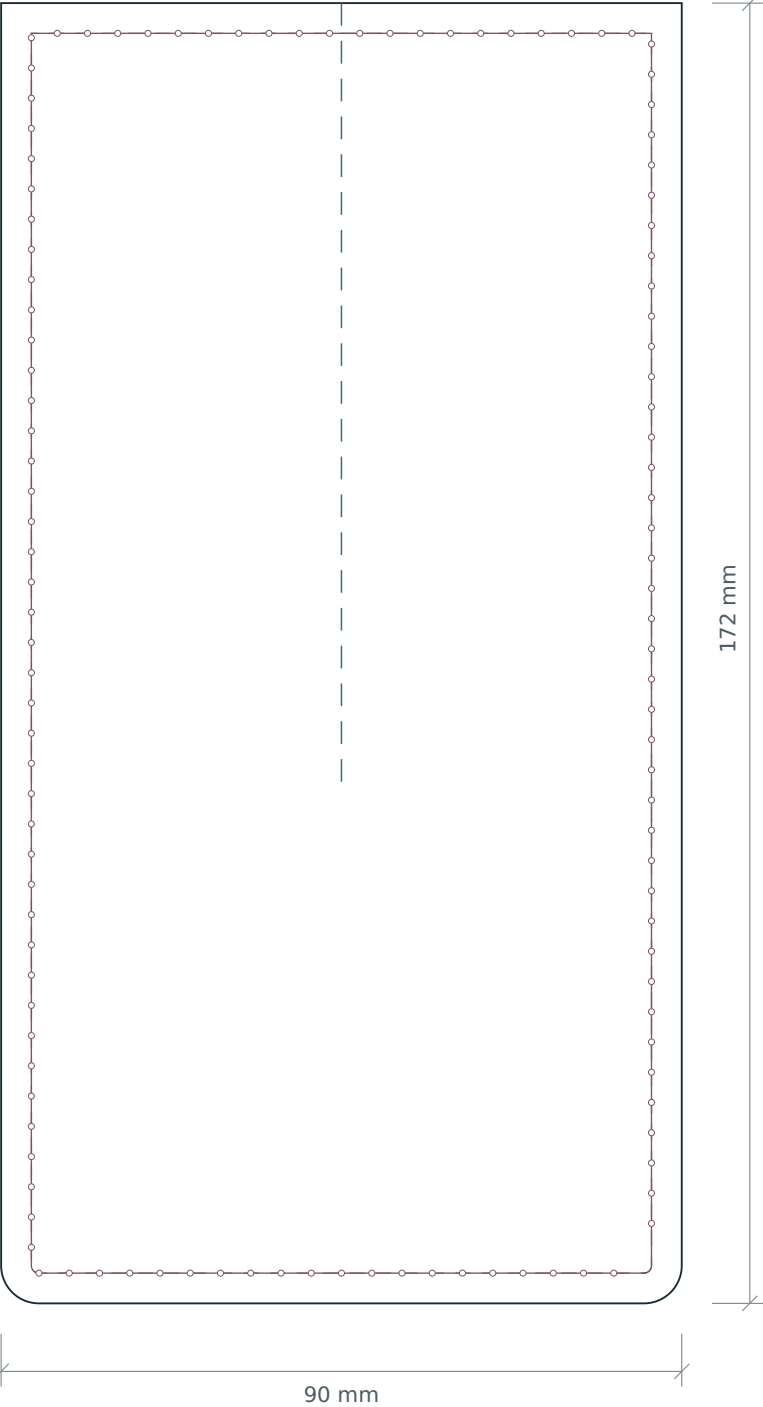

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 268 mm.



Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/cutout-satchel/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

03 / Obłożenie uchwytu · Tył


3 / 8

Przekrój: 113.76 × 49 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory $\varnothing$ 0.8 mm

Według schematu przyjęto szerokość 300 mm; wysokość, głębokość i wycięcia oszacowano na podstawie zdjęcia. Przód, dno i tył stanowią jeden ciągły element. Wycięcia i dwa obłożenia wchodzą w skład wykrojów; boki wycina się osobno. Tłoczenie nie jest linią rozkroju.

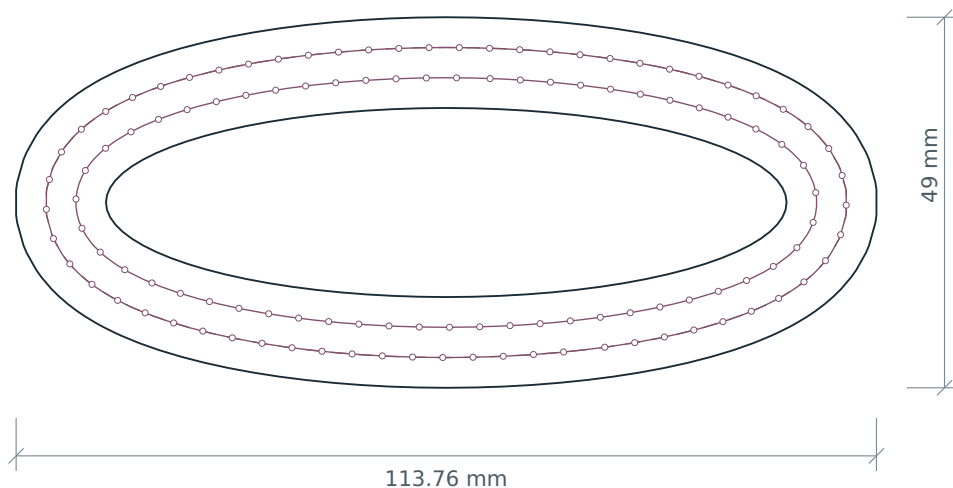

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 160 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/cutout-satchel/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.


VLOTHO / CAD

Przekrój: 90 × 172 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Według schematu przyjęto szerokość 300 mm; wysokość, głębokość i wycięcia oszacowano na podstawie zdjęcia. Przód, dno i tył stanowią jeden ciągły element. Wycięcia i dwa obłożenia wchodzi w skład wykrojów; boki wycina się osobno. Tłoczenie nie jest linią rozkroju.

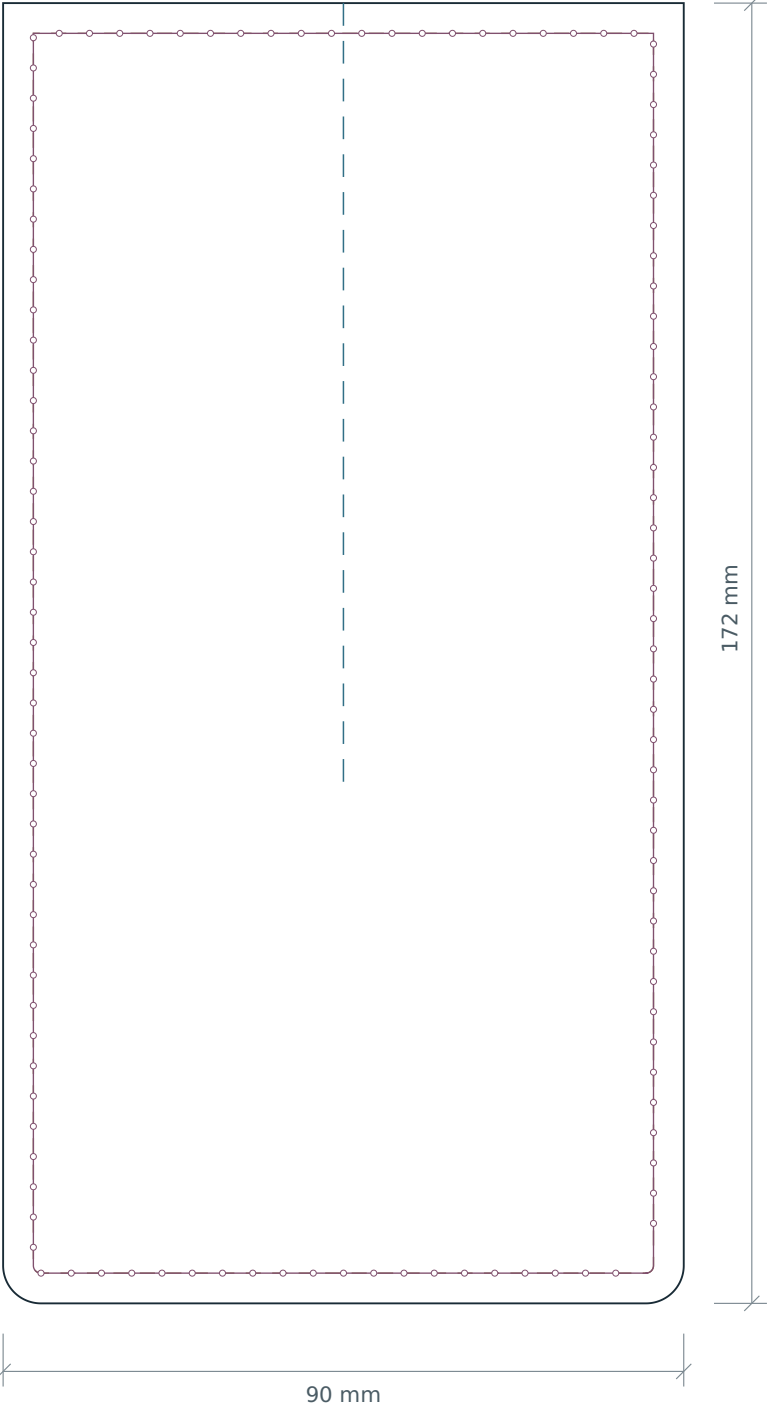

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 268 mm.



Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/cutout-satchel/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

05 / Obłożenie uchwytu · Przód


5 / 8

Przekrój: 113.76 × 49 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory $\varnothing$ 0.8 mm

Według schematu przyjęto szerokość 300 mm; wysokość, głębokość i wycięcia oszacowano na podstawie zdjęcia. Przód, dno i tył stanowią jeden ciągły element. Wycięcia i dwa obłożenia wchodzą w skład wykrojów; boki wycina się osobno. Tłoczenie nie jest linią rozkroju.

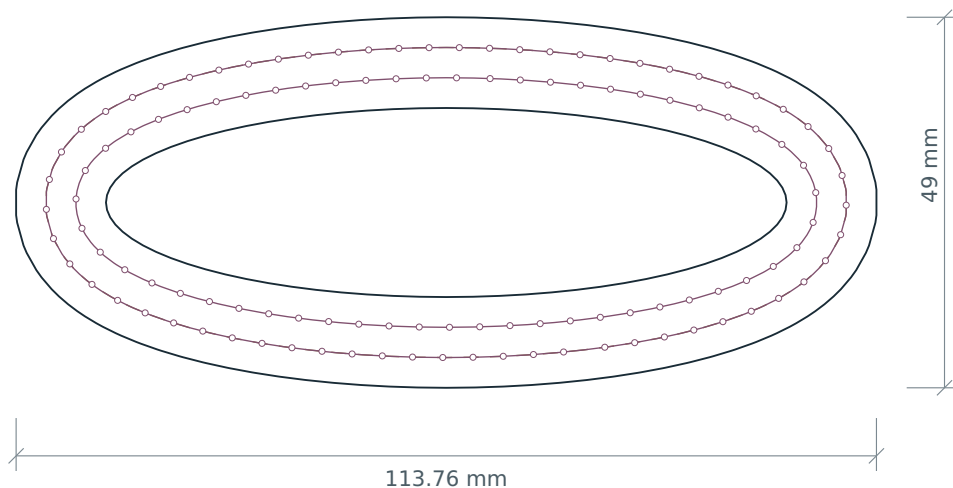

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 160 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/cutout-satchel/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

VLOTHO / CAD

06 / Mocowanie paska · lewe


6 / 8

Przekrój: 18 × 70 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Według schematu przyjęto szerokość 300 mm; wysokość, głębokość i wycięcia oszacowano na podstawie zdjęcia. Przód, dno i tył stanowią jeden ciągły element. Wycięcia i dwa obłożenia wchodzi w skład wykrojów; boki wycina się osobno. Tłoczenie nie jest linią rozkroju.

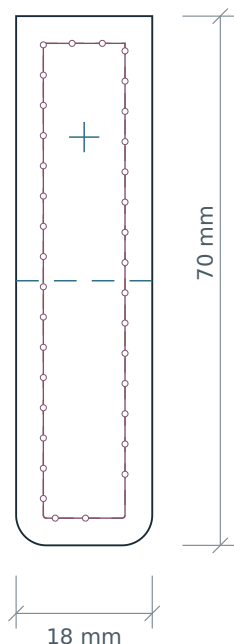

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 166 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/cutout-satchel/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

VLOTHO / CAD

07 / Mocowanie paska · prawe


7 / 8

Przekrój: 18 × 70 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Według schematu przyjęto szerokość 300 mm; wysokość, głębokość i wycięcia oszacowano na podstawie zdjęcia. Przód, dno i tył stanowią jeden ciągły element. Wycięcia i dwa obłożenia wchodzą w skład wykrojów; boki wycina się osobno. Tłoczenie nie jest linią rozkroju.

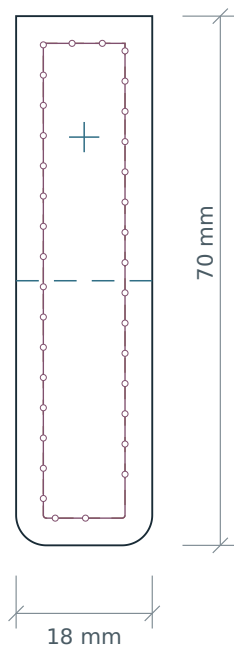

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 166 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/cutout-satchel/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

VLOTHO / CAD

08 / Pasek na ramię

Przekrój: 1100 × 18 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Testowa długość obejmuje końce do regulacji. Otwory Ø 3 mm; sprawdzić według klamry. Karabińczyki i kółka to gotowe okucia.

