


01 / Przód z dwiema zaszewkami

Przekrój: 225.12 × 220 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Zszyć dwie dolne zaszewki przed złożeniem korpusu. Punkty wierzchołków i długości boków sprawdzić na makiecie.

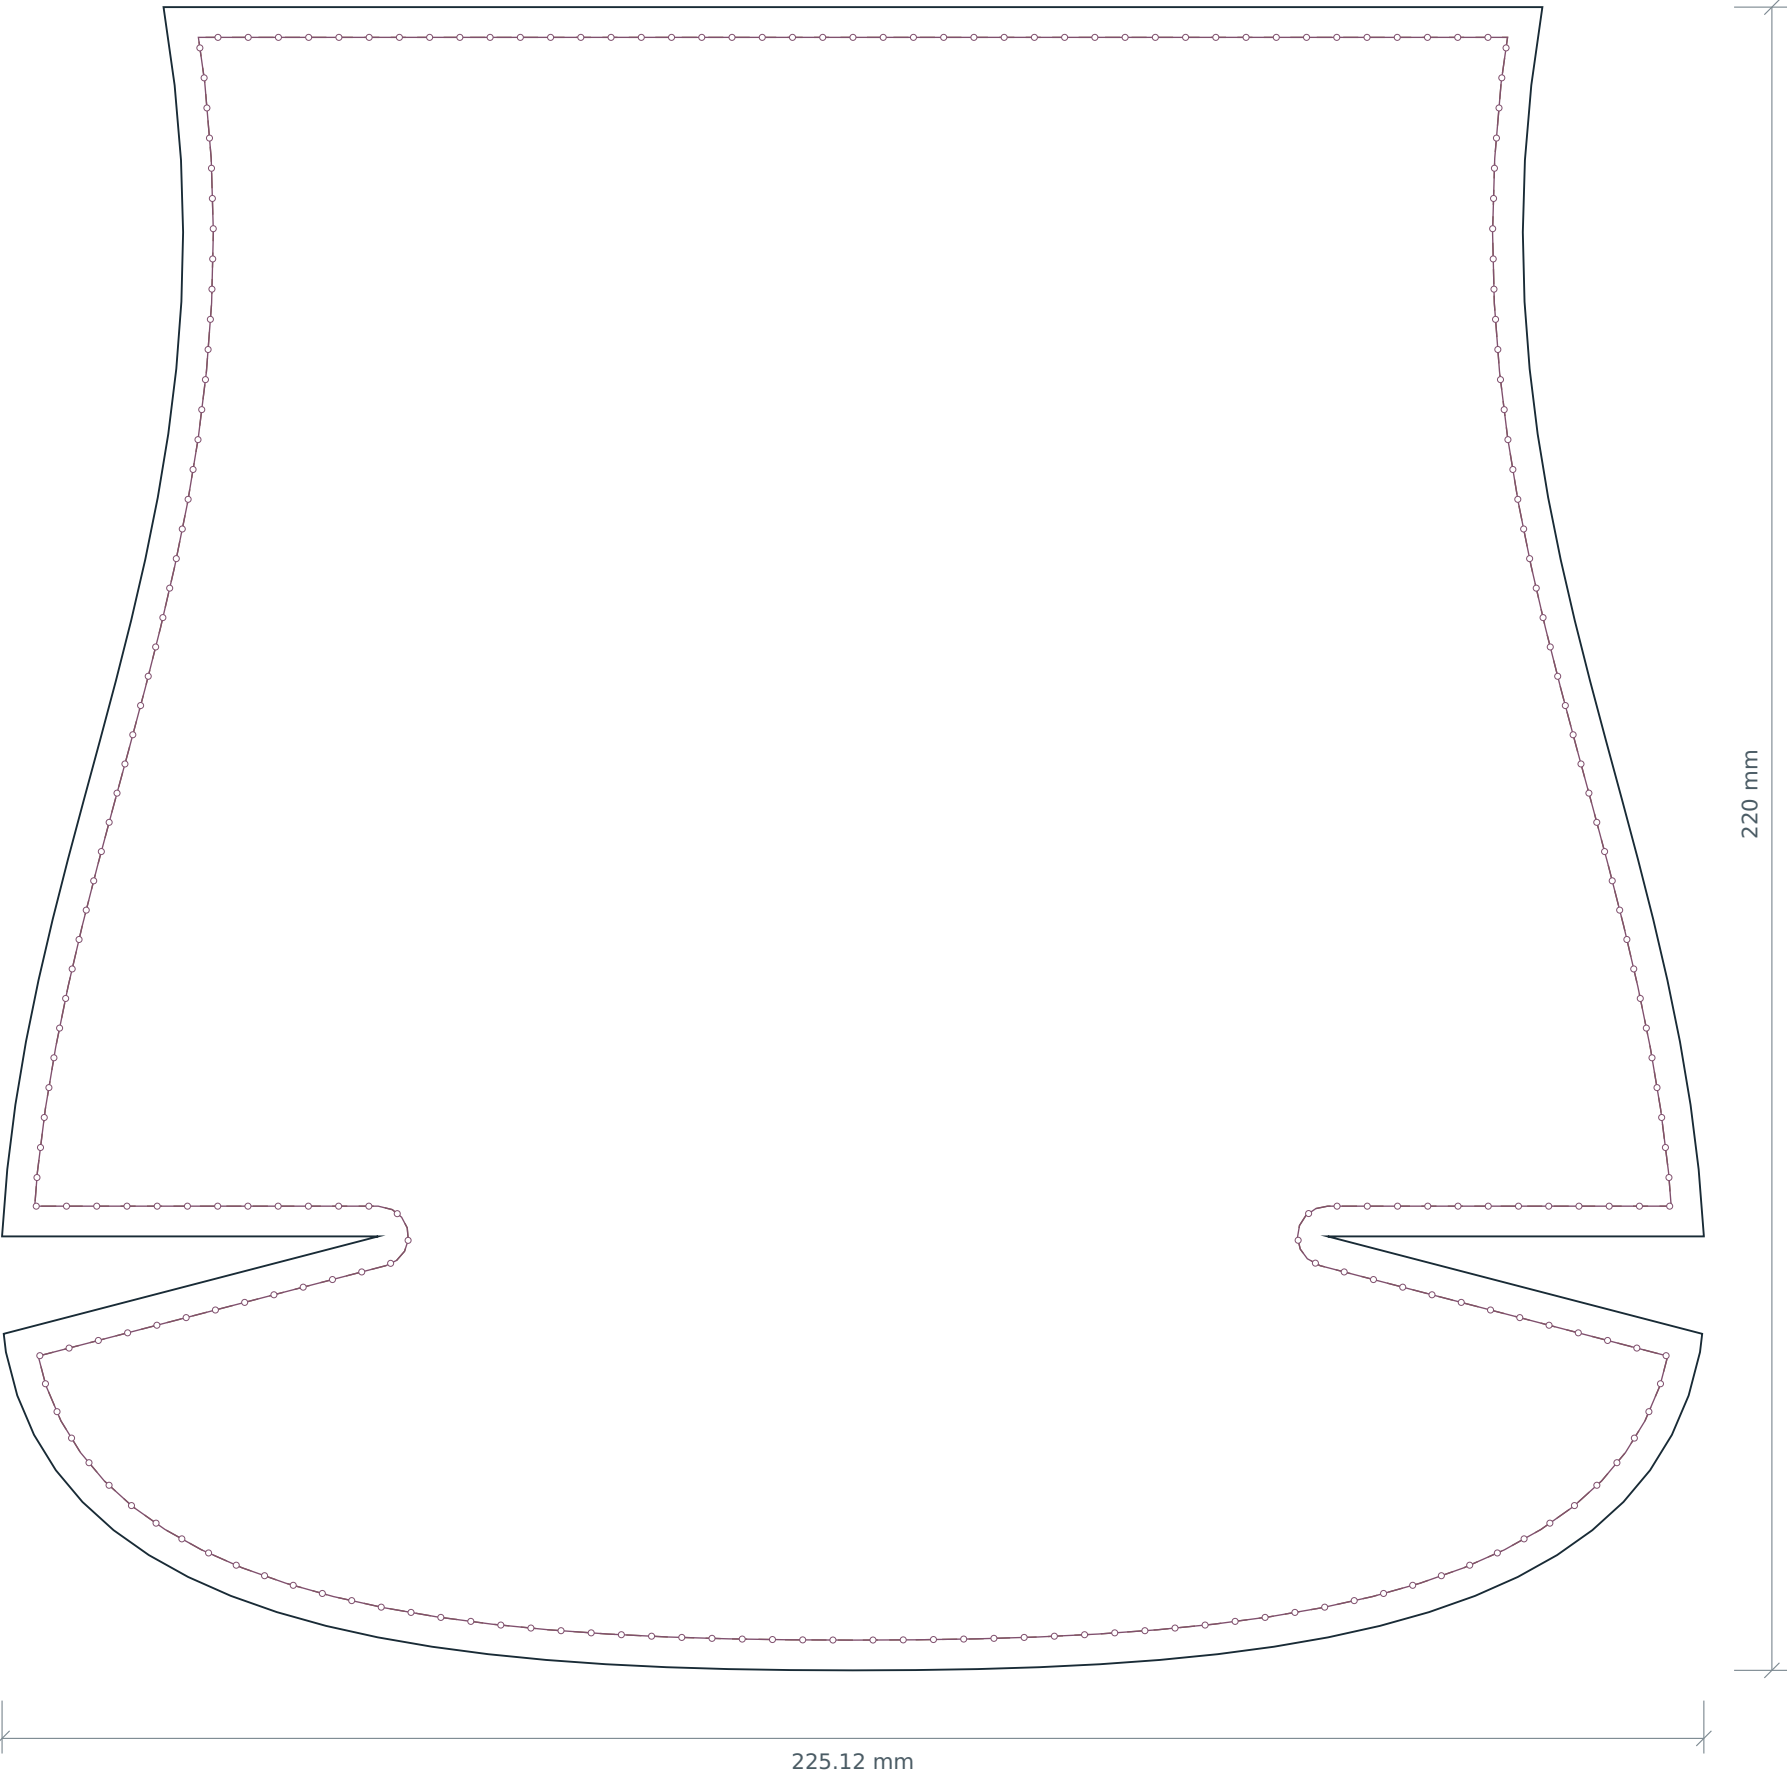

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.


Strona: 279.12 × 316 mm.

Przekrój: 225.12 × 496.25 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Historyczny rysunek bez skali: wymiary są szacunkowe. Po dwie dolne zaszewki na ścianie, tył z jednolitym profilowanym klapą i języczkiem, szlufka zapięcia, pasek z dwoma mocowaniami. Objętość 3D jest umowna; połączenia zaszewek i plecionkę należy sprawdzić na makiecie.

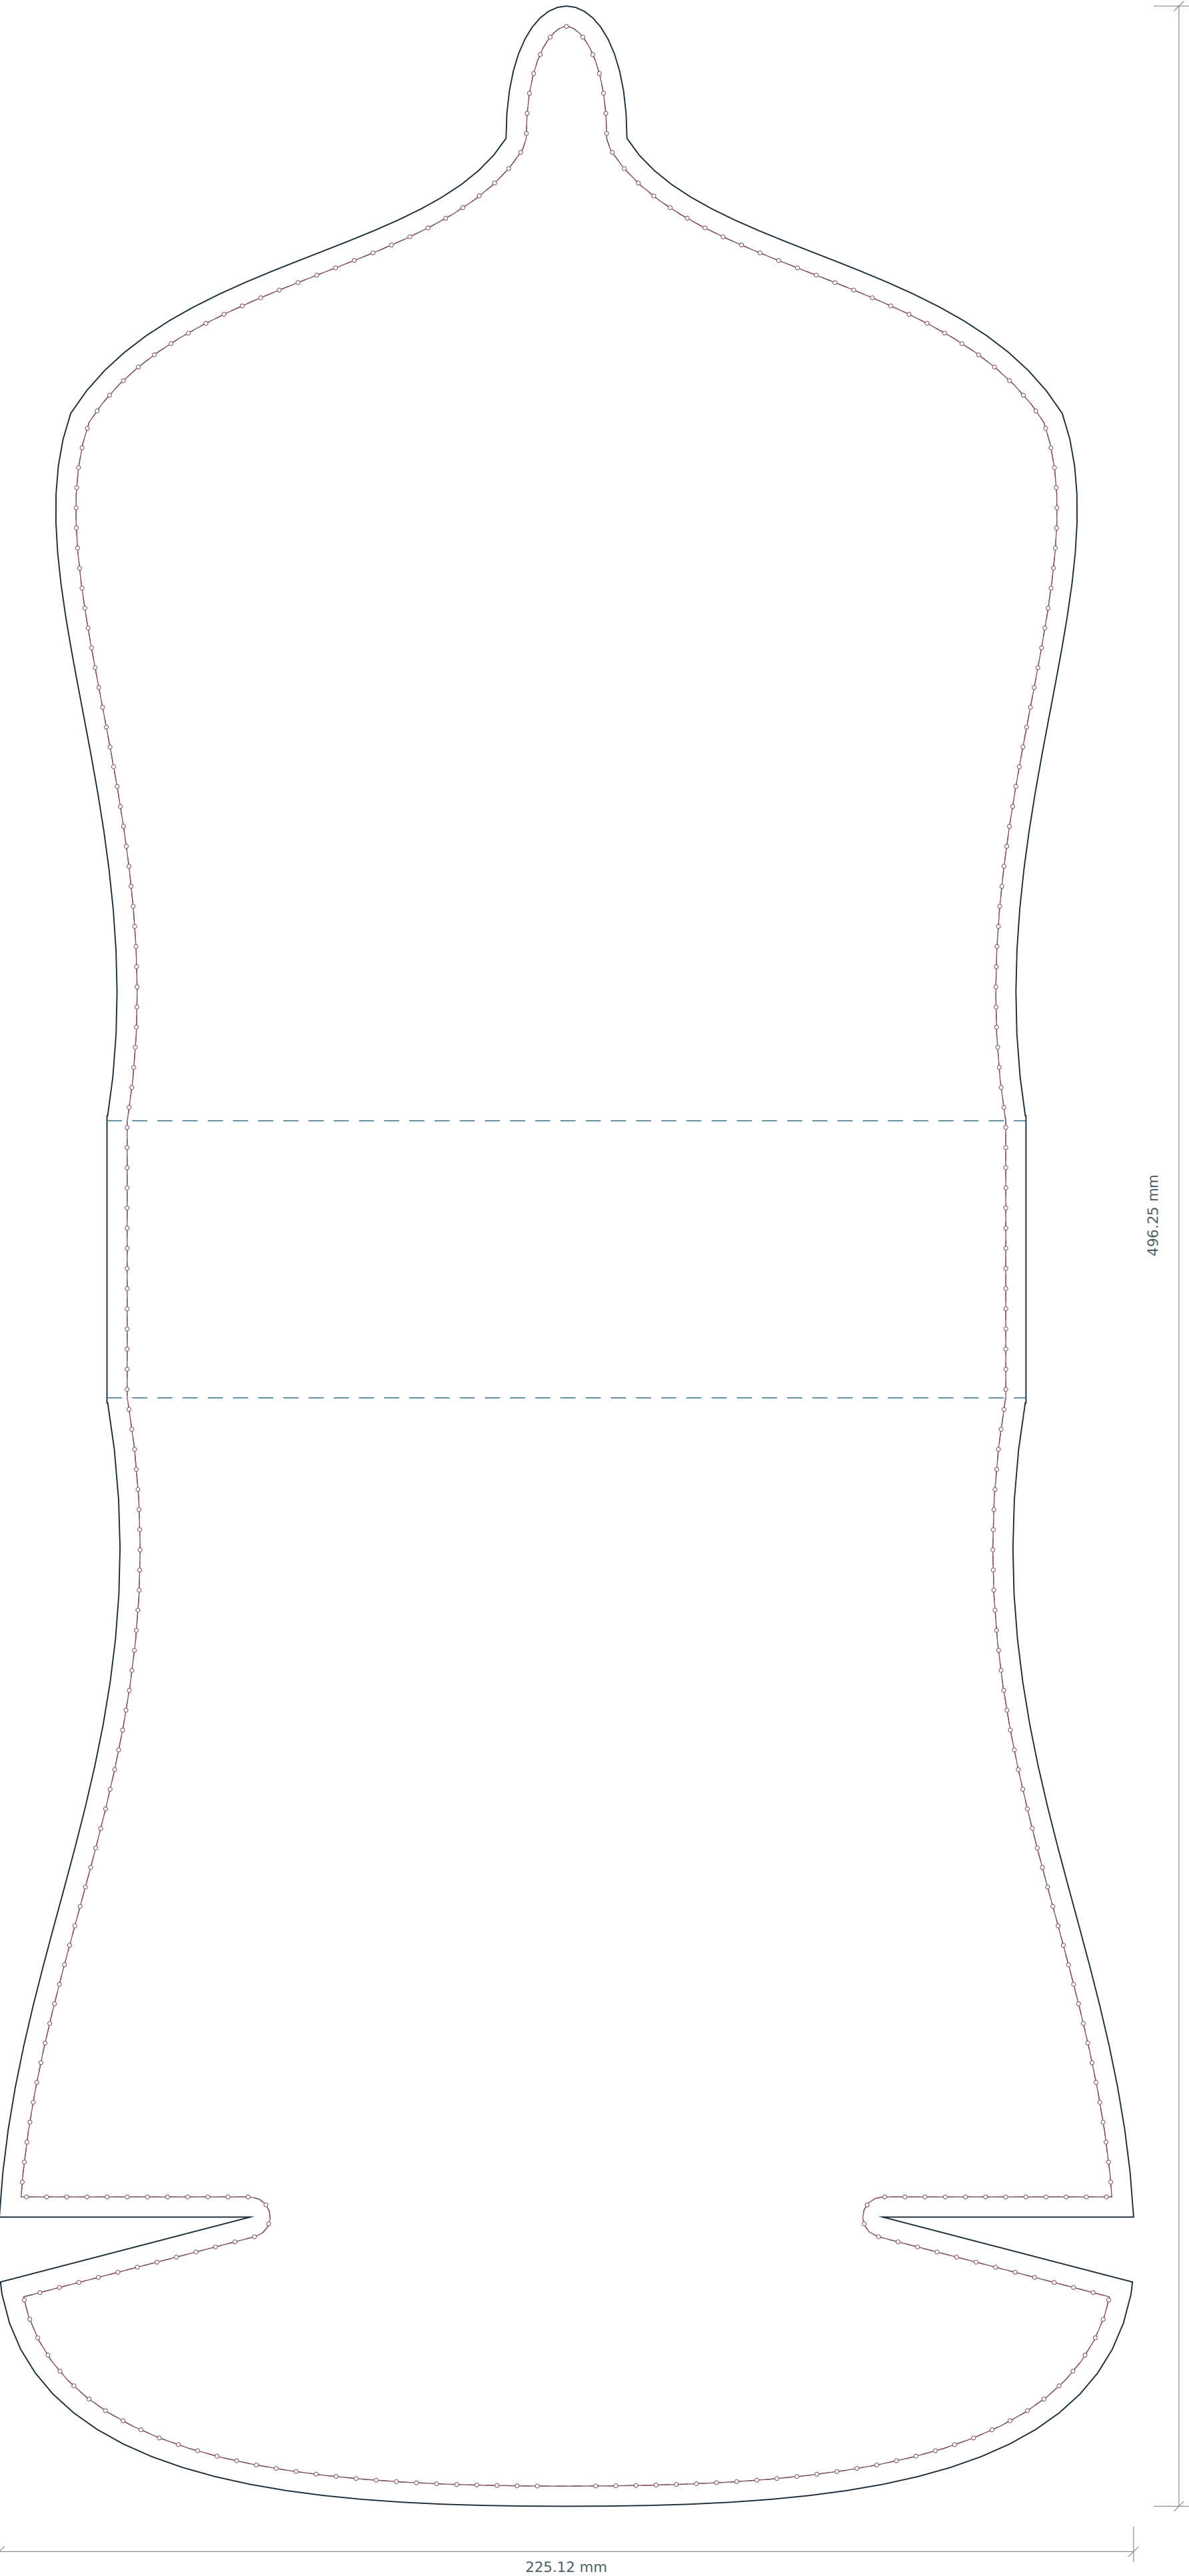

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 279.12 × 592.25 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/dart-flap-pouch/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

03 / Szlufka zapięcia


3 / 6

Przekrój: 60 × 16 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Historyczny rysunek bez skali: wymiary są szacunkowe. Po dwie dolne zaszewki na ścianie, tył z jednolitym profilowanym klapą i języczkiem, szlufka zapięcia, pasek z dwoma mocowaniami. Objętość 3D jest umowna; połączenia zaszewek i plecionkę należy sprawdzić na makiecie.

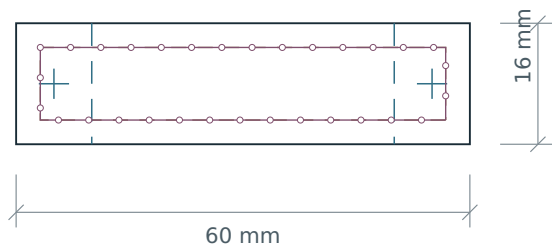

Kontrola skali: 100 mm



Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/dart-flap-pouch/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 160 mm.

VLOTHO / CAD

04 / Mocowanie paska · lewe


4 / 6

Przekrój: 22 × 70 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Historyczny rysunek bez skali: wymiary są szacunkowe. Po dwie dolne zaszwewki na ścianie, tył z jednolitym profilowanym klapą i języczkiem, szlufka zapięcia, pasek z dwoma mocowaniami. Objętość 3D jest umowna; połączenia zaszwewek i plecionkę należy sprawdzić na makiecie.

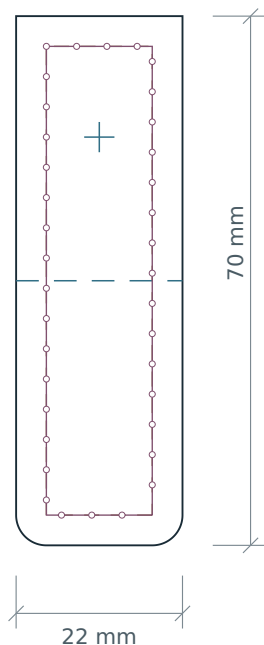

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 166 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/dart-flap-pouch/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

VLOTHO / CAD

05 / Mocowanie paska · prawe


5 / 6

Przekrój: 22 × 70 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Historyczny rysunek bez skali: wymiary są szacunkowe. Po dwie dolne zaszwewki na ścianie, tył z jednolitym profilowanym klapą i języczkiem, szlufka zapięcia, pasek z dwoma mocowaniami. Objętość 3D jest umowna; połączenia zaszwewek i plecionkę należy sprawdzić na makiecie.

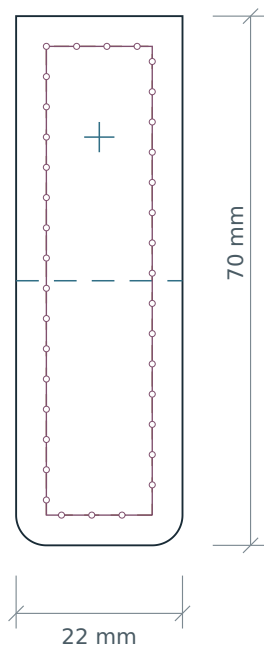

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 166 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/dart-flap-pouch/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

VLOTHO / CAD

06 / Pasek na ramię

Przekrój: 1100 × 22 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.
Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm
Testowa długość obejmuje końce do regulacji. Otwory Ø 3 mm; sprawdzić według klamry. Karabińczyki i kółka to gotowe okucia.

