


01 / Korpus z klapką i bocznymi skrzydełkami · Rozłożenie

Przekrój: 311 × 805 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Złożyć wzdłuż niebieskich linii; najpierw dopasować boczne skrzydełka. Otwory zatrzasków lub szczeliny paska sprawdzić na papierowej makiecie.

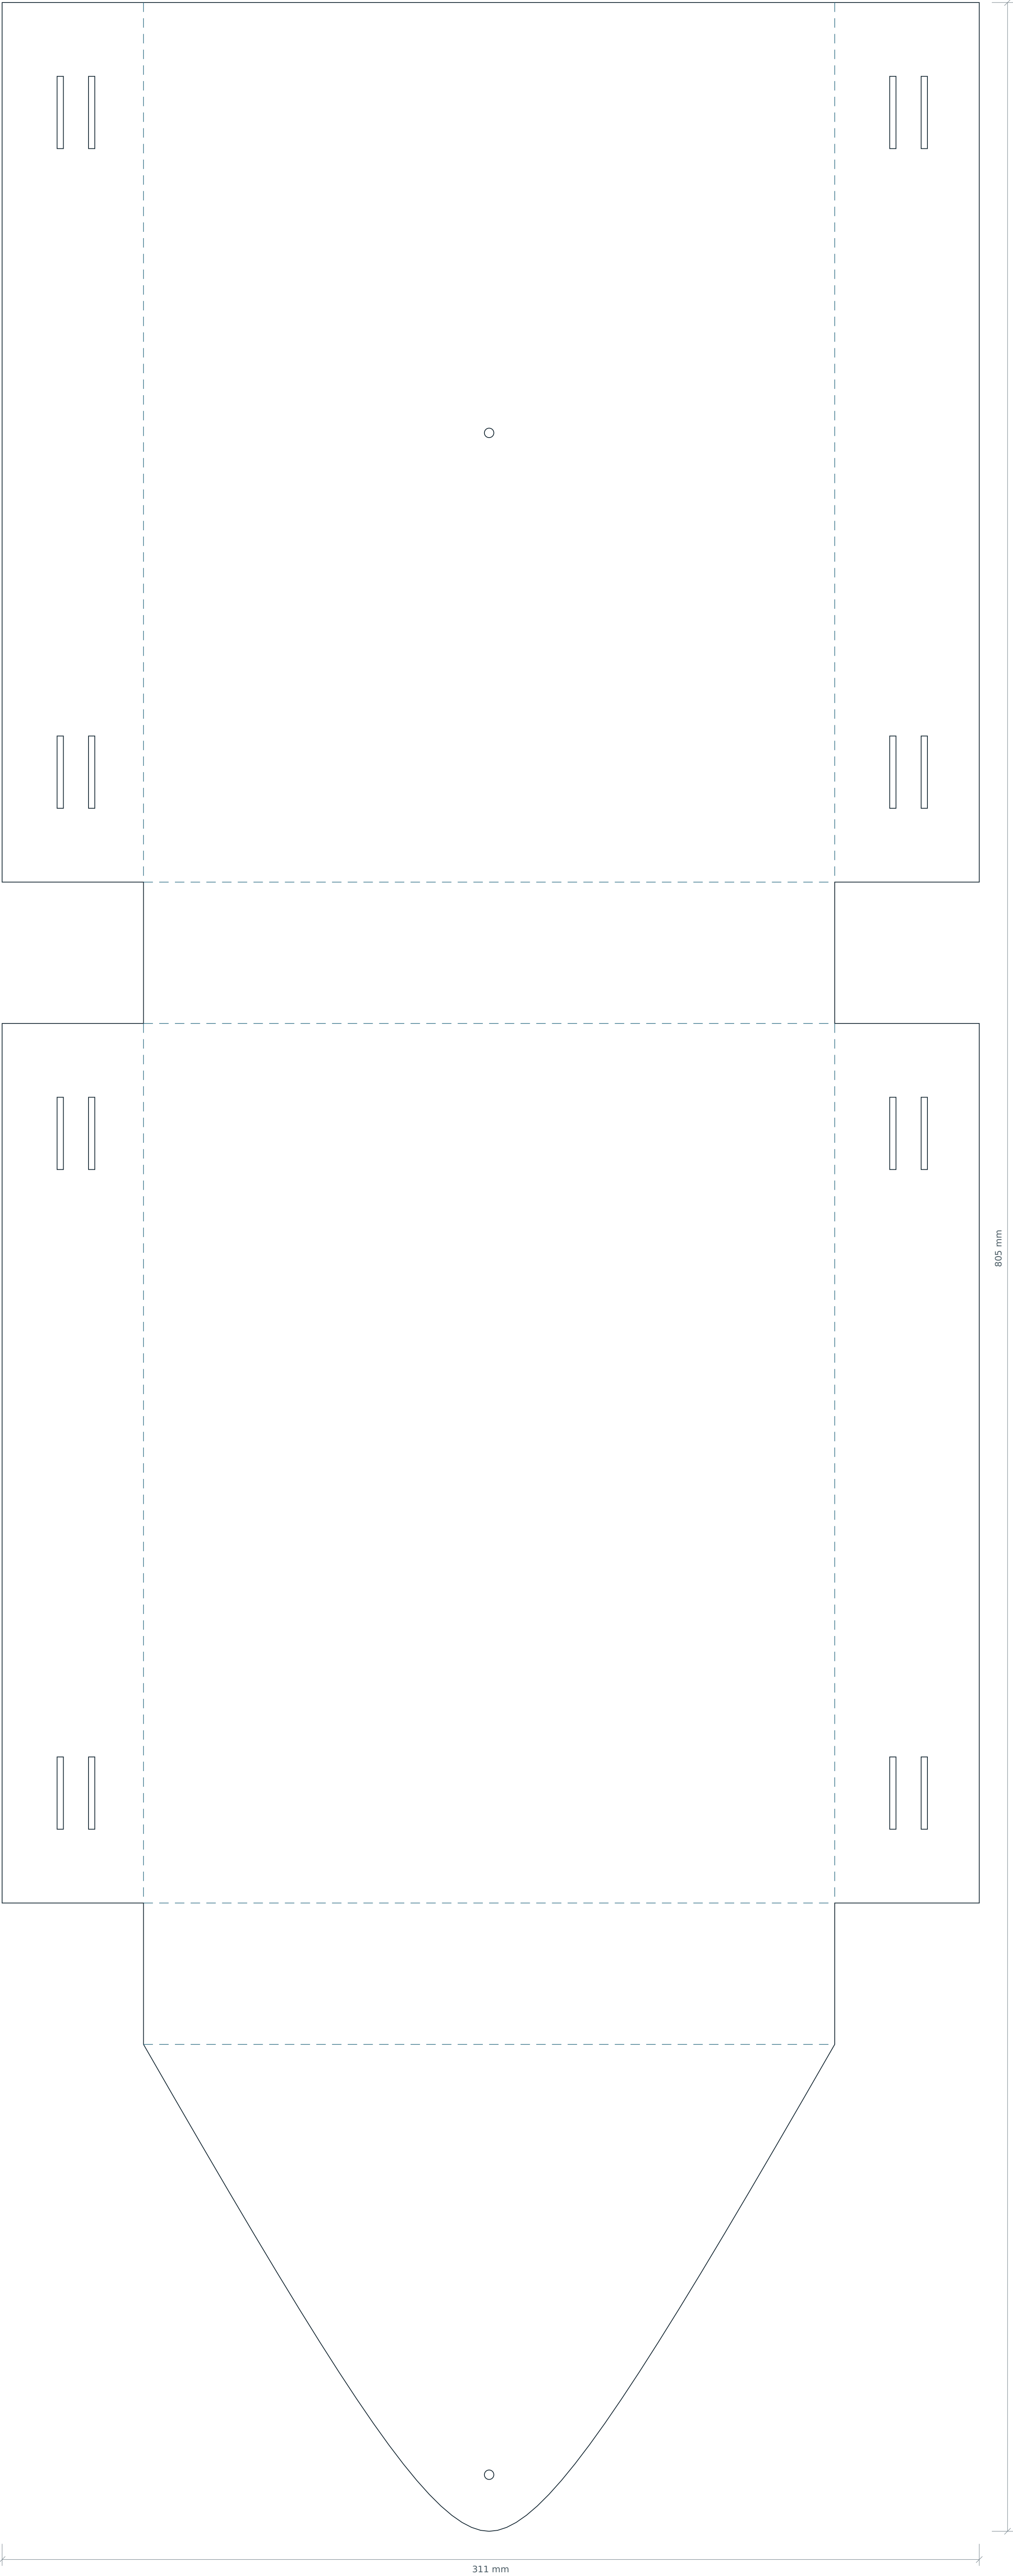

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 365 × 901 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/fold-portfolio/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

02 / Regulowany pasek

Przekrój: 1400 × 20 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.
Ściąg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm
Długość elementu obejmuje końce do mocowania. Rozstaw otworów Ø 3 mm sprawdzić według kłamy. Pasek pokazano jako umownie wygięty. Pasek przeprowadzić przez pary szczelin bocznych skrzydełek; długość robocza zmniejsza się o odcinki wewnątrz korpusu. Trasę dobrać na makiecie.

