


01 / Ścianka pod napięcie ramowe · Tył

Przekrój: 198.5 × 200 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ściąg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Górny łuk włożyć w ramkę. Linia wstawienia jest wstępna: obrysować rzeczywisty fermoir, sprawdzić grubość i głębokość rowka.

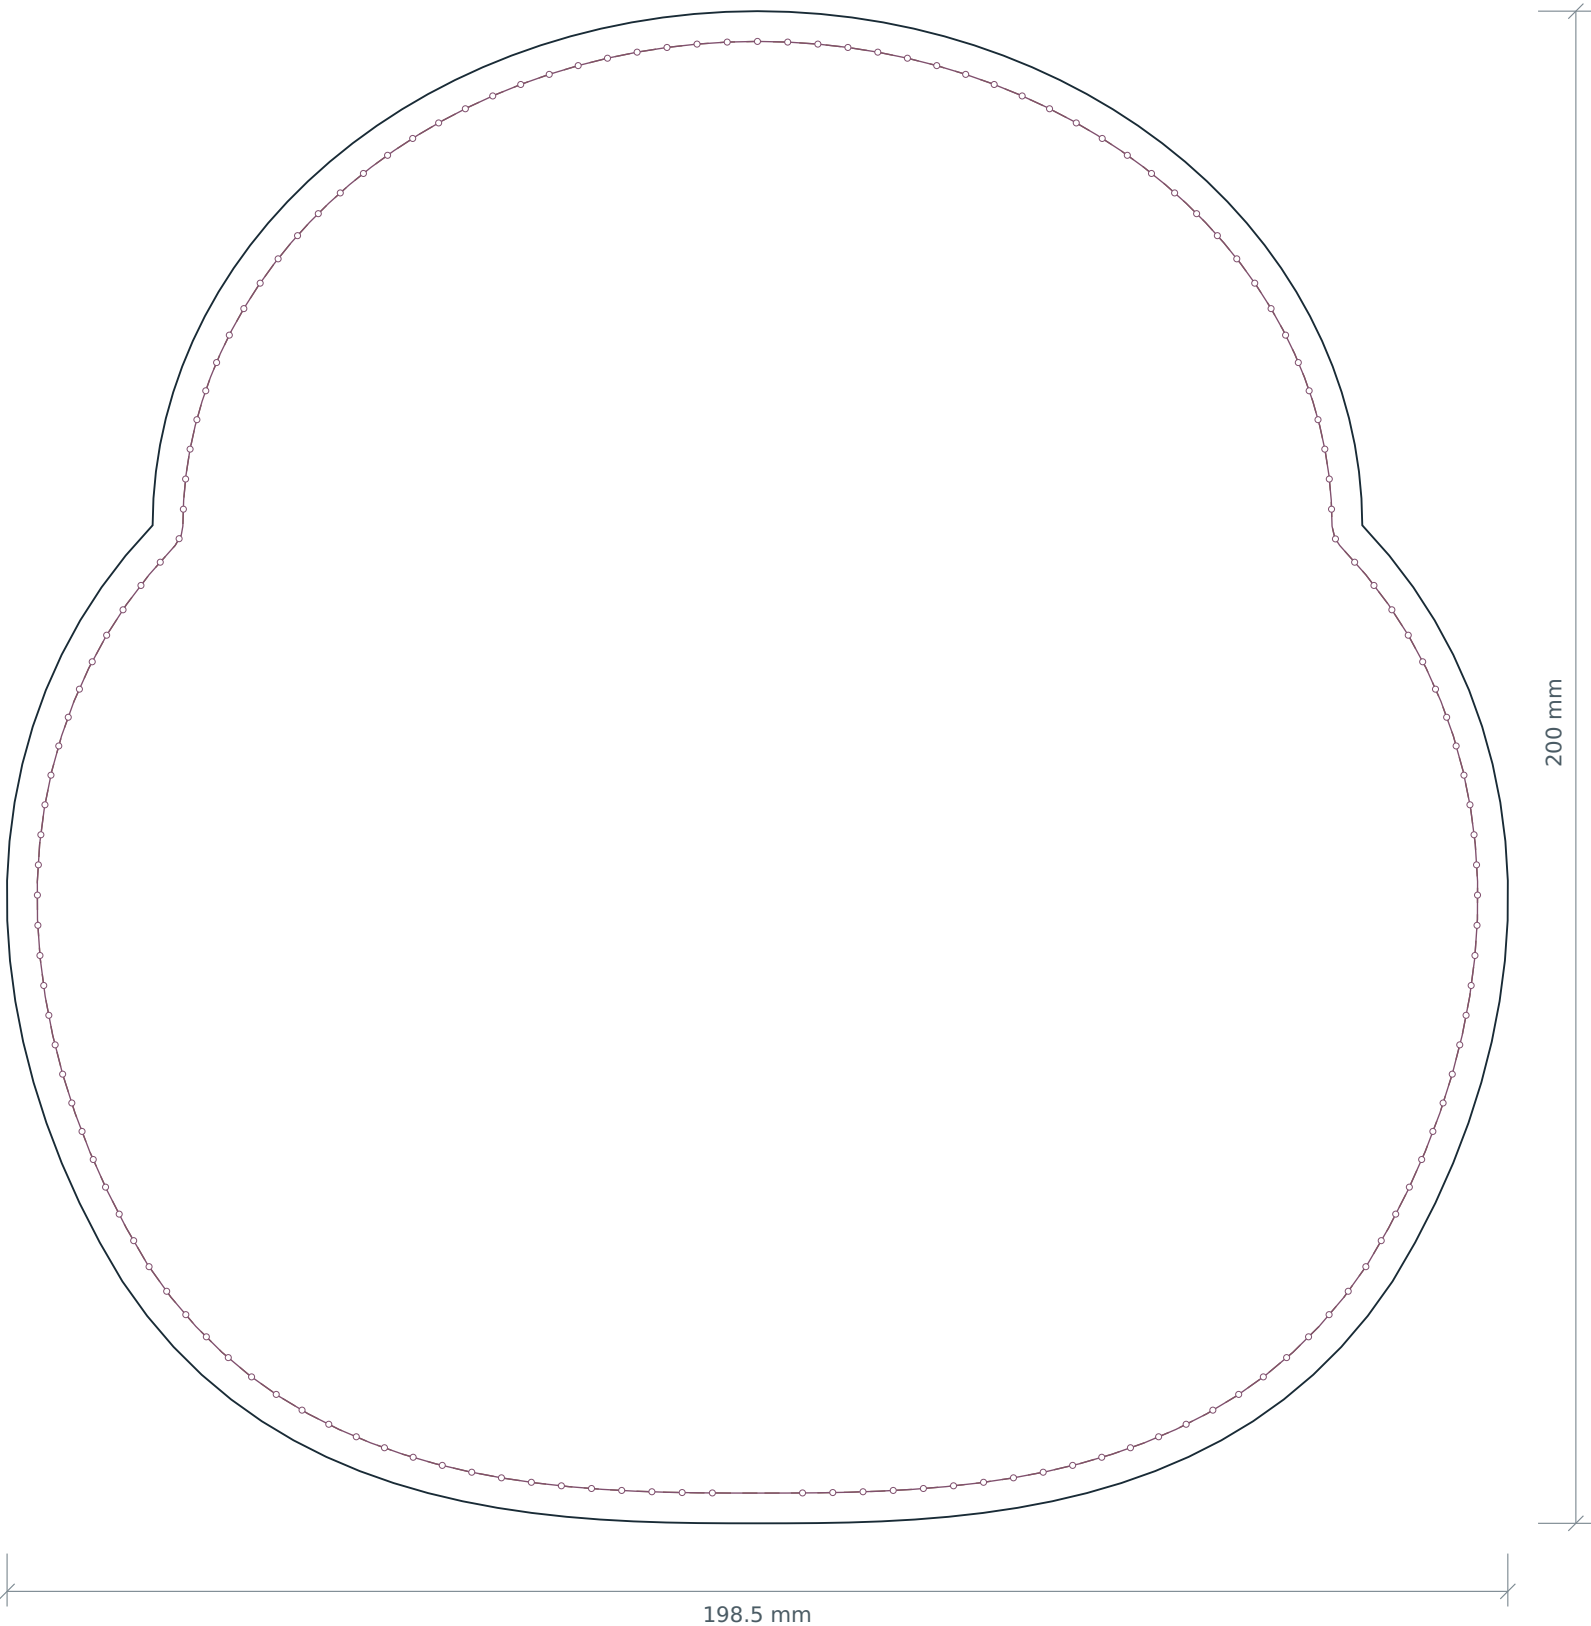

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 252.5 × 296 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/frame-purse/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

VLOTHO / CAD


02 / Ścianka pod napięcie ramowe · Przód

Przekrój: 198.5 × 200 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ściąg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Górny łuk włożyć w ramkę. Linia wstawienia jest wstępna: obrysować rzeczywisty fermoir, sprawdzić grubość i głębokość rowka.

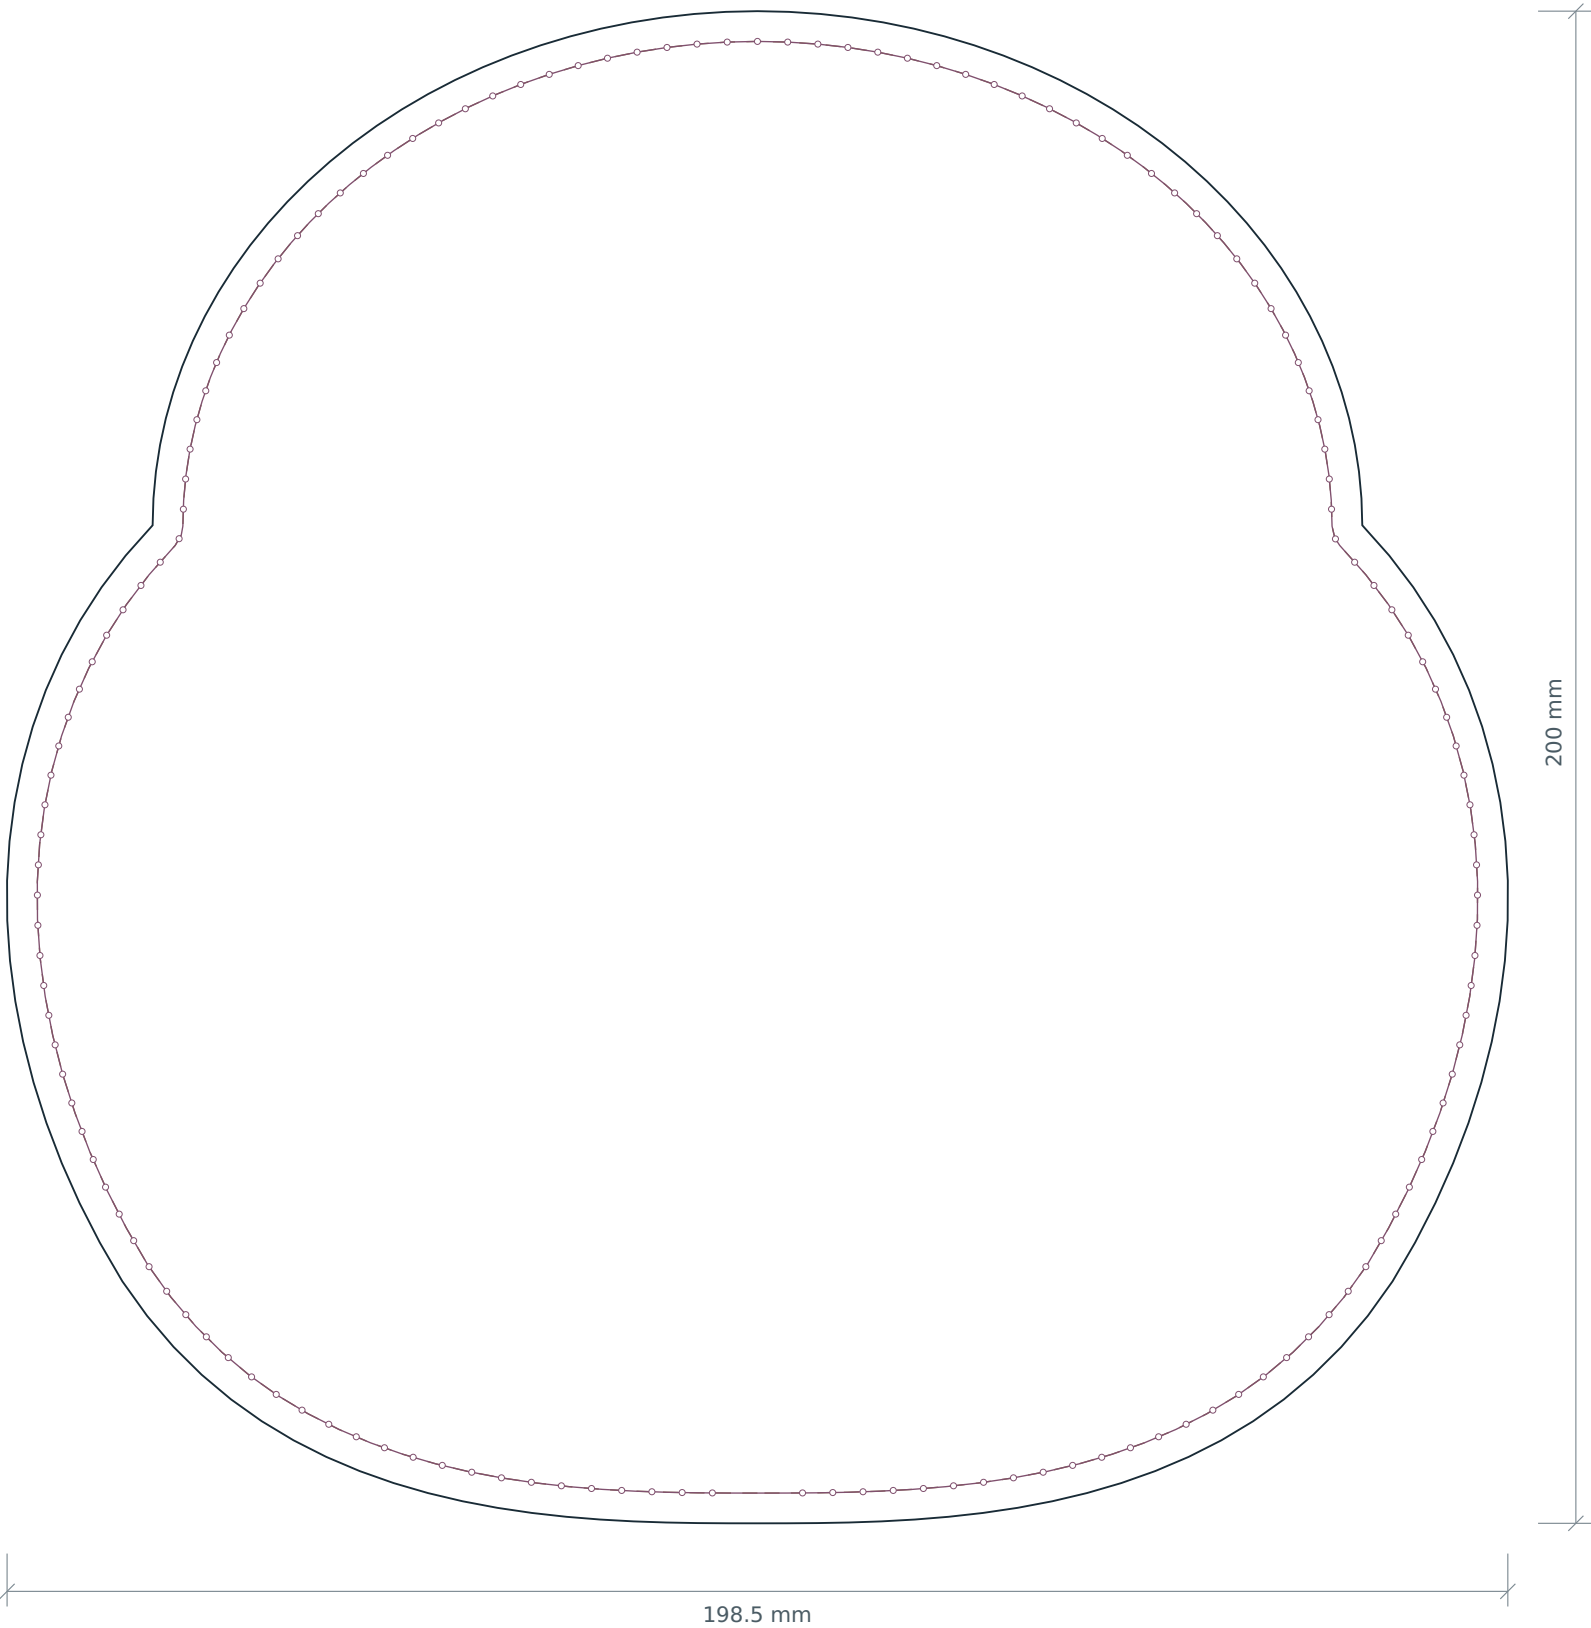

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 252.5 × 296 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/frame-purse/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

VLOTHO / CAD


03 / Boczna część poniżej zawiasów

Przekrój: 404.27 × 70 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Długość paska jest równa bazowemu łukowi dopasowanej ścianki. Szczelinę zamka błyskawicznego, jeśli występuje, sprawdzić według okuć. Ułożenie szwu sprawdzić na makiecie.

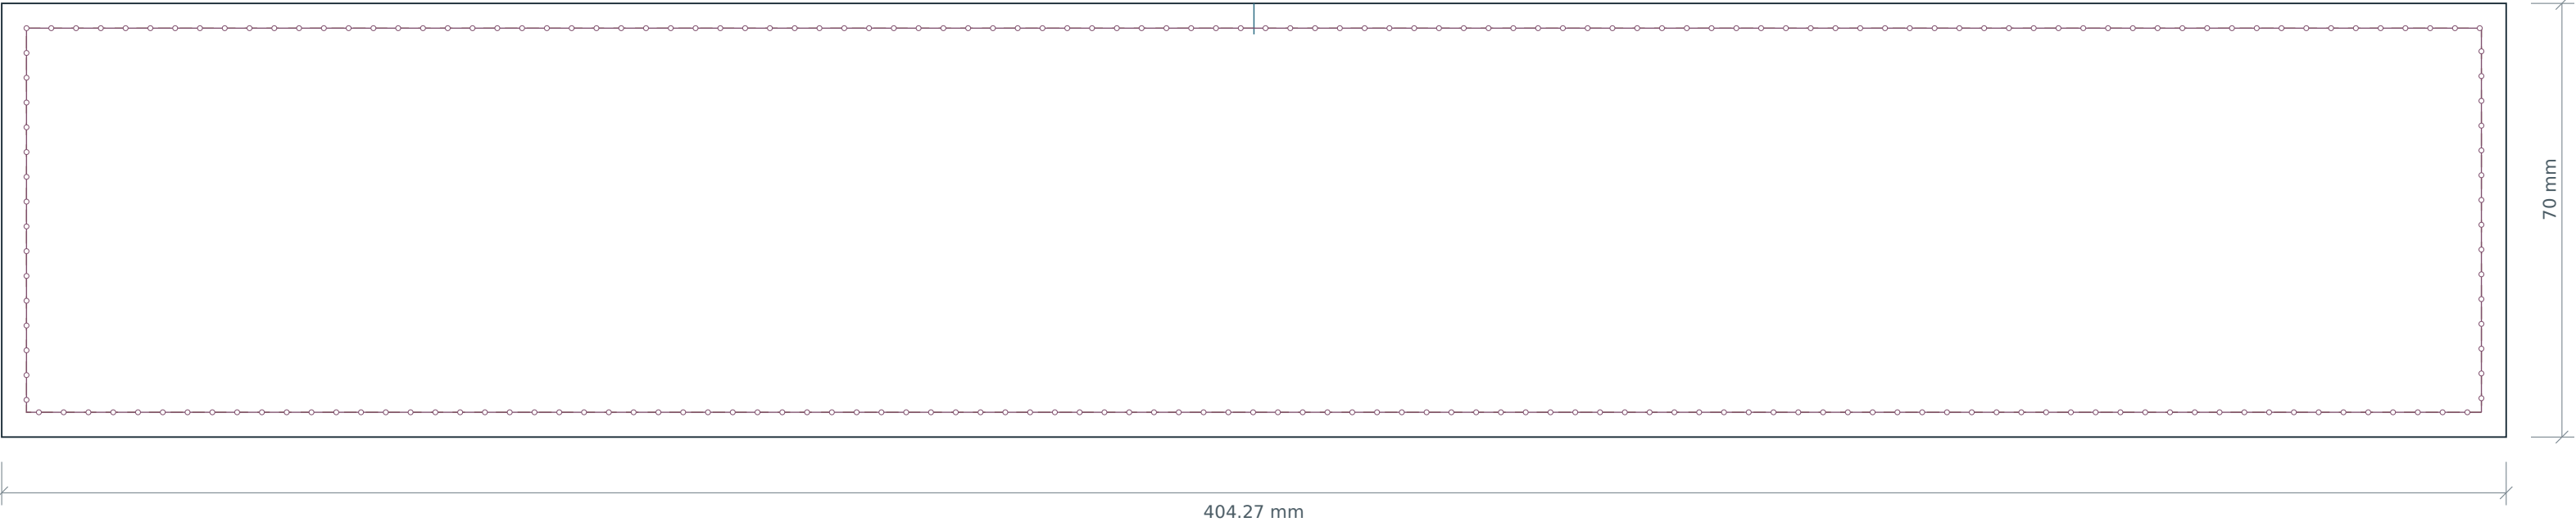

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 458.27 × 166 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/frame-purse/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.