


01 / Przednia ścianka ze sznurowaniem

Przekrój: 75 × 260 mm | Po obrysie · mocowania i sznurowanie oznaczone znacznikami | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - rozmieszczenie mocowań, niebieskie kreski - znaczniki.

Mocowania i sznurowanie: znaczniki środków. Rozmiar wybijaka dobrać do okuć.

Asymetryczna przednia ścianka na podstawie zdjęcia. Wejście na dole pozostaje otwarte. Krótkie niebieskie kreski wskazują miejsca przejścia sznurowania, a krzyże — środki okuć; to oznaczenia, nie gotowe otwory. Rozmiar nacięć i średnicę przebicia dobierz do własnego sznurowania i okuć.

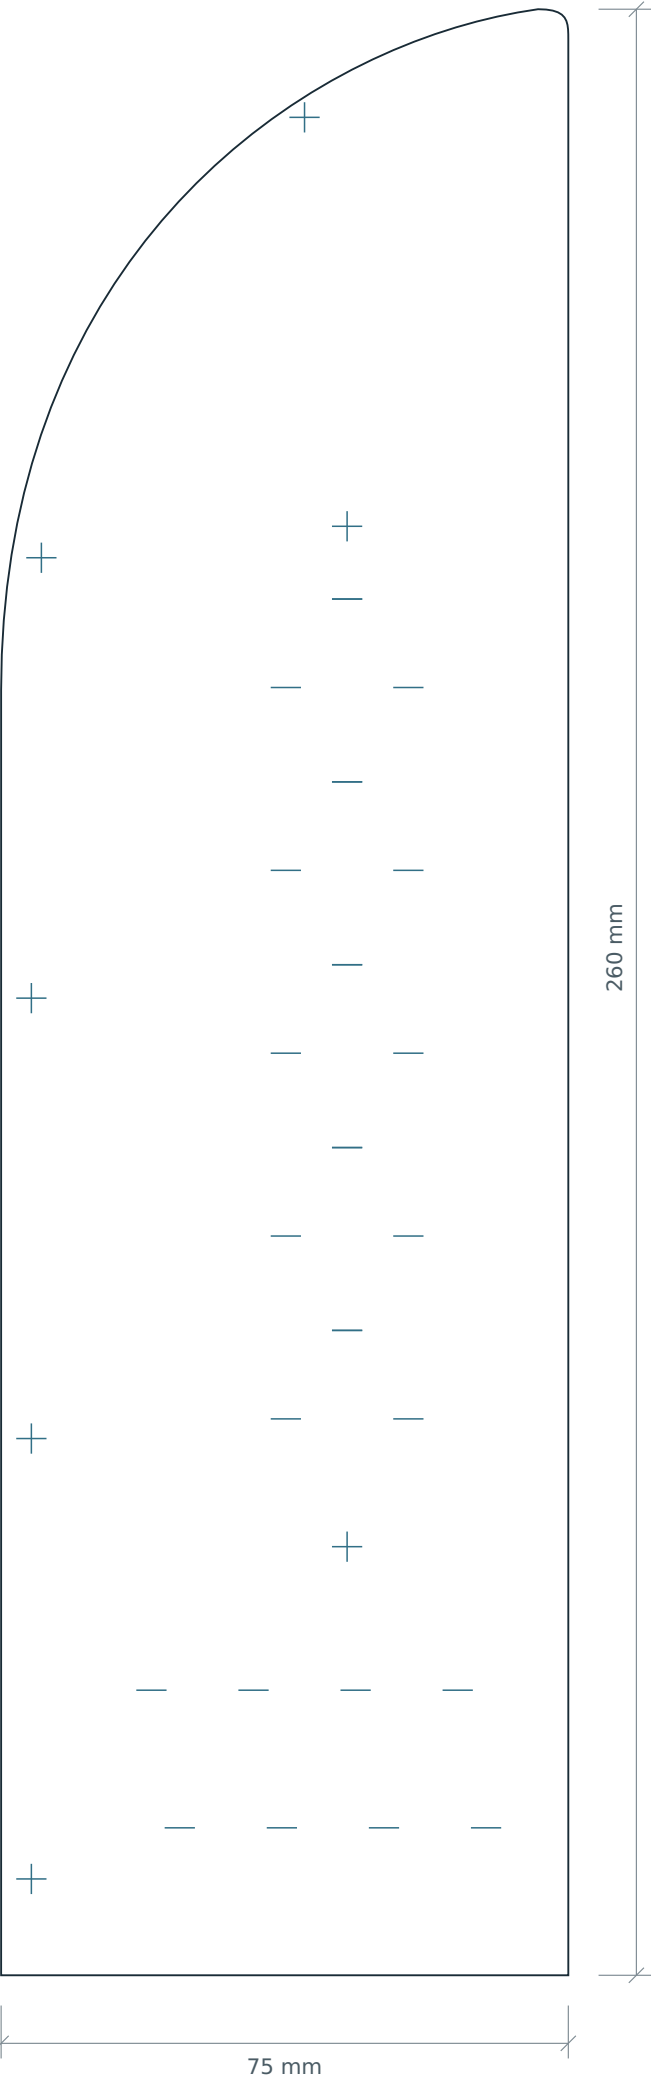

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.


Strona: 240 × 356 mm.

Przekrój: 75 × 260 mm | Po obrysie · mocowania i sznurowanie oznaczone znacznikami | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - rozmieszczenie mocowań, niebieskie kreski - znaczniki.

Mocowania i sznurowanie: znaczniki środków. Rozmiar wybijała dobrać do okuć.

Tylna ścianka jest lustrzanym odbiciem przedniej względem kierunku materiału. Dopasuj boczne mocowanie. Oddzielna tylna zawieszka mocuje się przy centralnym oznaczeniu obok wejścia; wzmocnienie i mocowanie doprecyzuj na makiecie.

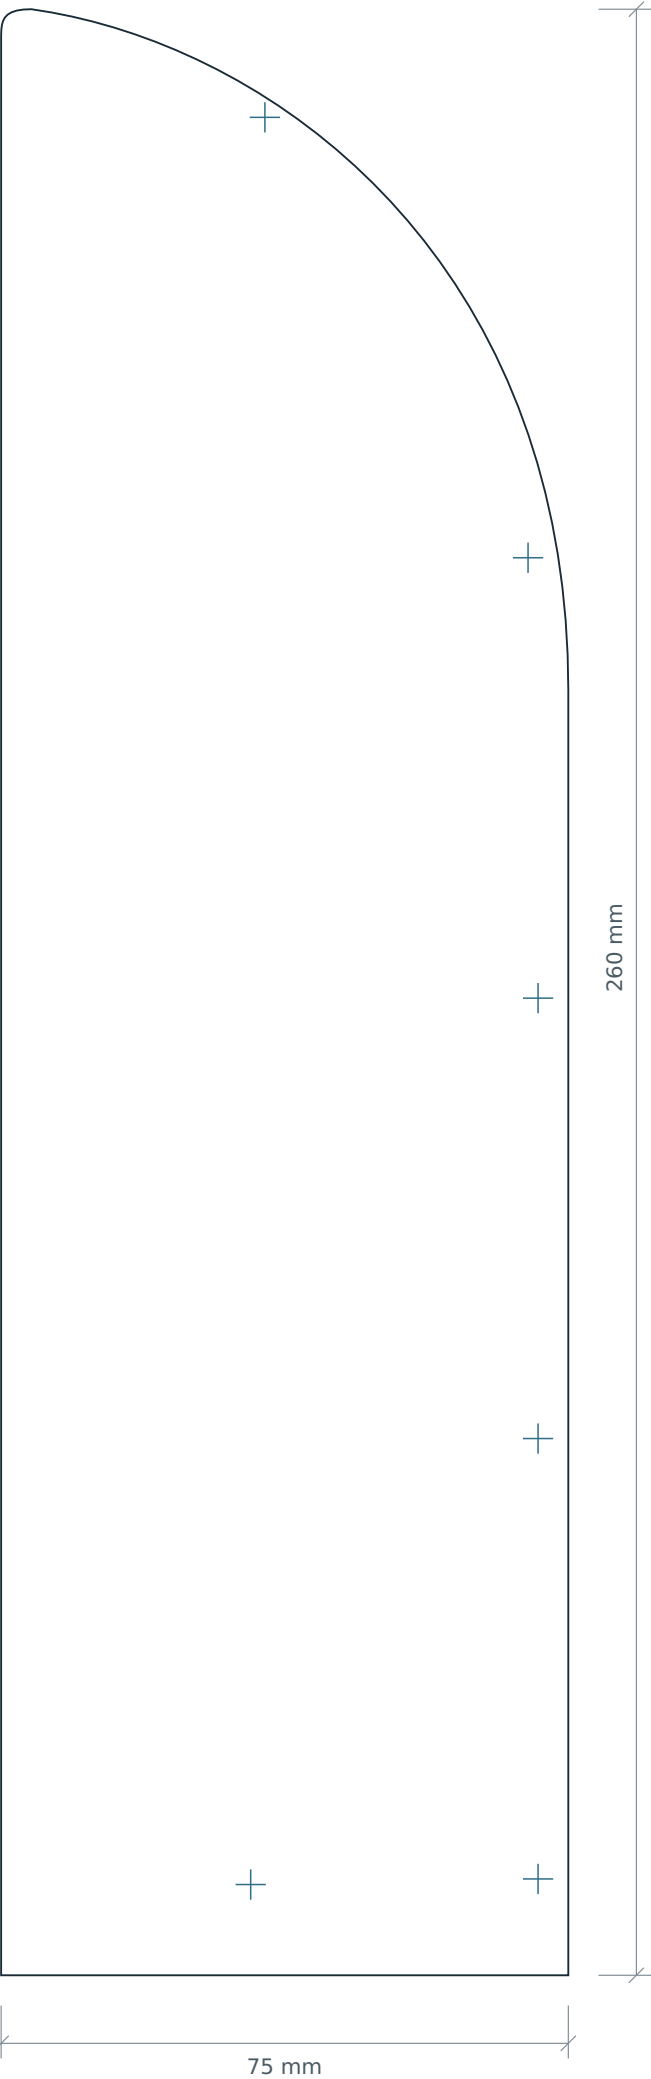

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.


Strona: 240 × 356 mm.

Przekrój: 75 × 260 mm | Po obrysie · mocowania i sznurowanie oznaczone znacznikami | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - rozmieszczenie mocowań, niebieskie kreski - znaczniki.

Mocowania i sznurowanie: znaczniki środków. Rozmiar wybijaka dobrać do okuć.

Przekładka wzdłuż zamkniętego konturu; wejście na dole jest otwarte. Grubość i wolne miejsce na ostrze sprawdź na bezpiecznej makiecie. Krzyże dopasuj do ścianek; szerokość przy czubku jest zwiększona.

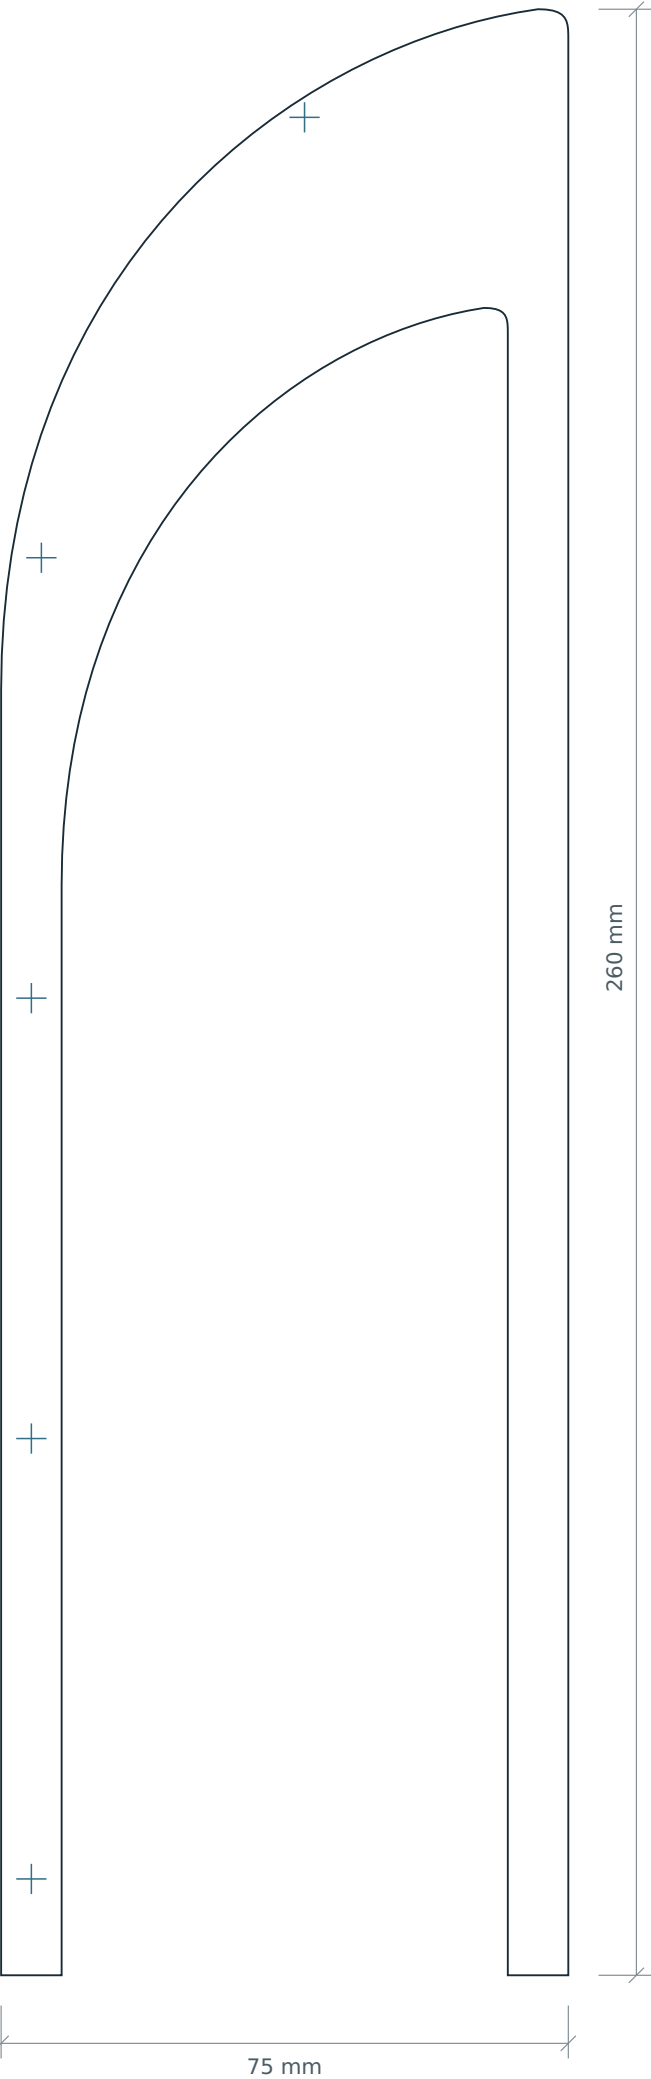

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 356 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/knife-case/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.


04 / Tylne mocowanie

Przekrój: 28 × 160 mm | Po obrysie · mocowania i sznurowanie oznaczone znacznikami | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - rozmieszczenie mocowań, niebieskie kreski - znaczniki.

Mocowania i sznurowanie: znaczniki środków. Rozmiar wybijaka dobrać do okuć.

Oddzielny tylny pasek. Górne 24 mm znajdują się za korpusem; poprzeczny pasek mocuje się 55 mm poniżej wejścia. Zgięcie i przeznaczenie dolnego końca doprecyzuj podczas przymiarki.

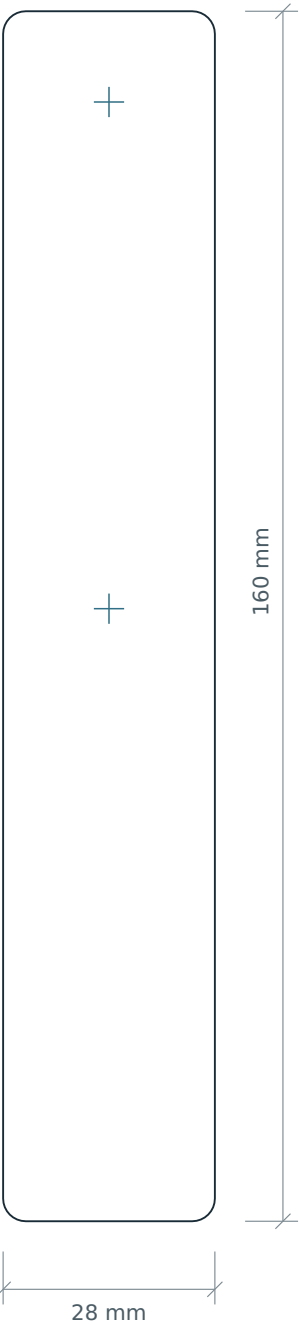

Kontrola skali: 100 mm



Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/knife-case/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 256 mm.

05 / Pasek z napą

5 / 6

Przekrój: 150 × 24 mm | Po obrysie · mocowania i sznurowanie oznaczone znacznikami | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - rozmieszczenie mocowań, niebieskie kreski - znaczniki.

Mocowania i sznurowanie: znaczniki środków. Rozmiar wybijaka dobrać do okuć.

Pasek pokazano odpięty, jak na zdjęciu. Środkowe oznaczenie wskazuje połączenie z tylną zawieszką, a skrajne — dwie części zatrzasku. Długość wzdłuż rękojeści, zakładkę i przebicie sprawdź pod kątem własnych okuć.



Kontrola skali: 100 mm



Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/knife-case/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 160 mm.

VLOTHO / CAD

Przekrój: 3 × 490 mm | Po obrysie · mocowania i sznurowanie oznaczone znacznikami | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - rozmieszczenie mocowań, niebieskie kreski - znaczniki.

Mocowania i sznurowanie: znaczniki środków. Rozmiar wybijała dobrać do okuć.

Orientacyjny zapas paska na pięć szewronów i cztery poprzeczki przy wejściu, w tym nawroty i końce. Rzeczywiste zużycie i grubość doprecyzuj podczas próbnego sznurowania.



Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 586 mm.