


01 / Przód · profilowana część środkowa

Przekrój: 133.62 × 152.48 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Źródło bez wymiarów: przyjęto próbne 240 × 190 × 70 mm. Przód składa się ze środkowej części, dwóch paneli bocznych i dolnego łuku. Wąski języczek wykrojono razem z klapą, szlufkę i mocowania karabińczyków wykonano osobno.

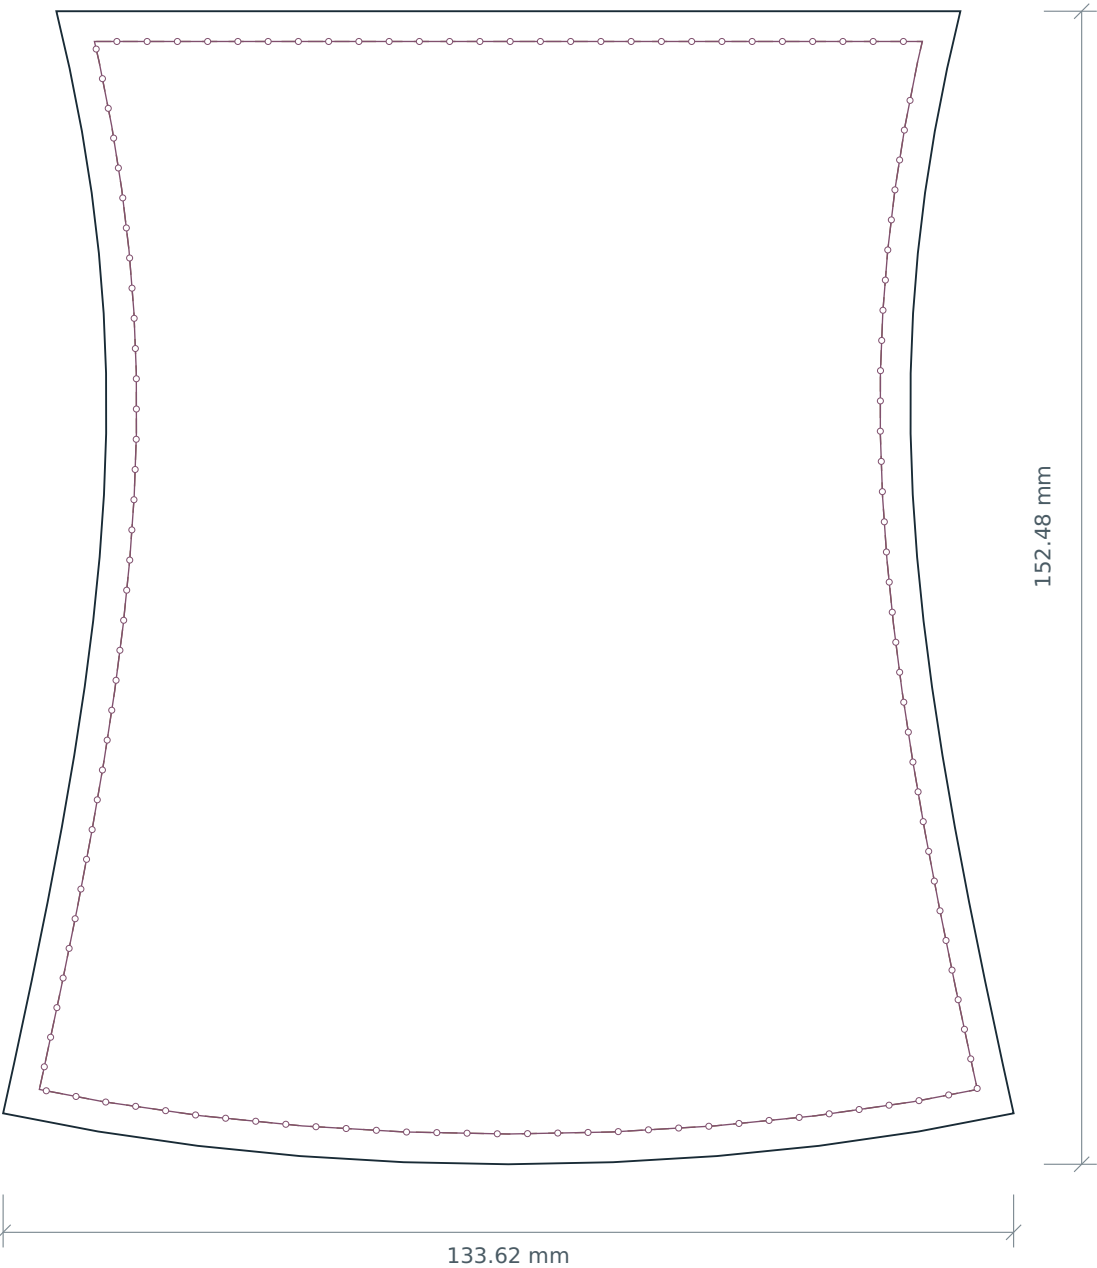

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 248.48 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/panel-saddle/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

02 / Przód · dolny łuk


2 / 11

Przekrój: 228.87 × 61.35 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Źródło bez wymiarów: przyjęto próbne 240 × 190 × 70 mm. Przód składa się ze środkowej części, dwóch paneli bocznych i dolnego łuku. Wąski języczek wykrojono razem z klapą, szlufkę i mocowania karabińczyków wykonano osobno.

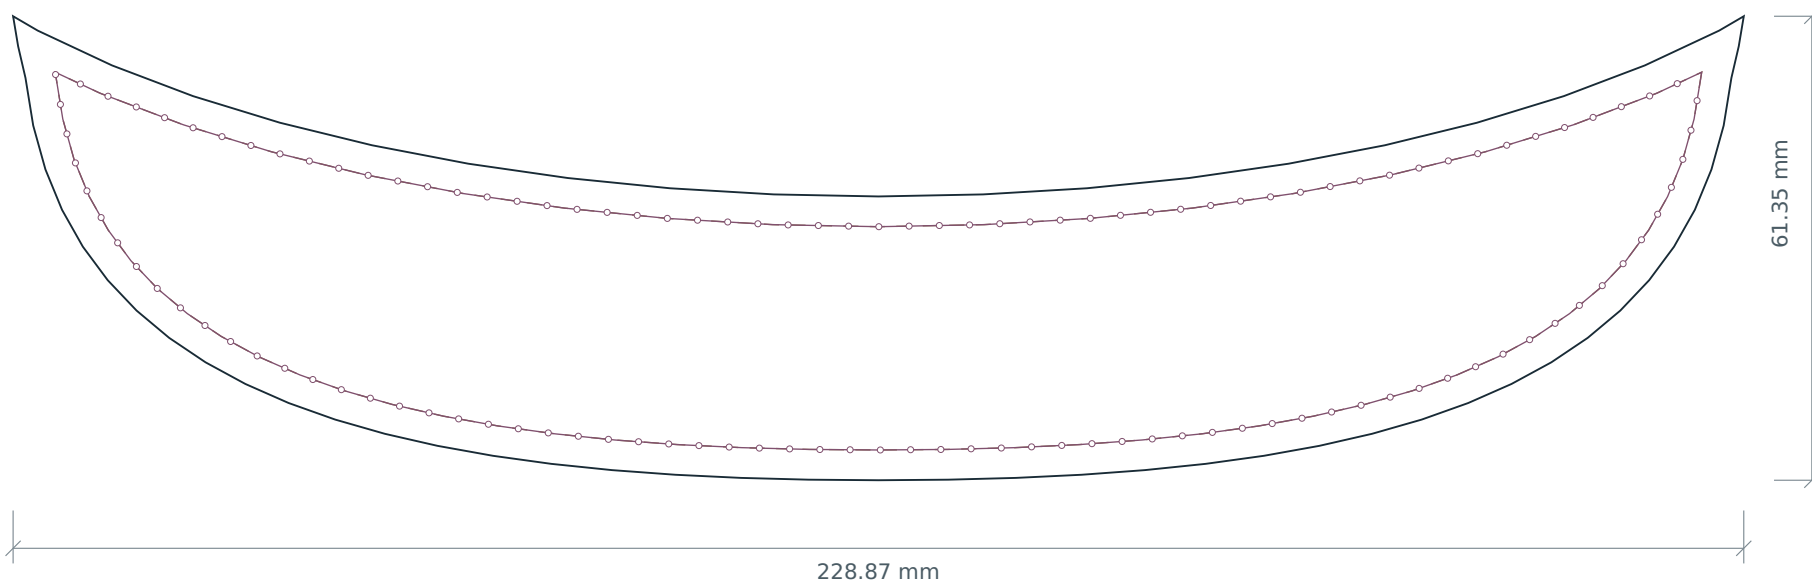

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 282.87 × 160 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/panel-saddle/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

VLOTHO / CAD


03 / Przód · panel boczny 1

Przekrój: 62.45 × 145.74 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Źródło bez wymiarów: przyjęto próbne 240 × 190 × 70 mm. Przód składa się ze środkowej części, dwóch paneli bocznych i dolnego łuku. Wąski jęczyzek wykrojono razem z klapą, szlufkę i mocowania karabińczyków wykonano osobno.

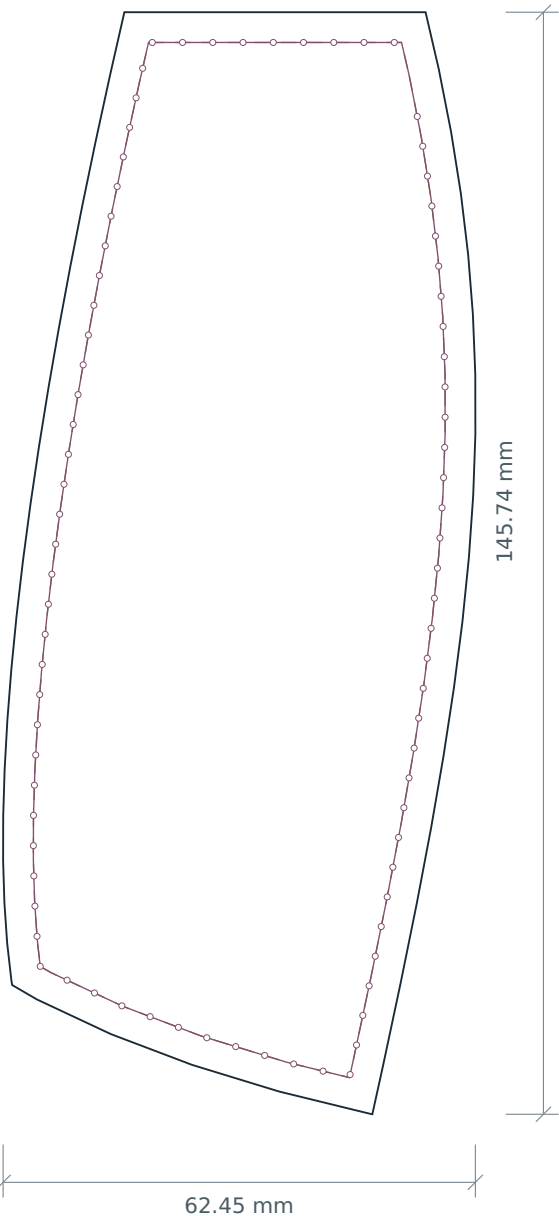

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 241.74 mm.


04 / Przód · panel boczny 2

Przekrój: 62.44 × 145.74 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Źródło bez wymiarów: przyjęto próbne 240 × 190 × 70 mm. Przód składa się ze środkowej części, dwóch paneli bocznych i dolnego łuku. Wąski języczek wykrojono razem z klapą, szlufkę i mocowania karabińczyków wykonano osobno.

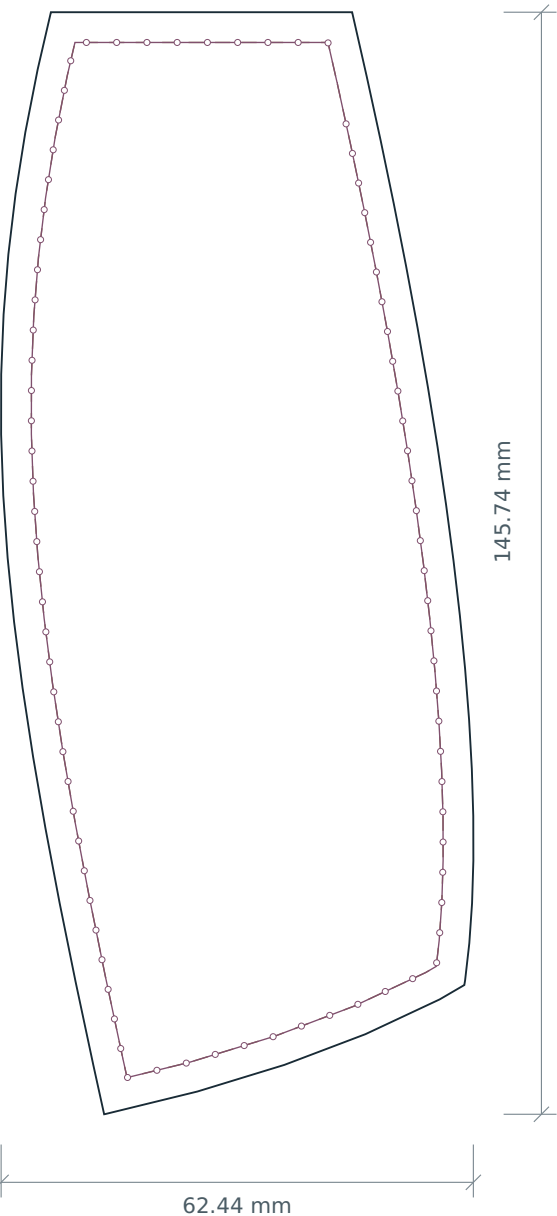

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 241.74 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/panel-saddle/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.


05 / Bok i dno · ciągły pasek

Przekrój: 551.98 × 70 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Długość bazowego paska jest równa długości bocznego i dolnego konturu ścianki. Dopasować środek dna. Zapas szwu i grubość sprawdzić na makiecie.

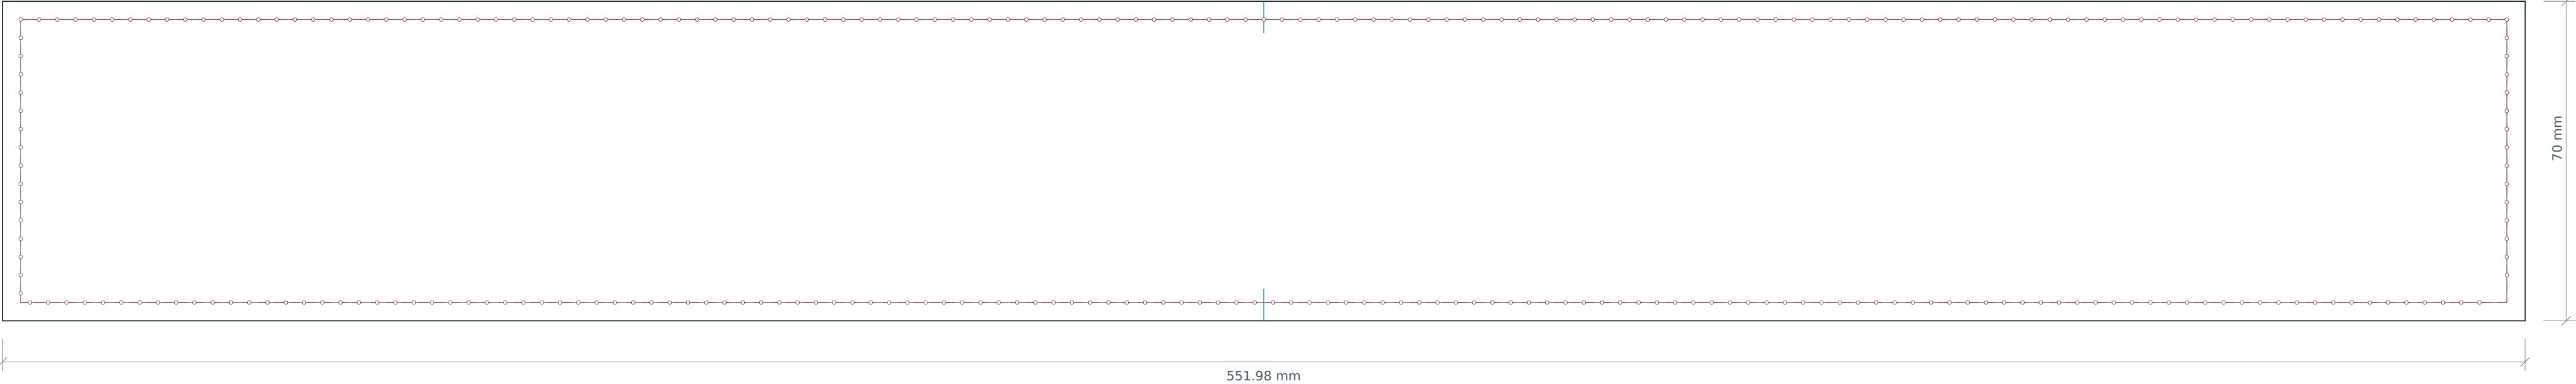

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 605.98 × 166 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/panel-saddle/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

VLOTHO / CAD


06 / Tylna ścianka

Przekrój: 231.26 × 190 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Źródło bez wymiarów: przyjęto próbne 240 × 190 × 70 mm. Przód składa się ze środkowej części, dwóch paneli bocznych i dolnego łuku. Wąski języczek wykrojono razem z klapą, szlufkę i mocowania karabińczyków wykonano osobno.

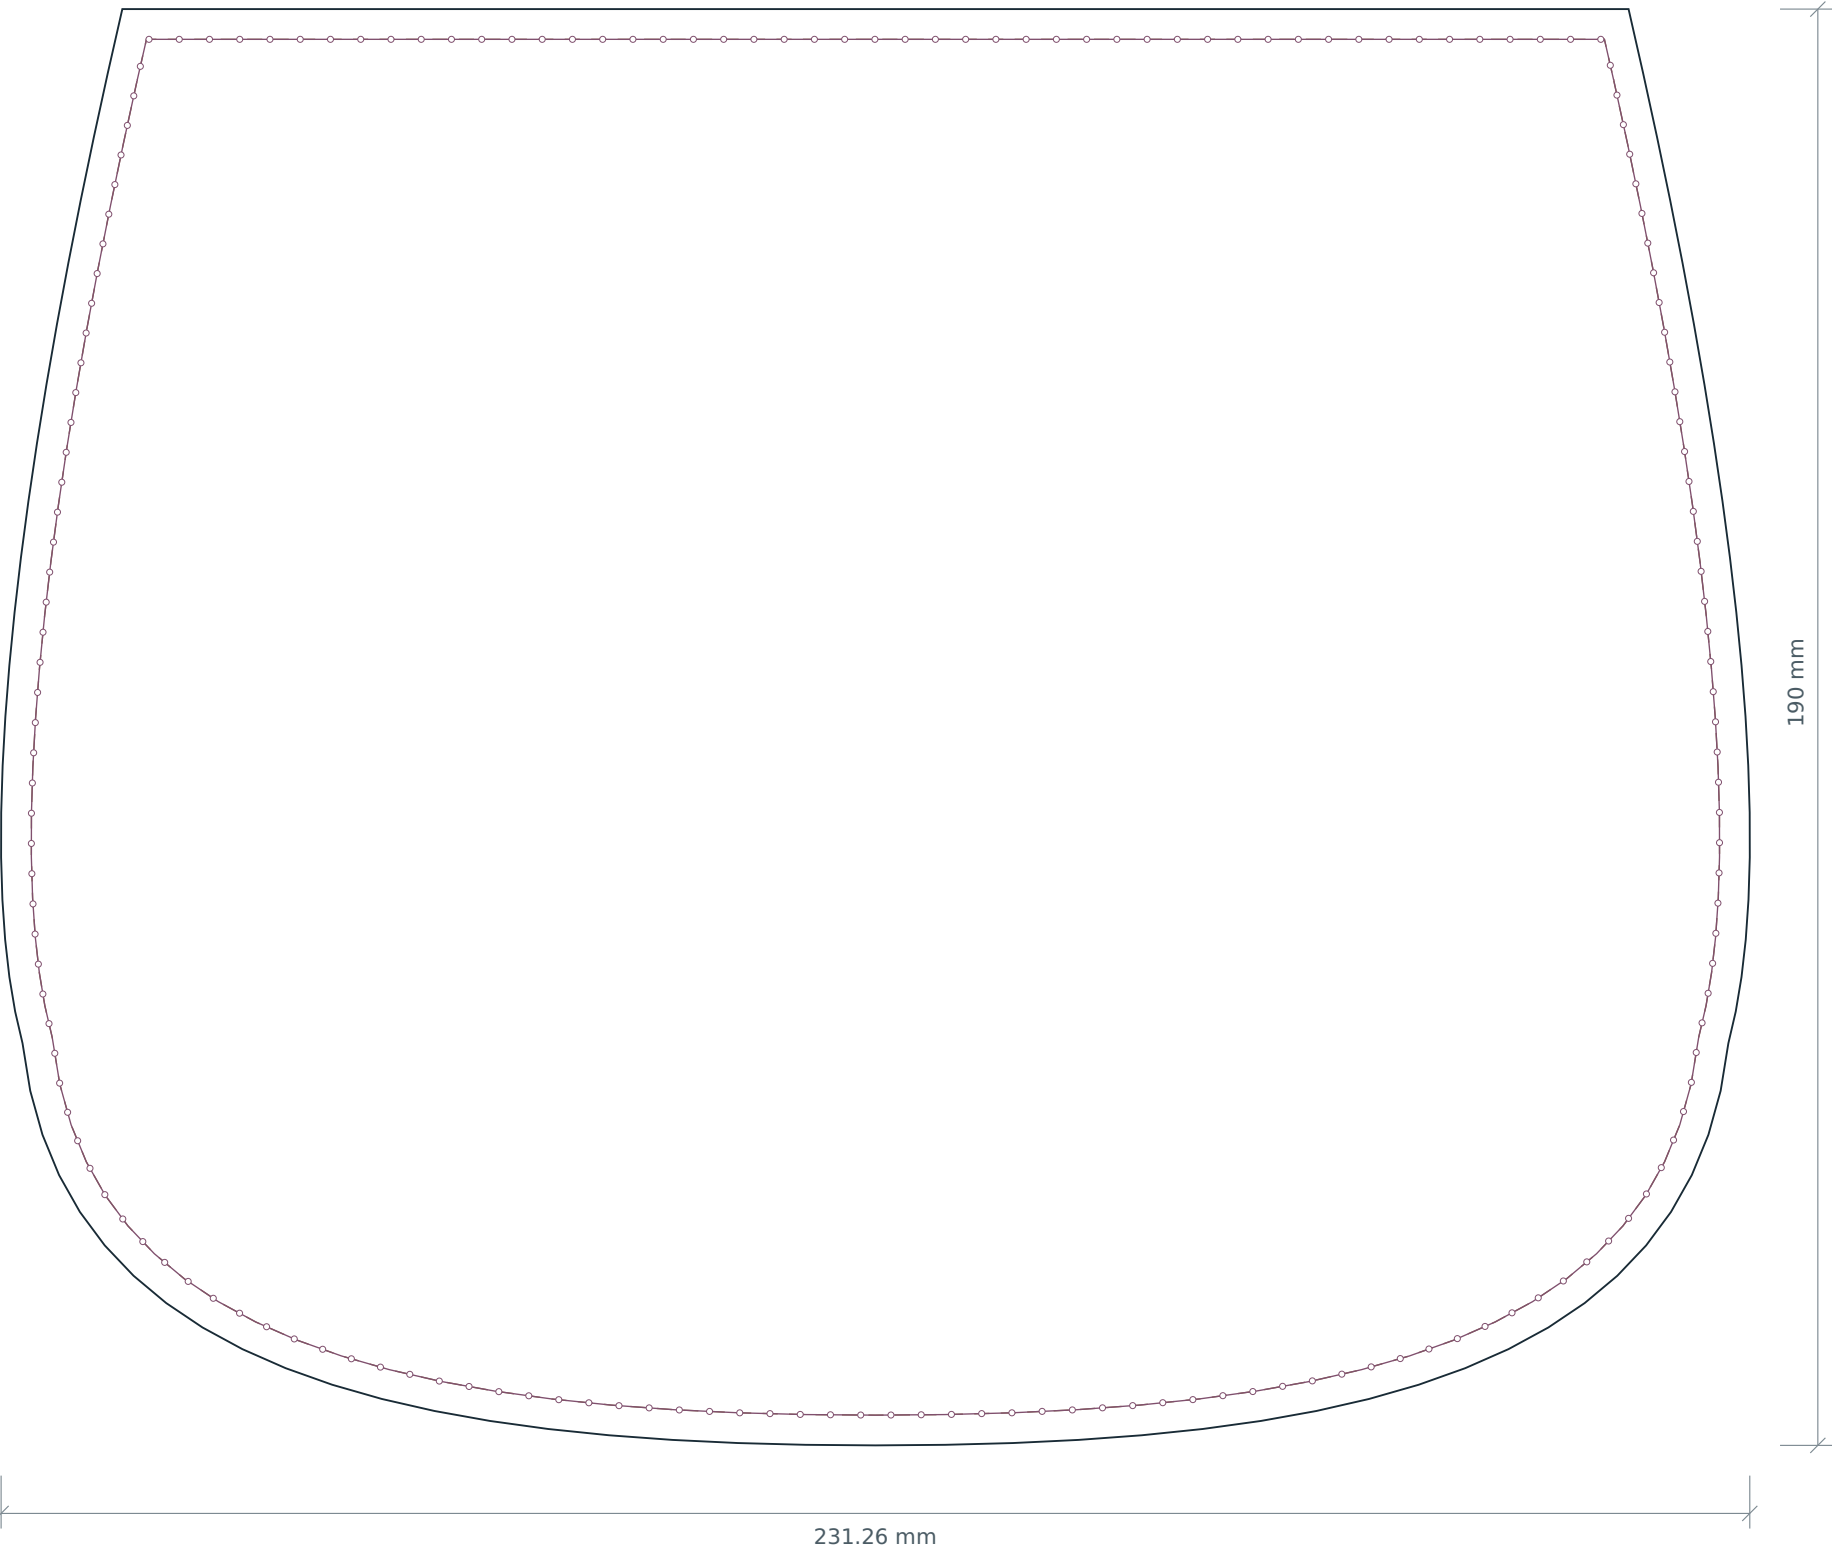

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 285.26 × 286 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/panel-saddle/


Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

Przekrój: 199.2 × 259 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Źródło bez wymiarów: przyjęto próbne 240 × 190 × 70 mm. Przód składa się ze środkowej części, dwóch paneli bocznych i dolnego łuku. Wąski języczek wykrojono razem z klapą, szlufkę i mocowania karabińczyków wykonano osobno.

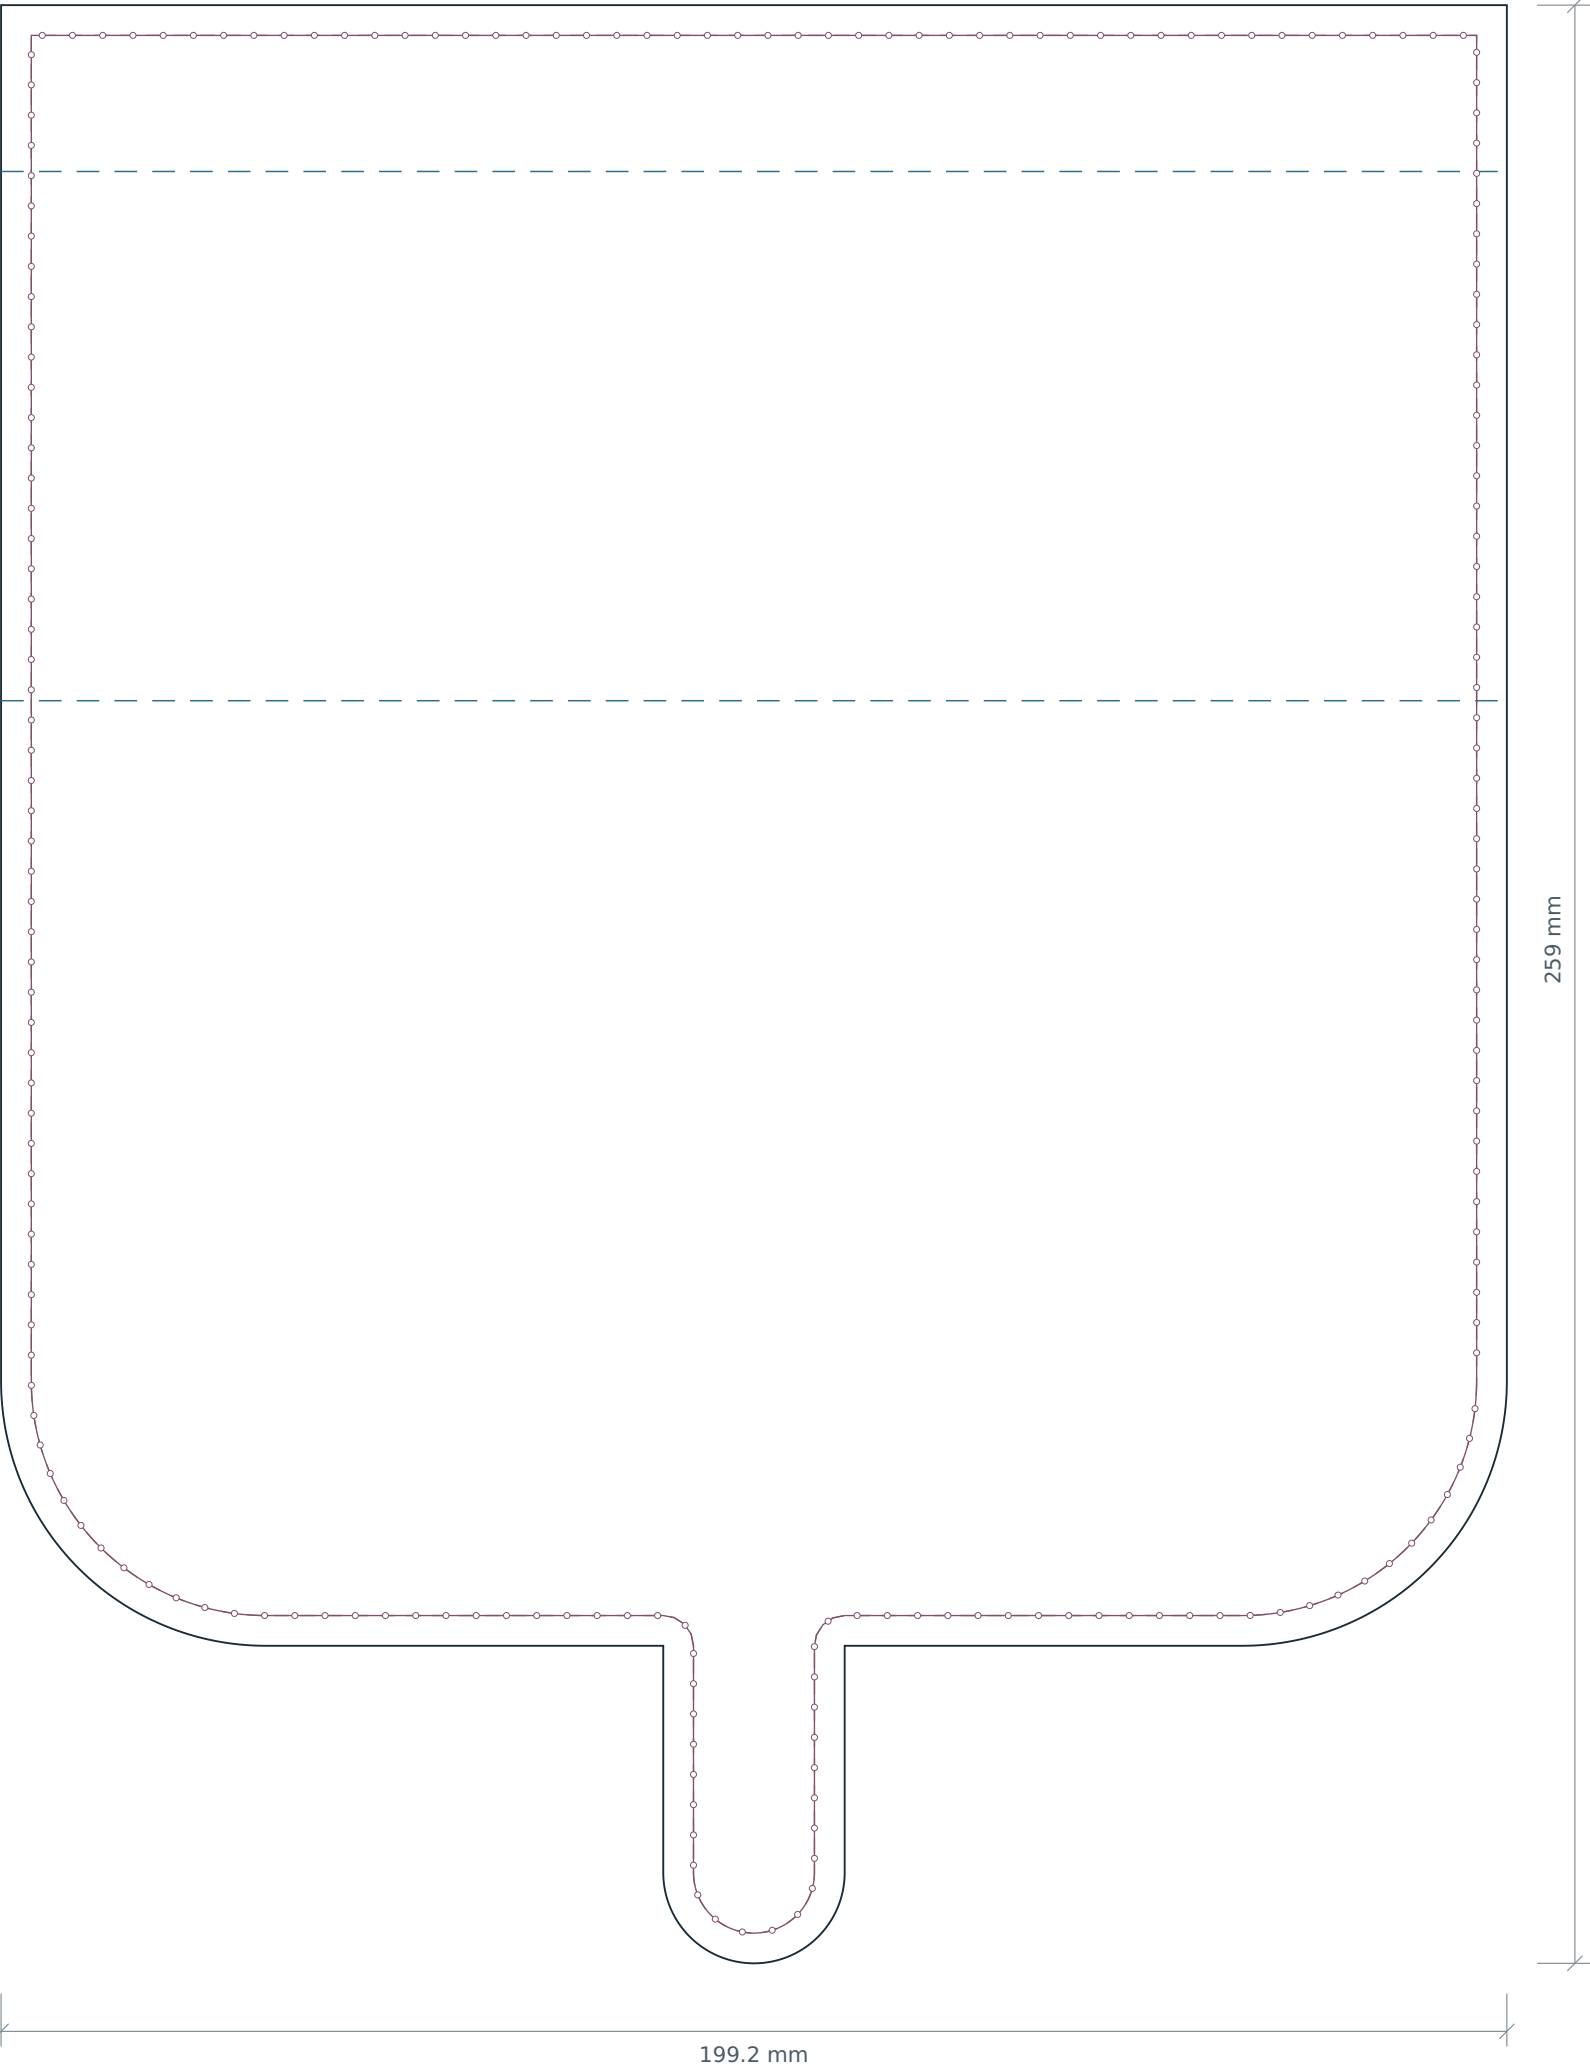

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 253.2 × 355 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/panel-saddle/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

VLOTHO / CAD

08 / Mocowanie paska · lewe


8 / 11

Przekrój: 20 × 70 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Źródło bez wymiarów: przyjęto próbne 240 × 190 × 70 mm. Przód składa się ze środkowej części, dwóch paneli bocznych i dolnego łuku. Wąski języczek wykrojono razem z klapą, szlufkę i mocowania karabińczyków wykonano osobno.

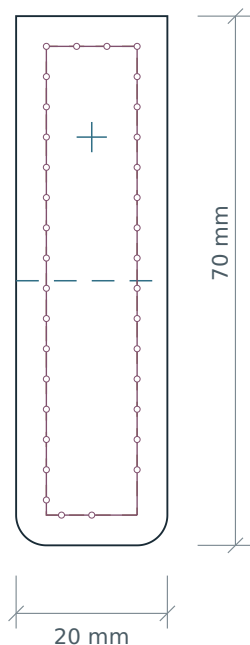

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 166 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/panel-saddle/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

VLOTHO / CAD

09 / Mocowanie paska · prawe


9 / 11

Przekrój: 20 × 70 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Źródło bez wymiarów: przyjęto próbne 240 × 190 × 70 mm. Przód składa się ze środkowej części, dwóch paneli bocznych i dolnego łuku. Wąski języczek wykrojono razem z klapą, szlufkę i mocowania karabińczyków wykonano osobno.

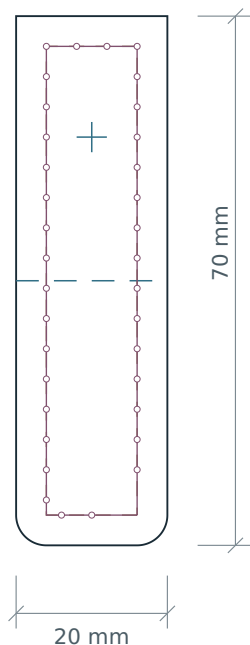

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 166 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/panel-saddle/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

VLOTHO / CAD


10 / Pasek na ramię

Przekrój: 1150 × 20 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Testowa długość obejmuje końce do regulacji. Otwory Ø 3 mm; sprawdzić według klamry. Karabińczyki i kółka to gotowe okucia.

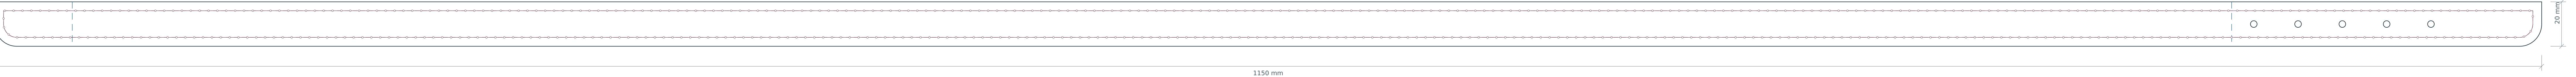

Kontrola skali: 100 mm

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/panel-saddle/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 1204 × 160 mm.

11 / Szlufka zapięcia


11 / 11

Przekrój: 60 × 16 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Źródło bez wymiarów: przyjęto próbne 240 × 190 × 70 mm. Przód składa się ze środkowej części, dwóch paneli bocznych i dolnego łuku. Wąski języczek wykrojono razem z klapą, szlufkę i mocowania karabińczyków wykonano osobno.

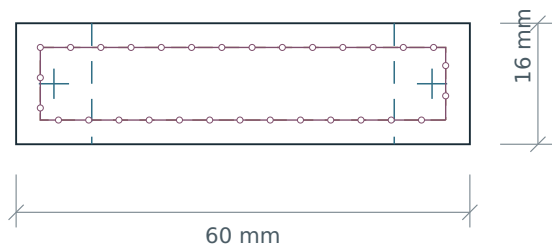

Kontrola skali: 100 mm



Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/panel-saddle/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 160 mm.

VLOTHO / CAD