


01 / Przednia ścianka

Przekrój: 241.21 × 210 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Według schematu: korpus 250 × 210 mm, wejście 220 mm, głębokość 50 mm; tył z klapą 420 mm. Długość paska i rozmieszczenie zapięcia oszacowano. Długość boku przeliczono po obrysie ścianek.

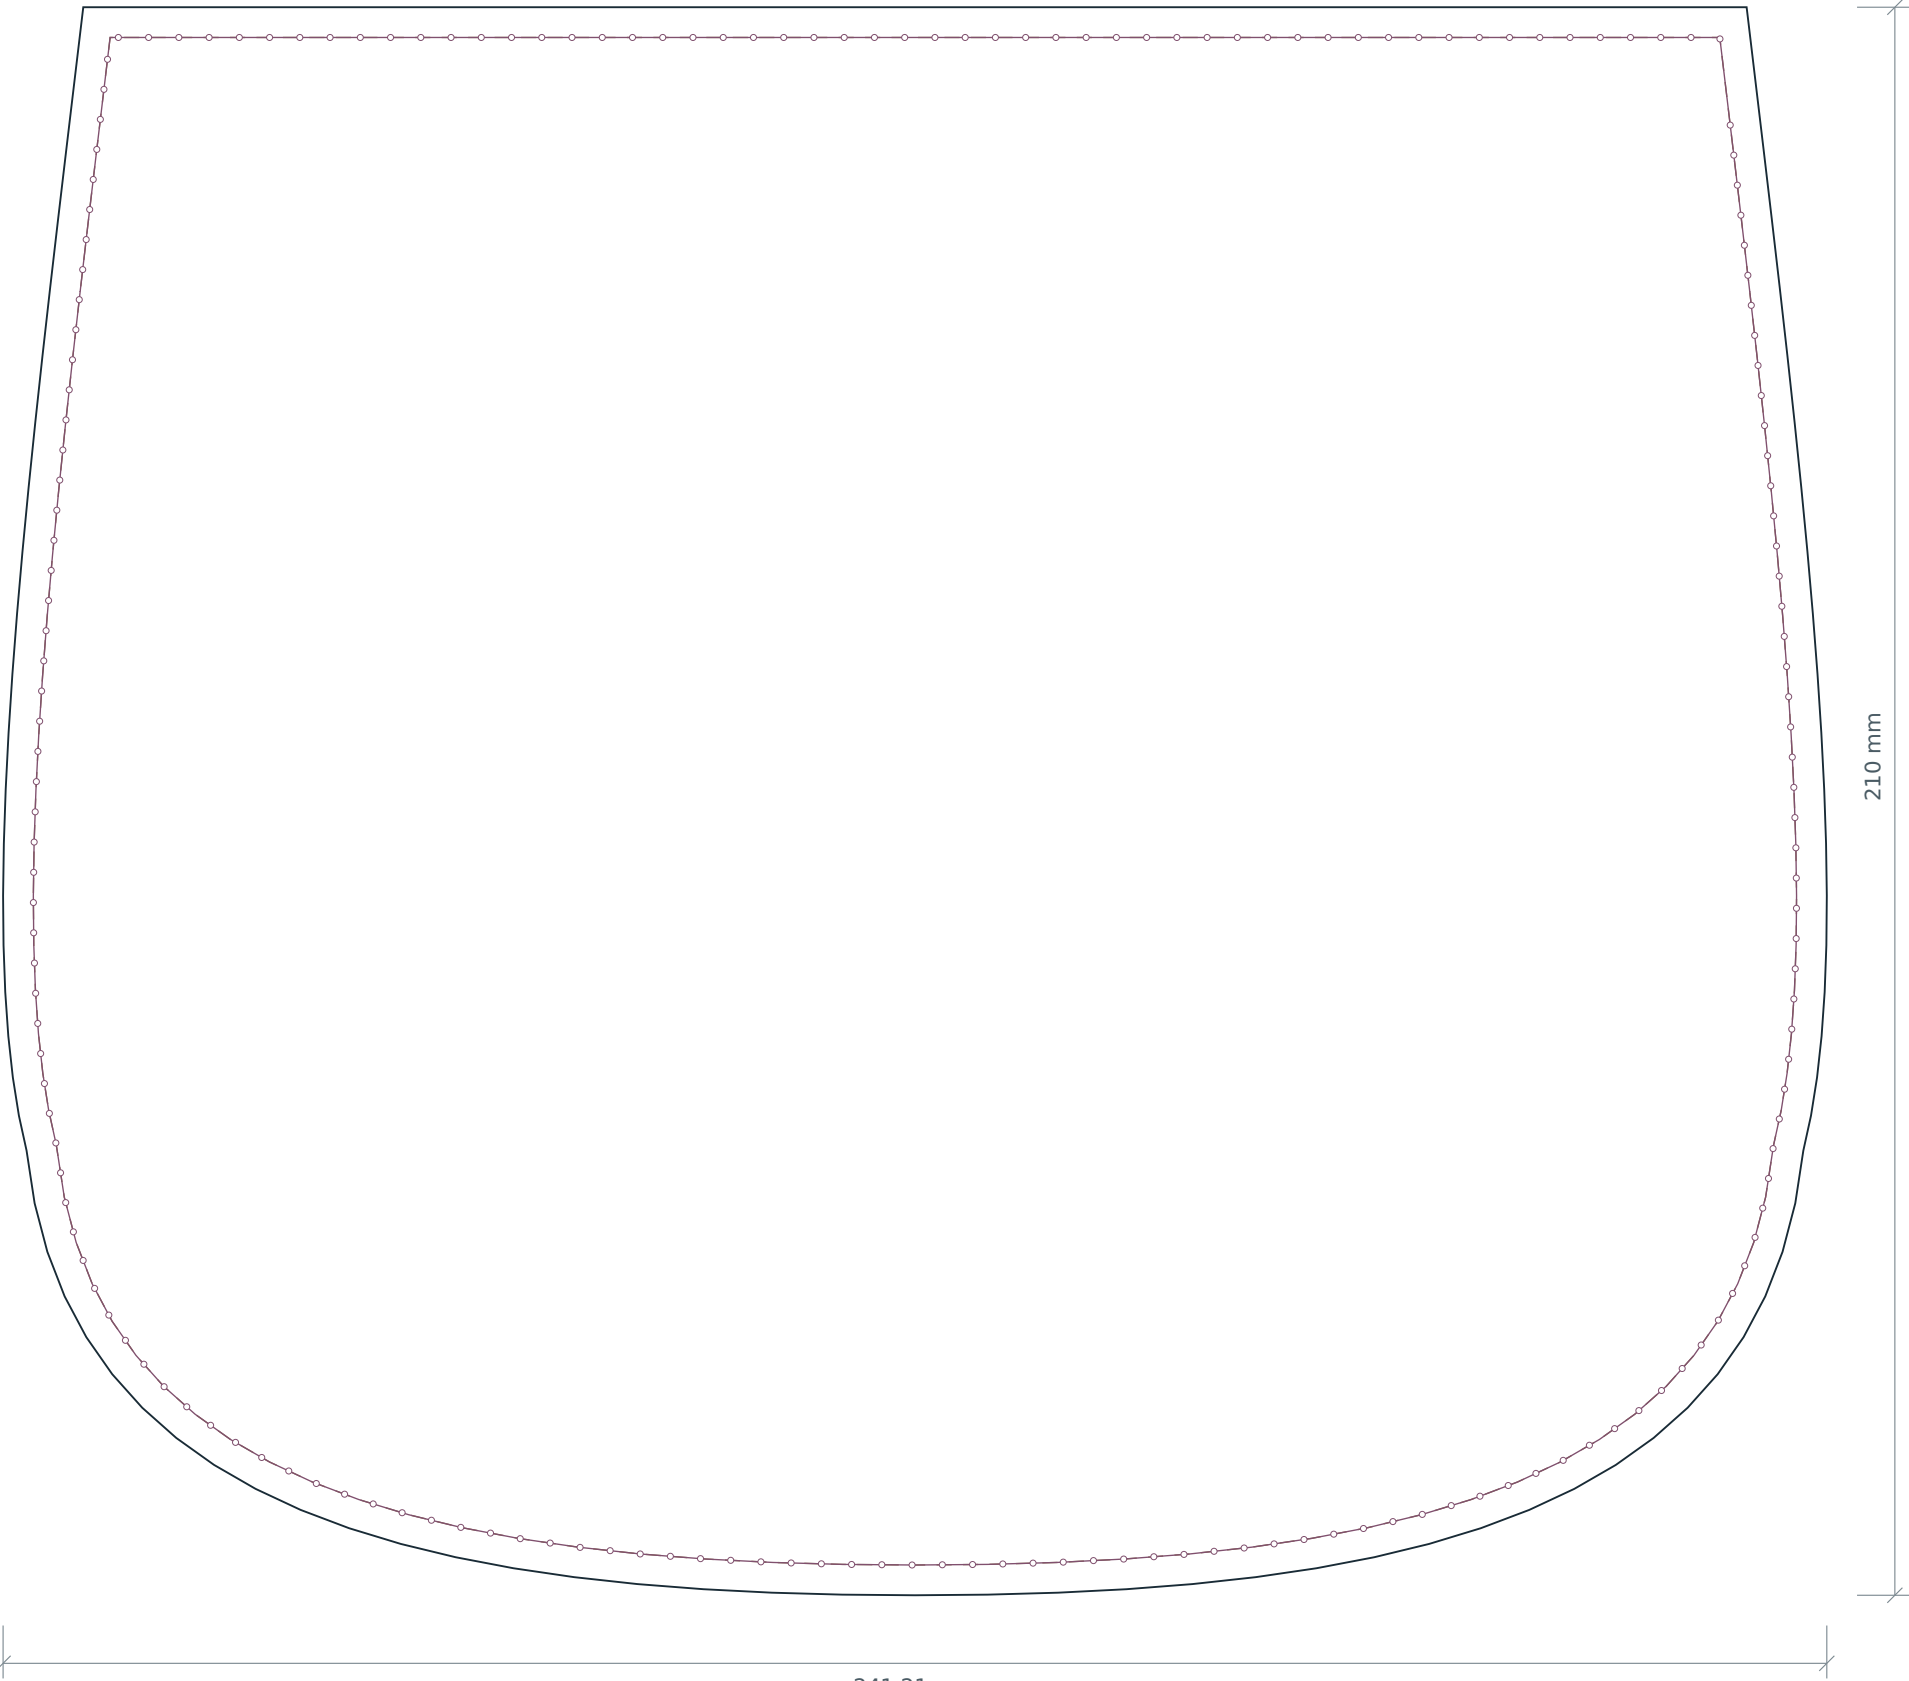

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 295.21 × 306 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/pear-saddle/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

VLOTHO / CAD


02 / Bok i dno · ciągły pasek

Przekrój: 595.2 × 50 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Długość bazowego paska jest równa długości bocznego i dolnego konturu ścianki. Dopasować środek dna. Zapas szwu i grubość sprawdzić na makiecie.

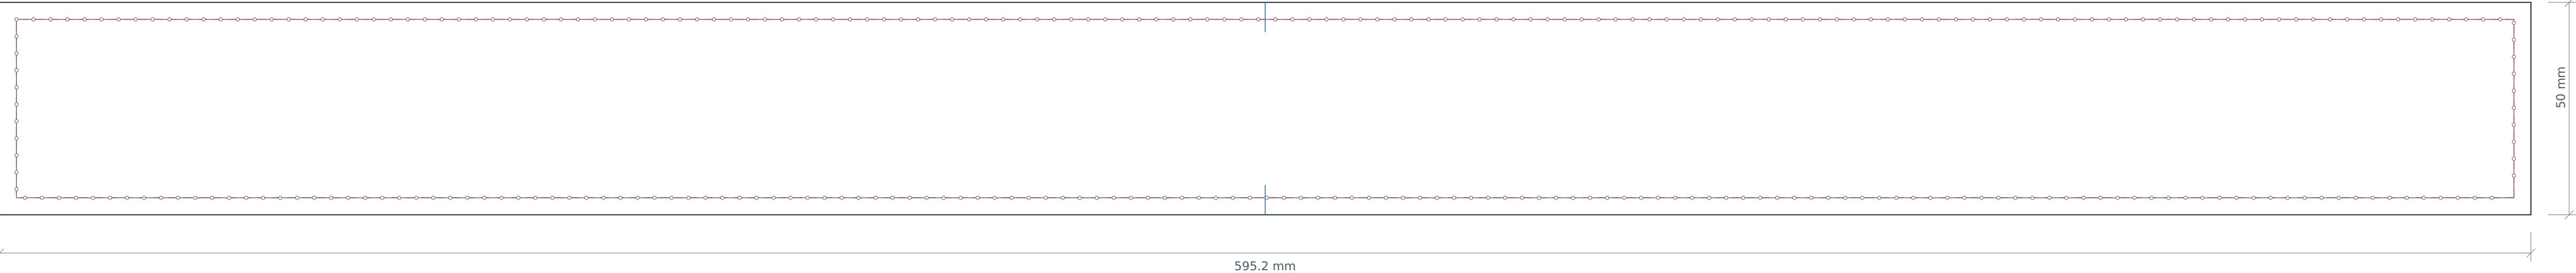

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 649.2 × 160 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/pear-saddle/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.


03 / Tył i klapa · Jednoczęściowy element

Przekrój: 241.21 × 420 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Klapa jest wykrojona razem z tylną ścianką. Para niebieskich linii wyznacza przejście przez głębokość korpusu. Wejścia nie zszywać.

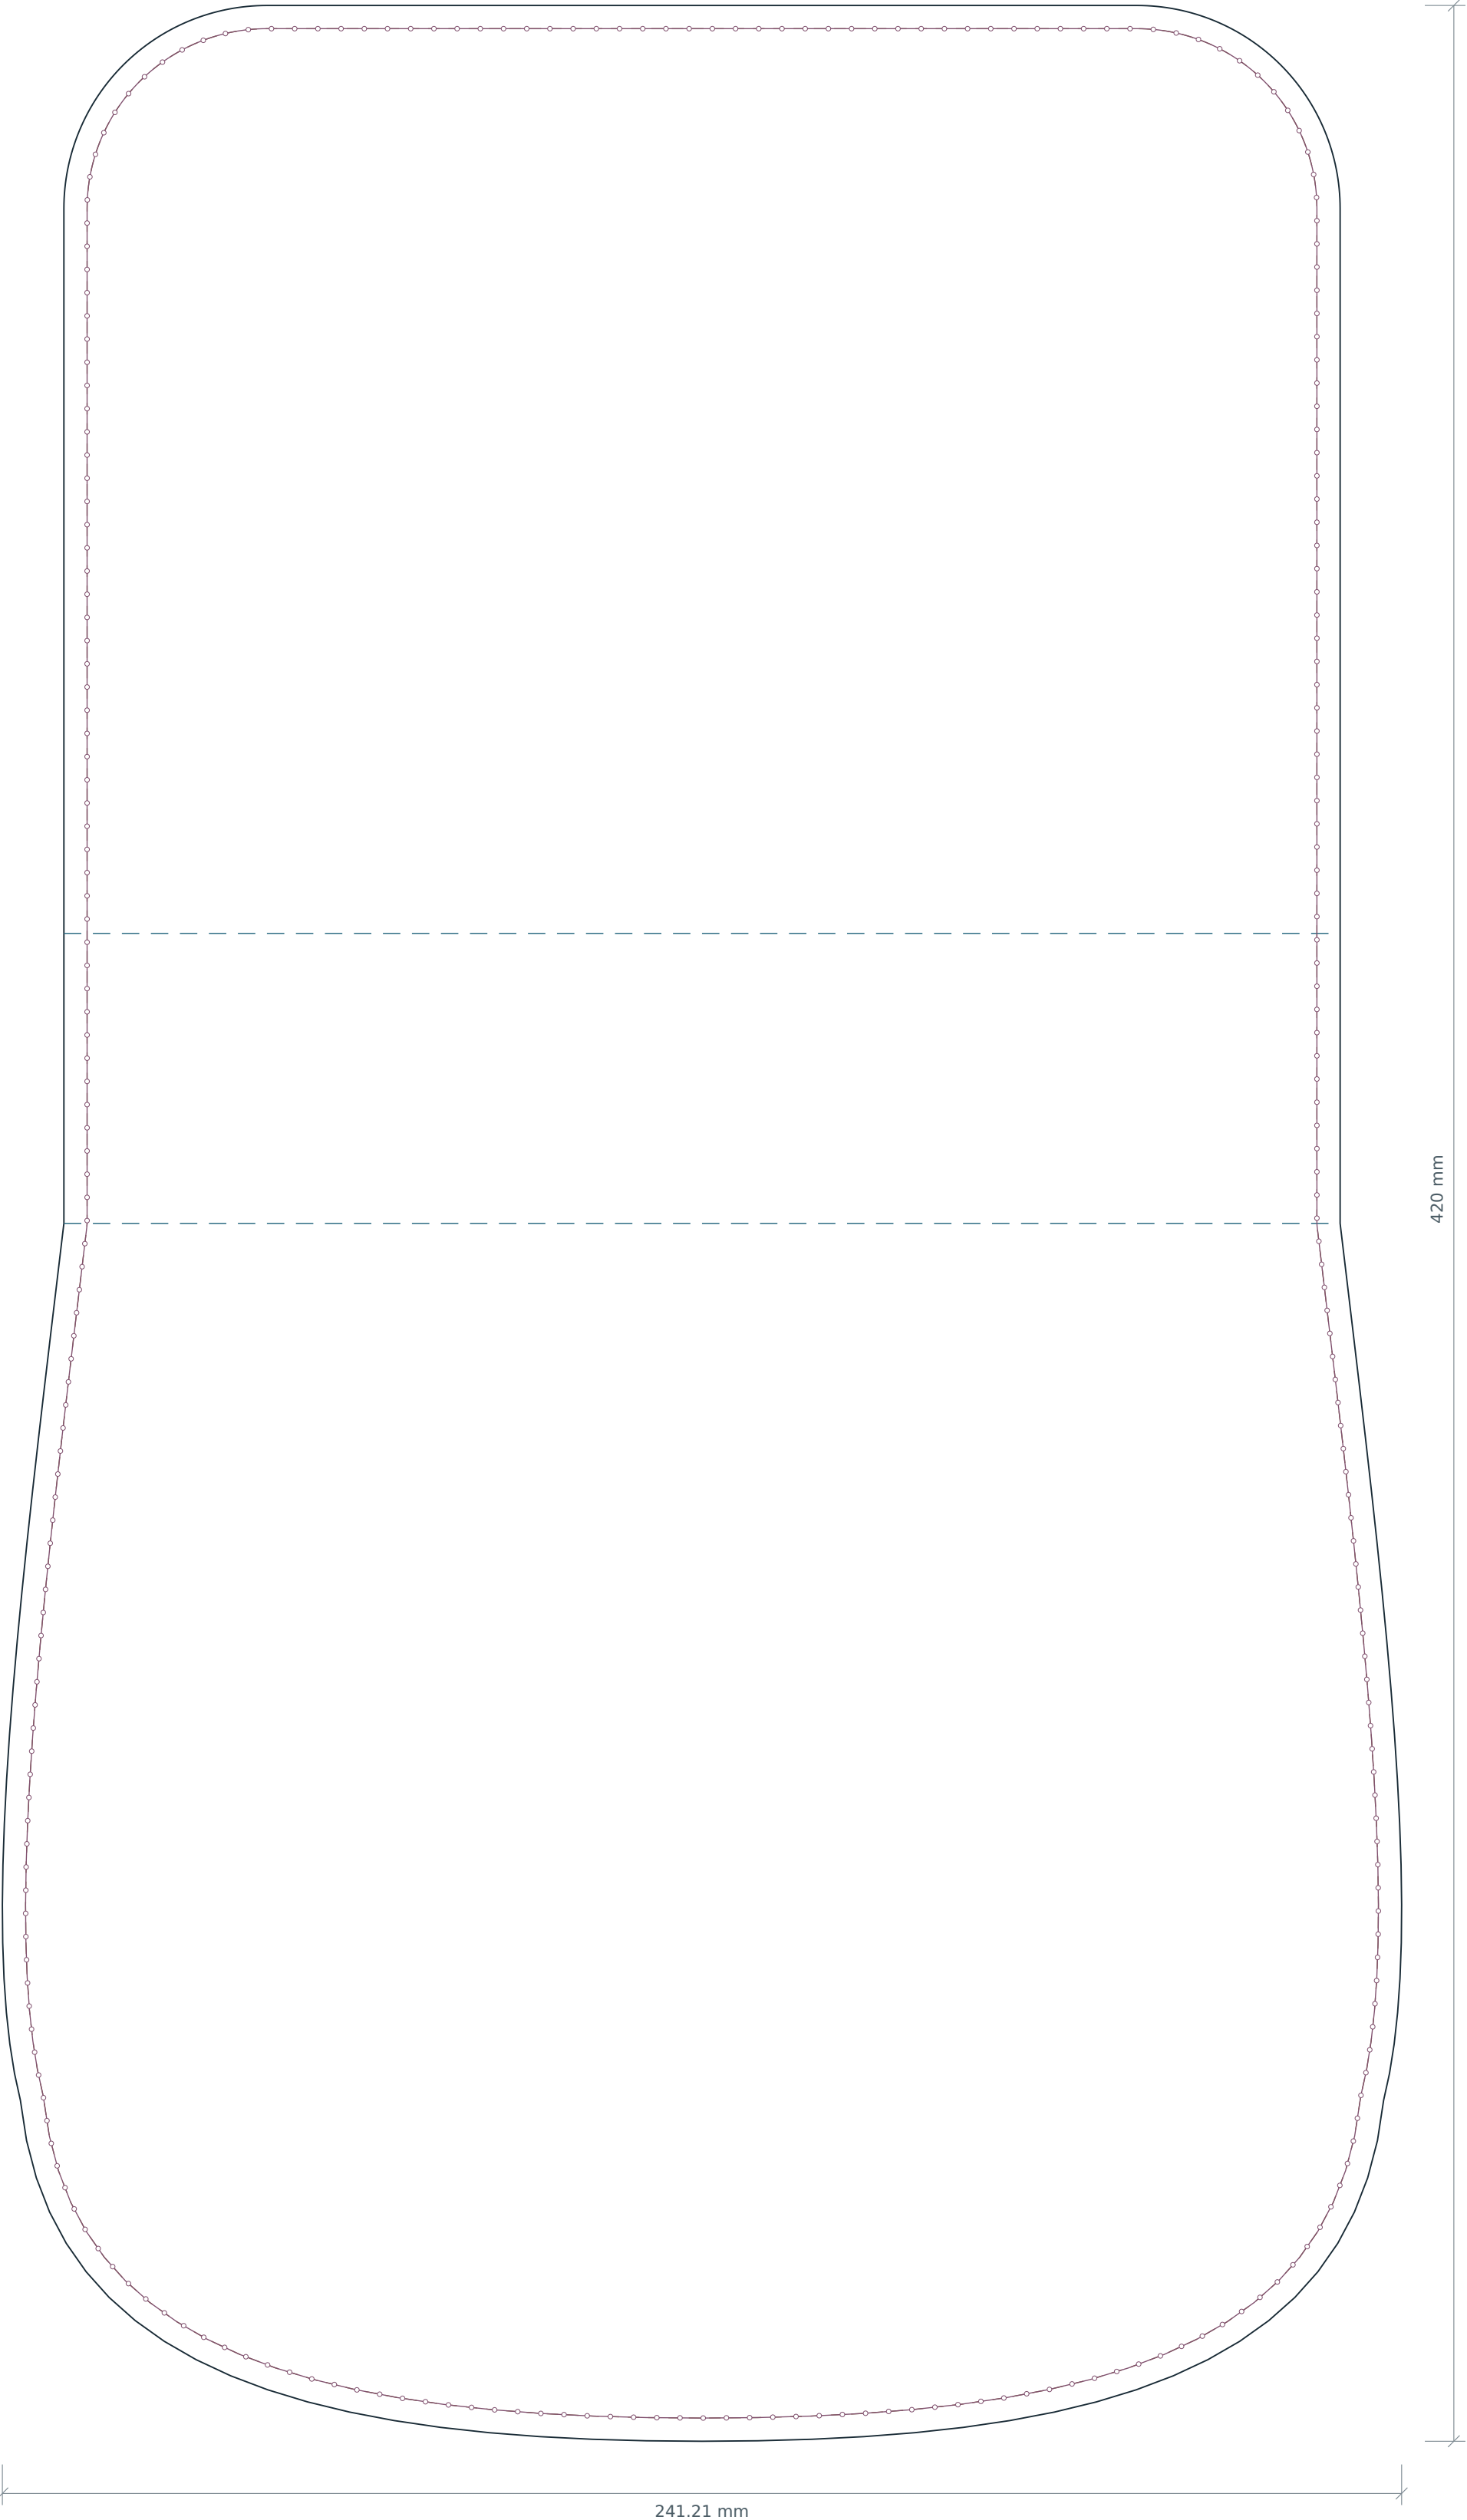

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 295.21 × 516 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/pear-saddle/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

VLOTHO / CAD

04 / Mocowanie paska · lewe


4 / 6

Przekrój: 20 × 70 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Według schematu: korpus 250 × 210 mm, wejście 220 mm, głębokość 50 mm; tył z klapą 420 mm. Długość paska i rozmieszczenie zapięcia oszacowano. Długość boku przeliczono po obrysie ścianek.

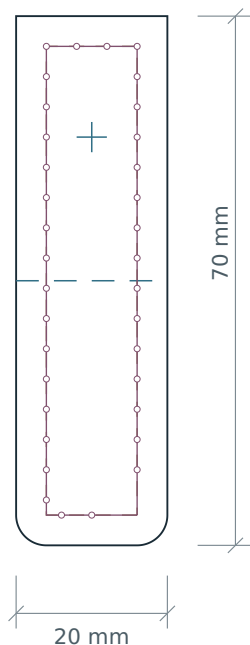

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 166 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/pear-saddle/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

VLOTHO / CAD

05 / Mocowanie paska · prawe


5 / 6

Przekrój: 20 × 70 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Według schematu: korpus 250 × 210 mm, wejście 220 mm, głębokość 50 mm; tył z klapą 420 mm. Długość paska i rozmieszczenie zapięcia oszacowano. Długość boku przeliczono po obrysie ścianek.

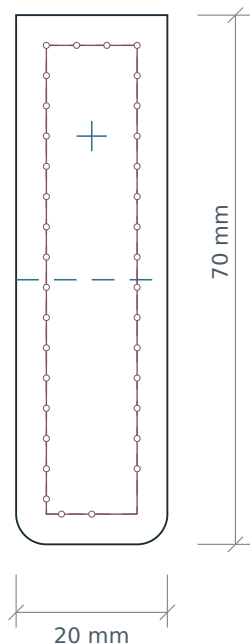

Kontrola skali: 100 mm



Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/pear-saddle/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 166 mm.

VLOTHO / CAD

06 / Pasek na ramię

Przekrój: 1100 × 20 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Testowa długość obejmuje końce do regulacji. Otwory Ø 3 mm; sprawdzić według klamry. Karabińczyki i kółka to gotowe okucia.

