


01 / Asymetryczna część tylna

Element wykroju 1/12 · Pionowa A4 · wiersz 1/2, kolumna 1/1 · arkusz 1/25

Krawędź cięcia: 180 × 320 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.

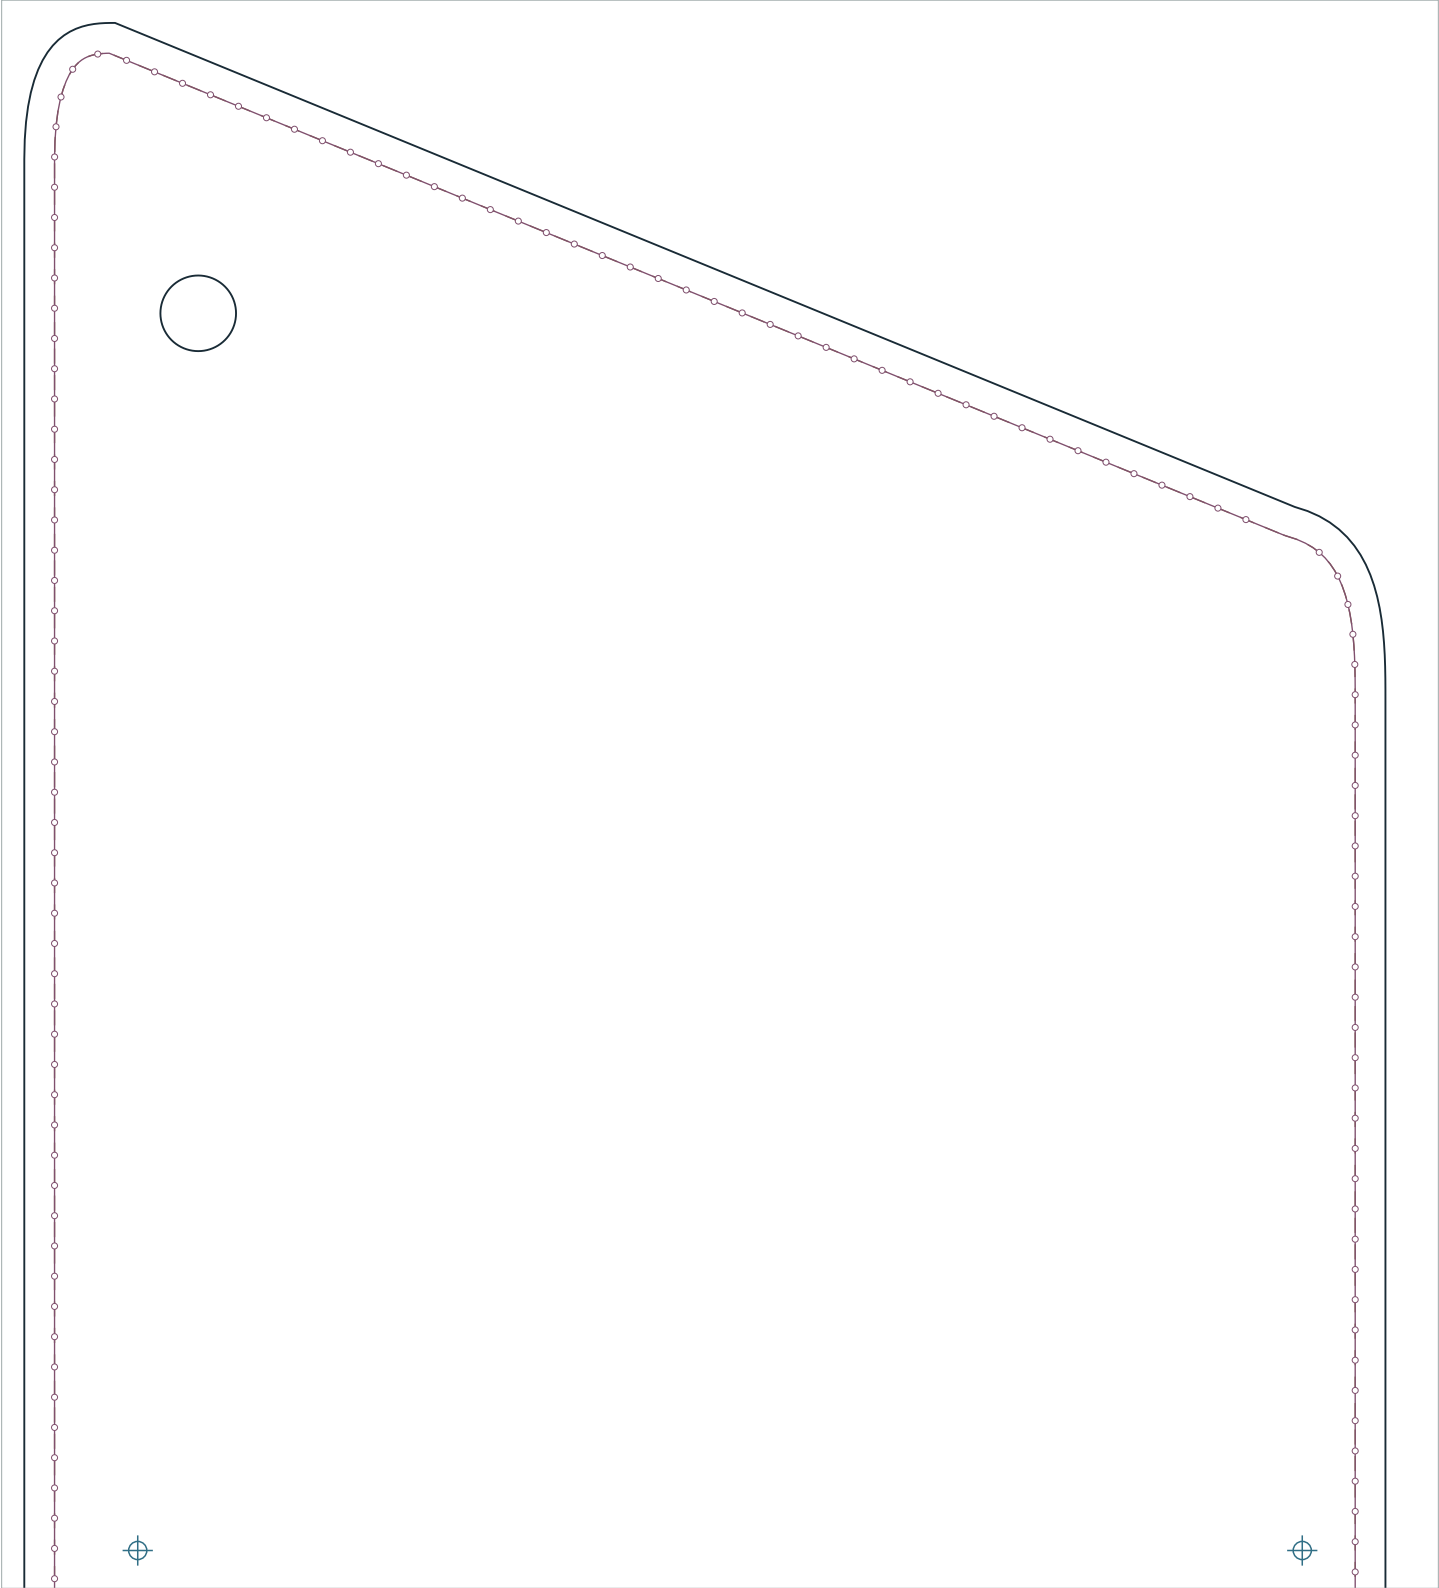

A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.
Prototyp geometryczny.


01 / Asymetryczna część tylna

Element wykroju 1/12 · Pionowa A4 · wiersz 2/2, kolumna 1/1 · arkusz 2/25

Krawędź cięcia: 180 × 320 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.

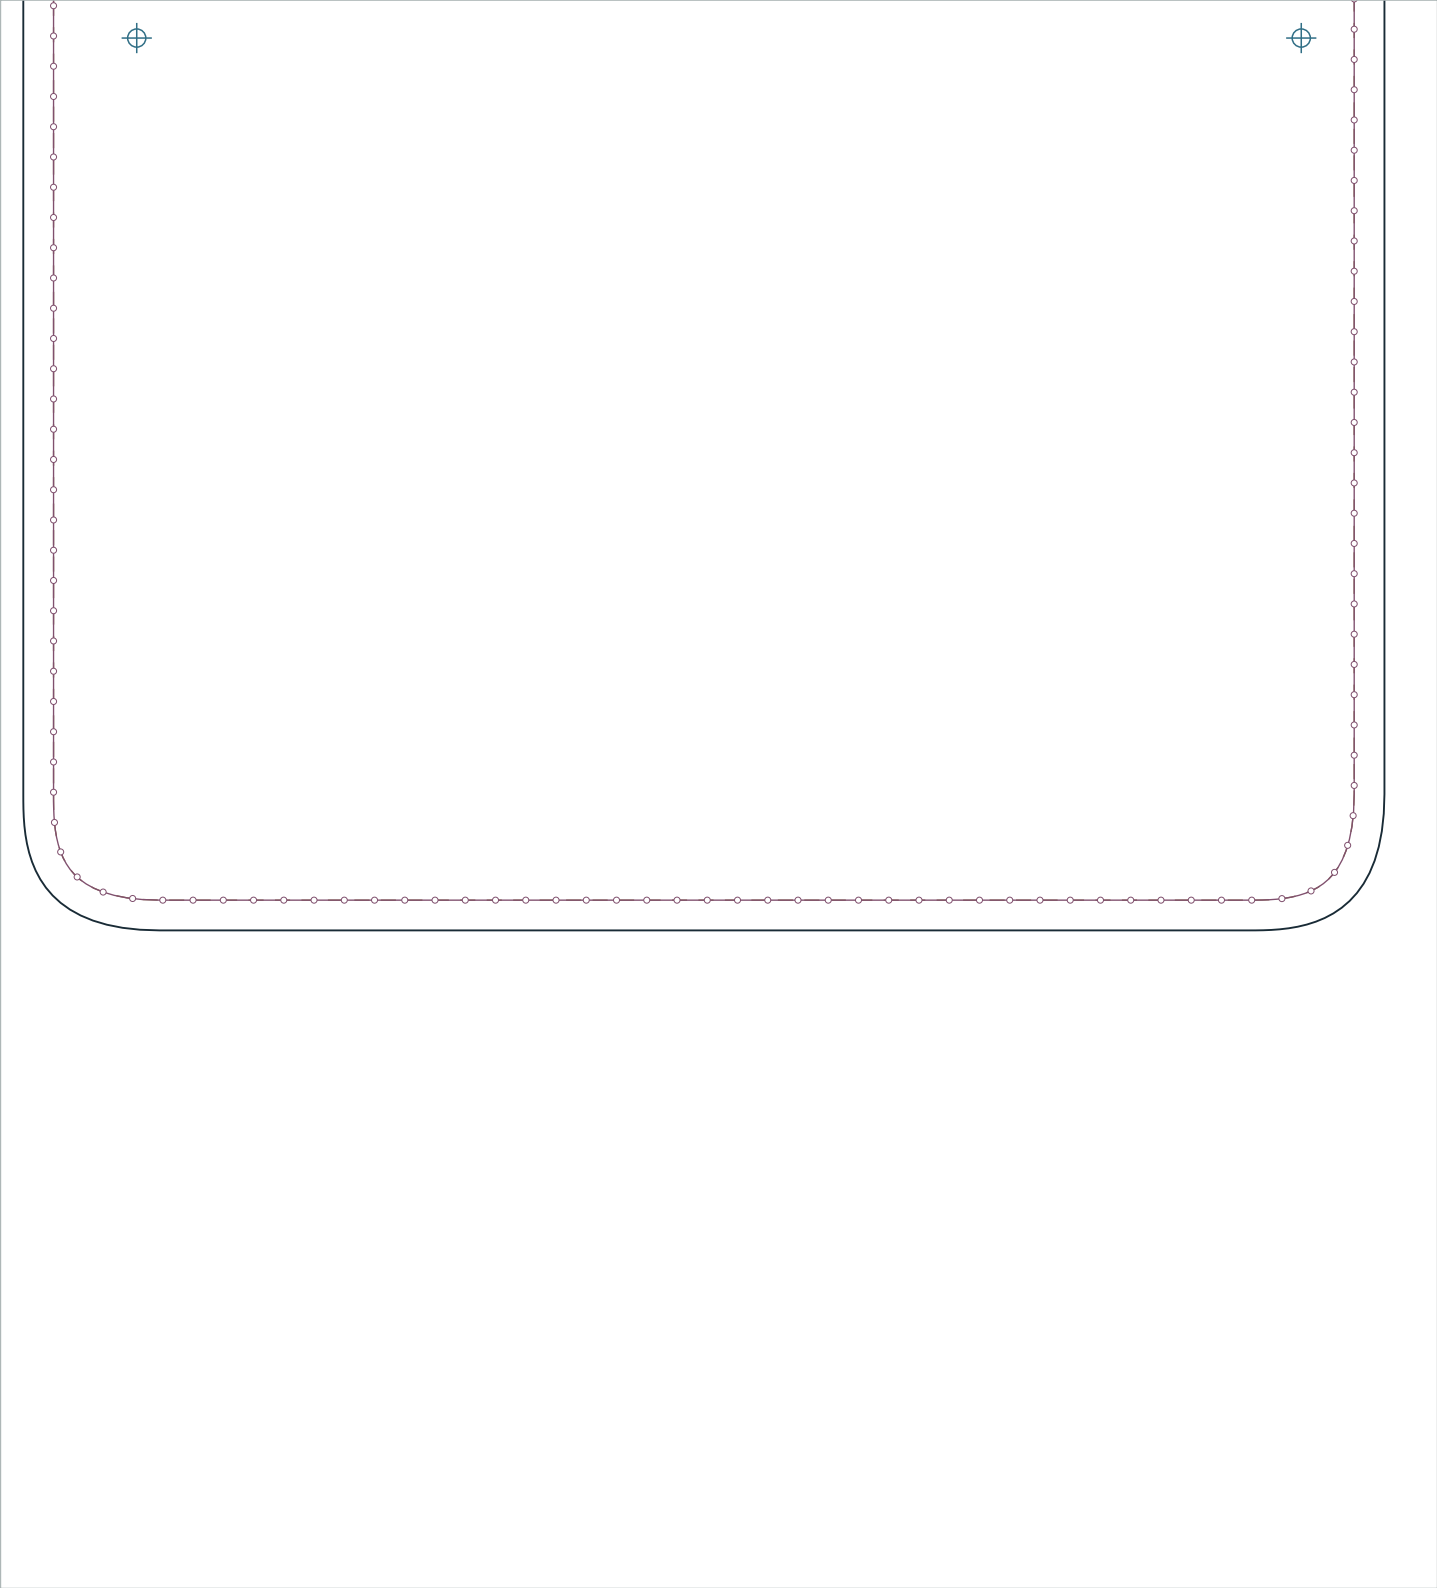

A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.
Prototyp geometryczny.

02 / Asymetryczna część przednia

Element wykroju 2/12 · Pionowa A4 · wiersz 1/2, kolumna 1/1 · arkusz 3/25


Krawędź cięcia: 180 × 320 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.

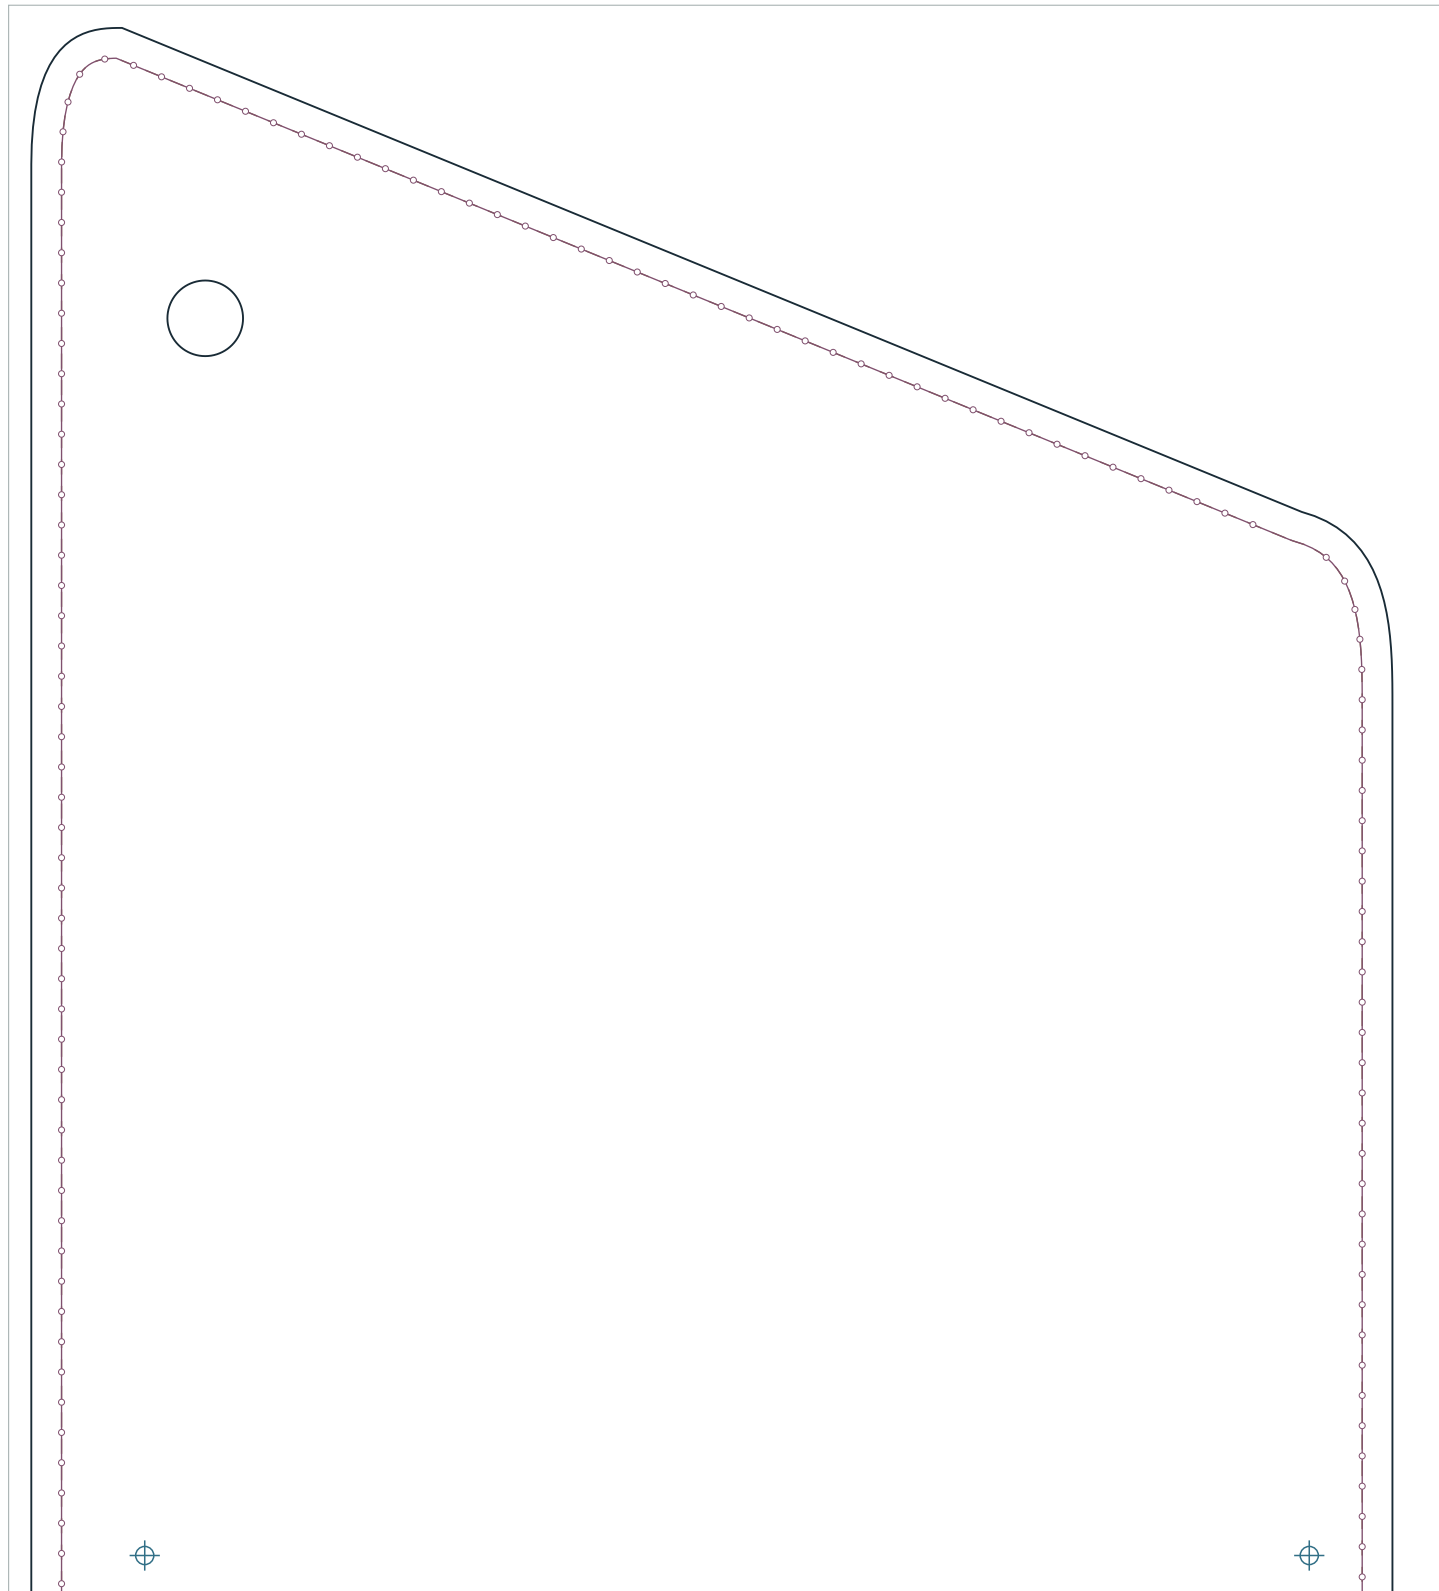

A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.


02 / Asymetryczna część przednia

Element wykroju 2/12 · Pionowa A4 · wiersz 2/2, kolumna 1/1 · arkusz 4/25

Krawędź cięcia: 180 × 320 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.

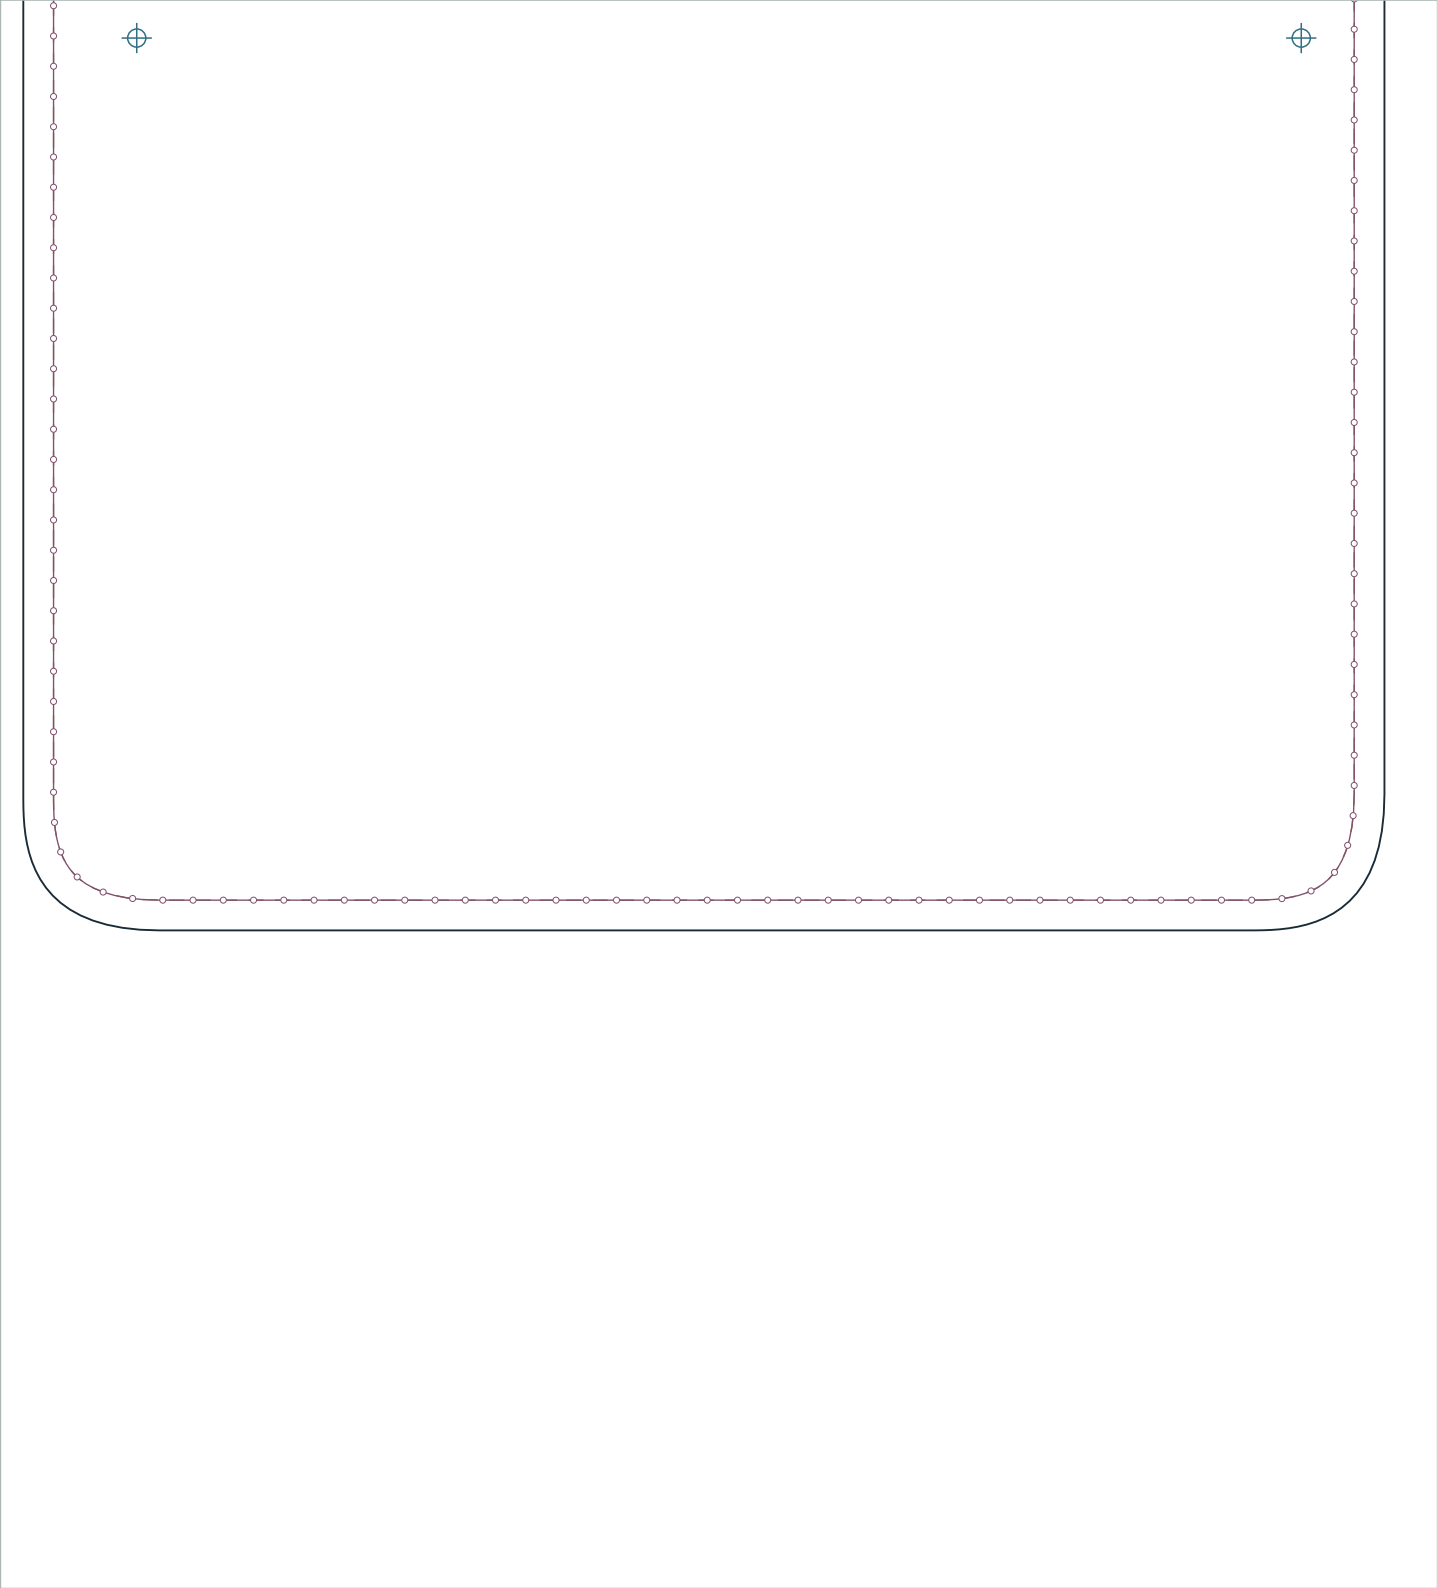

A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.
Prototyp geometryczny.

03 / Boczny pasek części głównej

Element wykroju 3/12 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 1/4 · arkusz 5/25


Krawędź cięcia: 923.84 × 12 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.

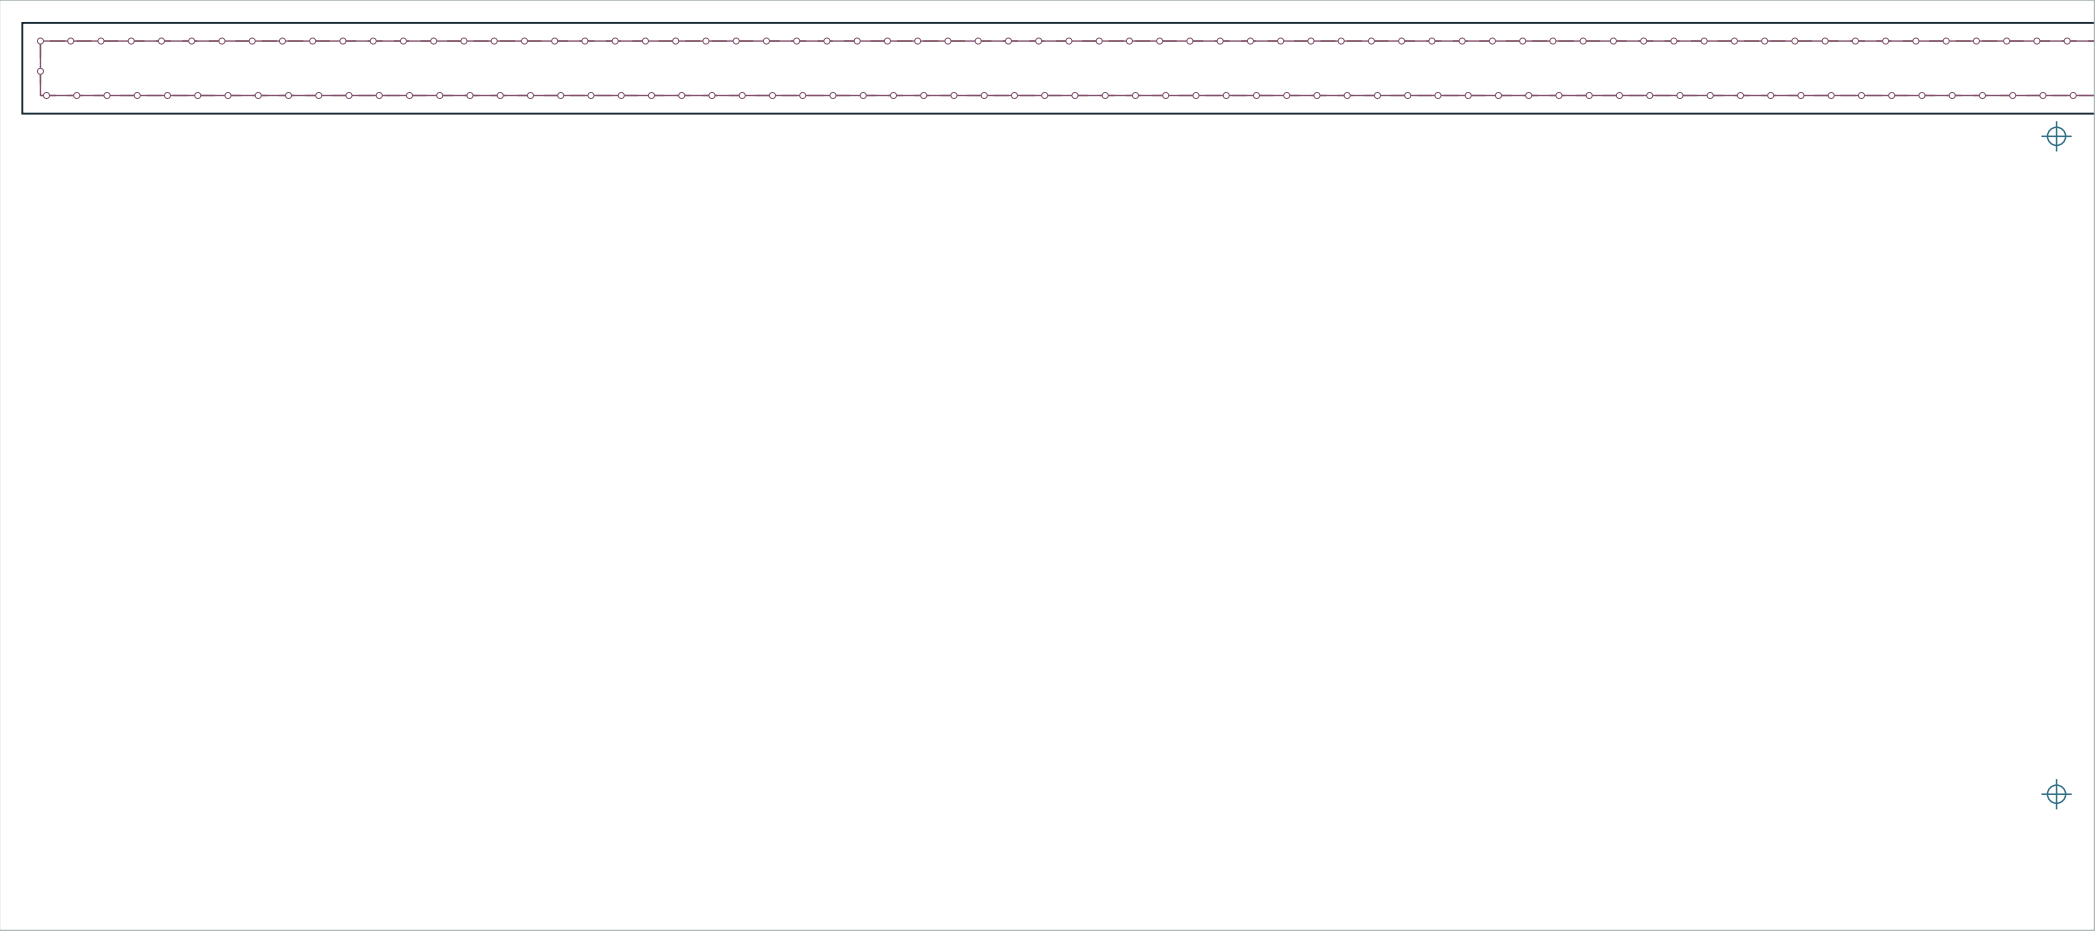

A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

03 / Boczny pasek części głównej

Element wykroju 3/12 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 2/4 · arkusz 6/25


Krawędź cięcia: 923.84 × 12 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.

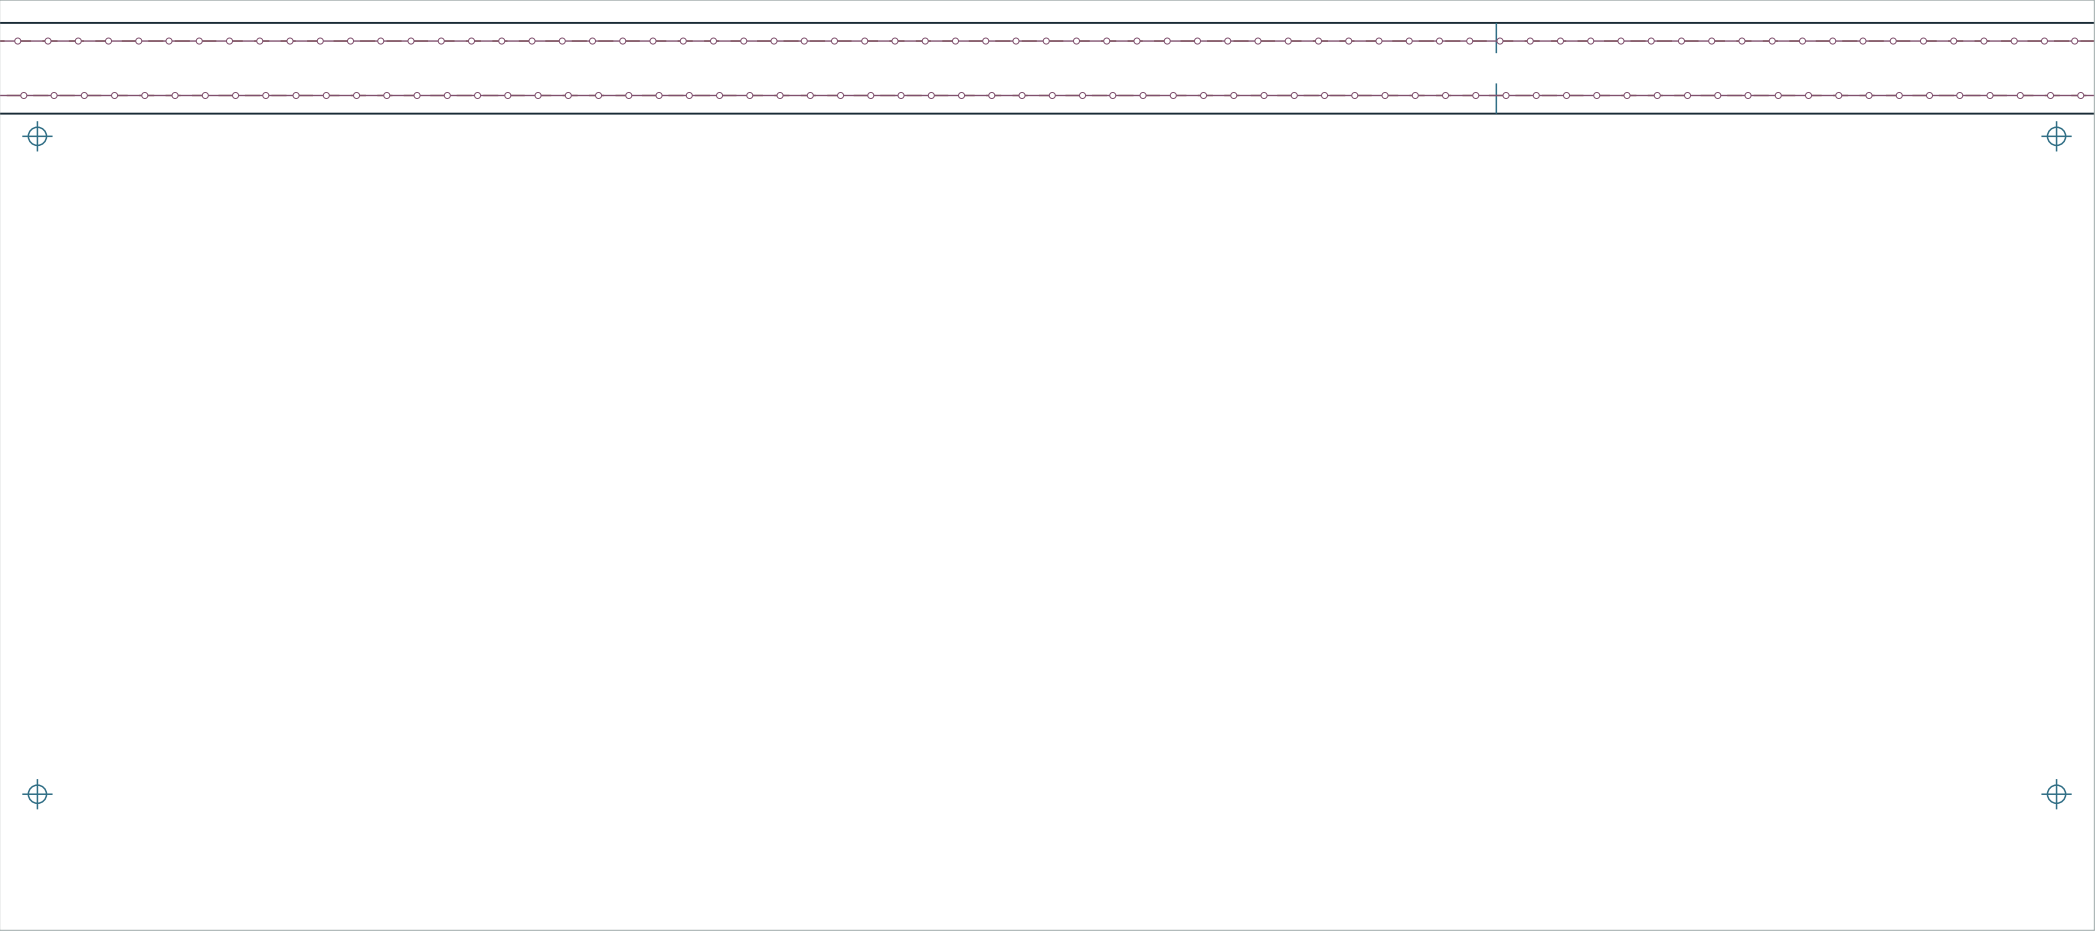

A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

03 / Boczny pasek części głównej

Element wykroju 3/12 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 3/4 · arkusz 7/25


Krawędź cięcia: 923.84 × 12 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.

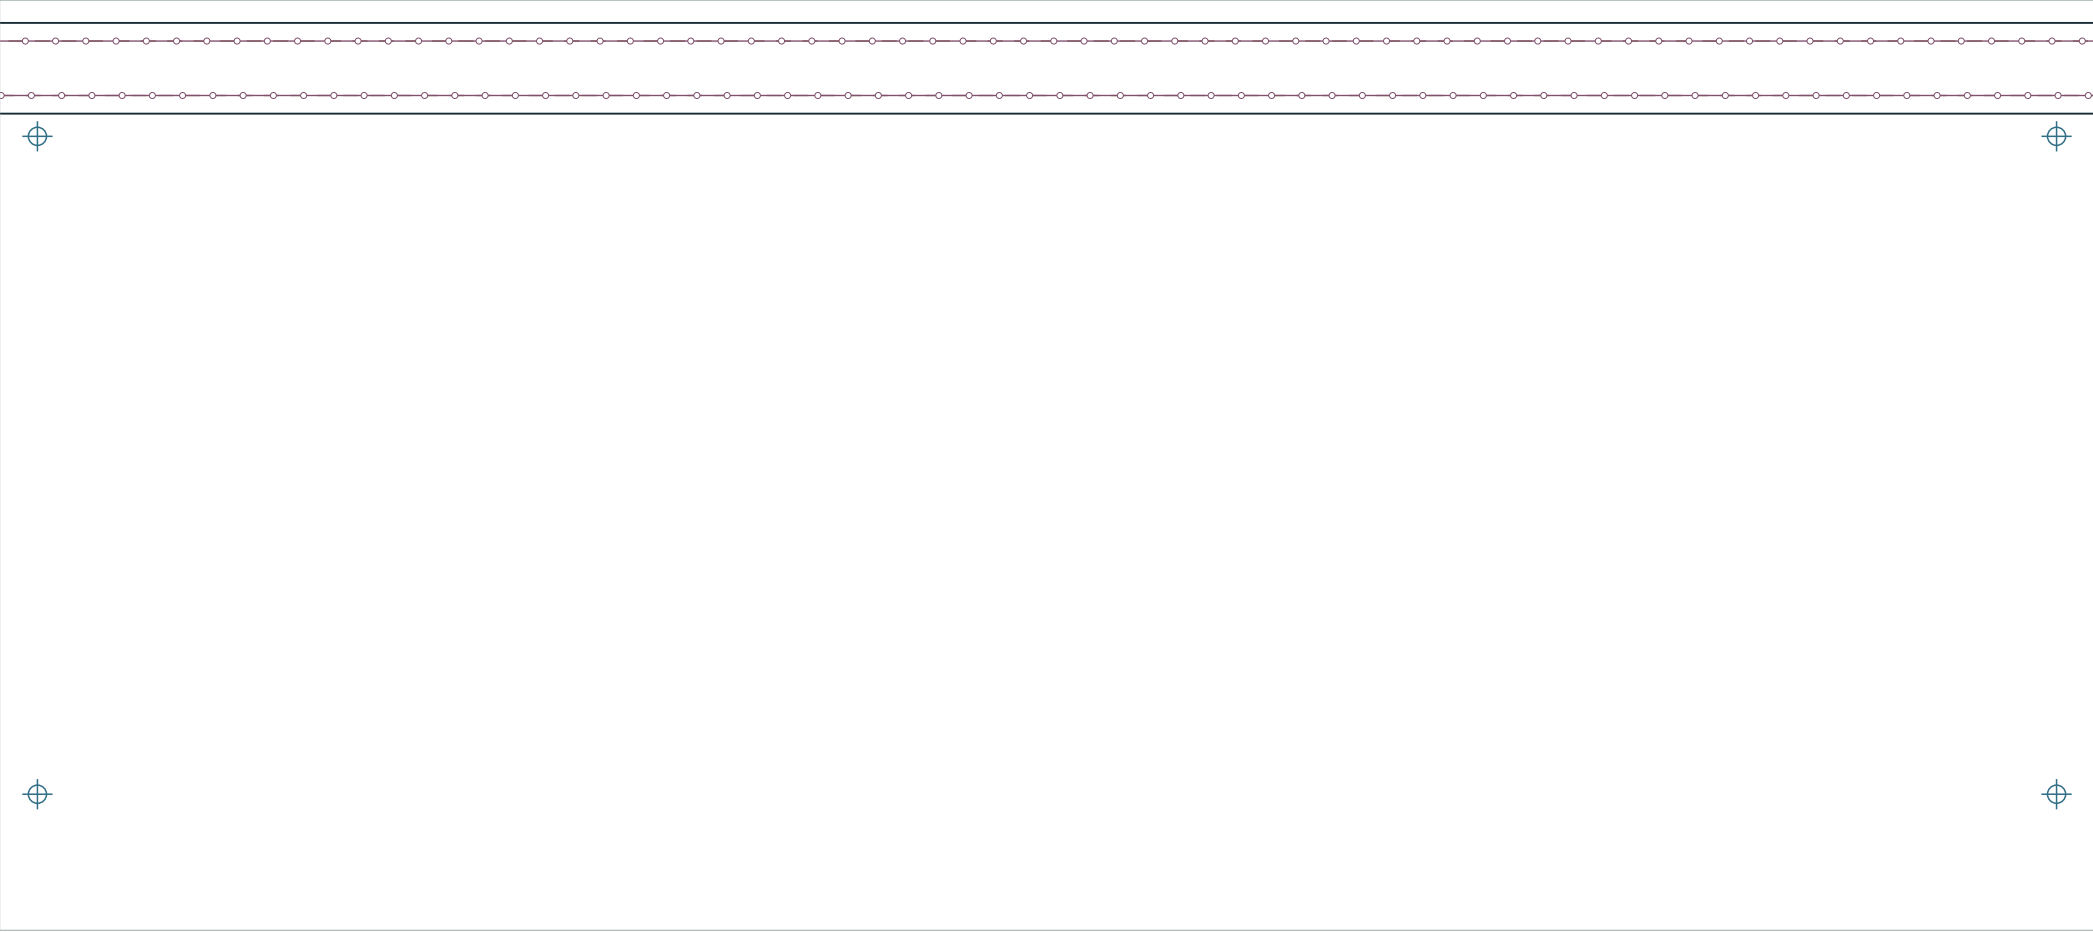

A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

03 / Boczny pasek części głównej

Element wykroju 3/12 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 4/4 · arkusz 8/25

Krawędź cięcia: 923.84 × 12 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.


04 / Przednia komora na zamek błyskawiczny

Element wykroju 4/12 · Pionowa A4 · wiersz 1/2, kolumna 1/1 · arkusz 9/25

Krawędź cięcia: 156.6 × 227.2 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.

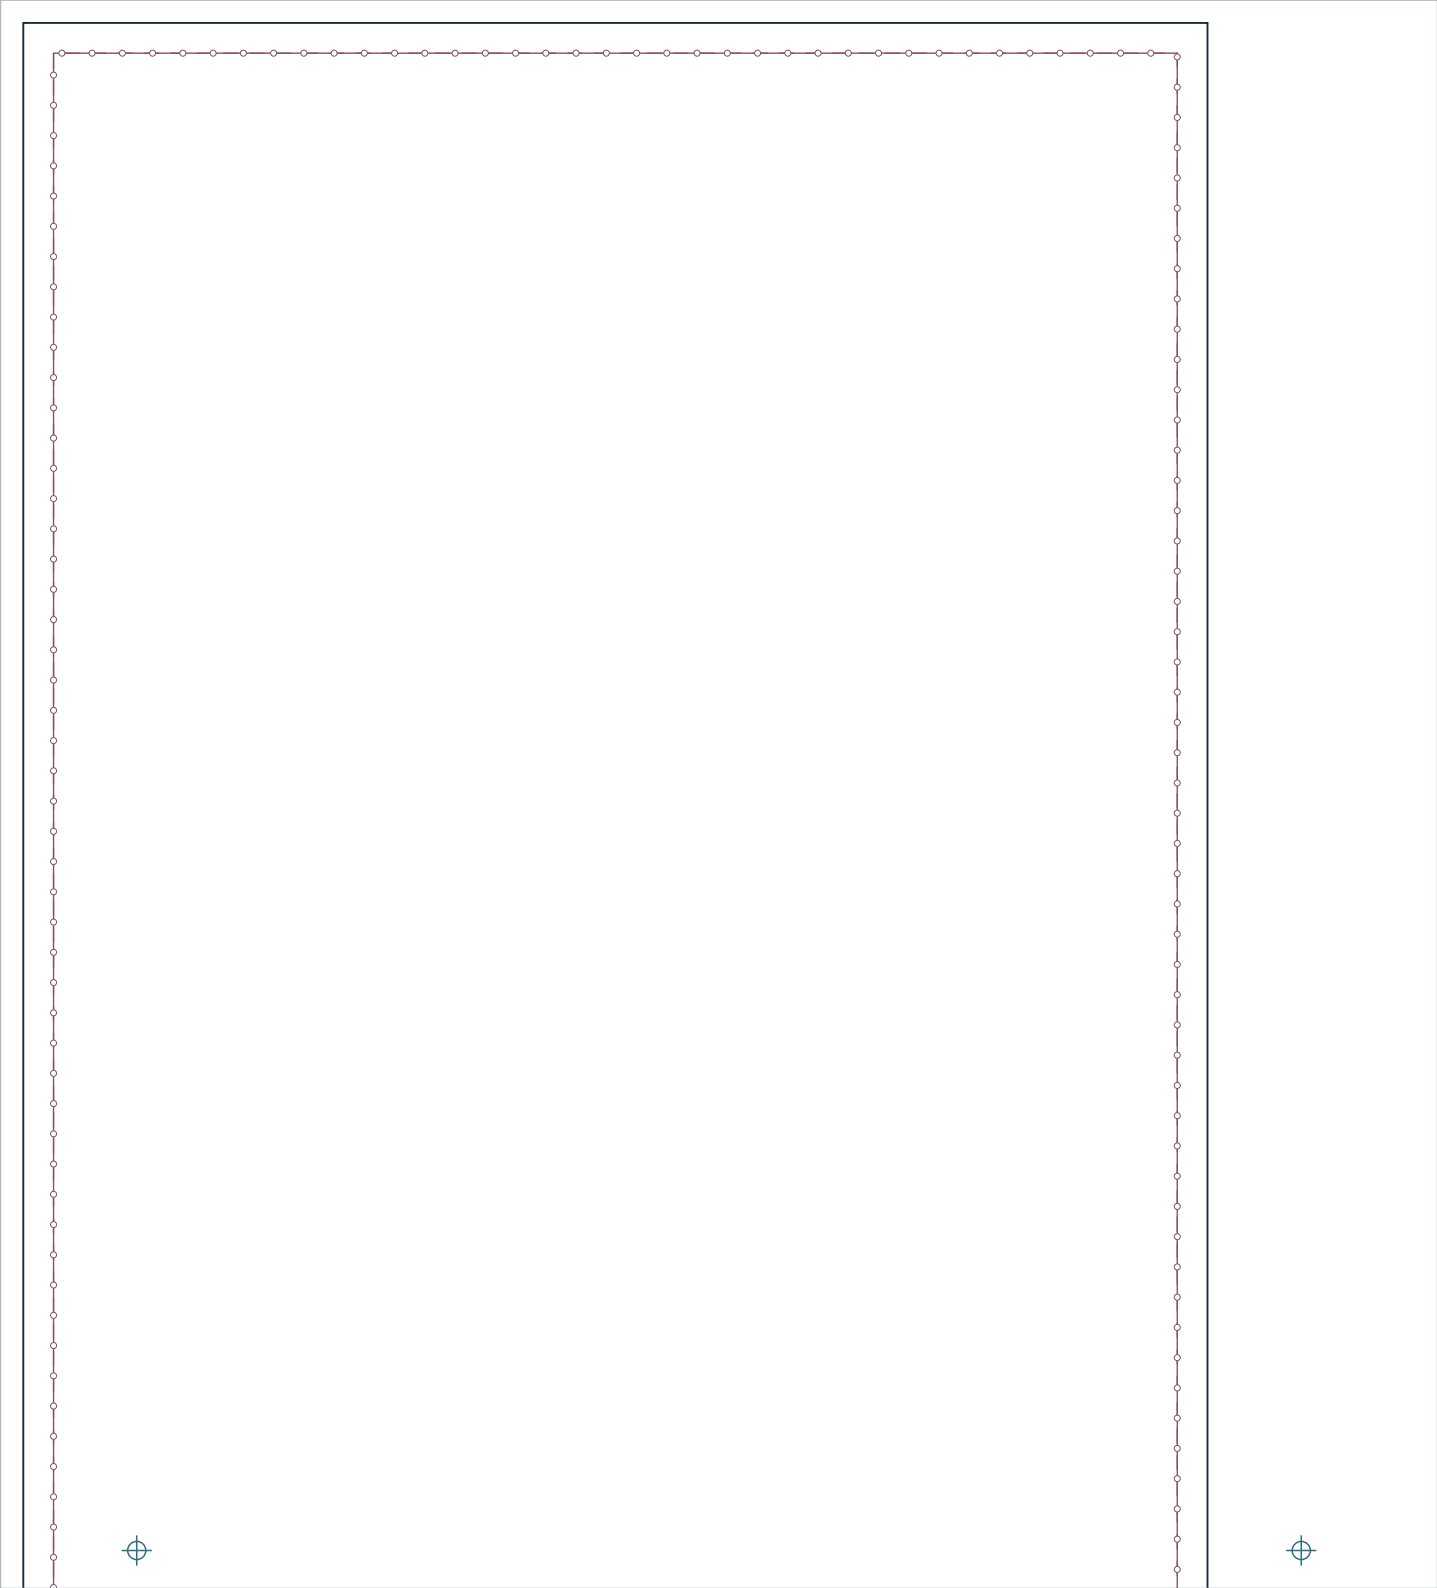

A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.
Prototyp geometryczny.


04 / Przednia komora na zamek błyskawiczny

Element wykroju 4/12 · Pionowa A4 · wiersz 2/2, kolumna 1/1 · arkusz 10/25

Krawędź cięcia: 156.6 × 227.2 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.
Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.
Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.

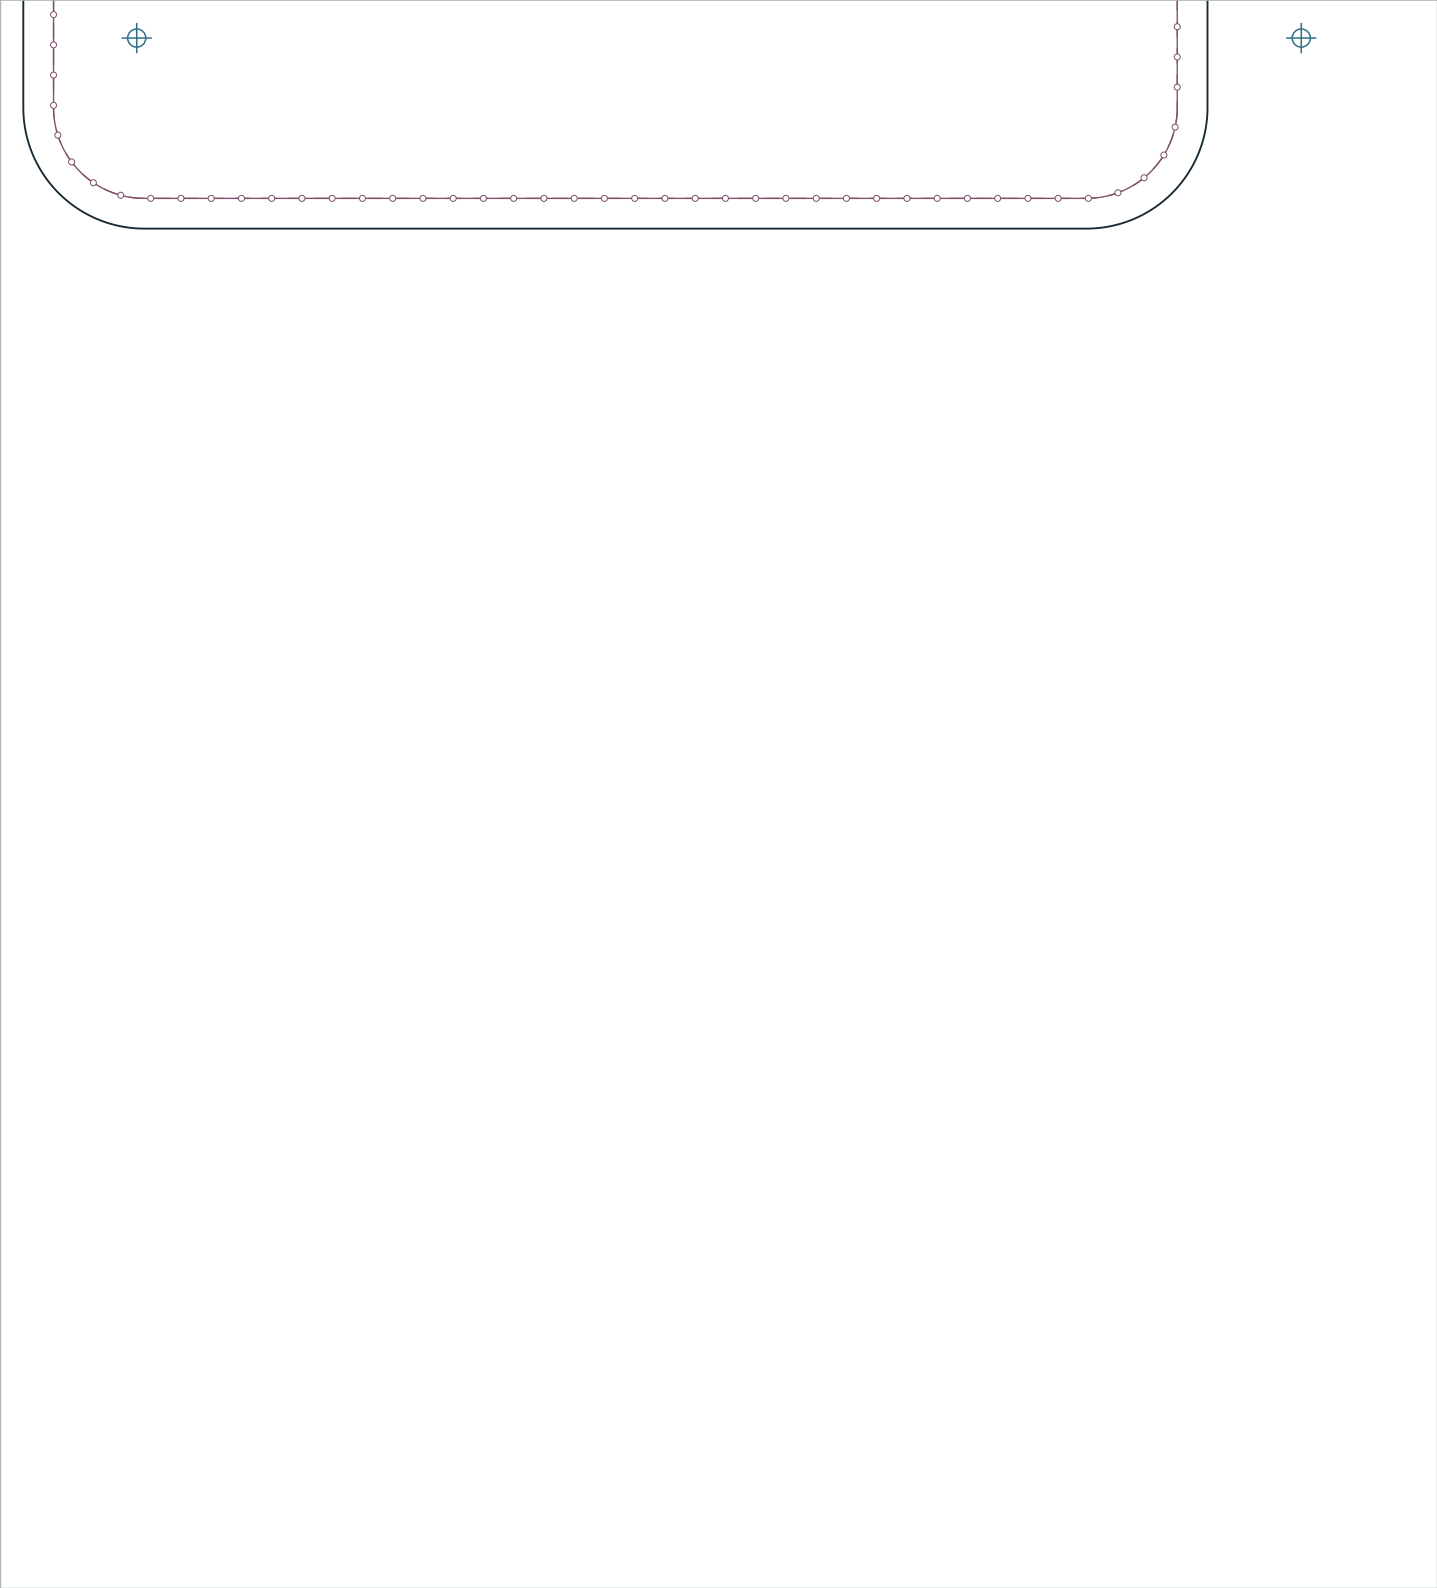

A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.
Prototyp geometryczny.

05 / Bok komory z otworem na zamek błyskawiczny

Element wykroju 5/12 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 1/3 · arkusz 11/25


Krawędź cięcia: 753.86 × 28 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.

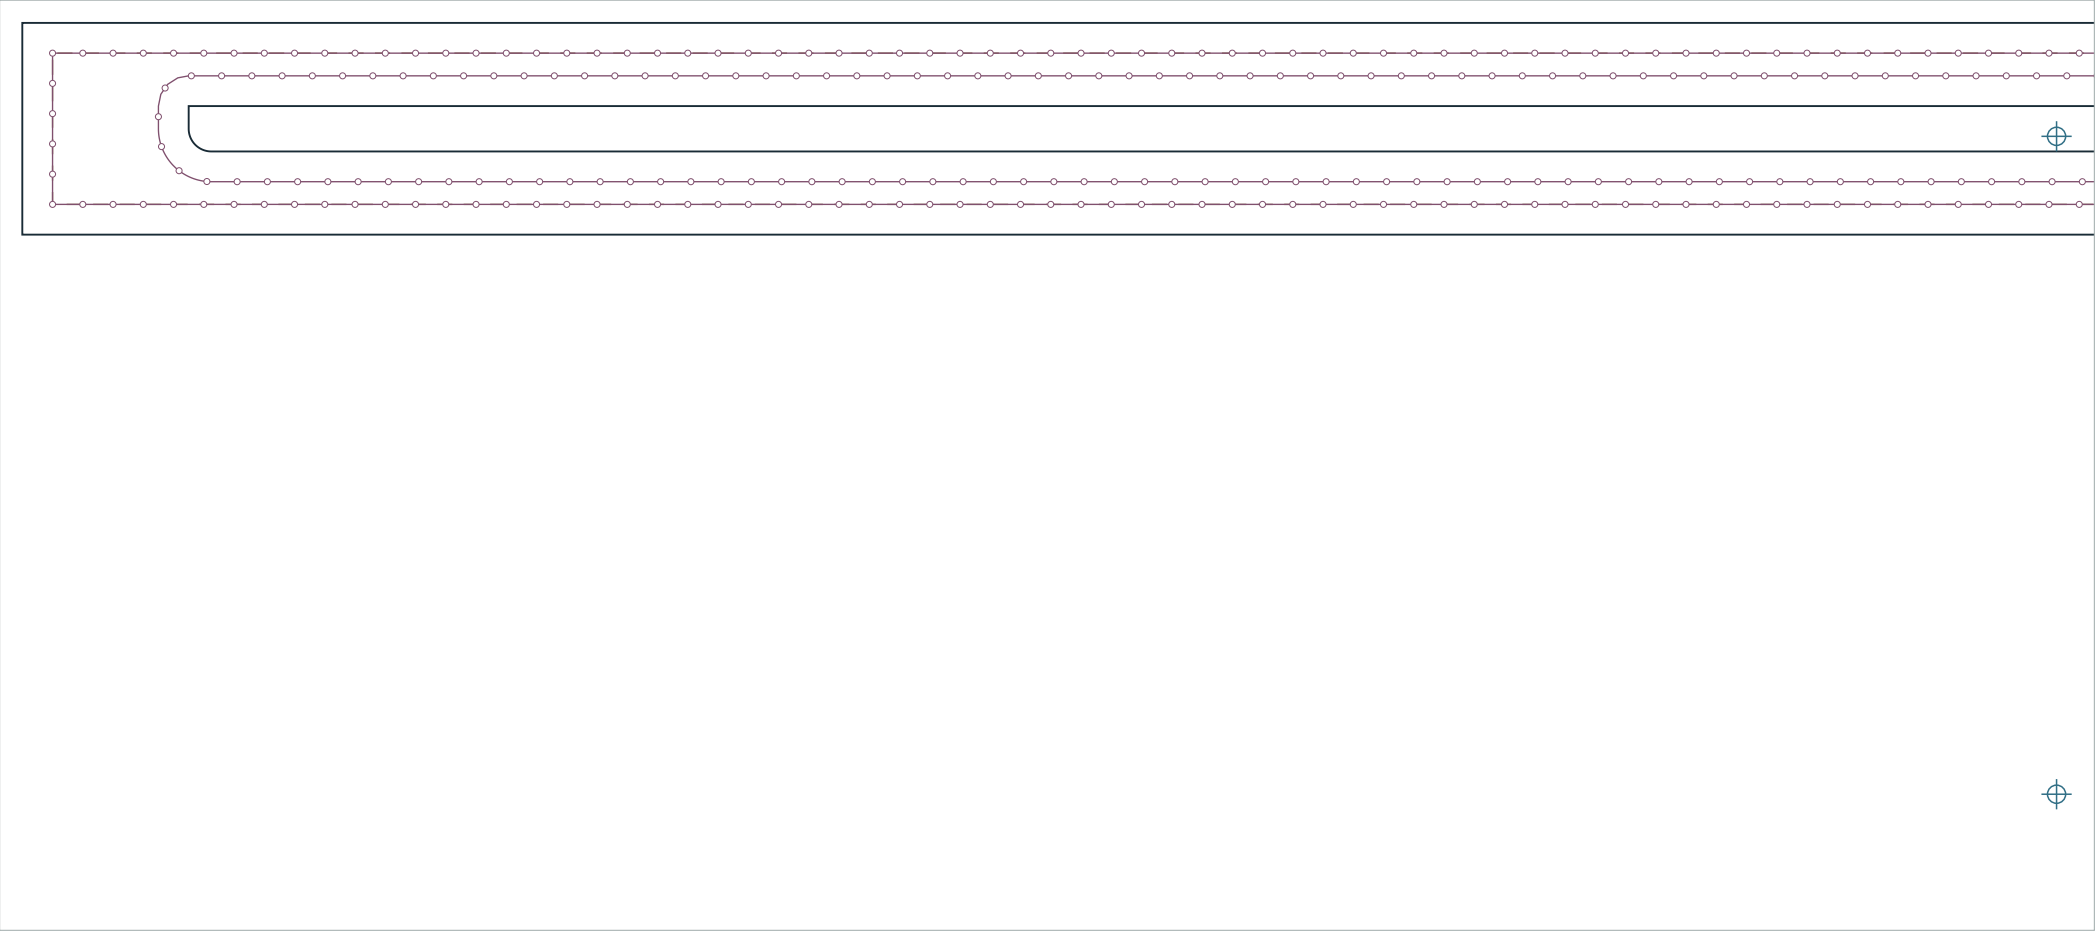

A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

05 / Bok komory z otworem na zamek błyskawiczny

Element wykroju 5/12 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 2/3 · arkusz 12/25


Krawędź cięcia: 753.86 × 28 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.

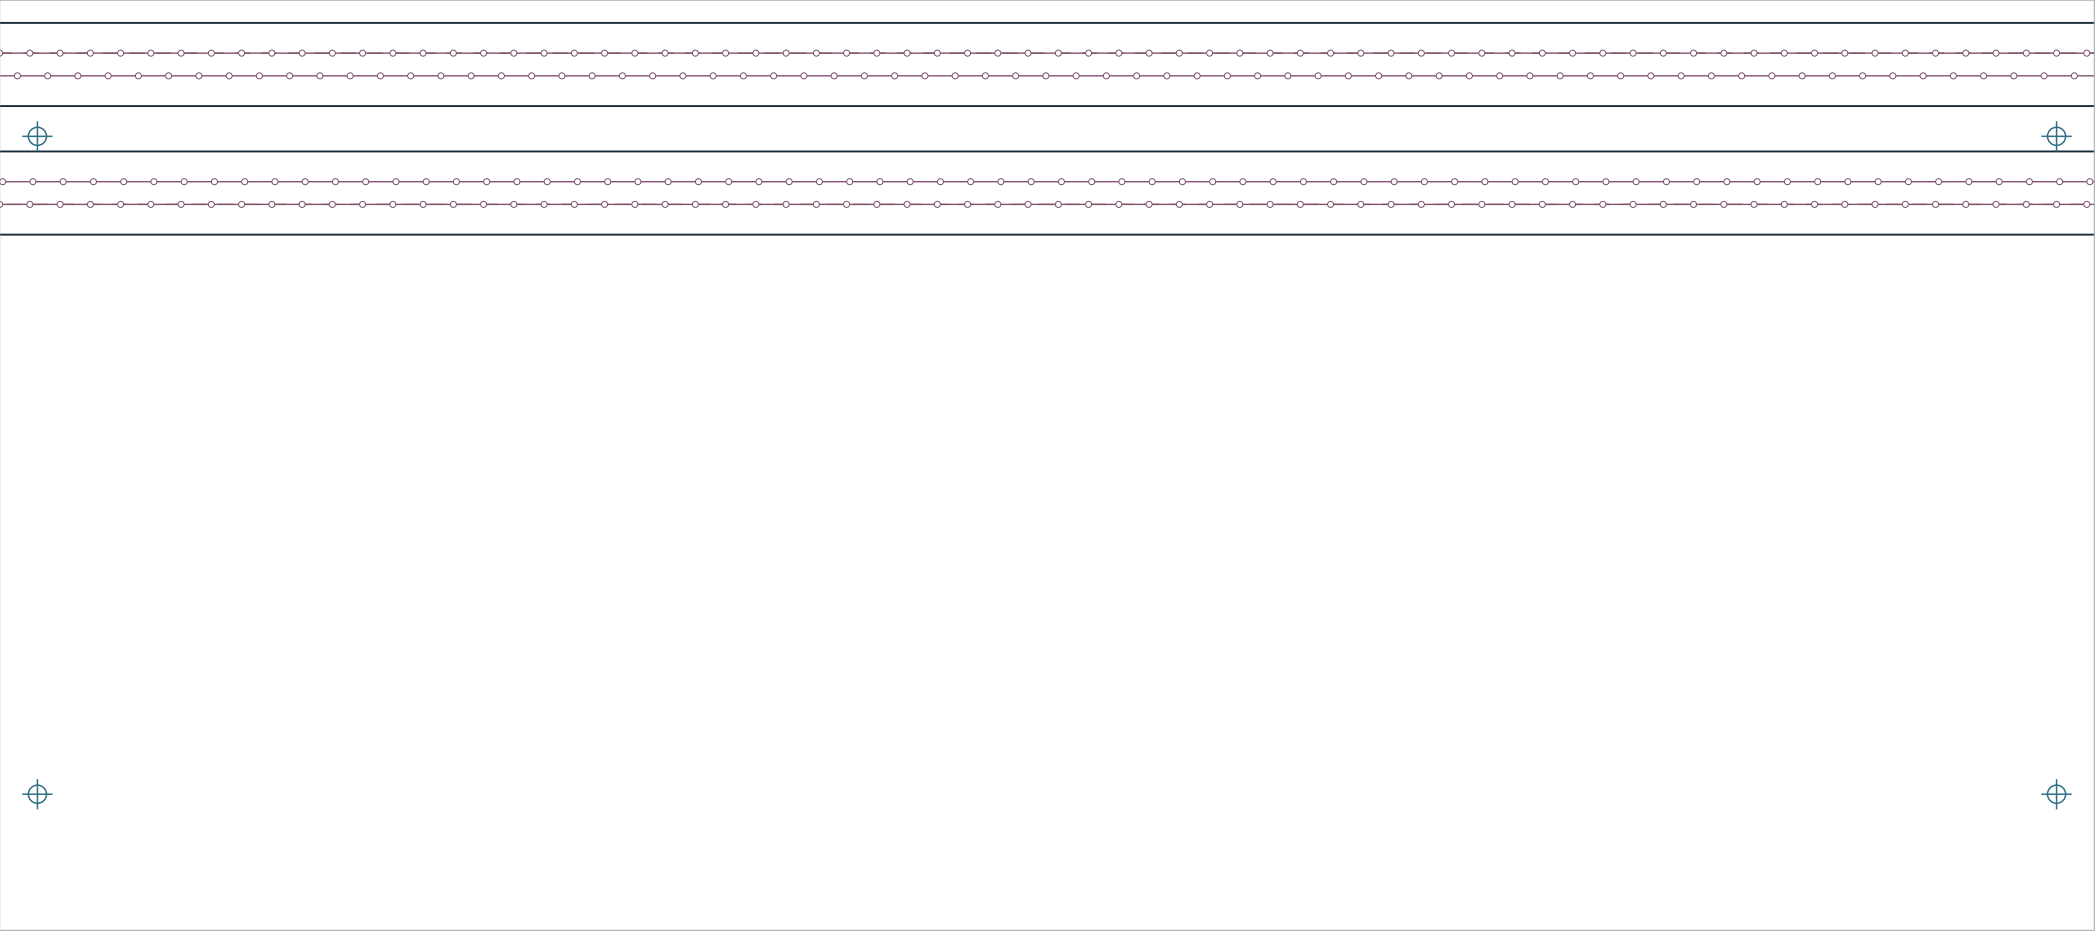

A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

05 / Bok komory z otworem na zamek błyskawiczny

Element wykroju 5/12 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 3/3 · arkusz 13/25


Krawędź cięcia: 753.86 × 28 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.

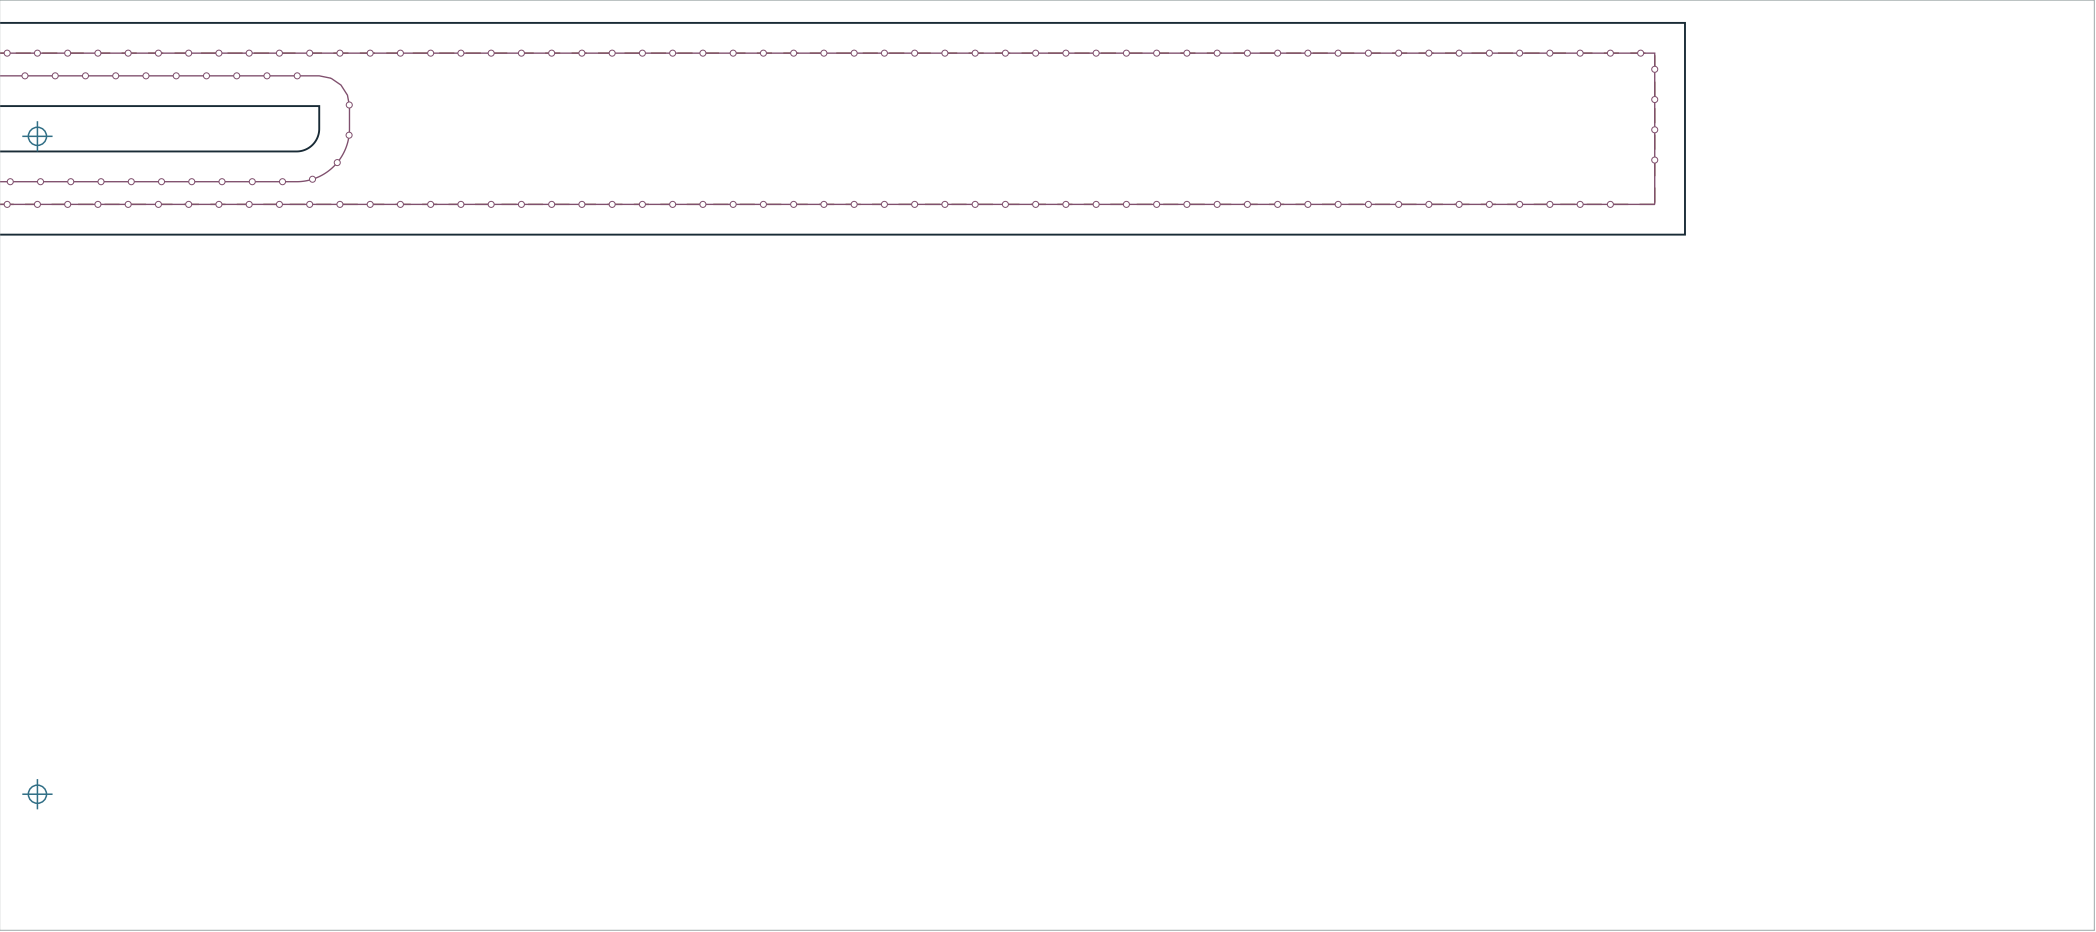

A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.


06 / Kieszonka · outer-pocket

Element wykroju 6/12 · Pionowa A4 · wiersz 1/1, kolumna 1/1 · arkusz 14/25

Krawędź cięcia: 117.45 × 140.86 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.
Element mieści się w całości na tym arkuszu. Sklejanie nie jest wymagane.
Sprawdź odcinek kontrolny 100 mm po wydrukowaniu; wytnij element po obrysie.

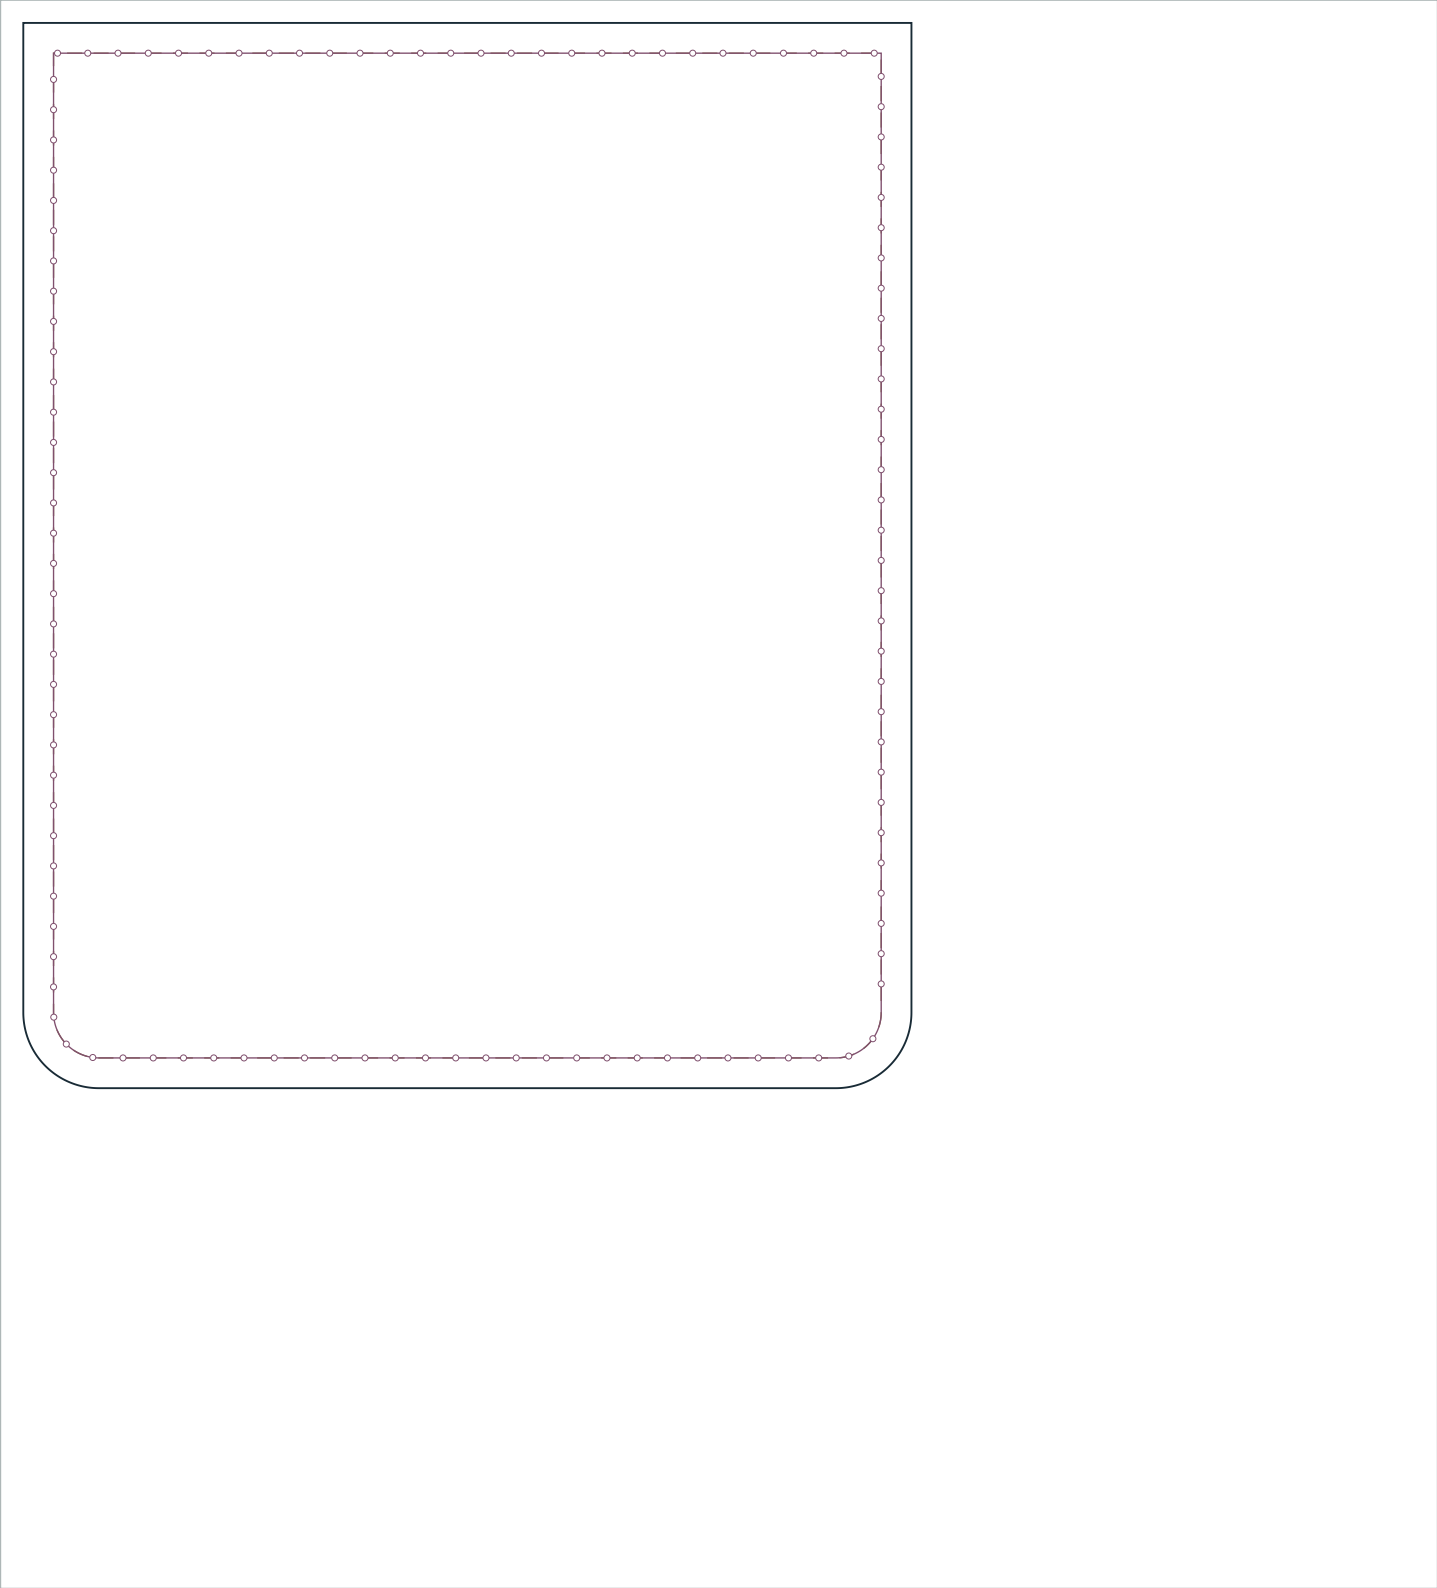

A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.
Prototyp geometryczny.

07 / Bok i dno kieszeni · outer-pocket

Element wykroju 7/12 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 1/2 · arkusz 15/25


Krawędź cięcia: 390.59 × 18 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.

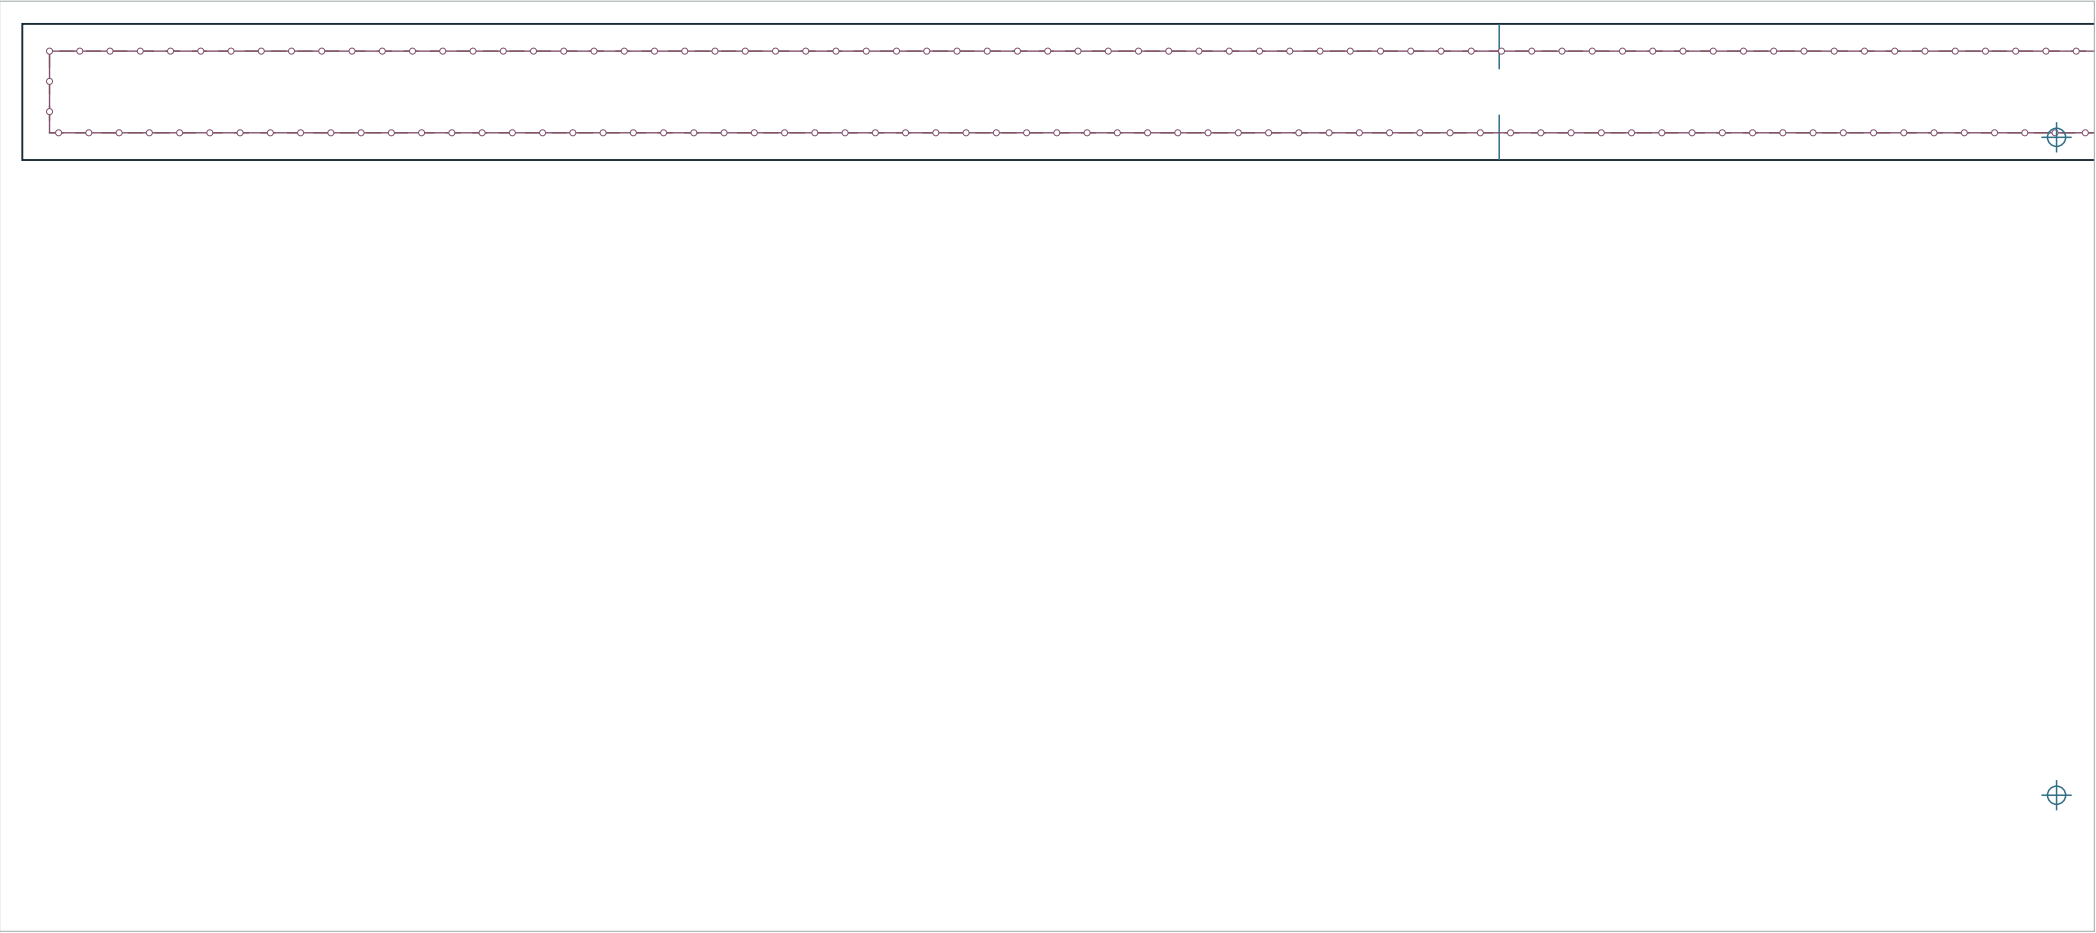

A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

07 / Bok i dno kieszeni · outer-pocket

Element wykroju 7/12 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 2/2 · arkusz 16/25

Krawędź cięcia: 390.59 × 18 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.



A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

08 / Kłapa kieszeni · outer-pocket

Element wykroju 8/12 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 1/1 · arkusz 17/25


Krawędź cięcia: 117.45 × 93 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Element mieści się w całości na tym arkuszu. Sklejanie nie jest wymagane.

Sprawdź odcinek kontrolny 100 mm po wydrukowaniu; wytnij element po obrysie.

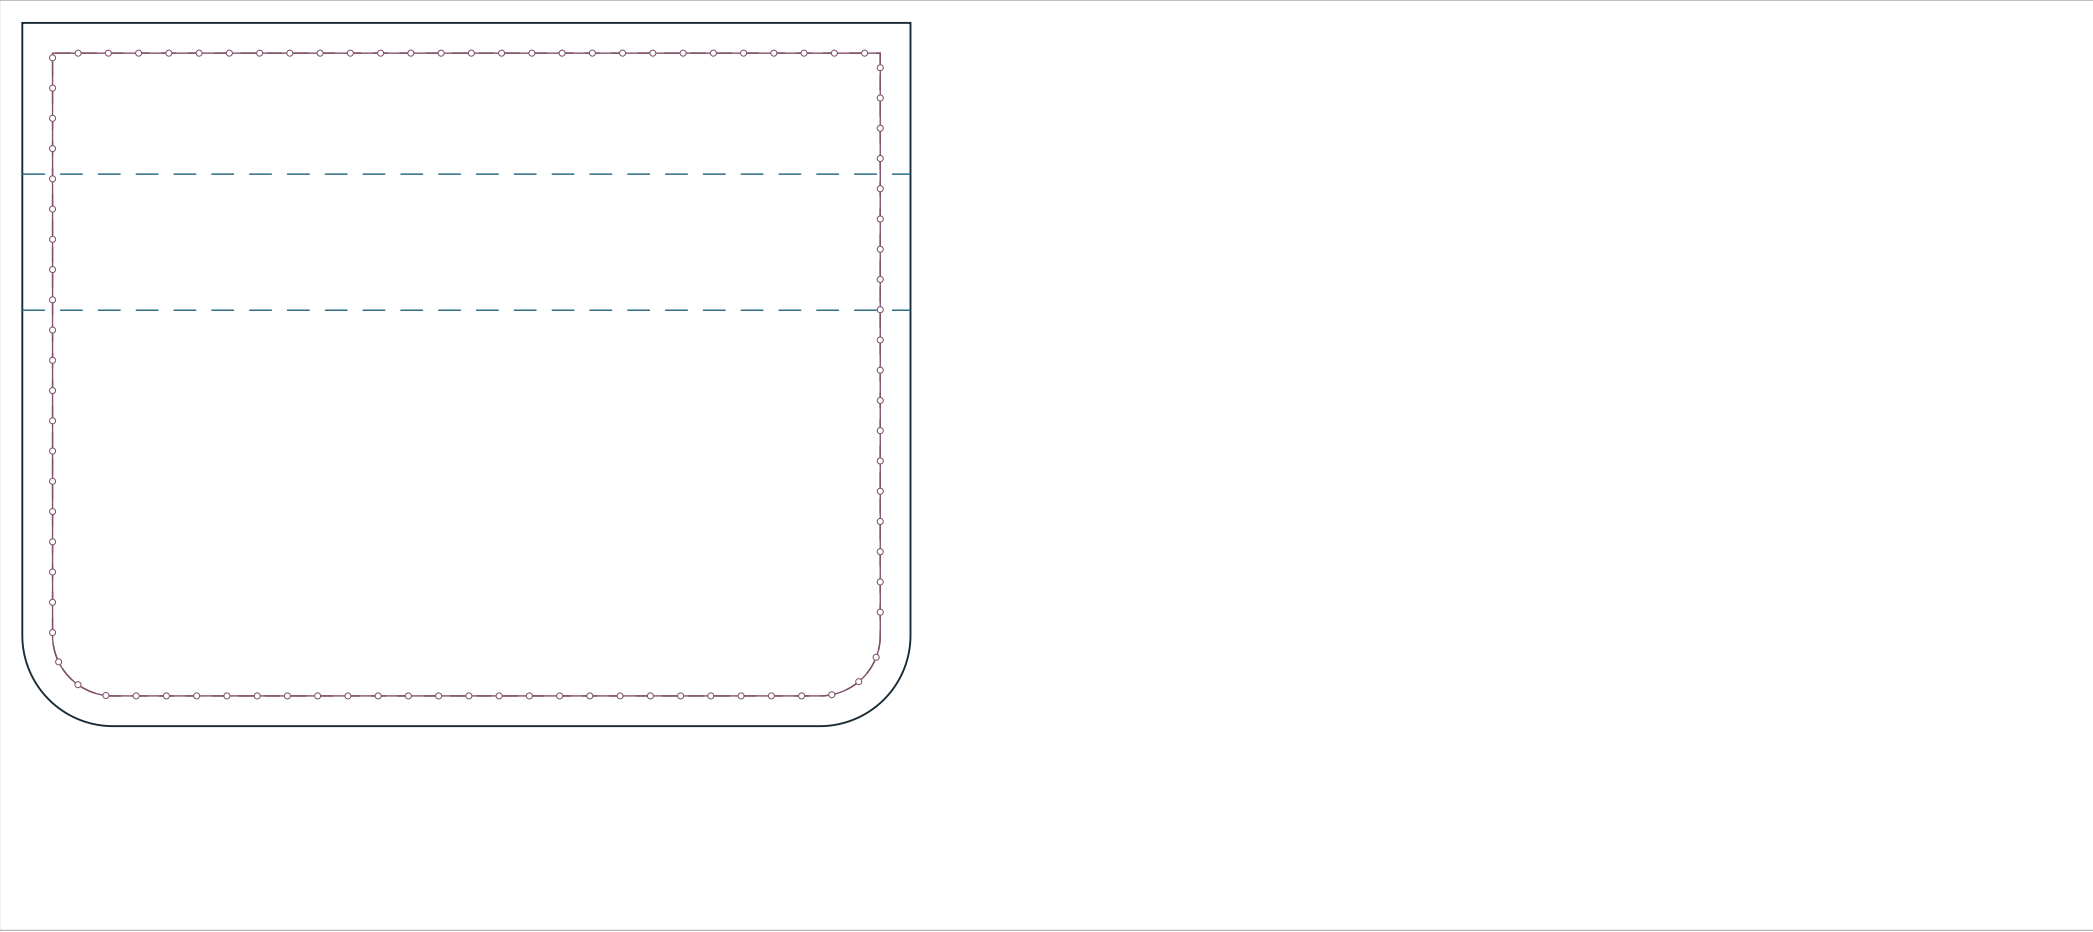

A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

09 / Wewnętrzna kieszeń płaska

Element wykroju 9/12 · Pionowa A4 · wiersz 1/1, kolumna 1/1 · arkusz 18/25


Krawędź cięcia: 125.28 × 147.68 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Element mieści się w całości na tym arkuszu. Sklejanie nie jest wymagane.

Sprawdź odcinek kontrolny 100 mm po wydrukowaniu; wytnij element po obrysie.

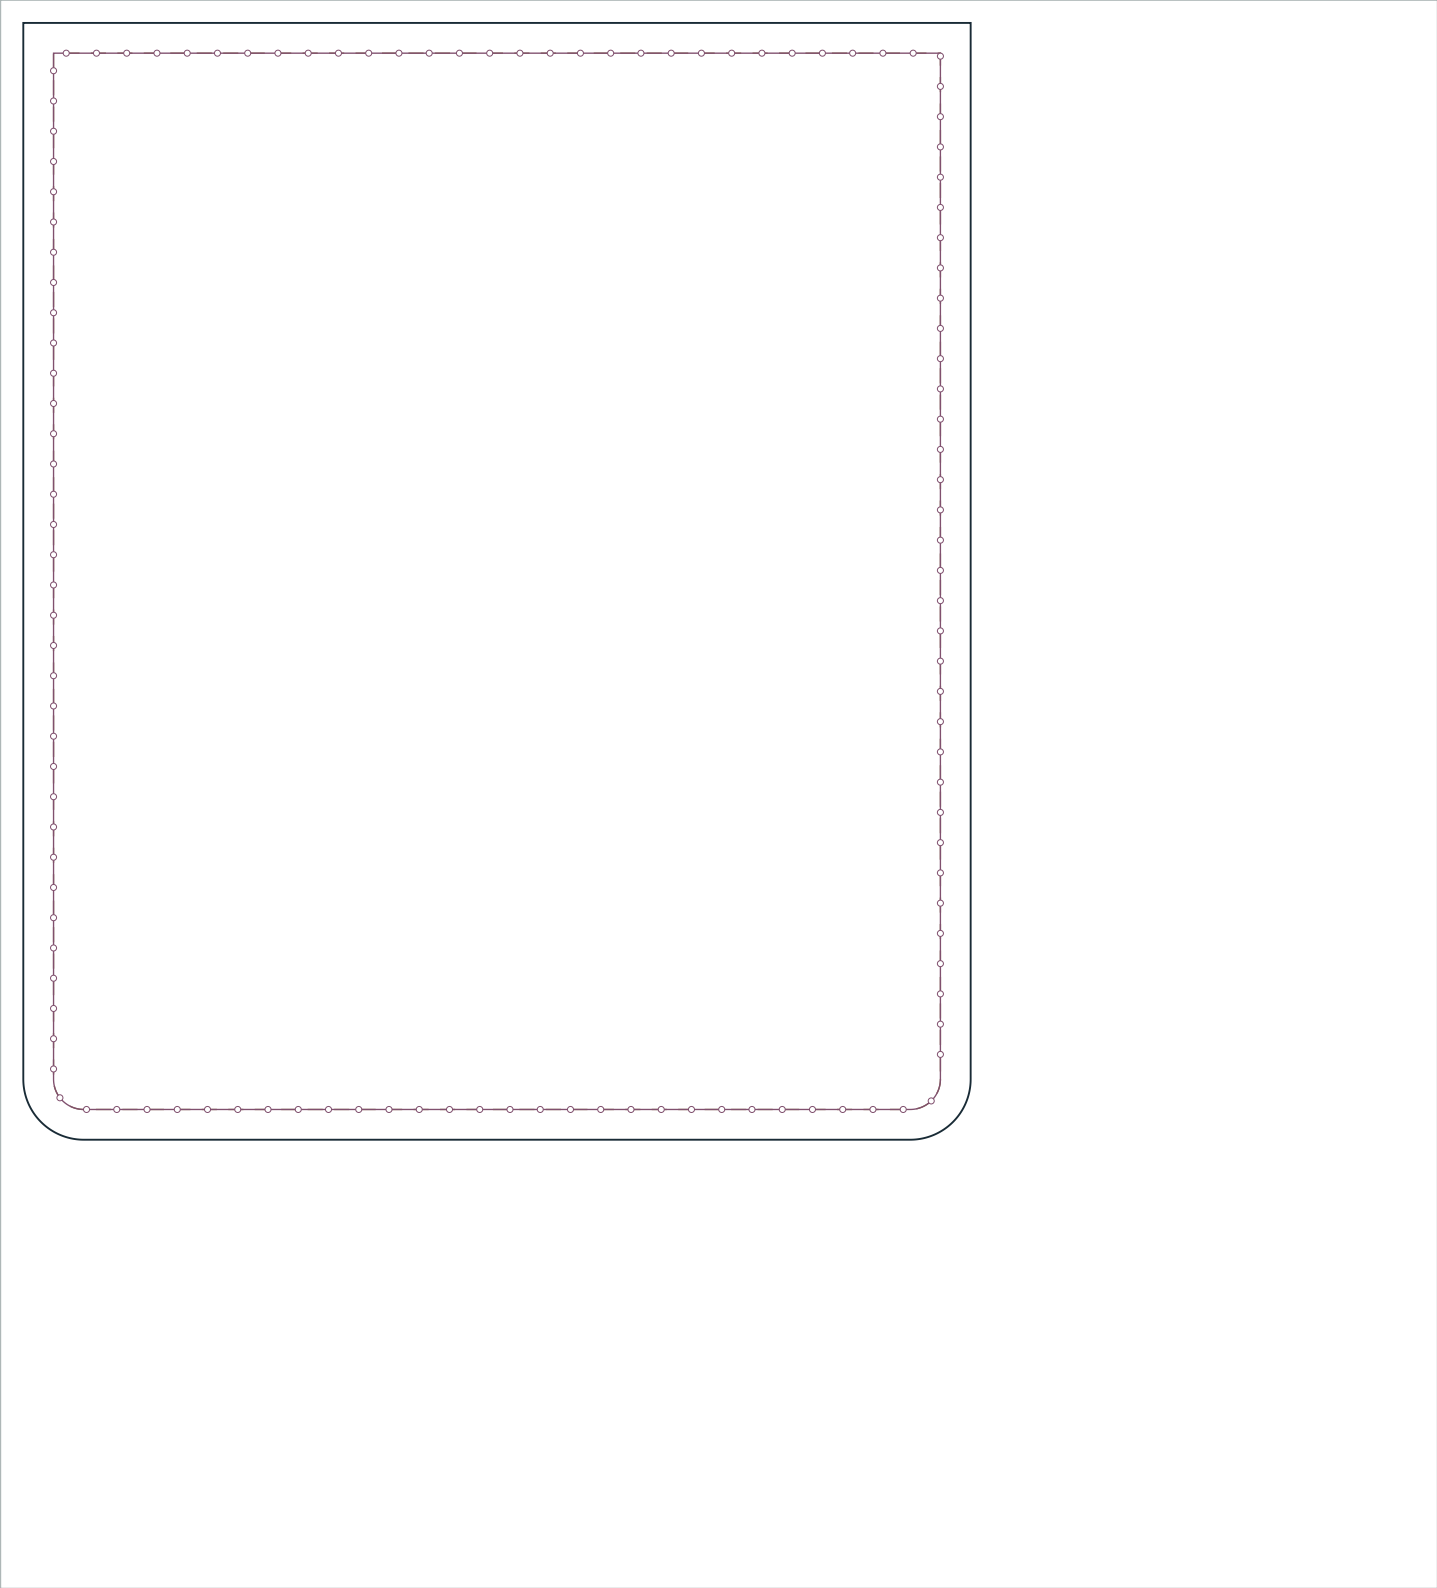

A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.
Prototyp geometryczny.

10 / Pasek na ramię · skórzany zamiennik taśmy

Element wykroju 10/12 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 1/5 · arkusz 19/25


Krawędź cięcia: 1200 × 30 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.

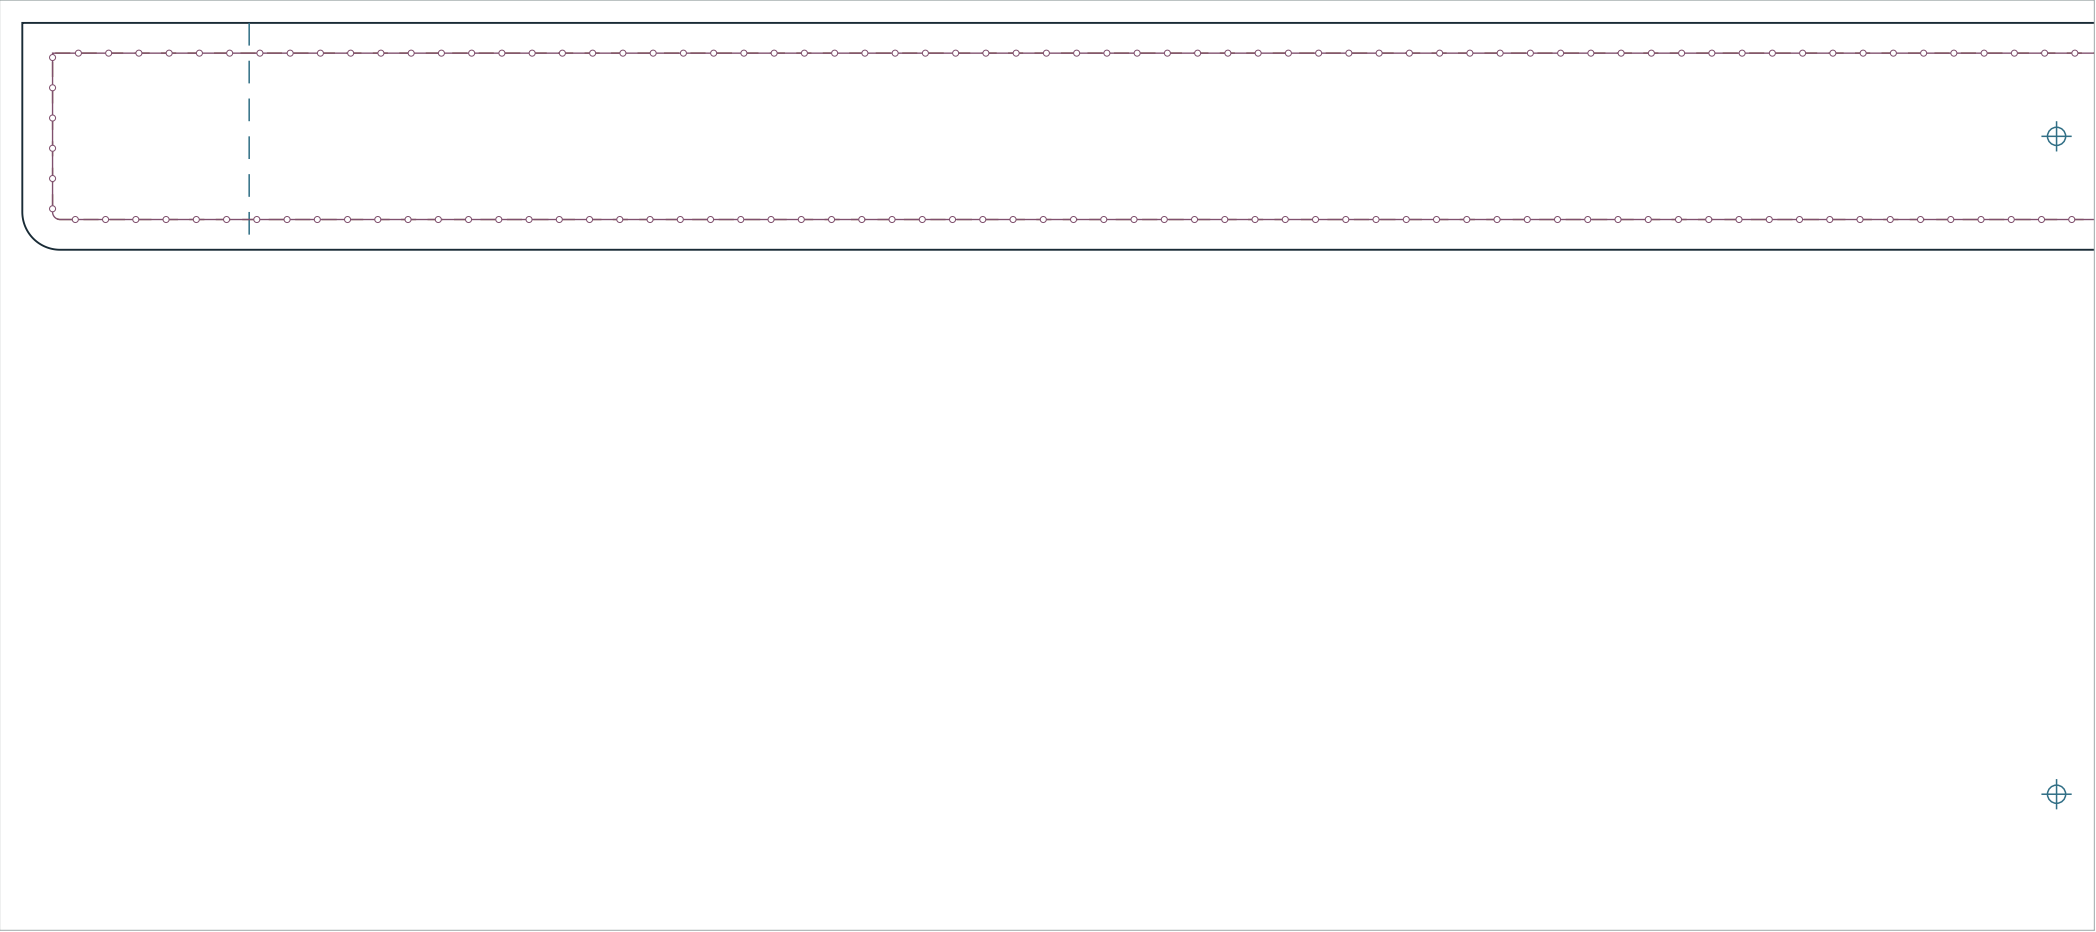

A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

10 / Pasek na ramię · skórzany zamiennik taśmy

Element wykroju 10/12 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 2/5 · arkusz 20/25


Krawędź cięcia: 1200 × 30 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.

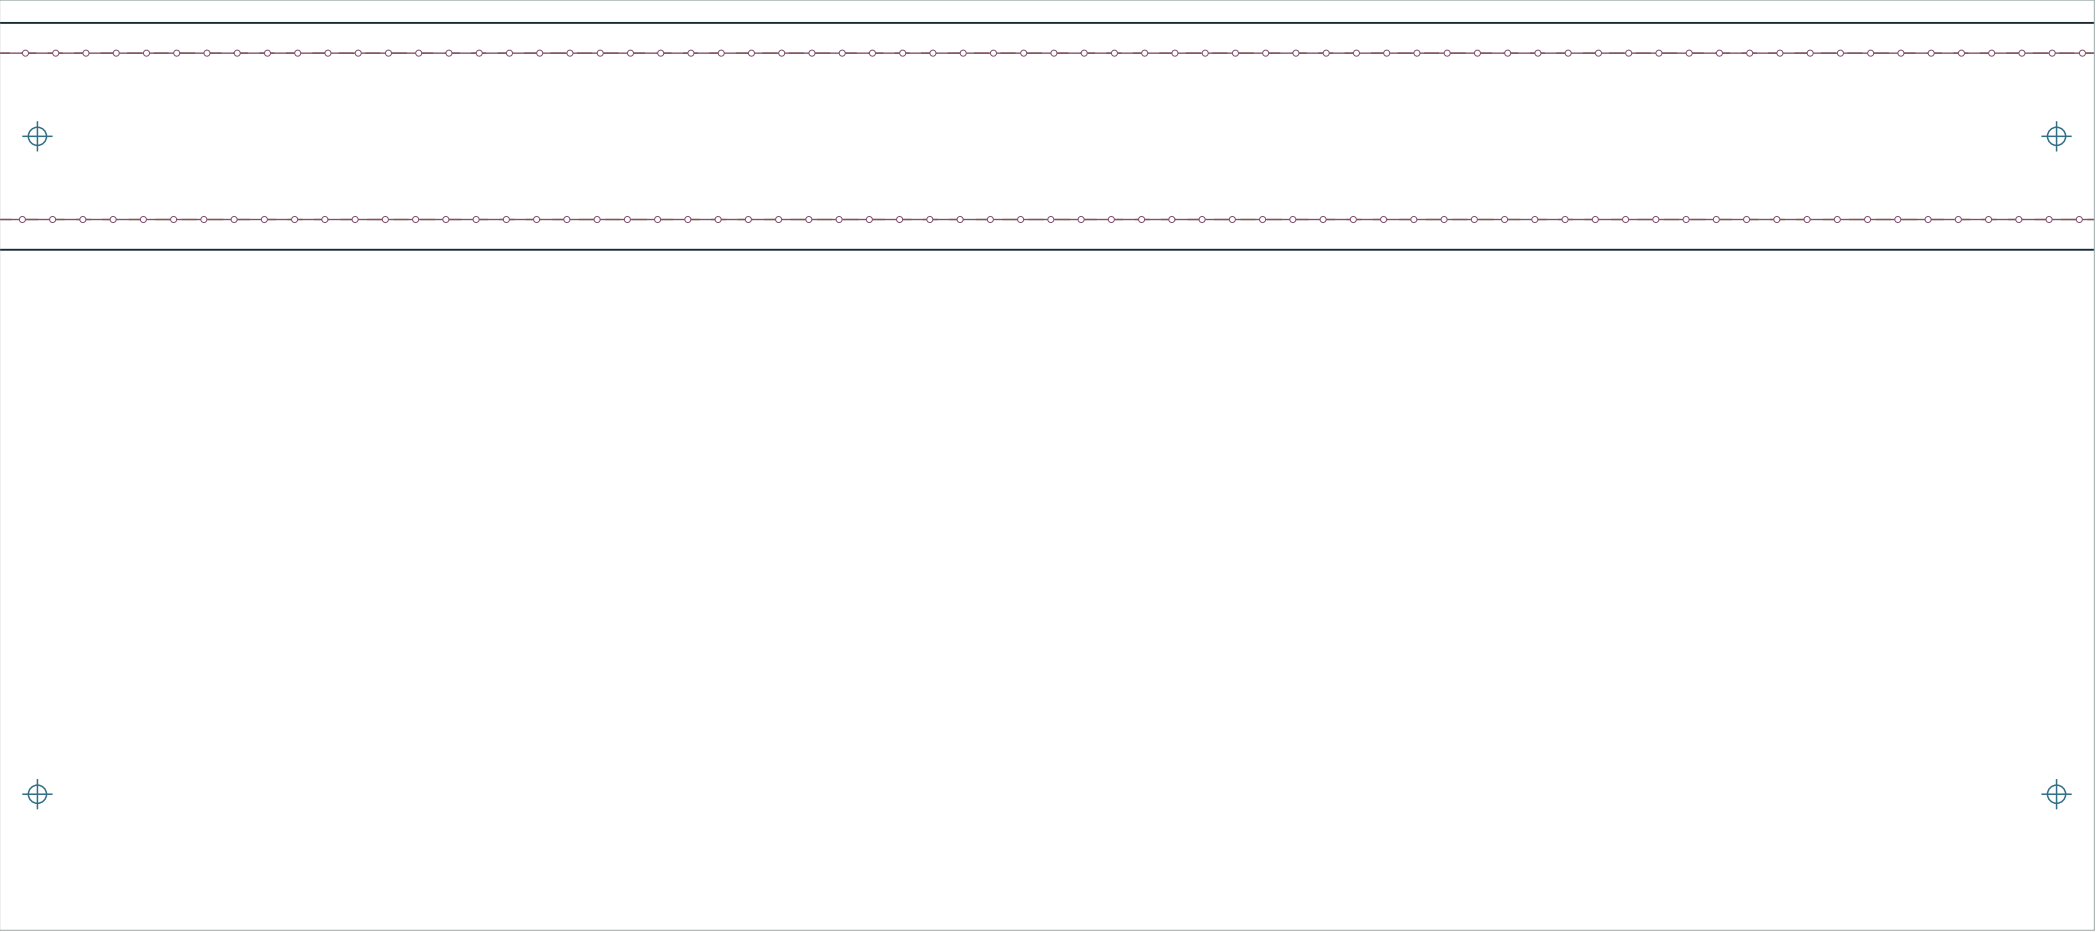

A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

10 / Pasek na ramię · skórzany zamiennik taśmy

Element wykroju 10/12 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 3/5 · arkusz 21/25


Krawędź cięcia: 1200 × 30 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.

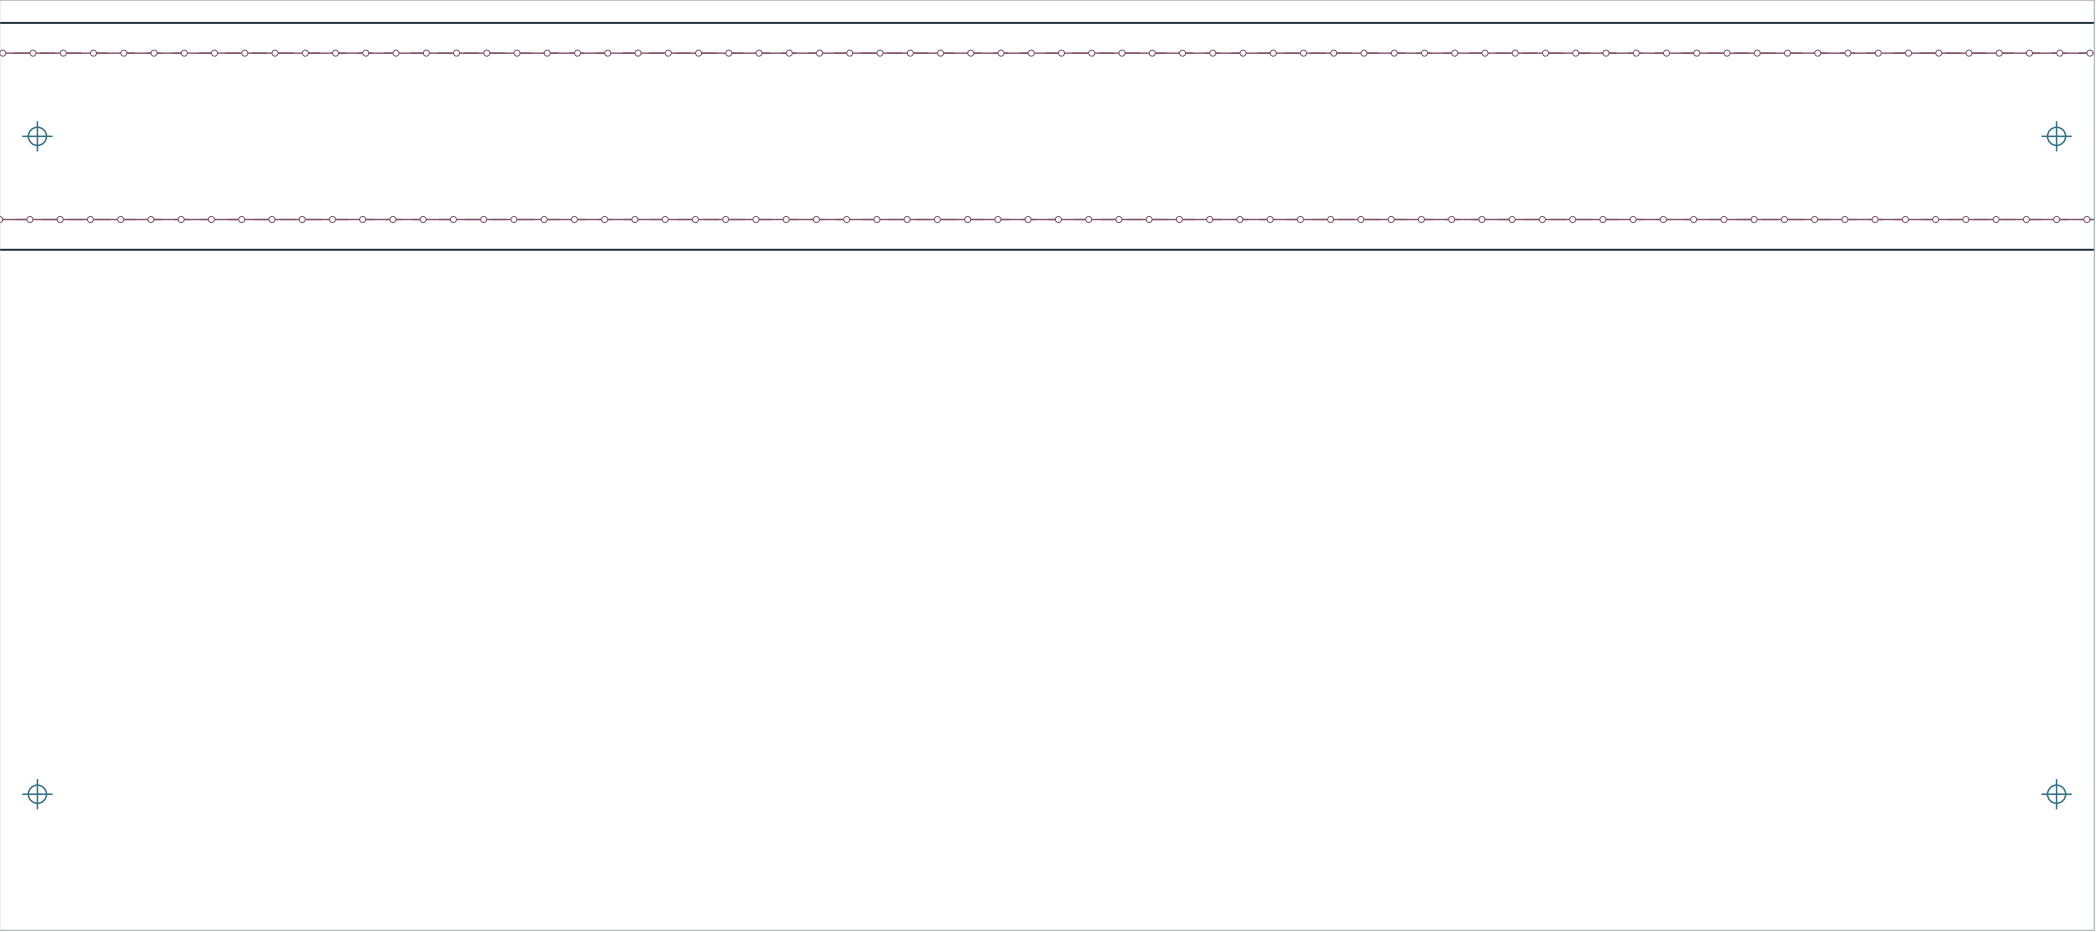

A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

10 / Pasek na ramię · skórzany zamiennik taśmy

Element wykroju 10/12 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 4/5 · arkusz 22/25


Krawędź cięcia: 1200 × 30 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.

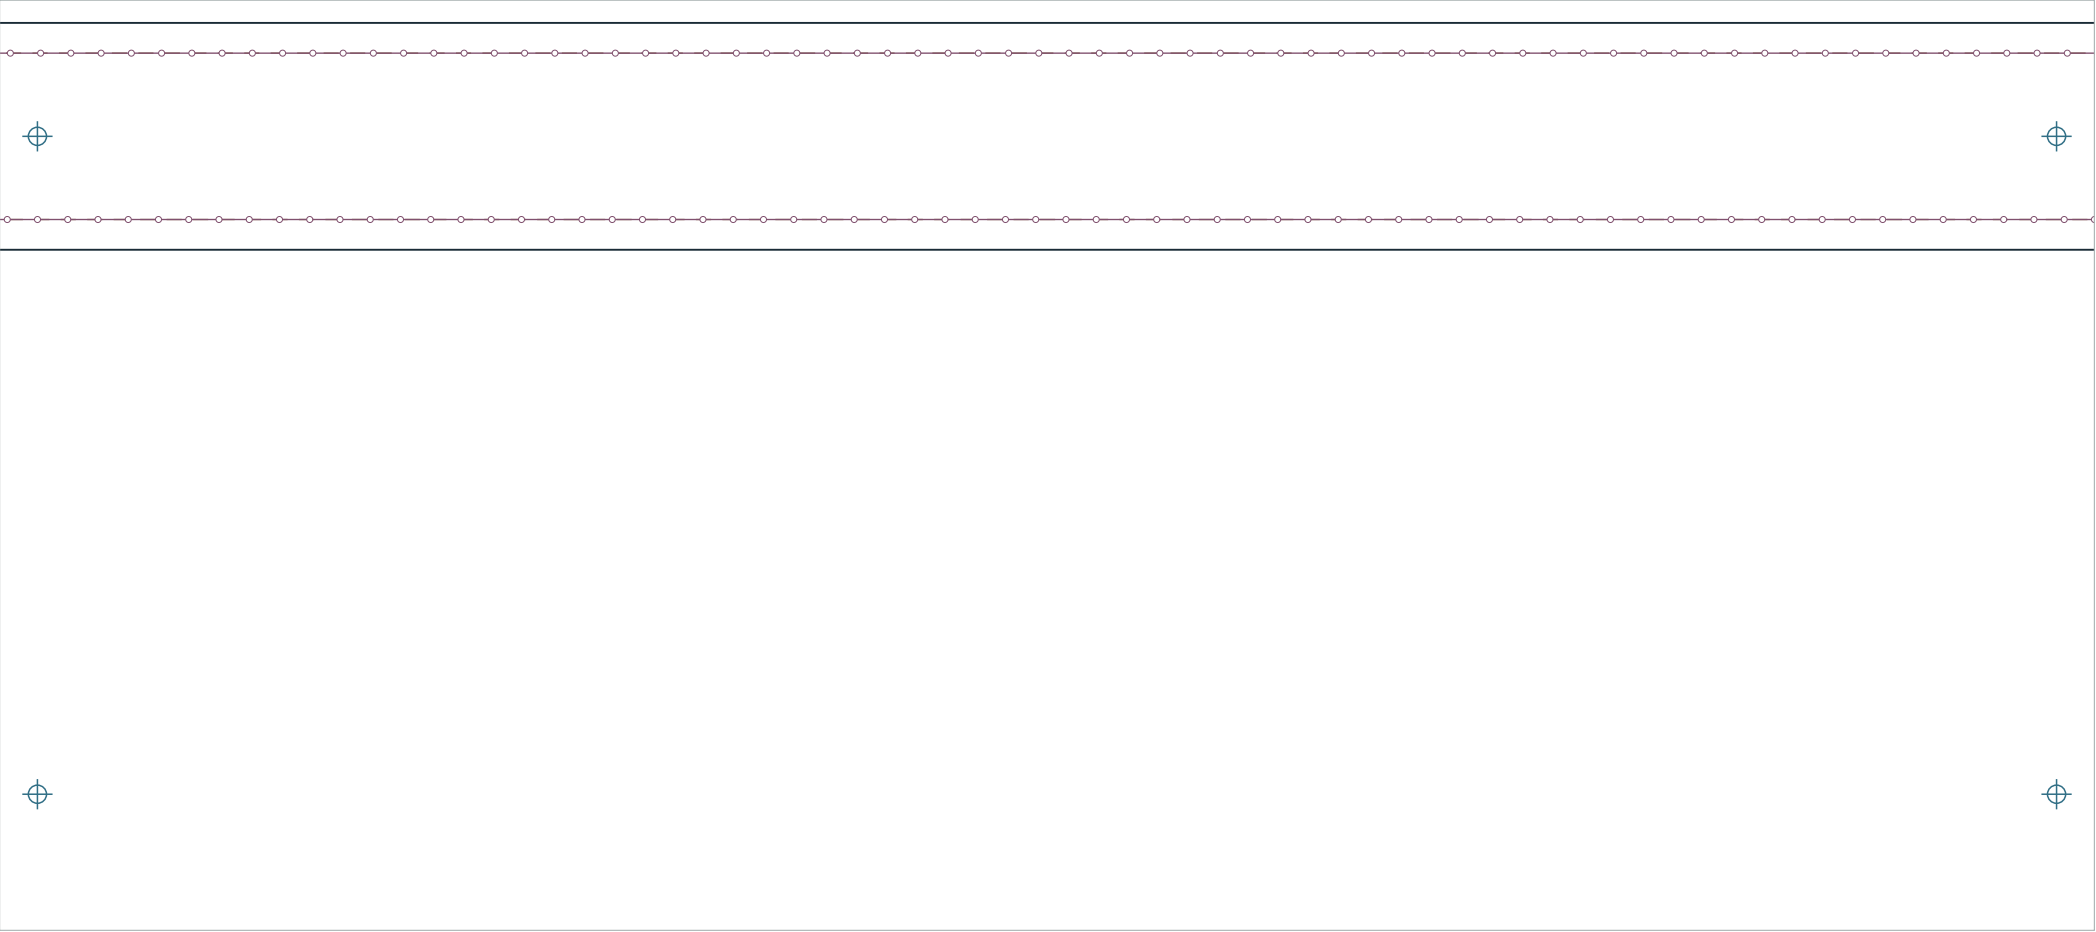

A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.

10 / Pasek na ramię · skórzany zamiennik taśmy

Element wykroju 10/12 · Pozioma A4 · wiersz 1/1, kolumna 5/5 · arkusz 23/25


Krawędź cięcia: 1200 × 30 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.

Sklejaj arkusze jednego elementu według wierszy i kolumn. Zakładka — 10 mm.

Przytnij zewnętrzne marginesy wzdłuż ramki na nakładanym arkuszu; dopasuj krzyżyki i obrysy.

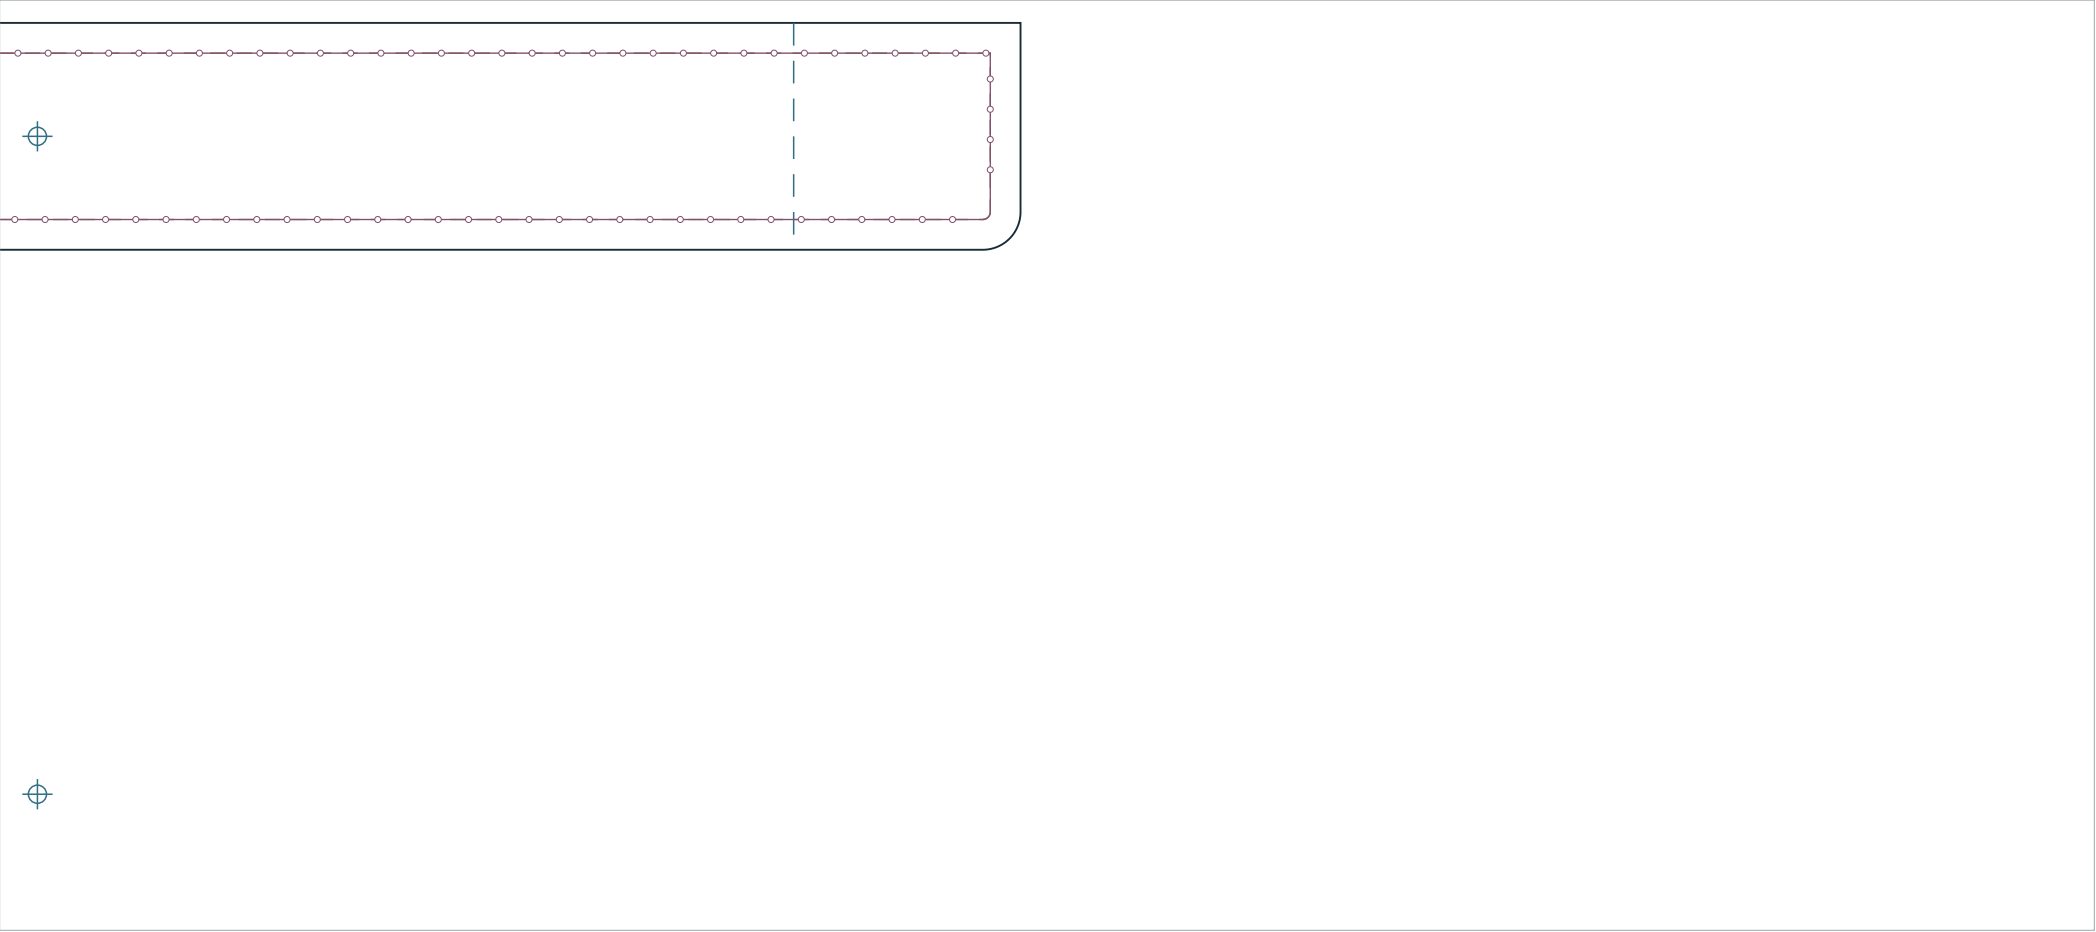

A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.

Prototyp geometryczny.


11 / Mocowanie paska · górne

Element wykroju 11/12 · Pionowa A4 · wiersz 1/1, kolumna 1/1 · arkusz 24/25

Krawędź cięcia: 30 × 65 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.
Element mieści się w całości na tym arkuszu. Sklejanie nie jest wymagane.
Sprawdź odcinek kontrolny 100 mm po wydrukowaniu; wytnij element po obrysie.

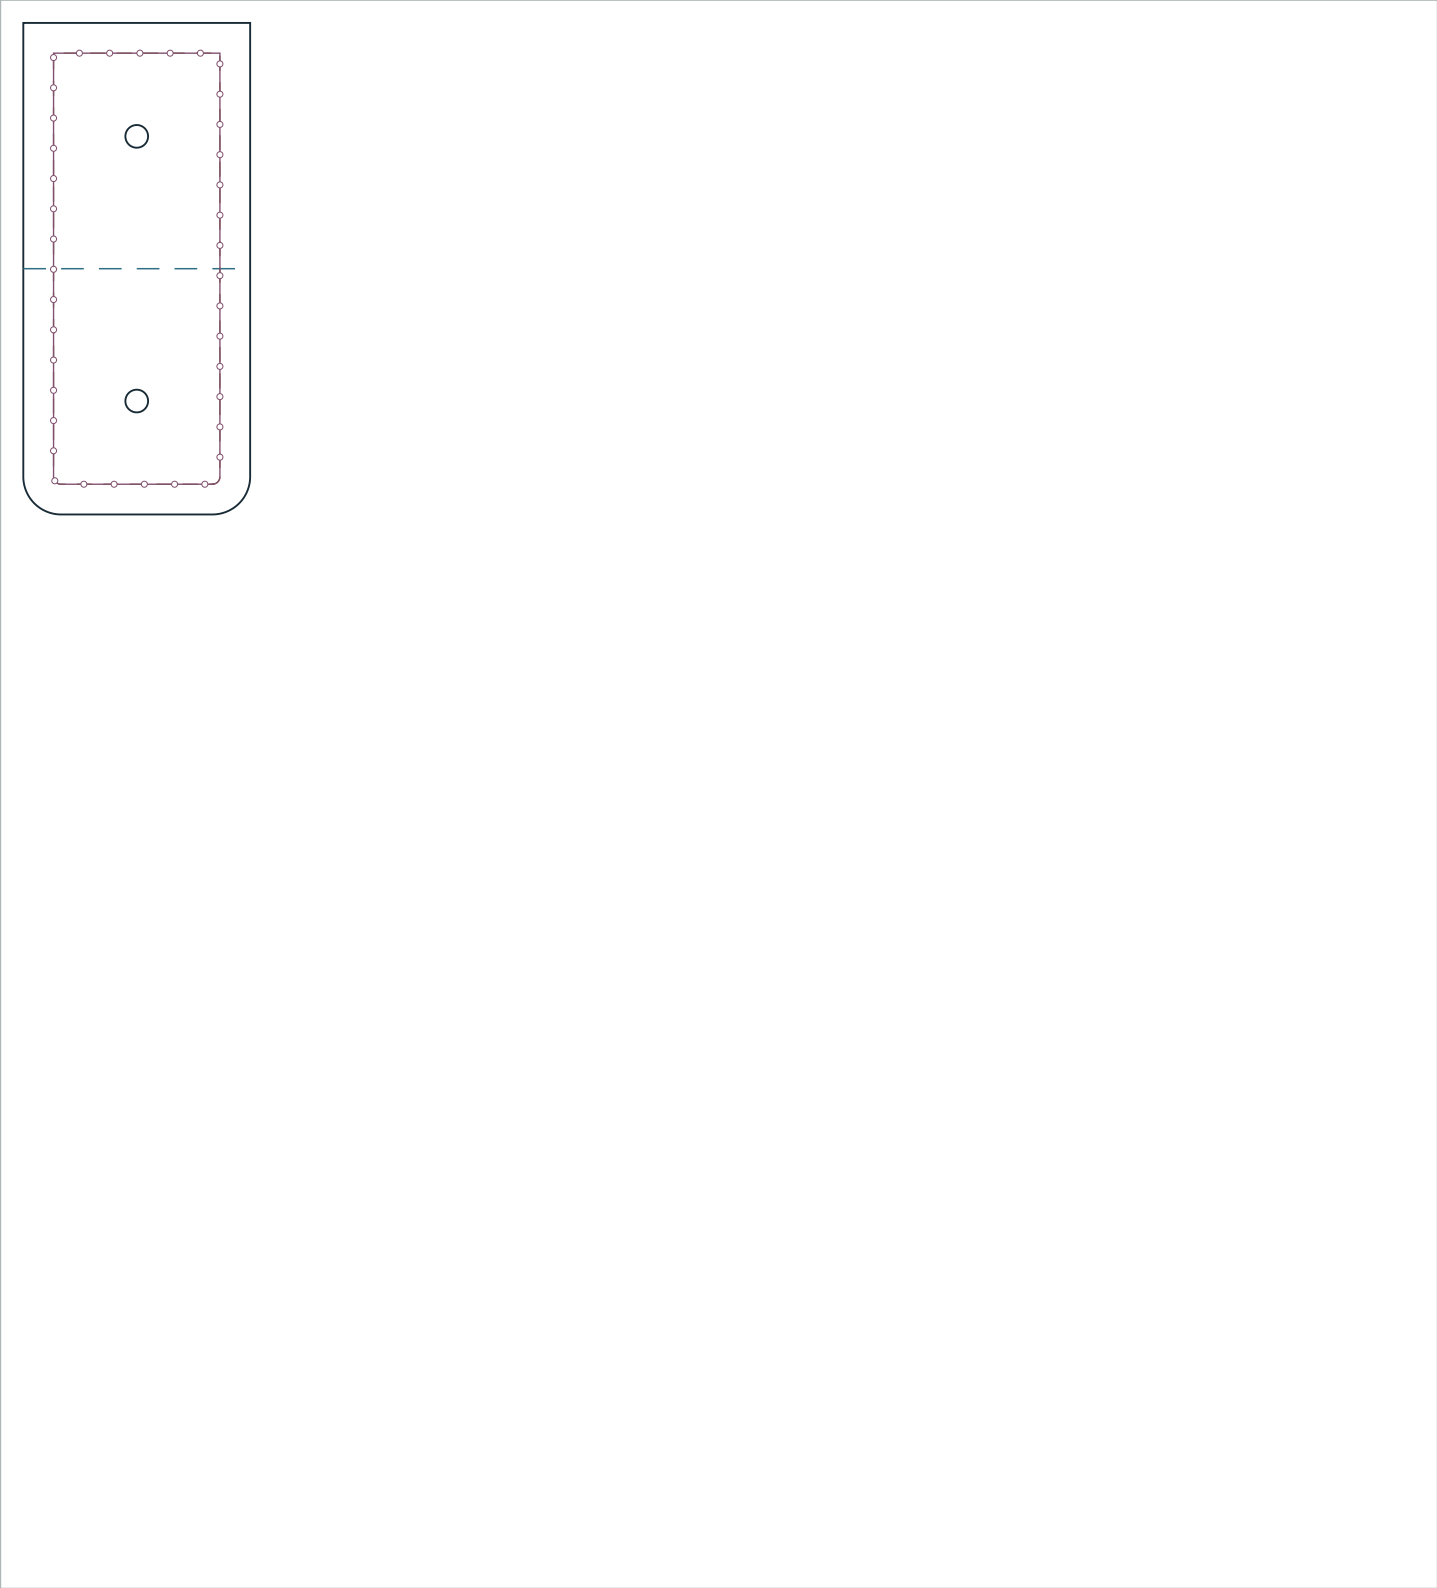

A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.
Prototyp geometryczny.


12 / Mocowanie paska · dolne

Element wykroju 12/12 · Pionowa A4 · wiersz 1/1, kolumna 1/1 · arkusz 25/25

Krawędź cięcia: 30 × 65 mm · Zapas: 0 mm

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Linia ciągła — krawędź cięcia; linia przerywana — linia bazowa; niebieskie kreski — znaczniki.
Element mieści się w całości na tym arkuszu. Sklejanie nie jest wymagane.
Sprawdź odcinek kontrolny 100 mm po wydrukowaniu; wytnij element po obrysie.

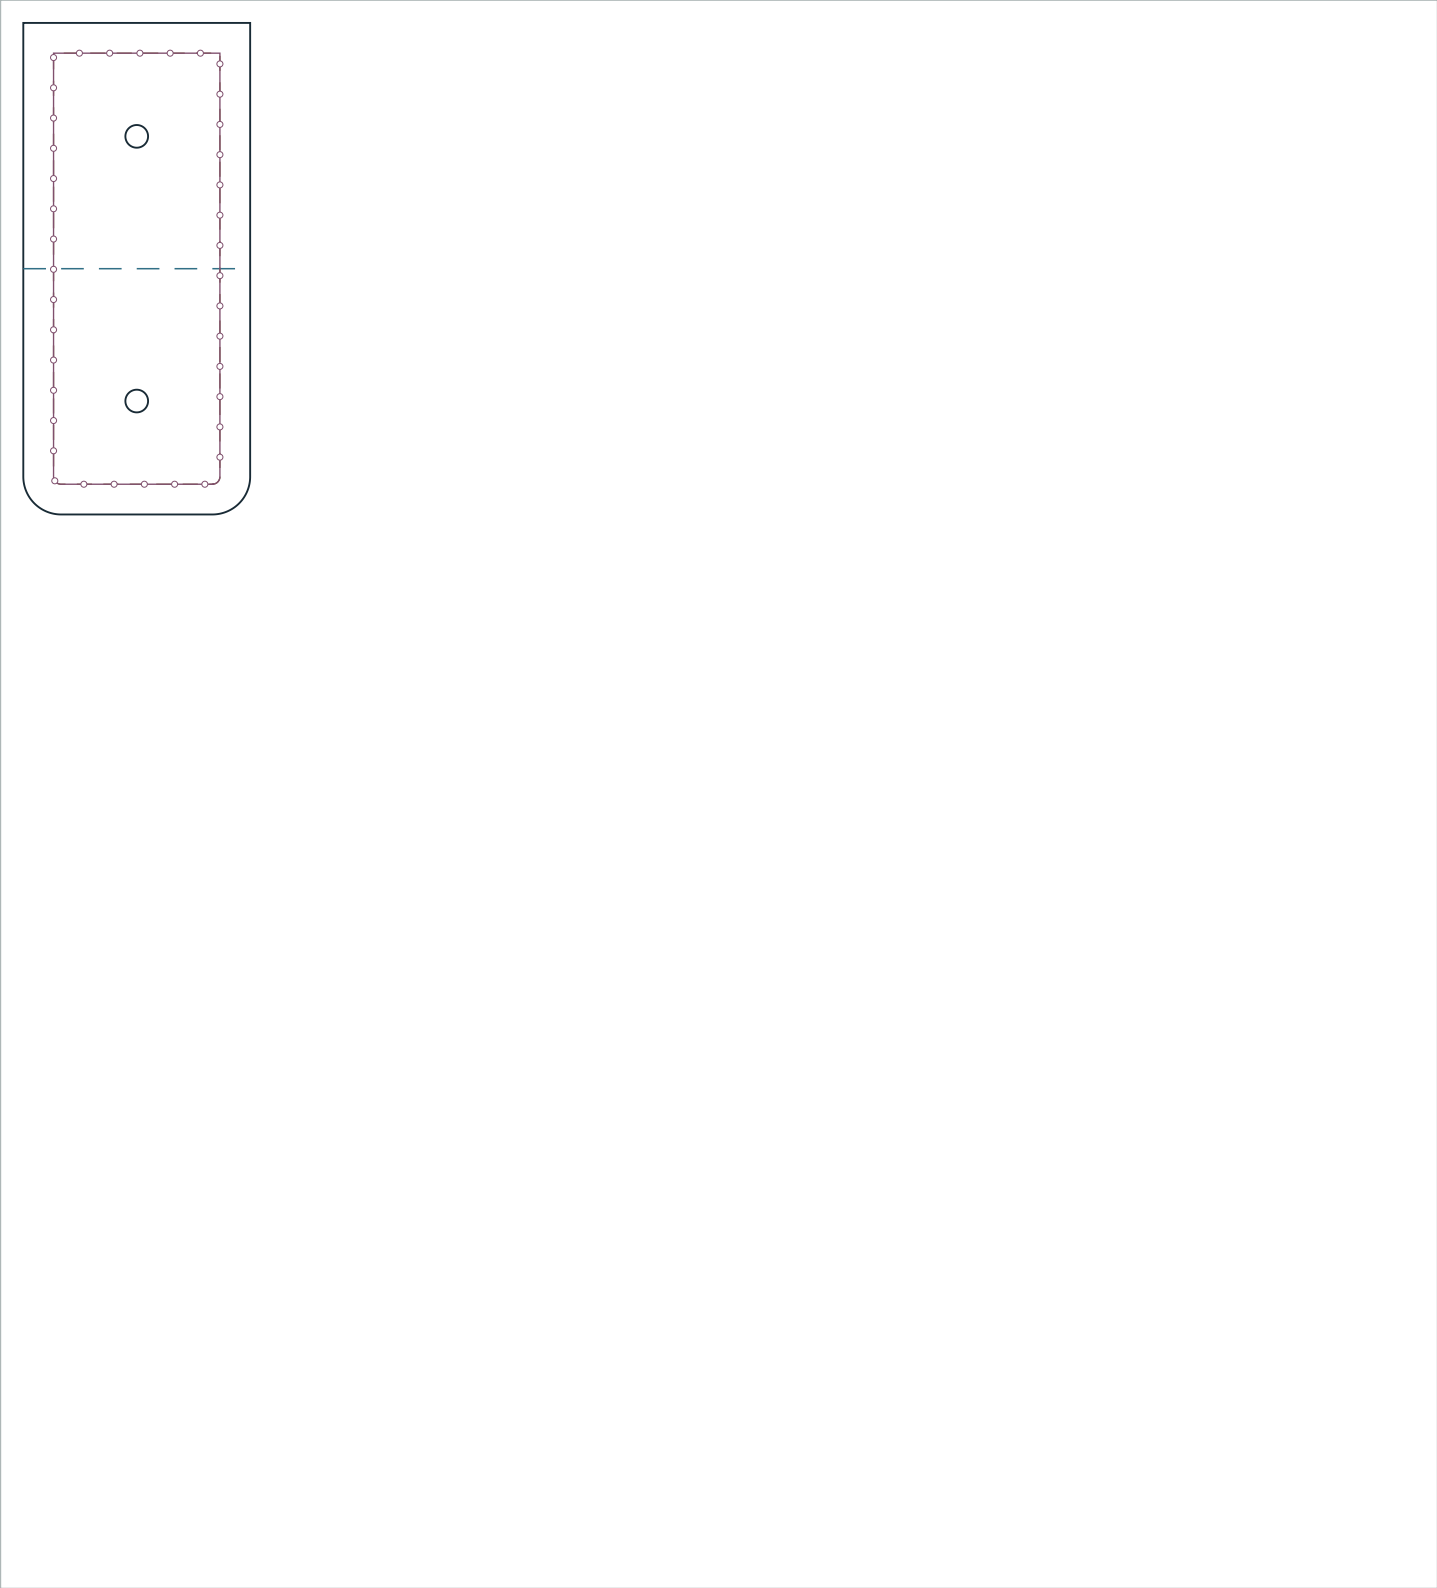

A4 · 100% / rzeczywisty rozmiar · bez dopasowania · druk jednostronny

Kontrola skali: 100 mm



Sprawdź wykroje i montaż na makiecie.
Prototyp geometryczny.