


Przekrój: 180 × 320 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Brak czytelnej skali: przyjęto próbne 180 × 320 × 40 mm. Asymetryczna podstawa, przegroda na zamek błyskawiczny i osobna pojemna kieszeń z klapą. Na zdjęciu pasek jest tekstylny: jego długość podano orientacyjnie, skórnny zamiennik należy najpierw sprawdzić.

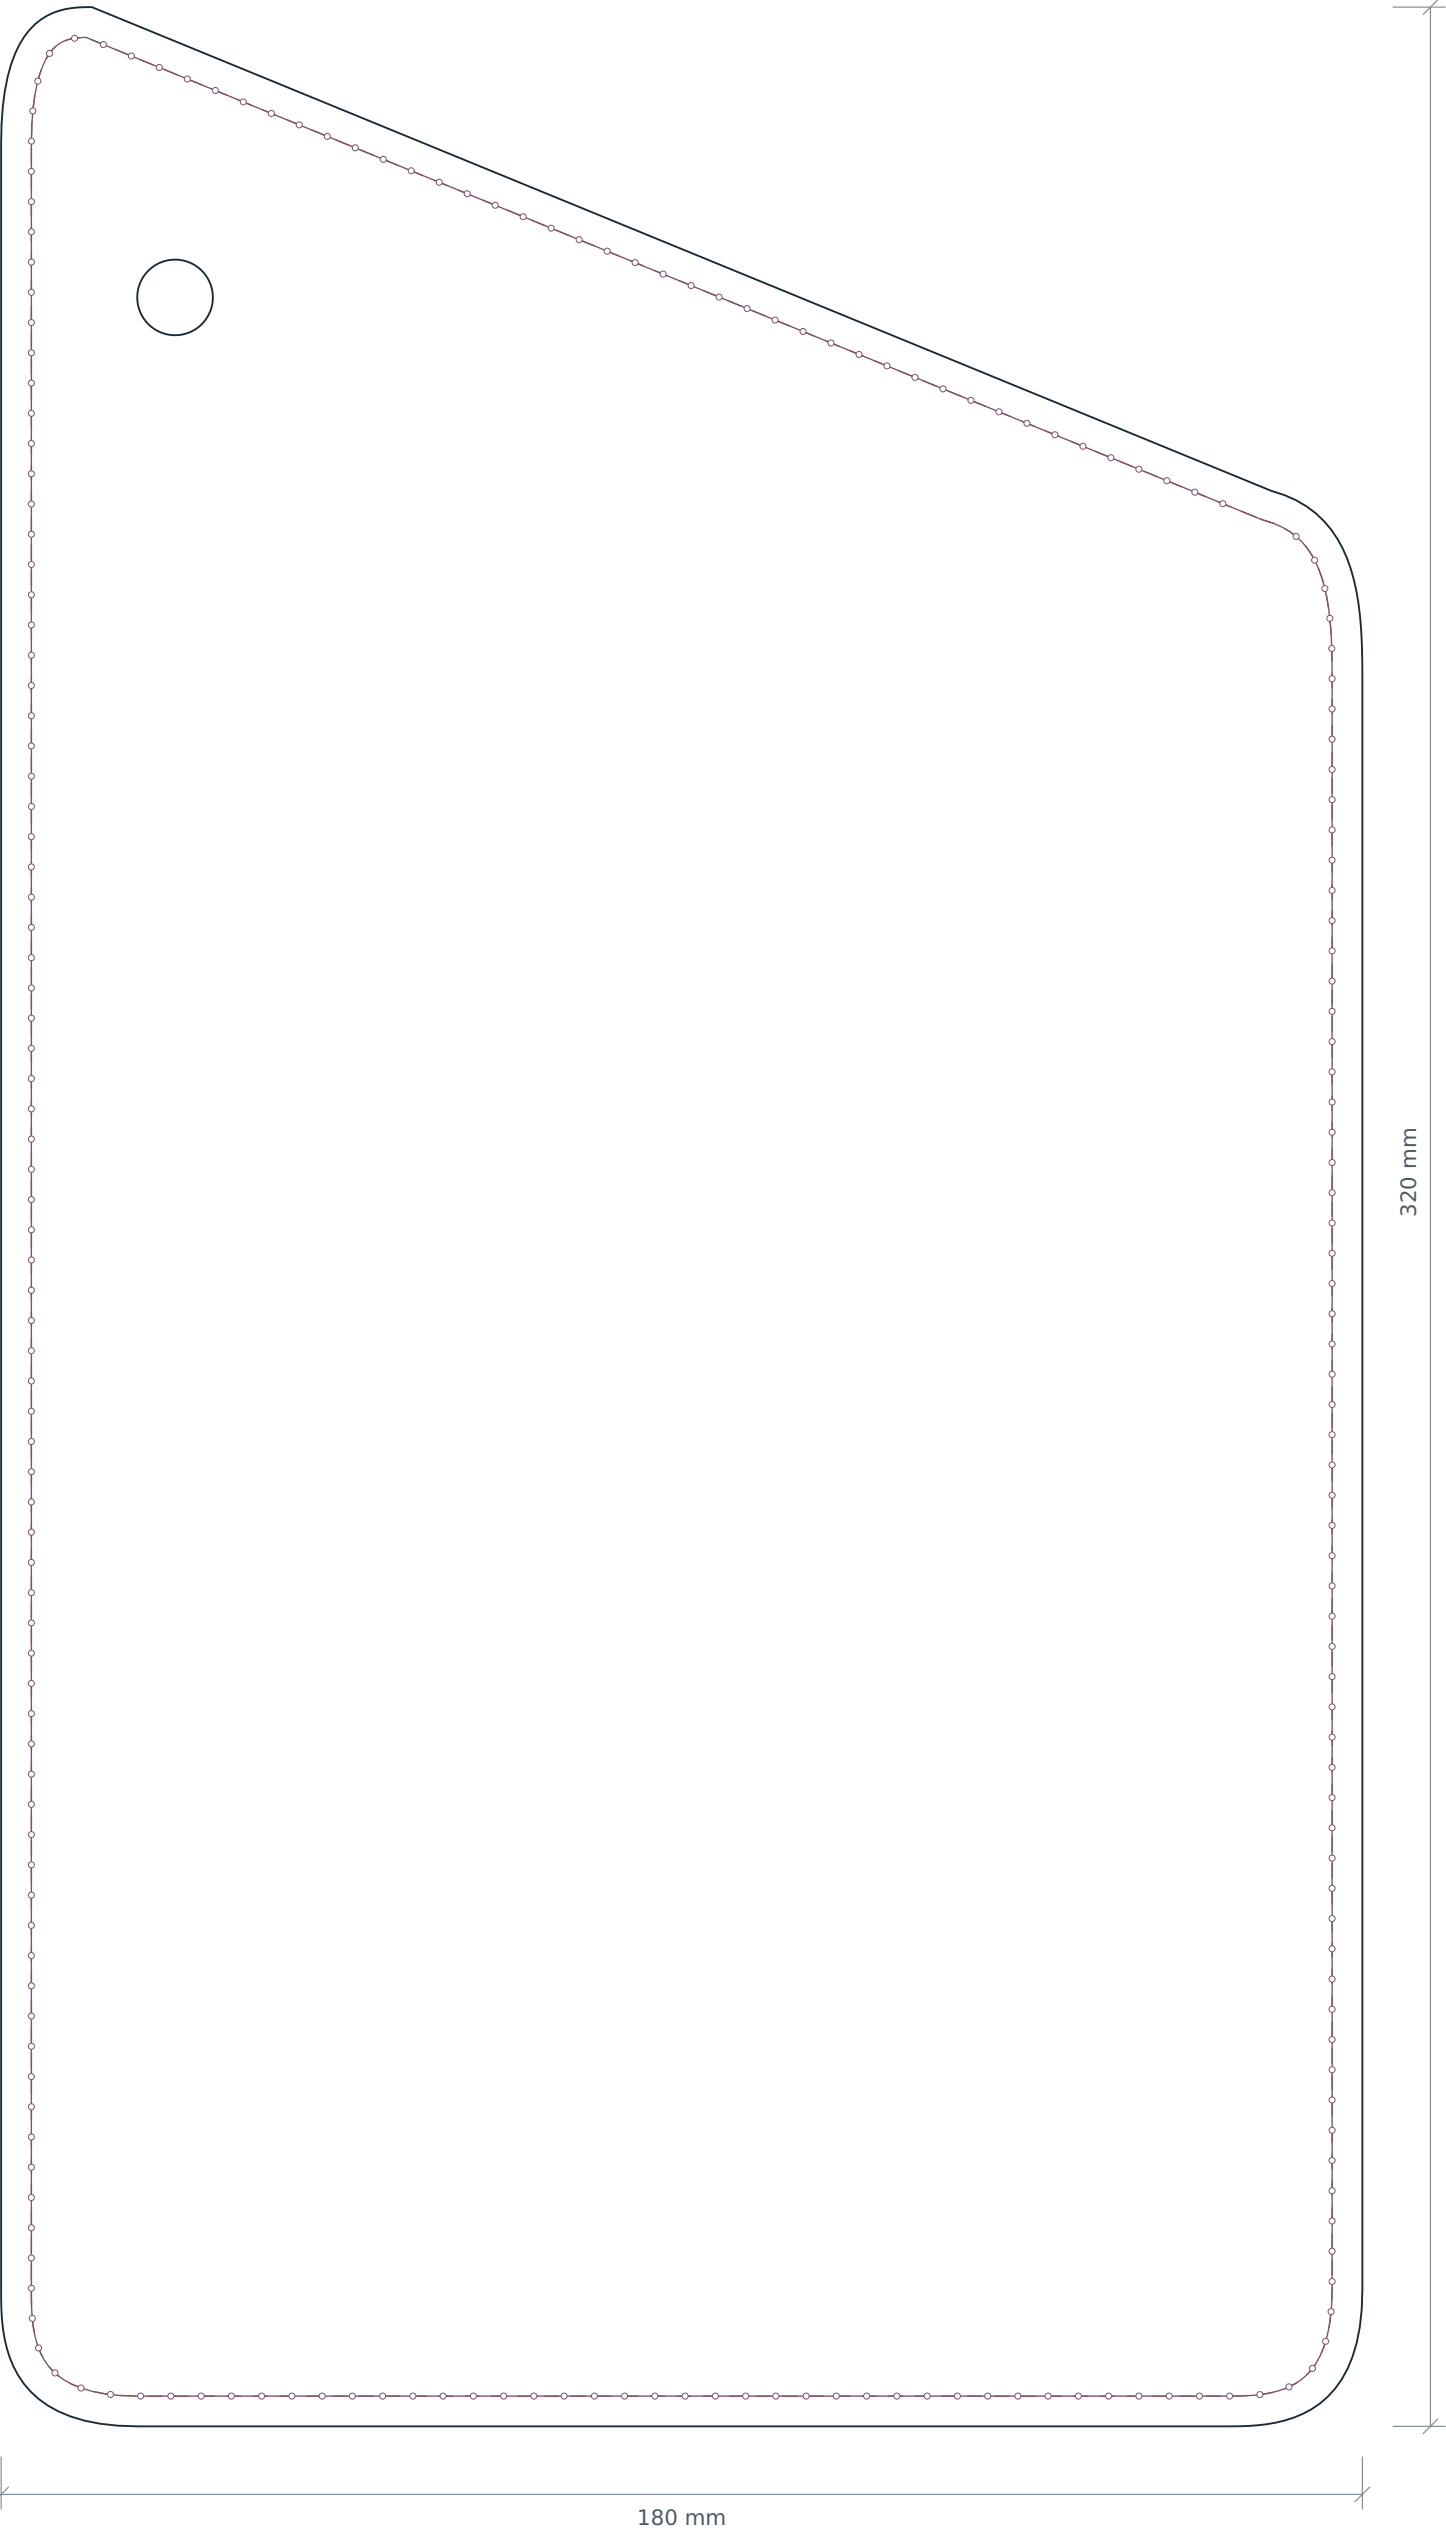

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 416 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/pocket-sling/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.


VLOTHO / CAD

Przekrój: 180 × 320 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Brak czytelnej skali: przyjęto próbne 180 × 320 × 40 mm. Asymetryczna podstawa, przegroda na zamek błyskawiczny i osobna pojemna kieszeń z klapą. Na zdjęciu pasek jest tekstylny: jego długość podano orientacyjnie, skórnny zamiennik należy najpierw sprawdzić.

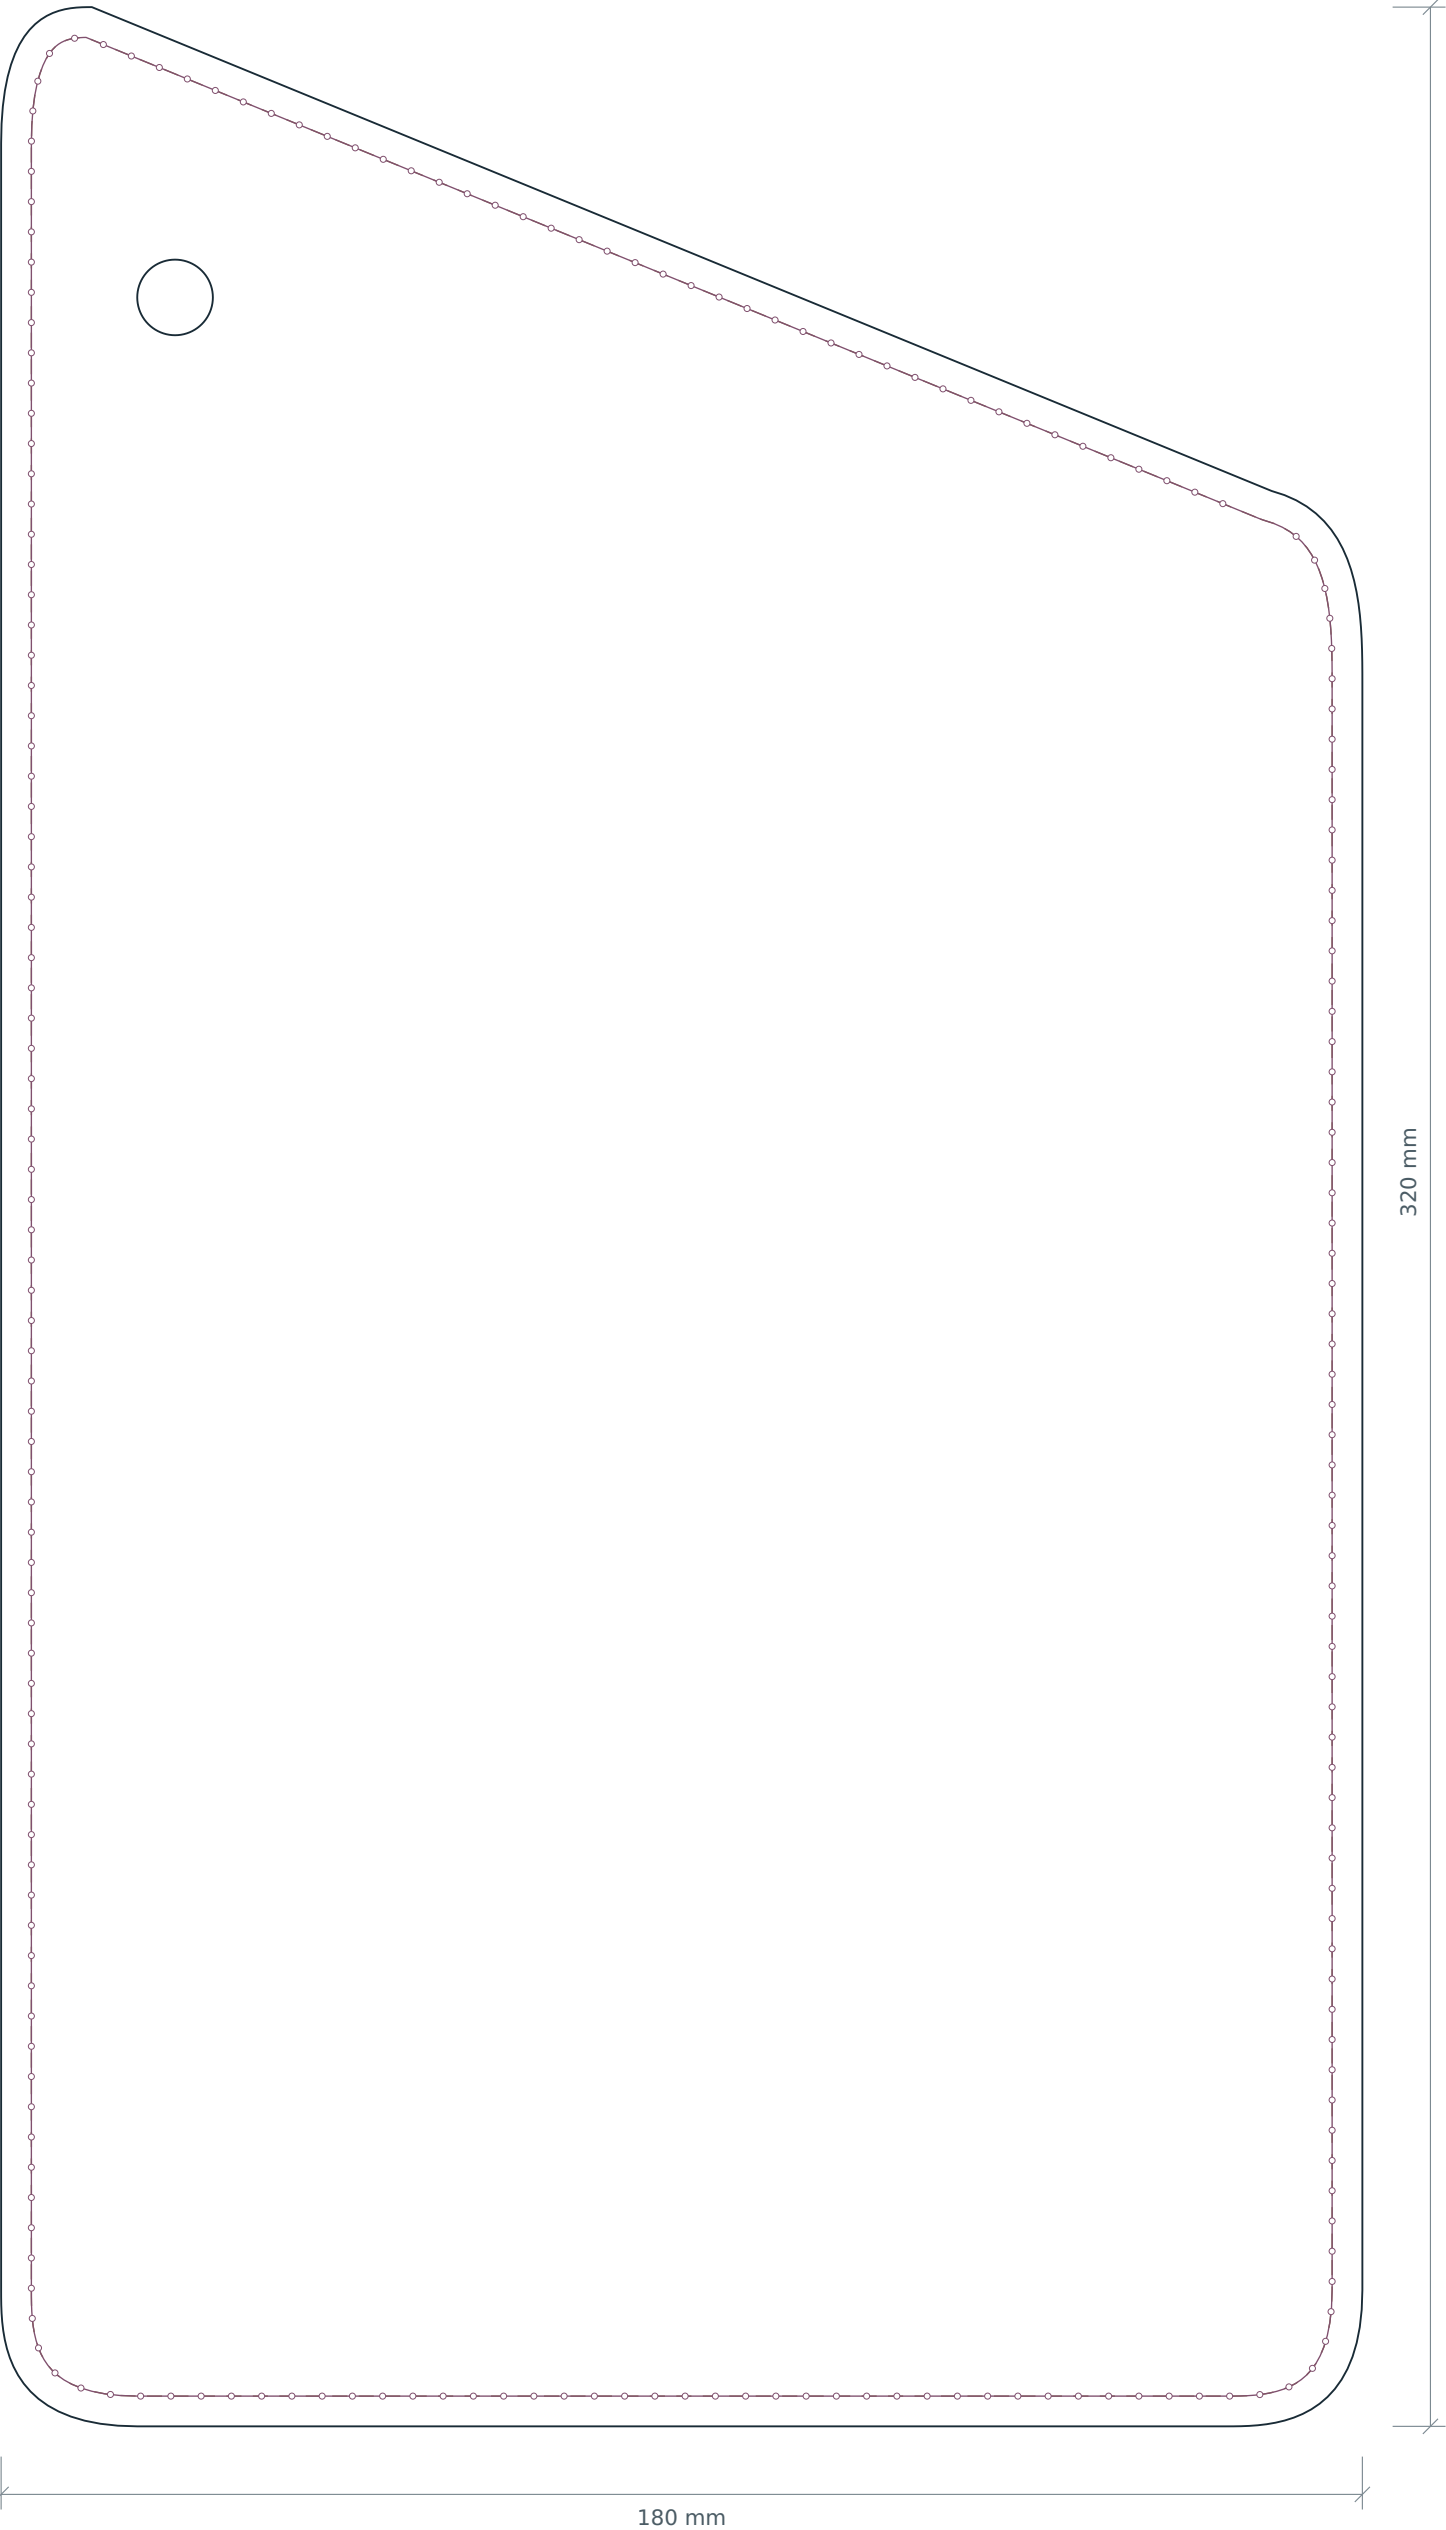

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 416 mm.


03 / Boczny pasek części głównej

Przekrój: 923.84 × 12 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Bazowa długość paska została przeliczona według konturu ścianki. Dopasować oznaczenia środka, zapas szwu i ułożenie sprawdzić na makiecie.

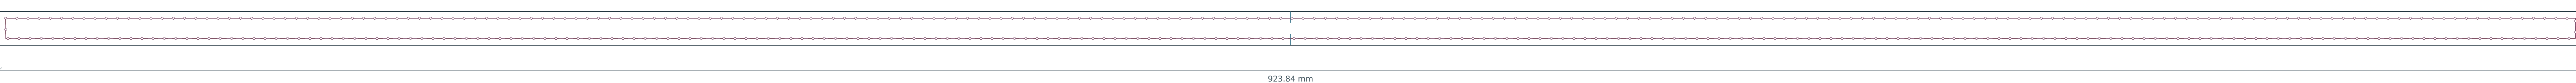

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 977.84 × 160 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/pocket-sling/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.


04 / Przednia komora na zamek błyskawiczny

Przekrój: 156.6 × 227.2 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Brak czytelnej skali: przyjęto próbne 180 × 320 × 40 mm. Asymetryczna podstawa, przegroda na zamek błyskawiczny i osobna pojemna kieszeń z klapą. Na zdjęciu pasek jest tekstylny: jego długość podano orientacyjnie, skórný zamiennik należy najpierw sprawdzić.

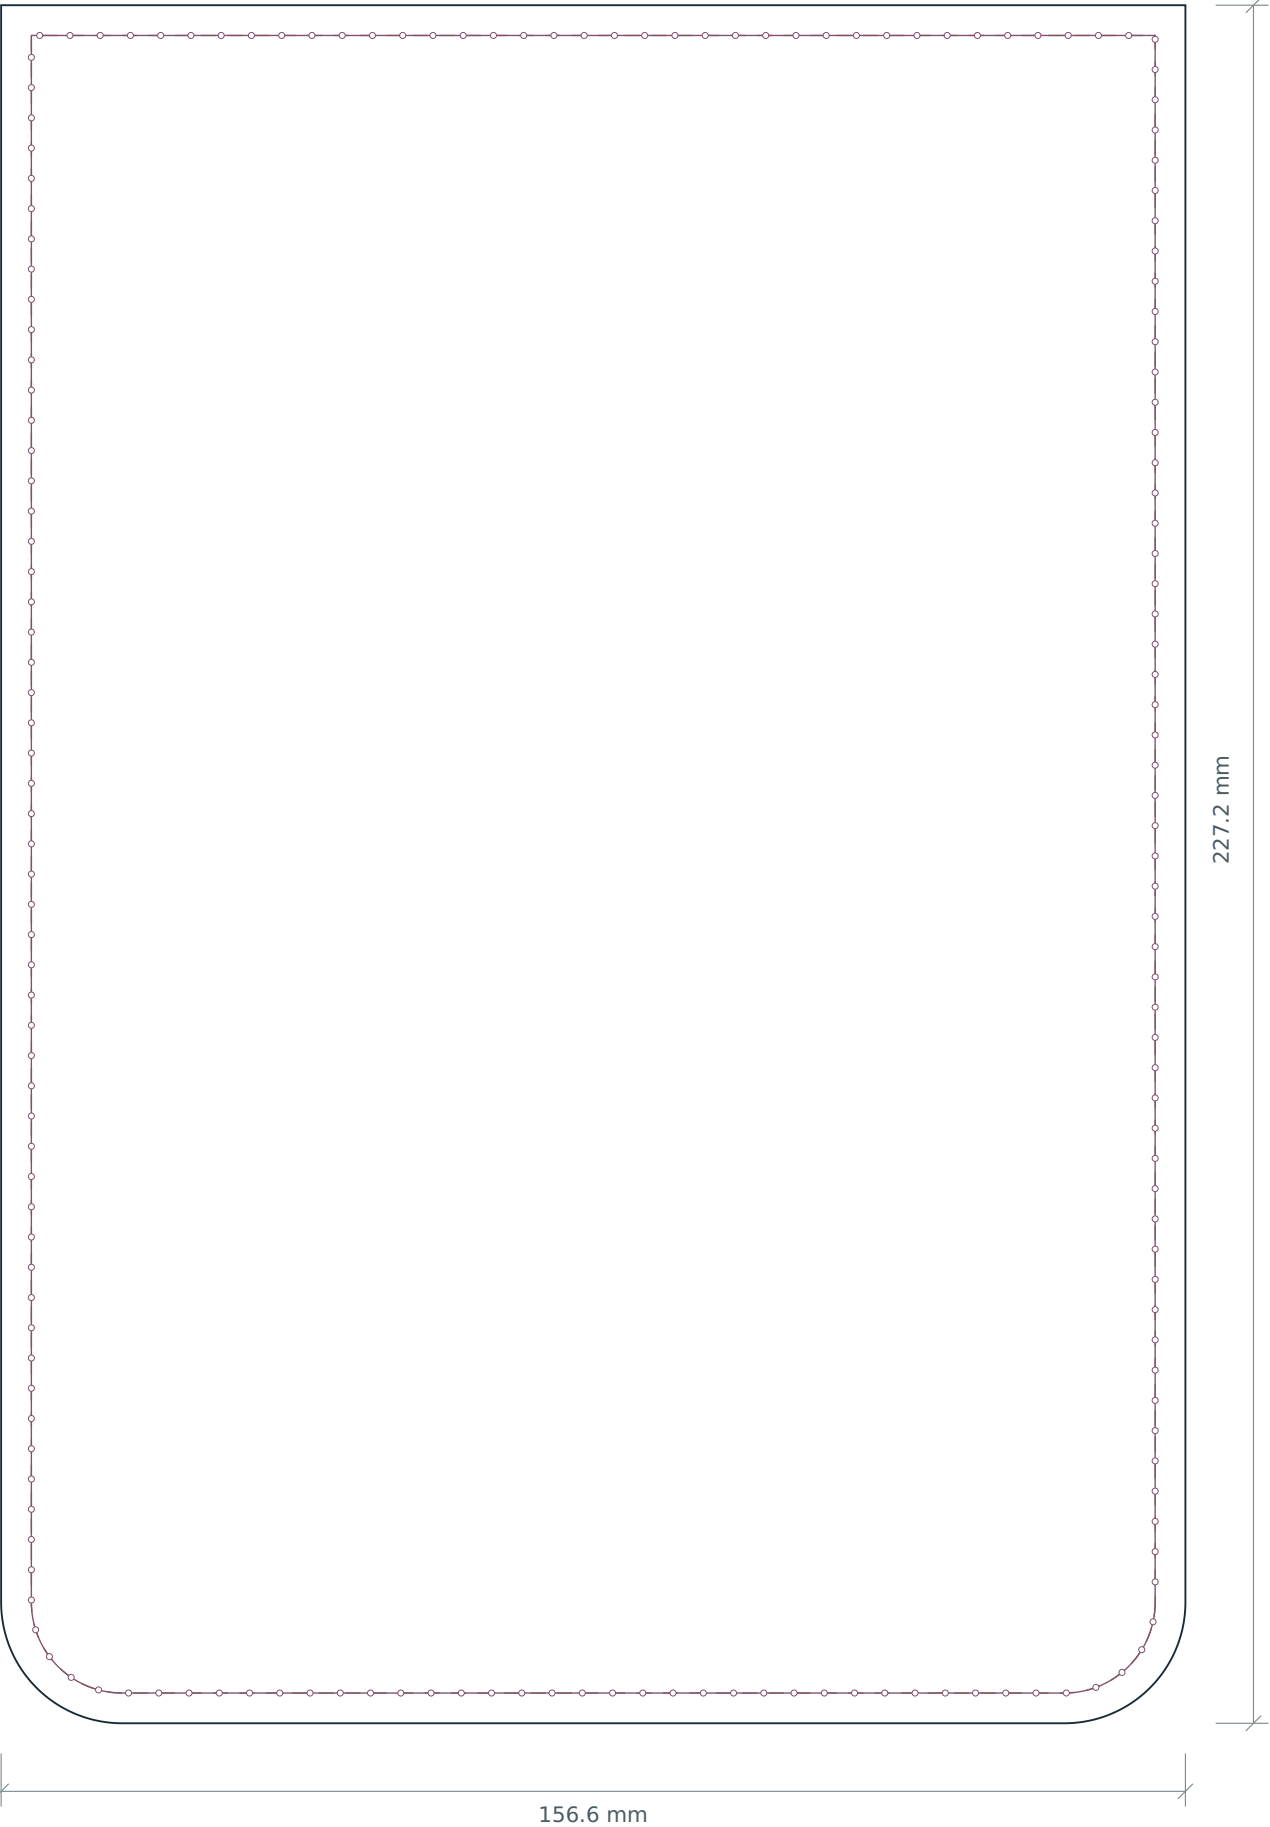

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 323.2 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/pocket-sling/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.


05 / Bok komory z otworem na zamek błyskawiczny

Przekrój: 753.86 × 28 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Szczelina pod zamek błyskawiczny o szerokości 6 mm. Odcinek bez szczeliny łączy połówki komory przy dnie. Długość i szerokość szczeliny sprawdzić według okuć.

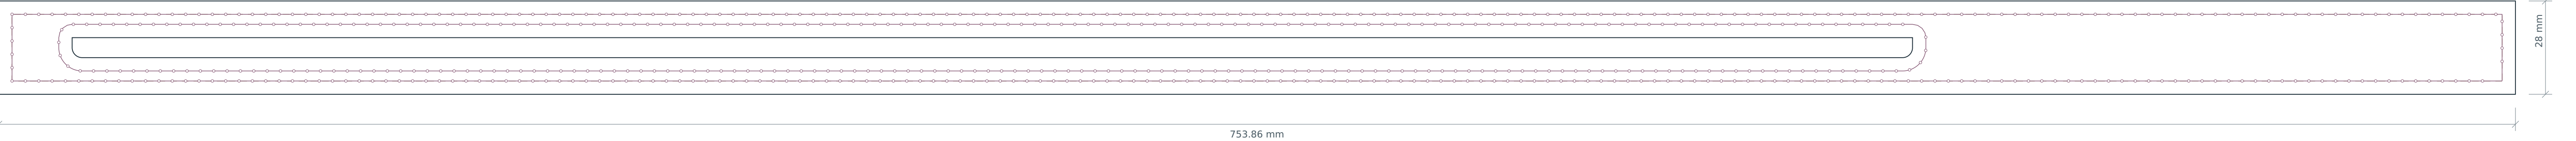


06 / Kieszień · outer-pocket

Przekrój: 117.45 × 140.86 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Brak czytelnej skali: przyjęto próbne 180 × 320 × 40 mm. Asymetryczna podstawa, przegroda na zamek błyskawiczny i osobna pojemna kieszień z klapą. Na zdjęciu pasek jest tekstylny: jego długość podano orientacyjnie, skórný zamiennik należy najpierw sprawdzić.

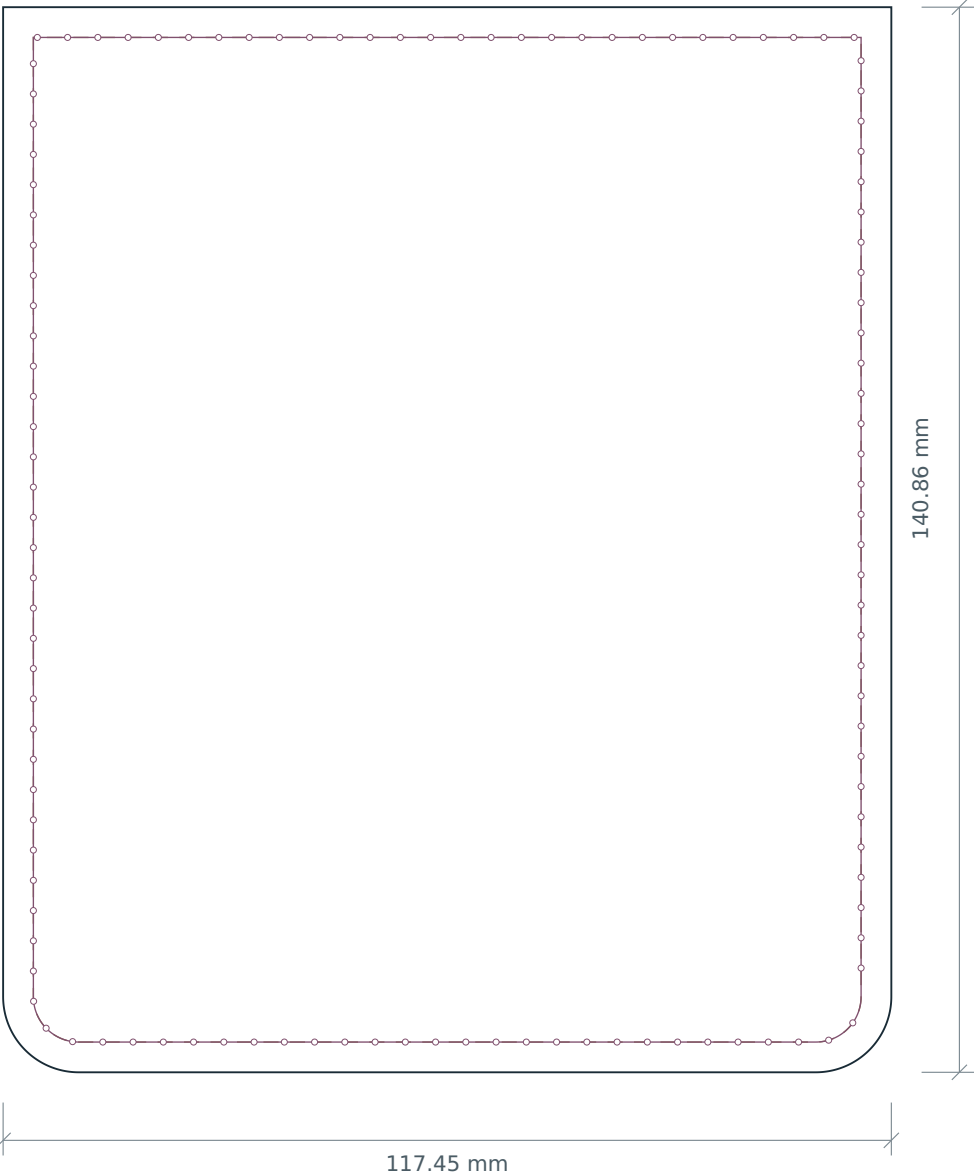

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 236.86 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/pocket-sling/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.


07 / Bok i dno kieszeni · outer-pocket

Przekrój: 390.59 × 18 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Bazowa długość paska została przeliczona według konturu ścianki. Dopasować oznaczenia środka, zapas szwu i ułożenie sprawdzić na makiecie.

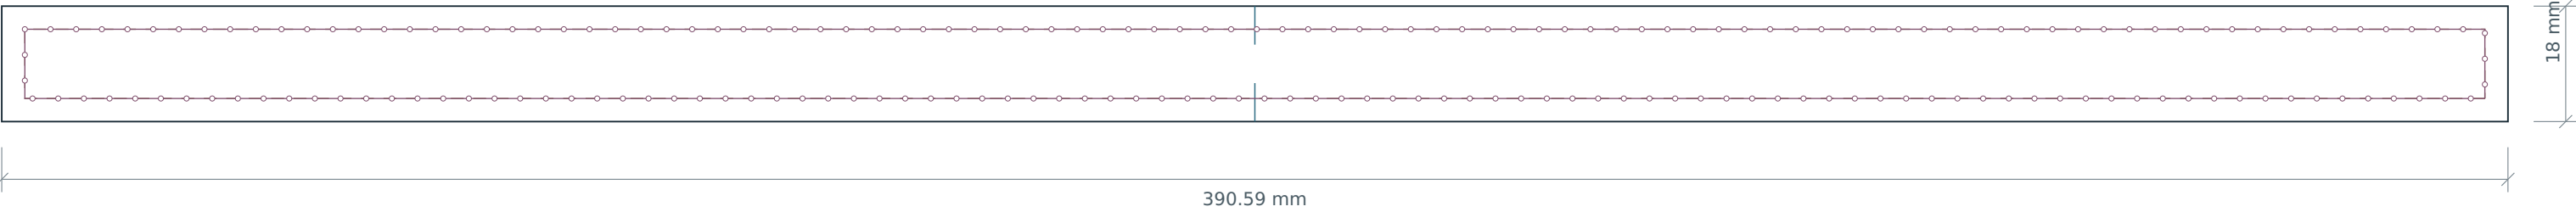

Kontrola skali: 100 mm



Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/pocket-sling/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 444.59 × 160 mm.

08 / Kłapa kieszeni · outer-pocket


8 / 12

Przekrój: 117.45 × 93 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Brak czytelnej skali: przyjęto próbne 180 × 320 × 40 mm. Asymetryczna podstawa, przegroda na zamek błyskawiczny i osobna pojemna kieszeń z kłapą. Na zdjęciu pasek jest tekstylny: jego długość podano orientacyjnie, skórný zamiennik należy najpierw sprawdzić.

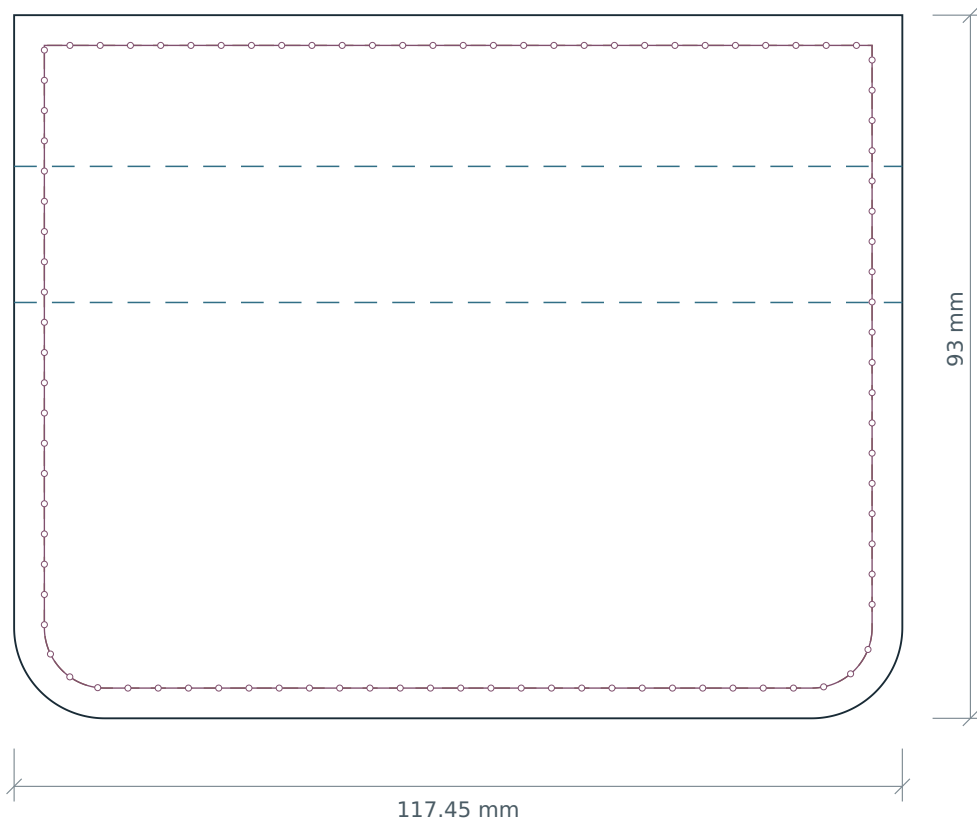

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 189 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/pocket-sling/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

VLOTHO / CAD


09 / Wewnętrzna kieszeń płaska

Przekrój: 125.28 × 147.68 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Brak czytelnej skali: przyjęto próbne 180 × 320 × 40 mm. Asymetryczna podstawa, przegroda na zamek błyskawiczny i osobna pojemna kieszeń z klapą. Na zdjęciu pasek jest tekstylny: jego długość podano orientacyjnie, skórný zamiennik należy najpierw sprawdzić.

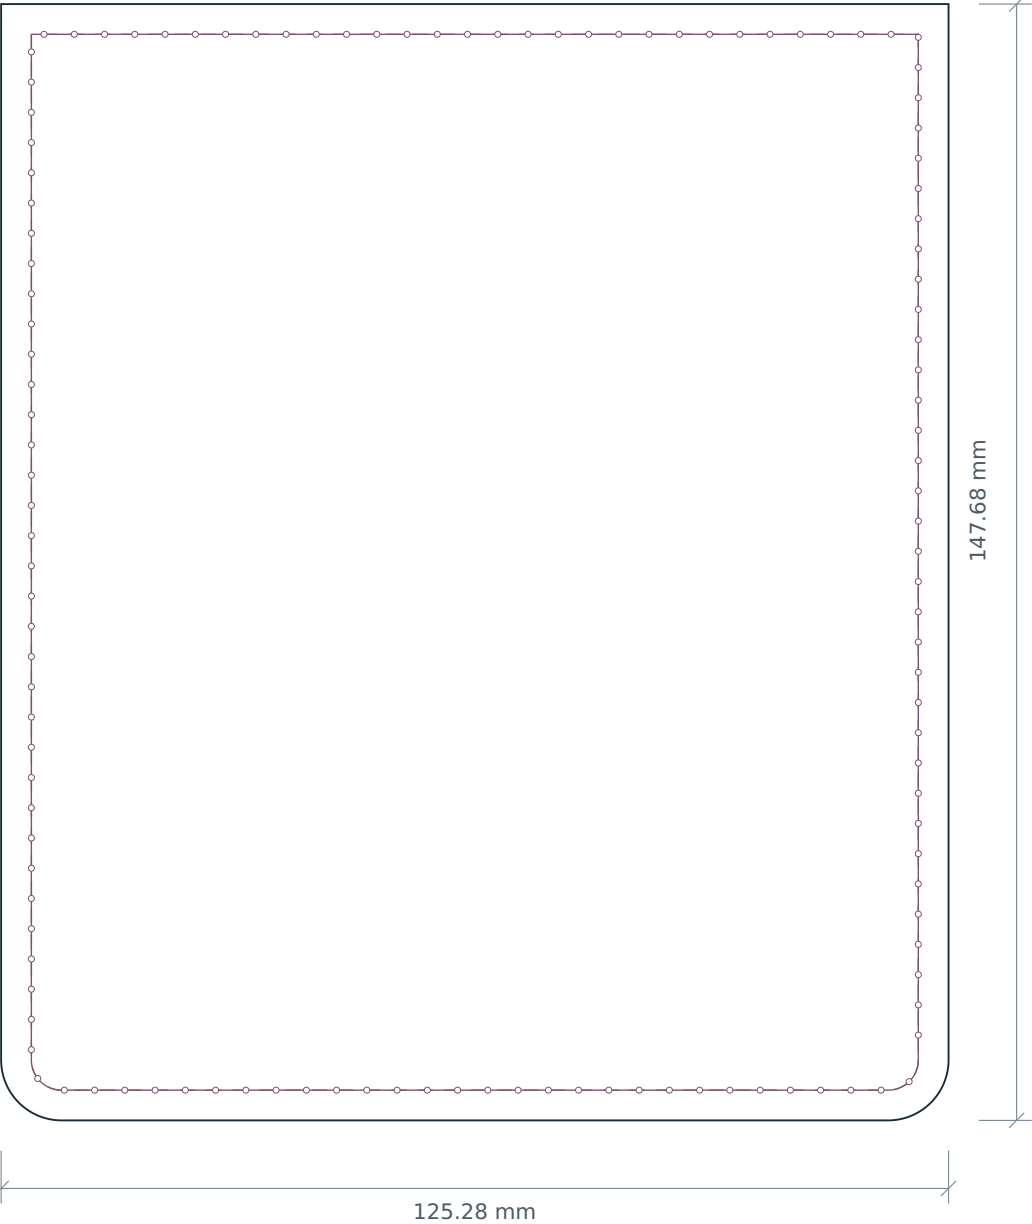

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 243.68 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/pocket-sling/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.


10 / Pasek na ramię · skórzany zamiennik taśmy

Przekrój: 1200 × 30 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Na zdjęciu znajduje się taśma tekstylna. To wykrój skózanego zamiennika; długość dopasować do osoby, sposób regulacji — zgodnie z klamrą.

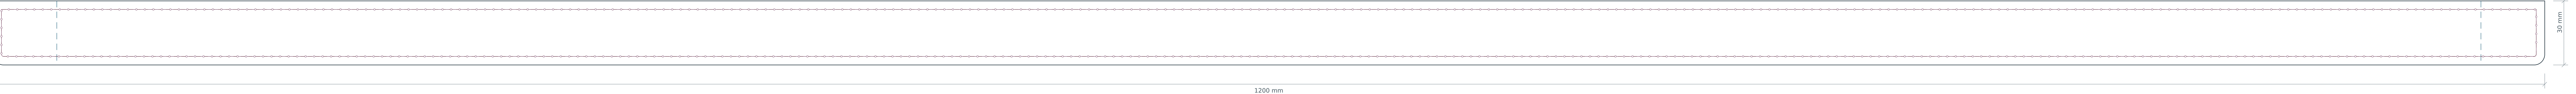

11 / Mocowanie paska · górne


11 / 12

Przekrój: 30 × 65 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Brak czytelnej skali: przyjęto próbne 180 × 320 × 40 mm. Asymetryczna podstawa, przegroda na zamek błyskawiczny i osobna pojemna kieszeń z klapą. Na zdjęciu pasek jest tekstylny: jego długość podano orientacyjnie, skórný zamiennik należy najpierw sprawdzić.

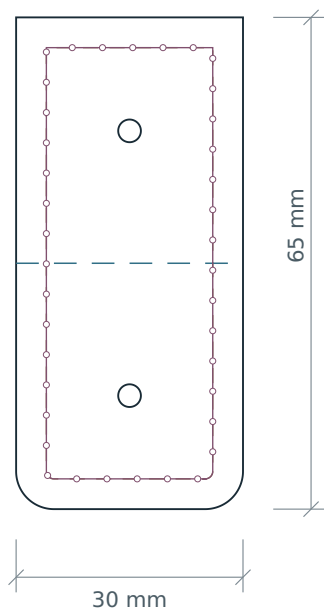

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 161 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/pocket-sling/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

VLOTHO / CAD

12 / Mocowanie paska · dolne


12 / 12

Przekrój: 30 × 65 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory $\varnothing$ 0.8 mm

Brak czytelnej skali: przyjęto próbne 180 × 320 × 40 mm. Asymetryczna podstawa, przegroda na zamek błyskawiczny i osobna pojemna kieszeń z klapą. Na zdjęciu pasek jest tekstylny: jego długość podano orientacyjnie, skórný zamiennik należy najpierw sprawdzić.

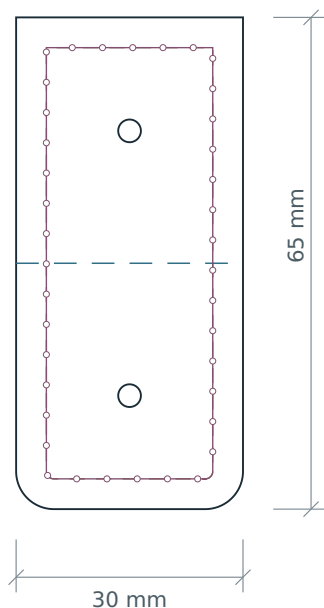

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 161 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/pocket-sling/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

VLOTHO / CAD