


Przekrój: 200 × 228.47 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Próbna piramida o podstawie 200 × 180 mm i wysokości 210 mm. Przednia ściana jest rozdzielona pod zamek, trzy pozostałe ściany są pełne. Wysokości pochyłe obliczono na podstawie kształtu przestrzennego. Pętla na nadgarstek i wzmocnienie wierzchołka to oddzielne elementy.

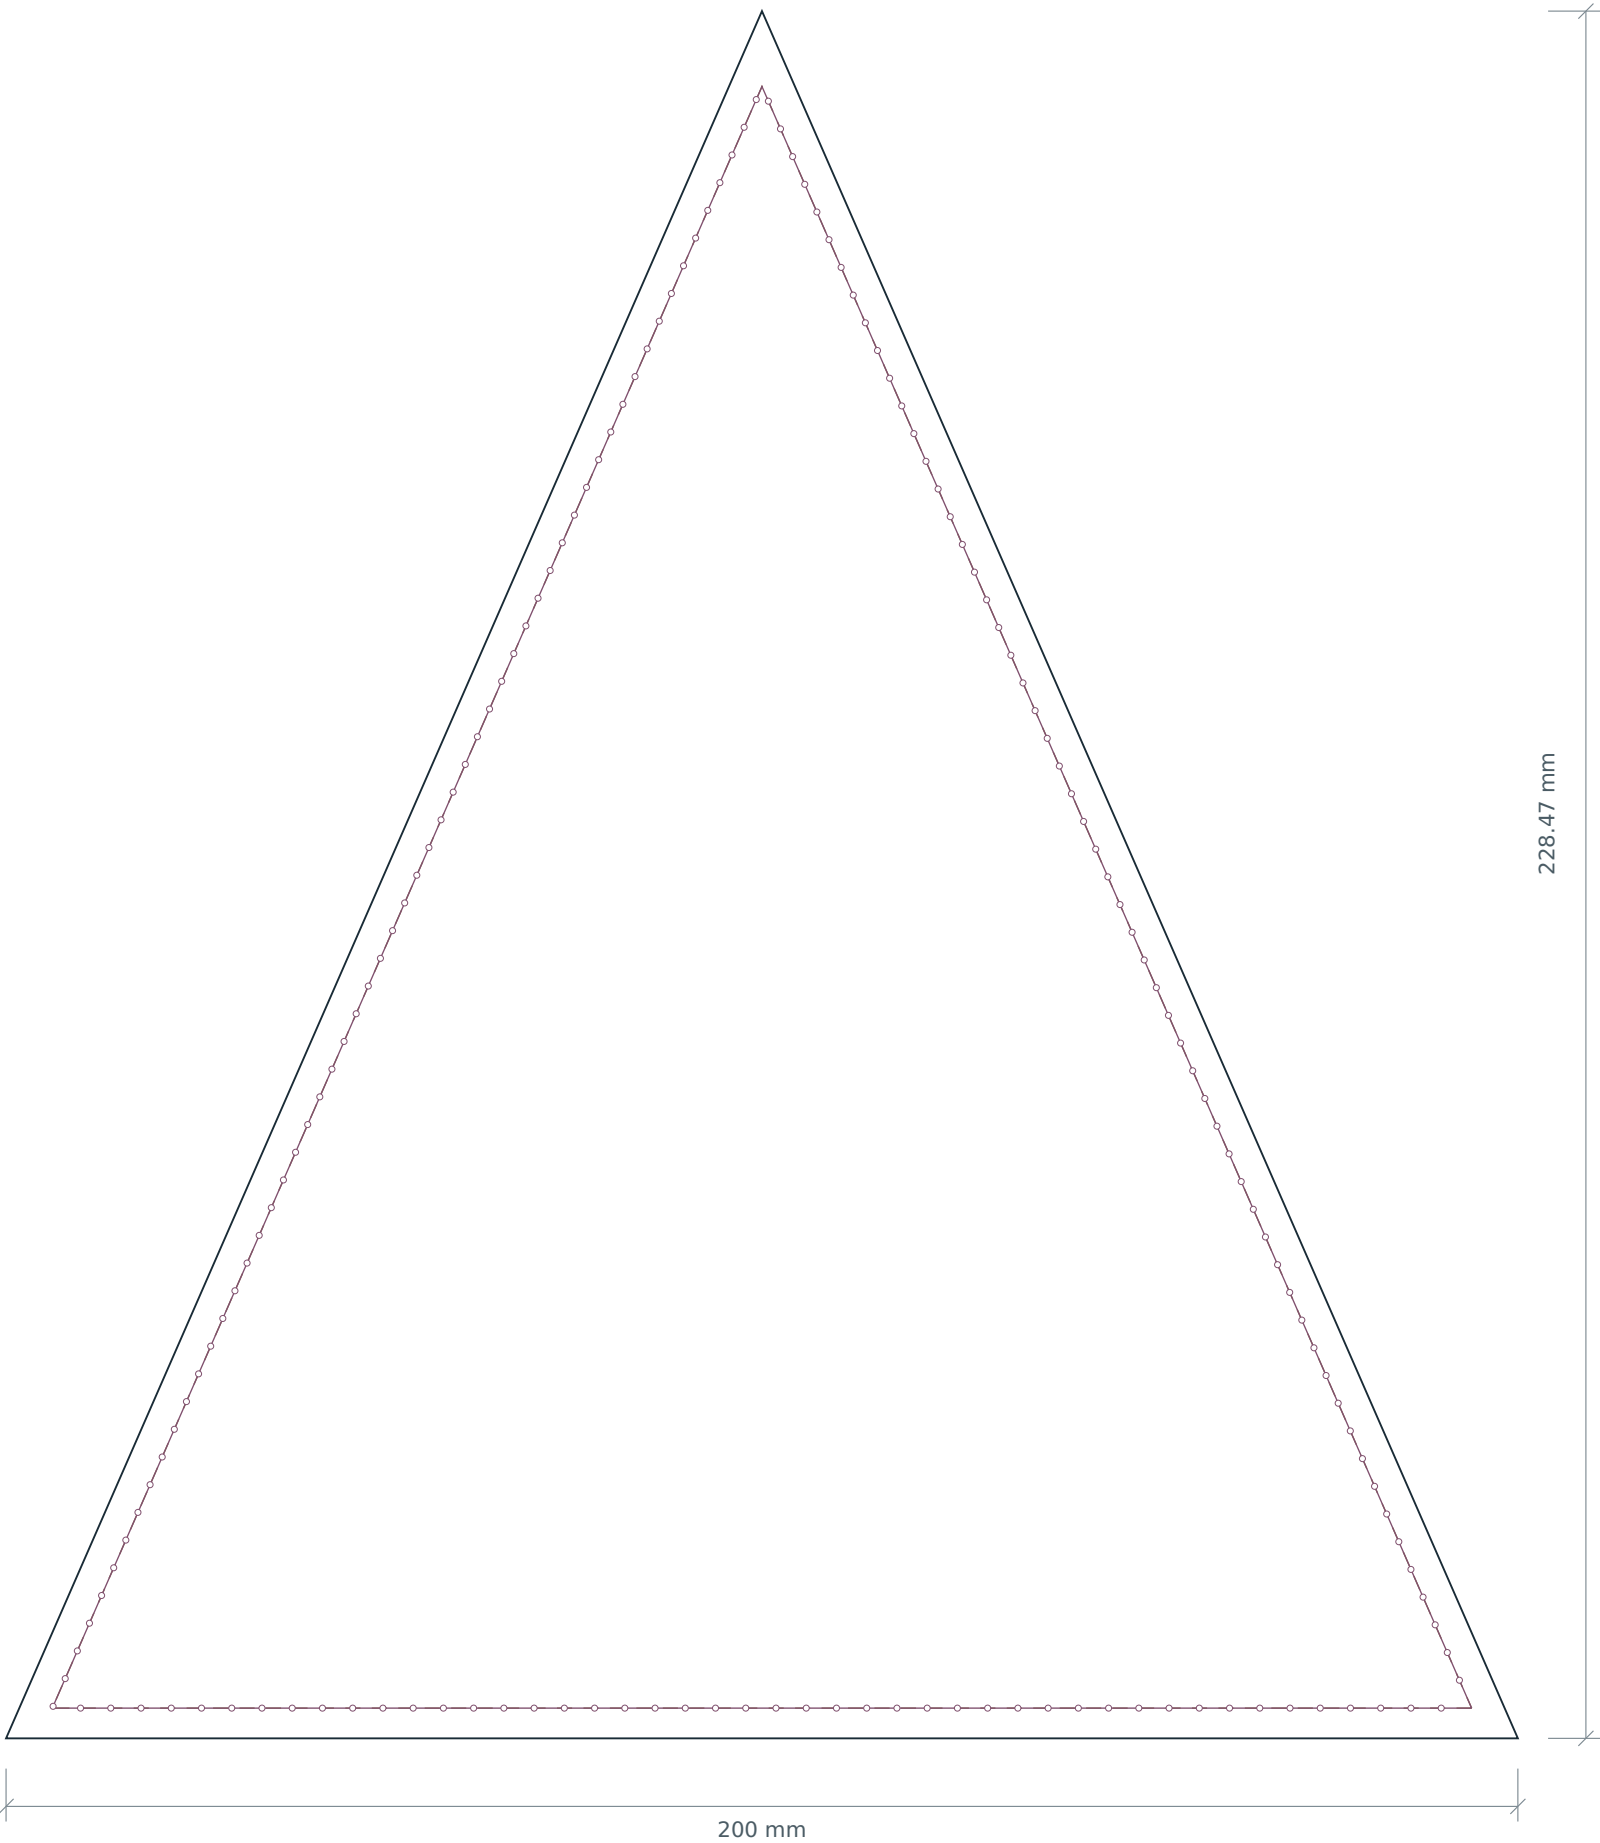

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.


Strona: 254 × 324.47 mm.

Przekrój: 100 × 228.47 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Proste środkowe krawędzie połączyć zamkiem błyskawicznym. Wzmocnić górne 15 mm; suwak nie może opierać się o pętlę.

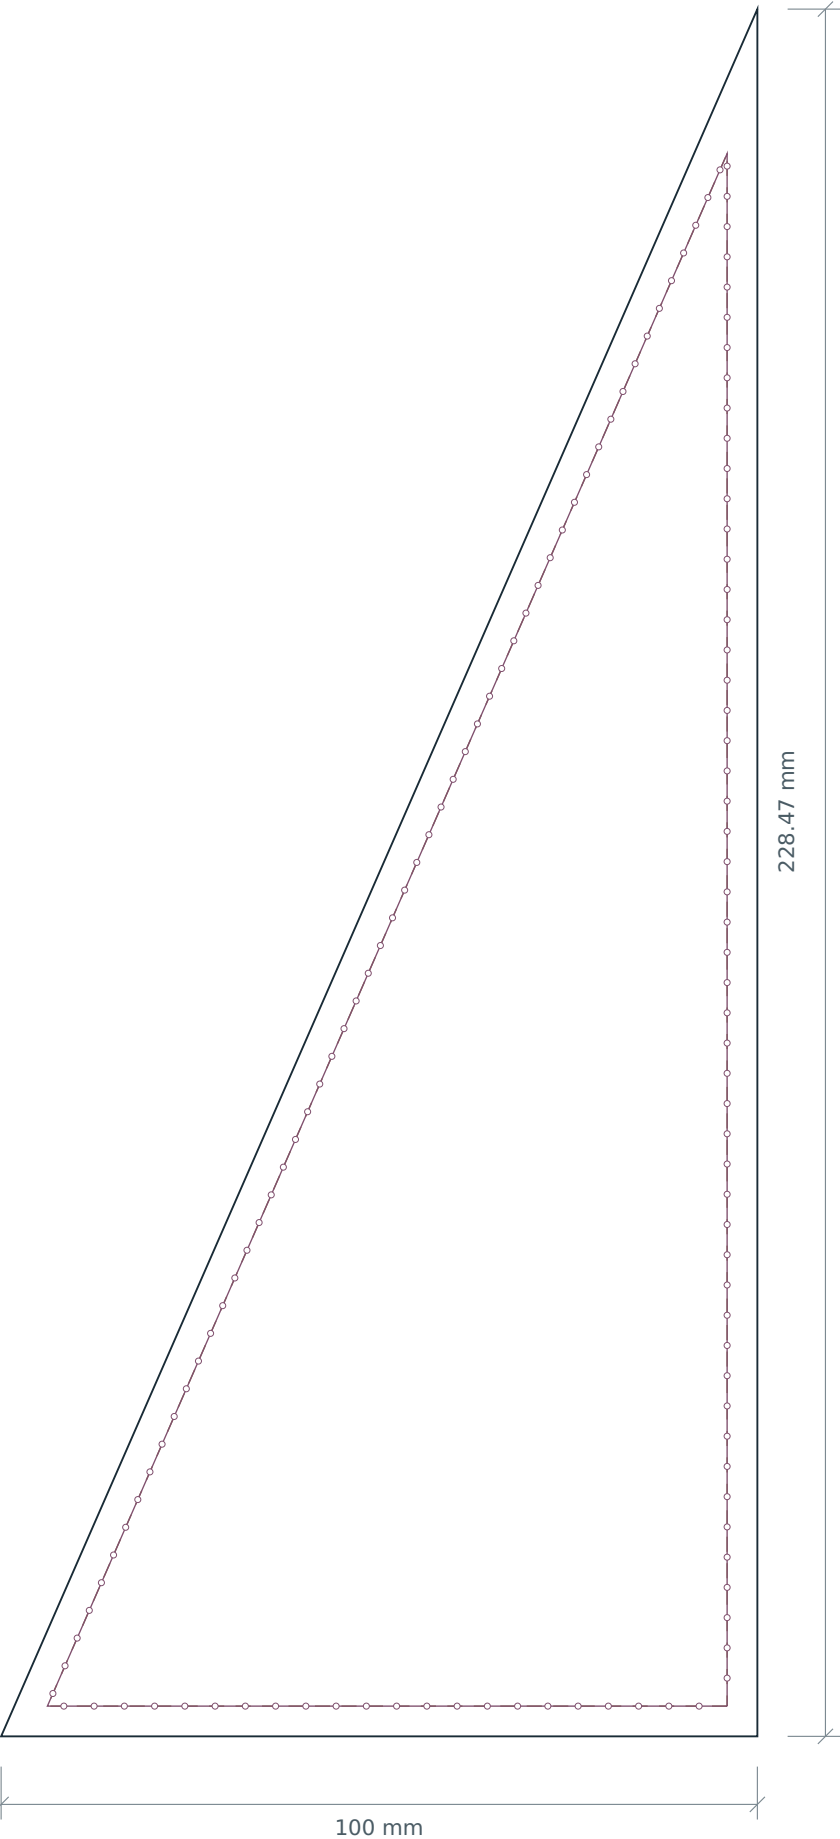

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.


Strona: 240 × 324.47 mm.

Przekrój: 100 × 228.47 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Proste środkowe krawędzie połączyć zamkiem błyskawicznym. Wzmocnić górne 15 mm; suwak nie może opierać się o pętlę.

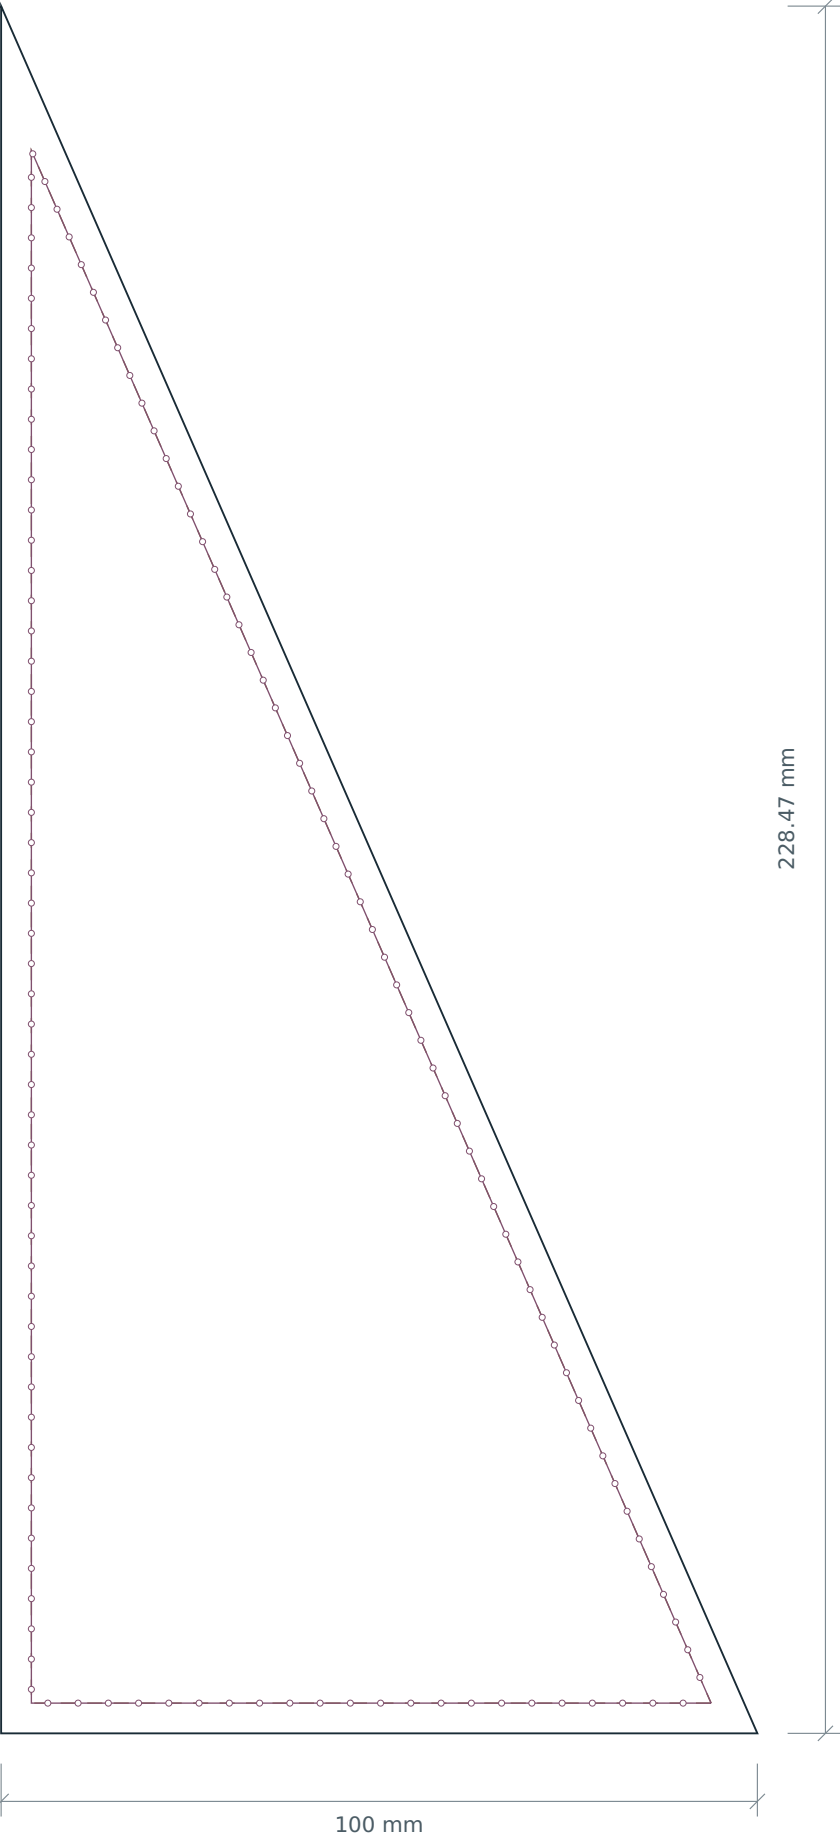

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.


Strona: 240 × 324.47 mm.

Przekrój: 180 × 232.59 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Próbna piramida o podstawie 200 × 180 mm i wysokości 210 mm. Przednia ściana jest rozdzielona pod zamek, trzy pozostałe ściany są pełne. Wysokości pochyłe obliczono na podstawie kształtu przestrzennego. Pętla na nadgarstek i wzmocnienie wierzchołka to oddzielne elementy.

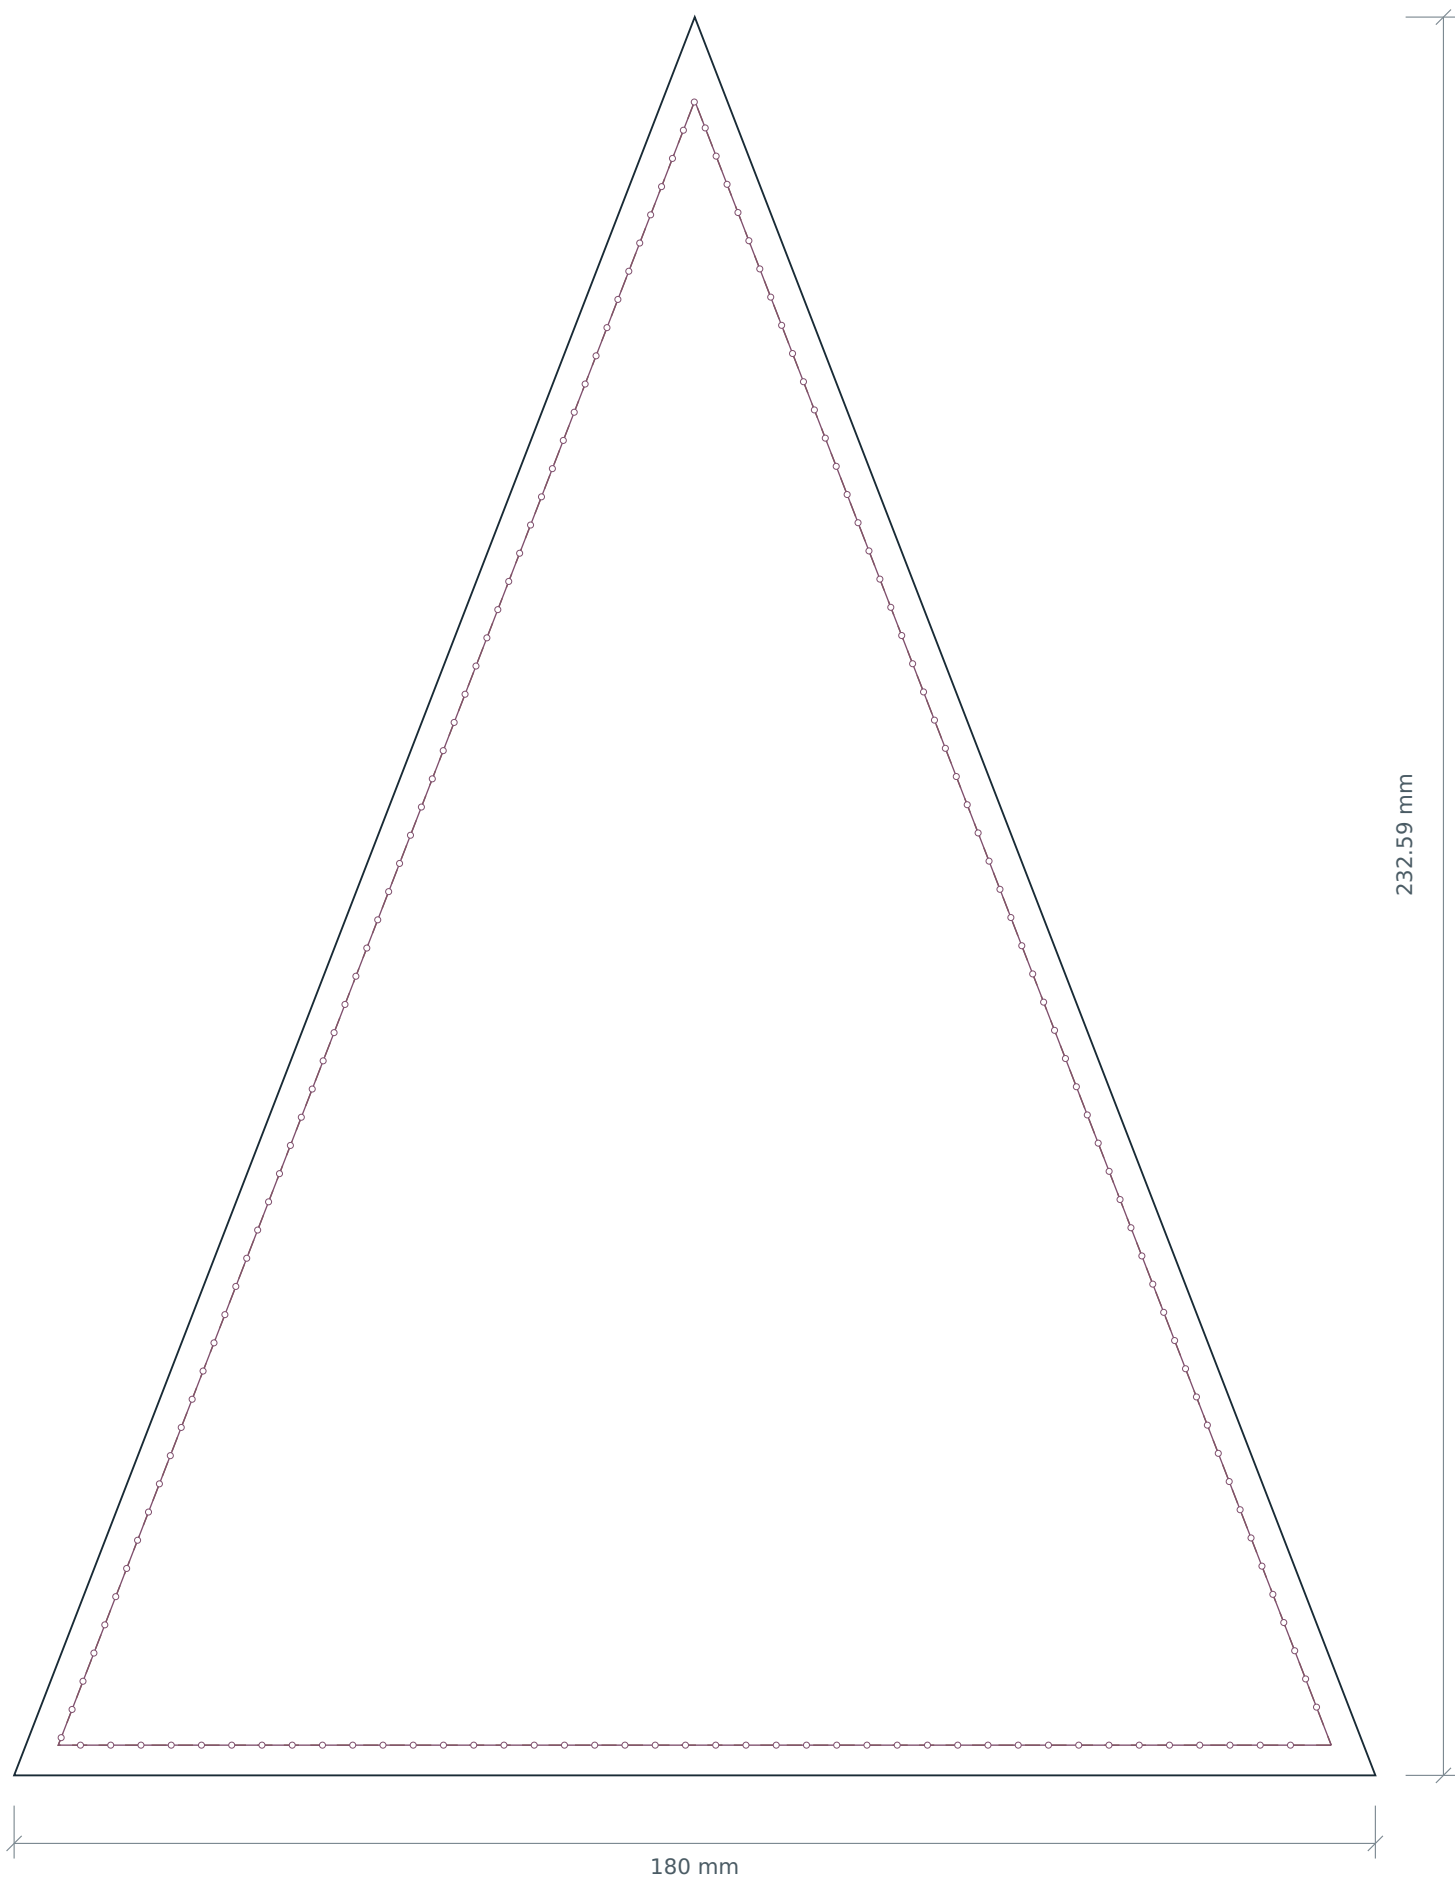

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 328.59 mm.

Parametry i aktualizacje: [vlotho-farben.com/pl/cad/models/pyramid-zip/](https://vlotho-farben.com/pl/cad/models/pyramid-zip/)

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.


VLOTHO / CAD

Przekrój: 180 × 232.59 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Próbna piramida o podstawie 200 × 180 mm i wysokości 210 mm. Przednia ściana jest rozdzielona pod zamek, trzy pozostałe ściany są pełne. Wysokości pochyłe obliczono na podstawie kształtu przestrzennego. Pętla na nadgarstek i wzmocnienie wierzchołka to oddzielne elementy.

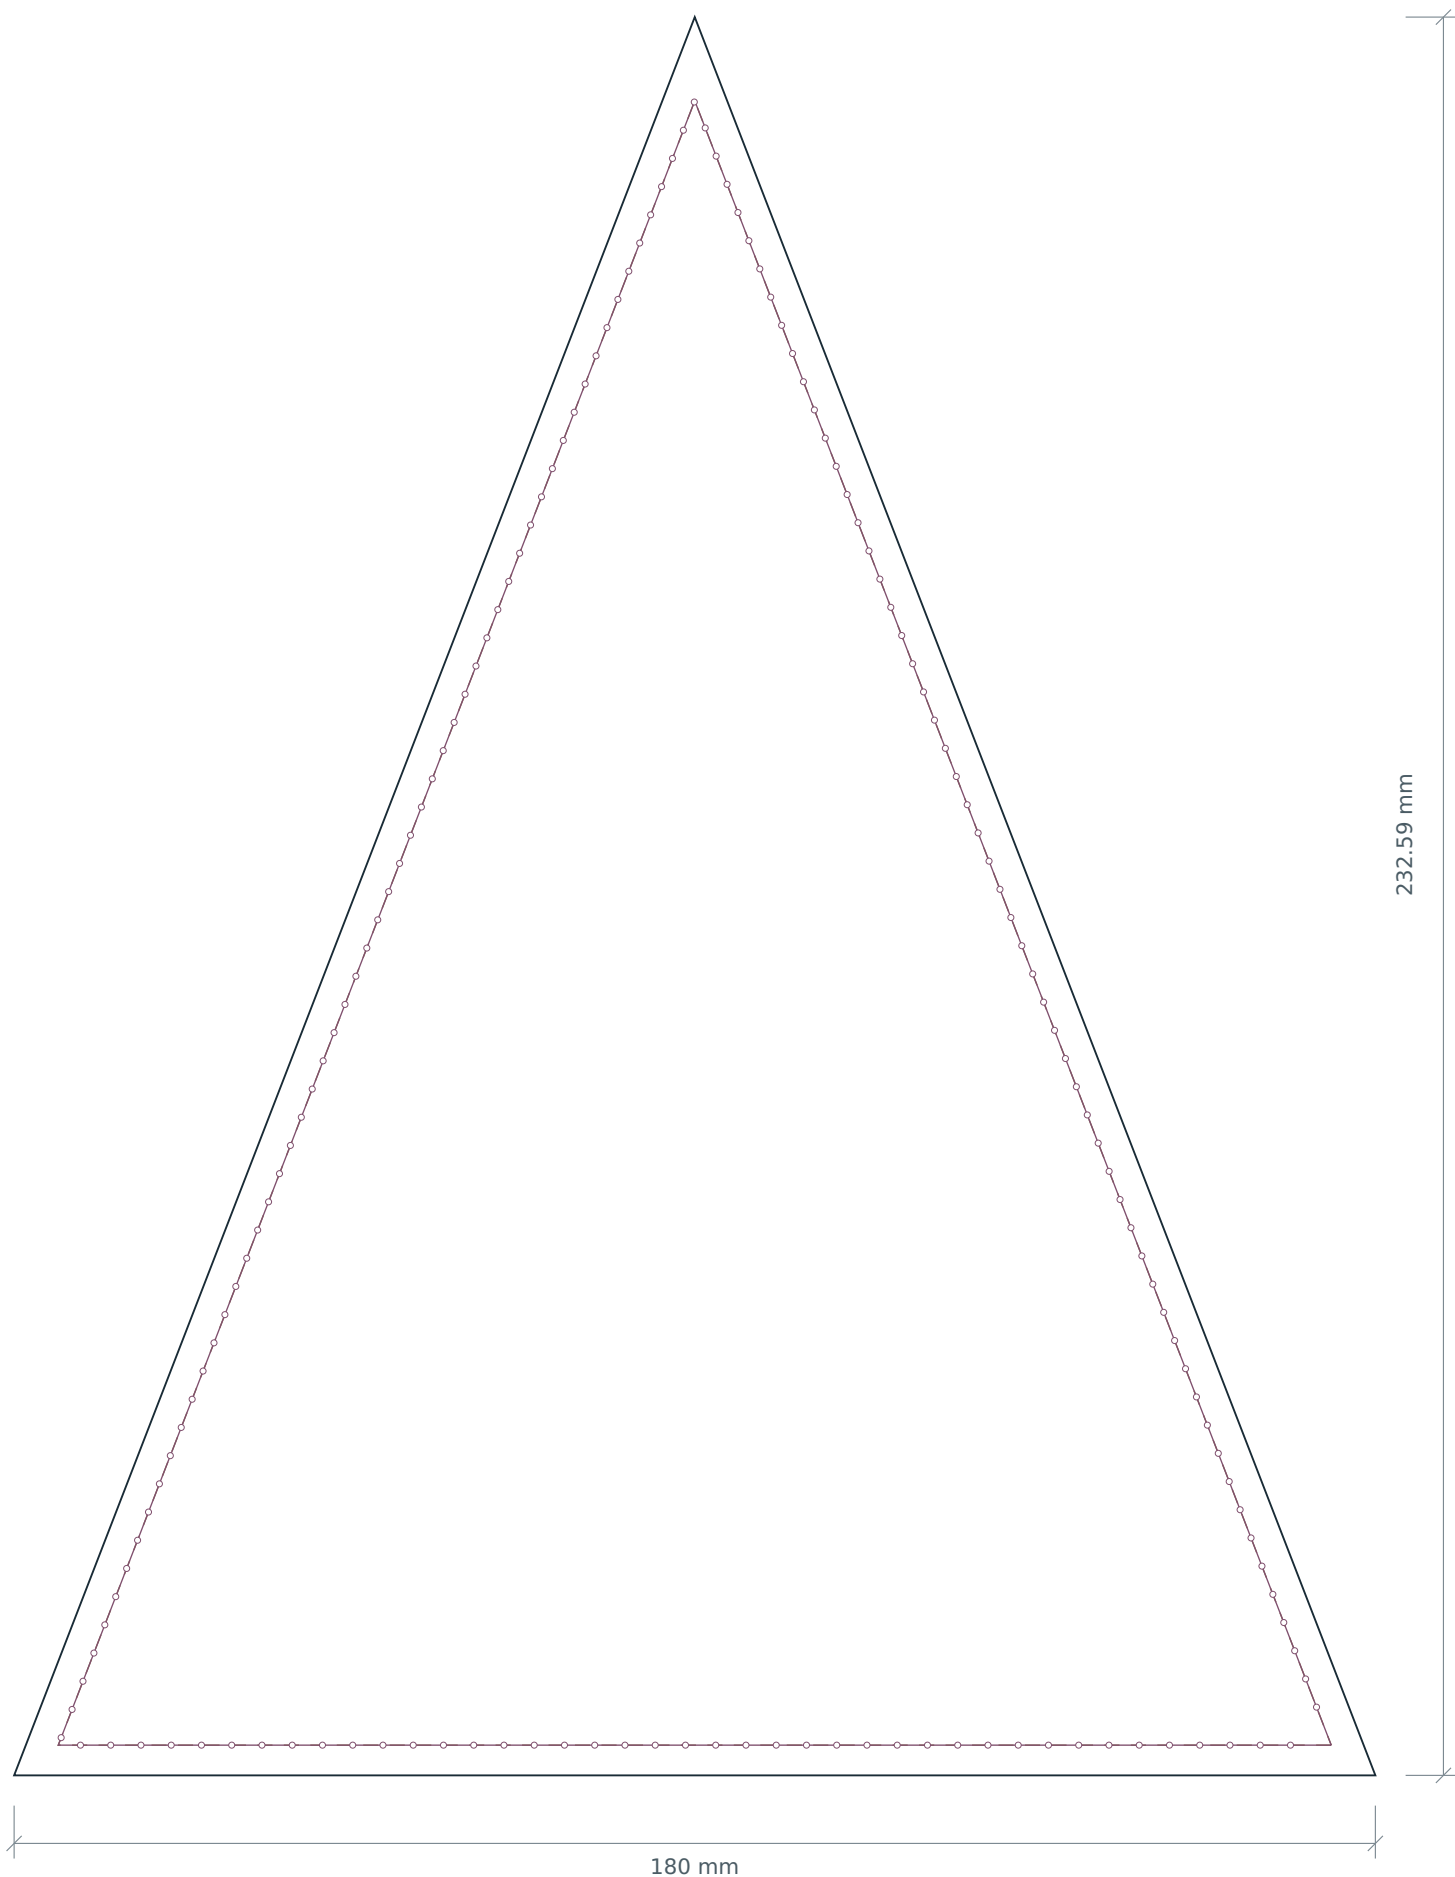

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 328.59 mm.

Parametry i aktualizacje: [vlotho-farben.com/pl/cad/models/pyramid-zip/](https://vlotho-farben.com/pl/cad/models/pyramid-zip/)

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

VLOTHO / CAD

# 06 / Prostokątne dno

Przekrój: 200 × 180 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Próbna piramida o podstawie 200 × 180 mm i wysokości 210 mm. Przednia ściana jest rozdzielona pod zamek, trzy pozostałe ściany są pełne. Wysokości pochyłe obliczono na podstawie kształtu przestrzennego. Pętla na nadgarstek i wzmocnienie wierzchołka to oddzielne elementy.



Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 254 × 276 mm.

Parametry i aktualizacje: [vlotho-farben.com/pl/cad/models/pyramid-zip/](https://vlotho-farben.com/pl/cad/models/pyramid-zip/)

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.


# 07 / Rączka · wrist-loop

Przekrój: 280 × 15 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Próbna piramida o podstawie 200 × 180 mm i wysokości 210 mm. Przednia ściana jest rozdzielona pod zamek, trzy pozostałe ściany są pełne. Wysokości pochyłe obliczono na podstawie kształtu przestrzennego. Pętla na nadgarstek i wzmocnienie wierzchołka to oddzielne elementy.

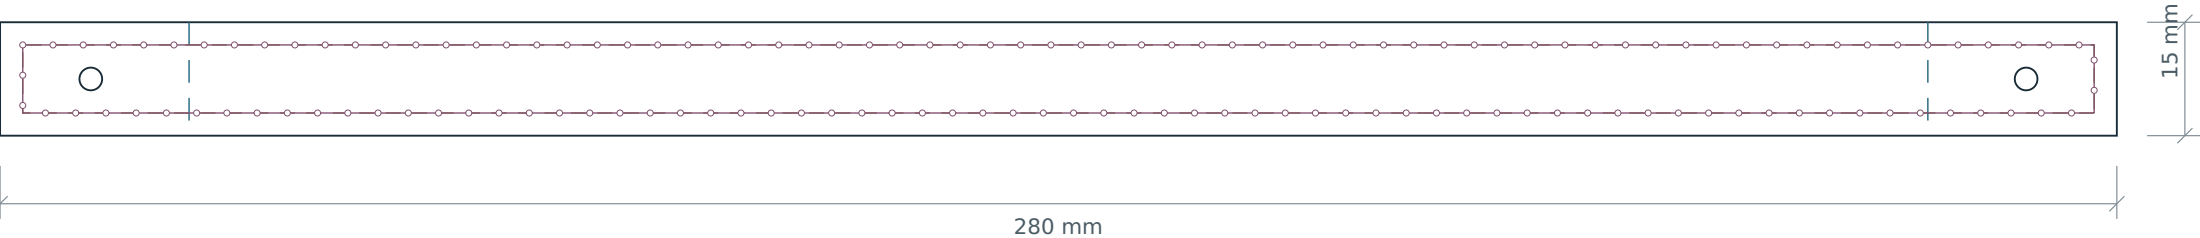

Kontrola skali: 100 mm



Parametry i aktualizacje: [vlotho-farben.com/pl/cad/models/pyramid-zip/](https://vlotho-farben.com/pl/cad/models/pyramid-zip/)

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 334 × 160 mm.

## 08 / Wzmocnienie pętli w wierzchołku


8 / 8

Przekrój: 44.64 × 60 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Próbna piramida o podstawie 200 × 180 mm i wysokości 210 mm. Przednia ściana jest rozdzielona pod zamek, trzy pozostałe ściany są pełne. Wysokości pochyłe obliczono na podstawie kształtu przestrzennego. Pętla na nadgarstek i wzmocnienie wierzchołka to oddzielne elementy.

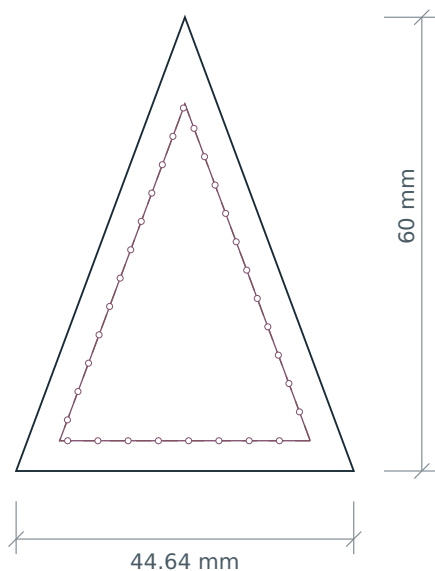

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 160 mm.

Parametry i aktualizacje: [vlotho-farben.com/pl/cad/models/pyramid-zip/](https://vlotho-farben.com/pl/cad/models/pyramid-zip/)

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

VLOTHO / CAD