


01 / Tył z połowami boków i dna

Przekrój: 450 × 410 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Zszyć boczne i dolne krawędzie dwóch elementów, rozłożyć i połączyć krawędzie narożników pudełkowych. Otwory uchwytów Ø 3 mm; dopasować do nitów.

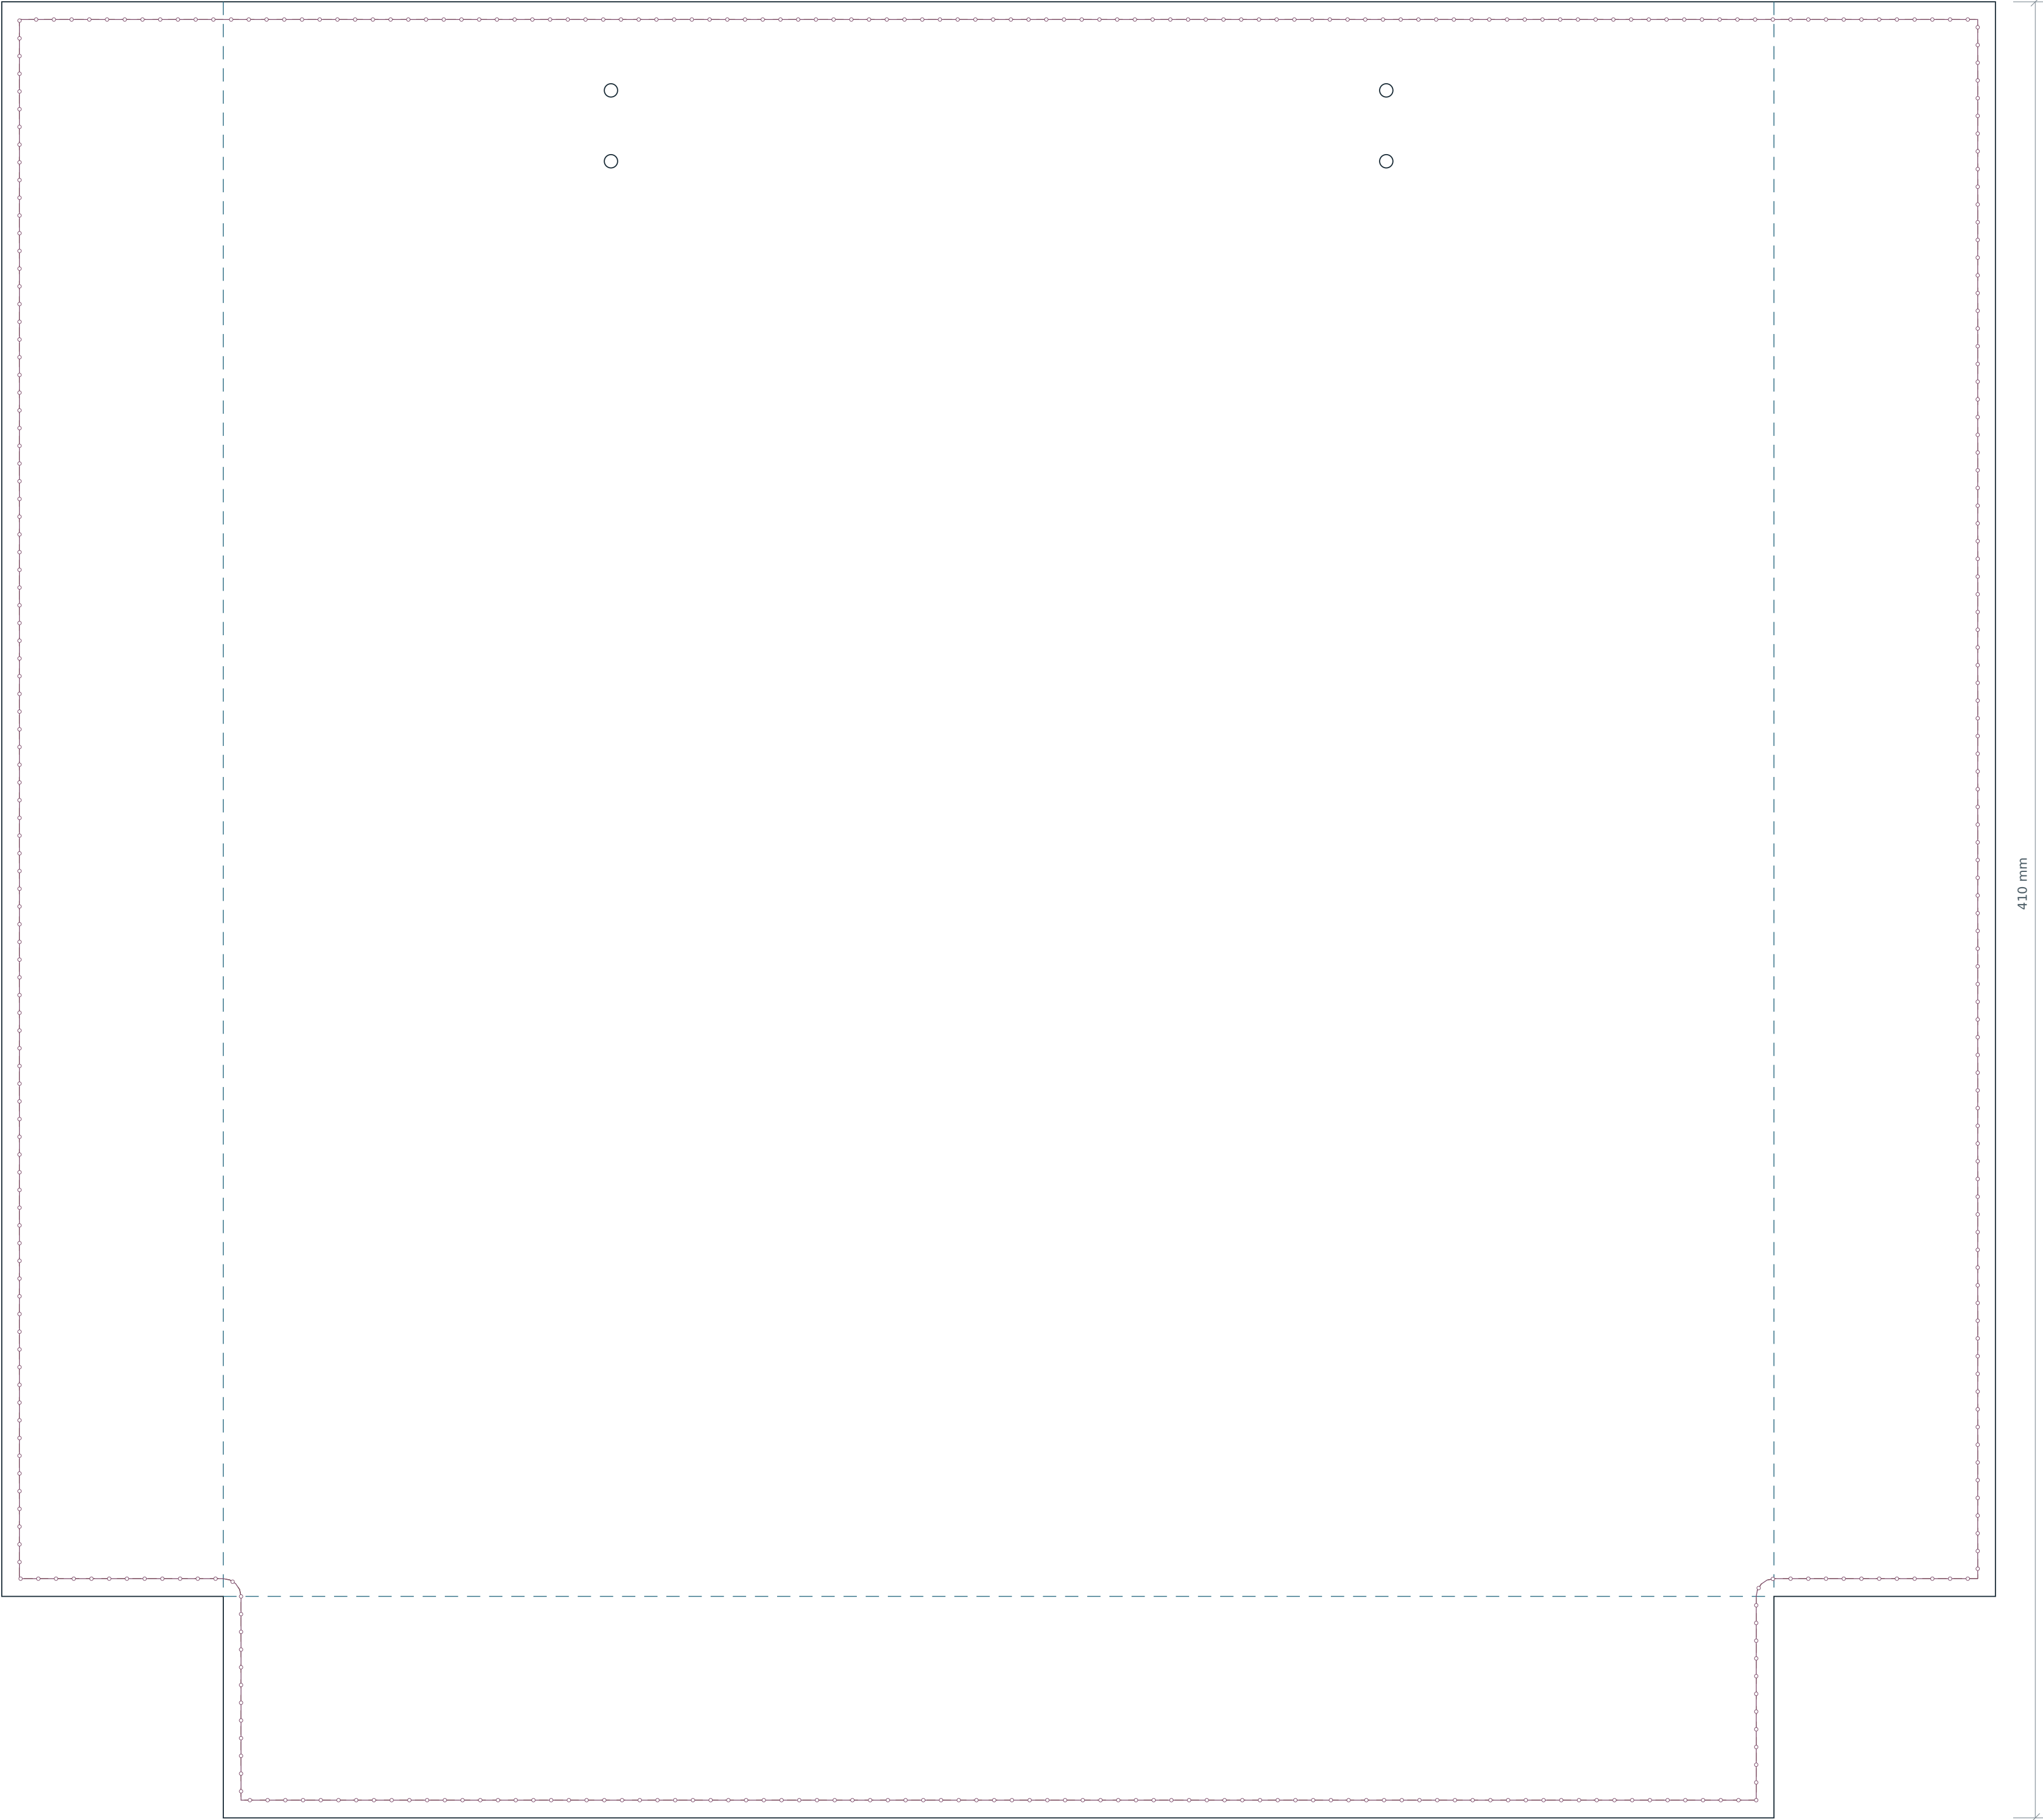

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 504 × 506 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/rivet-shopper/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

VLOTHO / CAD


02 / Prząd z połowami boków i dna

Przekrój: 450 × 410 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Zszyć boczne i dolne krawędzie dwóch elementów, rozłożyć i połączyć krawędzie narożników pudełkowych. Otwory uchwytów Ø 3 mm; dopasować do nitów.

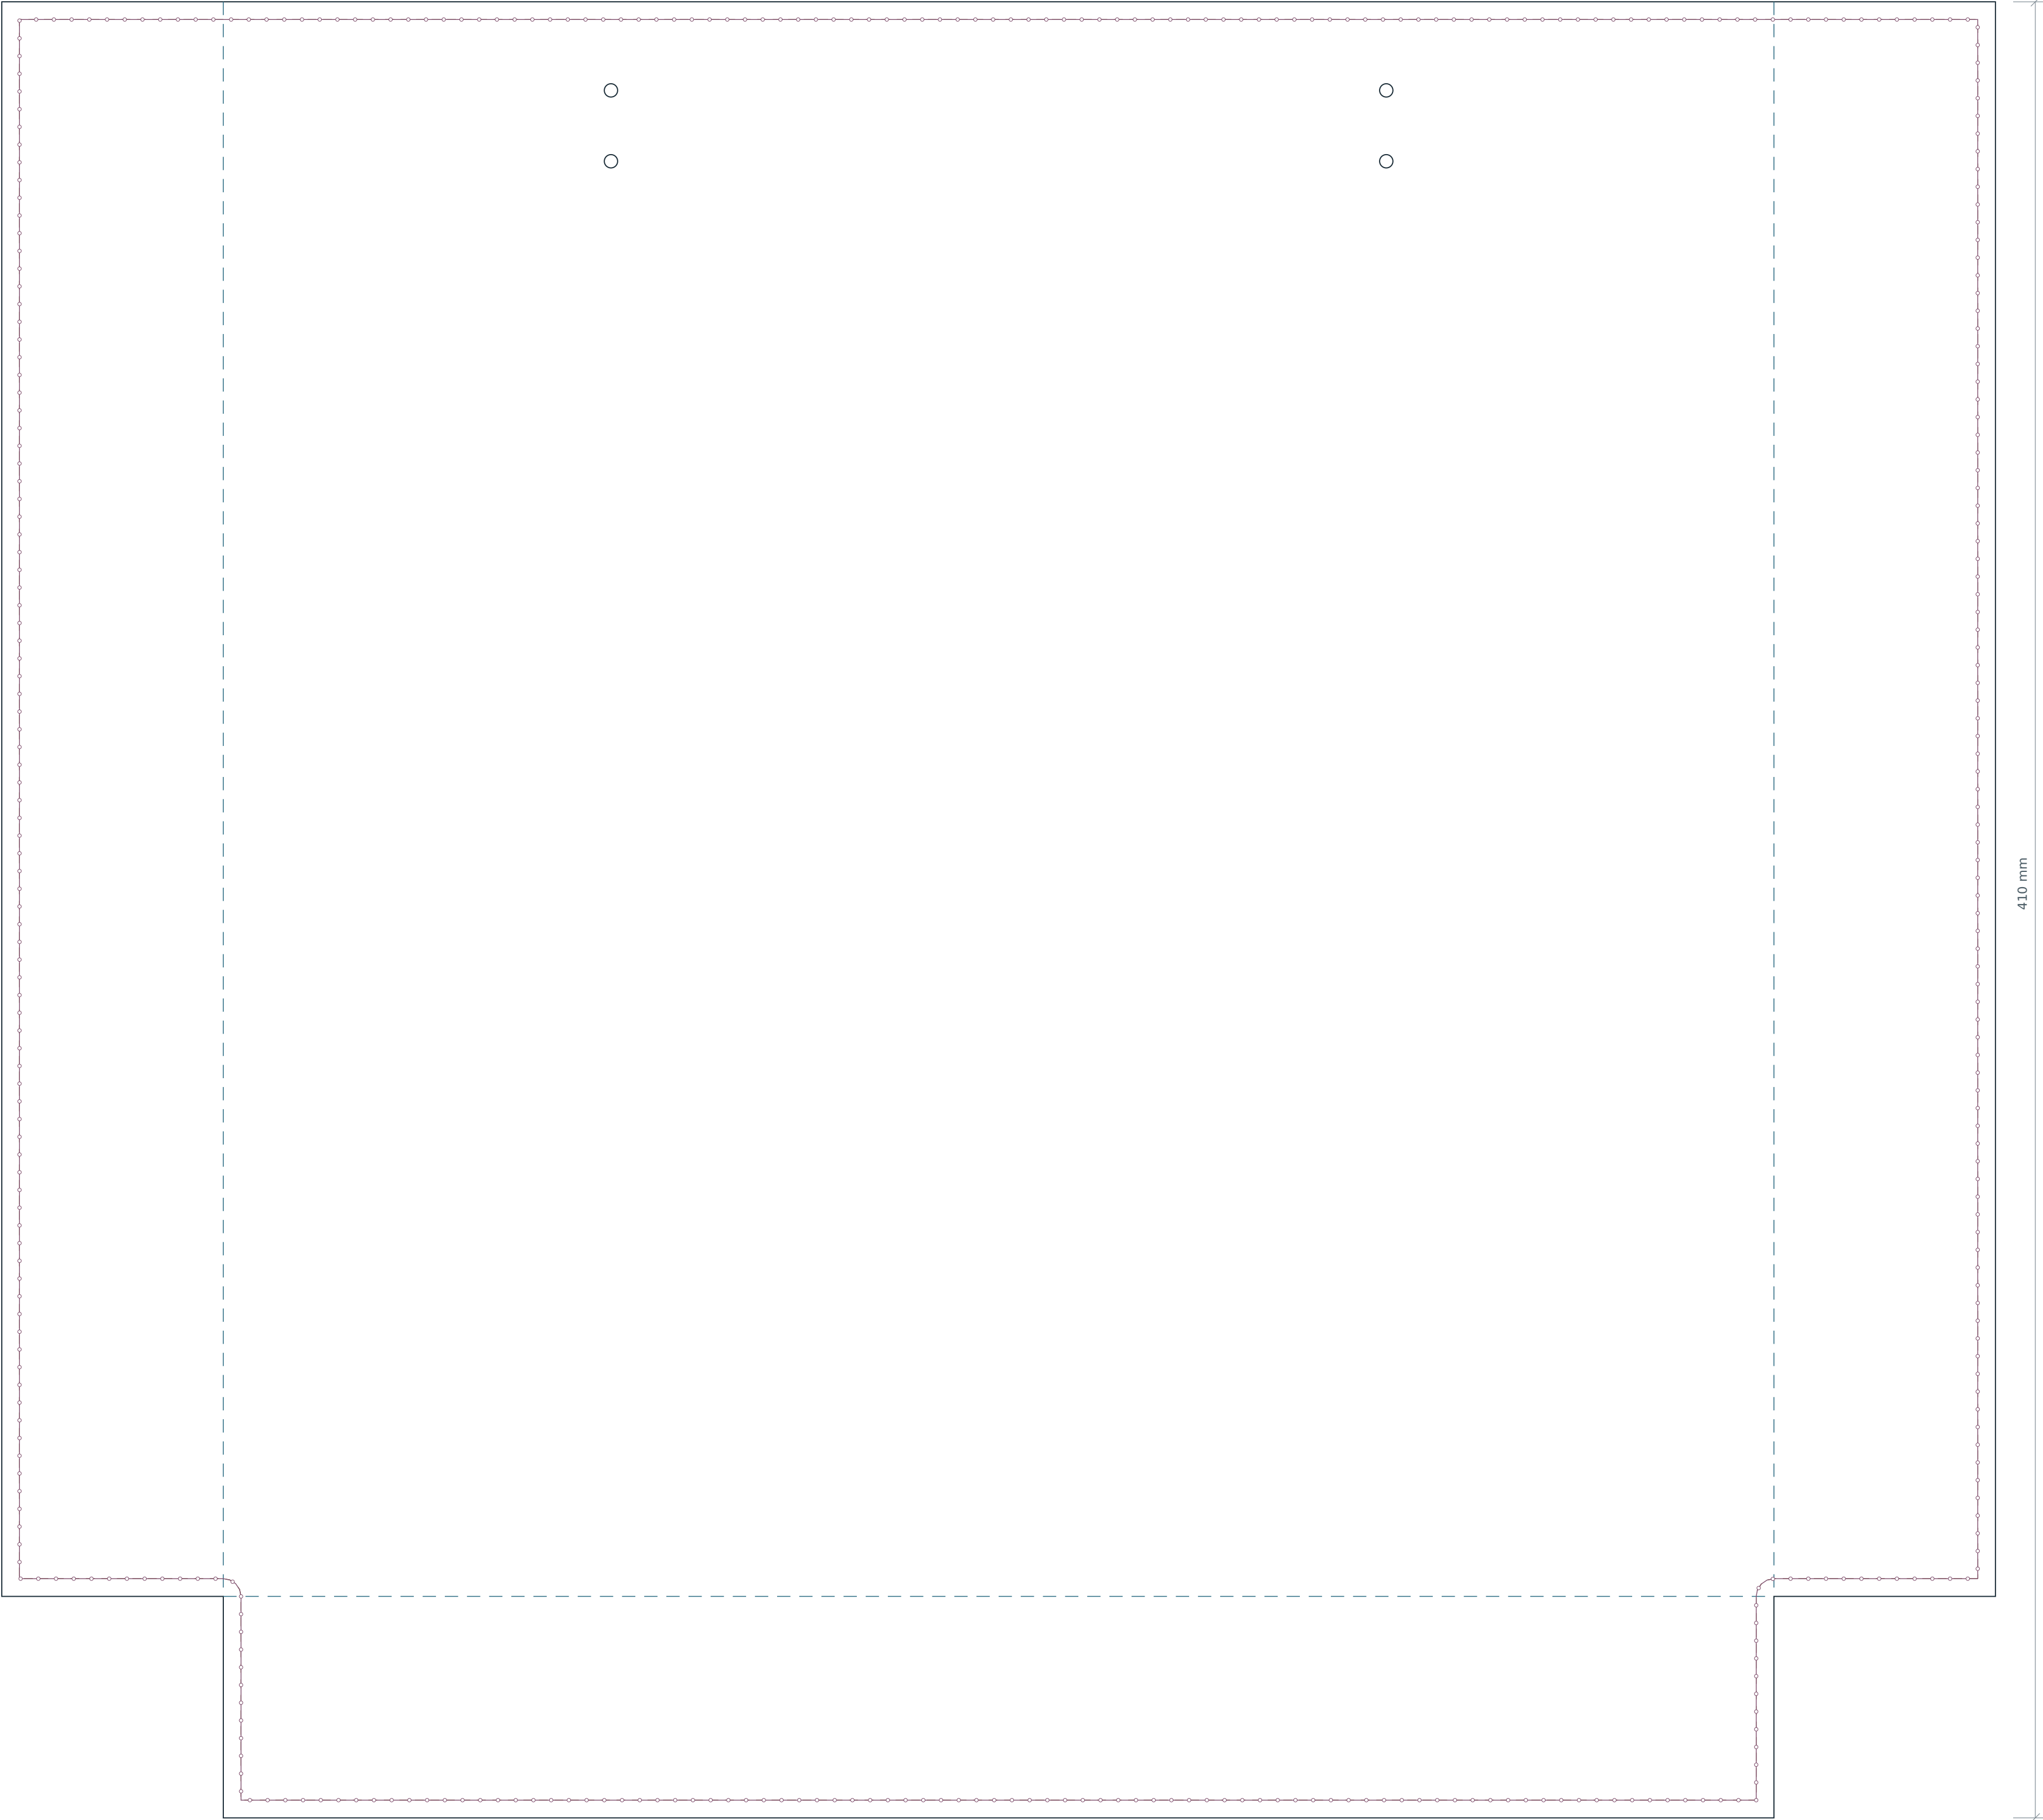

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 504 × 506 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/rivet-shopper/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

VLOTHO / CAD


03 / Rączka · przednia

Przekrój: 700 × 25 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Długość obejmuje końce po 45 mm. Sprawdzić długość roboczą i mocowanie na makiecie.

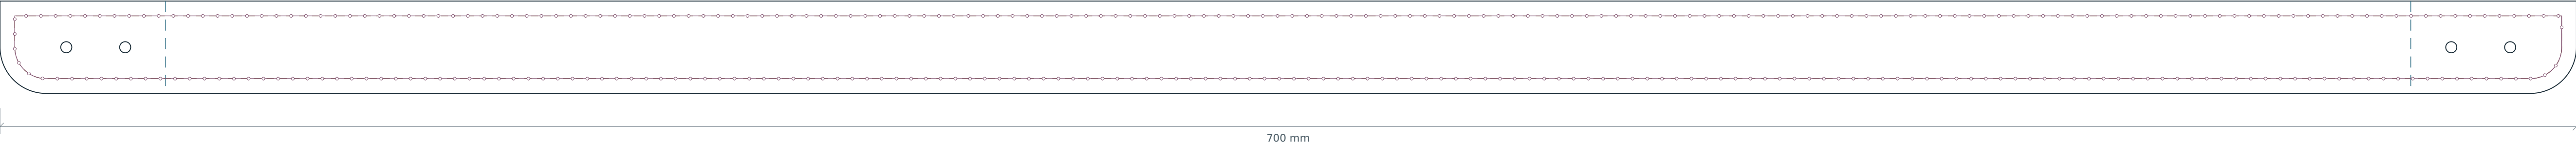

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 754 × 160 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/rivet-shopper/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.


04 / Rączka · tylna

Przekrój: 700 × 25 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Długość obejmuje końce po 45 mm. Sprawdzić długość roboczą i mocowanie na makiecie.

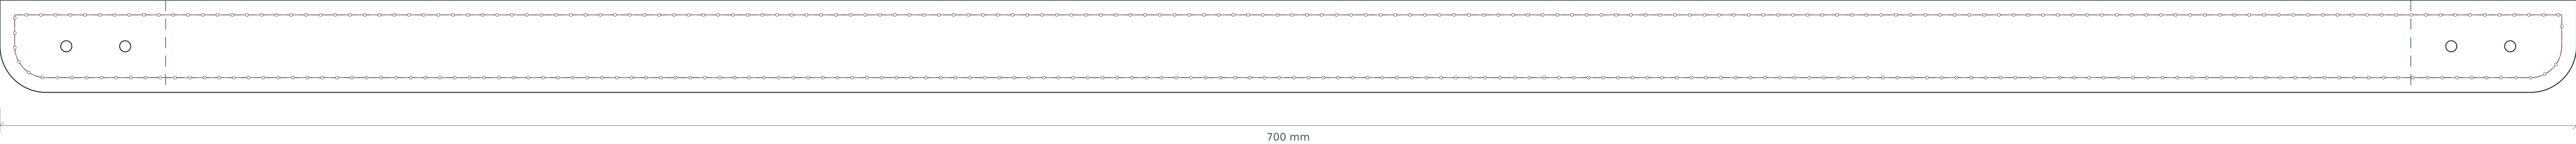

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 754 × 160 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/rivet-shopper/


Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

Przekrój: 205 × 405 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Kieszeń zawiesić na nitach tylnego uchwyty. Dolną połowę podnieść wzdłuż niebieskiej linii, szwy boczne zszyć przed montażem. U góry pozostaje zawieszenie 45 mm.

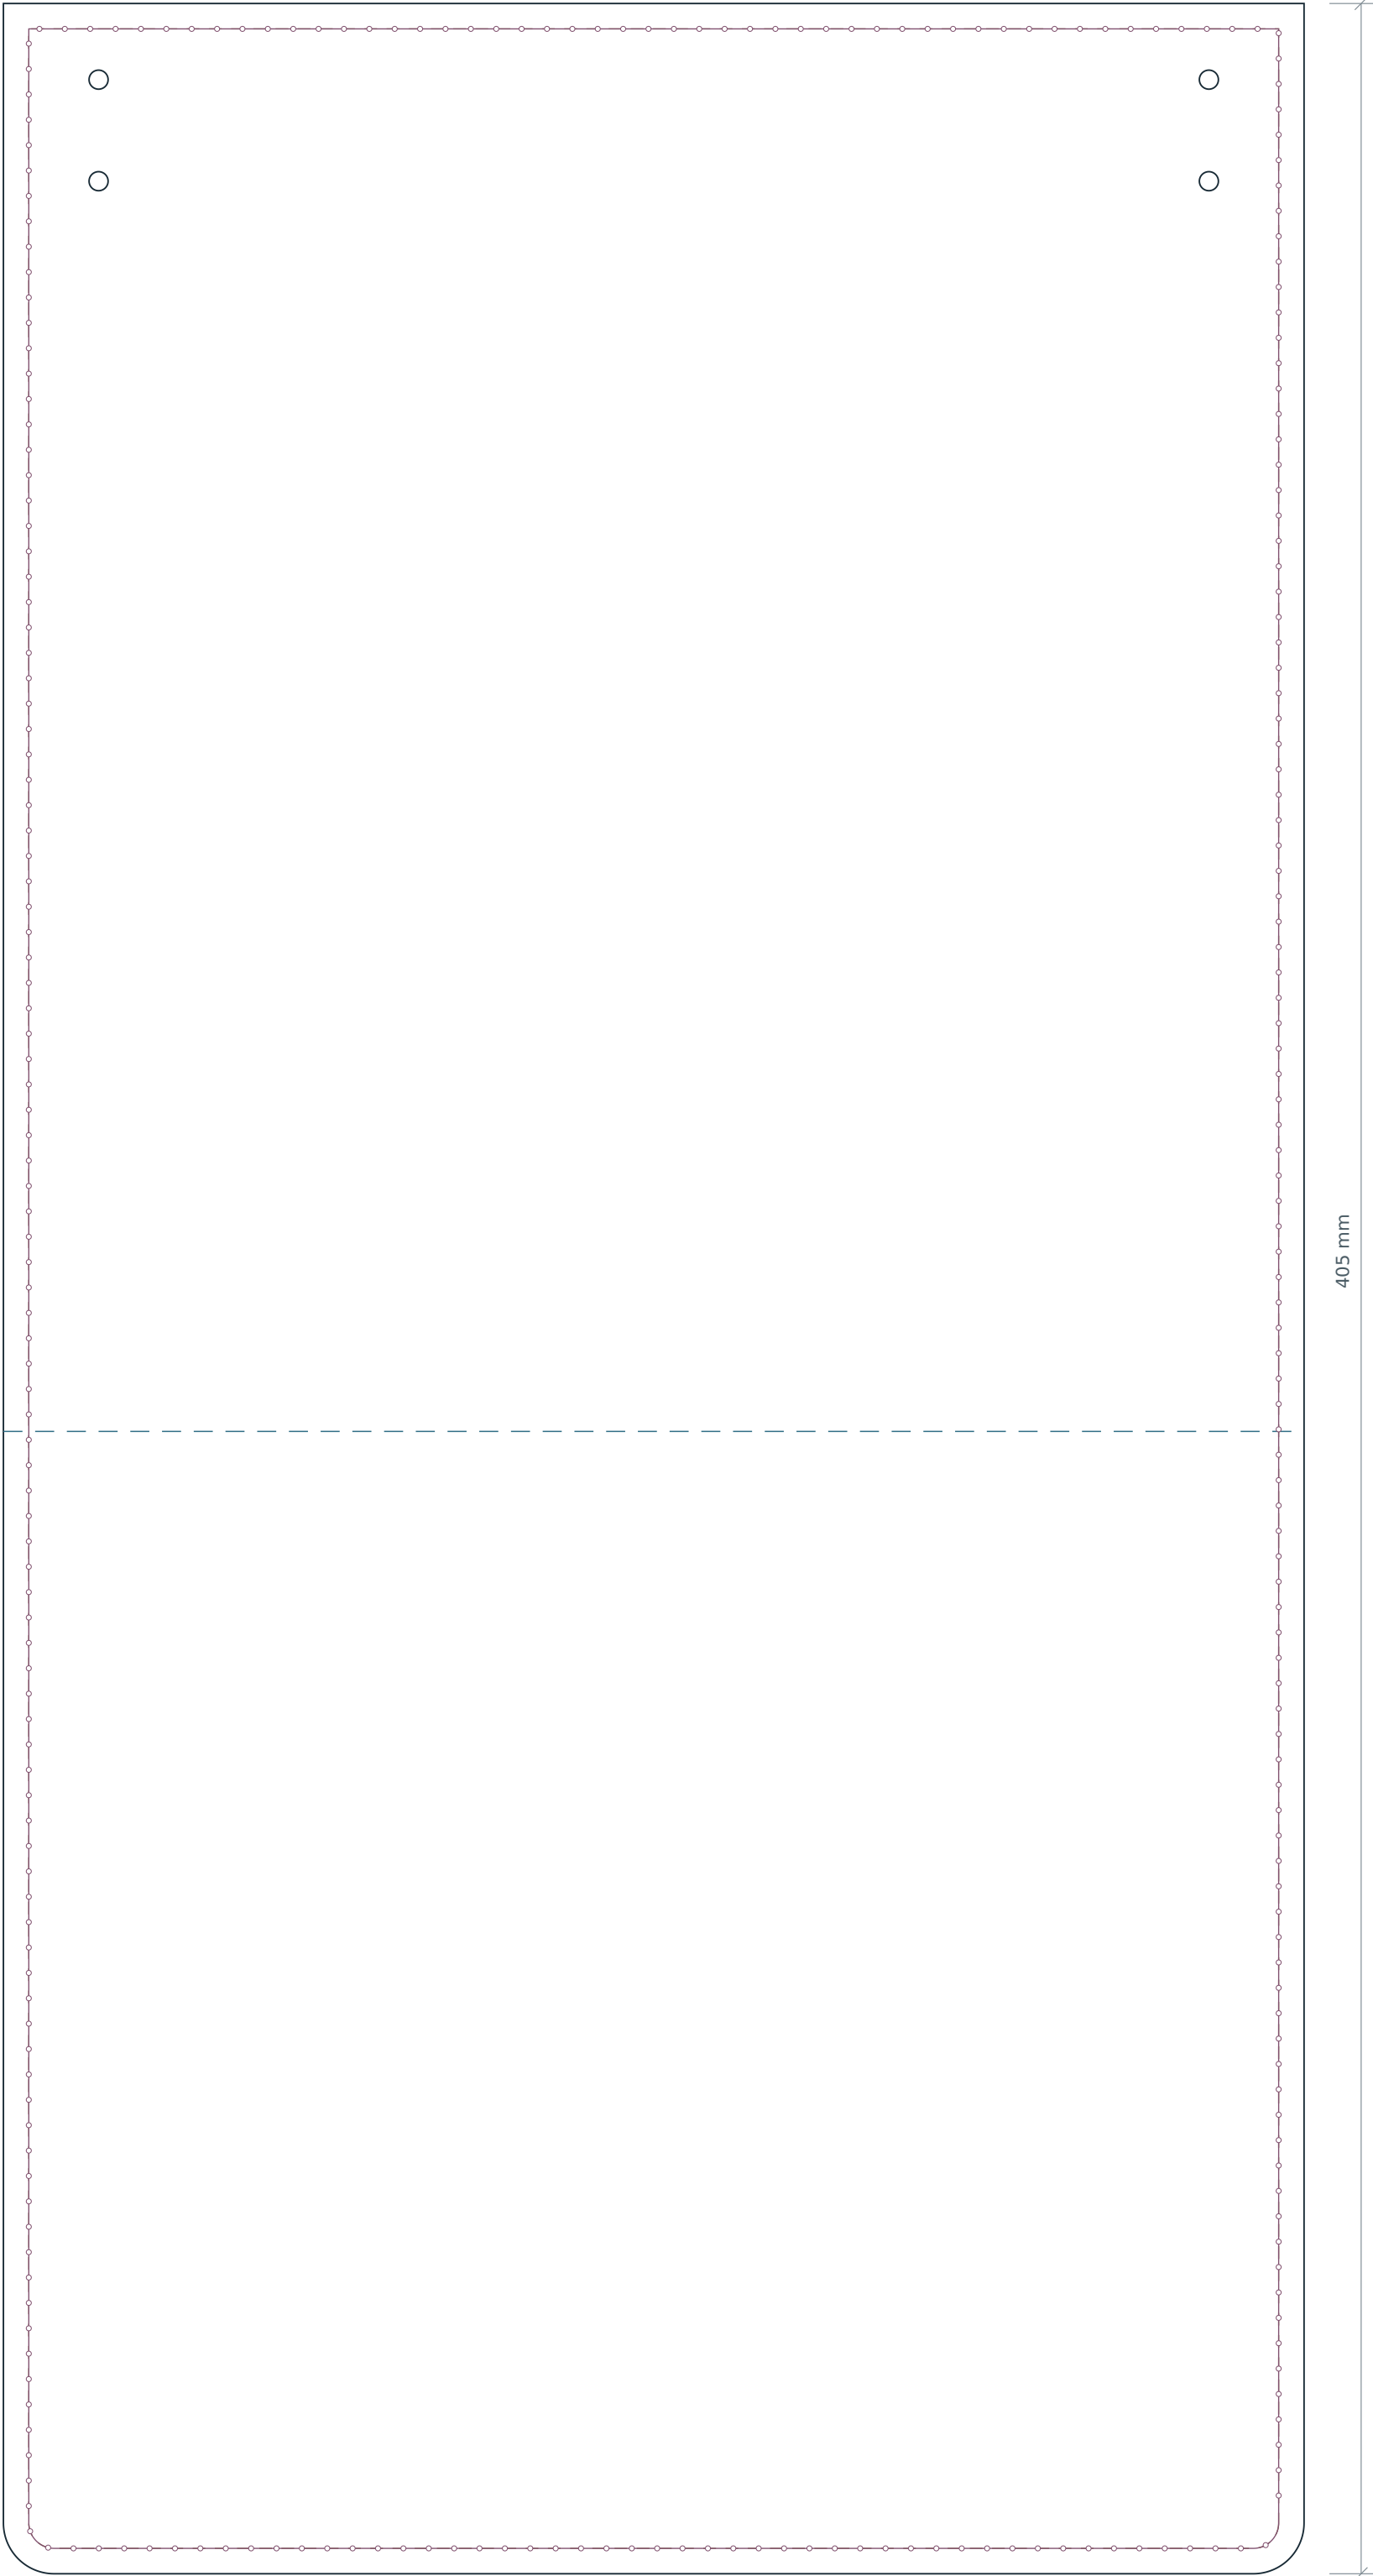

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 259 × 501 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/rivet-shopper/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

VLOTHO / CAD