

01 / Przedni dysk

Przekrój: 200 × 200 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Testowa średnica 200 mm, głębokość 65 mm. Dwa dyski, dolny pas boczny, górny pas z wycięciem pod zamek, mocowania i pasek. Długość pasów przeliczono według łuków; przy różnych szerokości i wysokości powstaje owal.



Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 254 × 296 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/round-zip/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

02 / Tylny dysk

Przekrój: 200 × 200 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Testowa średnica 200 mm, głębokość 65 mm. Dwa dyski, dolny pas boczny, górny pas z wycięciem pod zamek, mocowania i pasek. Długość pasów przeliczono według łuków; przy różnych szerokości i wysokości powstaje owal.



Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 254 × 296 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/round-zip/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.


03 / Górny bok z zamkiem

Przekrój: 314.14 × 65 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Długość paska jest równa bazowemu łukowi dopasowanej ścianki. Szczelinę zamka błyskawicznego, jeśli występuje, sprawdzić według okuć. Ułożenie szwu sprawdzić na makiecie.

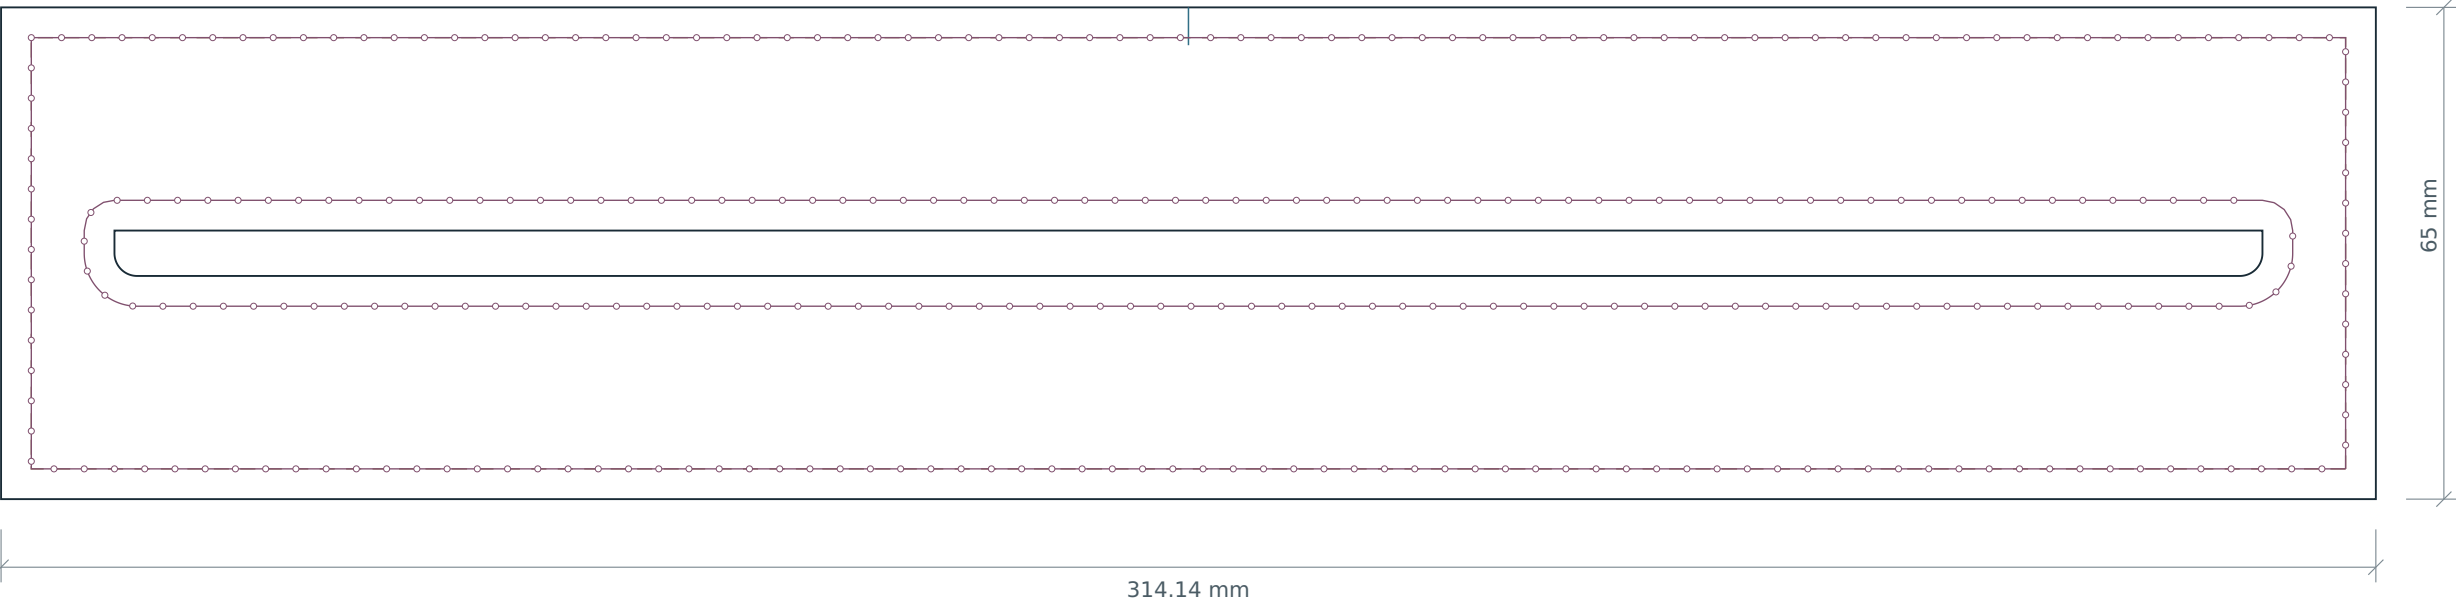

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 368.14 × 161 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/round-zip/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.


04 / Dolna część boczna

Przekrój: 314.14 × 65 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Długość paska jest równa bazowemu łukowi dopasowanej ścianki. Szczelinę zamka błyskawicznego, jeśli występuje, sprawdzić według okuć. Ułożenie szwu sprawdzić na makiecie.

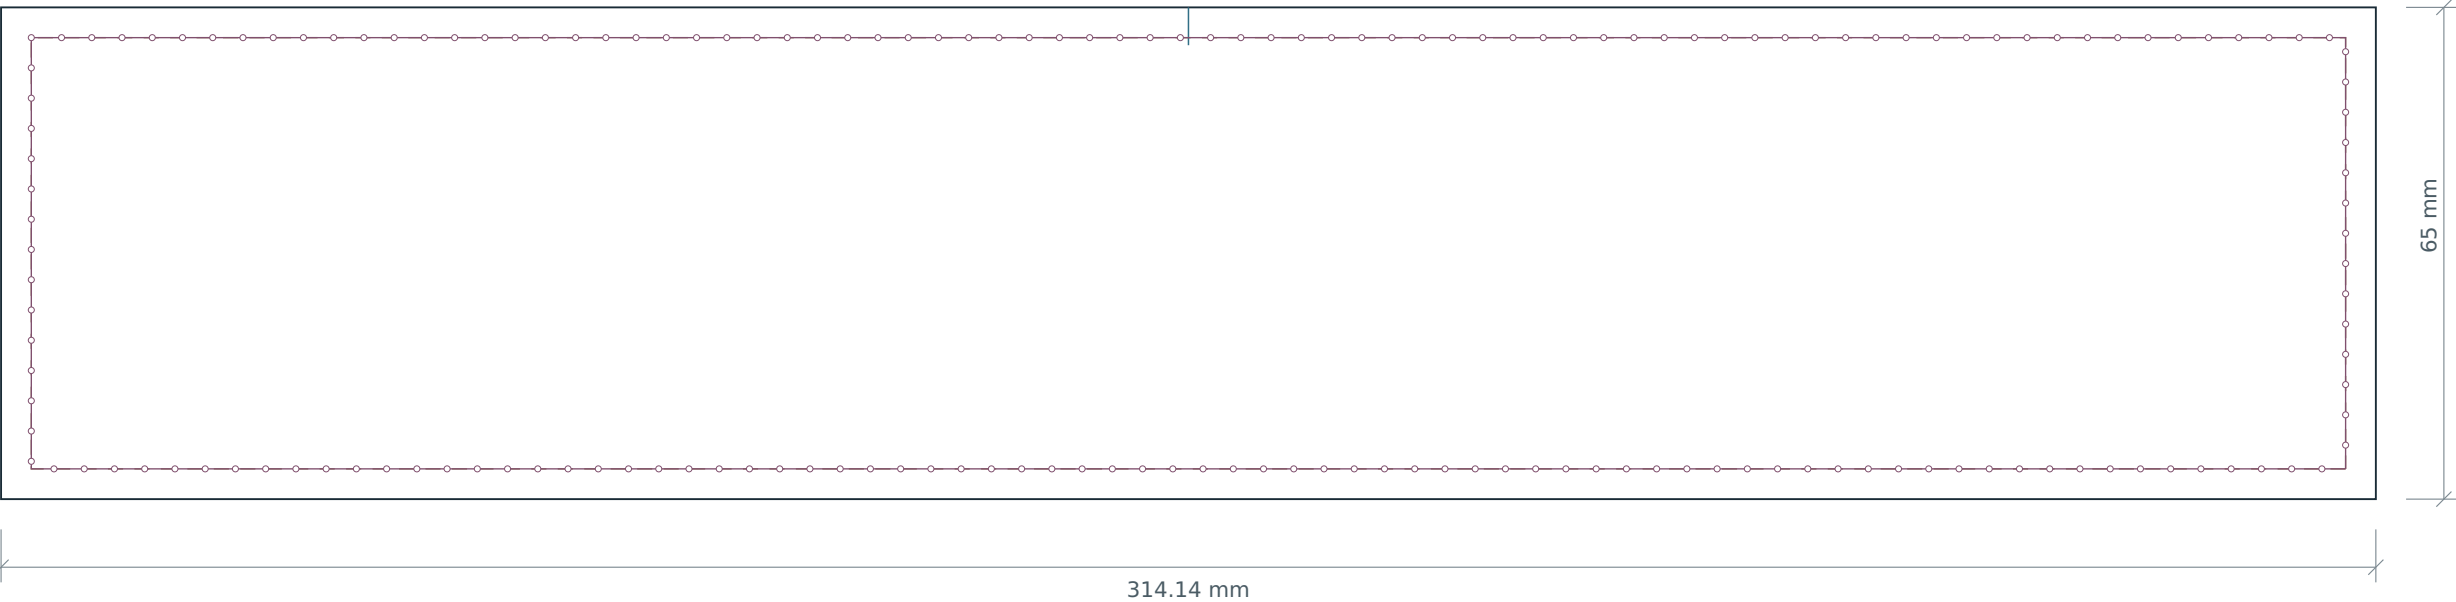

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 368.14 × 161 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/round-zip/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

05 / Mocowanie paska · 1


5 / 7

Przekrój: 20 × 60 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ściąg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Testowa średnica 200 mm, głębokość 65 mm. Dwa dyski, dolny pas boczny, górny pas z wycięciem pod zamek, mocowania i pasek. Długość pasów przeliczono według łuków; przy różnych szerokości i wysokości powstaje owal.

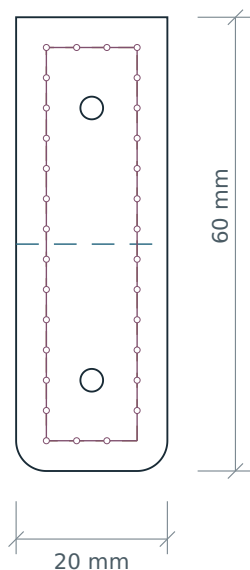

Kontrola skali: 100 mm



Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/round-zip/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 160 mm.

VLOTHO / CAD

06 / Mocowanie paska · 2


6 / 7

Przekrój: 20 × 60 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Testowa średnica 200 mm, głębokość 65 mm. Dwa dyski, dolny pas boczny, górny pas z wycięciem pod zamek, mocowania i pasek. Długość pasów przeliczono według łuków; przy różnych szerokości i wysokości powstaje owal.

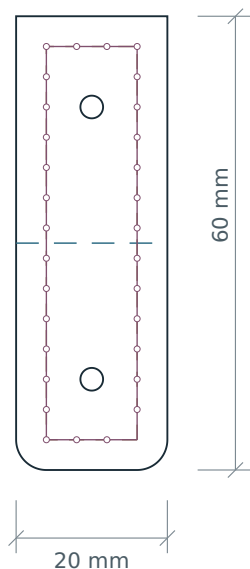

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 160 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/round-zip/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

VLOTHO / CAD


07 / Regulowany pasek

Przekrój: 1100 × 20 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Długość elementu obejmuje końce do mocowania. Rozstaw otworów Ø 3 mm sprawdzić według klamry. Pasek pokazano jako umownie wygięty.

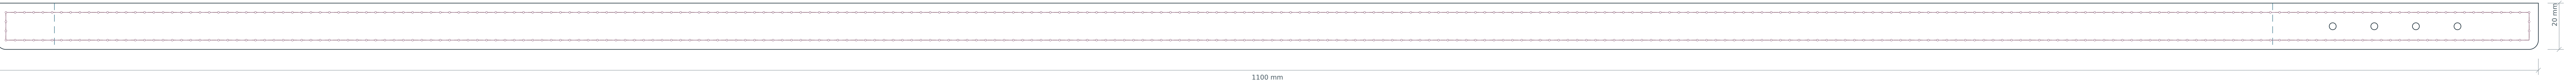

Kontrola skali: 100 mm

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/round-zip/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 1154 × 160 mm.