


Przekrój: 165.21 × 220 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Według opisu na zdjęciu: szerokość 340 mm, wysokość 220 mm, głębokość 60 mm. Oddzielne schematy 400 i 260 mm nie są zgodne ze zdjęciem: obrys i długość zamka przeliczono według ścianek. Każda ścianka jest podzielona centralnym szwem, pasek ma regulację.

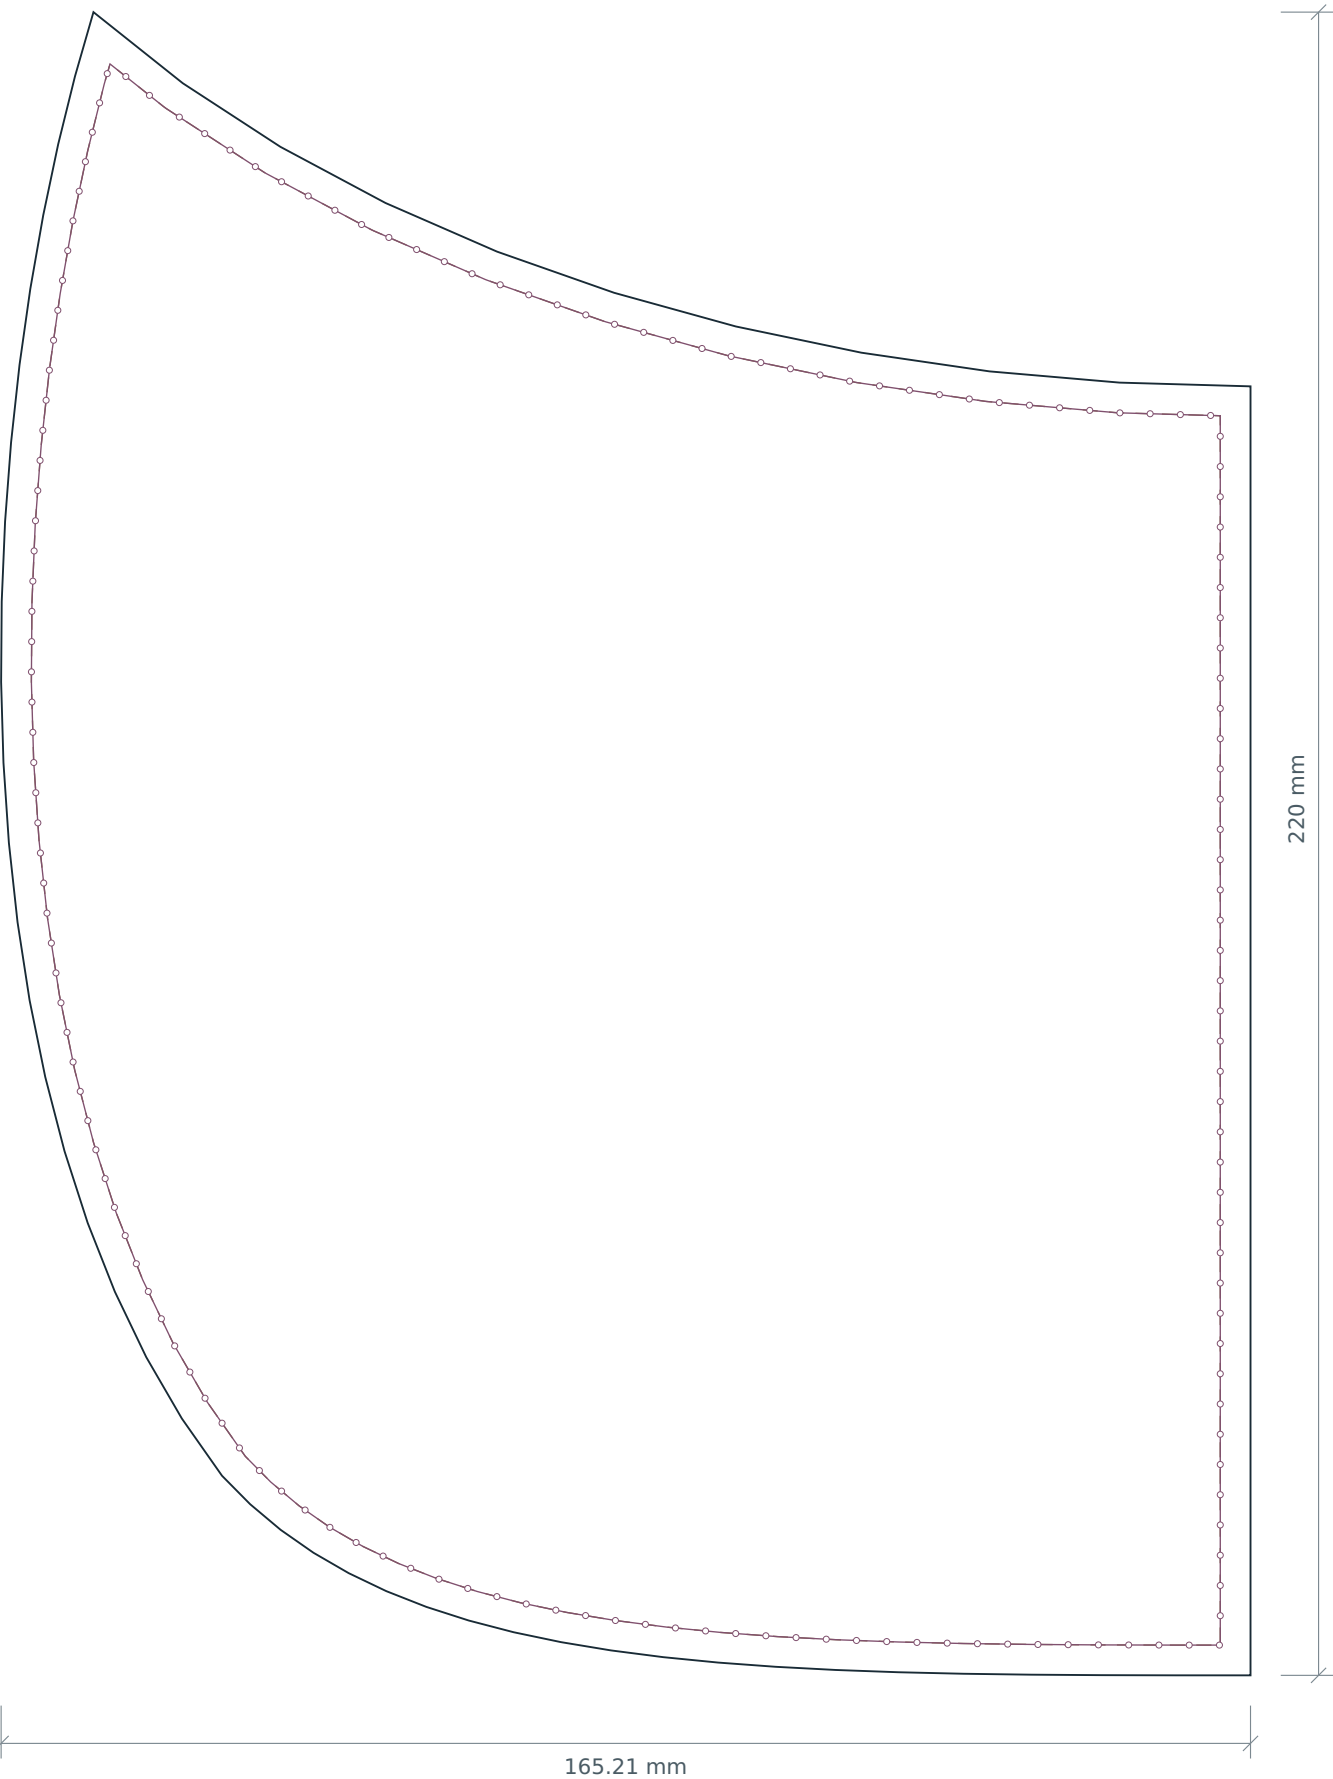

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 316 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/seamed-crescent/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.


VLOTHO / CAD

Przekrój: 165.21 × 220 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Według opisu na zdjęciu: szerokość 340 mm, wysokość 220 mm, głębokość 60 mm. Oddzielne schematy 400 i 260 mm nie są zgodne ze zdjęciem: obrys i długość zamka przeliczono według ścianek. Każda ścianka jest podzielona centralnym szwem, pasek ma regulację.

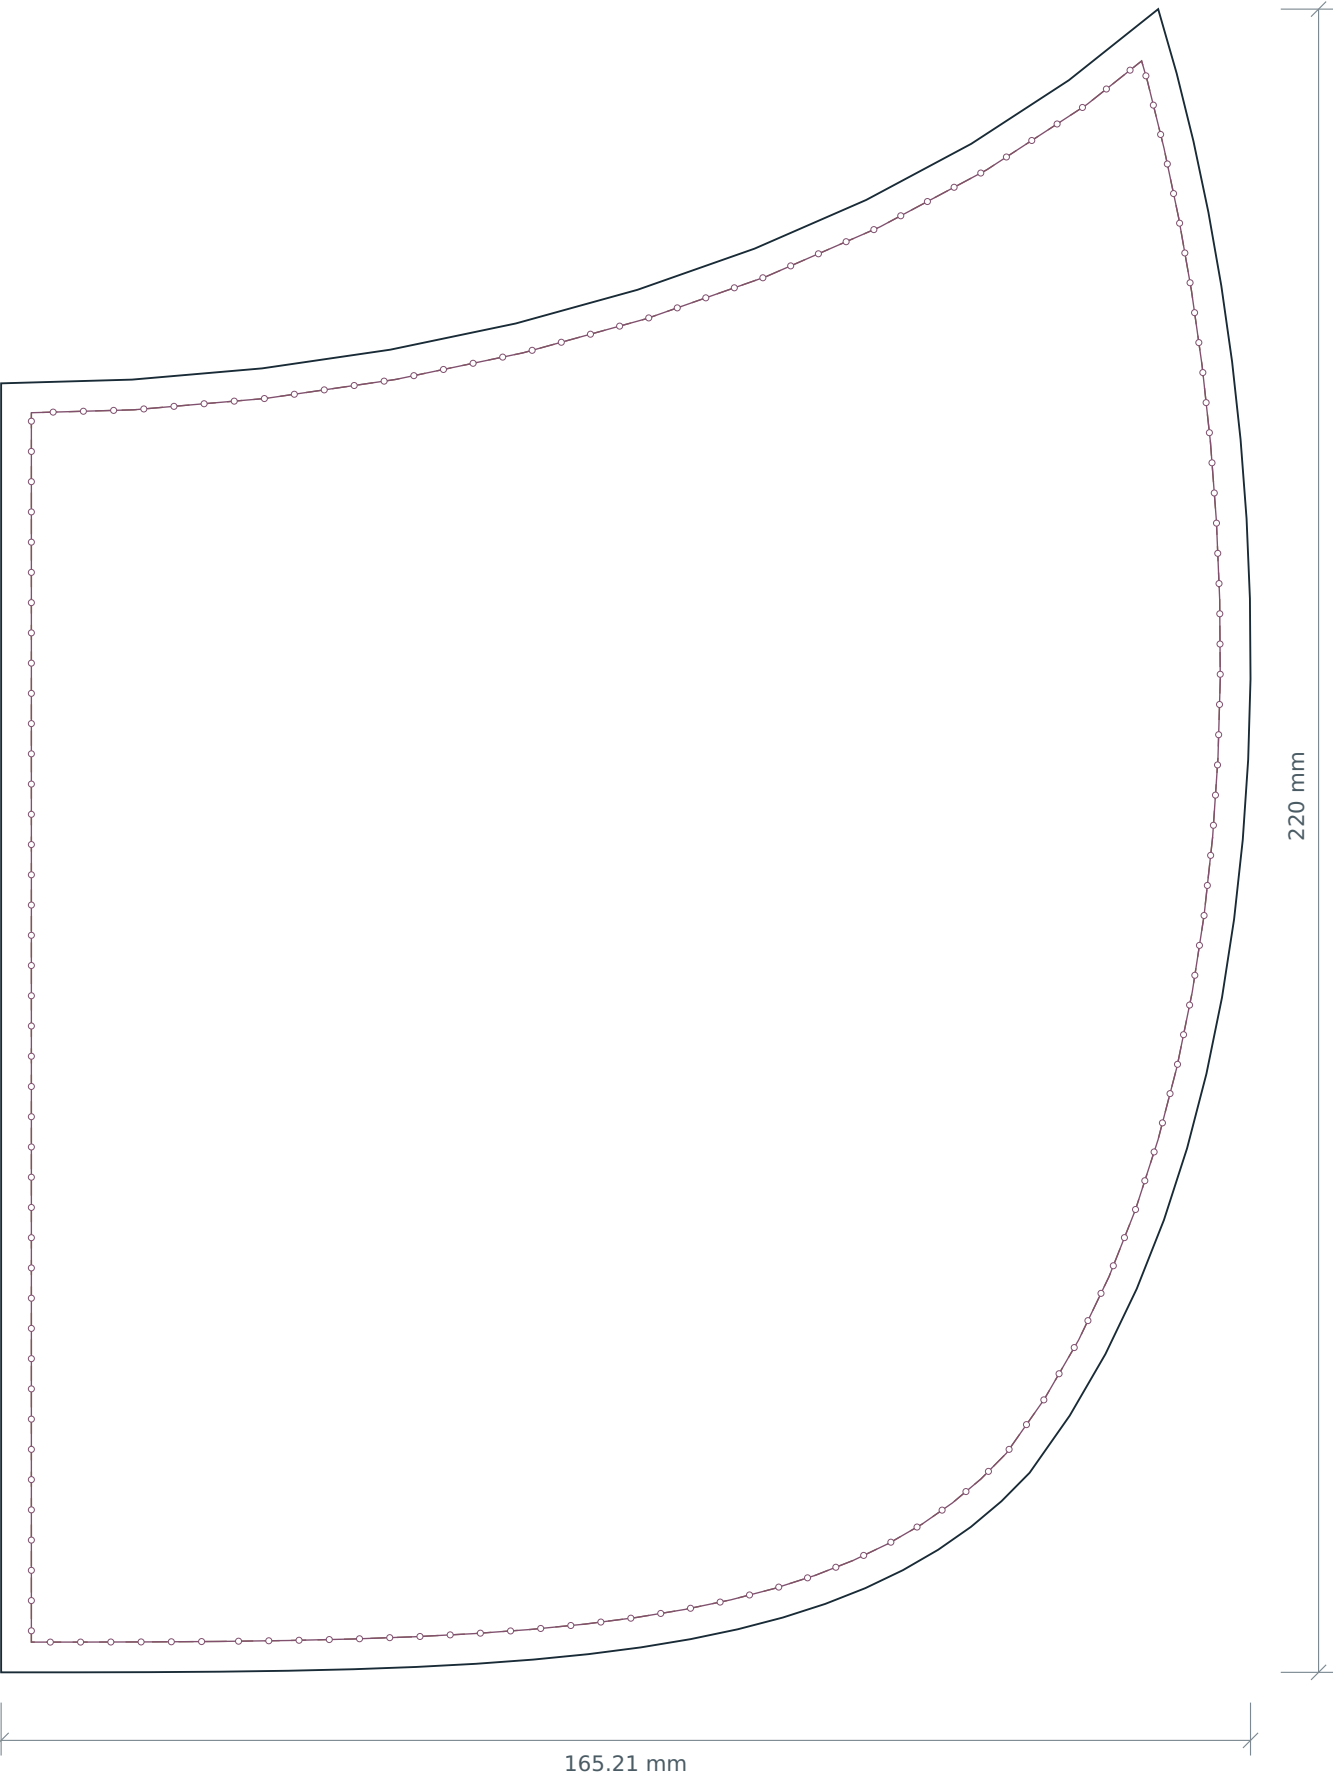

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 316 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/seamed-crescent/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.


VLOTHO / CAD

Przekrój: 165.21 × 220 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Według opisu na zdjęciu: szerokość 340 mm, wysokość 220 mm, głębokość 60 mm. Oddzielne schematy 400 i 260 mm nie są zgodne ze zdjęciem: obrys i długość zamka przeliczono według ścianek. Każda ścianka jest podzielona centralnym szwem, pasek ma regulację.

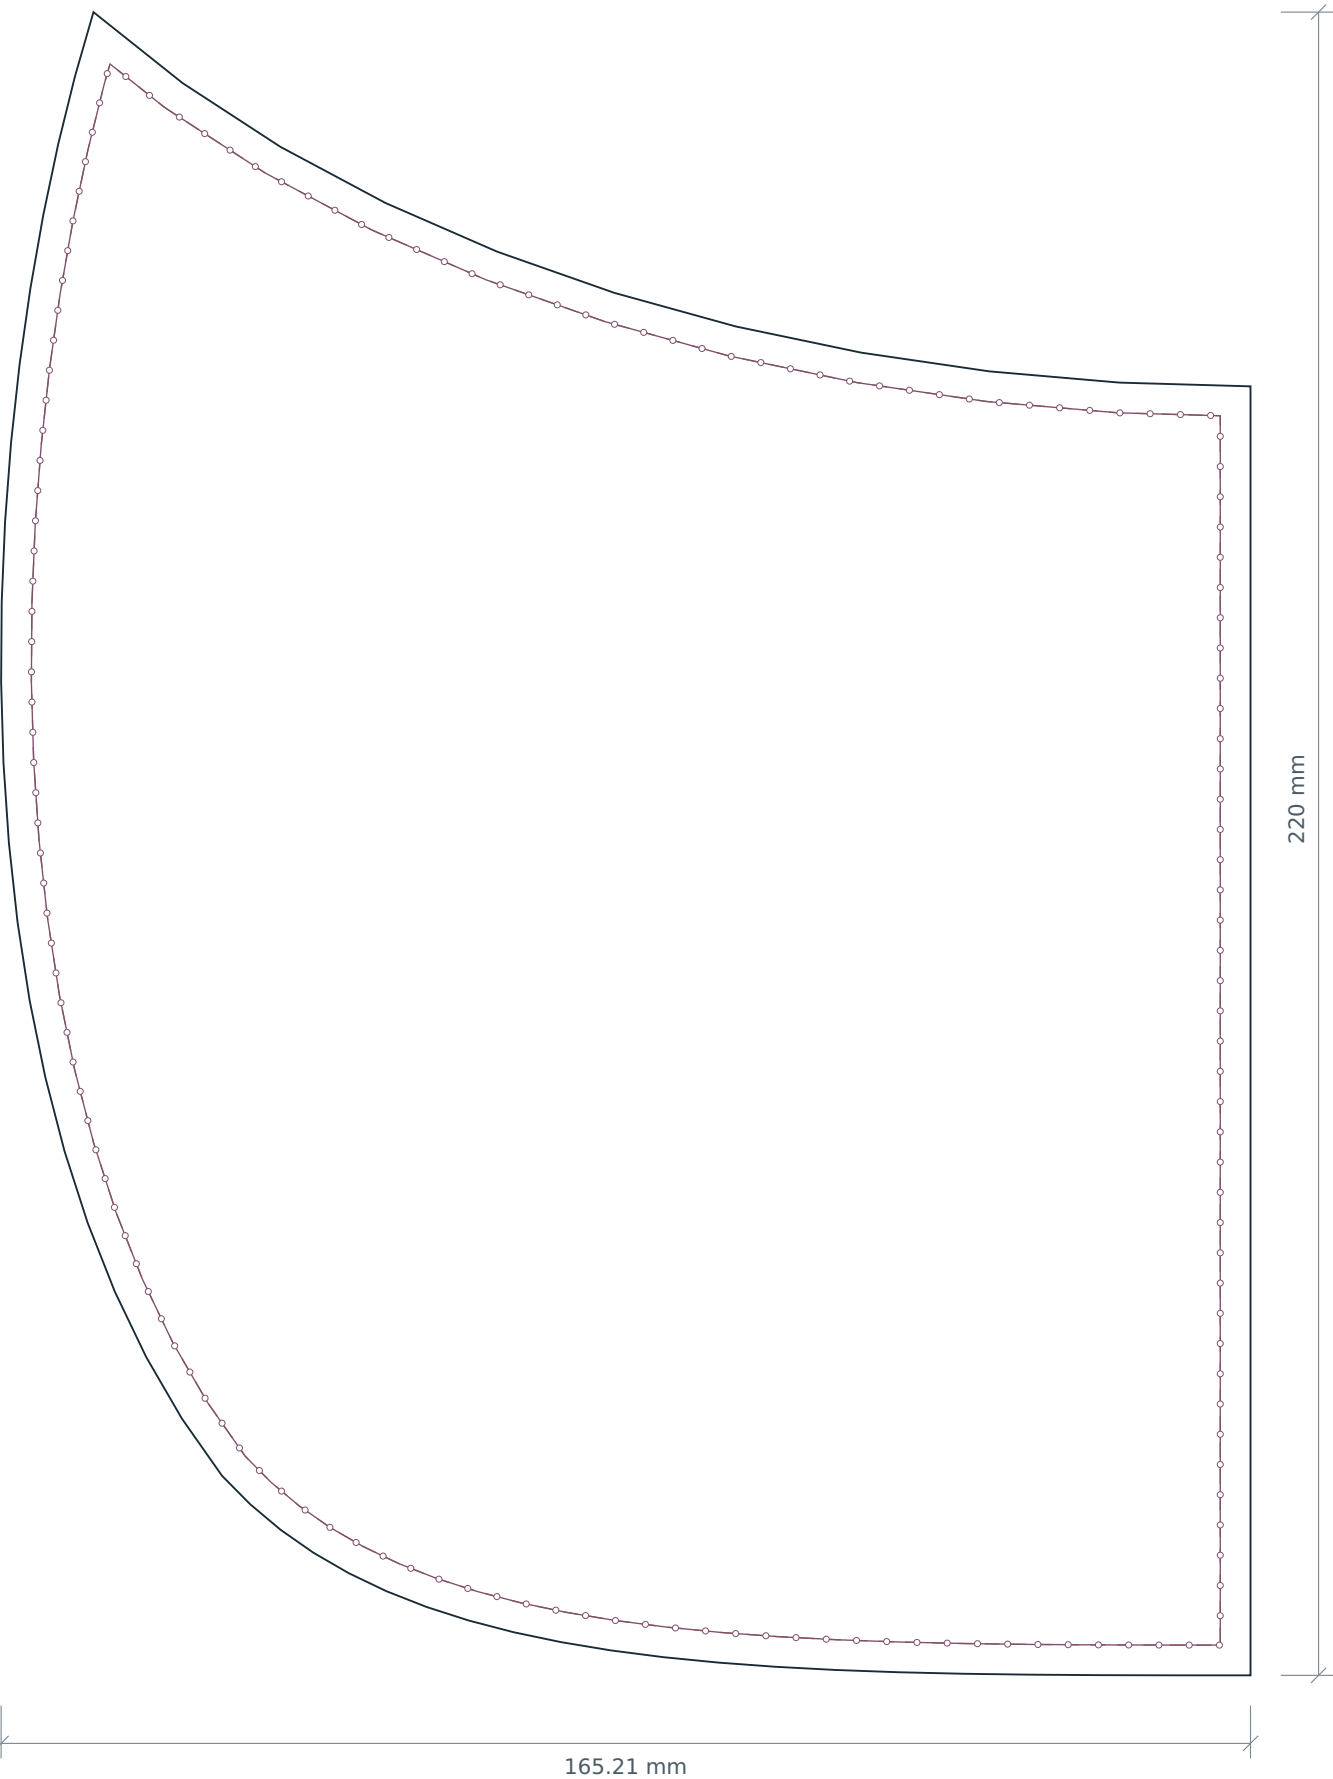

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 316 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/seamed-crescent/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.


VLOTHO / CAD

Przekrój: 165.21 × 220 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Według opisu na zdjęciu: szerokość 340 mm, wysokość 220 mm, głębokość 60 mm. Oddzielne schematy 400 i 260 mm nie są zgodne ze zdjęciem: obrys i długość zamka przeliczono według ścianek. Każda ścianka jest podzielona centralnym szwem, pasek ma regulację.

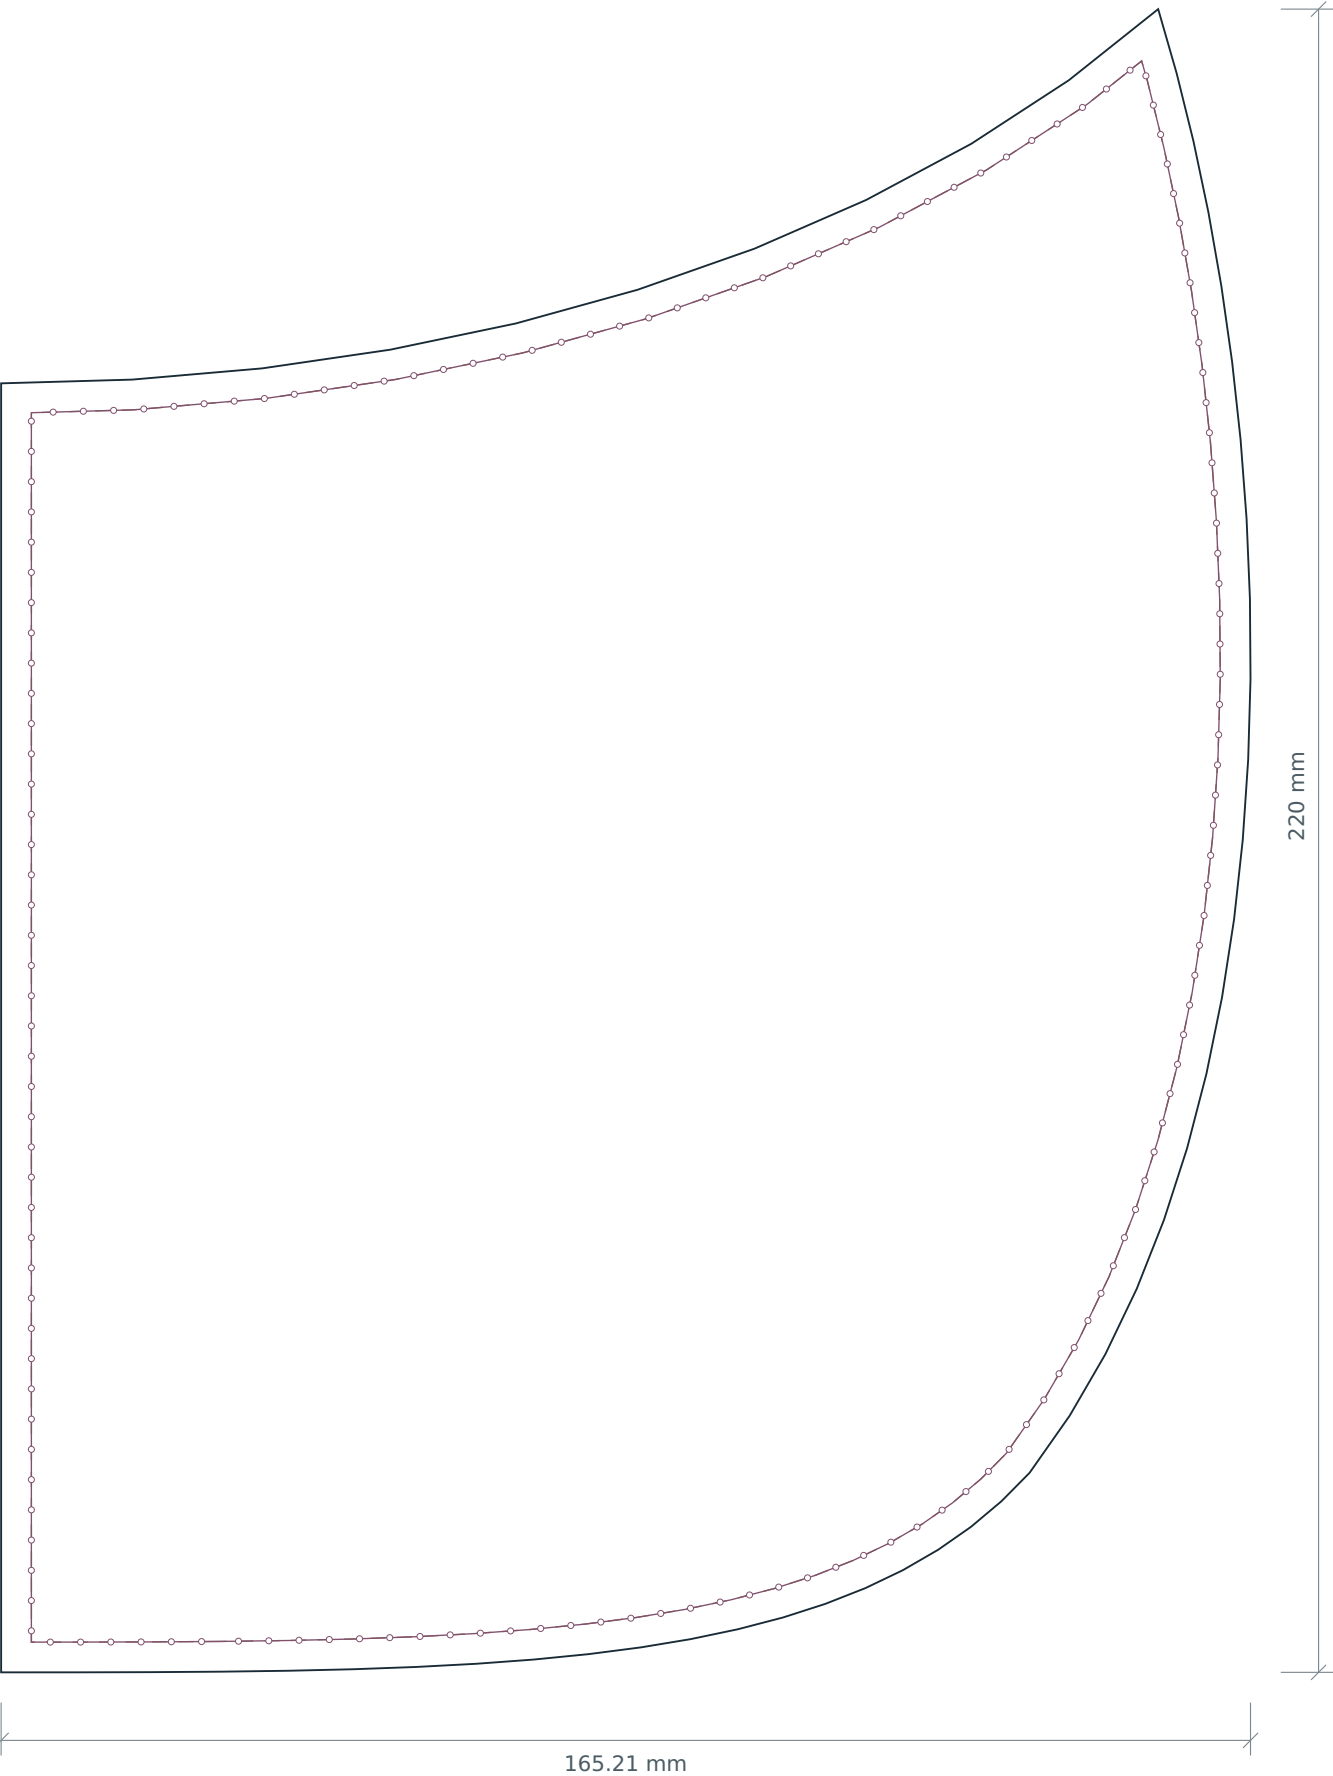

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 316 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/seamed-crescent/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.


05 / Bok i dno

Przekrój: 685.66 × 60 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Bazowa długość paska została przeliczona według konturu ścianki. Dopasować oznaczenia środka, zapas szwu i ułożenie sprawdzić na makiecie.

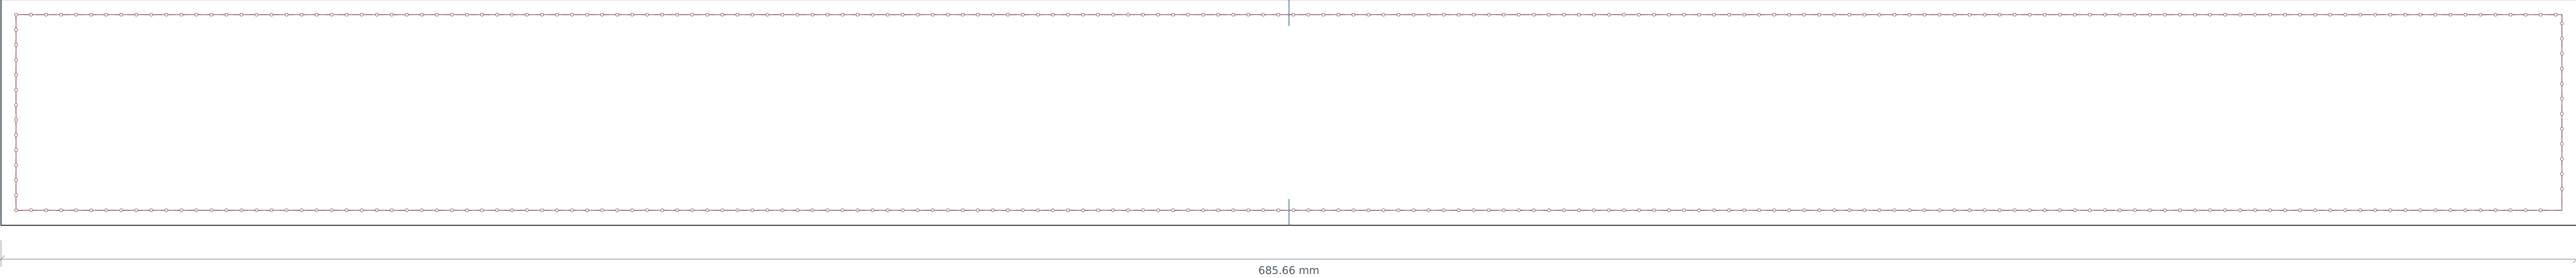

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 739.66 × 160 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/seamed-crescent/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.


06 / Obłożenie zamka błyskawicznego · Tył

Przekrój: 328.27 × 26 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Zamek błyskawiczny to gotowane okucie. Długość podano według linii bazowej; dodać końce do montażu zgodnie z wybranym zamkiem.

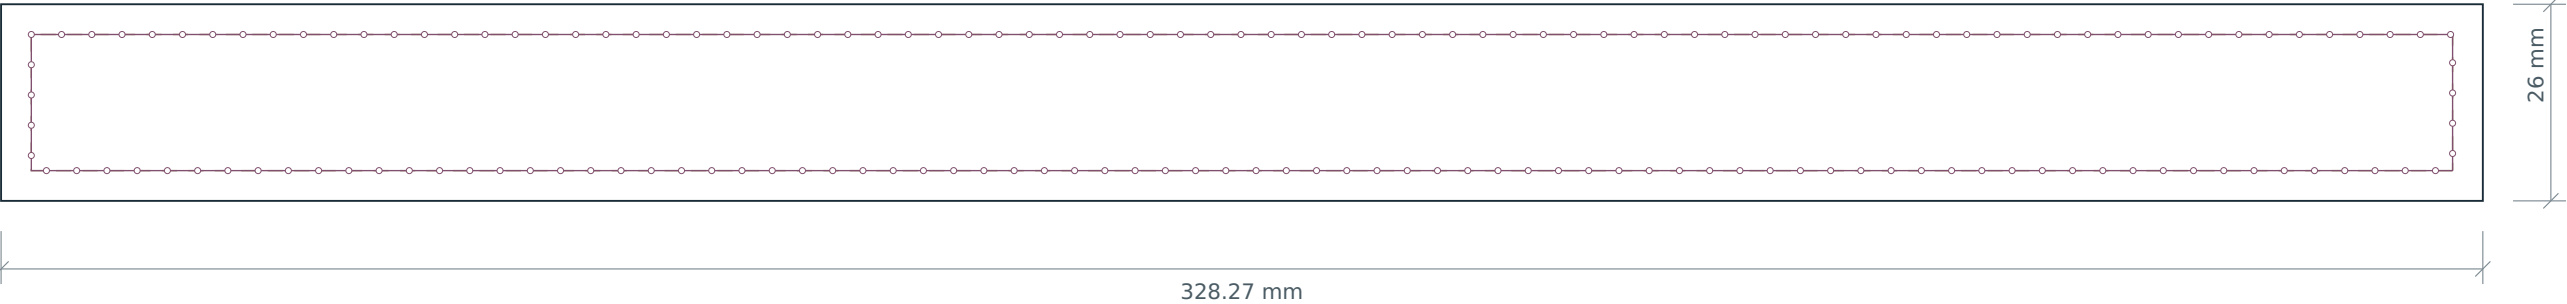

Kontrola skali: 100 mm



Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/seamed-crescent/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 382.27 × 160 mm.


07 / Obłożenie zamka błyskawicznego · Przód

Przekrój: 328.27 × 26 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Zamek błyskawiczny to gotowane okucie. Długość podano według linii bazowej; dodać końce do montażu zgodnie z wybranym zamkiem.

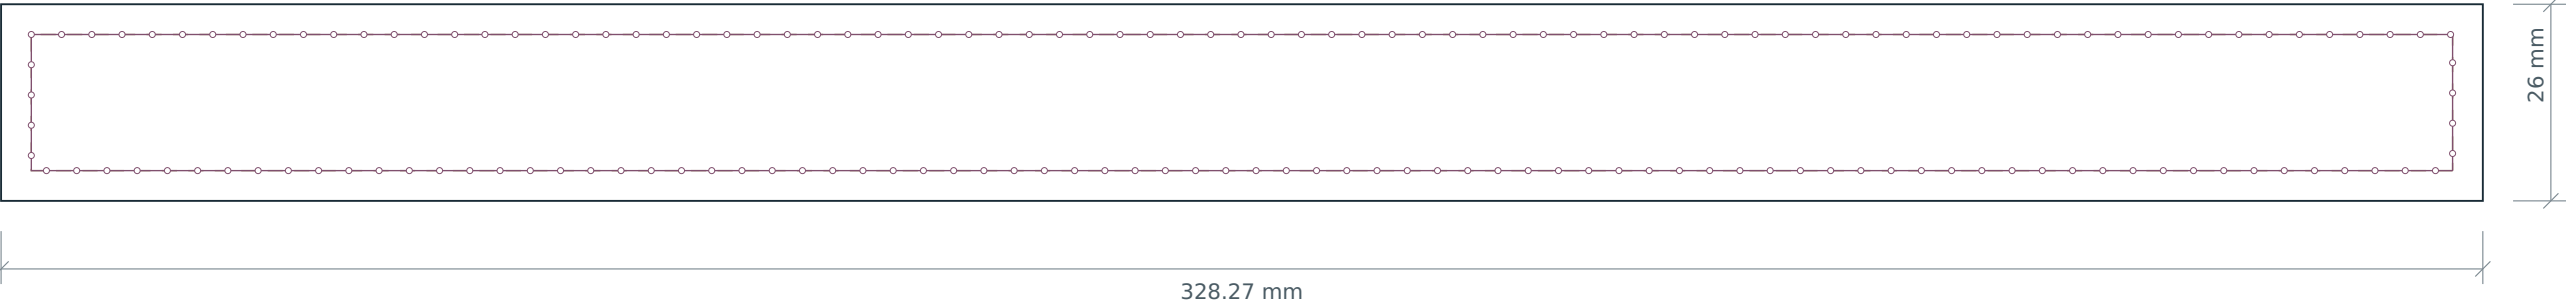

Kontrola skali: 100 mm



Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/seamed-crescent/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 382.27 × 160 mm.

08 / Mocowanie paska · lewe


8 / 10

Przekrój: 25 × 70 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ściąg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Według opisu na zdjęciu: szerokość 340 mm, wysokość 220 mm, głębokość 60 mm. Oddzielne schematy 400 i 260 mm nie są zgodne ze zdjęciem: obrys i długość zamka przeliczono według ścianek. Każda ścianka jest podzielona centralnym szwem, pasek ma regulację.

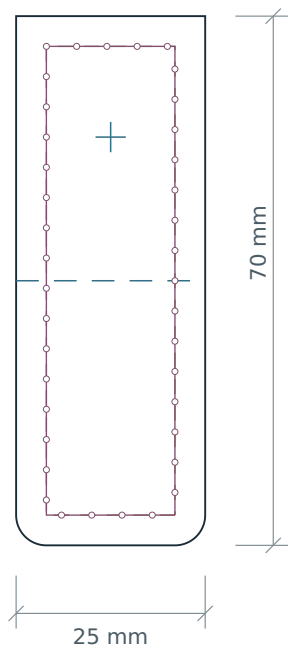

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 166 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/seamed-crescent/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

VLOTHO / CAD

09 / Mocowanie paska · prawe


9 / 10

Przekrój: 25 × 70 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Według opisu na zdjęciu: szerokość 340 mm, wysokość 220 mm, głębokość 60 mm. Oddzielne schematy 400 i 260 mm nie są zgodne ze zdjęciem: obrys i długość zamka przeliczono według ścianek. Każda ścianka jest podzielona centralnym szwem, pasek ma regulację.

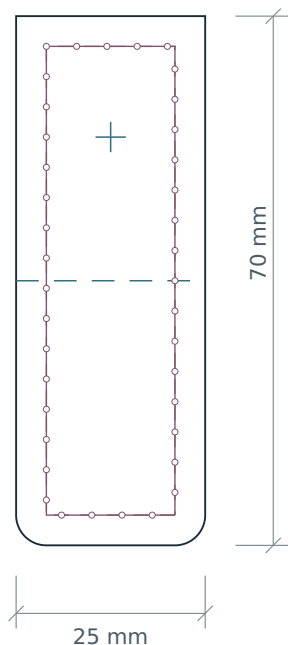

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 166 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/seamed-crescent/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

VLOTHO / CAD


10 / Pasek na ramię

Przekrój: 900 × 25 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Testowa długość obejmuje końce do regulacji. Otwory Ø 3 mm; sprawdzić według klamry. Karabińczyki i kółka to gotowe okucia.

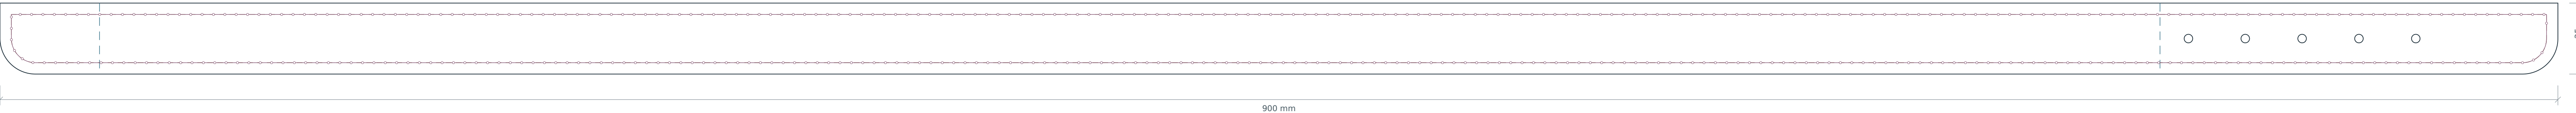

Kontrola skali: 100 mm

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/seamed-crescent/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 954 × 160 mm.