


01 / Pochwa — przednia ścianka

Przekrój: 75 × 220 mm | Wymiary po krawędzi cięcia · odstęp od szwu 4 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szycia, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Korpus pochwy po obrysie zewnętrznym. Włot pozostawić otwarty. Obrys ostrza, dopasowanie i grubość pakietu doprecyzować na bezpiecznym prototypie; szew powinien przebiegać wewnątrz przekładki.

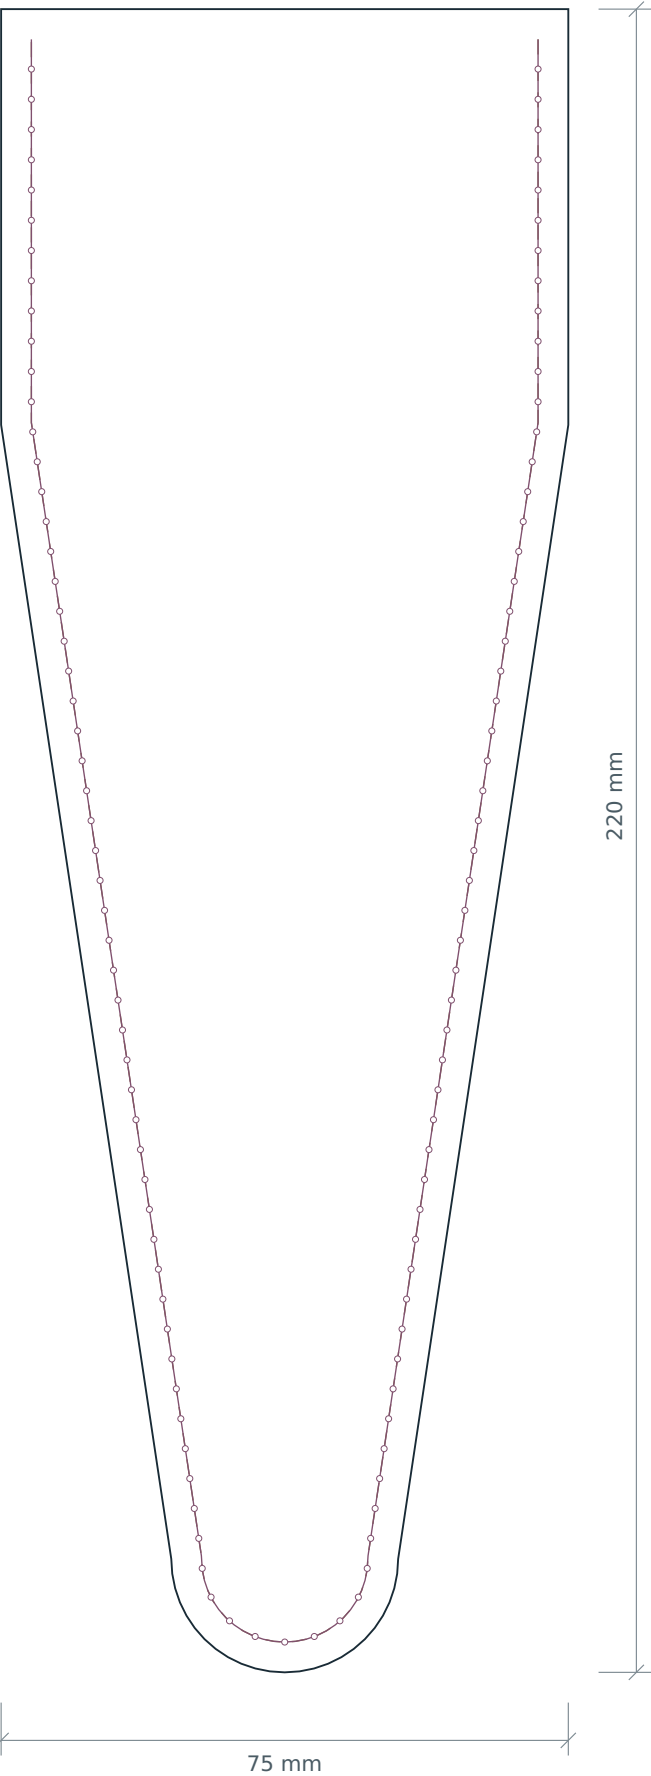

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.


Strona: 240 × 316 mm.

Przekrój: 75 × 220 mm | Wymiary po krawędzi cięcia · odstęp od szwu 4 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szycia, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Korpus pochwy po obrysie zewnętrznym. Włot pozostawić otwarty. Obrys ostrza, dopasowanie i grubość pakietu doprecyzować na bezpiecznym prototypie; szew powinien przebiegać wewnątrz przekładki.

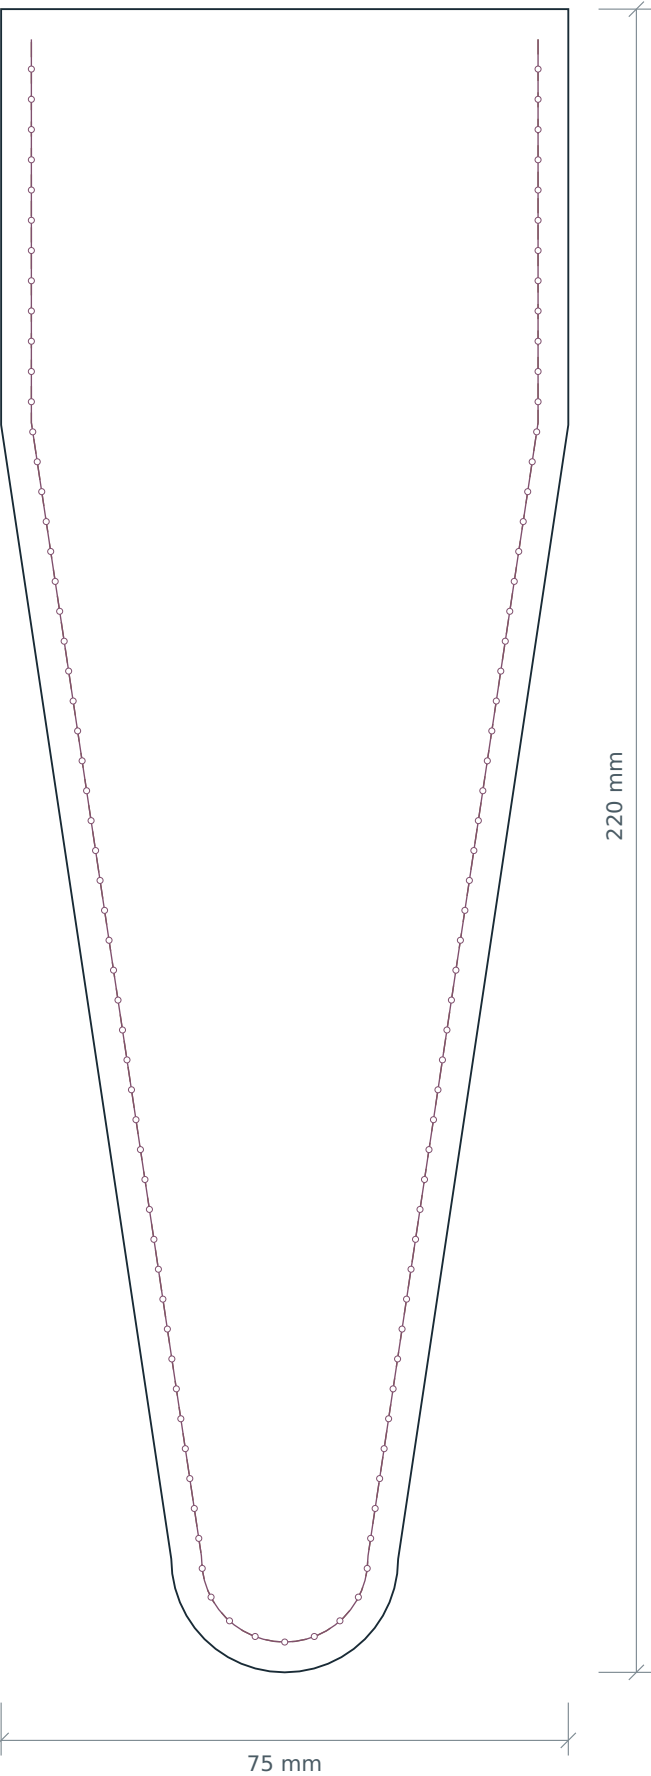

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 316 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/sheath/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.


03 / Ochronna przekładka

Przekrój: 75 × 220 mm | Wymiary po krawędzi cięcia · odstęp od szwu 4 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szycia, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Przekładka o grubości 3 mm i szerokości 10 mm. Chroni szew przed krawędzią ostrza. Nie zamykać wlotu; położenie ostrza i szwu sprawdzić na prototypie.

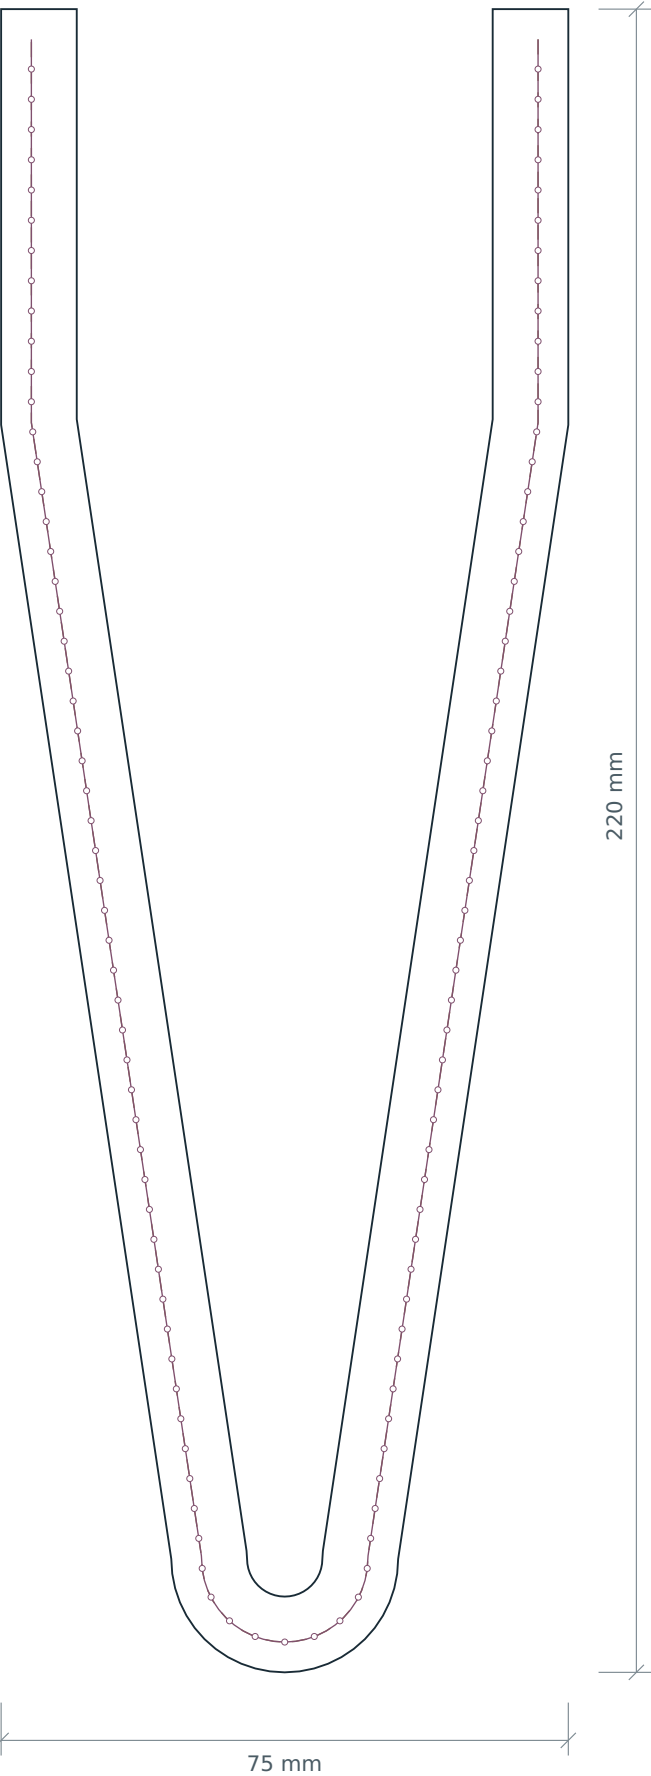

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 316 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/sheath/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.