


01 / Przód z jednoczęściowym uchwytem

Linia bazowa: 285 × 488.45 mm | Zapas: 5 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia bazowa, niebieskie kreski - znaczniki.

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Uchwyt skrojony jako jeden element. Wyciąć wewnętrzny kontur; lamówkę umieścić po lewej stronie.

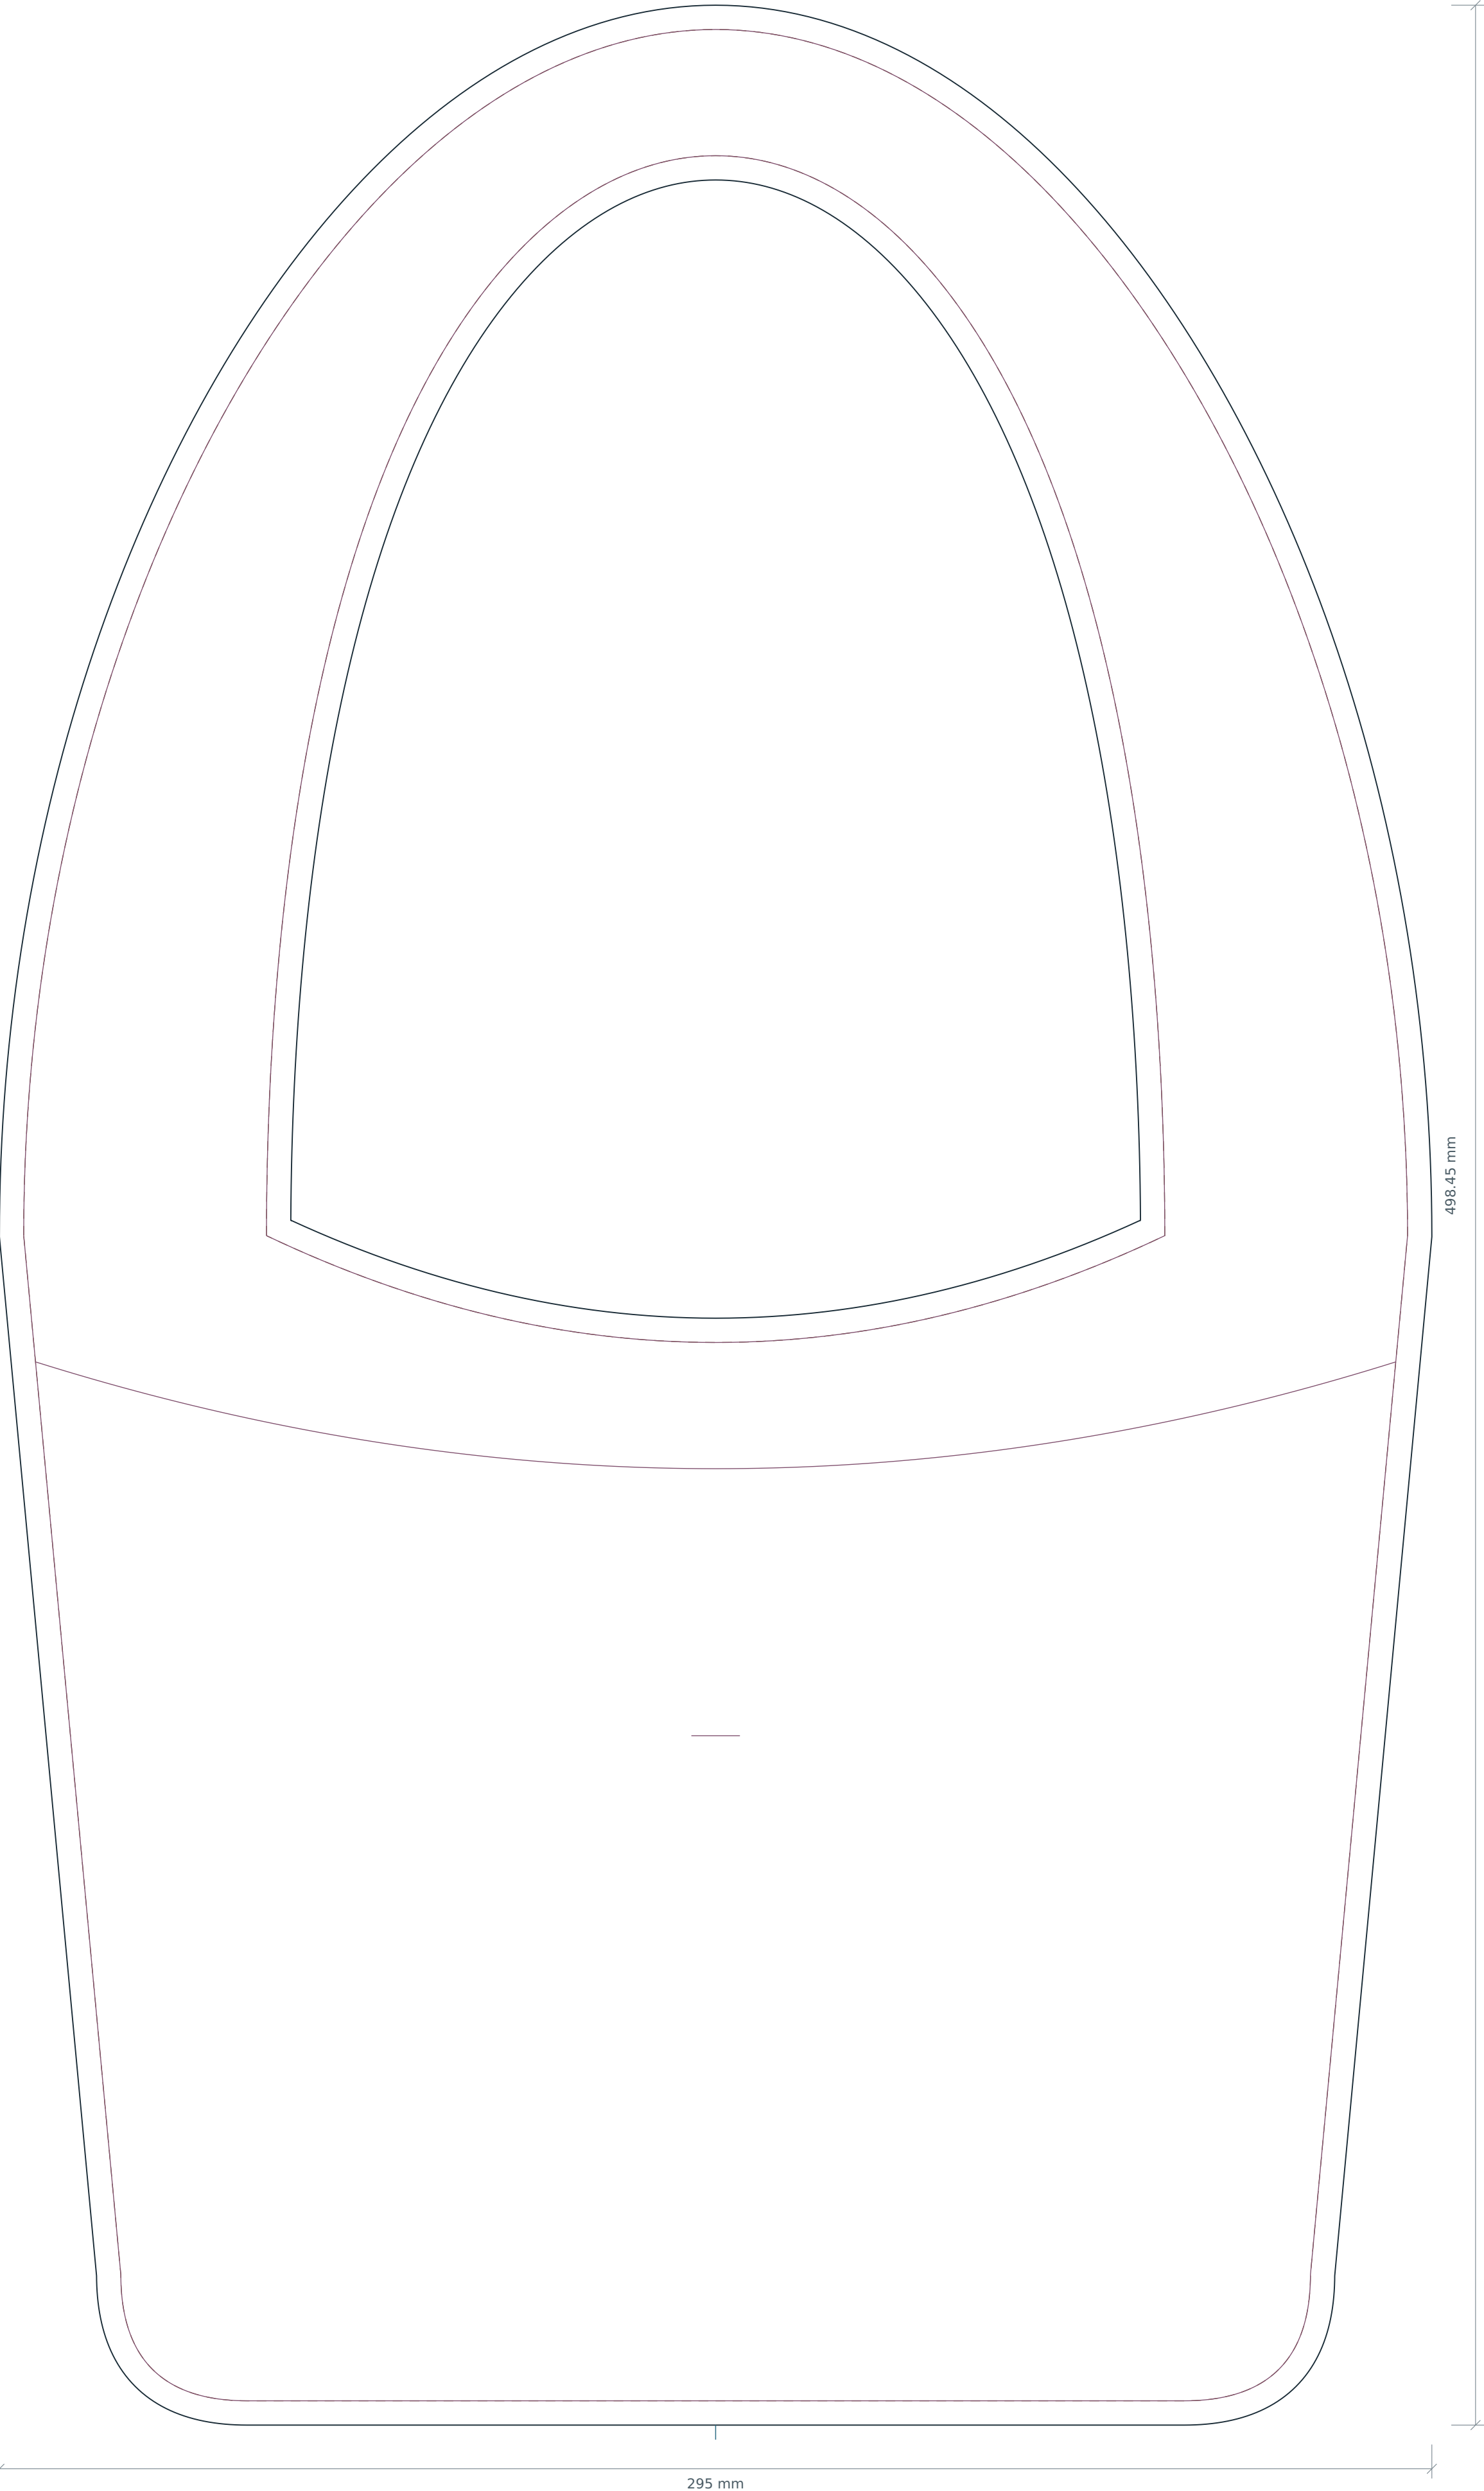

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 349 × 594.45 mm.


02 / Tył z jednoczęściowym uchwytem

Linia bazowa: 285 × 488.45 mm | Zapas: 5 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia bazowa, niebieskie kreski - znaczniki.

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Uchwyt skrojony jako jeden element. Wyciąć wewnętrzny kontur; lamówkę umieścić po lewej stronie.

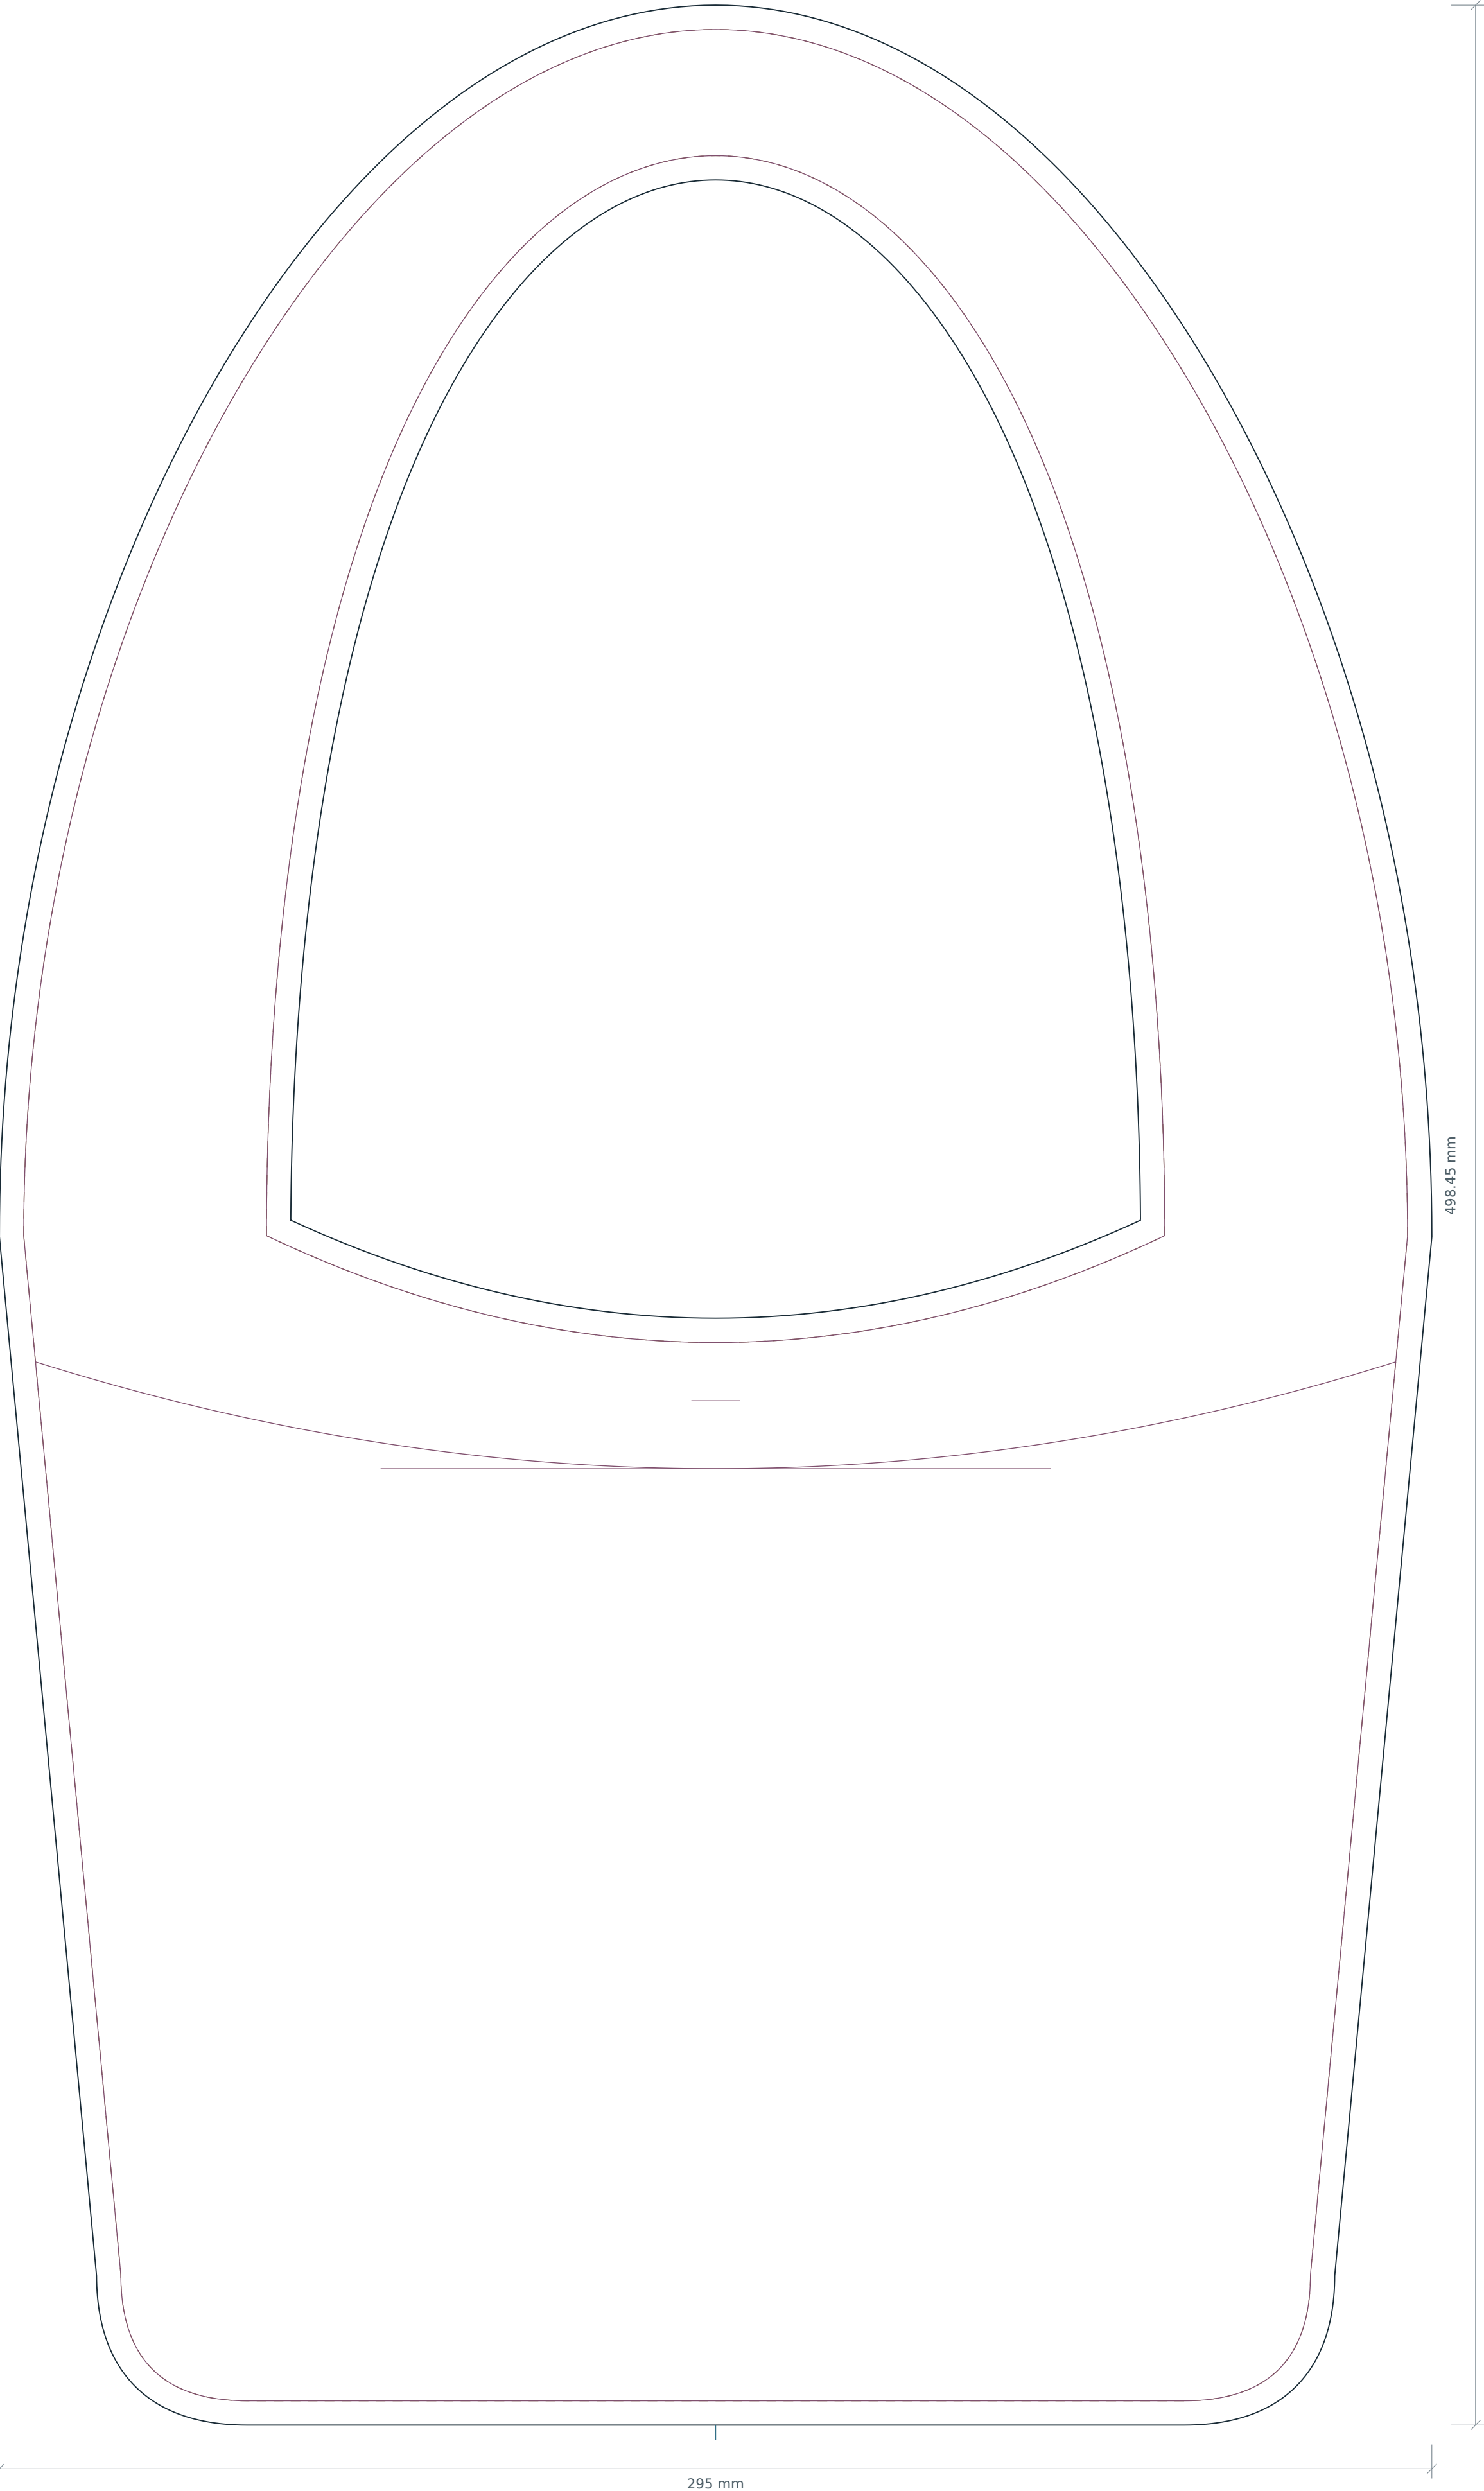

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 349 × 594.45 mm.

Linia bazowa: 707.27 × 115 mm | Zapas: 5 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia bazowa, niebieskie kreski - znaczniki.

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Środek — połowa dna. Szwy wzdłużne pokrywają się z krawędziami ścianek w kształcie litery U.



Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 771.27 × 221 mm.

Parametry i aktualizacje: [vlotho-farben.com/pl/cad/models/shopper/](https://vlotho-farben.com/pl/cad/models/shopper/)

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

VLOTHO / CAD


04 / Lamówka uchwytu — przednia

Linia bazowa: 285 × 296.45 mm | Zapas: 5 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia bazowa, niebieskie kreski - znaczniki.

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Wyciąć wewnętrzny kontur. Dopasować uchwyt i górną krawędź do odpowiedniej ścianki.

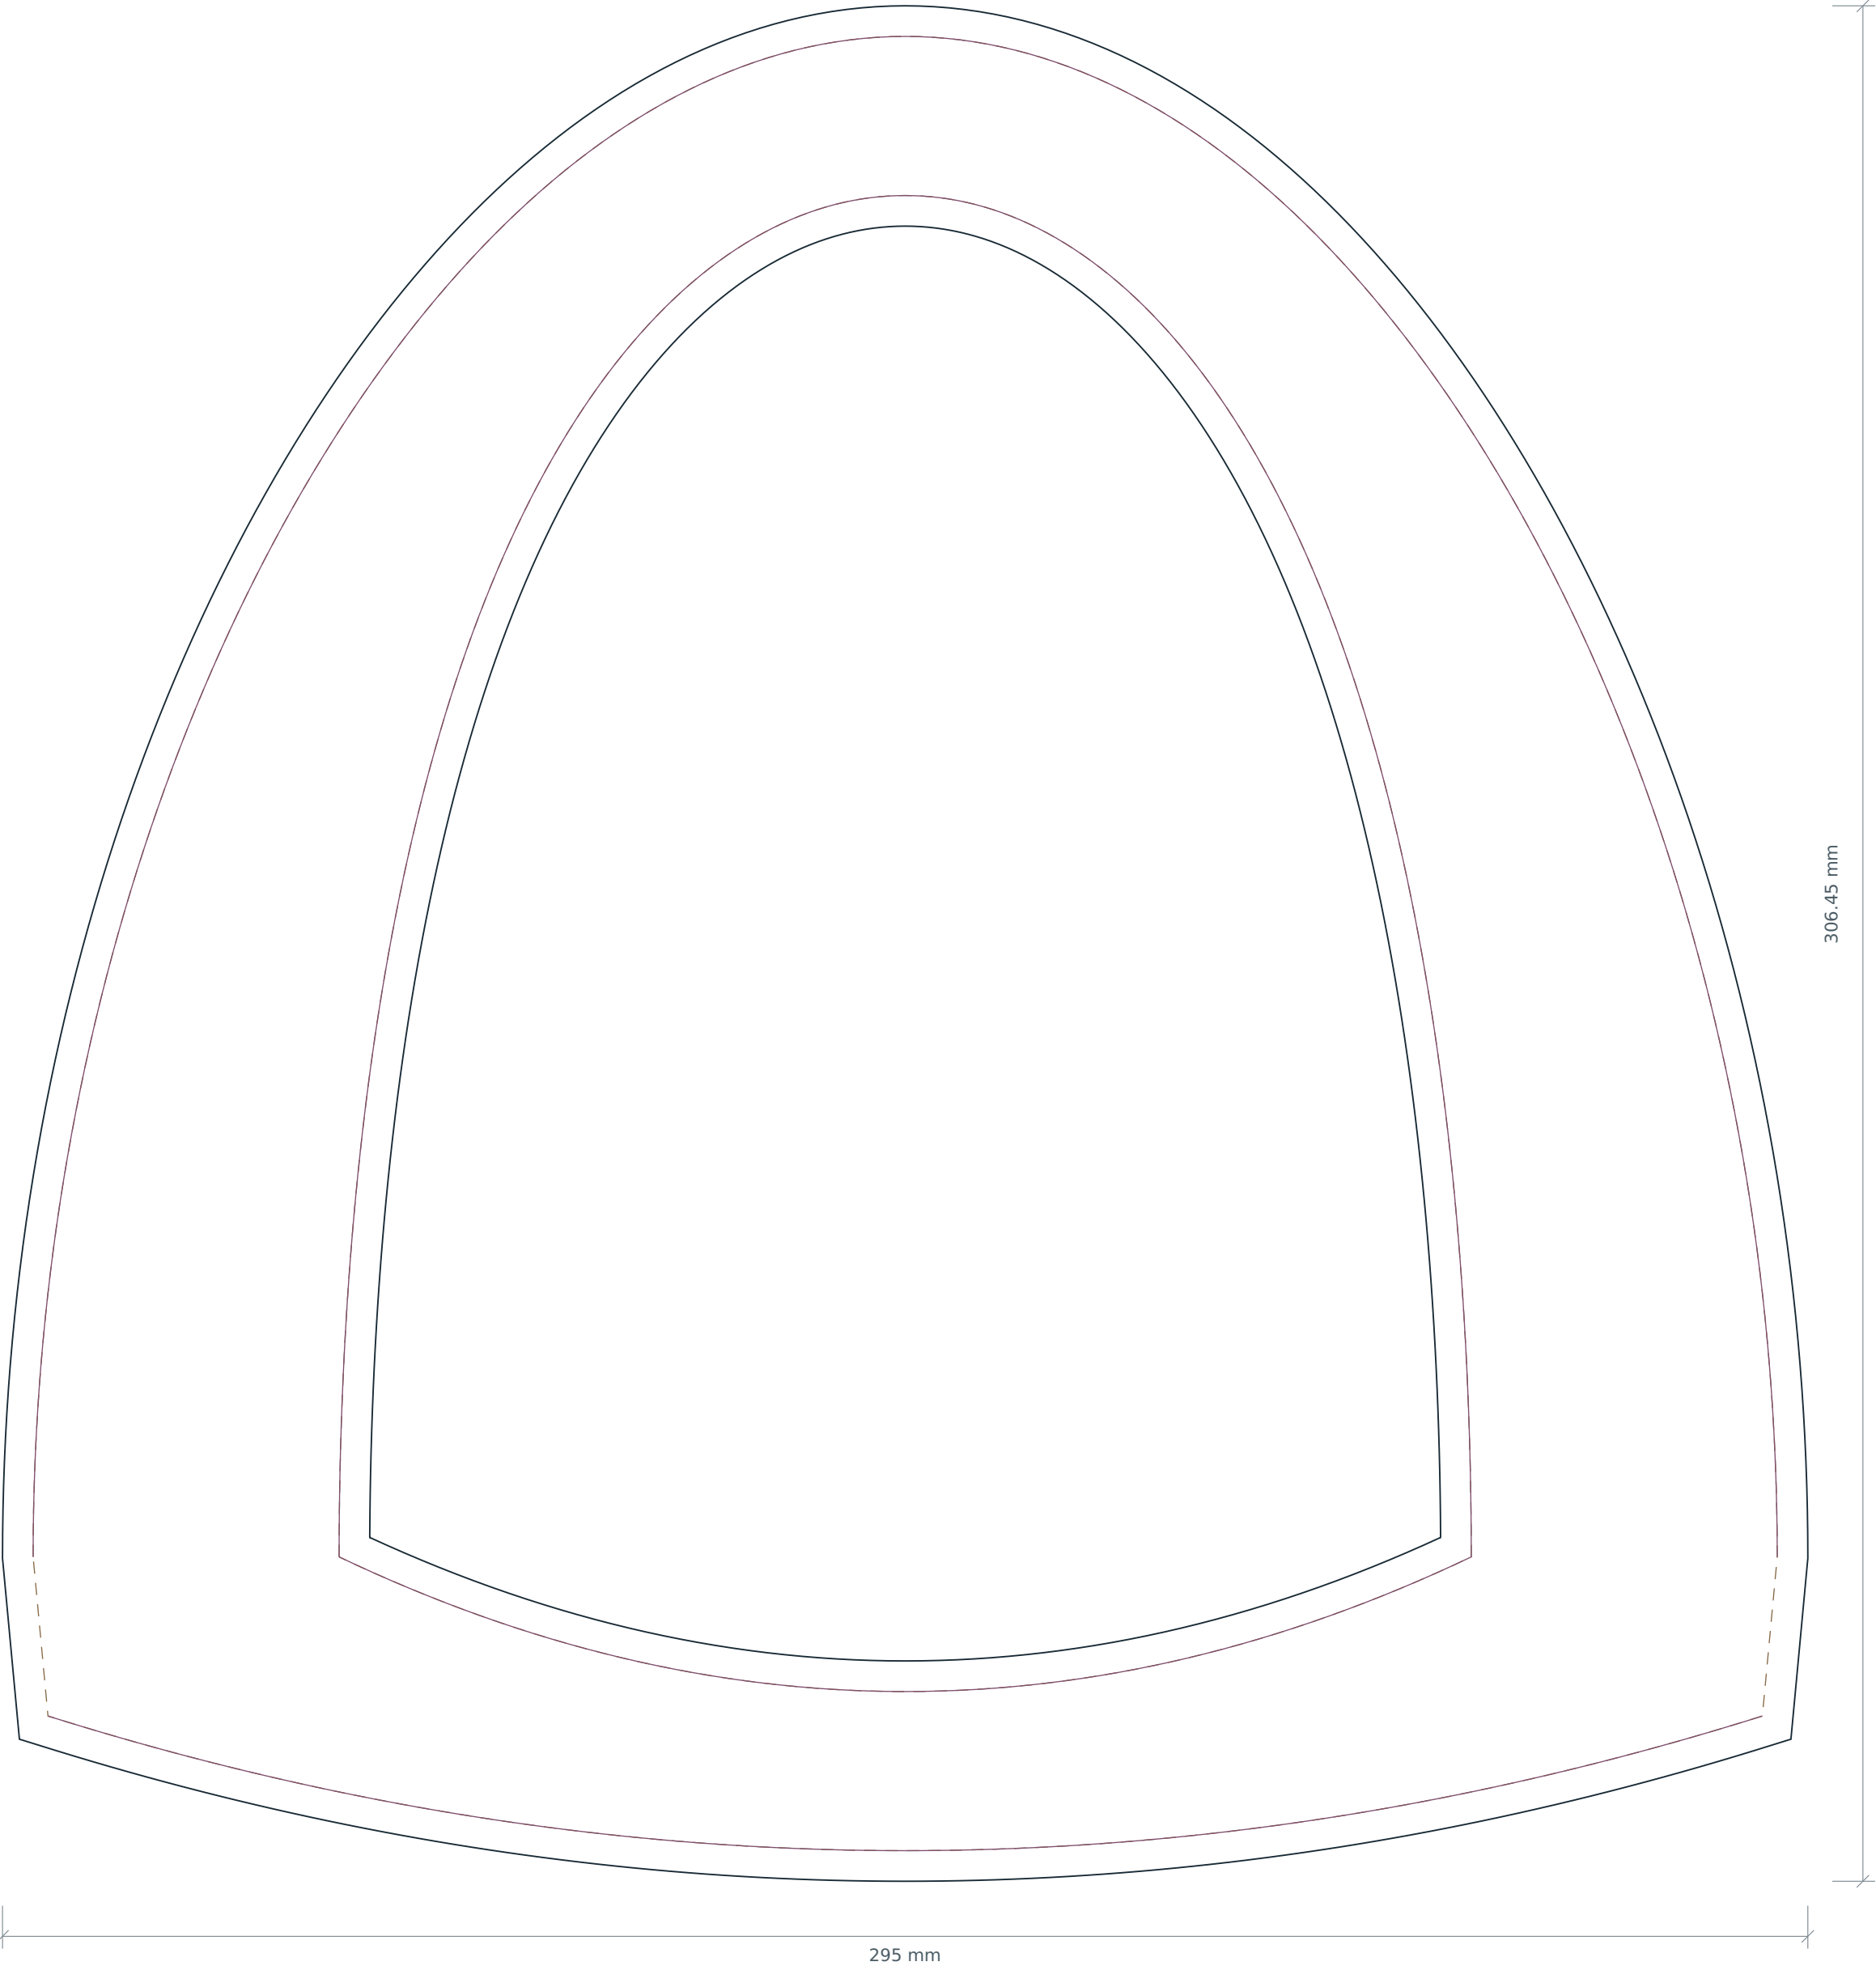

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 349 × 402.45 mm.

Parametry i aktualizacje: [vlotho-farben.com/pl/cad/models/shopper/](https://vlotho-farben.com/pl/cad/models/shopper/)

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.


05 / Lamówka uchwytu — tylna

Linia bazowa: 285 × 296.45 mm | Zapas: 5 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia bazowa, niebieskie kreski - znaczniki.

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Wyciąć wewnętrzny kontur. Dopasować uchwyt i górną krawędź do odpowiedniej ścianki.

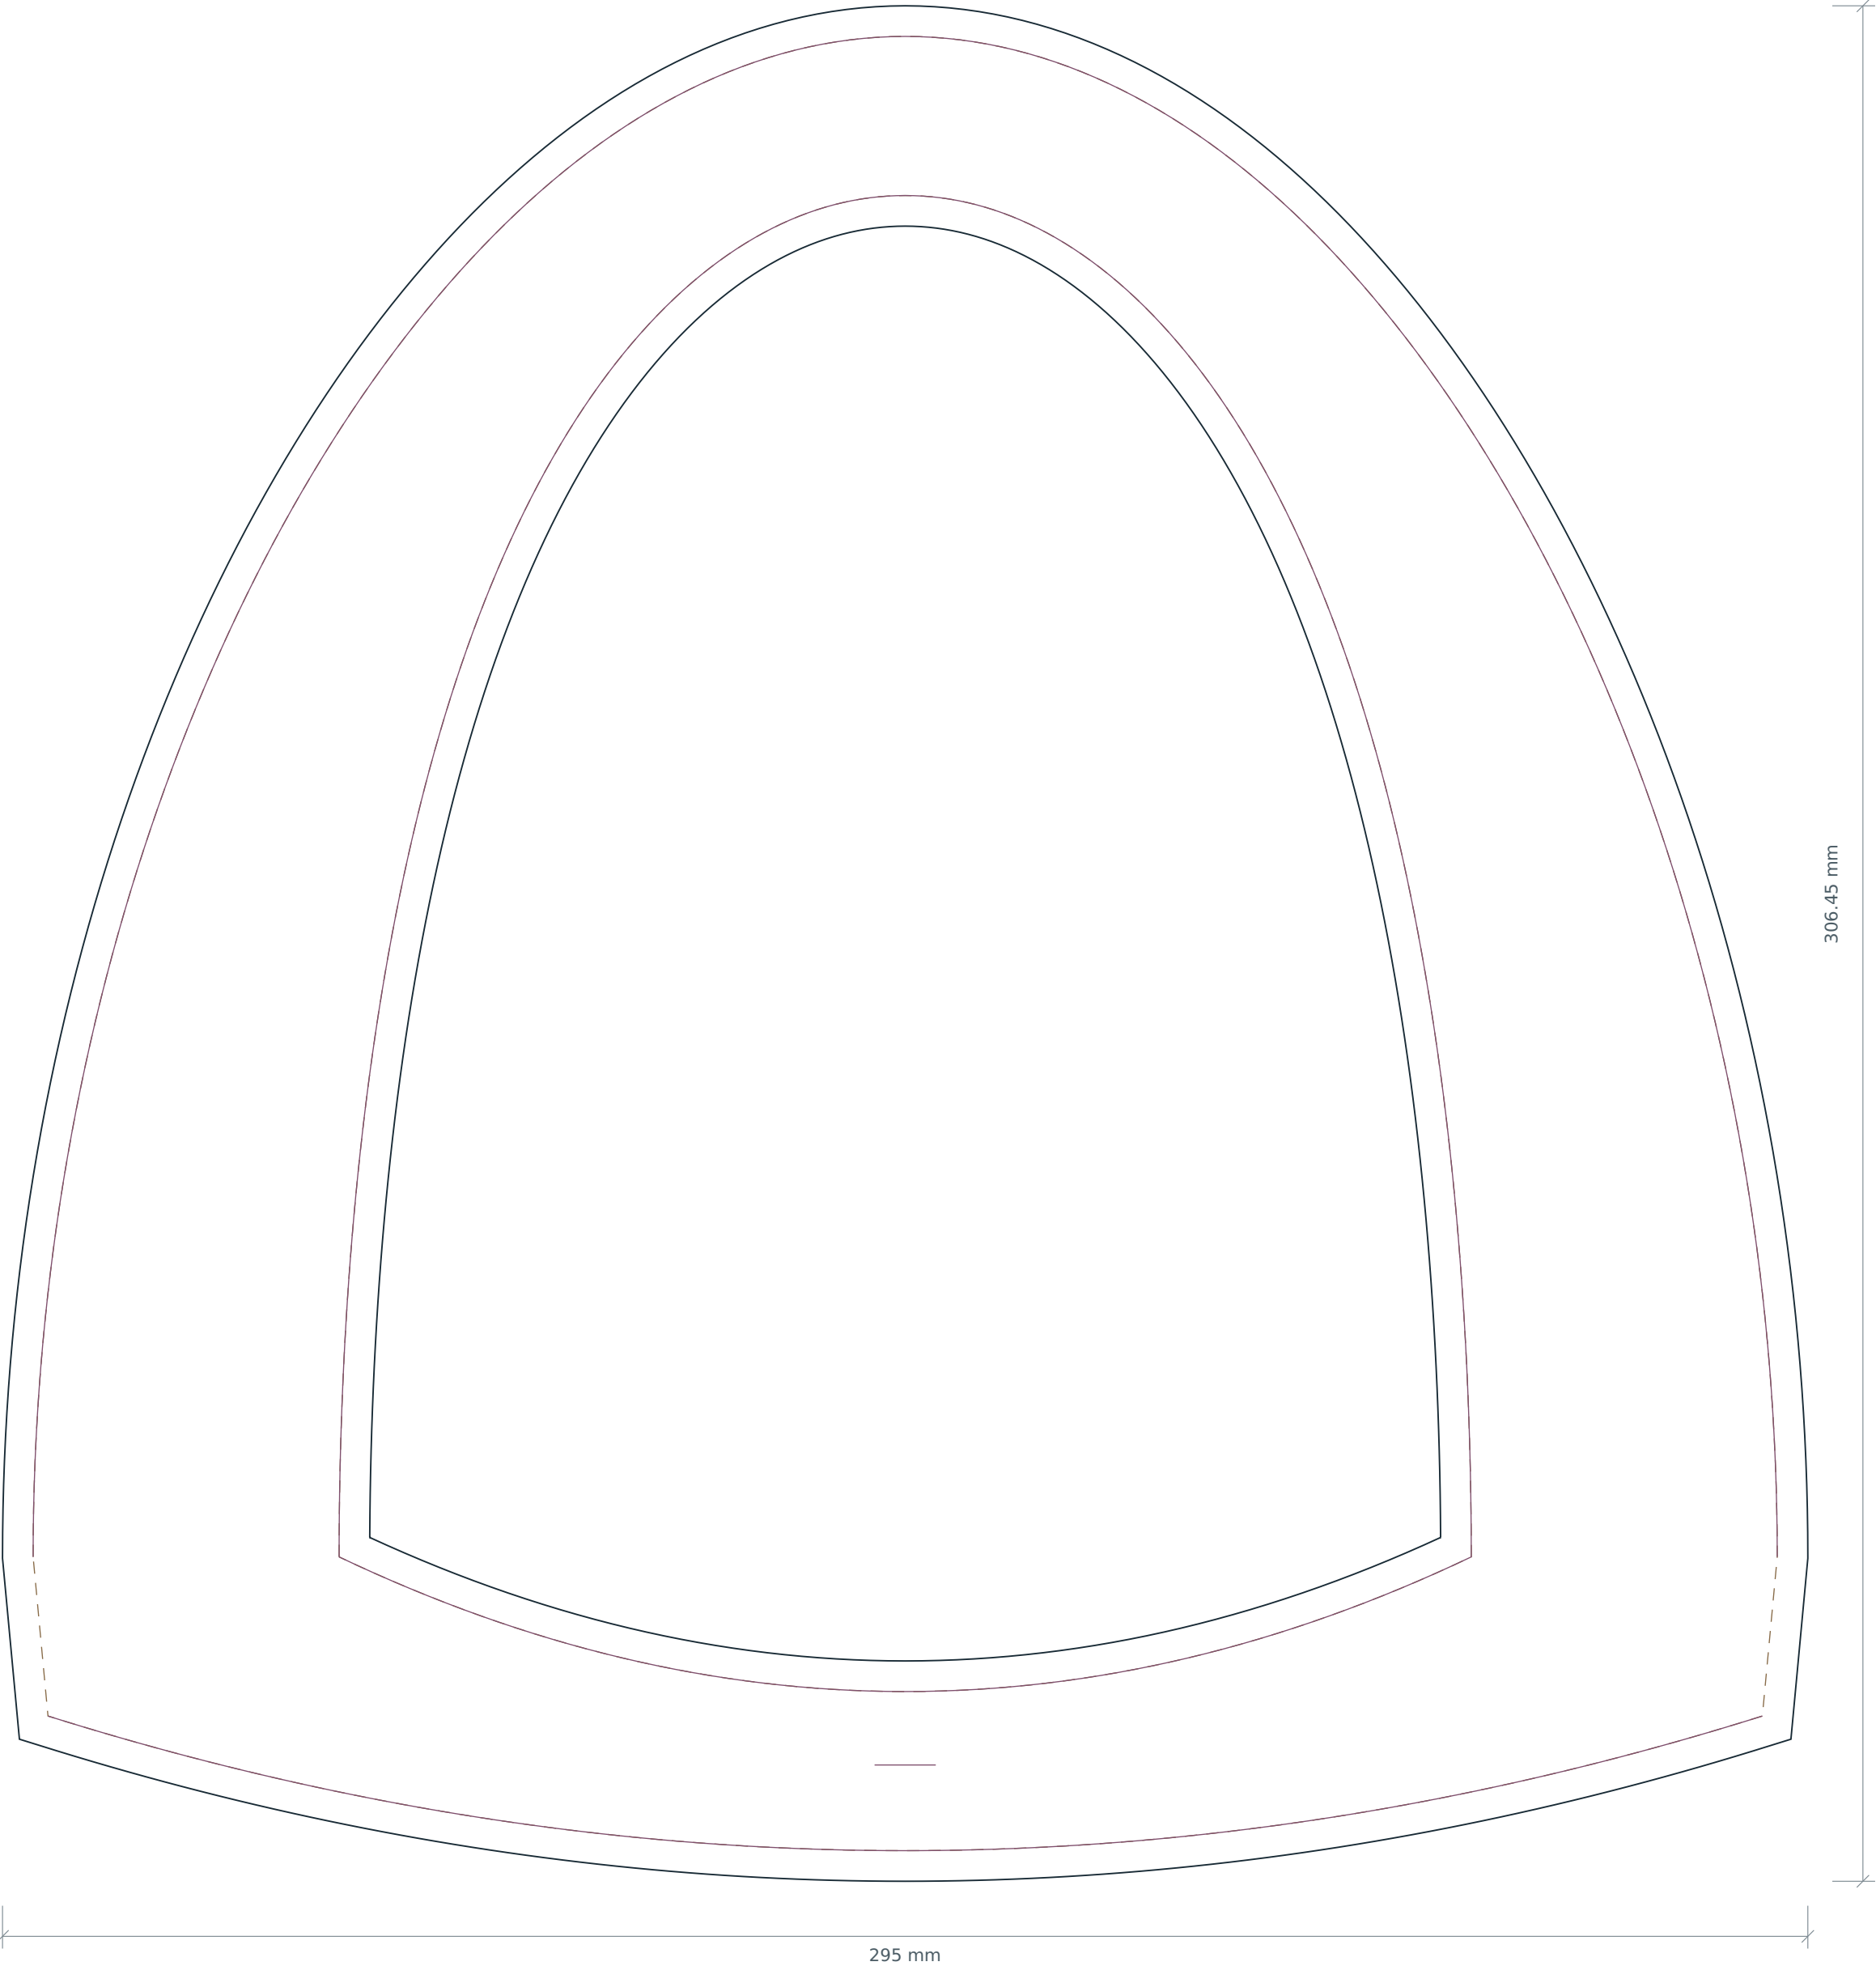

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 349 × 402.45 mm.

Parametry i aktualizacje: [vlotho-farben.com/pl/cad/models/shopper/](https://vlotho-farben.com/pl/cad/models/shopper/)


Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

Linia bazowa: 16 × 195.2 mm | Zapas: 5 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia bazowa, niebieskie kreski - znaczniki.

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Tyłny koniec przyszyć do tylnej ścianki. Niebieskie linie wyznaczają granice zagięcia; haczyk dobrać osobno.

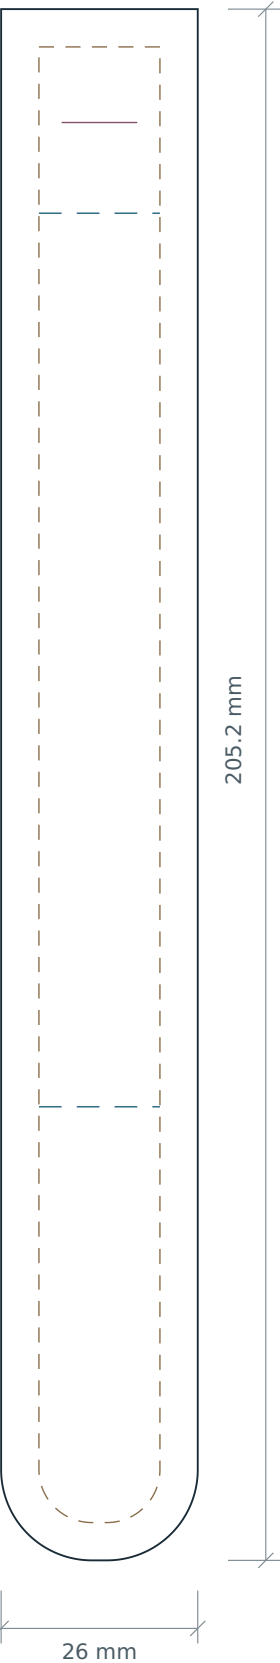

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 301.2 mm.

## 07 / Pętla zapięcia


7 / 11

Linia bazowa: 16 × 48 mm | Zapas: 5 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia bazowa, niebieskie kreski - znaczniki.

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Złożyć na pół; oba odcinki dopasować do mocowania na przedniej ścianie.

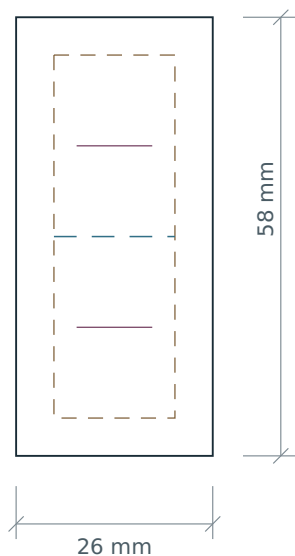

Kontrola skali: 100 mm



Parametry i aktualizacje: [vlotho-farben.com/pl/cad/models/shopper/](https://vlotho-farben.com/pl/cad/models/shopper/)

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 160 mm.


# 08 / Kieszka na zamek blyskawiczny — przód

Linia bazowa: 150 × 110 mm | Zapas: 5 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia bazowa, niebieskie kreski - znaczniki.

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Prostokątne okno 130 × 6 mm — bez zapasu na szew; zamek błyskawiczny 130 mm plus zapas taśmy.

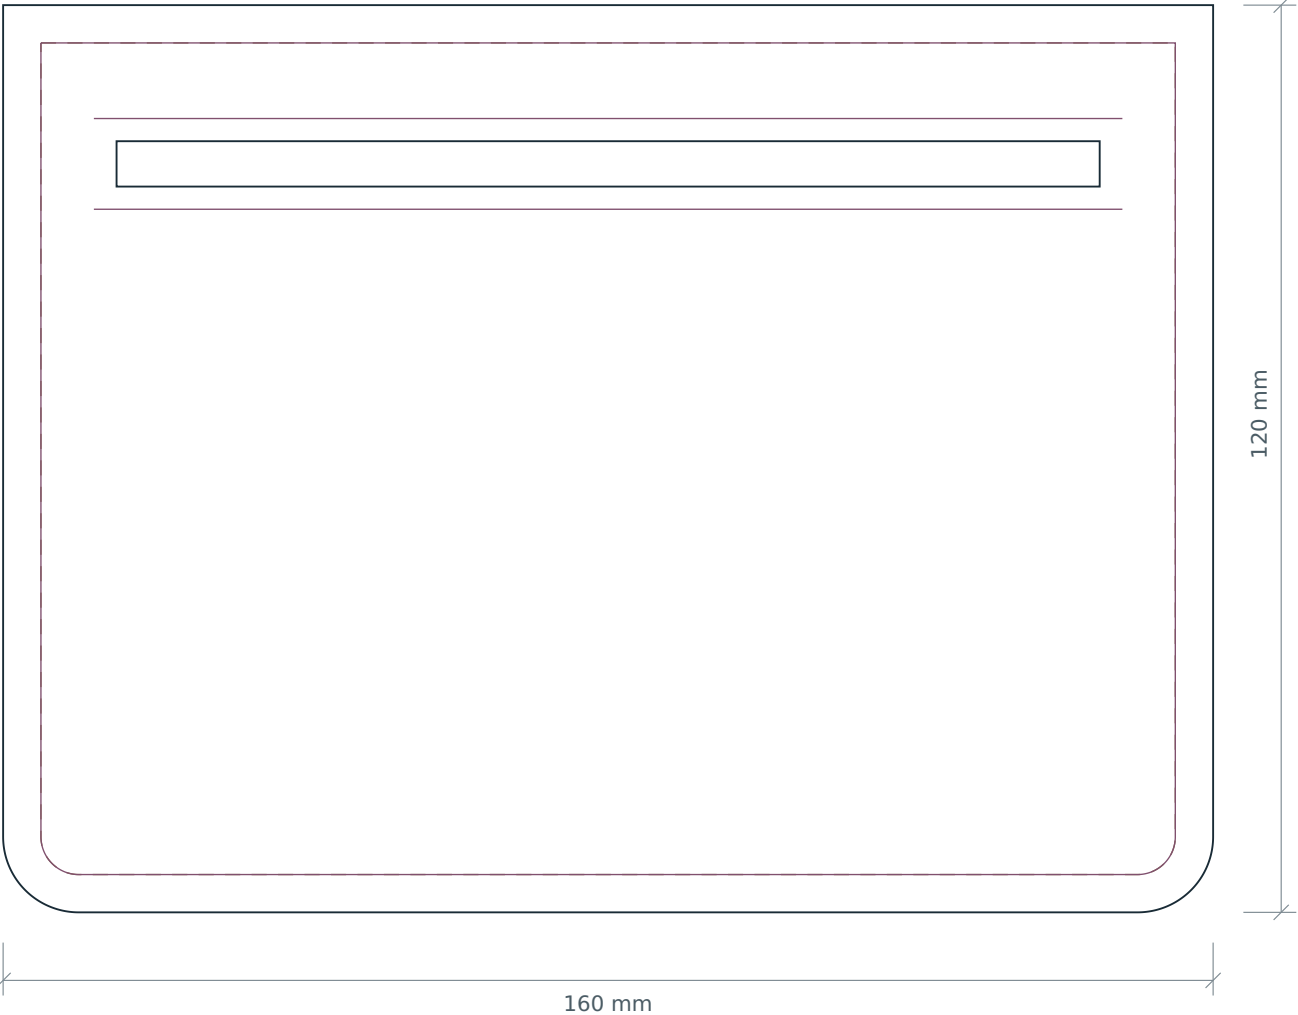

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 216 mm.

Parametry i aktualizacje: [vlotho-farben.com/pl/cad/models/shopper/](https://vlotho-farben.com/pl/cad/models/shopper/)

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.


# 09 / Kieszon na zamek błyskawiczny — tył

Linia bazowa: 150 × 110 mm | Zapas: 5 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia bazowa, niebieskie kreski - znaczniki.

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Zamknięty szew — z przodem kieszeni. Górna linia szycia — mocowanie do tylnej części torby.

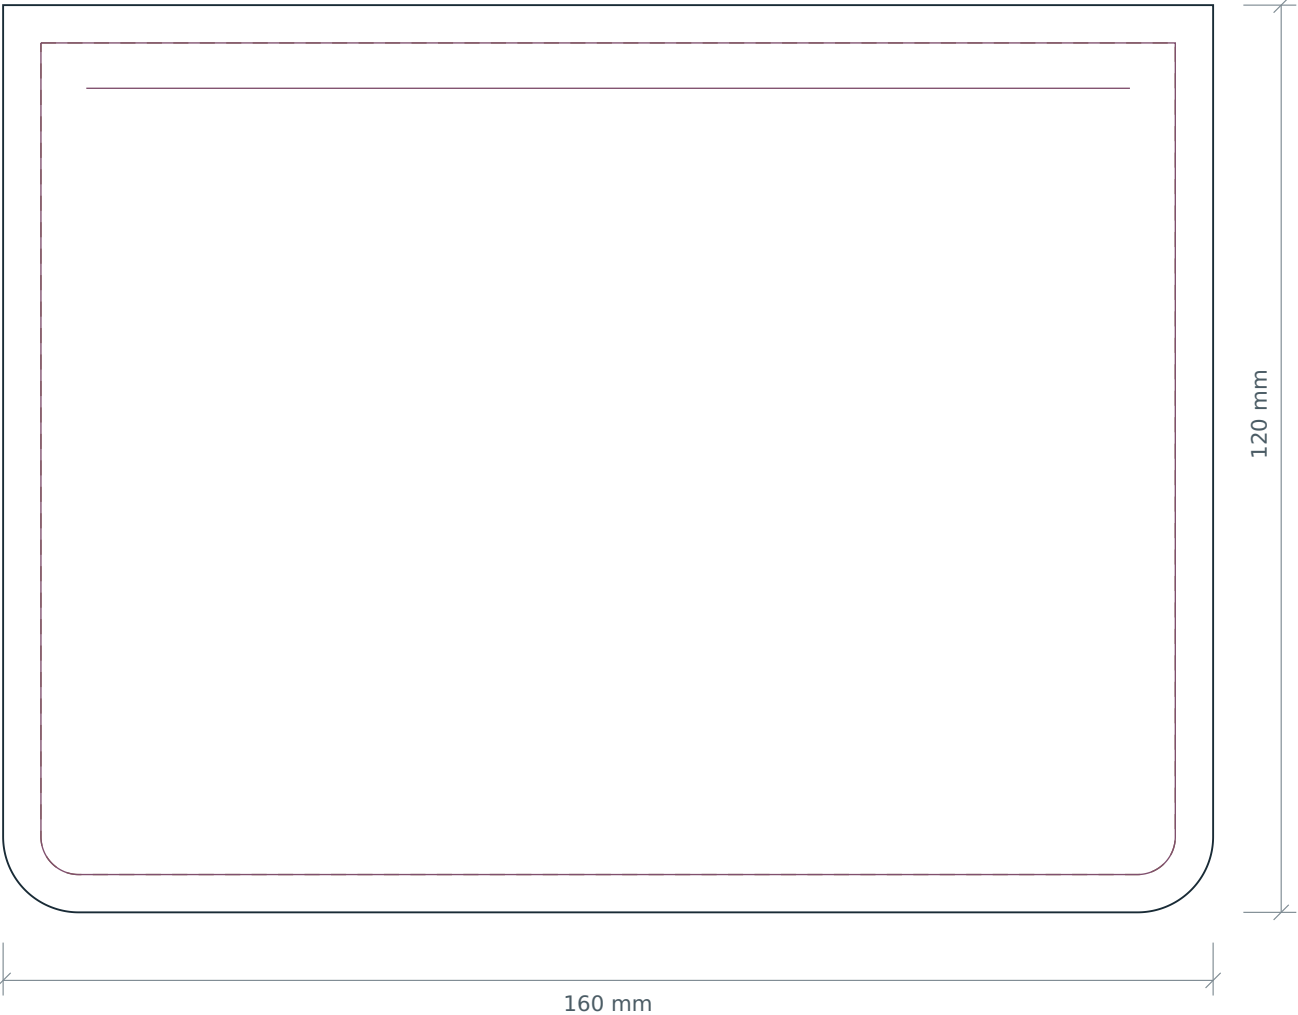

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 216 mm.



Parametry i aktualizacje: [vlotho-farben.com/pl/cad/models/shopper/](https://vlotho-farben.com/pl/cad/models/shopper/)

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

## 10 / Wiązanie — lewa

10 / 11

Linia bazowa: 216 × 6 mm | Zapas: 5 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia bazowa, niebieskie kreski - znaczniki.

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Długość robocza 200 mm + 16 mm na mocowanie. Przyszyć od wewnątrz do górnej części boku.



Kontrola skali: 100 mm



Parametry i aktualizacje: [vlotho-farben.com/pl/cad/models/shopper/](https://vlotho-farben.com/pl/cad/models/shopper/)

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 280 × 160 mm.

VLOTHO / CAD

# 11 / Wiązanie — prawa

11 / 11

Linia bazowa: 216 × 6 mm | Zapas: 5 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia bazowa, niebieskie kreski - znaczniki.

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Długość robocza 200 mm + 16 mm na mocowanie. Przyszyć od wewnątrz do górnej części boku.



Kontrola skali: 100 mm



Parametry i aktualizacje: [vlotho-farben.com/pl/cad/models/shopper/](https://vlotho-farben.com/pl/cad/models/shopper/)

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 280 × 160 mm.