

01 / Przednia ścianka

Przekrój: 310 × 270 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Na materiale źródłowym brak skali. Wstępna adaptacja pod skórę: 310 × 270 × 120 mm, boki przechodzą w jedną rączkę, z przodu duża otwarta kieszeń. Do rączki dodano wewnętrzne wzmocnienia; wykrój z materiału tekstylnego należy sprawdzić na wybranej skórze.



Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 364 × 366 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/side-handle-tote/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

VLOTHO / CAD

02 / Tylna ścianka

Przekrój: 310 × 270 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Na materiale źródłowym brak skali. Wstępna adaptacja pod skórę: 310 × 270 × 120 mm, boki przechodzą w jedną rączkę, z przodu duża otwarta kieszeń. Do rączki dodano wewnętrzne wzmocnienia; wykrój z materiału tekstylnego należy sprawdzić na wybranej skórze.



Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 364 × 366 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/side-handle-tote/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

VLOTHO / CAD

03 / Dno


3 / 8

Przekrój: 254.2 × 120 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Na materiale źródłowym brak skali. Wstępna adaptacja pod skórę: 310 × 270 × 120 mm, boki przechodzą w jedną rączkę, z przodu duża otwarta kieszeń. Do rączki dodano wewnętrzne wzmocnienia; wykroj z materiału tekstylnego należy sprawdzić na wybranej skórze.

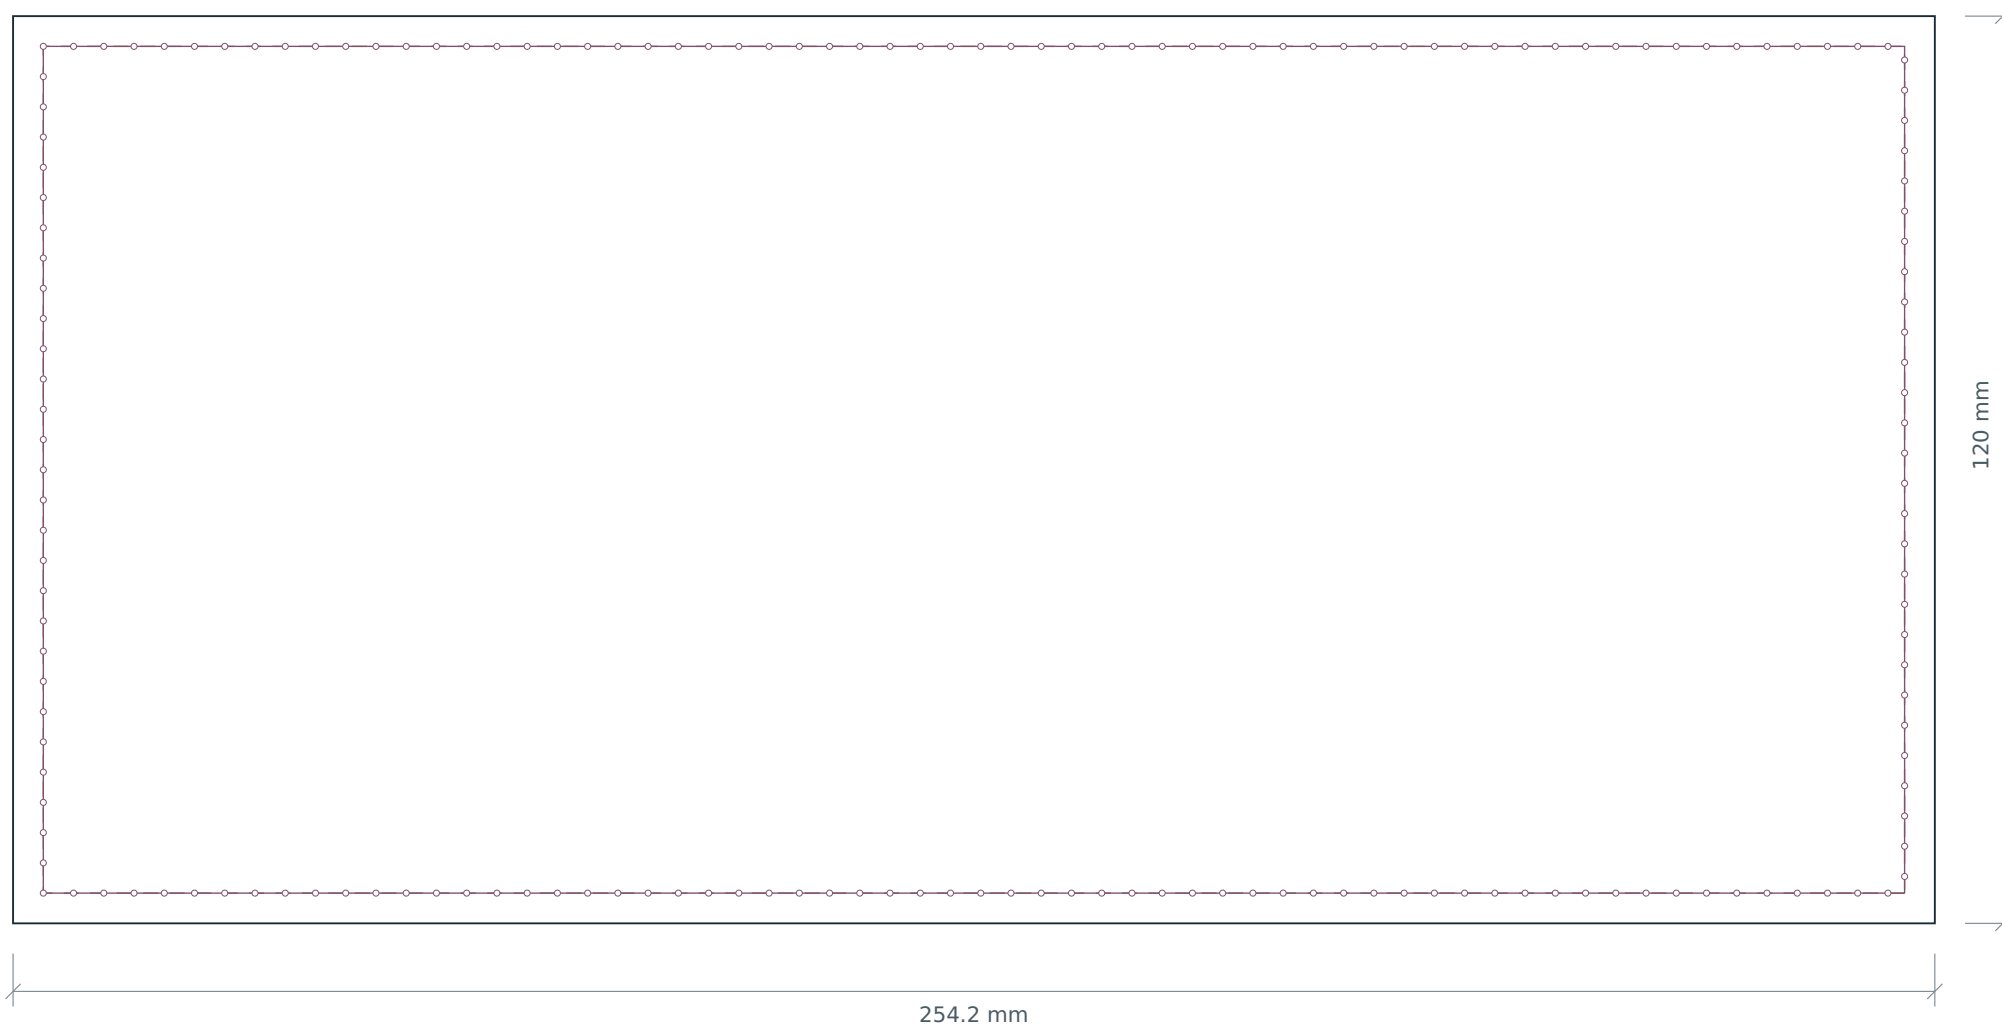

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 308.2 × 216 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/side-handle-tote/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

VLOTHO / CAD


04 / Bok z uchwytem · lewa

Przekrój: 120 × 543.08 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Połączyć połówki uchwyty w górnym punkcie przez wzmocnienie. Boki przyszyć do ścianek do wysokości wejścia; powyżej wejścia nie przyszywać uchwyty.

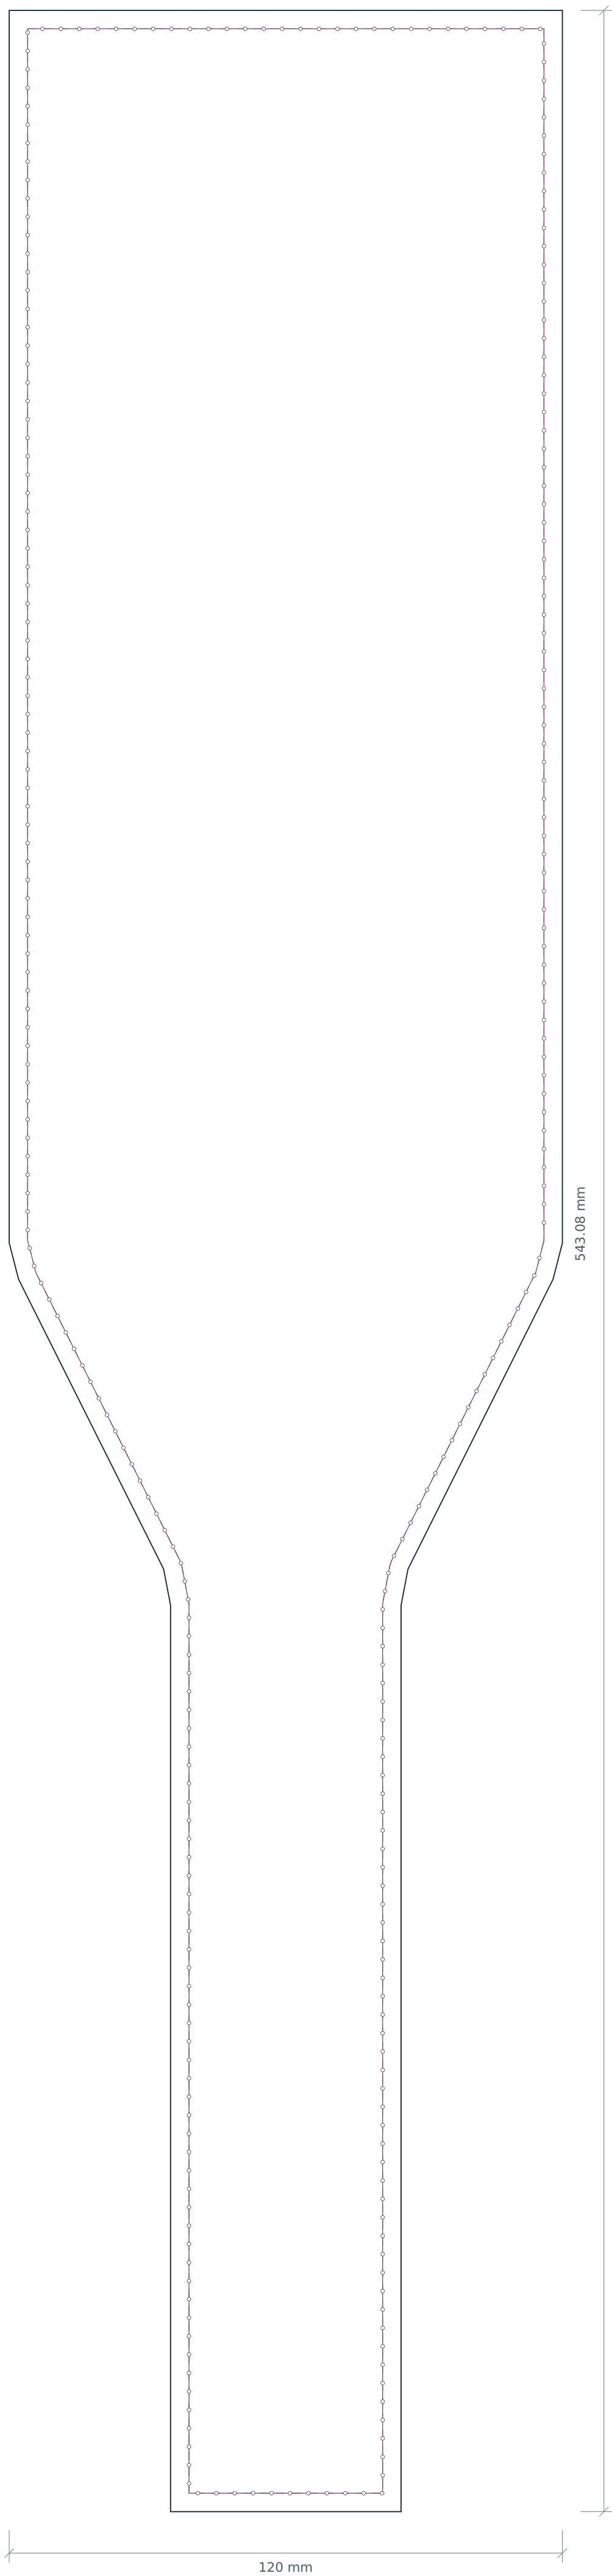

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 639.08 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/side-handle-tote/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.


05 / Wzmocnienie połowy uchwytu

Przekrój: 271.64 × 50 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Na materiale źródłowym brak skali. Wstępna adaptacja pod skórę: 310 × 270 × 120 mm, boki przechodzą w jedną rączkę, z przodu duża otwarta kieszeń. Do rączki dodano wewnętrzne wzmocnienia; wykrój z materiału tekstylnego należy sprawdzić na wybranej skórze.

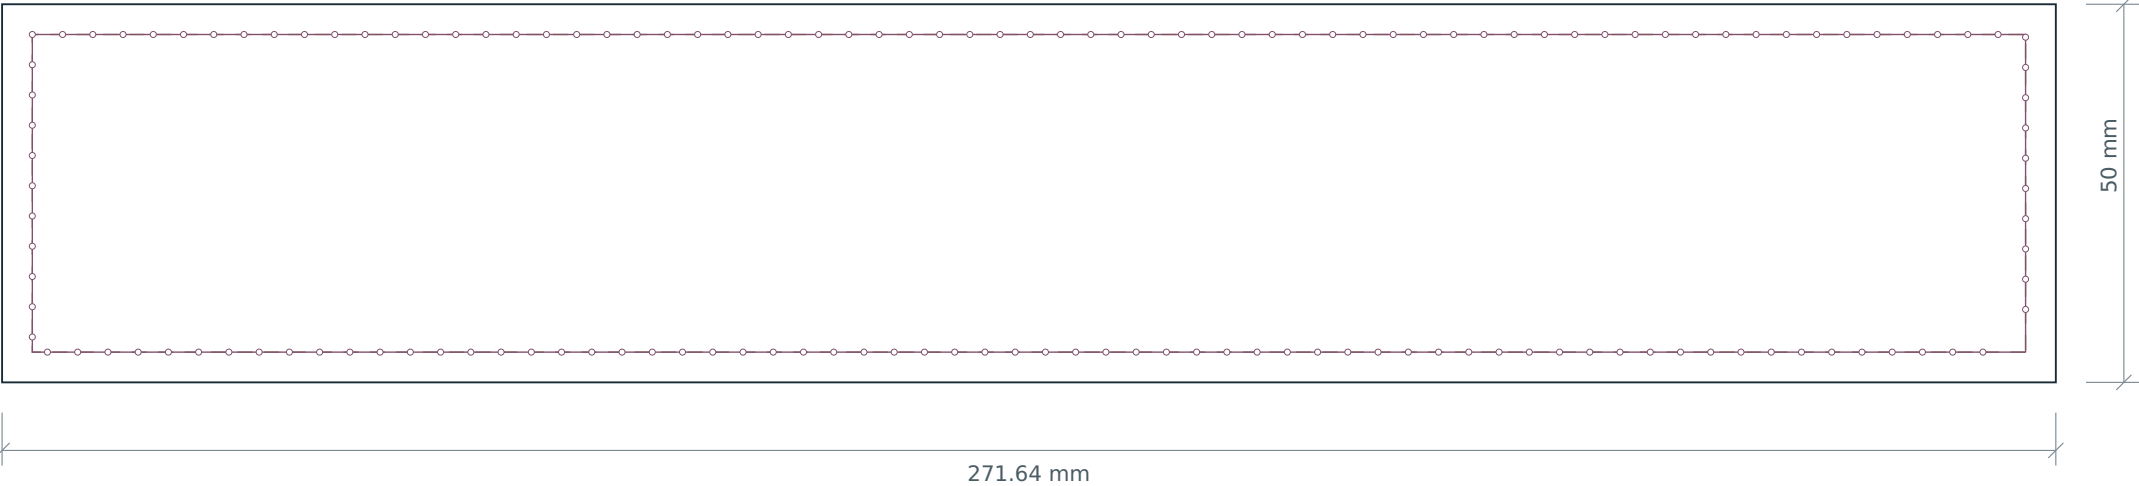

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 325.64 × 160 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/side-handle-tote/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

06 / Bok z uchwytem · prawa


6 / 8

Przekrój: 120 × 543.08 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Połączyć połówki uchwyty w górnym punkcie przez wzmocnienie. Boki przyszyć do ścianek do wysokości wejścia; powyżej wejścia nie przyszywać uchwyty.

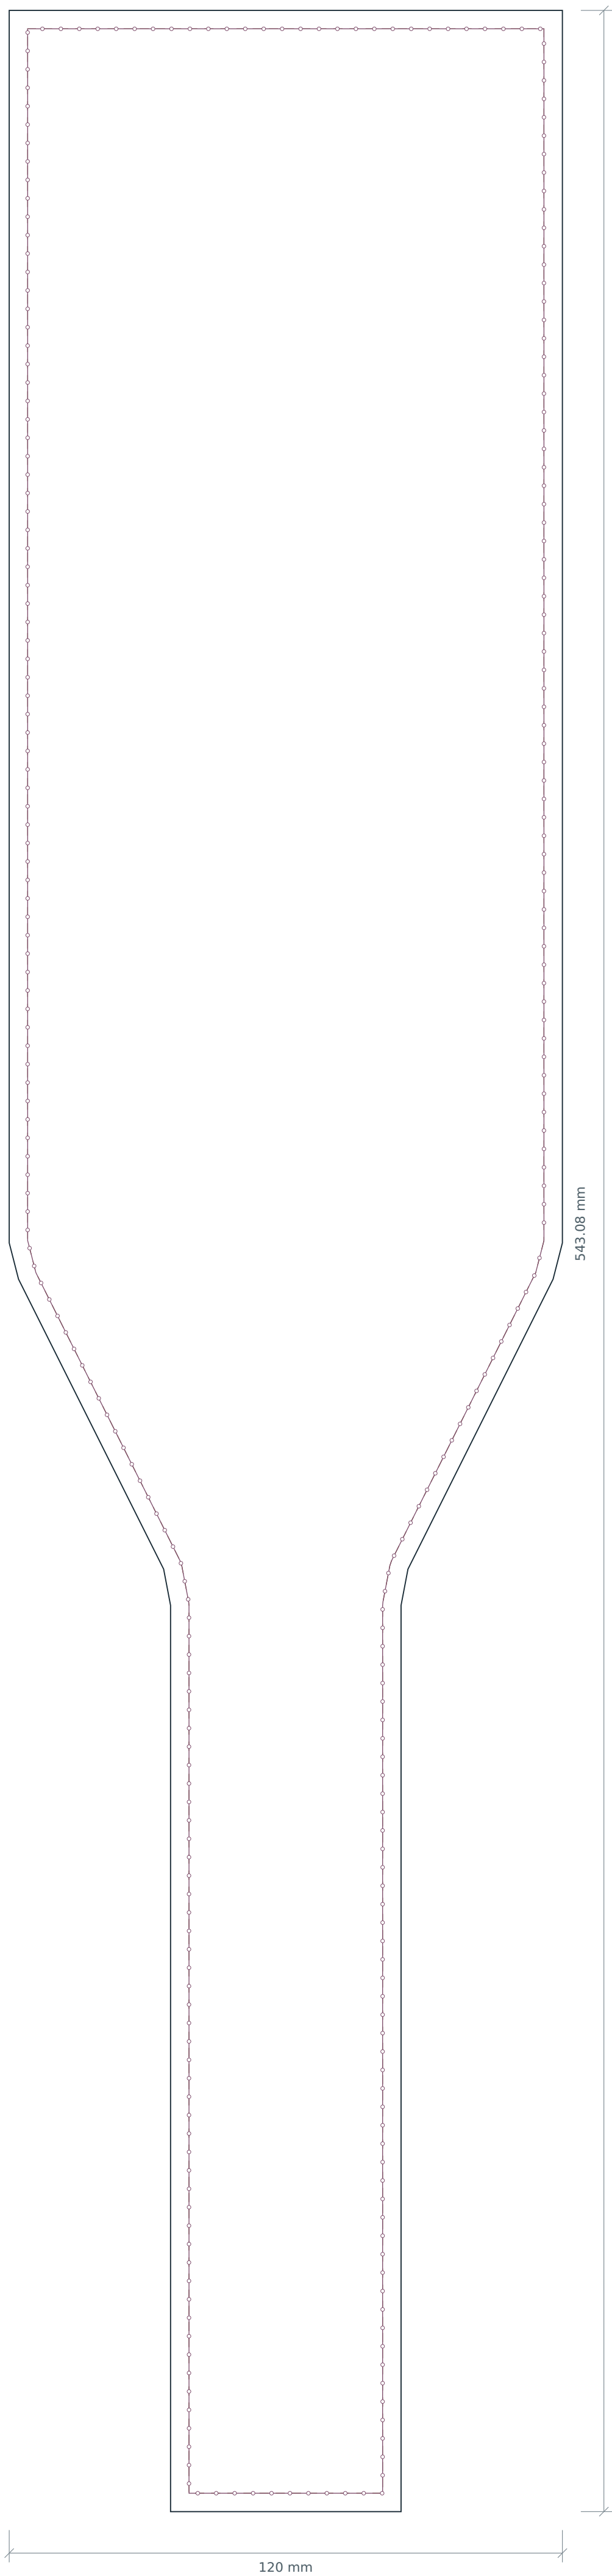

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 x 639.08 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/side-handle-tote/

Prototyp: poprawki na zdjęcie i grubość nie zostały uwzględnione.

VLOTHO / CAD


07 / Wzmocnienie połowy uchwytu

Przekrój: 271.64 × 50 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Na materiale źródłowym brak skali. Wstępna adaptacja pod skórę: 310 × 270 × 120 mm, boki przechodzą w jedną rączkę, z przodu duża otwarta kieszeń. Do rączki dodano wewnętrzne wzmocnienia; wykrój z materiału tekstylnego należy sprawdzić na wybranej skórze.

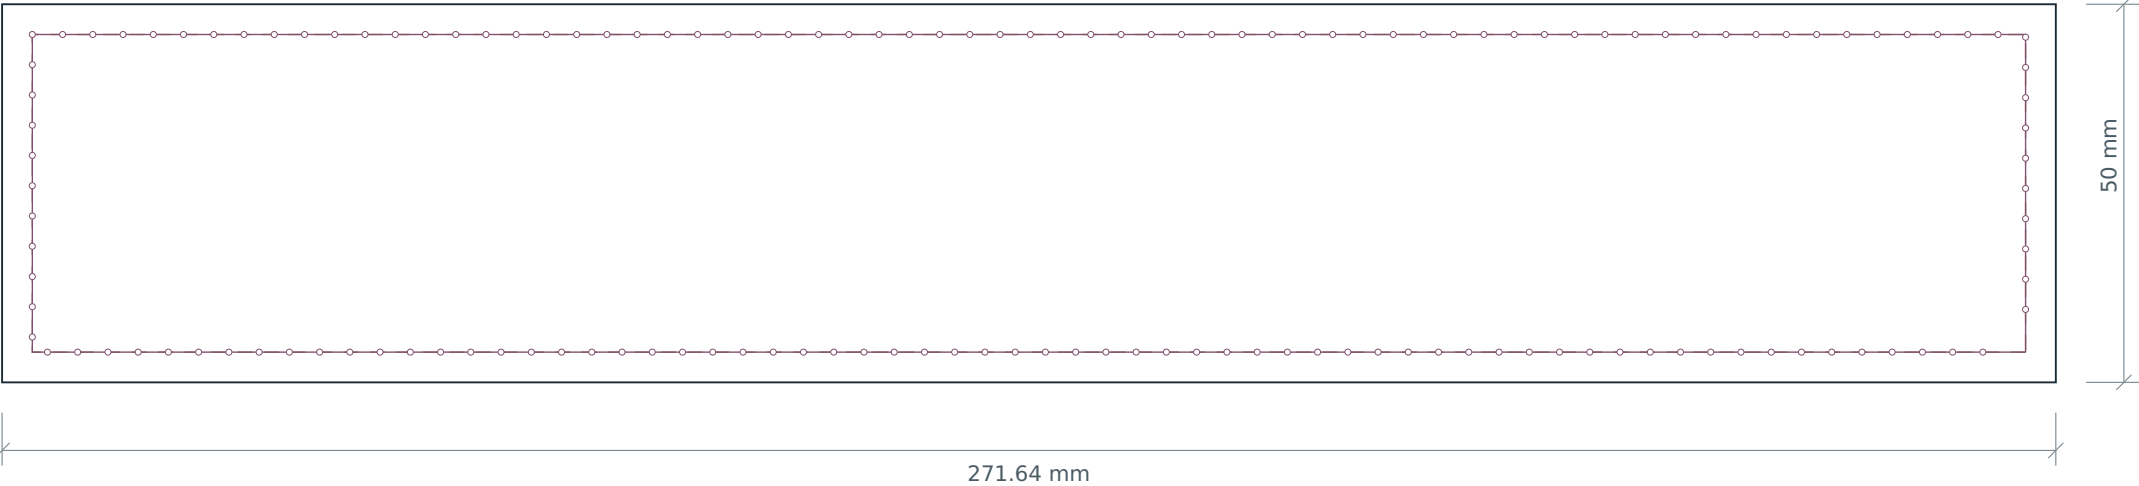

Kontrola skali: 100 mm



Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/side-handle-tote/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 325.64 × 160 mm.


08 / Kieszon zewnętrzna z wyprofilowanym wejściem

Przekrój: 269.7 × 189.8 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Na materiale źródłowym brak skali. Wstępna adaptacja pod skórę: 310 × 270 × 120 mm, boki przechodzą w jedną rączkę, z przodu duża otwarta kieszeń. Do rączki dodano wewnętrzne wzmocnienia; wykroj z materiału tekstylnego należy sprawdzić na wybranej skórze.

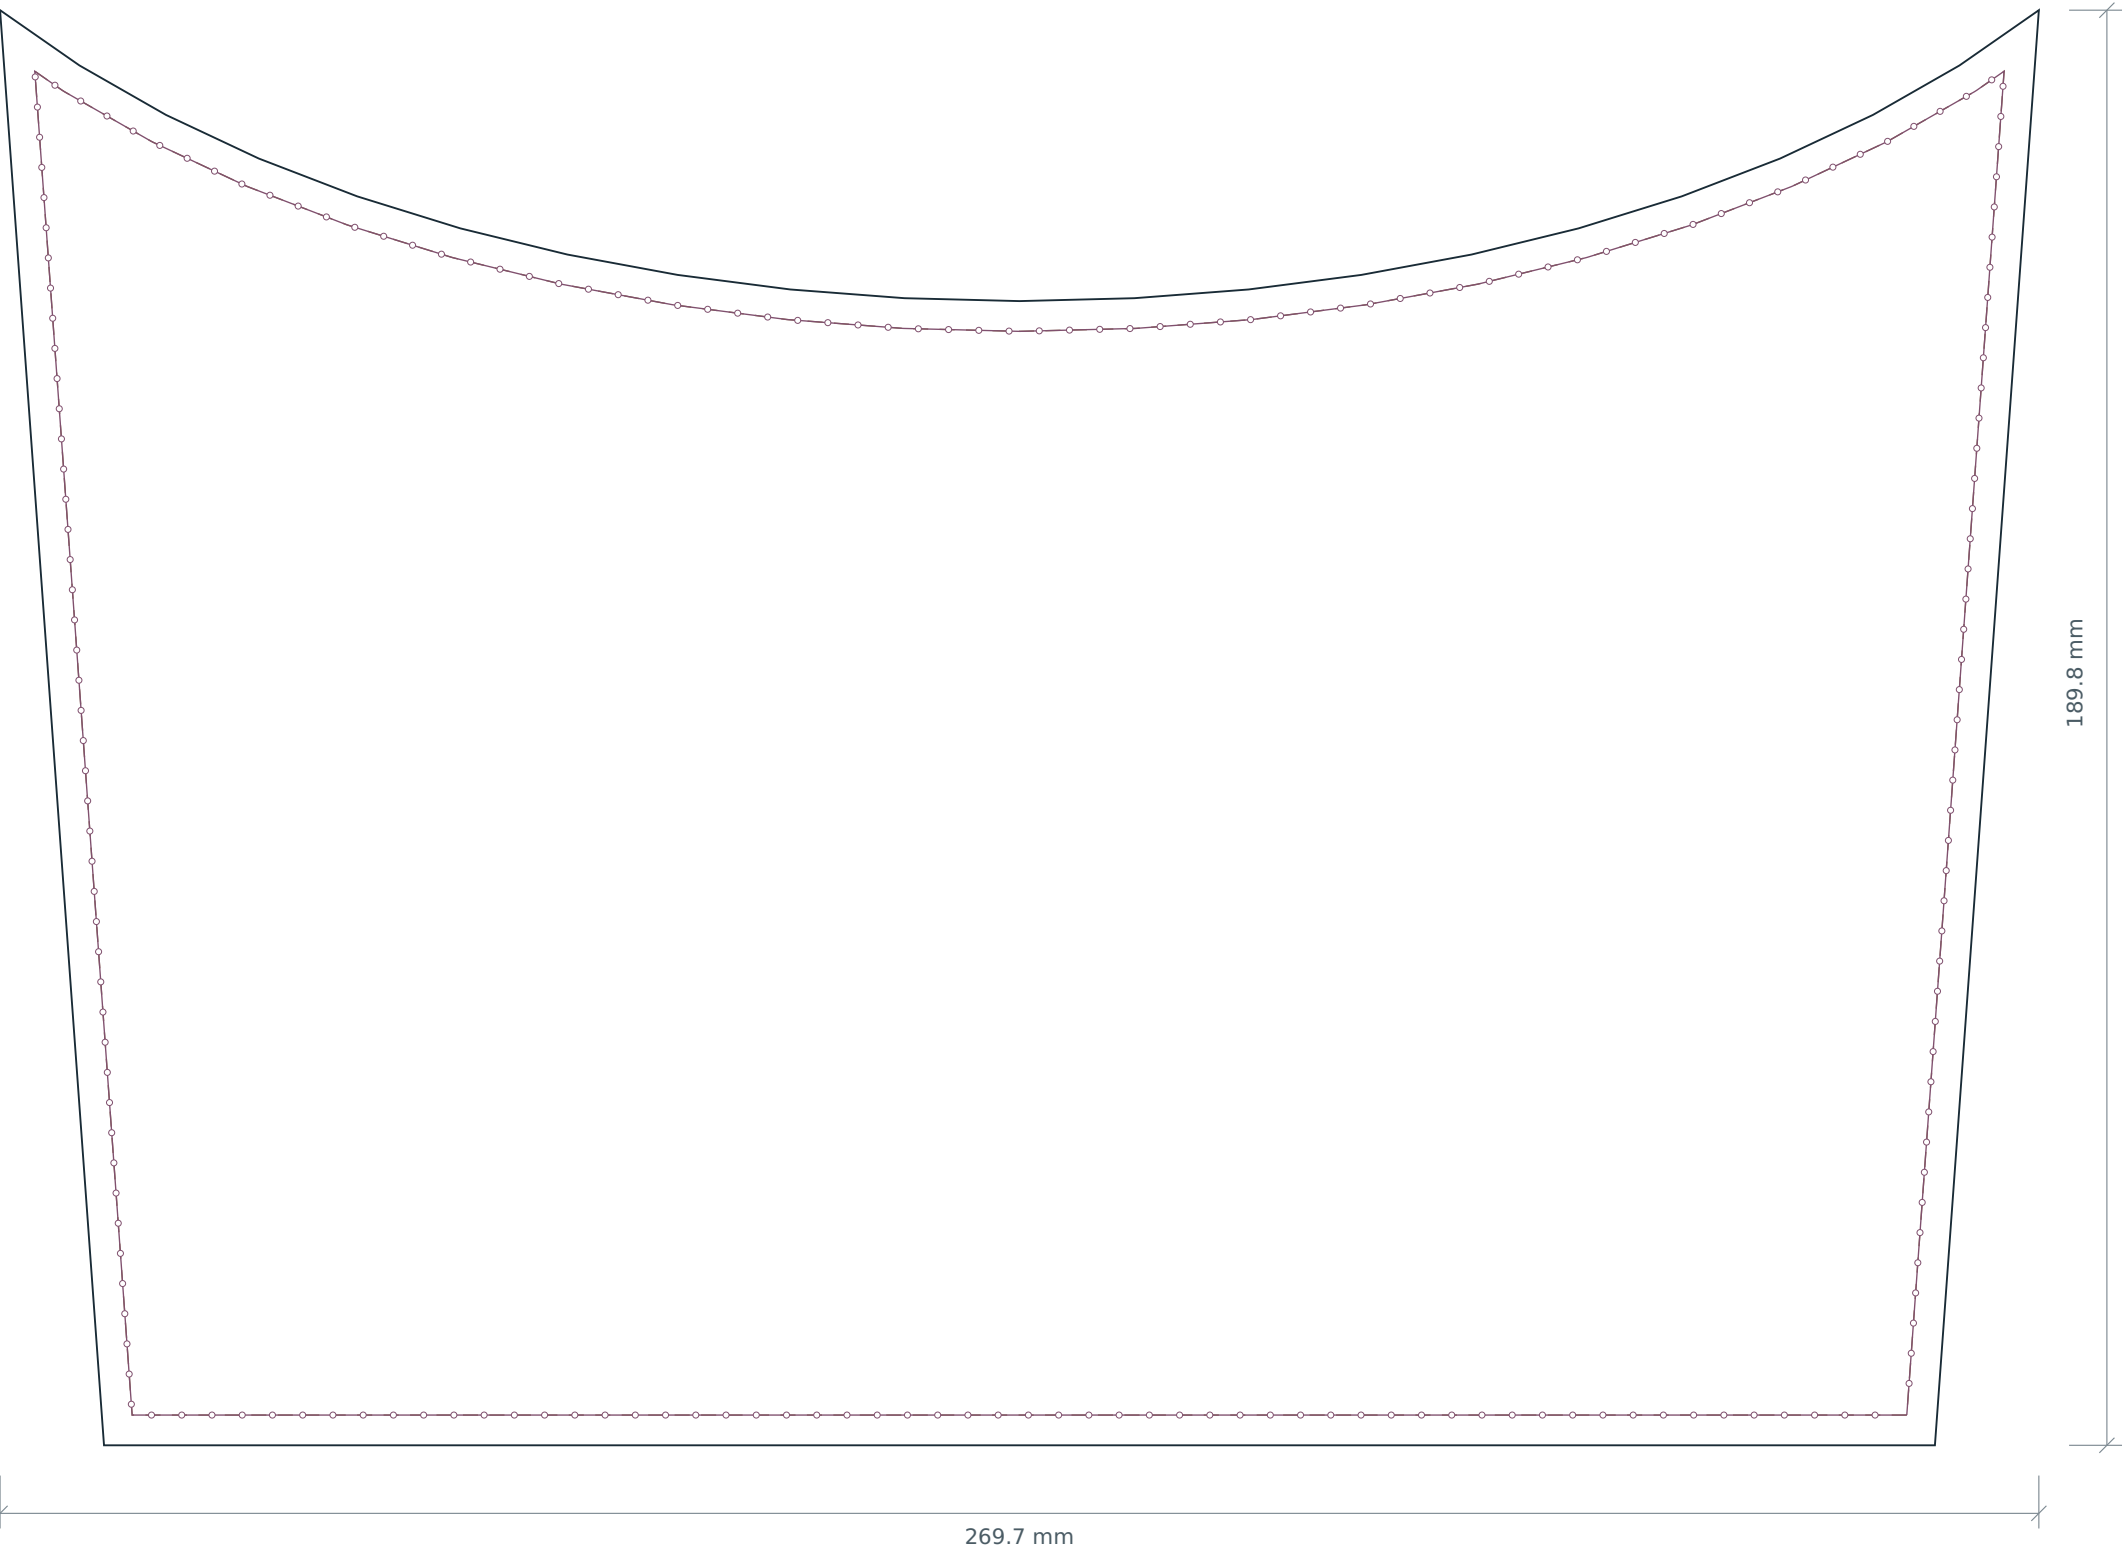

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 323.7 × 285.8 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/side-handle-tote/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.