

01 / Przednia ścianka

Przekrój: 350 × 250 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Według schematu: przód 350 × 250 mm, dno 350 × 174 mm, uchwyty 520 × 45 mm. Fasonową klapę, zagięcie tyłu i paski odtworzono osobno. Uchwyty składają się trzykrotnie w kierunku szerokości; wzmocnienia i zamek należy dobrać na prototypie.



Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 404 × 346 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/strapped-handbag/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.


02 / Tylna ścianka z górnym zawinięciem

Przekrój: 350 × 284 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Tylna ścianka jest wyższa od przedniej o 34 mm; odcinek nad niebieską linią zagiąć do wewnątrz.

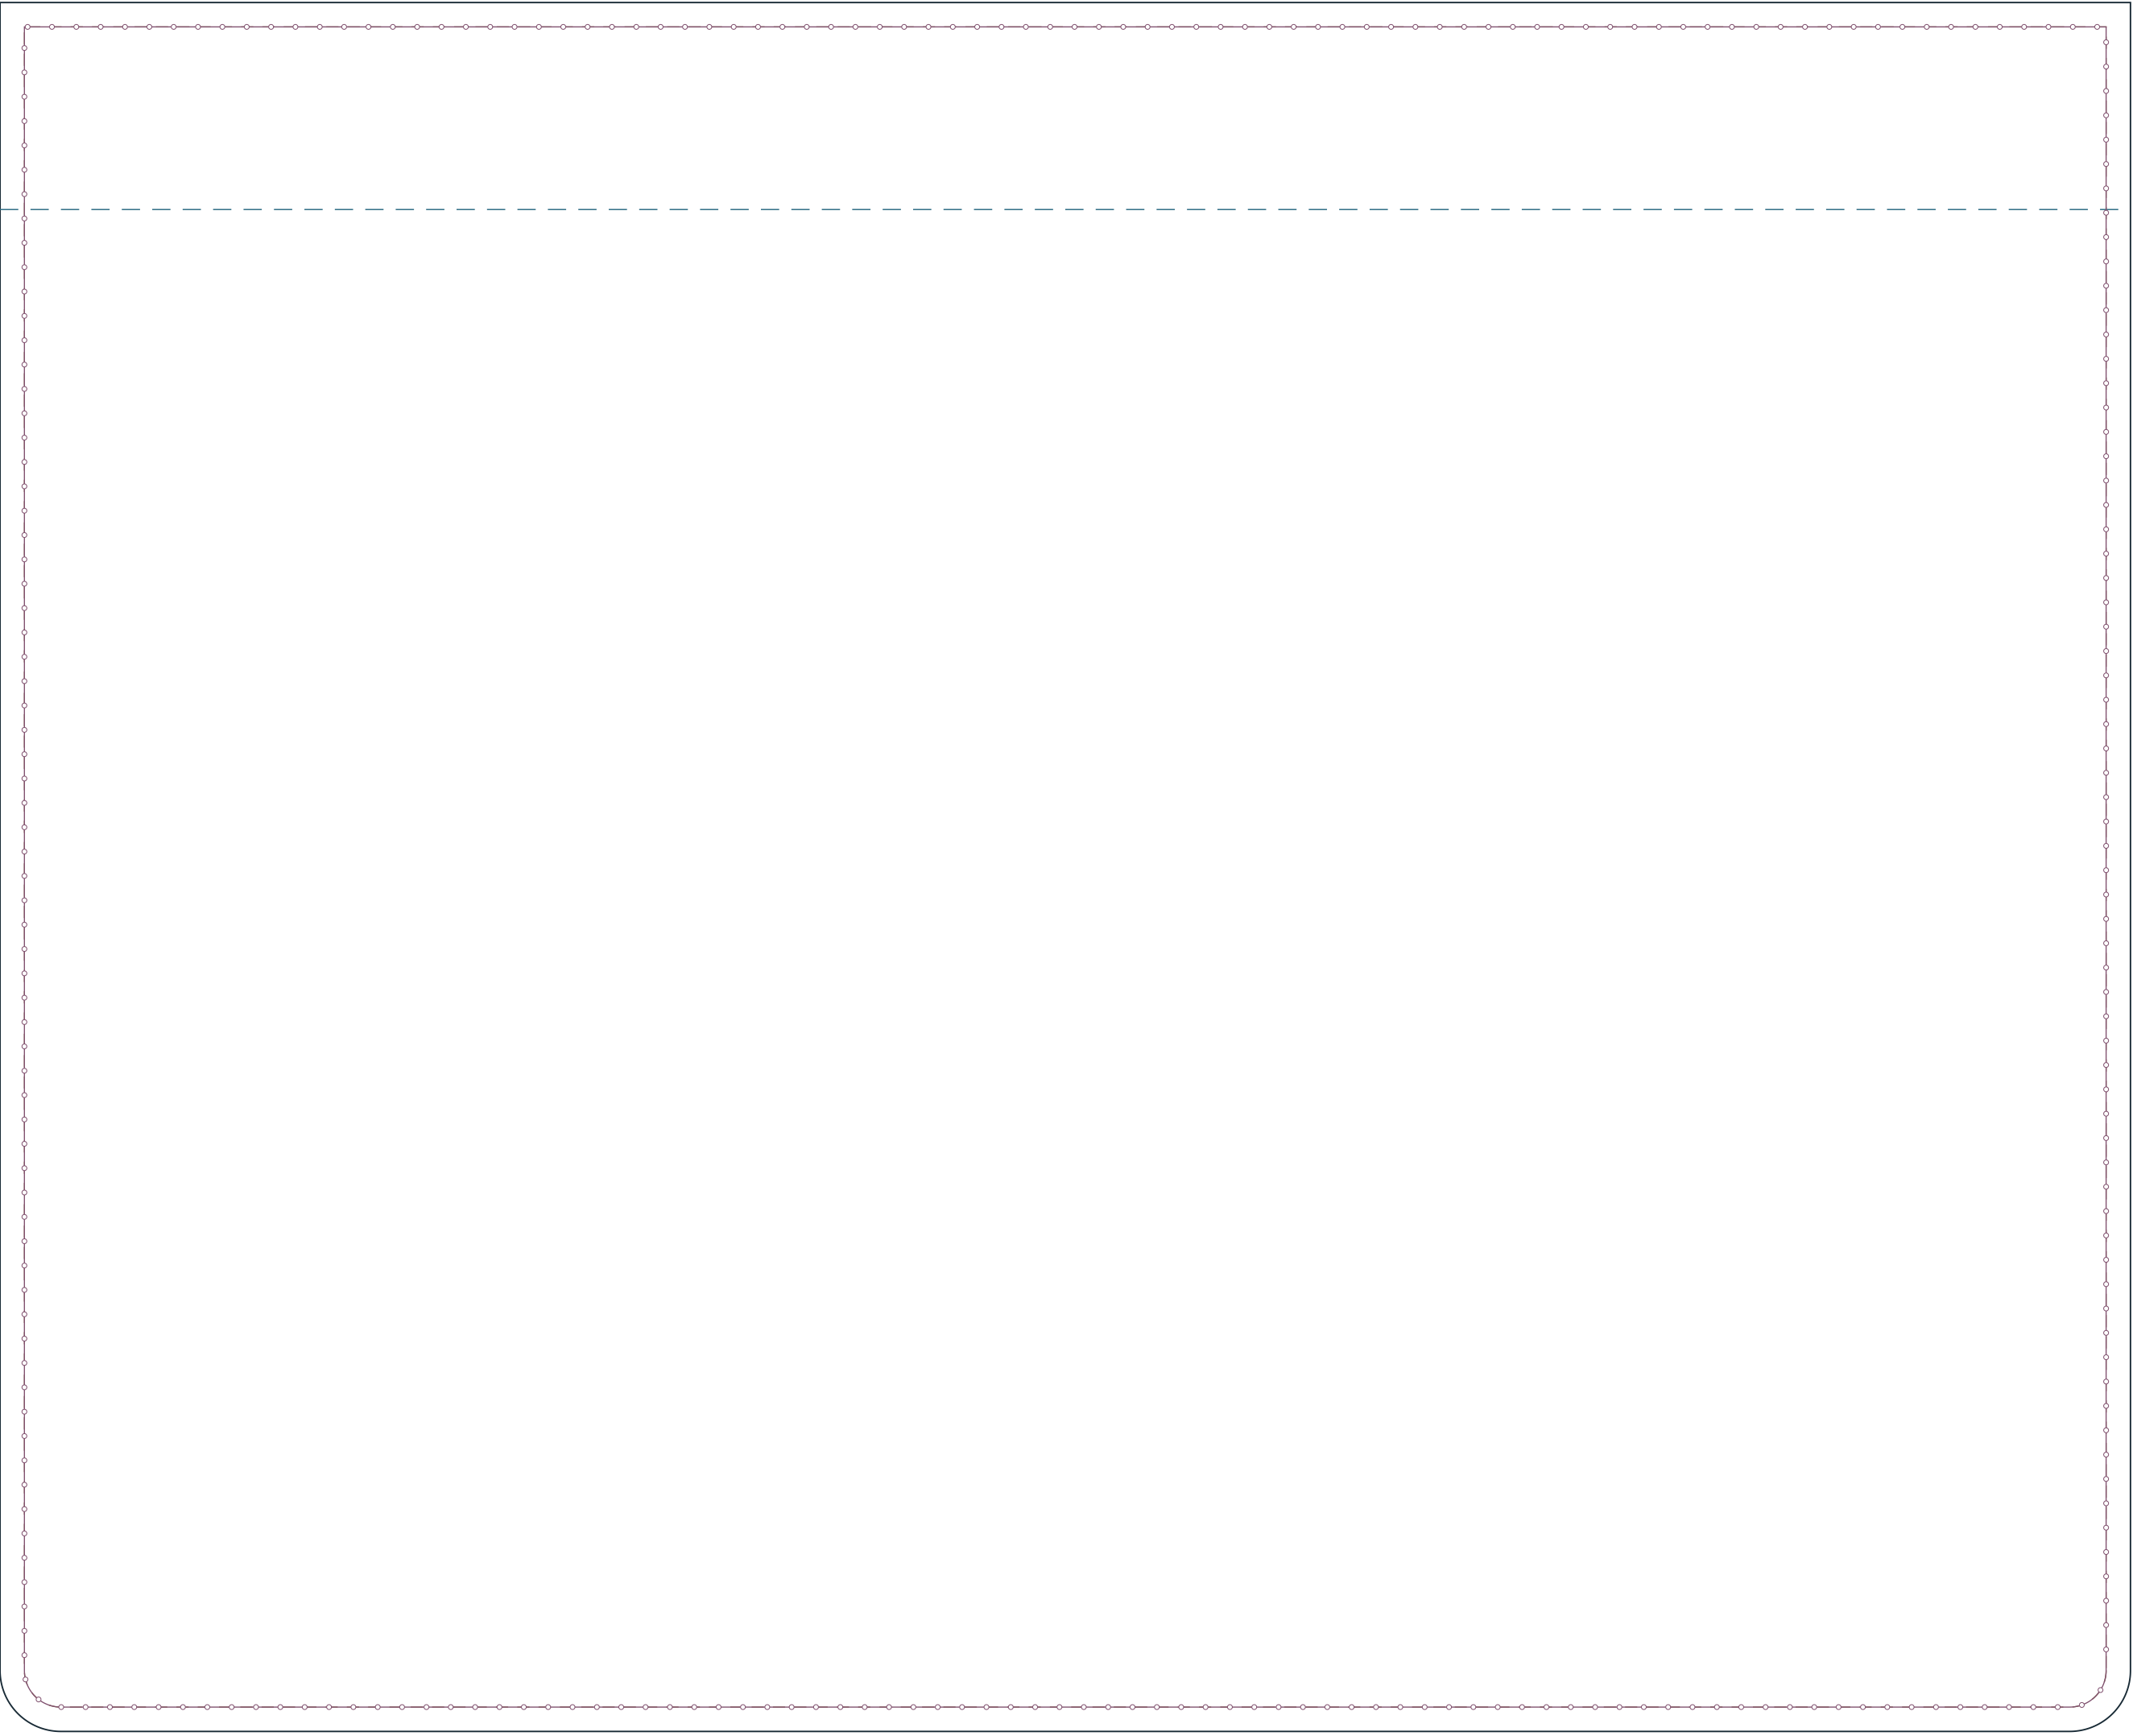

350 mm

284 mm

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 404 × 380 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/strapped-handbag/


Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

Przekrój: 350 × 174 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Według schematu: przód 350 × 250 mm, dno 350 × 174 mm, uchwyty 520 × 45 mm. Fasonową klapę, zagięcie tyłu i paski odtworzono osobno. Uchwyty składają się trzykrotnie w kierunku szerokości; wzmocnienia i zamek należy dobrać na prototypie.

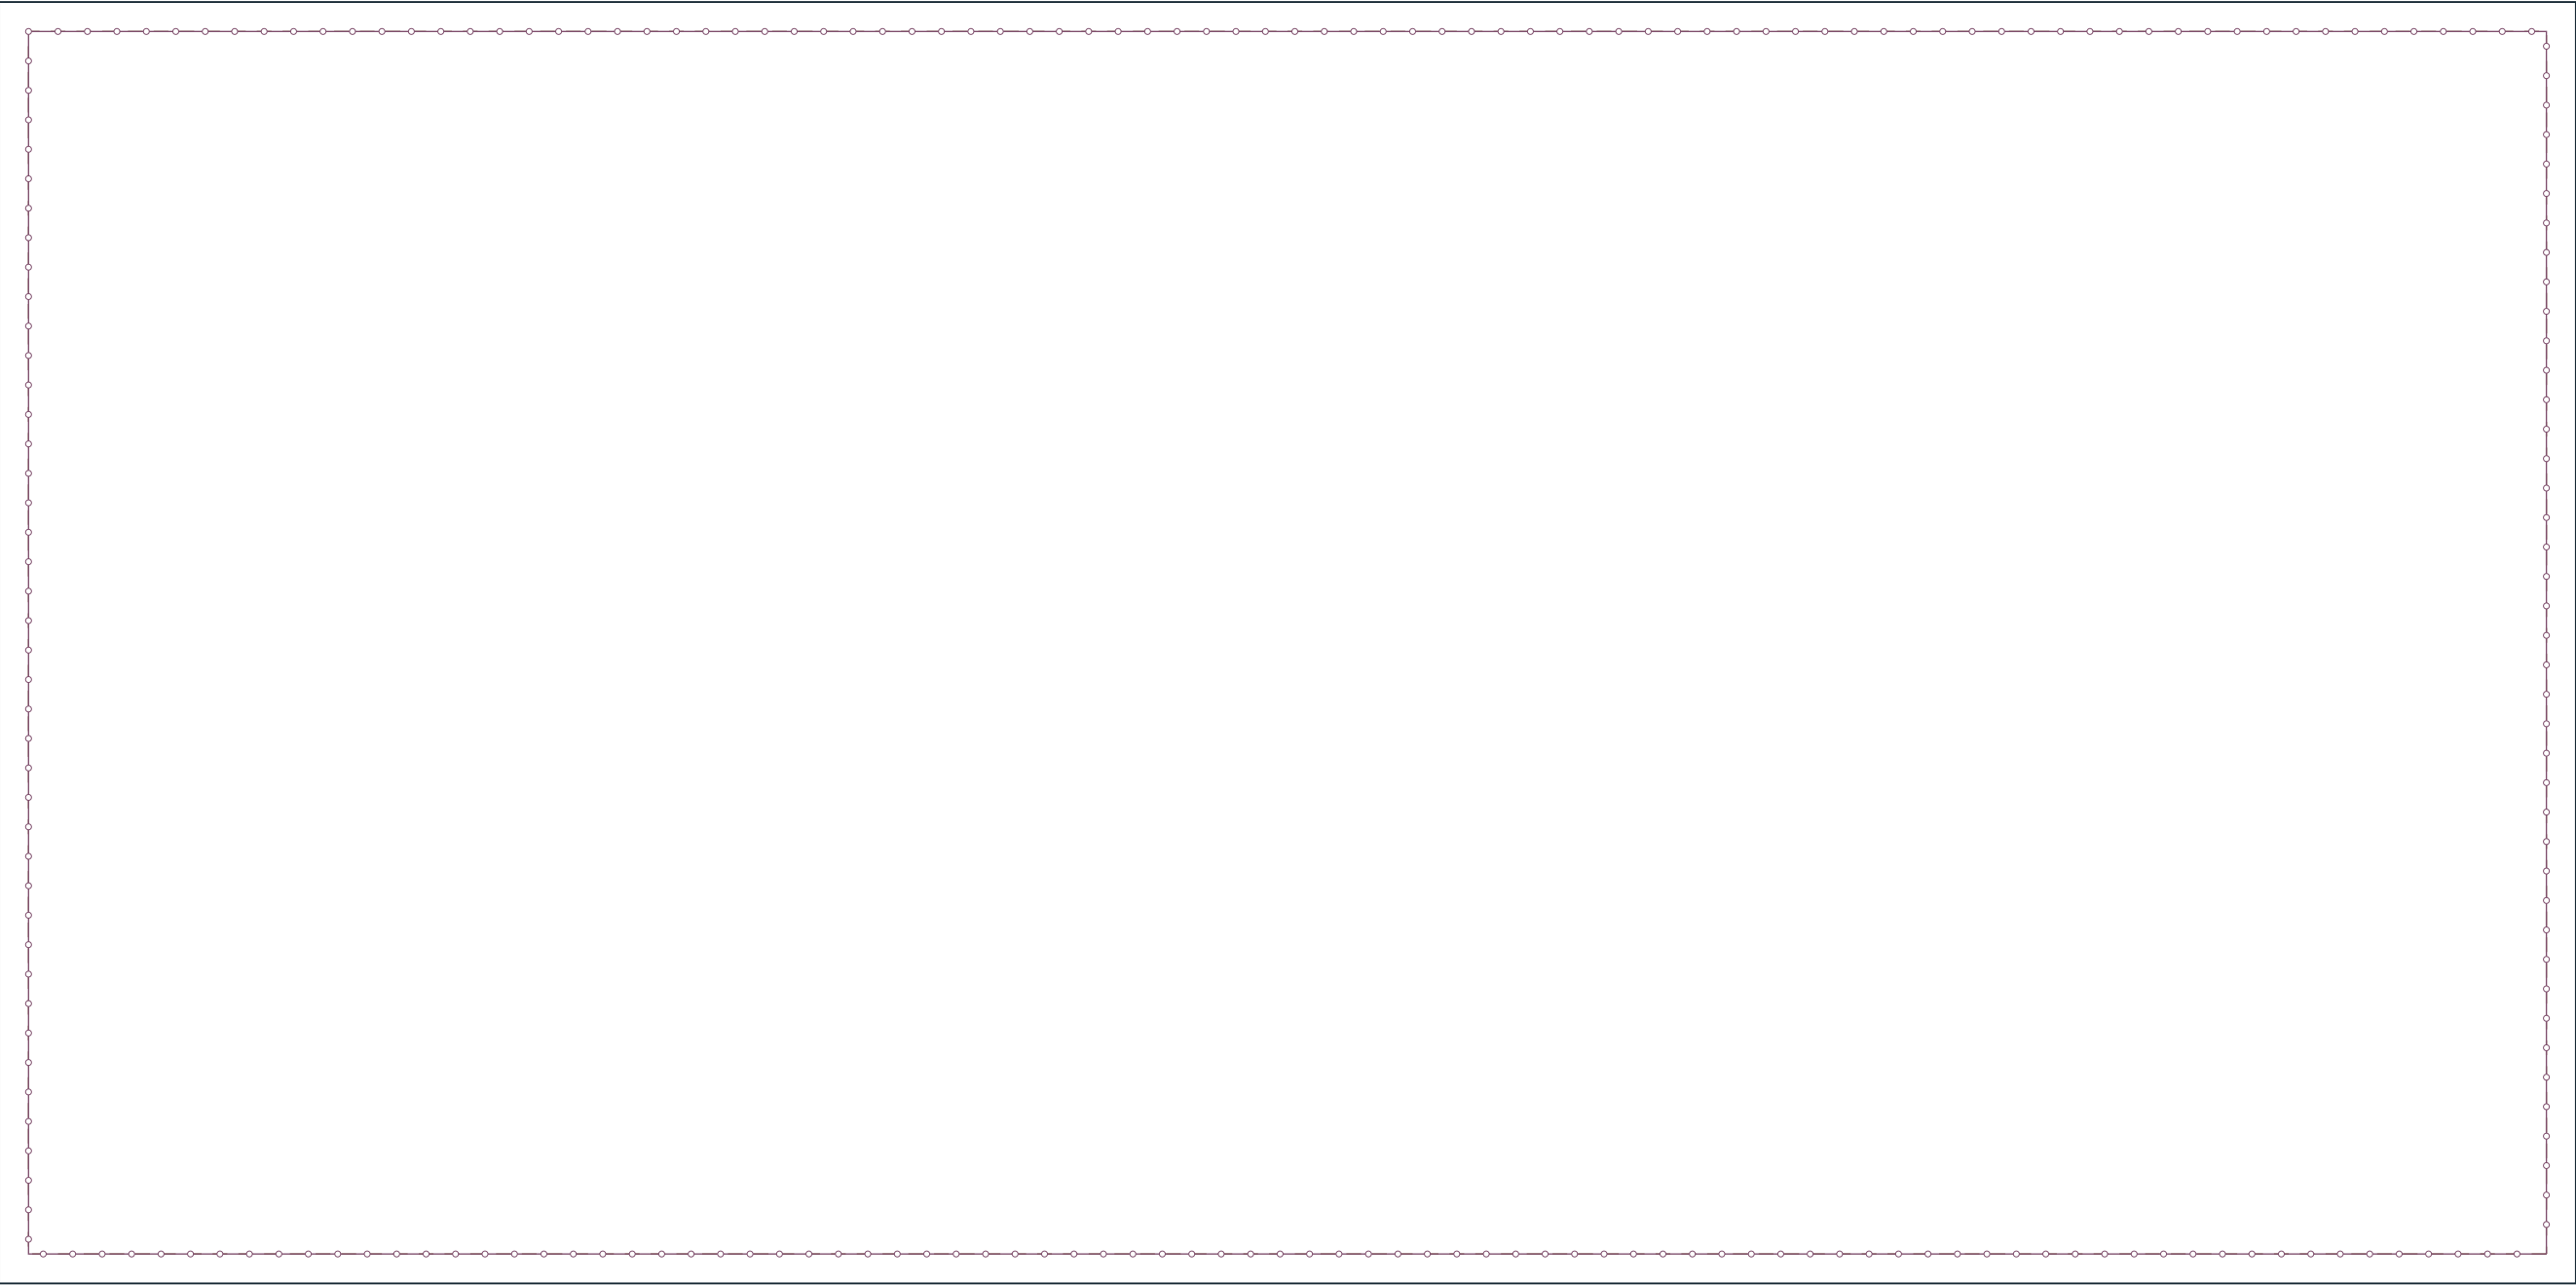

350 mm

174 mm

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 404 × 270 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/strapped-handbag/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.


VLOTHO / CAD

Przekrój: 174 × 250 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Według schematu: przód 350 × 250 mm, dno 350 × 174 mm, uchwyty 520 × 45 mm. Fasonową klapę, zagięcie tyłu i paski odtworzono osobno. Uchwyty składają się trzykrotnie w kierunku szerokości; wzmocnienia i zamek należy dobrać na prototypie.

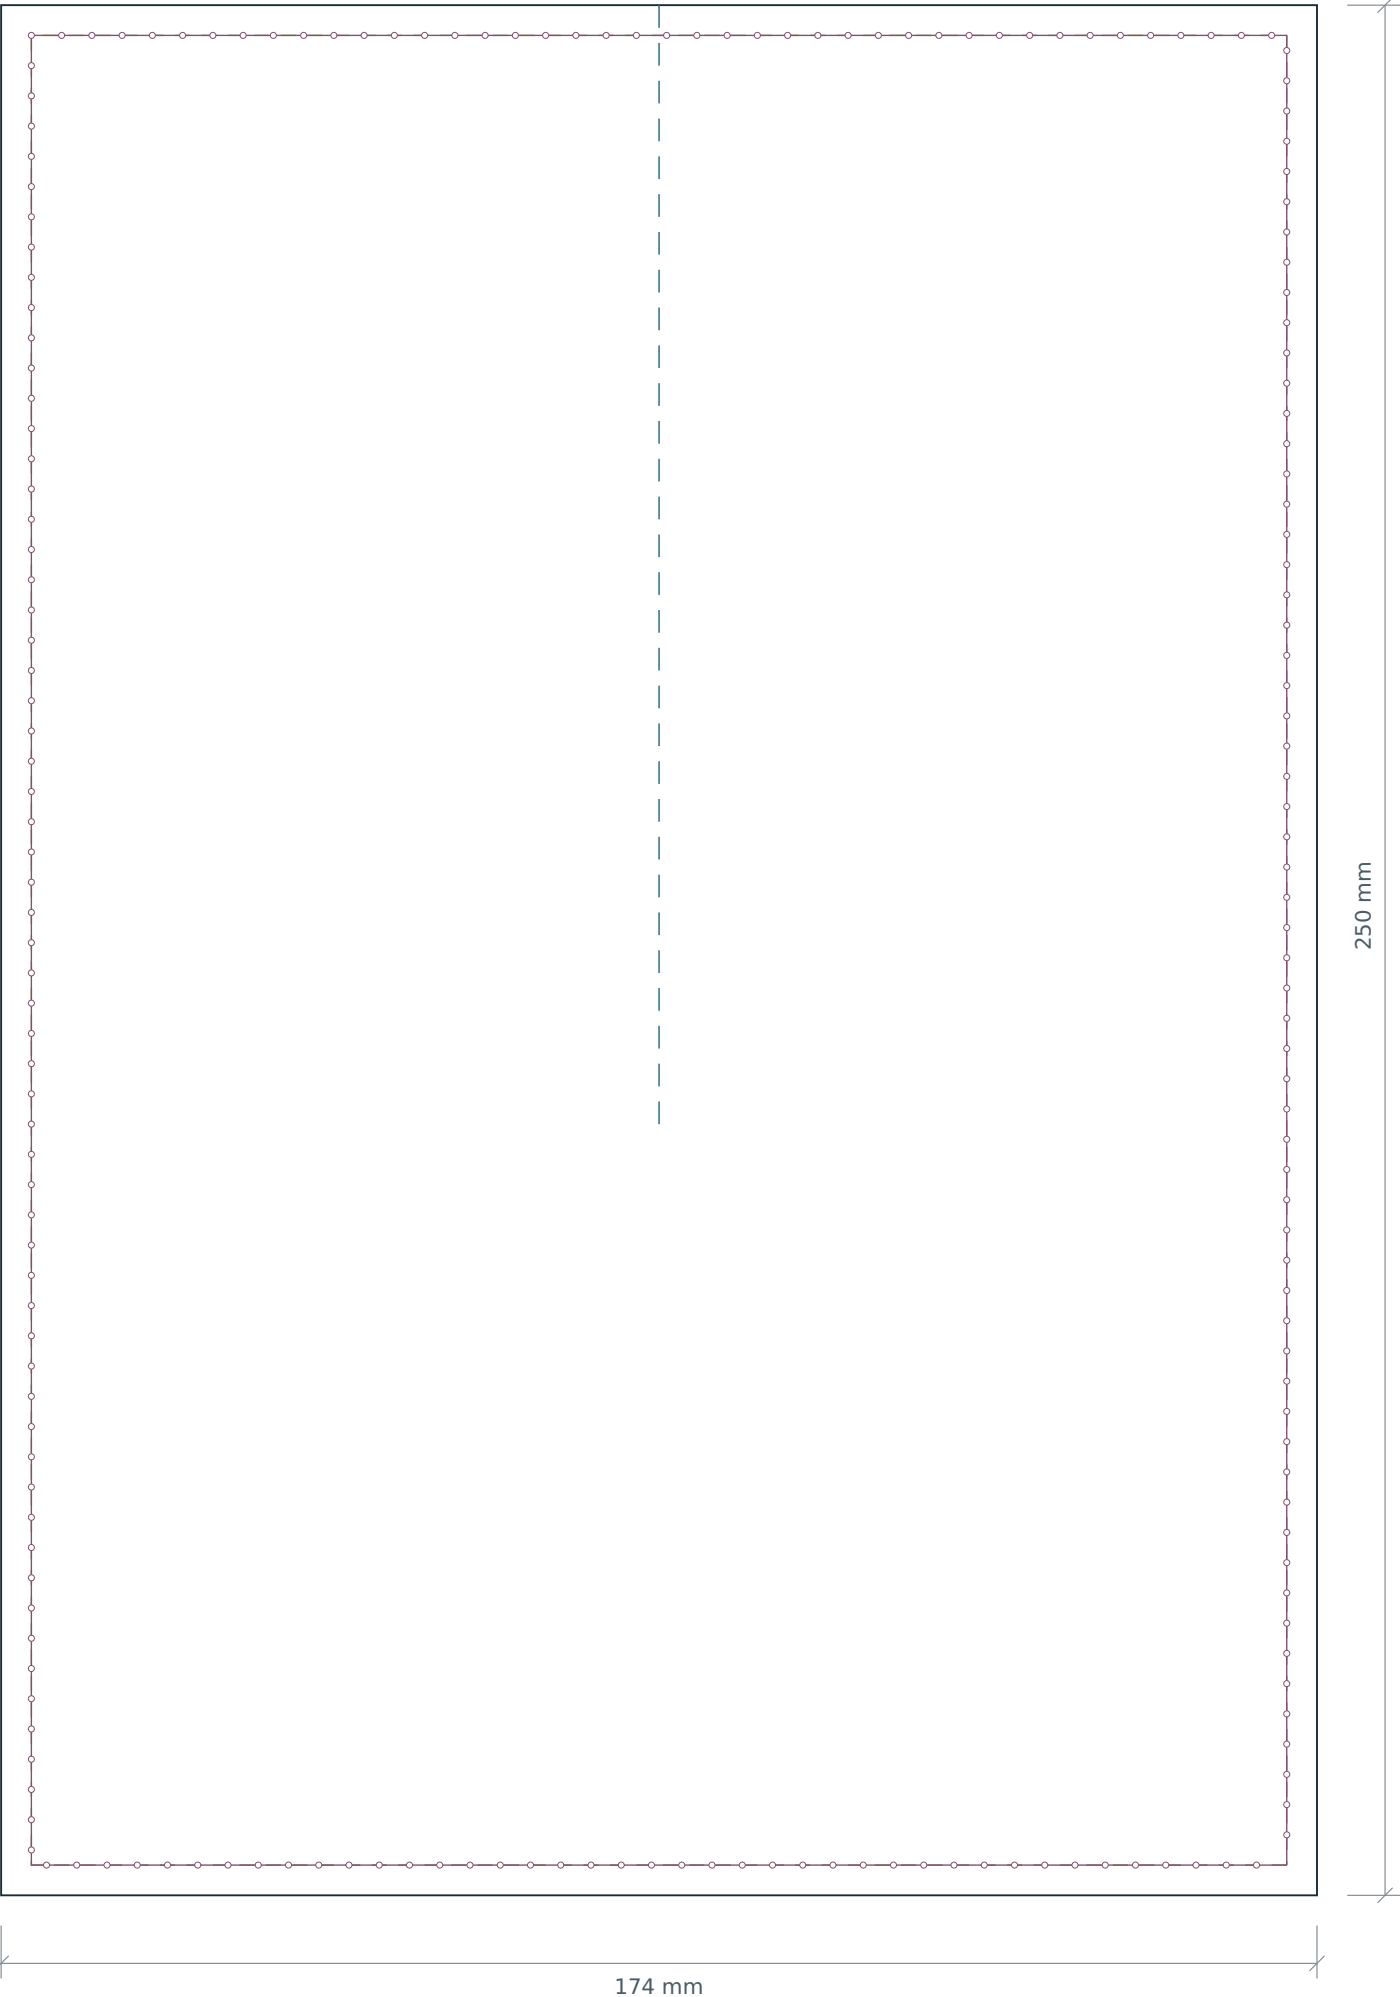

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.


Strona: 240 × 346 mm.

Przekrój: 174 × 250 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Według schematu: przód 350 × 250 mm, dno 350 × 174 mm, uchwyty 520 × 45 mm. Fasonową klapę, zagięcie tyłu i paski odtworzono osobno. Uchwyty składają się trzykrotnie w kierunku szerokości; wzmocnienia i zamek należy dobrać na prototypie.

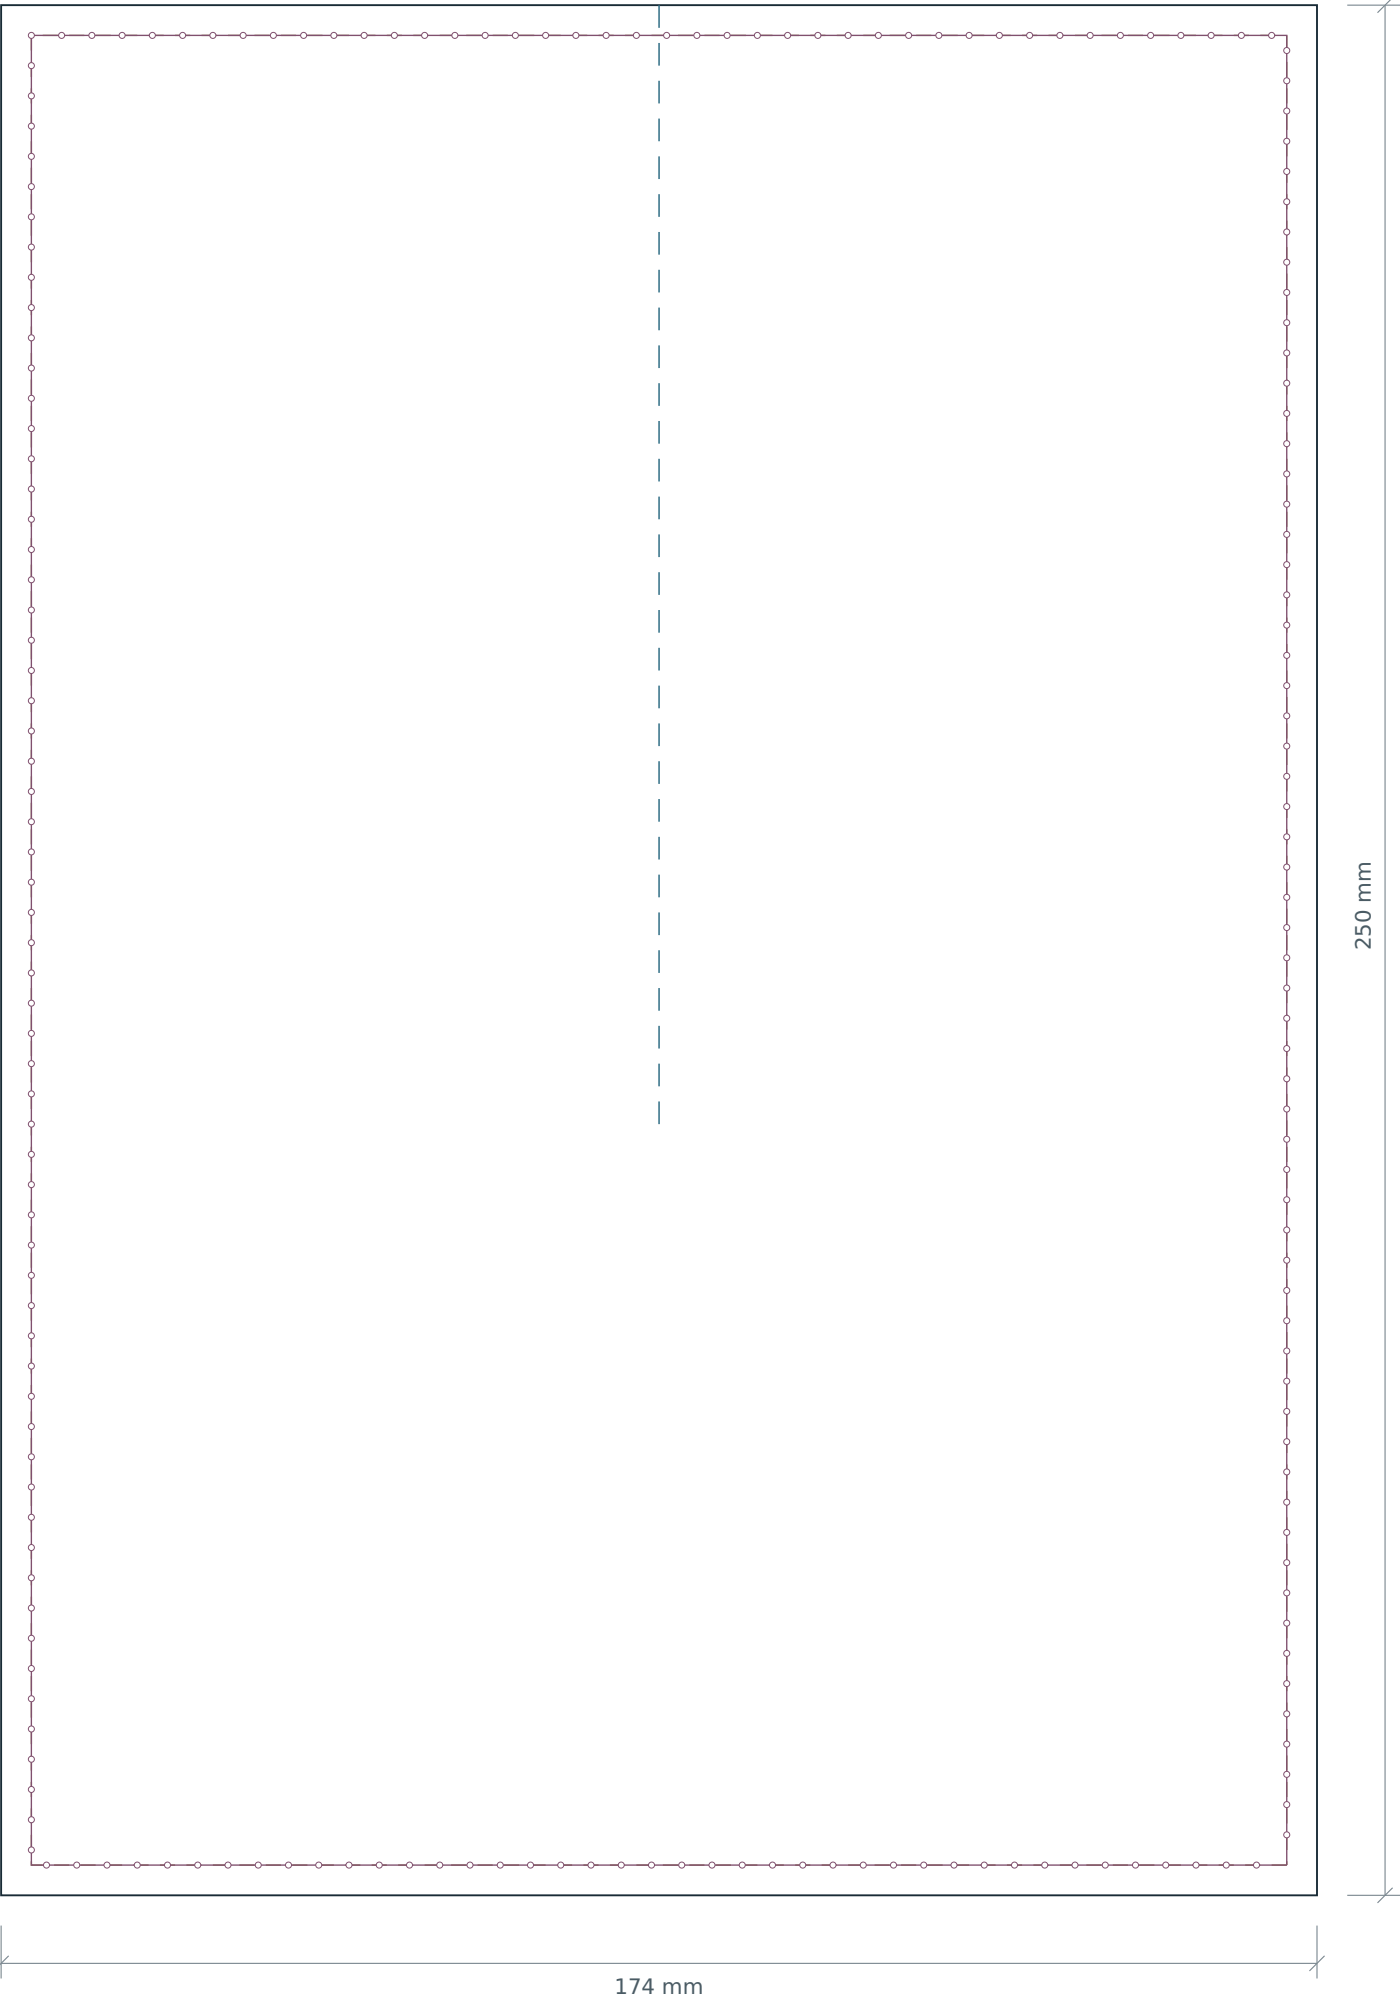

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 346 mm.

Przekrój: 350 × 271 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Według schematu: przód 350 × 250 mm, dno 350 × 174 mm, uchwyty 520 × 45 mm. Fasonową klapę, zagięcie tyłu i paski odtworzono osobno. Uchwyty składają się trzykrotnie w kierunku szerokości; wzmocnienia i zamek należy dobrać na prototypie.



Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 404 × 367 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/strapped-handbag/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

VLOTHO / CAD

07 / Rączka · przednia

Przekrój: 520 × 45 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Długość 520 mm według schematu, końce po 60 mm wchodzą w element. Element złożyć potrójnie na szerokość; wzmacniacz dobrać po wykonaniu makiety.



Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 574 × 160 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/strapped-handbag/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

08 / Rączka · tylna

Przekrój: 520 × 45 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Długość 520 mm według schematu, końce po 60 mm wchodzą w element. Element złożyć potrójnie na szerokość; wzmacniacz dobrać po wykonaniu makiety.



Kontrola skali: 100 mm



Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/strapped-handbag/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 574 × 160 mm.

09 / Pasek zapięcia · lewe


9 / 12

Przekrój: 250 × 17 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Pasek 250 × 17 mm według schematu. Zapas na mocowanie i szczelinę pod zamek doprecyzować według okuć.

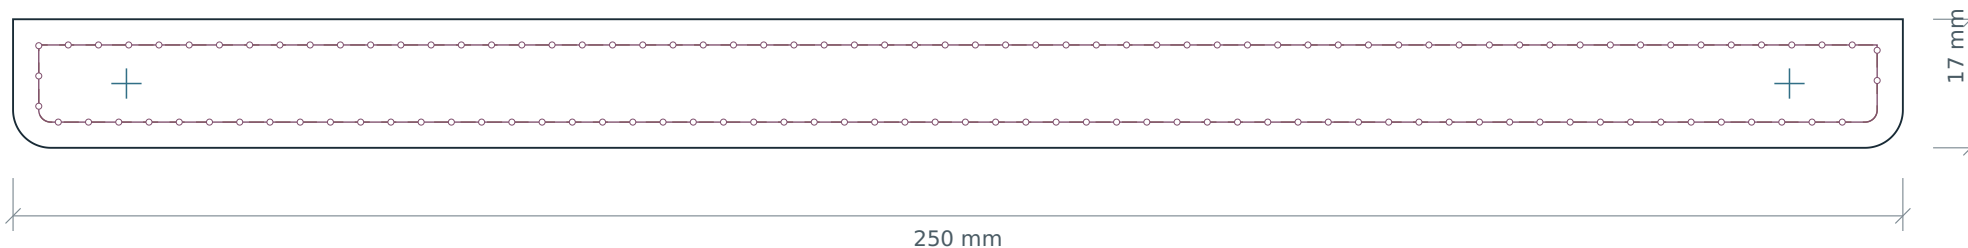

Kontrola skali: 100 mm



Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/strapped-handbag/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 304 × 160 mm.

VLOTHO / CAD

10 / Wzmocnienie rączki · Przód


10 / 12

Przekrój: 210 × 25 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Według schematu: przód 350 × 250 mm, dno 350 × 174 mm, uchwyty 520 × 45 mm. Fasonową klapę, zagięcie tyłu i paski odtworzono osobno. Uchwyty składają się trzykrotnie w kierunku szerokości; wzmocnienia i zamek należy dobrać na prototypie.

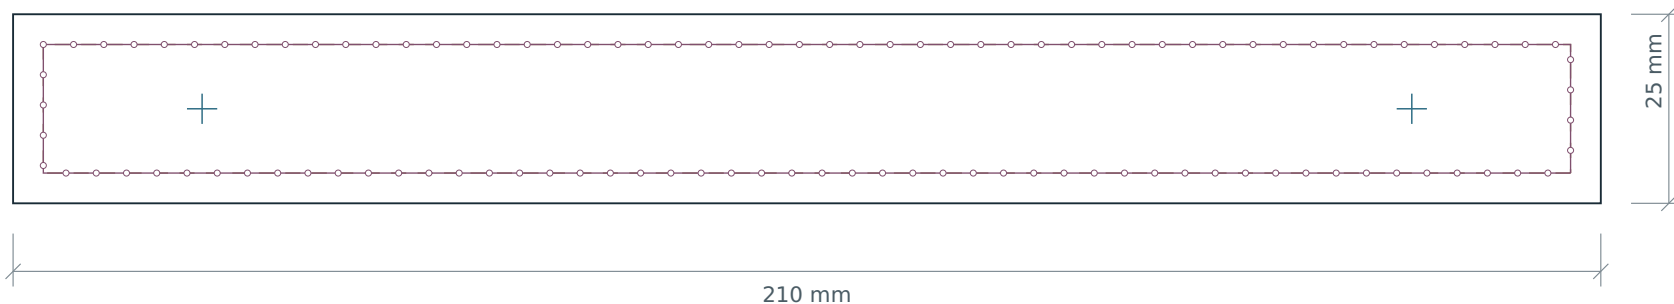

Kontrola skali: 100 mm



Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/strapped-handbag/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 264 × 160 mm.

VLOTHO / CAD

11 / Pasek zapięcia · prawe


11 / 12

Przekrój: 250 × 17 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Pasek 250 × 17 mm według schematu. Zapas na mocowanie i szczelinę pod zamek doprecyzować według okuć.

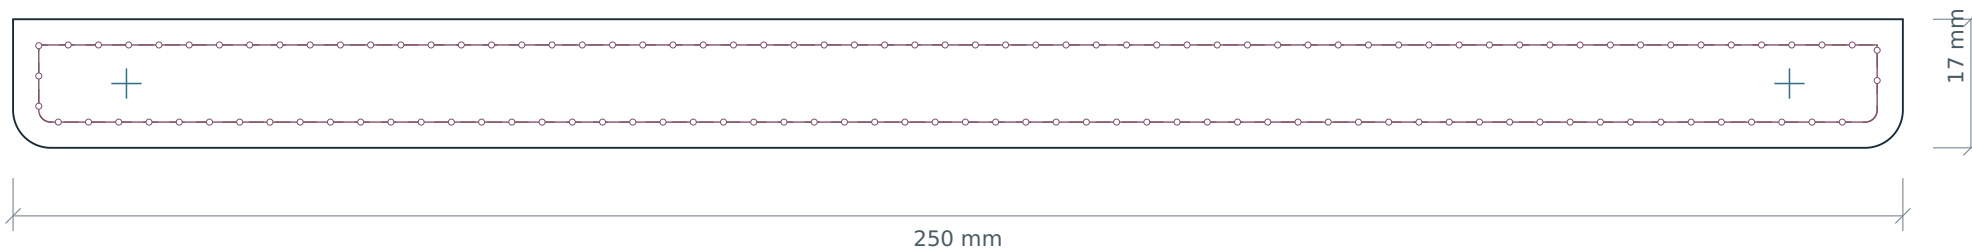

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 304 × 160 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/strapped-handbag/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

VLOTHO / CAD

12 / Wzmocnienie rączki · Tył


12 / 12

Przekrój: 210 × 25 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Według schematu: przód 350 × 250 mm, dno 350 × 174 mm, uchwyty 520 × 45 mm. Fasonową klapę, zagięcie tyłu i paski odtworzono osobno. Uchwyty składają się trzykrotnie w kierunku szerokości; wzmocnienia i zamek należy dobrać na prototypie.

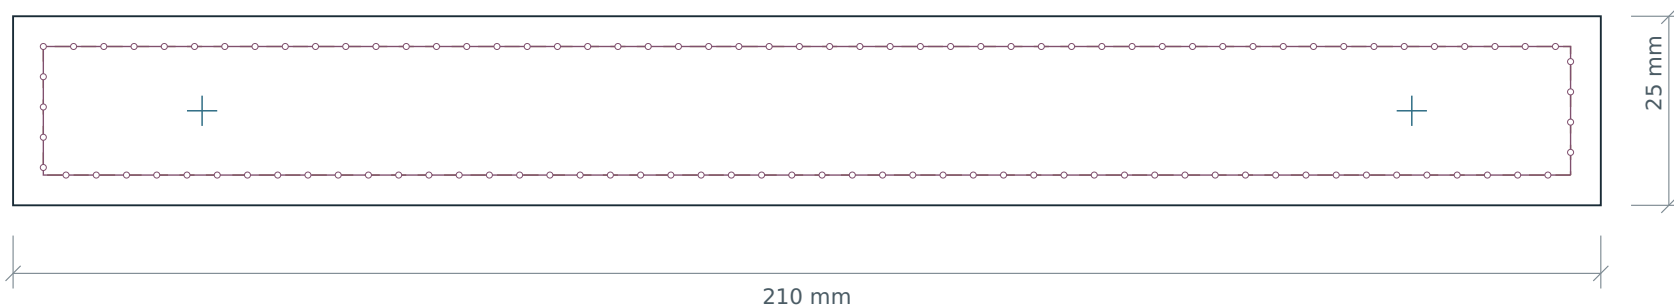

Kontrola skali: 100 mm



Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/strapped-handbag/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 264 × 160 mm.

VLOTHO / CAD