


01 / Przednia ścianka

Przekrój: 120 × 200 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Według schematu korpus 120 × 200 mm, boczne zagięcia po 20 mm, pasek 1300 mm. Przód i podstawa z jednolitymi bokami i dnem, oddzielna kłapa, chwost z nacięciami i pętla do zawieszenia. Chwost — oddzielny element dekoracyjny; wszystkie wymiary należy sprawdzić pod konkretny telefon.

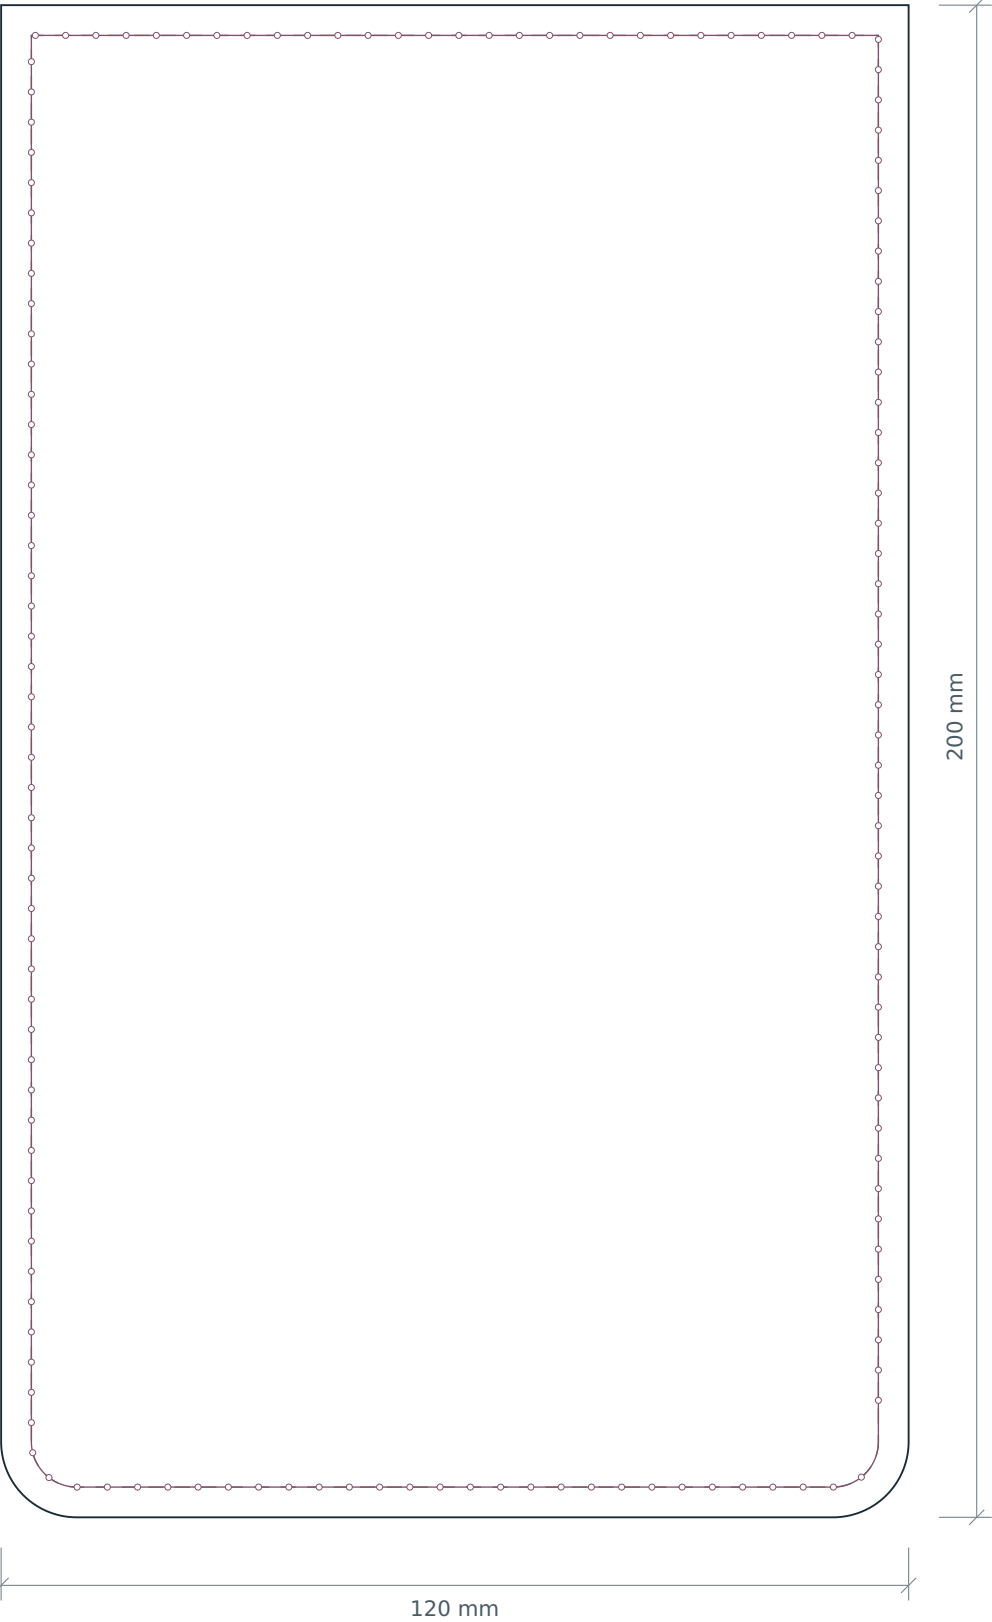

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 296 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/tassel-phone/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.


02 / Tylna ścianka z bocznymi zawinięciami i dnem

Przekrój: 160 × 220 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Według schematu korpus 120 × 200 mm, boczne zagięcia po 20 mm, pasek 1300 mm. Przód i podstawa z jednolitymi bokami i dnem, oddzielna kłapa, chwost z nacięciami i pętla do zawieszenia. Chwost — oddzielny element dekoracyjny; wszystkie wymiary należy sprawdzić pod konkretny telefon.

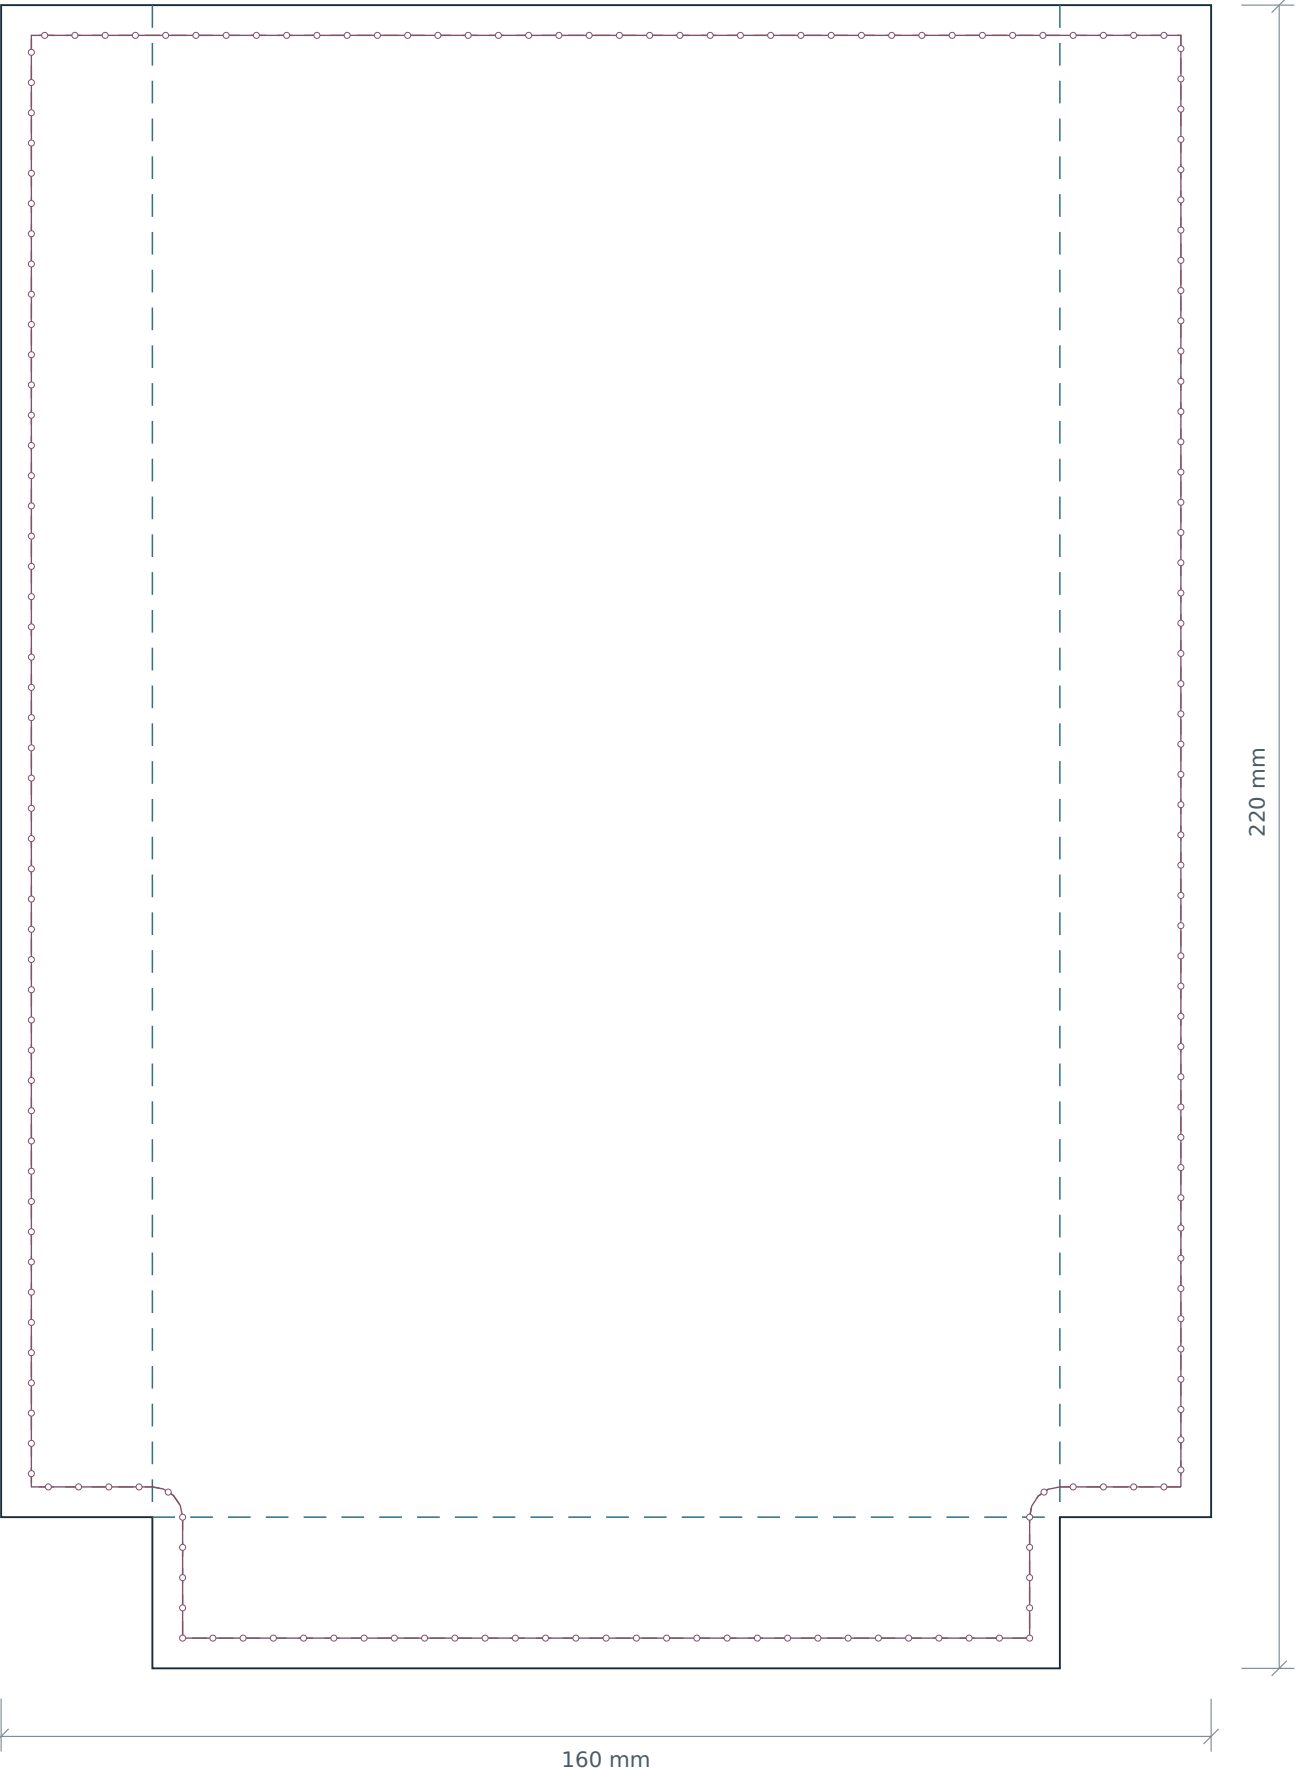

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 316 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/tassel-phone/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.


03 / Kłapa

Przekrój: 120 × 112 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Według schematu korpus 120 × 200 mm, boczne zagięcia po 20 mm, pasek 1300 mm. Przód i podstawa z jednolitymi bokami i dnem, oddzielna kłapa, chwost z nacięciami i pętla do zawieszenia. Chwost — oddzielny element dekoracyjny; wszystkie wymiary należy sprawdzić pod konkretny telefon.

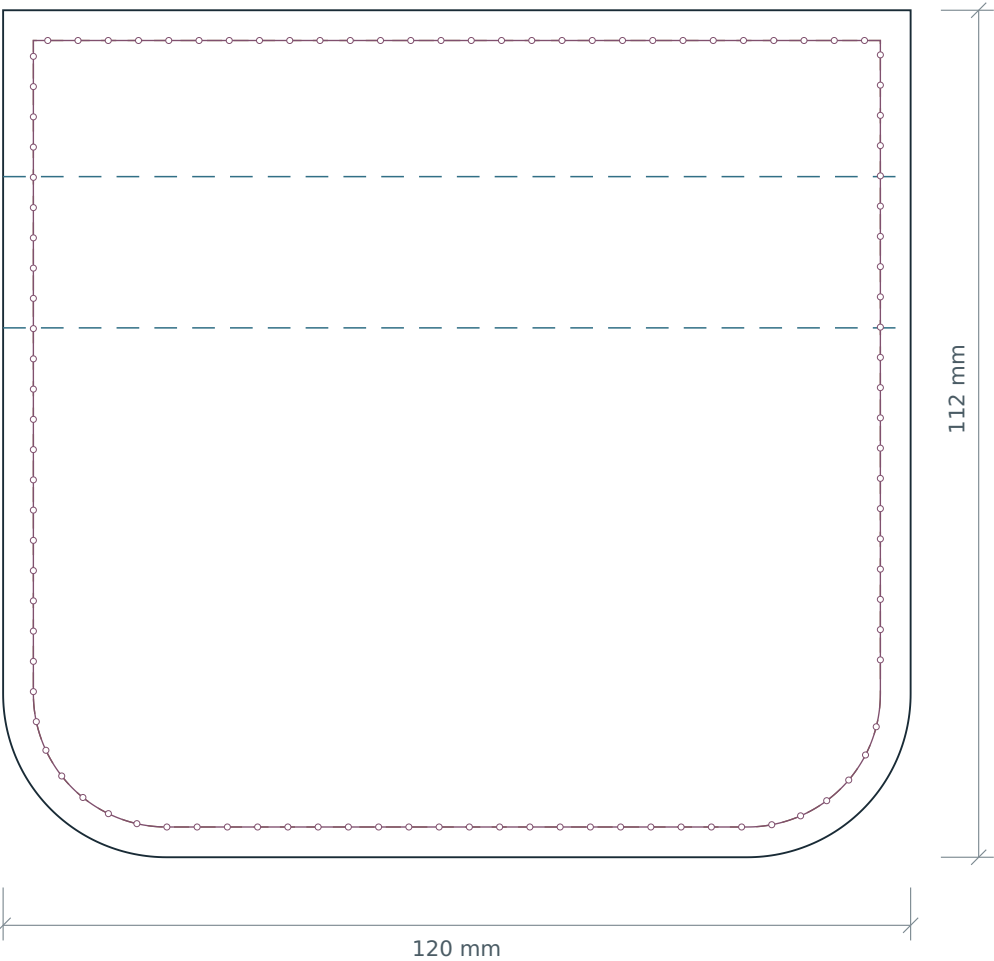

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 208 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/tassel-phone/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

04 / Mocowanie paska · 1


4 / 8

Przekrój: 15 × 60 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ściąg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory $\varnothing$ 0.8 mm

Według schematu korpus 120 × 200 mm, boczne zagięcia po 20 mm, pasek 1300 mm. Przód i podstawa z jednolitymi bokami i dnem, oddzielna kłapa, chwost z nacięciami i pętla do zawieszenia. Chwost — oddzielny element dekoracyjny; wszystkie wymiary należy sprawdzić pod konkretny telefon.

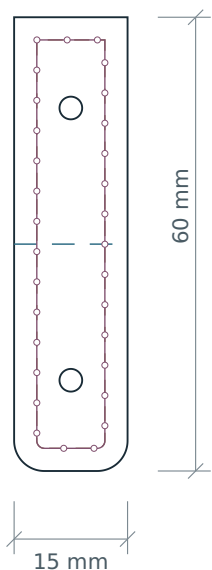

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 160 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/tassel-phone/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

VLOTHO / CAD

05 / Mocowanie paska · 2


5 / 8

Przekrój: 15 × 60 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ściąg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Według schematu korpus 120 × 200 mm, boczne zagięcia po 20 mm, pasek 1300 mm. Przód i podstawa z jednolitymi bokami i dnem, oddzielna kłapa, chwost z nacięciami i pętla do zawieszenia. Chwost — oddzielny element dekoracyjny; wszystkie wymiary należy sprawdzić pod konkretny telefon.

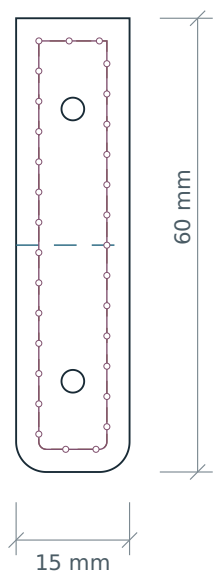

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 160 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/tassel-phone/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

VLOTHO / CAD


06 / Regulowany pasek

Przekrój: 1300 × 15 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Długość elementu obejmuje końce do mocowania. Rozstaw otworów Ø 3 mm sprawdzić według klamry. Pasek pokazano jako umownie wygięty.

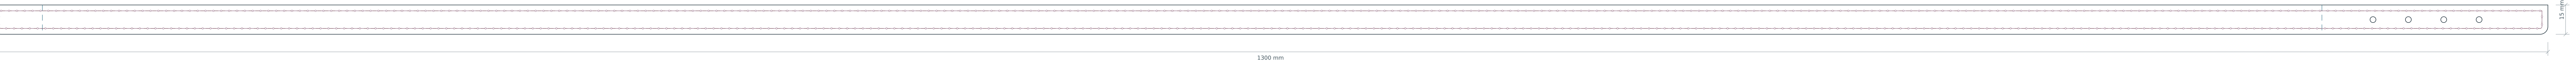

07 / Chwost · Nacięcia frędzli


7 / 8

Przekrój: 72 × 85 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Czarne linie wewnętrzne to nacięcia frędzli: ciąć od dołu do linii 15 mm od góry. Skręcić wokół pętelki, górę zamocować klejem i obejmą.

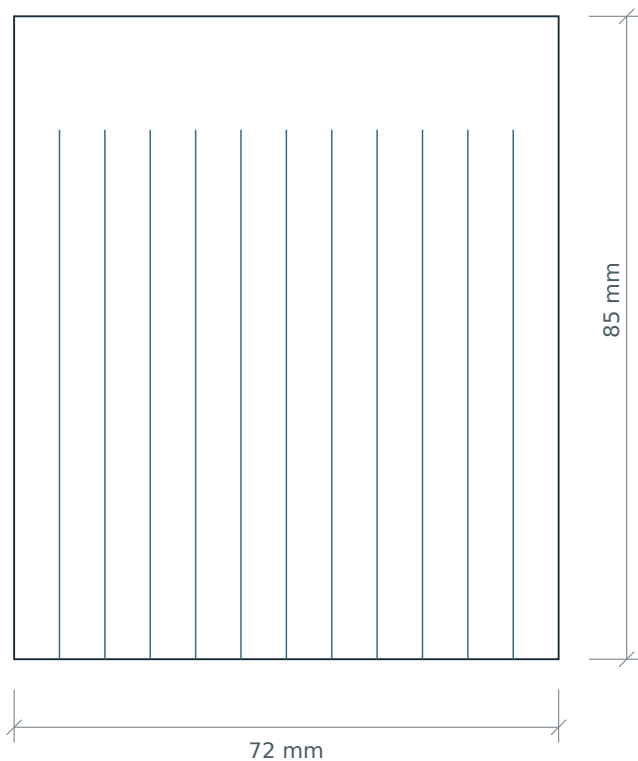

Kontrola skali: 100 mm



Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/tassel-phone/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 181 mm.


08 / Pętla do zawieszenia chwosta

Przekrój: 170 × 6 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Według schematu korpus 120 × 200 mm, boczne zagięcia po 20 mm, pasek 1300 mm. Przód i podstawa z jednolitymi bokami i dnem, oddzielna kłapa, chwost z nacięciami i pętla do zawieszenia. Chwost — oddzielny element dekoracyjny; wszystkie wymiary należy sprawdzić pod konkretny telefon.

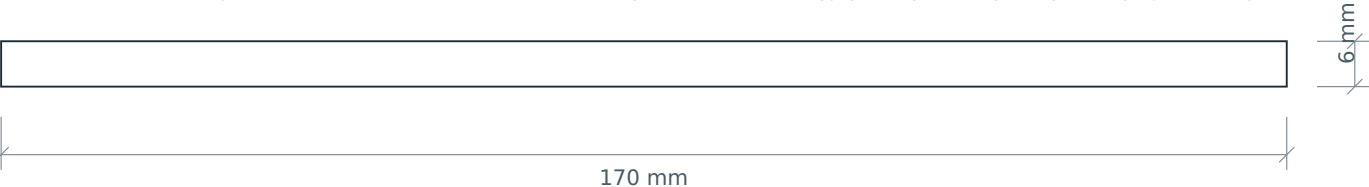

Kontrola skali: 100 mm



Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/tassel-phone/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 160 mm.