


01 / Przednia ścianka

Przekrój: 183.08 × 170 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Na schemacie odczytano klapę 170 mm i język 115 mm; część wymiarów jest niejednoznaczna. Wymiary korpusu 190 × 170 × 65 mm przyjęto wstępnie. Język jest oddzielnym elementem z okrągłą główką i przechodzi pod szlufką.

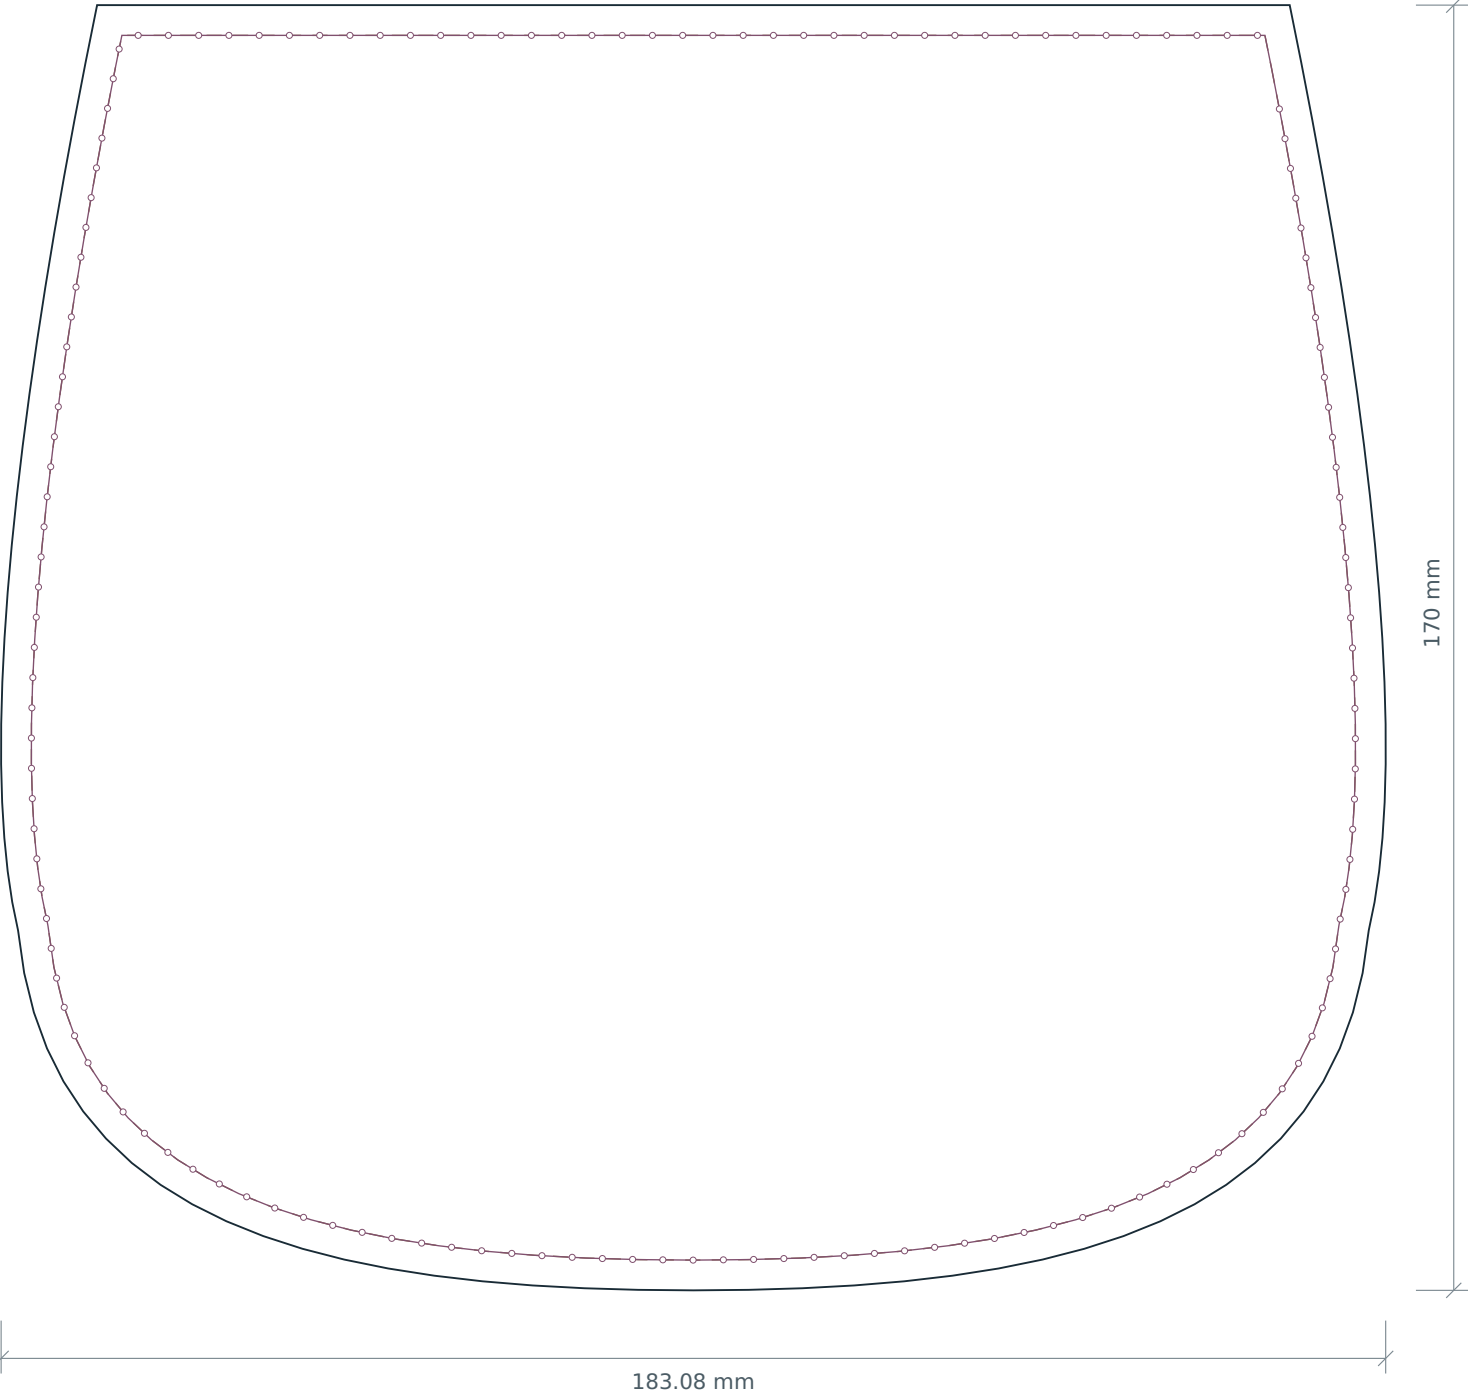

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 266 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/tongue-saddle/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.


02 / Bok i dno · ciągły pasek

Przekrój: 472.48 × 65 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Długość bazowego paska jest równa długości bocznego i dolnego konturu ścianki. Dopasować środek dna. Zapas szwu i grubość sprawdzić na makiecie.

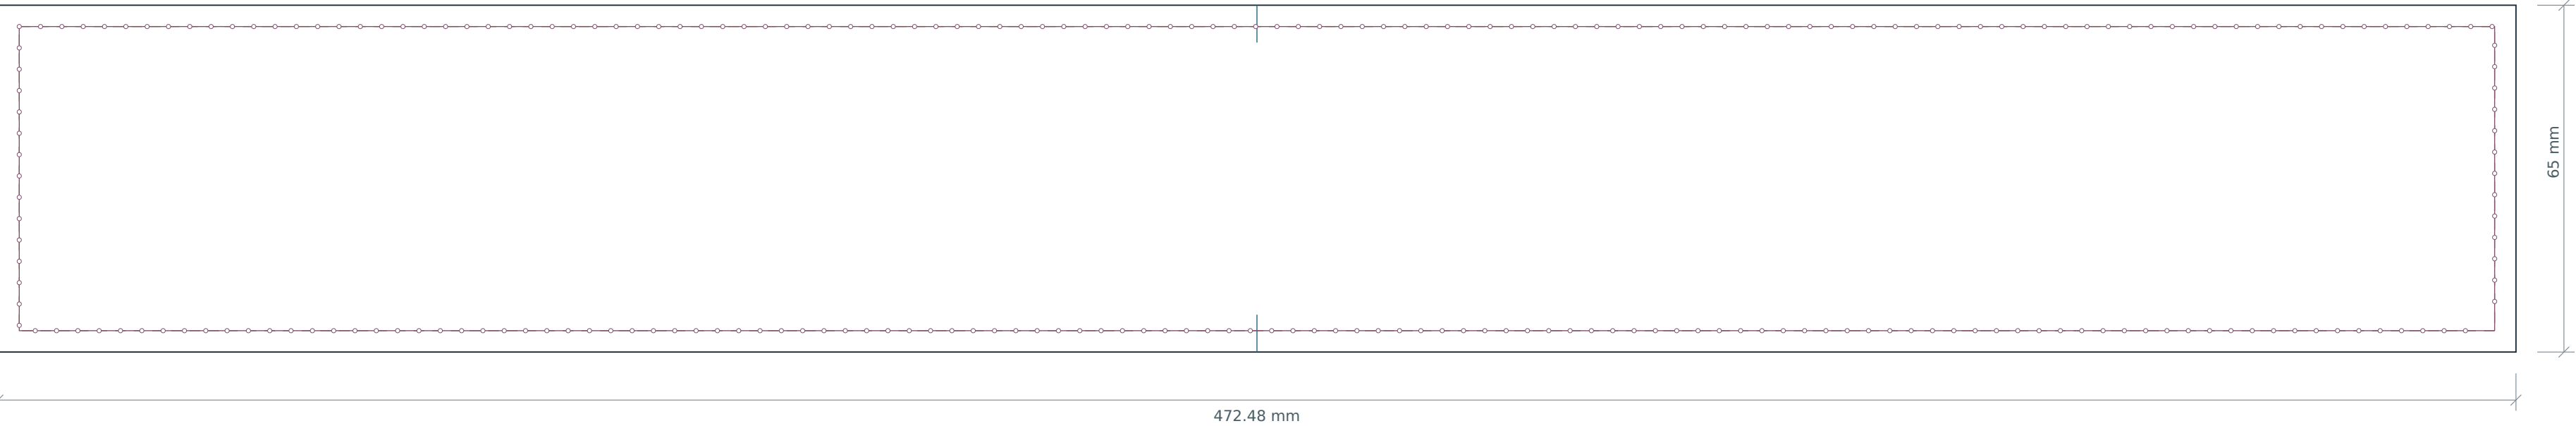

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 526.48 × 161 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/tongue-saddle/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.


03 / Tylna ścianka

Przekrój: 183.08 × 170 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Na schemacie odczytano klapę 170 mm i język 115 mm; część wymiarów jest niejednoznaczna. Wymiary korpusu 190 × 170 × 65 mm przyjęto wstępnie. Język jest oddzielnym elementem z okrągłą główką i przechodzi pod szlufką.

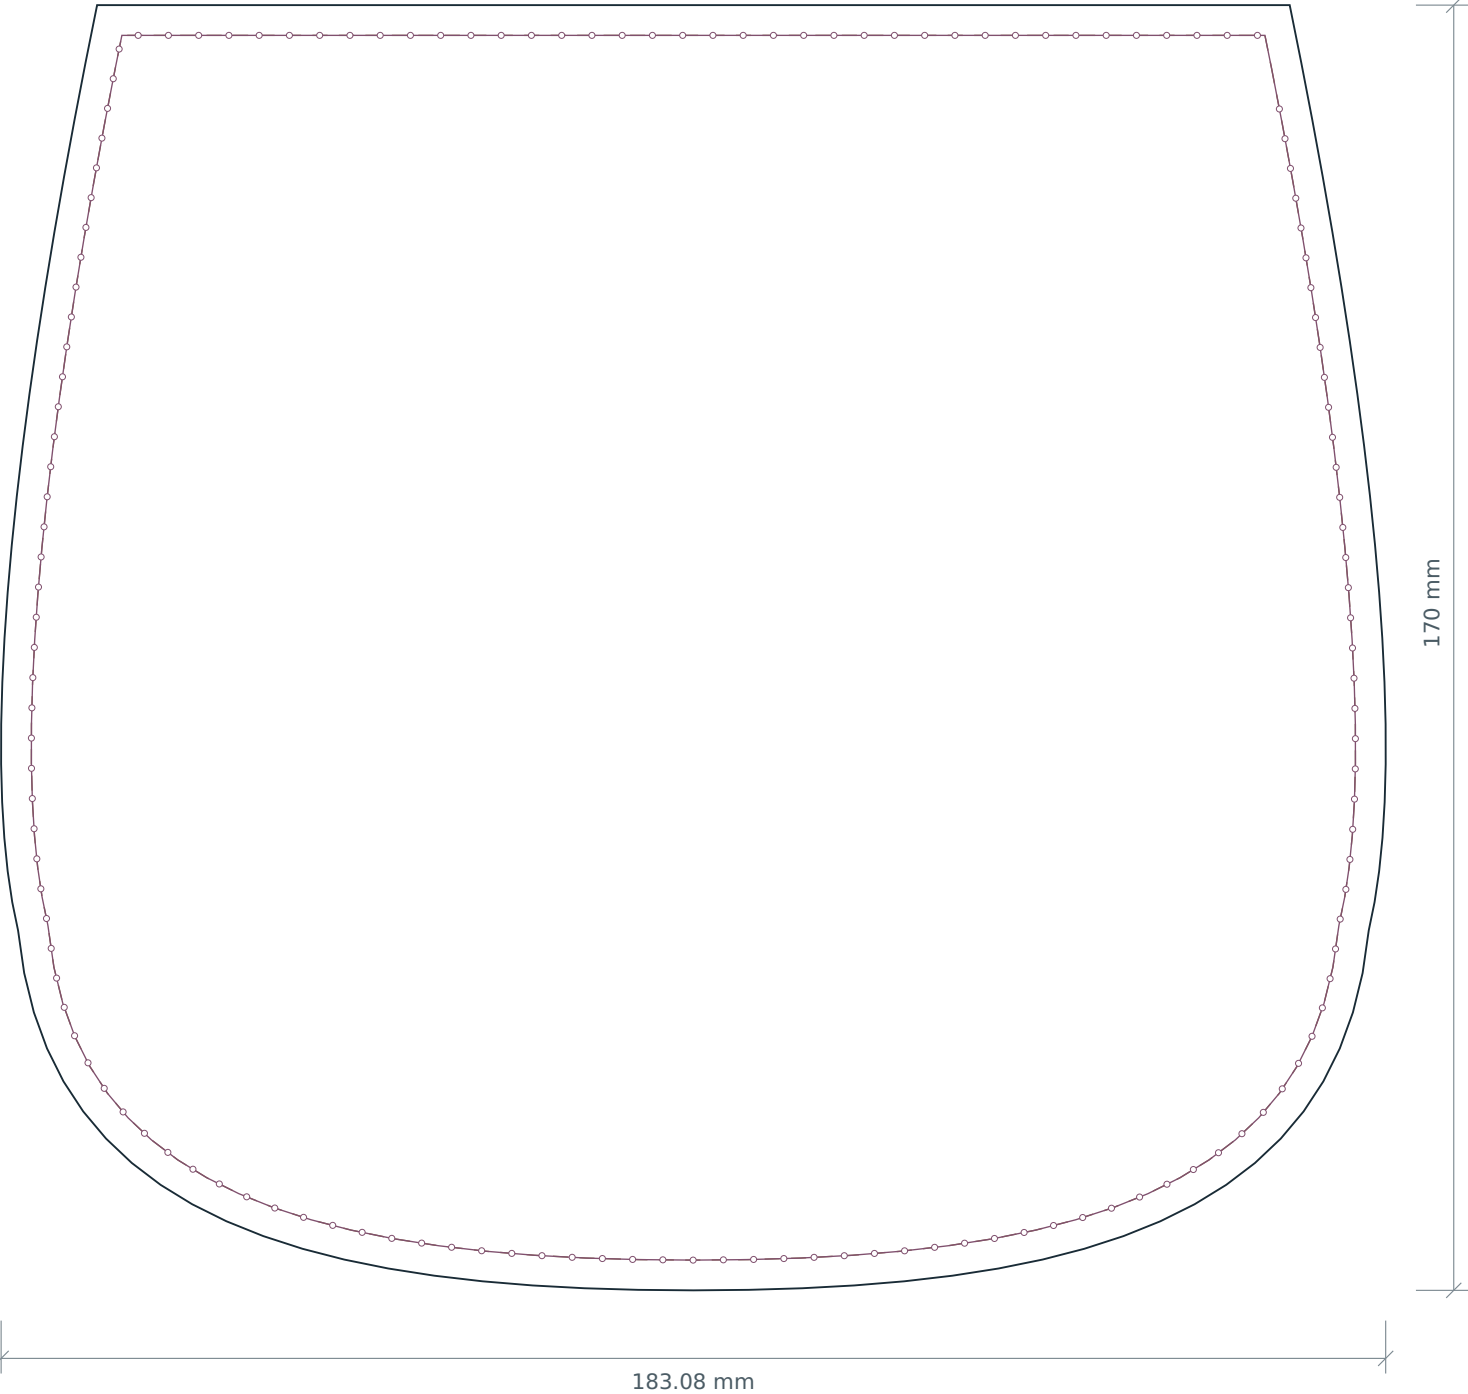

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 266 mm.



Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/tongue-saddle/


Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

Przekrój: 157.7 × 202 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Na schemacie odczytano klapę 170 mm i język 115 mm; część wymiarów jest niejednoznaczna. Wymiary korpusu 190 × 170 × 65 mm przyjęto wstępnie. Język jest oddzielnym elementem z okrągłą główką i przechodzi pod szlufką.

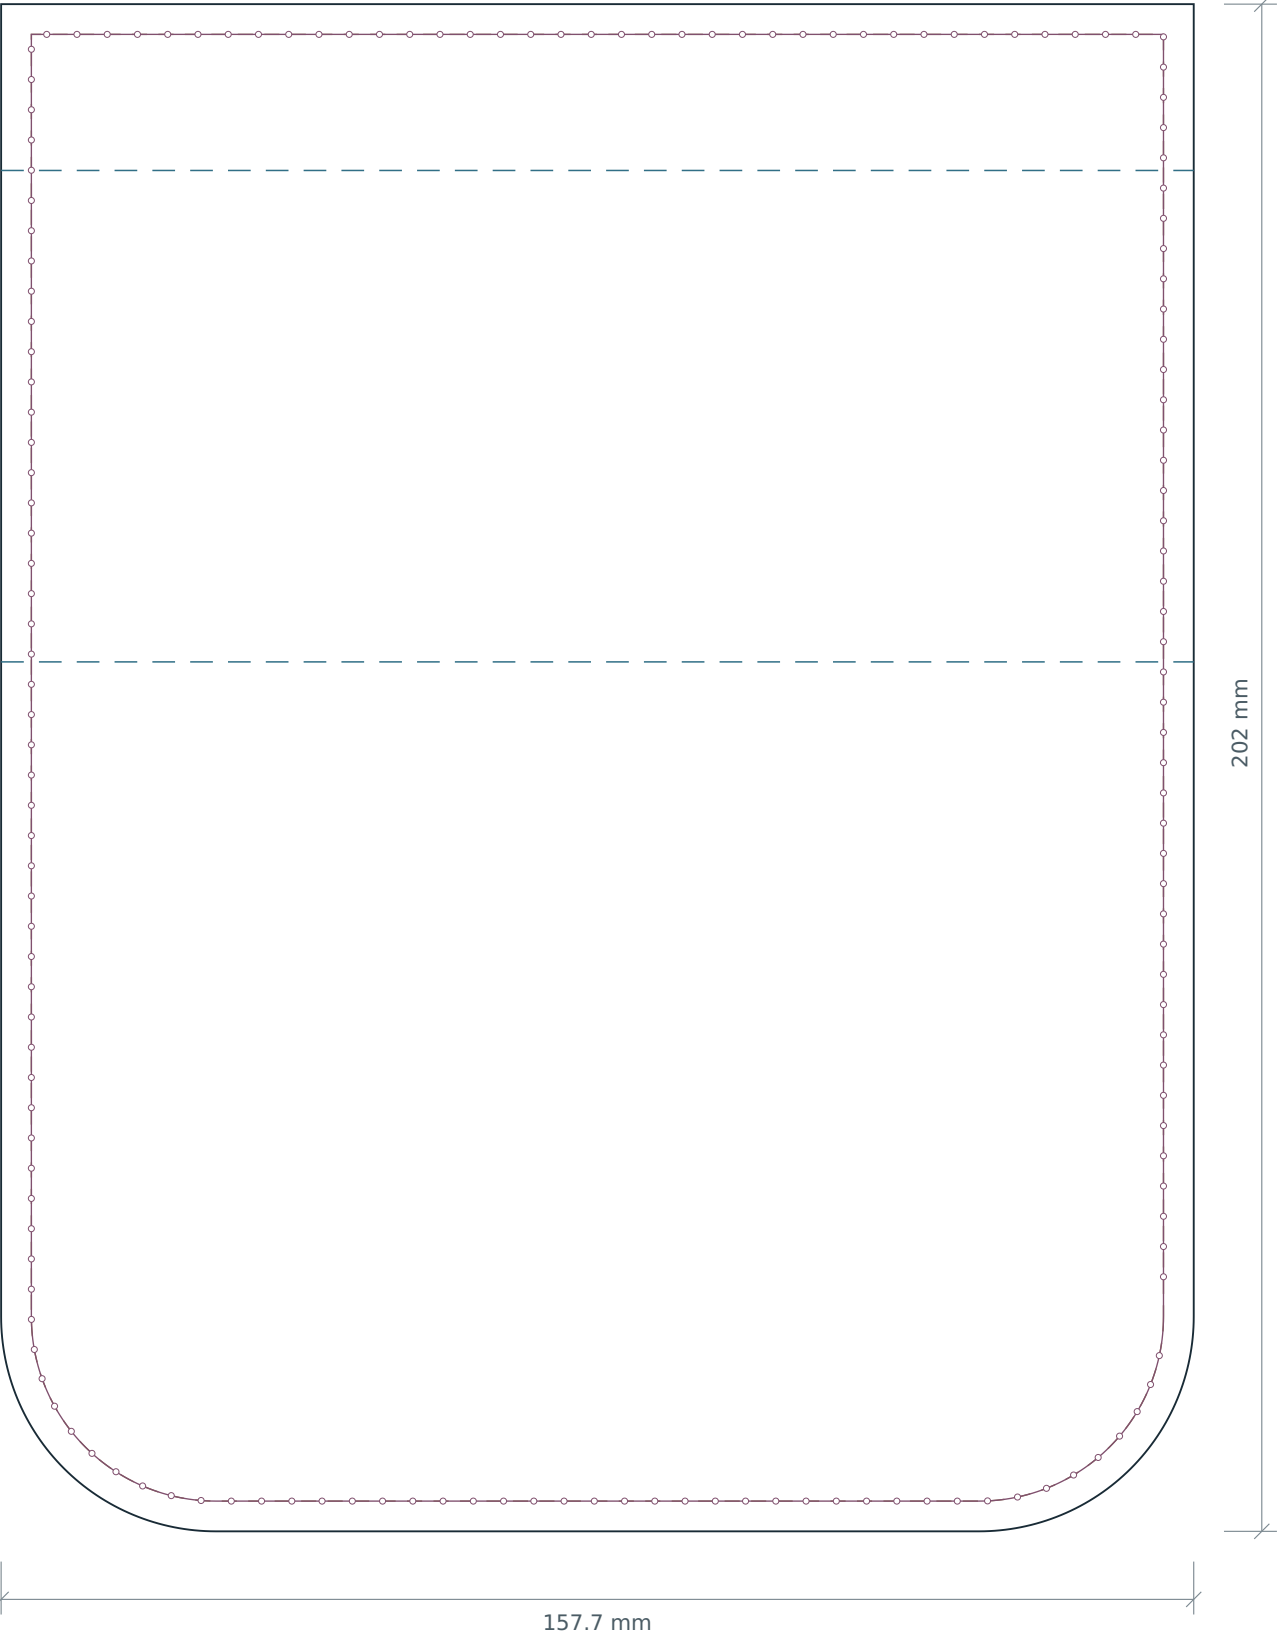

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 298 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/tongue-saddle/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

05 / Mocowanie paska · lewe


5 / 9

Przekrój: 20 × 70 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Na schemacie odczytano klapę 170 mm i język 115 mm; część wymiarów jest niejednoznaczna. Wymiary korpusu 190 × 170 × 65 mm przyjęto wstępnie. Język jest oddzielnym elementem z okrągłą główką i przechodzi pod szlufką.

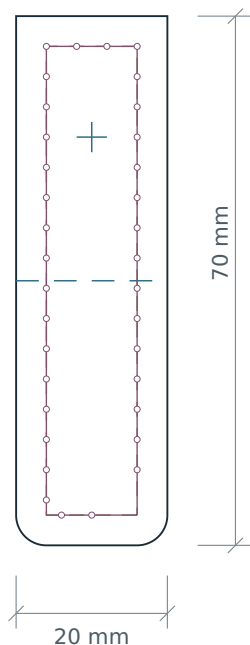

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 166 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/tongue-saddle/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

VLOTHO / CAD

06 / Mocowanie paska · prawe


6 / 9

Przekrój: 20 × 70 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Na schemacie odczytano klapę 170 mm i język 115 mm; część wymiarów jest niejednoznaczna. Wymiary korpusu 190 × 170 × 65 mm przyjęto wstępnie. Język jest oddzielnym elementem z okrągłą główką i przechodzi pod szlufką.

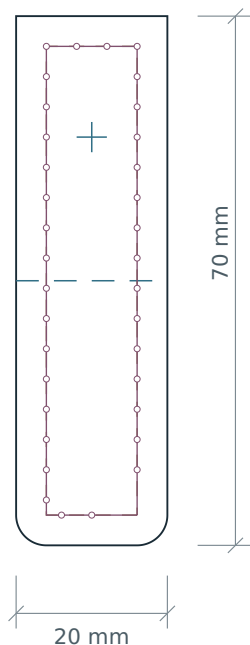

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 166 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/tongue-saddle/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

VLOTHO / CAD


07 / Pasek na ramię

Przekrój: 1150 × 20 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Testowa długość obejmuje końce do regulacji. Otwory Ø 3 mm; sprawdzić według klamry. Karabińczyki i kółka to gotowe okucia.

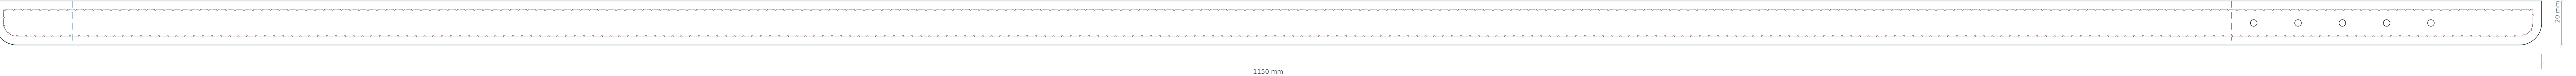

Kontrola skali: 100 mm

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/tongue-saddle/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 1204 × 160 mm.

08 / Języczek do przyszcycia


8 / 9

Przekrój: 27.19 × 115 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Języczek 115 mm według schematu. Okrągłą główkę przyszyć do klapy, wolny koniec przeprowadzić pod szlufką.

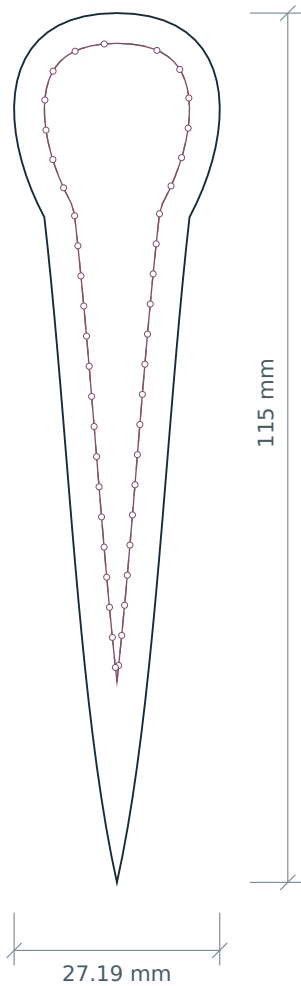

Kontrola skali: 100 mm



Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/tongue-saddle/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 211 mm.

09 / Szlufka zapięcia


9 / 9

Przekrój: 60 × 16 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Na schemacie odczytano klapę 170 mm i język 115 mm; część wymiarów jest niejednoznaczna. Wymiary korpusu 190 × 170 × 65 mm przyjęto wstępnie. Język jest oddzielnym elementem z okrągłą główką i przechodzi pod szlufką.

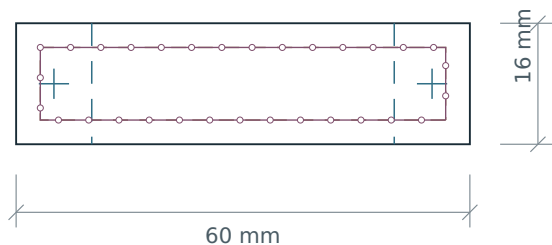

Kontrola skali: 100 mm



Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/tongue-saddle/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 160 mm.

VLOTHO / CAD