

01 / Przednia ścianka


1 / 13

Linia bazowa: 240 × 124 mm | Zapas: 6 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia bazowa, niebieskie kreski - znaczniki.

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

U-Wyprofilowana krawędź łączy się z bokiem; dodatkowe linie — kieszenie.

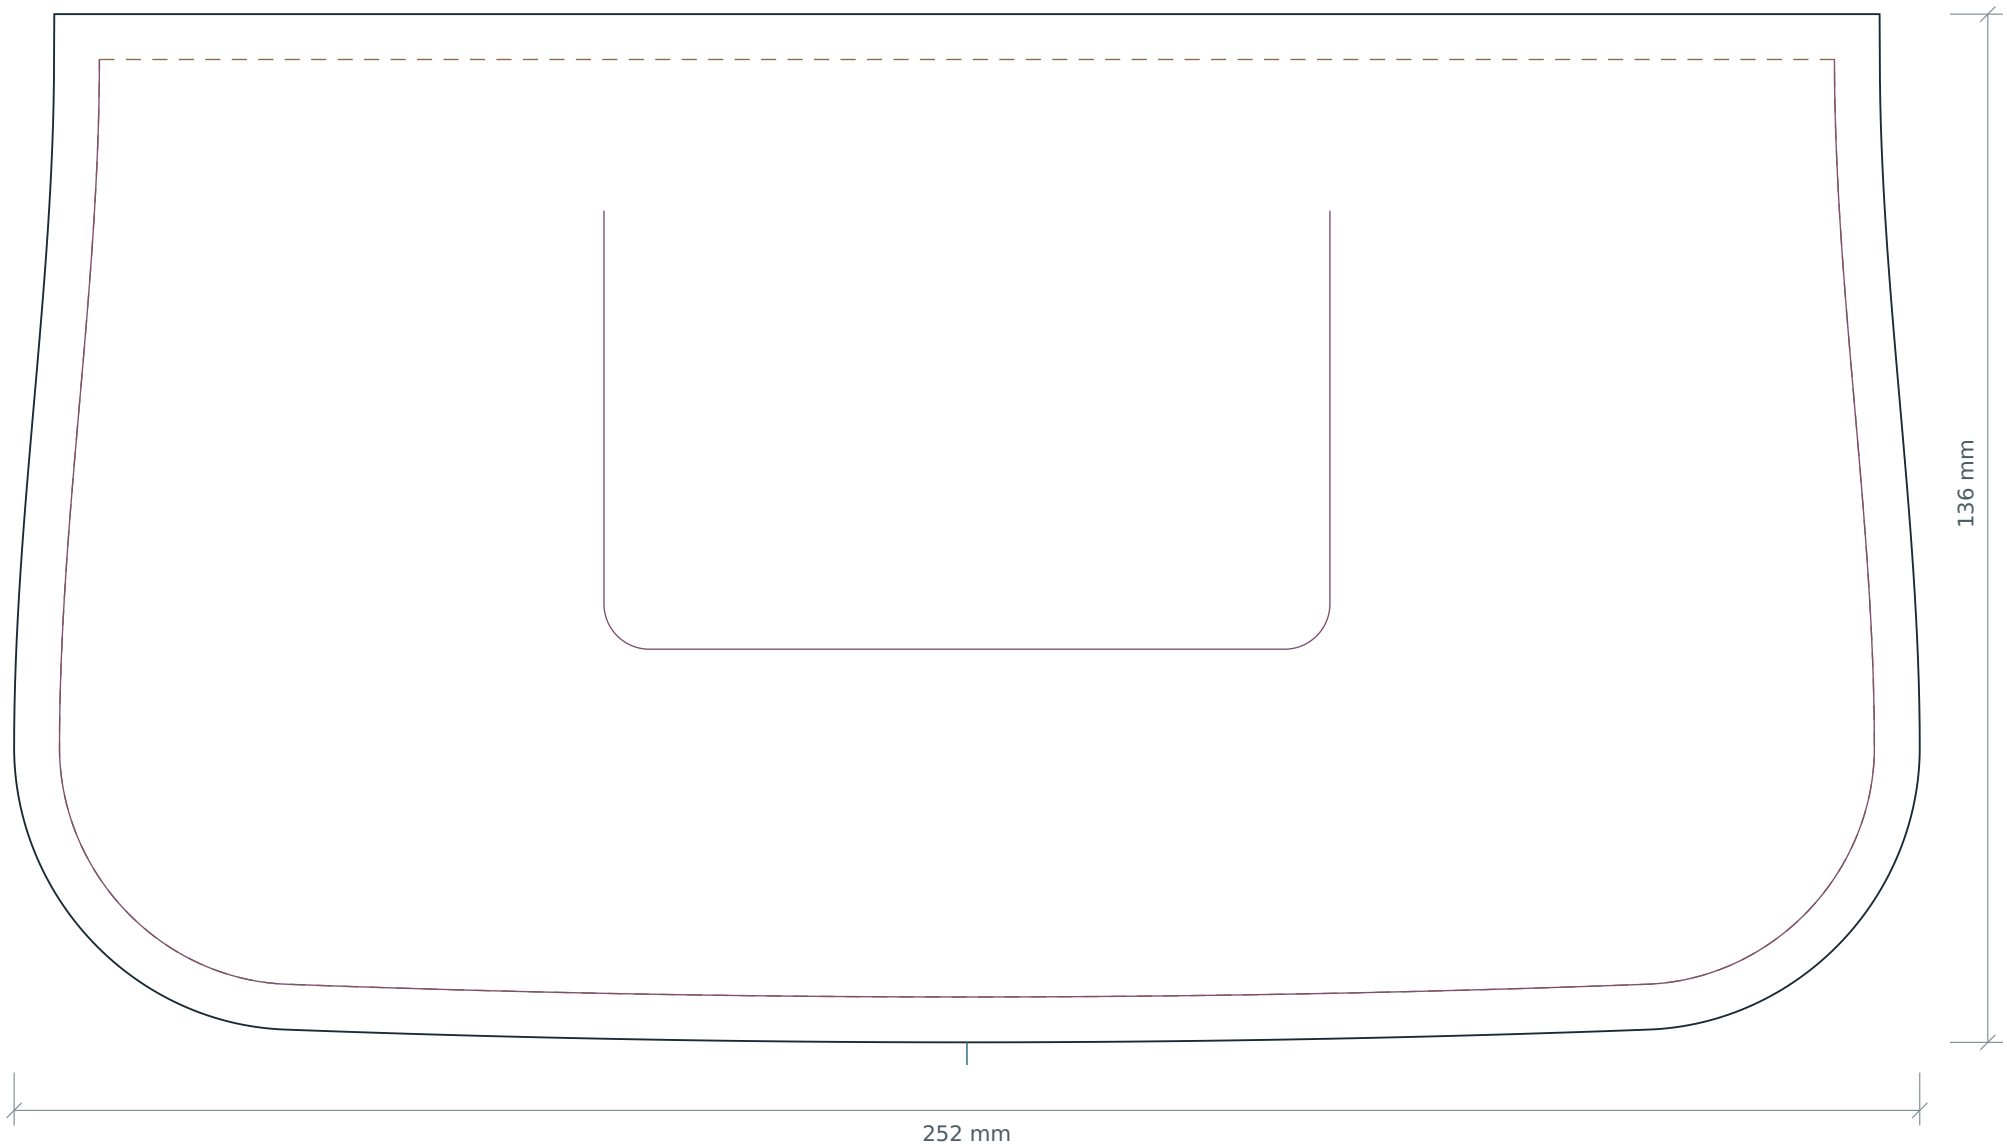

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 306 × 232 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/tophandle/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

VLOTHO / CAD

02 / Tylna ścianka


2 / 13

Linia bazowa: 240 × 124 mm | Zapas: 6 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia bazowa, niebieskie kreski - znaczniki.

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

U-Wyprofilowana krawędź łączy się z bokiem; dodatkowe linie — kieszenie.

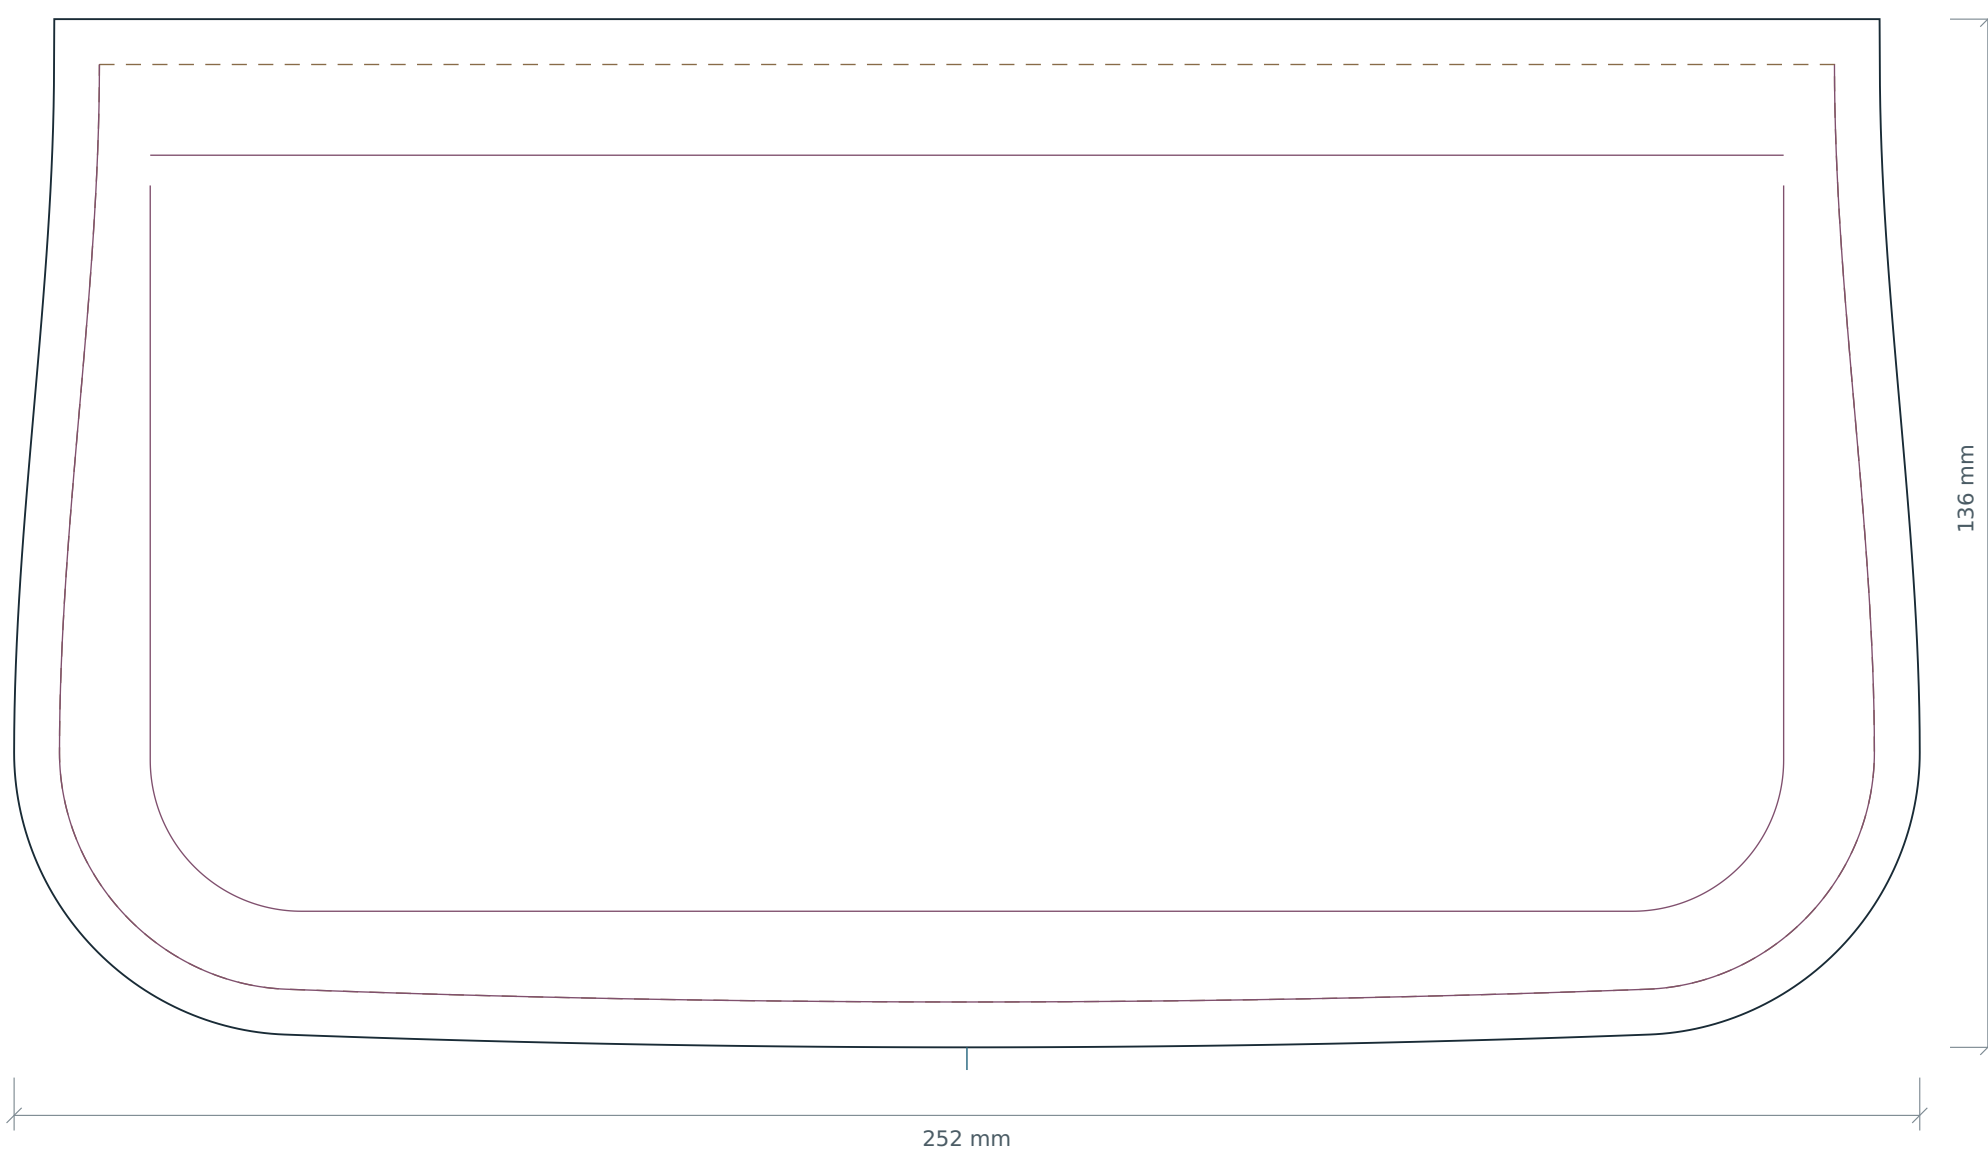

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 306 × 232 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/tophandle/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

VLOTHO / CAD

03 / Boczny element z zaokrągloną górą

Linia bazowa: 500.06 × 65 mm | Zapas: 6 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia bazowa, niebieskie kreski - znaczniki.

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Proste krawędzie łączą się ze ściankami. Zaokrąglone końce — górne krawędzie boków.



Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 566.06 × 173 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/tophandle/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.


04 / Kłapa z łagodnym przegięciem

Linia bazowa: 240 × 191.53 mm | Zapas: 6 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia bazowa, niebieskie kreski - znaczniki.

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Krzyżyki — mocowania rączki. Linia przerywana — granice łagodnego przegięcia.

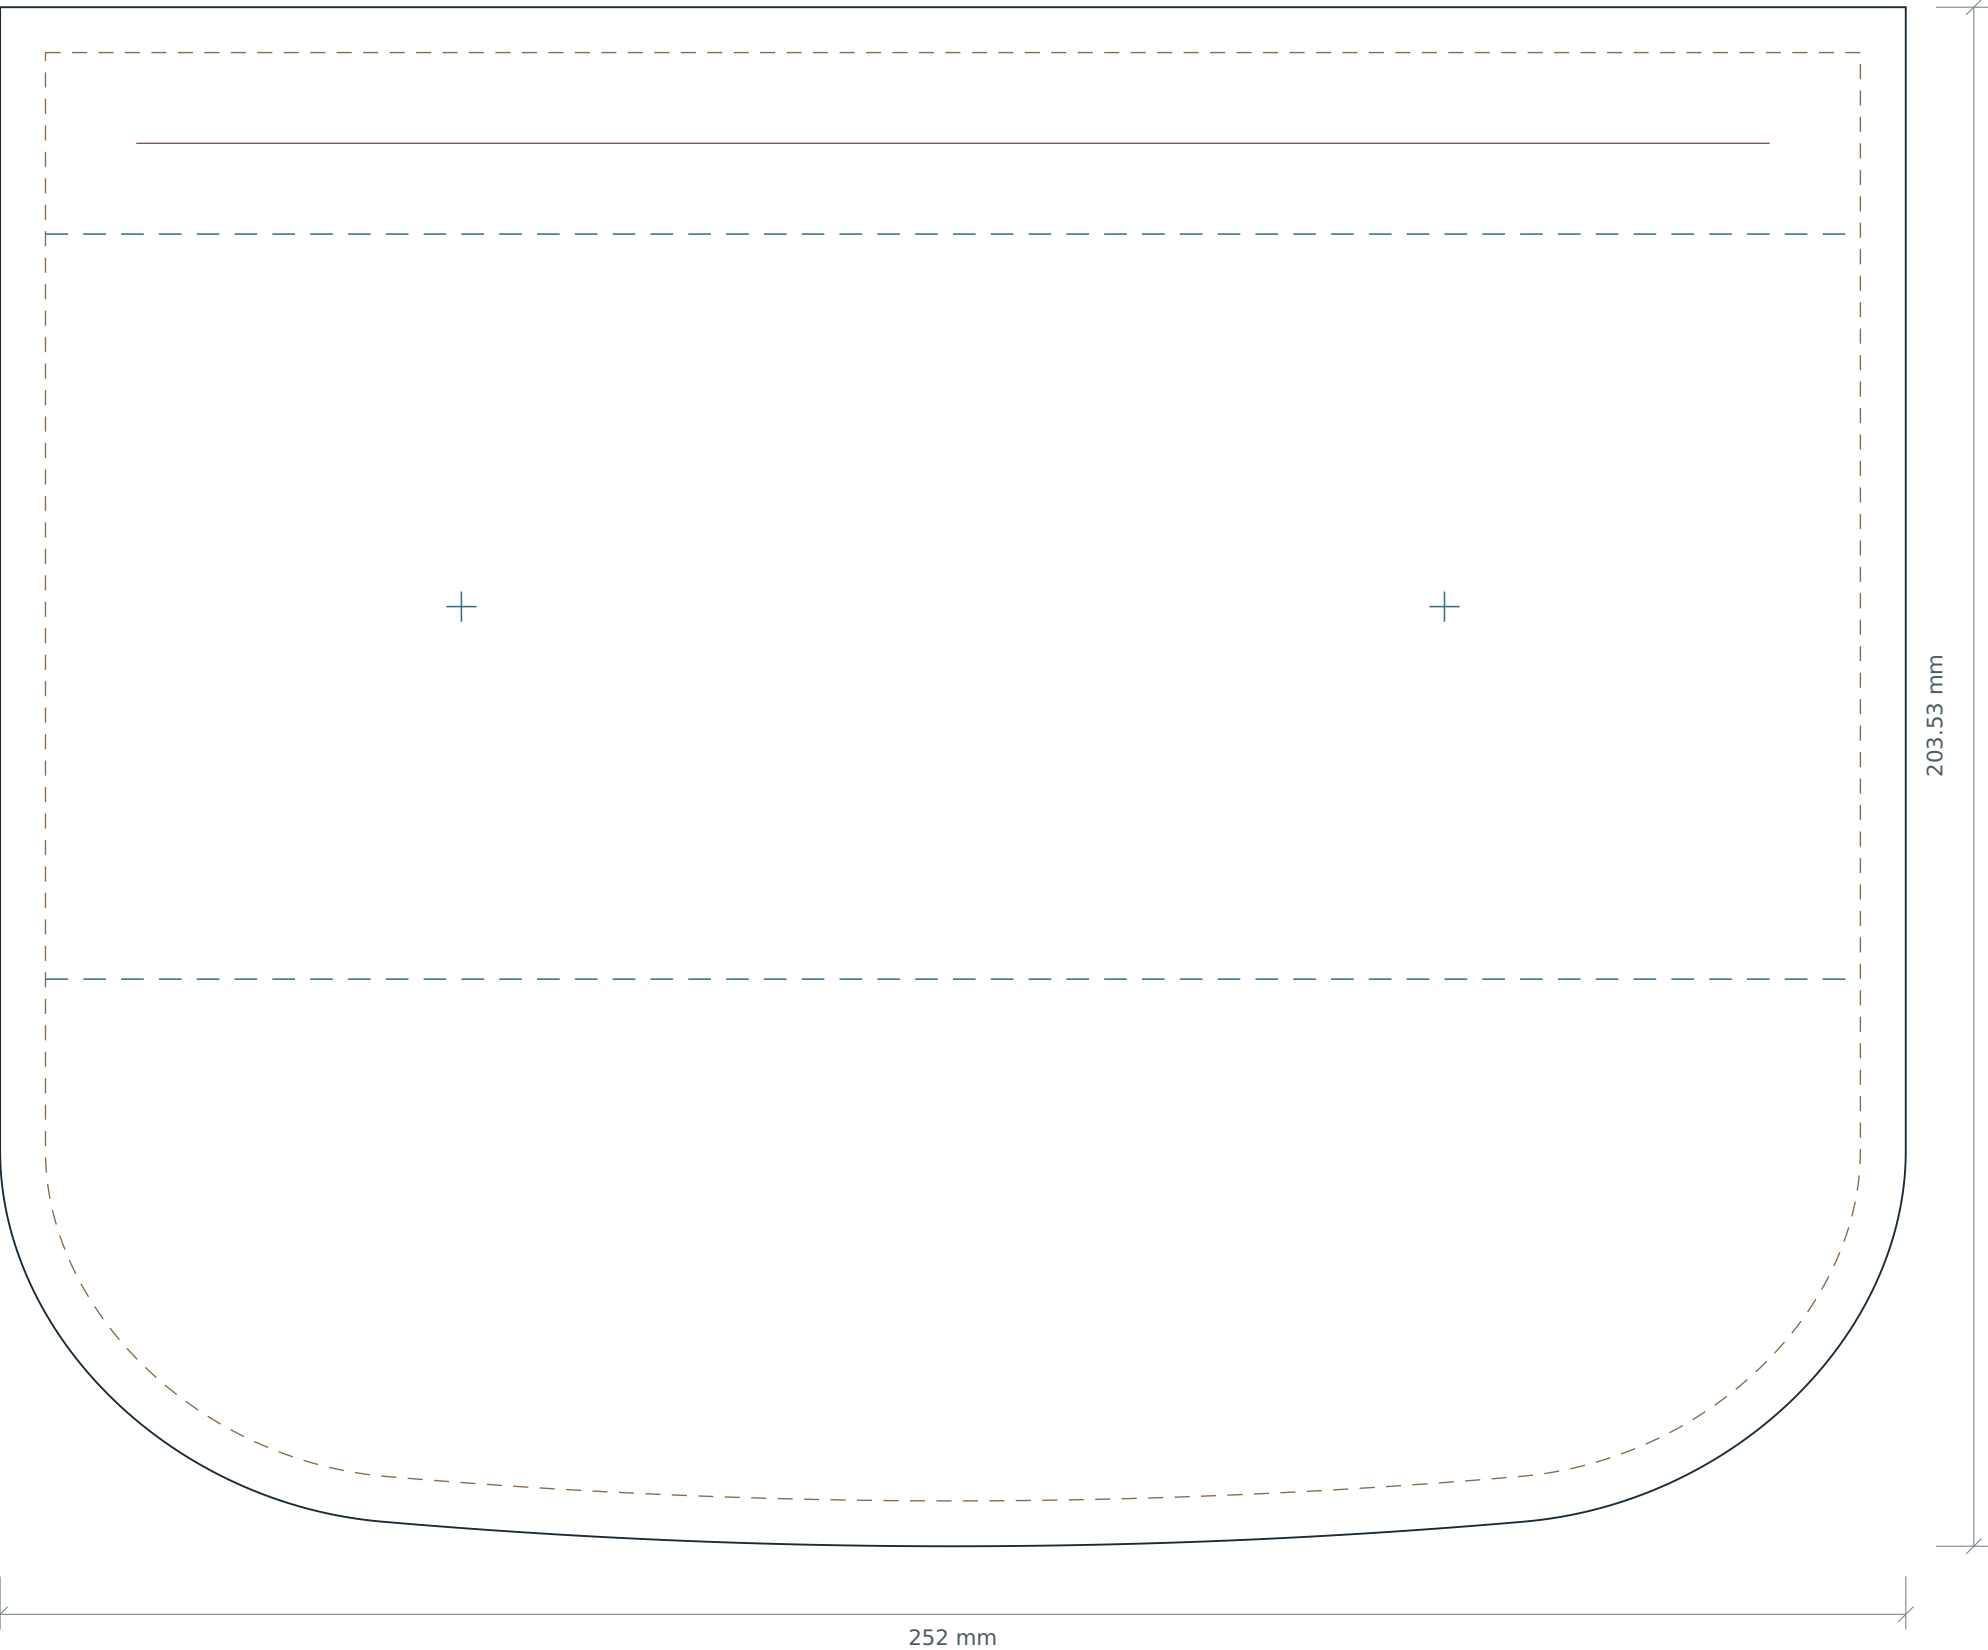

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 306 × 299.53 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/tophandle/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

05 / Uchwyt — warstwa zewnętrzna

5 / 13

Linia bazowa: 217.41 × 12 mm | Zapas: 6 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia bazowa, niebieskie kreski - znaczniki.

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Rączka: po 18 mm na mocowanie z każdego końca. Dopasować odpowiadające sobie warstwy.



Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 283.41 × 160 mm.



Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/tophandle/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

VLOTHO / CAD

06 / Uchwyt — warstwa wewnętrzna

6 / 13

Linia bazowa: 217.41 × 12 mm | Zapas: 6 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia bazowa, niebieskie kreski - znaczniki.

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Rączka: po 18 mm na mocowanie z każdego końca. Dopasować odpowiadające sobie warstwy.



Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 283.41 × 160 mm.



Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/tophandle/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

VLOTHO / CAD

07 / Lewe mocowanie uchwytu


7 / 13

Linia bazowa: 16 × 44 mm | Zapas: 6 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia bazowa, niebieskie kreski - znaczniki.

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Mocowanie: zgięcie pośrodku. Otwory i wzmocnienie dobrać do okuć.

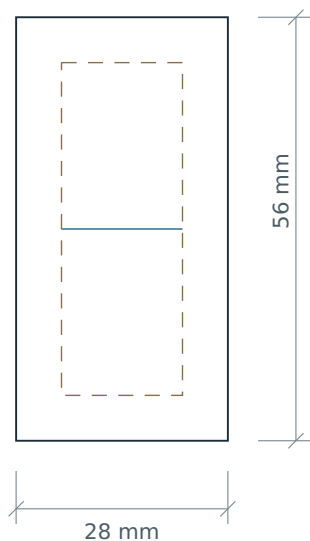

Kontrola skali: 100 mm



Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/tophandle/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 160 mm.

08 / Prawe mocowanie uchwytu


8 / 13

Linia bazowa: 16 × 44 mm | Zapas: 6 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia bazowa, niebieskie kreski - znaczniki.

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Mocowanie: zgięcie pośrodku. Otwory i wzmocnienie dobrać do okuć.

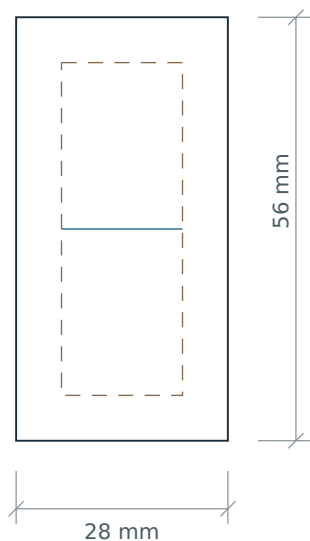

Kontrola skali: 100 mm



Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/tophandle/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 160 mm.

VLOTHO / CAD


09 / Lamówka przedniej ścianki

Przekrój: 478.06 × 17.65 mm | Zapas na szew włączony | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia bazowa, niebieskie kreski - znaczniki.

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Pasek wzdłuż krawędzi cięcia; zapas 10 mm. Uformować i wyznaczyć szew na miejscu.

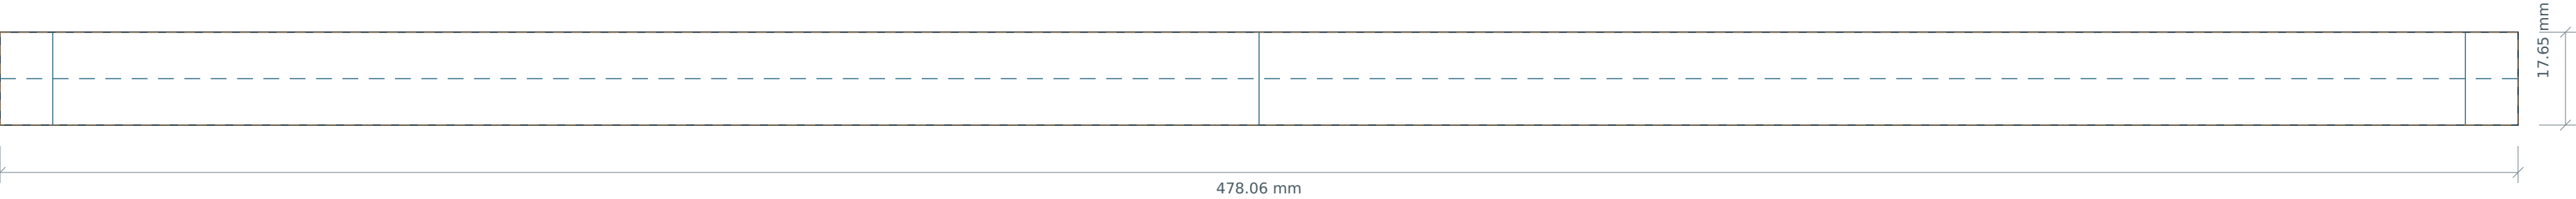

Kontrola skali: 100 mm



Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/tophandle/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 532.06 × 160 mm.


10 / Lamówka tylnej ścianki

Przekrój: 478.06 × 17.65 mm | Zapas na szew włączony | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia bazowa, niebieskie kreski - znaczniki.

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Pasek wzdłuż krawędzi cięcia; zapas 10 mm. Uformować i wyznaczyć szew na miejscu.

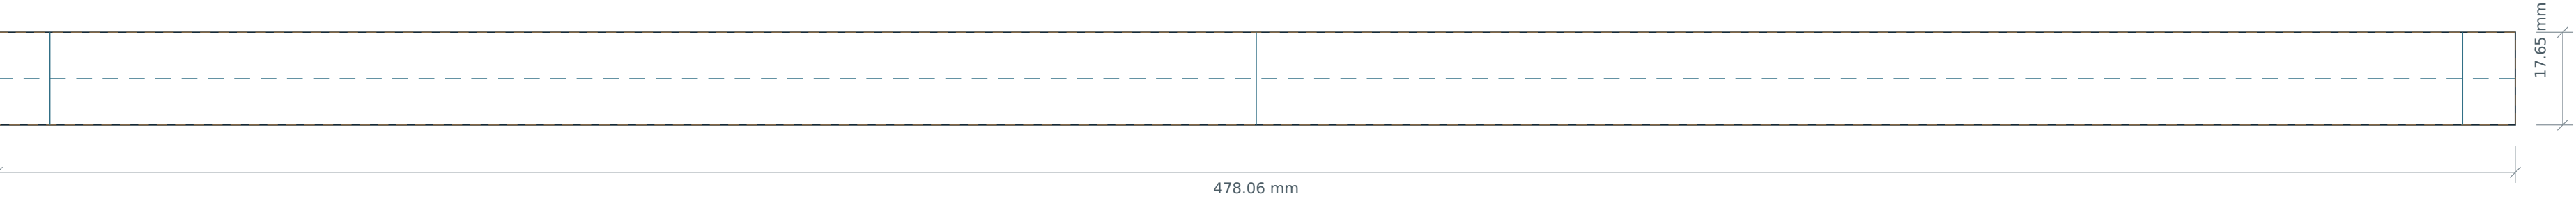

Kontrola skali: 100 mm



Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/tophandle/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 532.06 × 160 mm.


11 / Lamówka klapy

Przekrój: 596.62 × 17.65 mm | Zapas na szew włączony | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia bazowa, niebieskie kreski - znaczniki.

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Pasek wzdłuż krawędzi cięcia; zapas 10 mm. Uformować i wyznaczyć szew na miejscu.

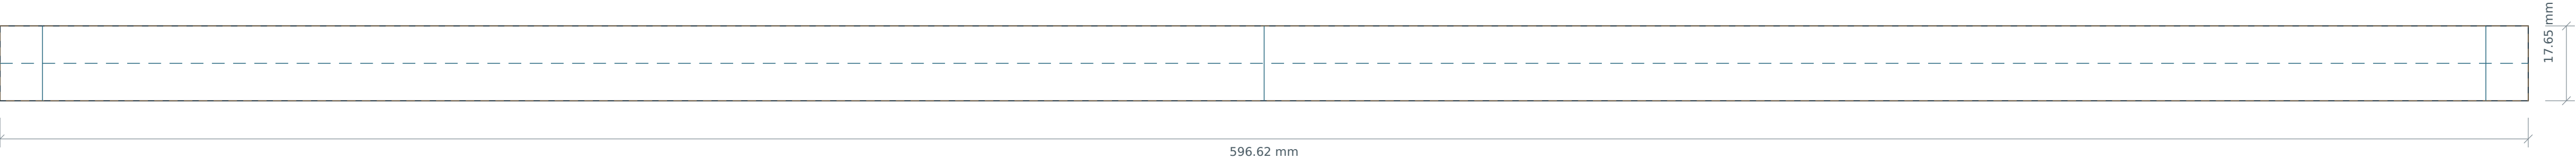

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 650.62 × 160 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/tophandle/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

12 / Tylna kieszeń


12 / 13

Linia bazowa: 216 × 96 mm | Zapas: 6 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia bazowa, niebieskie kreski - znaczniki.

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Kieszeń: góra otwarta. Umieszczenie i stebnówkę zaznaczono na odpowiedniej ścianie.

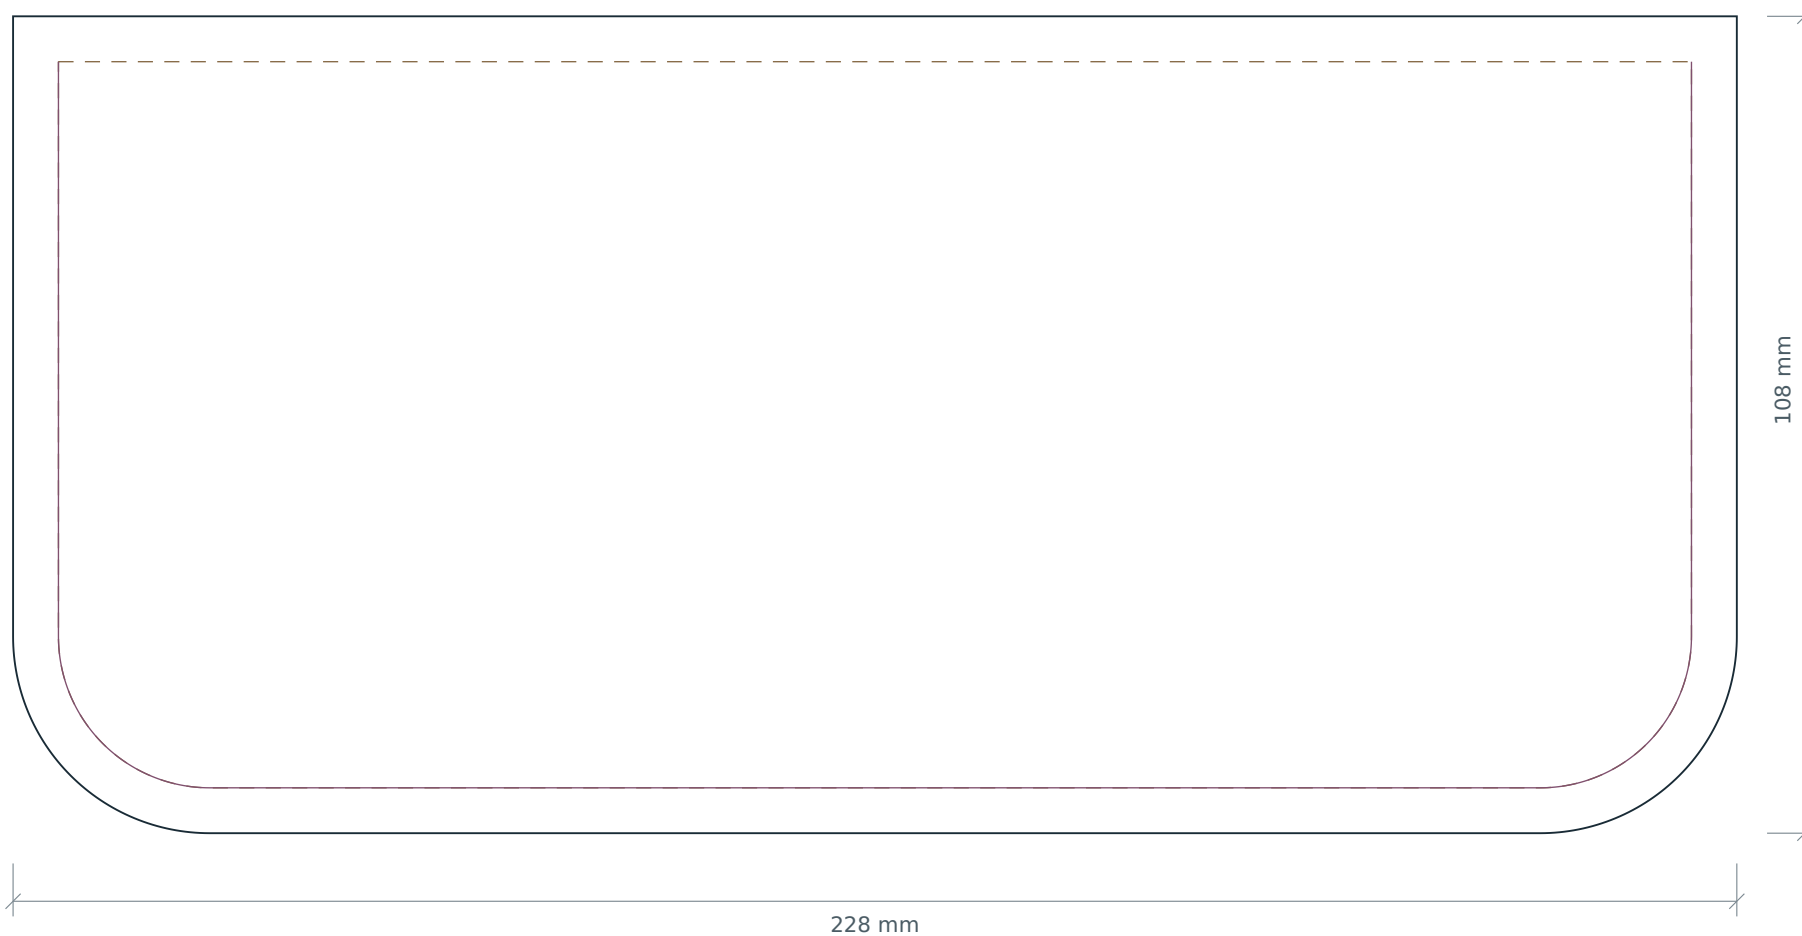

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 282 × 204 mm.



Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/tophandle/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

VLOTHO / CAD

13 / Wewnętrzna kieszeń na kartę


13 / 13

Linia bazowa: 96 × 58 mm | Zapas: 6 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia bazowa, niebieskie kreski - znaczniki.

Szew maszynowy · długość ściegu 4 mm

Kieszeń: góra otwarta. Umieszczenie i stebnówkę zaznaczono na odpowiedniej ścianie.

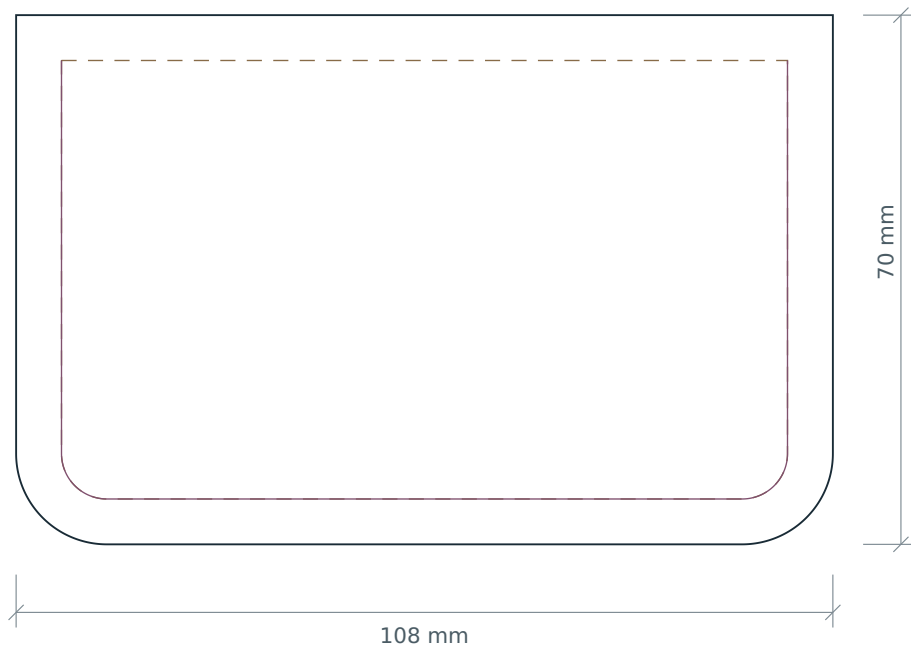

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 240 × 166 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/tophandle/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

VLOTHO / CAD